


SE **Monteringsanvisning MCA-M**
För enkel radiator typ 11
FI **Asennusohje MCA-M**
Yksilevyinen lämmitin, tyyppi 11
NO **Monteringsanvisning MCA-M**
For enkeltr radiator type 11





- Radiatormärke: LVI
Tavaramerkki: LVI
Radiatormerke: LVI
- Radiator Typ: Enkel radiator typ 11
Lämmittimen tyyppi: Yksilevyinen lämmitin, tyyppi 11
Radiatortype: Enkeltr radiator type 11
- Radiator höjd: 300, 500 mm
Lämmittimen korkeus: 300, 500 mm
Radiatørhøyde: 300, 500 mm

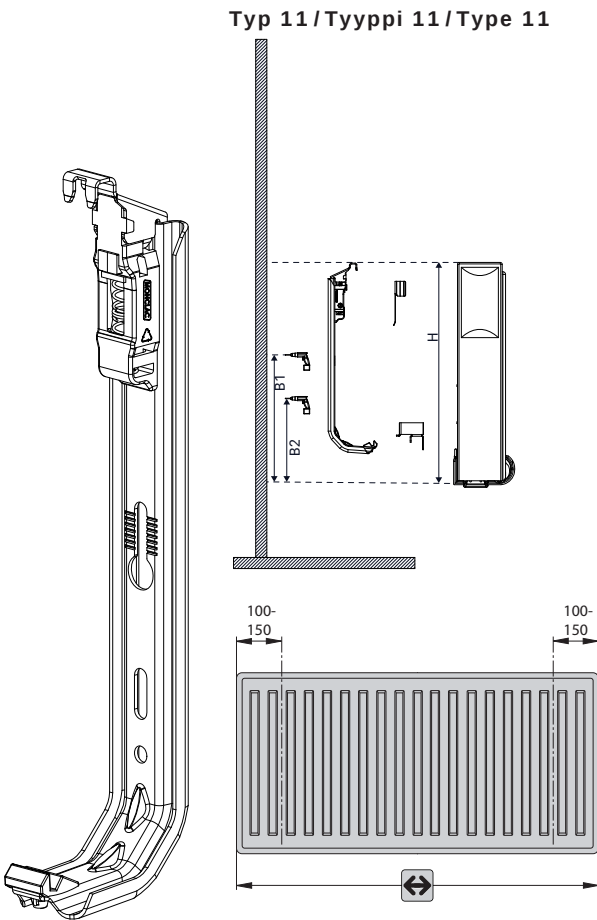

LVI			
Borrmått i mm			
Porausmitat mm			
Boremål i mm			
Bauhöhe	B1	B2	
300	173	114	
500	373	114	

Galler stöd / Kannakkeen ritilätuki / Gitterstøtte

- SE
1. Skjut upp gallerstödet över konvektorplåten tills låsläppen passerat konvektorplåtens överkant.
 2. Drag nedåt tills du känner att gallerstödet låsläpp har bottnat på konvektorplåtens övre kant.
 3. Se till att gallret är 90° mot radiatorkroppen. Vik gallerstödet uppåt och mot gallret. Se till att vikningen på gallerstödet görs så att gallrets position bibehålls.
- FI
1. Työnnä ritilätuki konvektiopeltiä pitkin kunnes se on ohittanut konvektiopellin yläreunan. Varmista että ritilätuen keskusta on oikealla etäisyydellä lämmittimen sivulta katsoen (vrt. vas. kuva).
 2. Vedä ritilätuki alaspäin, kunnes ritilätuen lukitusmekanismi on kiinni konvektiopellin yläreunassa.
 3. Varmista, että ritilä on 90° kulmassa lämmitintä kohti. Taita ritilätuki ylöspäin ritilää vastaan. Varmista että ritilän sama asento säilyy.
- NO
1. Skyv opp gitterstøtten langs konvektorplaten til låseleppen har passert konvektorplåtens overkant. Påse at sentrum på gitterstøtten kommer i riktig avstand fra radiatorens side (jf. bildet til venstre).
 2. Dra gitterstøtten nedover til du kjenner at gitterstøttens låseleppe ligger an mot konvektorplåtens øvre kant.
 3. Påse at gitteret er 90° mot radiatorlegemet. Bøy gitterstøtten oppover og mot gitteret. Påse at bøyen på gitterstøtten er slik at gitterets posisjon beholdes.

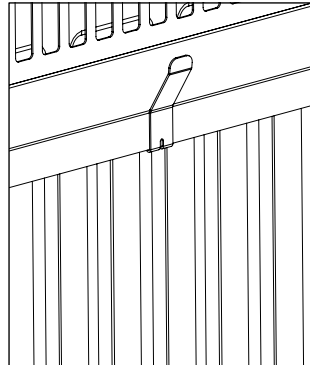
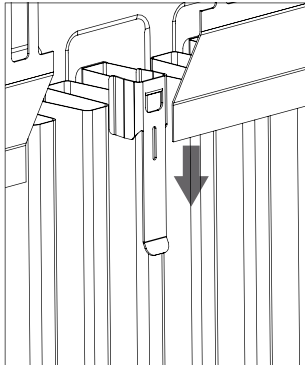
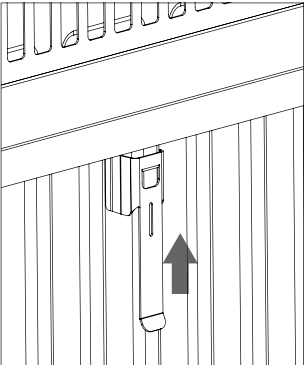



Viktigt / Tärkeää / Viktig

- SE
- För att säkerställa funktionerna, avlyfts skydd och sidoförskjutnings skydd är det viktigt att montaget avslutas med att konsolens överdel låses med hjälp av insexskruven.
- FI
- Varmistaaksesi että lämmitin ei siirry sivuille eikä ole irroitettava on tärkeää että kannakkeen yläosa lukitetaan kuusiokoloruuvilla.
- NO
- For å sikre at radiatoren ikke forskyves sideveis eller løftes bort, er det viktig at konsollens øvre del låses ved hjelp av sekskantskruen.

Undre adapter / Kannakkeen ala-adapteri / Nedre adapter

- SE
1. Montera den undre adaptern i konvektorplåten, se till att centrum på adaptern kommer på rätt avstånd från radiatorns sida.
 2. Se till att adapterns utbuckade läppar stödjer mot konvektorns underkant.
- FI
1. Asenna alempi adapteri konvektorieltiin. Varmista että adapterin keskusta on oikealla etäisyydellä lämmittimen sivulta (vrt. vas. kuva).
 2. Varmista, että adapterin ulospäin taivutetut huulet ovat tukevasti konvektorin alareunaa vasten.
- NO
1. Monter den nedre adapteren i konvektorplaten. Påse at sentrum på adapteren kommer i riktig avstand fra radiatorens side (jf. bildet til venstre).
 2. Påse at adapterens utbøyde lepper ligger an mot konvektorplåtens nedre kant.

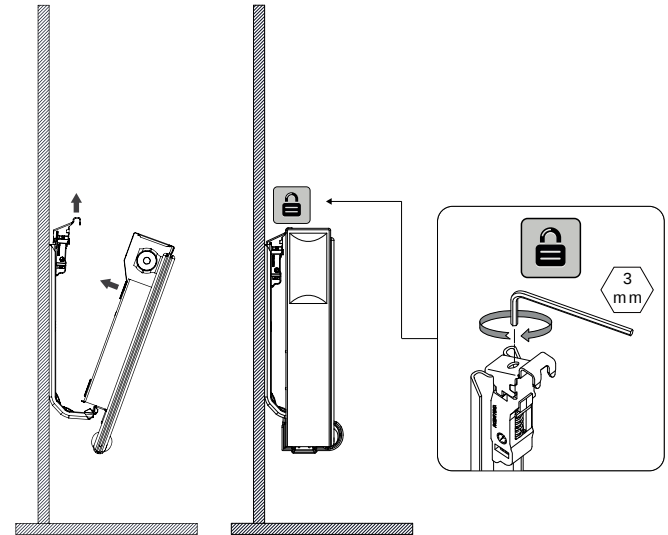

SE **Monteringsanvisning MCA-L**
För dubbel radiator typ 21

FI **Asennusohje MCA-L**
Kaksilevyinen lämmitin, tyyppi 21



NO **Monteringsanvisning MCA-L**
For dobbeltradiator type 21

Radiatormärke: LVI
Tavaramerkki: LVI
Radiatormerke: LVI

Radiator Typ: Dubbel radiator typ 21
Lämmittimen tyyppi: Kaksilevyinen lämmitin, tyyppi 21

Radiator type: Dobbelttradiator type 21




Radiator höjd: 300, 500 mm
Lämmittimen korkeus: 300, 500 mm
Radiatorhøyde: 300, 500 mm

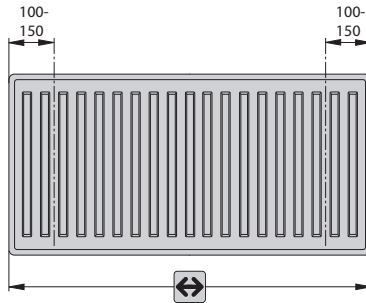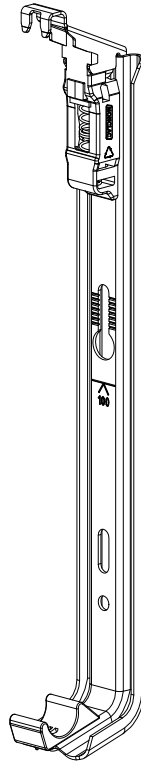

LVI
Bormått i mm
Porausmitat mm
Boremål i mm

Bauhöhe	B1	B2
300	173	74
500	373	74

Typ 21 / Tyyppi 21 / Type 21

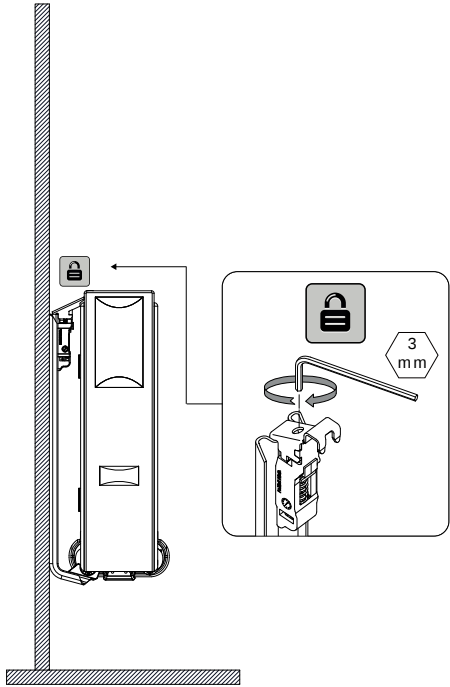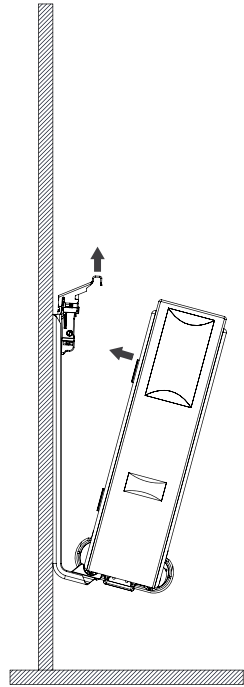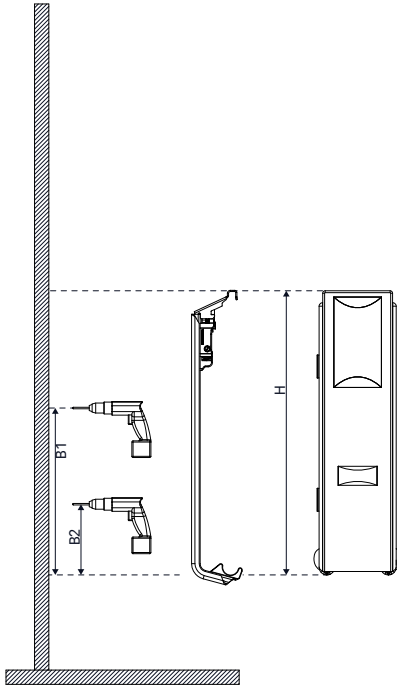

Viktigt / Tärkeää / Viktig

SE För att säkerställa funktionerna, avlyfts skydd och sidoförskjutnings skydd är det viktigt att montaget avslutas med att konsolens överdel låses med hjälp av insexskruven.

FI Varmistaaksesi että lämmitin ei siirry sivuille eikä ole irroitettava on tärkeää että kannakkeen yläosa lukitetaan kuusiokoloruvilla.

NO For å sikre at radiatoren ikke forskyves sideveis eller løftes bort, er det viktig at konsollens øvre del låses ved hjelp av sekskantskruen.