

Karta katalogowa grzejnik elektryczny Likoma VE

PURMO
POLSKA 2014





Likoma V E

Ciepło z kamienia

Konglomerat granitowy jest wyjątkowo atrakcyjnym wizualnie materiałem, o korzystnych parametrach pojemności cieplnej. Grzejnik Likoma H E optymalnie łączy te dwie cechy. Jest dostępny w czterech naturalnych kolorach, dzięki czemu doskonale wpasuje się do estetyki każdego wnętrza.

Termostat jest umieszczony na tylnej stronie grzejnika, nie zaburzając klarowności bryły.

Likoma V E jest wersją pionową tego unikatowego grzejnika dekoracyjnego.

Grzejnik Likoma V E można połączyć z relingiem (dostępnym na zamówienie), dzięki czemu grzejnik łazienkowy uzyska funkcję suszarki na ręczniki. Relingi dostępne są w wykończeniu chromowanym.

- Grzejnik wykonany z konglomeratu granitowego.
- Wyjątkowo płaski (głębokość 70 mm po zamontowaniu).
- Prosta i gładka powierzchnia grzejnika. Łatwość utrzymania w czystości.
- Bezgłośny, bezzapachowy, zmniejszający ryzyko powstawania alergii.
- Zabezpieczenie przez zamarzaniem.
- Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika.
- Elegancki i dyskretny. Termostat umieszczony na tylnej stronie grzejnika.
- Dostępny w czterech naturalnych kolorach: szarym, białym, grafitowym i piaskowym.




- Regulowana maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 80°C (przy zwykłym trybie pracy) lub 60°C (przy obniżonej temperaturze). Uwaga: obniżenie temperatury powierzchni grzejnika do 60°C powoduje redukcję mocy grzewczej o 50%.
- Zawieszenia ścienne w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu.
- Montaż należy przeprowadzić tak, aby termostat znalazł się po prawej, dolnej stronie grzejnika.
- Przetątnik włącz/wyłącz.

Likoma V E dostępne kolory z kodami :




SG = piaskowy
WG = biały
GG = szary
BG = grafitowy

widok z boku

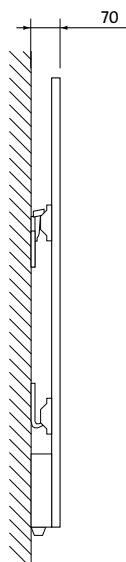

widok z przodu

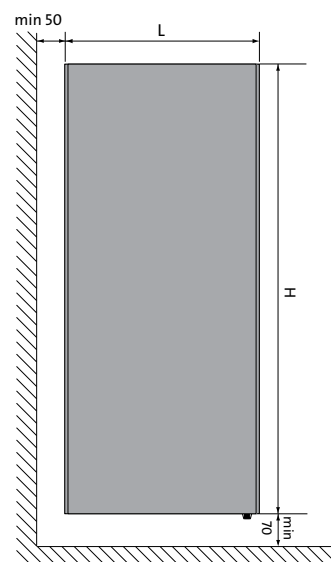

Kolory na zdjęciach katalogowych mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych, ze względu na wymagania druku.

H = wysokość
L = szerokość

Likoma V E – szerokość 400 mm

typ	moc [W]	wysokość H [mm]	szerokość L [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia	cena [PLN]
LIV900400ELW	600	900	400	14	230	FAJM00900400AROSWHIT	2310
LIV900400ELG	600	900	400	14	230	FAJM00900400AROSGREY	2680
LIV900400ELS	600	900	400	14	230	FAJM00900400AROSSAND	2680
LIV900400ELB	600	900	400	14	230	FAJM00900400AROSBLAC	2850
LIV1500400ELW	1000	1500	400	23	230	FAJM01500400AROSWHIT	2520
LIV1500400ELG	1000	1500	400	23	230	FAJM01500400AROSGREY	3169
LIV1500400ELS	1000	1500	400	23	230	FAJM01500400AROSSAND	3169
LIV1500400ELB	1000	1500	400	23	230	FAJM01500400AROSBLAC	3340
LIV1800400ELW	1200	1800	400	27	230	FAJM01800400AROSWHIT	2622
LIV1800400ELG	1200	1800	400	27	230	FAJM01800400AROSGREY	3375
LIV1800400ELS	1200	1800	400	27	230	FAJM01800400AROSSAND	3375
LIV1800400ELB	1200	1800	400	27	230	FAJM01800400AROSBLAC	3544

Likoma V E – szerokość 600 mm

LIV1500600ELW	1500	1500	600	33	230	FAJM01500600AROSWHIT	2775
LIV1500600ELG	1500	1500	600	33	230	FAJM01500600AROSGREY	3246
LIV1500600ELS	1500	1500	600	33	230	FAJM01500600AROSSAND	3246
LIV1500600ELB	1500	1500	600	33	230	FAJM01500600AROSBLAC	3408
LIV1800600ELW	1800	1800	600	39	230	FAJM01800600AROSWHIT	2988
LIV1800600ELG	1800	1800	600	39	230	FAJM01800600AROSGREY	3495
LIV1800600ELS	1800	1800	600	39	230	FAJM01800600AROSSAND	3495
LIV1800600ELB	1800	1800	600	39	230	FAJM01800600AROSBLAC	3669

Wszystkie grzejniki elektryczne dostępne na zamówienie. Dostarczane bez wtyczki sieciowej.
Ceny netto w zł bez podatku VAT.

WWW.PURMO.PL

Rettig Heating Sp. z o.o.
02-777 Warszawa, ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00, fax (22) 544 10 01, e-mail: purmow@purmo.pl

PURMO 
clever heating solutions