



PURMO Fürdőszobai és design fűtőtestek

Műszaki katalógus és árlista

2023 / I.

DESIGN LAPRADIÁTOROK

	Kos H.....	6
	Faro H.....	14
	Kos V	22
	Faro V	26
	Tinos V.....	30
	Paros V.....	36

FÜRDŐSZOBAI FŰTŐTESTEK

	Banga.....	42
	Banga C.....	46
	Banga E (Bagana).....	50
	Santorini	54
	Santorini A	58
	Santorini C	62
	Santorini M	66
	Santorini CM.....	70
	Santorini TWIN M	74

FÜRDŐSZOBAI FŰTŐTESTEK



Kea..... 78



Ratea 82



Fatala E 86



Muna 90



Elato 94



Apolima 98



Milos E 102

Fürdőszobai kiegészítők 106

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Termosztátfejek és szelepek 107

Korrektíós tényezők 108

Hőteljesítmények átszámítása 109

Csomagolás, szállítás, tárolás 110

Minősítések 111

Színek 112



PURMO – AZ ÉLENJÁRÓ MÁRKA

A **PURMO Group** a világ vezető radiátorgyártója. A PURMO Group cégcsoport egyik legnagyobb márkája a PURMO, amely számos európai országban piacvezető szerepet tölt be. A finnországi, németországi, ausztriai, franciaországi, angolai, írországi, magyarországi, belgiumi, svédországi, lengyelországi, és törökországi üzemekben évi kb. 9 millió radiátort és fűtőtestet gyárt.

A **PURMO Group** beruházásai a legnagyobbak közé tartoznak a lengyel-finn kapcsolat történetében. Cégünk az egyik legnagyobb külföldi beruházó Lengyelországban, így jöhetett létre Rybnikben Európa egyik legnagyobb és legmodernebb lemezzradiátor gyára, ahonnan a magyar piac Purmo radiátorokkal való ellátása történik. A PURMO Magyarországon a lapradiátorok széles típus és méret skálája mellett exkluzív fürdőszobai és dekoratív fűtőtesteket is kínál.

Sikerünk kulcsa kétségtelenül a magas minőségben rejlik. Több mint 50 év nemzetközi múltunkkal megbízhatóan jelen vagyunk a piacon. Lépést tartunk a korral, de nem hagyjuk, hogy ez a termékeink minőségének rovására menjen. Annak érdekében, hogy a termékeink magas színvonalát továbbra is garantálni tudjuk, jelentős forrásokat fordítunk arra, hogy cégünkben kiváló képességű munkaerőt alkalmazzunk, hogy kifogástalan alapanyagokat használjunk, és hogy gyártástechnológiánkat folyamatosan fejlesszük.

Aktuális termékkínálatunkról, műszaki adatokról további információkat találhat honlapunkon: www.purmo.com/hu



Design lapradiátorok

KOS H – klasszikus és elegáns



A **KOS H** egy vízszintes dekoratív lapradiátor síklapú homloklemezzel, finoman kialakított szélekkel, egyedileg tervezett felső lemezzel.

CSATLAKOZÁSOK

2 x G 1/2", alsó (jobbos, balos kivitelben)

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

alsó csatlakozás jobb vagy bal oldalon

FŰTŐKÖZEG

Víz

ALAPANYAG

Acéllemez


SZÍNE

Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér

További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK

A radiátorral együtt szállítjuk a speciális fali konzolkészletet, tiplivel és csavarokkal, az Oventrop termosztatikus szelepbetétet, a légtelenítő dugót és a vakdugót

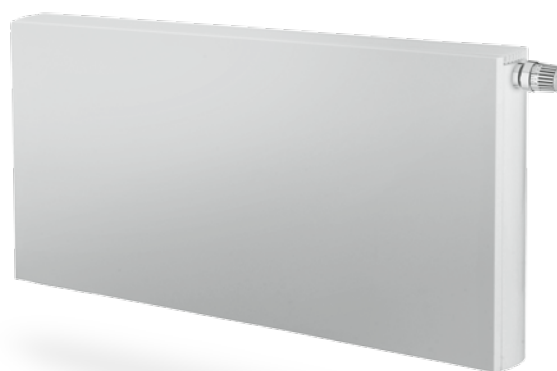

KOS H



MAGASSÁG

400, 600, 750, 900 mm

SZÉLESSÉG

450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950 mm

TÍPUSOK

20, 21, 22, 33


MAX. ÜZEMI NYOMÁS
6 bar

MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
99°C

PRÓBANYOMÁS
8 bar


GARANCIA
10 év

ELÖLNÉZET

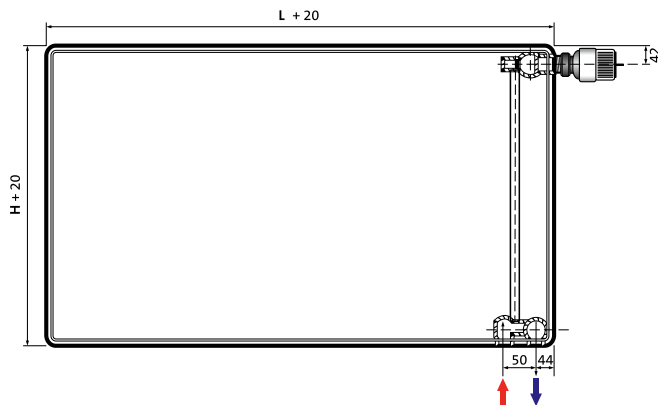


OLDALNÉZETEK


KOS H 20




KOS H 21



KOS H 22




KOS H 33



A MONCLAC KONZOL FELSZERELÉSE

(a konzol felszerelés után nem látható)

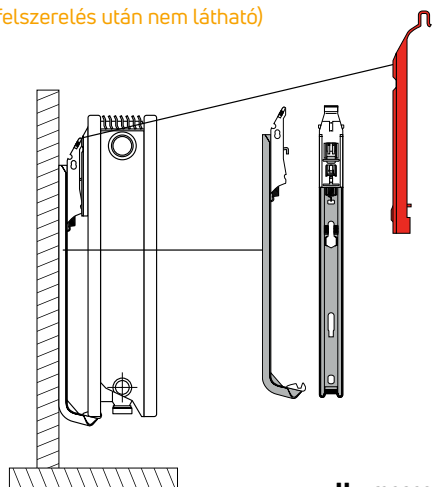

H = magasság
L = hossz


TÉRFOGAT, TÖMEG, N KITEVŐ

Vízterfogat [l/m]:					
típus \ H	400	600	750	900	
20	4,44	6,67	8,00	9,33	
21	4,76	6,95	8,67	10,38	
22	4,76	6,95	8,67	10,38	
33	6,73	10,10	11,27	12,44	

Tömeg [kg/m]:					
típus \ H	400	600	750	900	
20	22,83	32,50	40,19	47,89	
21	26,48	37,43	46,67	56,29	
22	29,24	42,67	53,52	64,38	
33	42,70	62,38	77,19	92,00	

Exponenciális kitevő (n)					
típus \ H	400	600	750	900	
20	1,2870	1,2801	1,2812	1,2823	
21	1,3261	1,3311	1,3433	1,3440	
22	1,3318	1,3635	1,3607	1,3897	
33	1,3222	1,3539	1,3649	1,3758	

AJÁNLOTT CSATLAKOZÁSOK



alsó csatlakozások

↑ - előremenő ág

↓ - visszatérő ág

Magasság	Szélesség	Cikkszám		Hőteljesítmény		Ár
[mm]	[mm]	Bal oldali szeleppel	Jobb oldali szeleppel	90/70/20 °C	75/65/20 °C	[Ft / db]
400 mm magasság:						
400	450	F272004004510310	F272004004510300	306	157	
	600	F272004006010310	F272004006010300	407	209	
	750	F272004007510310	F272004007510300	509	262	
	900	F272004009010310	F272004009010300	611	314	
	1050	F272004010510310	F272004010510300	713	367	
	1200	F272004012010310	F272004012010300	815	419	
	1350	F272004013510310	F272004013510300	917	471	
	1500	F272004015010310	F272004015010300	1019	524	
	1650	F272004016510310	F272004016510300	1120	576	
	1800	F272004018010310	F272004018010300	1222	628	
	1950	F272004019510310	F272004019510300	1324	681	
600 mm magasság:						
600	450	F272006004510310	F272006004510300	428	221	
	600	F272006006010310	F272006006010300	571	295	
	750	F272006007510310	F272006007510300	713	368	
	900	F272006009010310	F272006009010300	856	442	
	1050	F272006010510310	F272006010510300	999	515	
	1200	F272006012010310	F272006012010300	1141	589	
	1350	F272006013510310	F272006013510300	1284	663	
	1500	F272006015010310	F272006015010300	1427	736	
	1650	F272006016510310	F272006016510300	1569	810	
	1800	F272006018010310	F272006018010300	1712	883	
	1950	F272006019510310	F272006019510300	1854	957	
750 mm magasság:						
750	450	F272007504510310	F272007504510300	512	264	
	600	F272007506010310	F272007506010300	683	352	
	750	F272007507510310	F272007507510300	854	440	
	900	F272007509010310	F272007509010300	1024	528	
	1050	F272007510510310	F272007510510300	1195	616	
	1200	F272007512010310	F272007512010300	1366	704	
	1350	F272007513510310	F272007513510300	1536	792	
	1500	F272007515010310	F272007515010300	1707	880	
900 mm magasság:						
900	450	F272009004510310	F272009004510300	590	304	
	600	F272009006010310	F272009006010300	786	405	
	750	F272009007510310	F272009007510300	983	507	
	900	F272009009010310	F272009009010300	1179	608	
	1050	F272009010510310	F272009010510300	1376	709	
	1200	F272009012010310	F272009012010300	1572	810	
	1350	F272009013510310	F272009013510300	1769	912	
	1500	F272009015010310	F272009015010300	1965	1013	

Kérjen árajánlatot a PURMO kereskedelmi partnerektől. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint.

Magasság	Szélesség	Cikkszám		Hőteljesítmény		Ár
[mm]	[mm]	Bal oldali szeleppel	Jobb oldali szeleppel	90/70/20 °C	75/65/20 °C	[Ft / db]
400 mm magasság:						
400	450	F272104004510310	F272104004510300	445	224	
	600	F272104006010310	F272104006010300	593	299	
	750	F272104007510310	F272104007510300	742	374	
	900	F272104009010310	F272104009010300	890	448	
	1050	F272104010510310	F272104010510300	1038	523	
	1200	F272104012010310	F272104012010300	1187	598	
	1350	F272104013510310	F272104013510300	1335	673	
	1500	F272104015010310	F272104015010300	1484	748	
	1650	F272104016510310	F272104016510300	1632	822	
	1800	F272104018010310	F272104018010300	1780	897	
	1950	F272104019510310	F272104019510300	1929	972	
600 mm magasság:						
600	450	F272106004510310	F272106004510300	602	303	
	600	F272106006010310	F272106006010300	802	403	
	750	F272106007510310	F272106007510300	1003	504	
	900	F272106009010310	F272106009010300	1203	605	
	1050	F272106010510310	F272106010510300	1404	706	
	1200	F272106012010310	F272106012010300	1604	806	
	1350	F272106013510310	F272106013510300	1805	907	
	1500	F272106015010310	F272106015010300	2006	1008	
	1650	F272106016510310	F272106016510300	2206	1109	
	1800	F272106018010310	F272106018010300	2407	1210	
	1950	F272106019510310	F272106019510300	2607	1310	
750 mm magasság:						
750	450	F272107504510310	F272107504510300	701	350	
	600	F272107506010310	F272107506010300	934	466	
	750	F272107507510310	F272107507510300	1168	583	
	900	F272107509010310	F272107509010300	1401	700	
	1050	F272107510510310	F272107510510300	1635	817	
	1200	F272107512010310	F272107512010300	1868	933	
	1350	F272107513510310	F272107513510300	2102	1049	
	1500	F272107515010310	F272107515010300	2336	1167	
900 mm magasság:						
900	450	F272109004510310	F272109004510300	802	400	
	600	F272109006010310	F272109006010300	1070	534	
	750	F272109007510310	F272109007510300	1337	667	
	900	F272109009010310	F272109009010300	1605	801	
	1050	F272109010510310	F272109010510300	1872	935	
	1200	F272109012010310	F272109012010300	2140	1068	
	1350	F272109013510310	F272109013510300	2407	1202	
	1500	F272109015010310	F272109015010300	2675	1335	

Kérjen árajánlatot a PURMO kereskedelmi partnerektől. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint.

Magasság	Szélesség	Cikkszám		Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]	Bal oldali szeleppel	Jobb oldali szeleppel	90/70/20 °C	75/65/20 °C
400 mm magasság:					
400	450	F272204004510310	F272204004510300	573	288
	600	F272204006010310	F272204006010300	764	384
	750	F272204007510310	F272204007510300	956	480
	900	F272204009010310	F272204009010300	1147	576
	1050	F272204010510310	F272204010510300	1338	672
	1200	F272204012010310	F272204012010300	1529	768
	1350	F272204013510310	F272204013510300	1720	864
	1500	F272204015010310	F272204015010300	1911	960
	1650	F272204016510310	F272204016510300	2102	1056
	1800	F272204018010310	F272204018010300	2293	1152
	1950	F272204019510310	F272204019510300	2484	1248
600 mm magasság:					
600	450	F272206004510310	F272206004510300	764	378
	600	F272206006010310	F272206006010300	1018	503
	750	F272206007510310	F272206007510300	1273	629
	900	F272206009010310	F272206009010300	1527	755
	1050	F272206010510310	F272206010510300	1782	881
	1200	F272206012010310	F272206012010300	2036	1006
	1350	F272206013510310	F272206013510300	2291	1132
	1500	F272206015010310	F272206015010300	2546	1258
	1650	F272206016510310	F272206016510300	2800	1384
	1800	F272206018010310	F272206018010300	3055	1510
	1950	F272206019510310	F272206019510300	3309	1635
750 mm magasság:					
750	450	F272207504510310	F272207504510300	922	456
	600	F272207506010310	F272207506010300	1229	608
	750	F272207507510310	F272207507510300	1536	760
	900	F272207509010310	F272207509010300	1843	912
	1050	F272207510510310	F272207510510300	2150	1064
	1200	F272207512010310	F272207512010300	2458	1217
	1350	F272207513510310	F272207513510300	2765	1369
	1500	F272207515010310	F272207515010300	3072	1521
900 mm magasság:					
900	450	F272209004510310	F272209004510300	1014	494
	600	F272209006010310	F272209006010300	1352	659
	750	F272209007510310	F272209007510300	1690	824
	900	F272209009010310	F272209009010300	2028	989
	1050	F272209010510310	F272209010510300	2366	1154
	1200	F272209012010310	F272209012010300	2704	1318
	1350	F272209013510310	F272209013510300	3042	1483
	1500	F272209015010310	F272209015010300	3380	1648

Kérjen árajánlatot a PURMO kereskedelmi partnerektől. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint.

Magasság	Szélesség	Cikkszám		Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]	Bal oldali szeleppel	Jobb oldali szeleppel	90/70/20 °C	75/65/20 °C
400 mm magasság:					
400	450	F273304004510310	F273304004510300	803	405
	600	F273304006010310	F273304006010300	1070	540
	750	F273304007510310	F273304007510300	1338	676
	900	F273304009010310	F273304009010300	1606	811
	1050	F273304010510310	F273304010510300	1873	946
	1200	F273304012010310	F273304012010300	2141	1081
	1350	F273304013510310	F273304013510300	2408	1216
	1500	F273304015010310	F273304015010300	2676	1351
	1650	F273304016510310	F273304016510300	2944	1486
	1800	F273304018010310	F273304018010300	3211	1621
	1950	F273304019510310	F273304019510300	3479	1757
600 mm magasság:					
600	450	F273306004510310	F273306004510300	1114	553
	600	F273306006010310	F273306006010300	1485	738
	750	F273306007510310	F273306007510300	1856	922
	900	F273306009010310	F273306009010300	2228	1107
	1050	F273306010510310	F273306010510300	2599	1291
	1200	F273306012010310	F273306012010300	2970	1475
	1350	F273306013510310	F273306013510300	3341	1659
	1500	F273306015010310	F273306015010300	3713	1844
	1650	F273306016510310	F273306016510300	4084	2029
	1800	F273306018010310	F273306018010300	4455	2213
	1950	F273306019510310	F273306019510300	4826	2397
750 mm magasság:					
750	450	F273307504510310	F273307504510300	1309	646
	600	F273307506010310	F273307506010300	1745	862
	750	F273307507510310	F273307507510300	2181	1077
	900	F273307509010310	F273307509010300	2617	1292
	1050	F273307510510310	F273307510510300	3053	1508
	1200	F273307512010310	F273307512010300	3490	1724
	1350	F273307513510310	F273307513510300	3926	1939
	1500	F273307515010310	F273307515010300	4362	2154
900 mm magasság:					
900	450	F273309004510310	F273309004510300	1471	722
	600	F273309006010310	F273309006010300	1961	963
	750	F273309007510310	F273309007510300	2451	1204
	900	F273309009010310	F273309009010300	2941	1444
	1050	F273309010510310	F273309010510300	3431	1685
	1200	F273309012010310	F273309012010300	3922	1926
	1350	F273309013510310	F273309013510300	4412	2167
	1500	F273309015010310	F273309015010300	4902	2407

Kérjen árajánlatot a PURMO kereskedelmi partnerektől. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint.

FARO H

– szolid és
hangsúlyos



A **FARO H** egy vízszintes dekoratív lapradiátor. Finoman profilozott előlappal, enyhén ívelt oldallapokkal, különleges felső lefedéssel jelenéte szolid, mégis hangsúlyos.

CSATLAKOZÁSOK

2 x G 1/2" alsó (jobbos, balos kivitelben)

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

alsó csatlakozás jobb vagy bal oldalon

FŰTŐKÖZEG

Víz


ALAPANYAG

Acéllemez

SZÍNE

Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér


További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

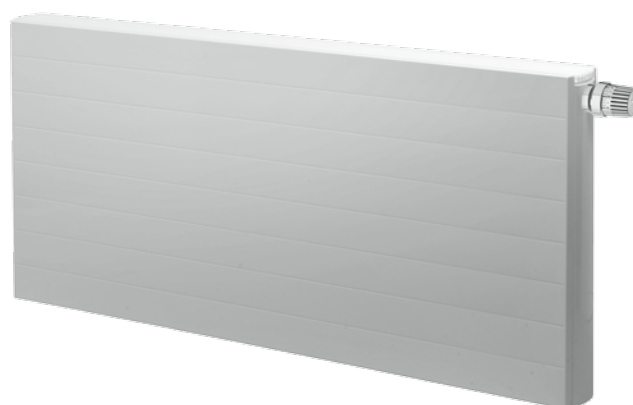

TARTOZÉKOK

A radiátorral együtt szállítjuk a speciális fali konzolkészletet, tiplivel és csavarokkal, az Oventrop termosztatikus szelepbetétet, a légtelenítő dugót és a vakdugót

FARO H



MAGASSÁG

400, 600, 750, 900 mm

SZÉLESSÉG

450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950 mm

TÍPUSOK

20, 21, 22, 33


MAX. ÜZEMI NYOMÁS
6 bar

MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
99°C

PRÓBANYOMÁS
8 bar


GARANCIA
10 év

ELÖLNÉZET

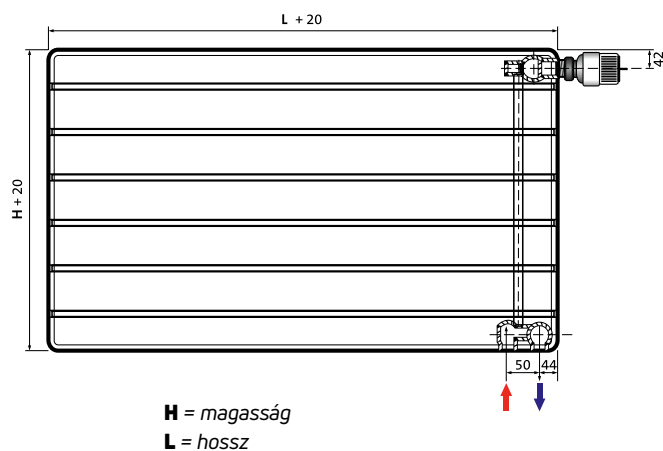


OLDALNÉZETEK


Faro H 20




Faro H 21



Faro H 22




Faro H 33



A MONCLAC KONZOL FELSZERELÉSE

(a konzol felszerelés után nem látható)

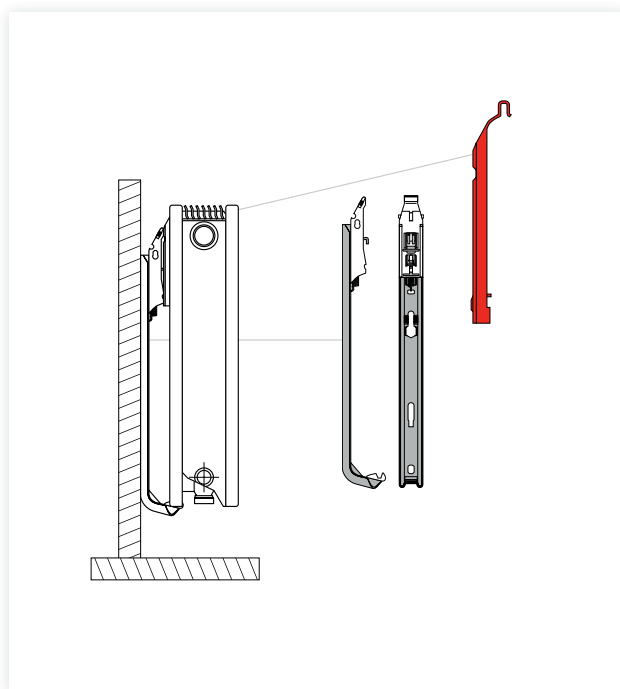


TÉRFOGAT, TÖMEG, N KITEVŐ

Vízterfogat [l/m]:					
típus \ H	400	600	750	900	
20	4,44	6,67	8,00	9,33	
21	4,76	6,95	8,67	10,38	
22	4,76	6,95	8,67	10,38	
33	6,73	10,10	11,27	12,44	

Tömeg [kg/m]:					
típus \ H	400	600	750	900	
20	22,83	32,50	40,19	47,89	
21	26,48	37,43	46,67	56,29	
22	29,24	42,67	53,52	64,38	
33	42,70	62,38	77,19	92,00	

Exponenciális kitevő (n)					
típus \ H	400	600	750	900	
20	1,2870	1,2801	1,2812	1,2823	
21	1,3261	1,3311	1,3433	1,3440	
22	1,3318	1,3635	1,3607	1,3897	
33	1,3222	1,3539	1,3649	1,3758	

AJÁNLOTT CSATLAKOZÁSOK



alsó csatlakozás

↑ - előremenő ág

↓ - visszatérő ág

FARO H 20

Magasság	Szélesség	Cikkszám		Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]	Bal oldali szeleppel	Jobb oldali szeleppel	90/70/20 °C	75/65/20 °C
400 mm magasság:					
400	450	F262004004510310	F262004004510300	306	157
	600	F262004006010310	F262004006010300	407	209
	750	F262004007510310	F262004007510300	509	262
	900	F262004009010310	F262004009010300	611	314
	1050	F262004010510310	F262004010510300	713	367
	1200	F262004012010310	F262004012010300	815	419
	1350	F262004013510310	F262004013510300	917	471
	1500	F262004015010310	F262004015010300	1019	524
	1650	F262004016510310	F262004016510300	1120	576
	1800	F262004018010310	F262004018010300	1222	628
	1950	F262004019510310	F262004019510300	1324	681
600 mm magasság:					
600	450	F262006004510310	F262006004510300	428	221
	600	F262006006010310	F262006006010300	571	295
	750	F262006007510310	F262006007510300	713	368
	900	F262006009010310	F262006009010300	856	442
	1050	F262006010510310	F262006010510300	999	515
	1200	F262006012010310	F262006012010300	1141	589
	1350	F262006013510310	F262006013510300	1284	663
	1500	F262006015010310	F262006015010300	1427	736
	1650	F262006016510310	F262006016510300	1569	810
	1800	F262006018010310	F262006018010300	1712	883
	1950	F262006019510310	F262006019510300	1854	957
750 mm magasság:					
750	450	F262007504510310	F262007504510300	512	264
	600	F262007506010310	F262007506010300	683	352
	750	F262007507510310	F262007507510300	854	440
	900	F262007509010310	F262007509010300	1024	528
	1050	F262007510510310	F262007510510300	1195	616
	1200	F262007512010310	F262007512010300	1366	704
	1350	F262007513510310	F262007513510300	1536	792
	1500	F262007515010310	F262007515010300	1707	880
900 mm magasság:					
900	450	F262009004510310	F262009004510300	590	304
	600	F262009006010310	F262009006010300	786	405
	750	F262009007510310	F262009007510300	983	507
	900	F262009009010310	F262009009010300	1179	608
	1050	F262009010510310	F262009010510300	1376	709
	1200	F262009012010310	F262009012010300	1572	810
	1350	F262009013510310	F262009013510300	1769	912
	1500	F262009015010310	F262009015010300	1965	1013

Kérjen árajánlatot a PURMO kereskedelmi partnerektől. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint.

Magasság	Szélesség	Cikkszám		Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]	Bal oldali szeleppel	Jobb oldali szeleppel	90/70/20 °C	75/65/20 °C
400 mm magasság:					
400	450	F262104004510310	F262104004510300	445	224
	600	F262104006010310	F262104006010300	593	299
	750	F262104007510310	F262104007510300	742	374
	900	F262104009010310	F262104009010300	890	448
	1050	F262104010510310	F262104010510300	1038	523
	1200	F262104012010310	F262104012010300	1187	598
	1350	F262104013510310	F262104013510300	1335	673
	1500	F262104015010310	F262104015010300	1484	748
	1650	F262104016510310	F262104016510300	1632	822
	1800	F262104018010310	F262104018010300	1780	897
	1950	F262104019510310	F262104019510300	1929	972
600 mm magasság:					
600	450	F262106004510310	F262106004510300	602	303
	600	F262106006010310	F262106006010300	802	403
	750	F262106007510310	F262106007510300	1003	504
	900	F262106009010310	F262106009010300	1203	605
	1050	F262106010510310	F262106010510300	1404	706
	1200	F262106012010310	F262106012010300	1604	806
	1350	F262106013510310	F262106013510300	1805	907
	1500	F262106015010310	F262106015010300	2006	1008
	1650	F262106016510310	F262106016510300	2206	1109
	1800	F262106018010310	F262106018010300	2407	1210
	1950	F262106019510310	F262106019510300	2607	1310
750 mm magasság:					
750	450	F262107504510310	F262107504510300	701	350
	600	F262107506010310	F262107506010300	934	466
	750	F262107507510310	F262107507510300	1168	583
	900	F262107509010310	F262107509010300	1401	700
	1050	F262107510510310	F262107510510300	1635	817
	1200	F262107512010310	F262107512010300	1868	933
	1350	F262107513510310	F262107513510300	2102	1049
	1500	F262107515010310	F262107515010300	2336	1167
900 mm magasság:					
900	450	F262109004510310	F262109004510300	802	400
	600	F262109006010310	F262109006010300	1070	534
	750	F262109007510310	F262109007510300	1337	667
	900	F262109009010310	F262109009010300	1605	801
	1050	F262109010510310	F262109010510300	1872	935
	1200	F262109012010310	F262109012010300	2140	1068
	1350	F262109013510310	F262109013510300	2407	1202
	1500	F262109015010310	F262109015010300	2675	1335

Kérjen árajánlatot a PURMO kereskedelmi partnerektől. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint.

FARO H 22

Magasság	Szélesség	Cikkszám		Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]	Bal oldali szeleppel	Jobb oldali szeleppel	90/70/20 °C	75/65/20 °C
400 mm magasság:					
400	450	F262204004510310	F262204004510300	573	288
	600	F262204006010310	F262204006010300	764	384
	750	F262204007510310	F262204007510300	956	480
	900	F262204009010310	F262204009010300	1147	576
	1050	F262204010510310	F262204010510300	1338	672
	1200	F262204012010310	F262204012010300	1529	768
	1350	F262204013510310	F262204013510300	1720	864
	1500	F262204015010310	F262204015010300	1911	960
	1650	F262204016510310	F262204016510300	2102	1056
	1800	F262204018010310	F262204018010300	2293	1152
	1950	F262204019510310	F262204019510300	2484	1248
600 mm magasság:					
600	450	F262206004510310	F262206004510300	764	378
	600	F262206006010310	F262206006010300	1018	503
	750	F262206007510310	F262206007510300	1273	629
	900	F262206009010310	F262206009010300	1527	755
	1050	F262206010510310	F262206010510300	1782	881
	1200	F262206012010310	F262206012010300	2036	1006
	1350	F262206013510310	F262206013510300	2291	1132
	1500	F262206015010310	F262206015010300	2546	1258
	1650	F262206016510310	F262206016510300	2800	1384
	1800	F262206018010310	F262206018010300	3055	1510
	1950	F262206019510310	F262206019510300	3309	1635
750 mm magasság:					
750	450	F262207504510310	F262207504510300	922	456
	600	F262207506010310	F262207506010300	1229	608
	750	F262207507510310	F262207507510300	1536	760
	900	F262207509010310	F262207509010300	1843	912
	1050	F262207510510310	F262207510510300	2150	1064
	1200	F262207512010310	F262207512010300	2458	1217
	1350	F262207513510310	F262207513510300	2765	1369
	1500	F262207515010310	F262207515010300	3072	1521
900 mm magasság:					
900	450	F262209004510310	F262209004510300	1014	494
	600	F262209006010310	F262209006010300	1352	659
	750	F262209007510310	F262209007510300	1690	824
	900	F262209009010310	F262209009010300	2028	989
	1050	F262209010510310	F262209010510300	2366	1154
	1200	F262209012010310	F262209012010300	2704	1318
	1350	F262209013510310	F262209013510300	3042	1483
	1500	F262209015010310	F262209015010300	3380	1648

Kérjen árajánlatot a PURMO kereskedelmi partnerektől. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint.

Magasság	Szélesség	Cikkszám		Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]	Bal oldali szeleppel	Jobb oldali szeleppel	90/70/20 °C	75/65/20 °C
400 mm magasság:					
400	450	F263304004510310	F263304004510300	803	288
	600	F263304006010310	F263304006010300	1070	384
	750	F263304007510310	F263304007510300	1338	480
	900	F263304009010310	F263304009010300	1606	576
	1050	F263304010510310	F263304010510300	1873	672
	1200	F263304012010310	F263304012010300	2141	768
	1350	F263304013510310	F263304013510300	2408	864
	1500	F263304015010310	F263304015010300	2676	960
	1650	F263304016510310	F263304016510300	2944	1056
	1800	F263304018010310	F263304018010300	3211	1152
	1950	F263304019510310	F263304019510300	3479	1248
600 mm magasság:					
600	450	F263306004510310	F263306004510300	1114	553
	600	F263306006010310	F263306006010300	1485	738
	750	F263306007510310	F263306007510300	1856	922
	900	F263306009010310	F263306009010300	2228	1107
	1050	F263306010510310	F263306010510300	2599	1291
	1200	F263306012010310	F263306012010300	2970	1475
	1350	F263306013510310	F263306013510300	3341	1659
	1500	F263306015010310	F263306015010300	3713	1844
	1650	F263306016510310	F263306016510300	4084	2029
	1800	F263306018010310	F263306018010300	4455	2213
	1950	F263306019510310	F263306019510300	4826	2397
750 mm magasság:					
750	450	F263307504510310	F263307504510300	1309	646
	600	F263307506010310	F263307506010300	1745	862
	750	F263307507510310	F263307507510300	2181	1077
	900	F263307509010310	F263307509010300	2617	1292
	1050	F263307510510310	F263307510510300	3053	1508
	1200	F263307512010310	F263307512010300	3490	1724
	1350	F263307513510310	F263307513510300	3926	1939
	1500	F263307515010310	F263307515010300	4362	2154
900 mm magasság:					
900	450	F263309004510310	F263309004510300	1471	722
	600	F263309006010310	F263309006010300	1961	963
	750	F263309007510310	F263309007510300	2451	1204
	900	F263309009010310	F263309009010300	2941	1444
	1050	F263309010510310	F263309010510300	3431	1685
	1200	F263309012010310	F263309012010300	3922	1926
	1350	F263309013510310	F263309013510300	4412	2167
	1500	F263309015010310	F263309015010300	4902	2407

Kérjen árajánlatot a PURMO kereskedelmi partnerektől. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint.

KOS V –
klasszikus és
elegáns



A **KOS V** egy függőleges dekoratív lapradiátor, közepcsatlakozással. Sík előlapja elegáns megjelenést kölcsönöz a fűtőtestnek.

CSATLAKOZÁSOK
6 x G 1/2"

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK
alsó csatlakozás középen

FŰTŐKÖZEG
Víz

ALAPANYAG
Acéllemez

SZÍNE
Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér
További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK
Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó és vakdugó a radiátorral együtt kerül szállításra



KOS V



MAGASSÁG
1500, 1800, 1950, 2100 mm, méretválaszték az árlista szerint

SZÉLESSÉG
320, 470, 620, 770 mm, méretválaszték az árlista szerint

TÍPUSOK
21, 22

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
6 bar

MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
99°C


PRÓBANYOMÁS
8 bar

GARANCIA
10 év


ALULNÉZETEK

H = magasság
L = szélesség
méretek mm-ben

KOS V 21 típus

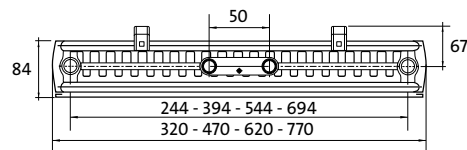

KOS V 22 típus

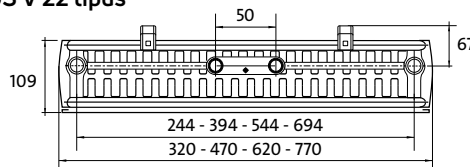


TÉRFOGAT, TÖMEG, N KITEVŐ

Vízterfogat [l/m]:				
típus \ H	1800	1950	2100	
21	21,47	24,13	25,47	
22	21,73	23,47	25,33	


Tömeg [kg/m]:				
típus \ H	1800	1950	2100	
21	100,27	109,33	117,07	
22	111,60	123,73	130,93	

Exponenciális kitevő (n)				
típus \ H	1800	1950	2100	
21	1,3192	1,3231	1,3327	
22	1,3387	1,4255	1,3343	

HÁTULNÉZET ÉS OLDALNÉZET

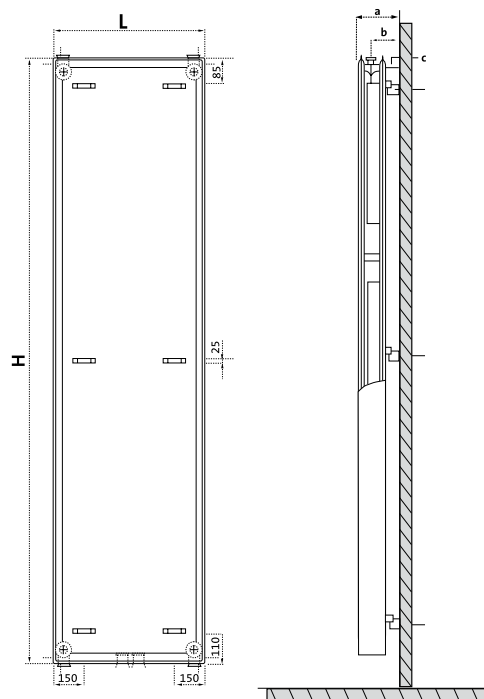

AJÁNLOTT CSATLAKOZÁSOK

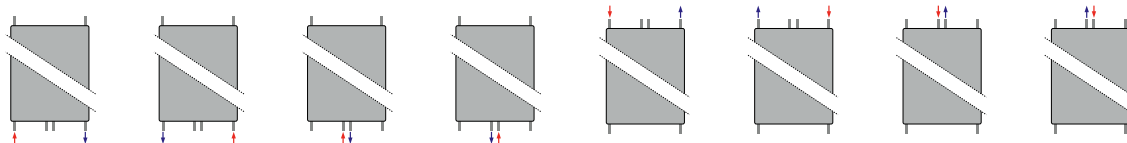

↑ - előremenő ág ↓ - visszatérő ág

KOS V 21

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]		75/65/20 °C	55/45/20 °C
1800 mm magasság:				
1800	300	F292118003011300	886	448
	450	F292118004511300	1329	672
	600	F292118006011300	1772	896
	750	F292118007511300	2216	1121
1950 mm magasság:				
1950	300	F292119503011300	936	472
	450	F292119504511300	1404	709
	600	F292119506011300	1873	945
	750	F292119507511300	2341	1181
2100 mm magasság:				
2100	300	F292121003011300	978	491
	450	F292121004511300	1467	737
	600	F292121006011300	1957	983
	750	F292121007511300	2446	1228

KOS V 22

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]		75/65/20 °C	55/45/20 °C
1800 mm magasság:				
1800	300	F292218003011300	1046	524
	450	F292218004511300	1569	785
	600	F292218006011300	2092	1047
	750	F292218007511300	2615	1309
1950 mm magasság:				
1950	300	F292219503011300	1103	528
	450	F292219504511300	1654	792
	600	F292219506011300	2205	1055
	750	F292219507511300	2756	1319
2100 mm magasság:				
2100	300	F292221003011300	1161	583
	450	F292221004511300	1742	874
	600	F292221006011300	2323	1166
	750	F292221007511300	2903	1457

Kérjen árajánlatot a PURMO kereskedelmi partnerektől. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint.

Faro V –
nemcsak
designban
kiemelkedő



A **FARO V** egy függőleges dekoratív lapradiátor. Profilozott homloklemezei és finoman kialakított szélei teszik igazán különlegessé.

CSATLAKOZÁSOK
6 x G 1/2"

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK
alsó csatlakozás középen

FŰTŐKÖZEG
Víz

ALAPANYAG
Acéllemez

SZÍNE
Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér
További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK
Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó és vakdugó a radiátorral együtt kerül szállításra



FARO V

MAGASSÁG
1500, 1800, 1950, 2100 mm, méretválaszték az árlista szerint

SZÉLESSÉG
320, 470, 620, 770 mm, méretválaszték az árlista szerint

TÍPUSOK
21, 22

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
6 bar

MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
99°C


PRÓBANYOMÁS
8 bar

GARANCIA
10 év


ALULNÉZETEK

H = magasság
L = szélesség
méretek mm-ben

FARO V 21 típus

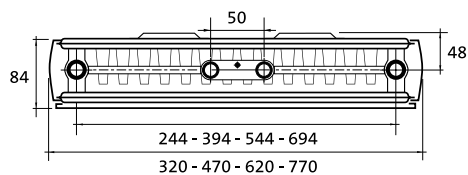

FARO V 22 típus

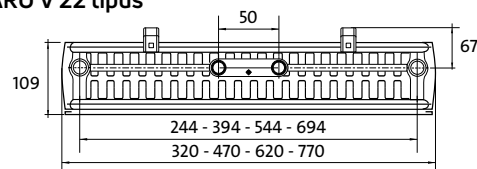


TÉRFOGAT, TÖMEG, N KITEVŐ

Vízterfogat [l/m]:				
típus	H	1800	1950	2100
21		21,47	24,13	25,47
22		21,73	23,47	25,33


Tömeg [kg/m]:				
típus	H	1800	1950	2100
21		100,27	109,33	117,07
22		111,60	123,73	130,93

Exponenciális kitevő (n)				
típus	H	1800	1950	2100
21		1,3192	1,3231	1,3327
22		1,3387	1,4255	1,3343

HÁTULNÉZET ÉS OLDALNÉZET

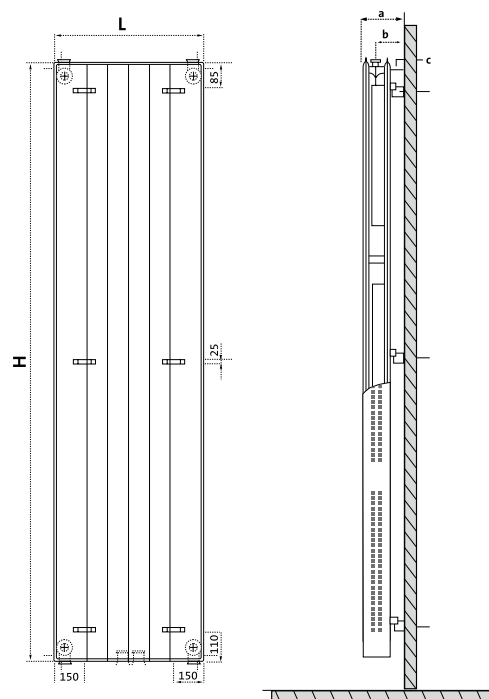

AJÁNLOTT CSATLAKOZÁSOK

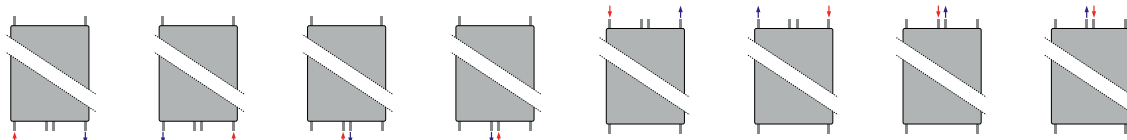

↑ - előremenő ág

↓ - visszatérő ág

» FARO V 21

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény	
			75/65/20 °C	55/45/20 °C
1800 mm magasság:				
1800	300	F282118003011300	886	448
	450	F282118004511300	1329	672
	600	F282118006011300	1772	896
	750	F282118007511300	2216	1121
1950 mm magasság:				
1950	300	F282119503011300	936	472
	450	F282119504511300	1404	709
	600	F282119506011300	1873	945
	750	F282119507511300	2341	1181
2100 mm magasság:				
2100	300	F282121003011300	978	491
	450	F282121004511300	1467	737
	600	F282121006011300	1957	983
	750	F282121007511300	2446	1228

» FARO V 22

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény	
			75/65/20 °C	55/45/20 °C
1800 mm magasság:				
1800	300	F282218003011300	1046	524
	450	F282218004511300	1569	785
	600	F282218006011300	2092	1047
	750	F282218007511300	2615	1309
1950 mm magasság:				
1950	300	F282219503011300	1103	528
	450	F282219504511300	1654	792
	600	F282219506011300	2205	1055
	750	F282219507511300	2756	1319
2100 mm magasság:				
2100	300	F282221003011300	1161	583
	450	F282221004511300	1742	874
	600	F282221006011300	2323	1166
	750	F282221007511300	2903	1457

Kérjen árajánlatot a PURMO kereskedelmi partnerektől. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint.

Tinos V –
visszafogott
elegancia



A **TINOS V** letisztult vonalaival és sík előlapjával hivatkozás nélkül uralja helyiségeinket.

CSATLAKOZÁSOK

2 x G 1/2" belső menetes, középen (50 mm) és
4 x G 1/2" belső menetes alul és felül, kétoldalt (vakdugó és
légtelenítő dugó számára)

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Alsó csatlakozás középen

FŰTŐKÖZEG

Víz

ALAPANYAG

Acéllemez

SZÍNE

Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér

További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó
és vakdugó a radiátorral együtt kerül szállításra



TINOS V



MAGASSÁG

1800, 1950, 2100 mm, méretválaszték az árlista szerint

SZÉLESSÉG

325, 475, 625, 775 mm, méretválaszték az árlista szerint

TÍPUSOK

11, 21

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
6 bar

MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
99°C

PRÓBANYOMÁS
8 bar

GARANCIA
10 év


TÉRFOGAT, TÖMEG, N KITEVŐ

Vízterfogat [l/m]:				
tipus \ H	1800	1950	2100	
11	11,20	11,36	12,99	
21	20,64	23,20	24,48	

Tömeg [kg/m]:				
tipus \ H	1800	1950	2100	
11	63,52	71,29	76,39	
21	96,32	105,81	113,29	

Exponenciális kitevő (n)				
tipus, L \ H	1800	1950	2100	
11	325	1,2810	1,2418	
	475	1,2761	1,2811	
	625	1,2711	1,3205	1,2575
21	325	1,3192	1,3231	
	475	1,3192	1,3231	
	625	1,3192	1,3231	1,3327
	775		1,3231	1,3327


AJÁNLOTT CSATLAKOZÁSOK

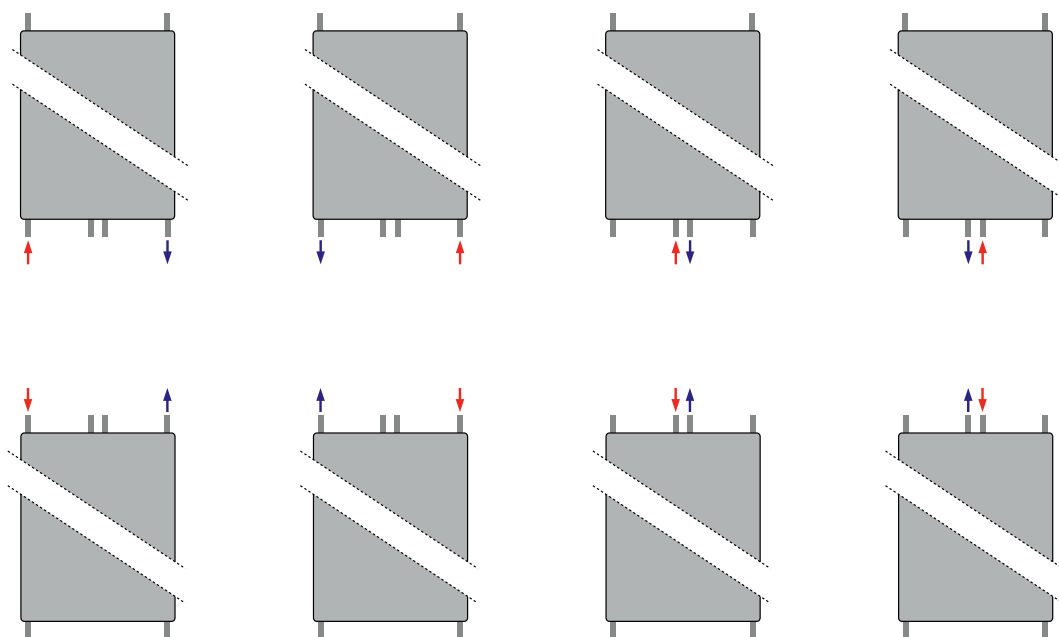


↑ - előremenő ág ↓ - visszatérő ág

ELŐL-, OLDAL- ÉS ALULNÉZETEK, VALAMINT A MONCLAC KONZOL FELSZERELÉSE

Tinos V 11 (325)

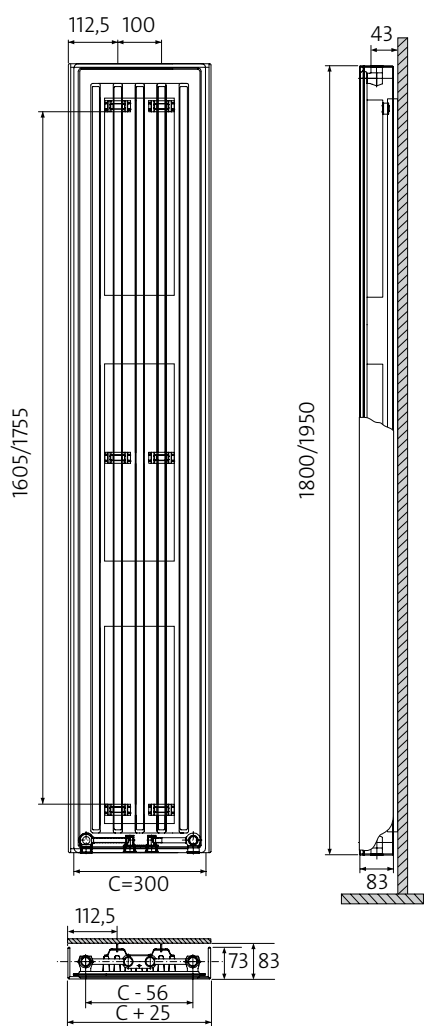


Tinos V 11 (475, 625 és 775)

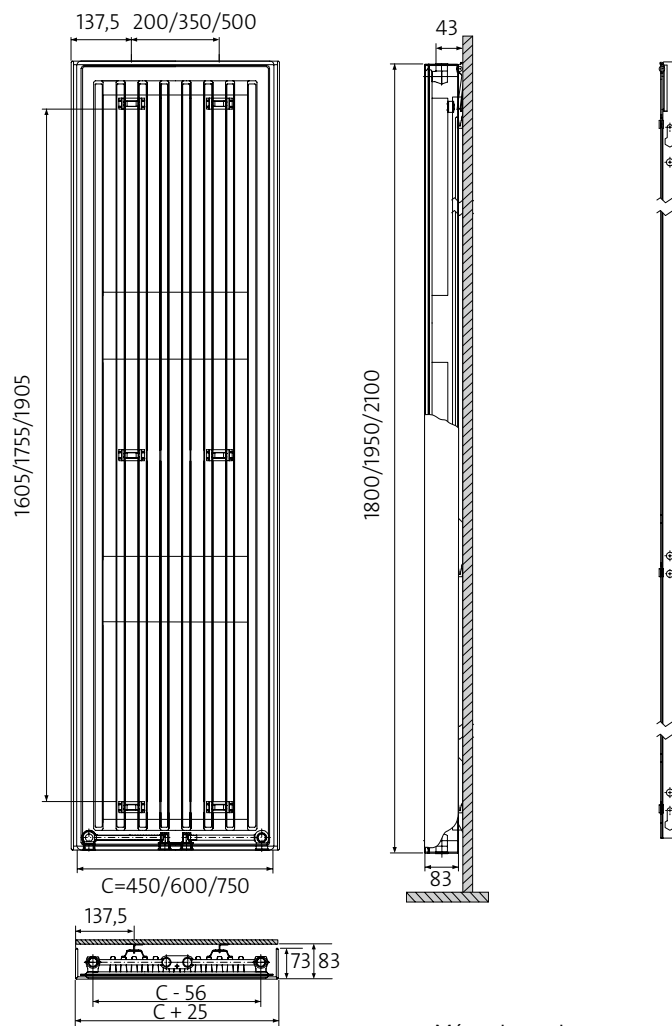


Méretek mm-ben

ELŐL-, OLDAL- ÉS ALULNÉZETEK, VALAMINT A MONCLAC KONZOL FELSZERELÉSE

Tinos V 21 (325)

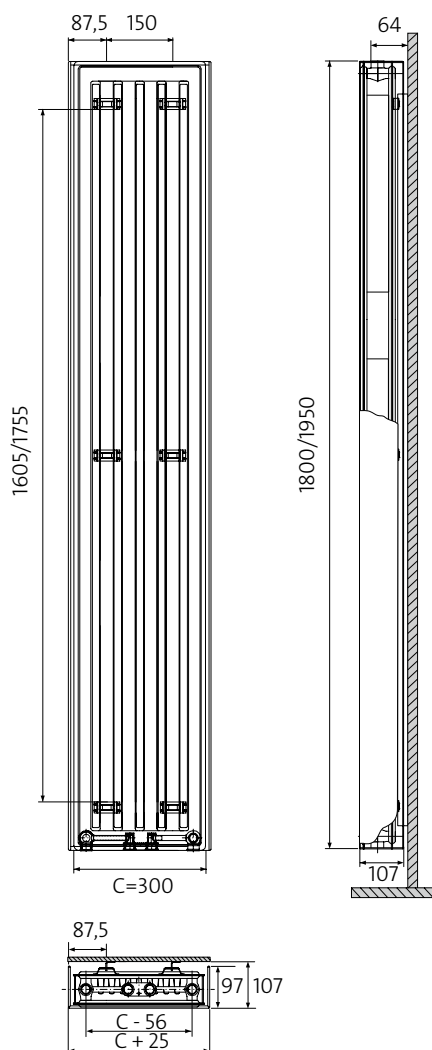

Tinos V 21 (475, 625 és 775)

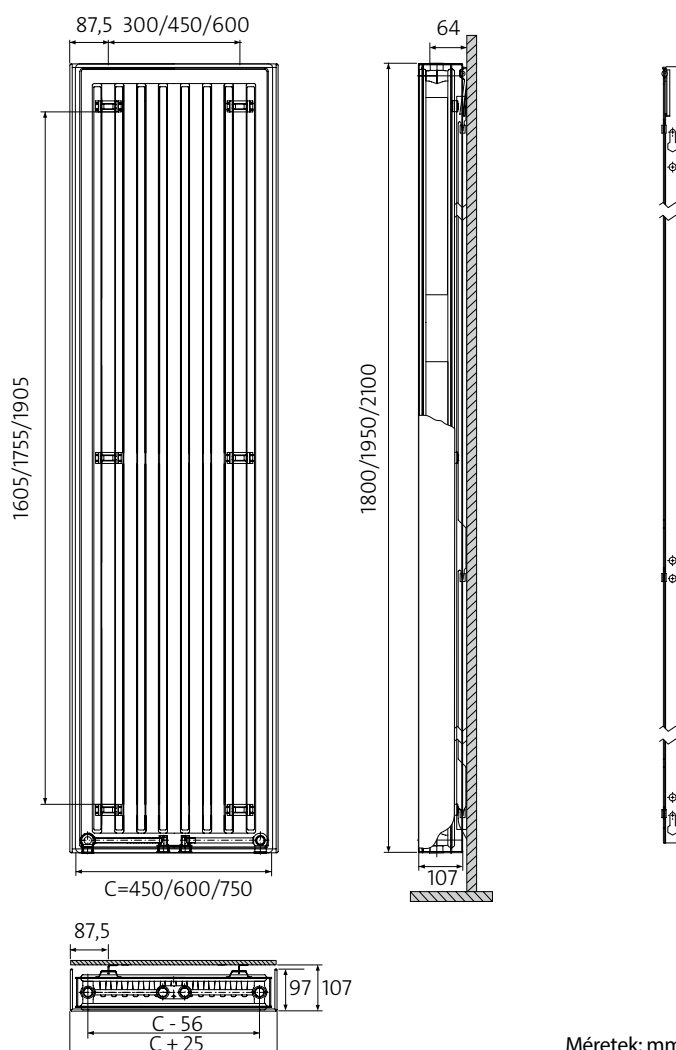

Méretetek: mm-ben

TINOS V 11

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]		75/65/20 °C	55/45/20 °C
1800 mm magasság:				
1800	325 (C=300)	F2U1118003010300	653	339
	475 (C=450)	F2U1118004510300	976	509
	625 (C=600)	F2U1118006010300	1298	678
1950 mm magasság:				
1950	325 (C=300)	F2U1119503010300	720	382
	475 (C=450)	F2U1119504510300	1056	549
	625 (C=600)	F2U1119506010300	1393	710
	775 (C=750)	F2U1119507510300	1729	863
2100 mm magasság:				
2100	625 (C=600)	F2U1121006010300	1429	752
	775 (C=750)	F2U1121007510300	1749	915

TINOS V 21

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]		75/65/20 °C	55/45/20 °C
1800 mm magasság:				
1800	325 (C=300)	F2U2118003010300	886	452
	475 (C=450)	F2U2118004510300	1329	677
	625 (C=600)	F2U2118006010300	1772	903
1950 mm magasság:				
1950	325 (C=300)	F2U2119503010300	936	476
	475 (C=450)	F2U2119504510300	1405	715
	625 (C=600)	F2U2119506010300	1873	953
	775 (C=750)	F2U2119507510300	2341	1191
2100 mm magasság:				
2100	625 (C=600)	F2U2121006010300	1957	991
	775 (C=750)	F2U2121007510300	2446	1238

Kérjen árajánlatot a PURMO kereskedelmi partnerektől. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint.

Paros V –
exkluzív és
harmonikus



A **PAROS V** minden vonása exkluzív megjelenést tesz lehetővé. Sík előlapja az oldalára hajlik. Vonalvezetése révén harmonikusan illeszkedik a térbe.

CSATLAKOZÁSOK

2 x G 1/2" belső menetes, középen (50 mm) és
4 x G 1/2" belső menetes alul és felül, kétoldalt (vakdugó és légtelenítő dugó számára)

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Alsó csatlakozás középen

FŰTŐKÖZEG

Víz

ALAPANYAG

Acéllemez

SZÍNE

Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér

További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó és vakdugó a radiátorral együtt kerül szállításra



PAROS V



MAGASSÁG

1800, 1950, 2100 mm, méretválaszték az árlista szerint

SZÉLESSÉG

Paros V 11: 380, 530, 680, 830 mm

Paros V 21: 405, 555, 705, 855 mm

TÍPUSOK: 11, 22

MAX. ÜZEMI NYOMÁS

6 bar

MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET

99°C

PRÓBANYOMÁS

8 bar

GARANCIA

10 év

TÉRFOGAT, TÖMEG, N KITEVŐ

Víztérfogat [l/m]:

típus \ H	1800	1950	2100
11	11,20	11,36	12,99
21	20,64	23,20	24,48


Tömeg [kg/m]:

típus \ H	1800	1950	2100
11	63,52	71,29	76,39
21	96,32	105,81	113,29

Exponenciális kitevő (n)

típus \ H	1800	1950	2100
11	1,3192	1,3231	1,3327
21	1,3387	1,4255	1,3343

AJÁNLOTT CSATLAKOZÁSOK

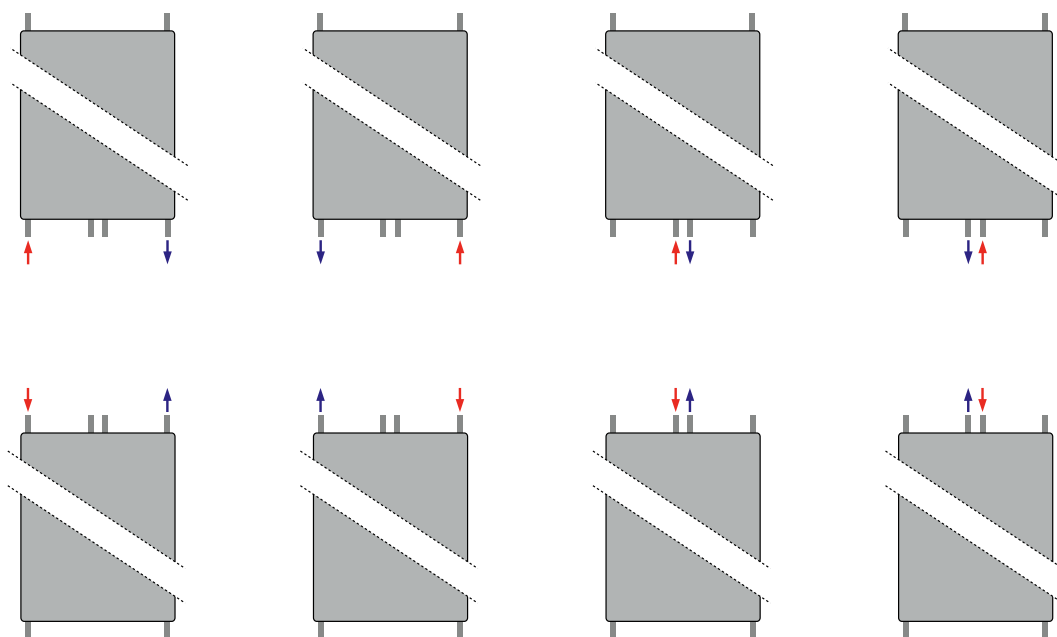


↑ - előremenő ág


↓ - visszatérő ág

ELŐL-, OLDAL- ÉS ALULNÉZETEK, VALAMINT A MONCLAC KONZOL FELSZERELÉSE

Paros V 11 (380)

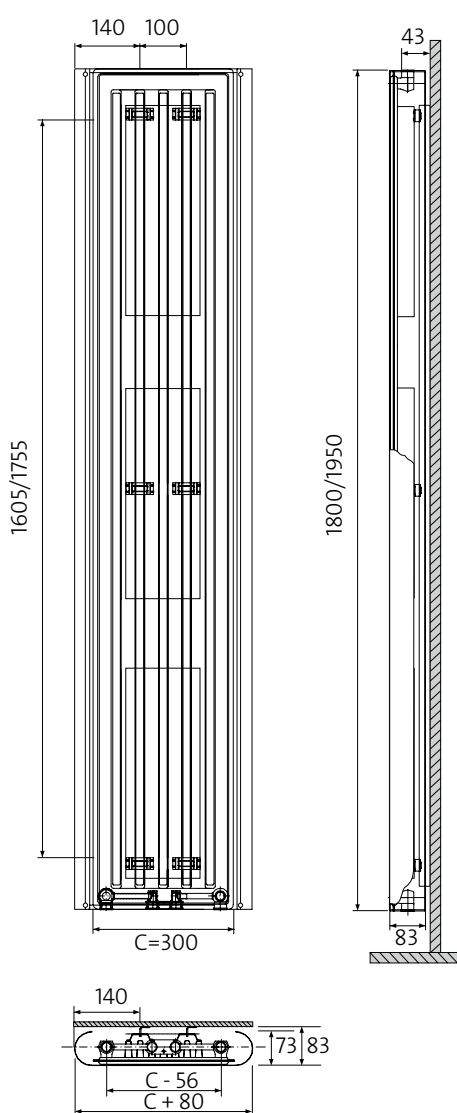


Paros V 11 (530, 680, 830)

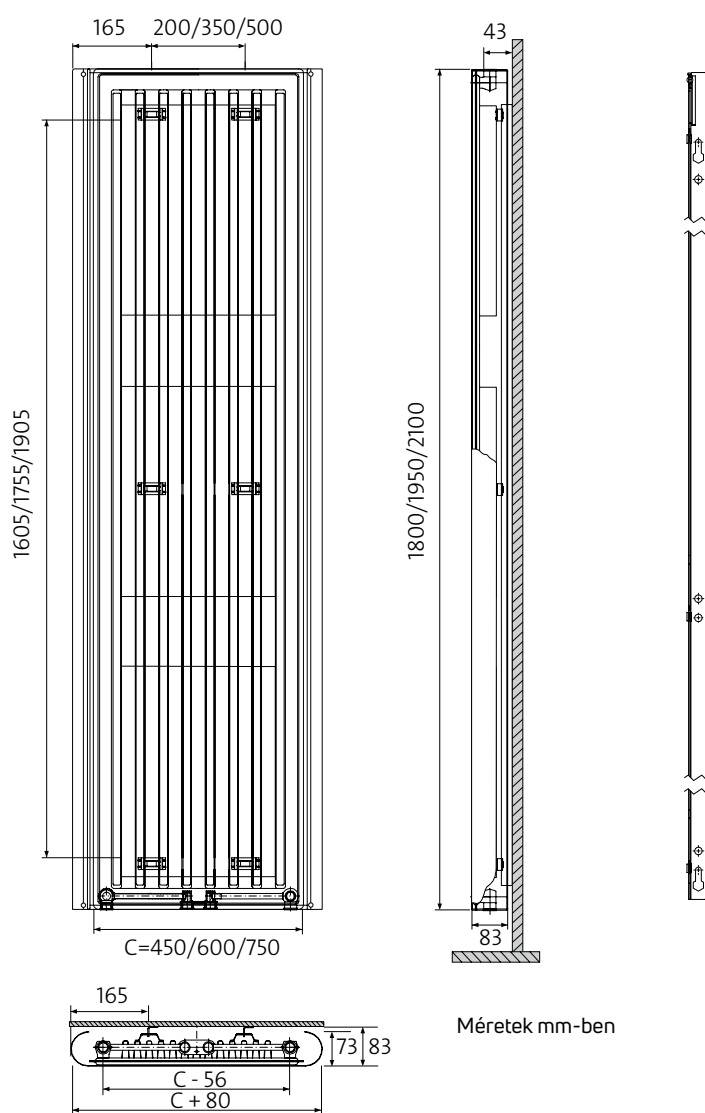


Méretek mm-ben

ELŐL-, OLDAL- ÉS ALULNÉZETEK, VALAMINT A MONCLAC KONZOL FELSZERELÉSE

Paros V 21 (405)

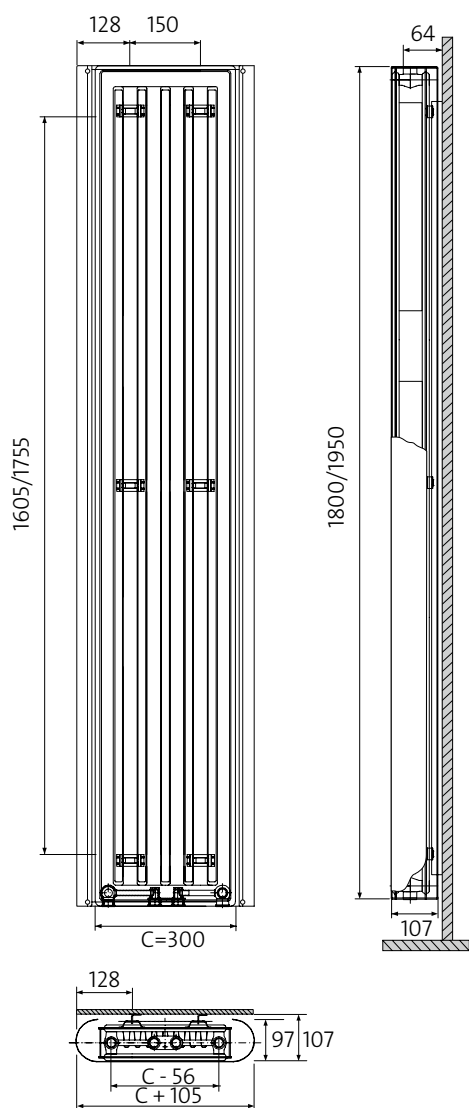

Paros V 21 (555, 705, 855)

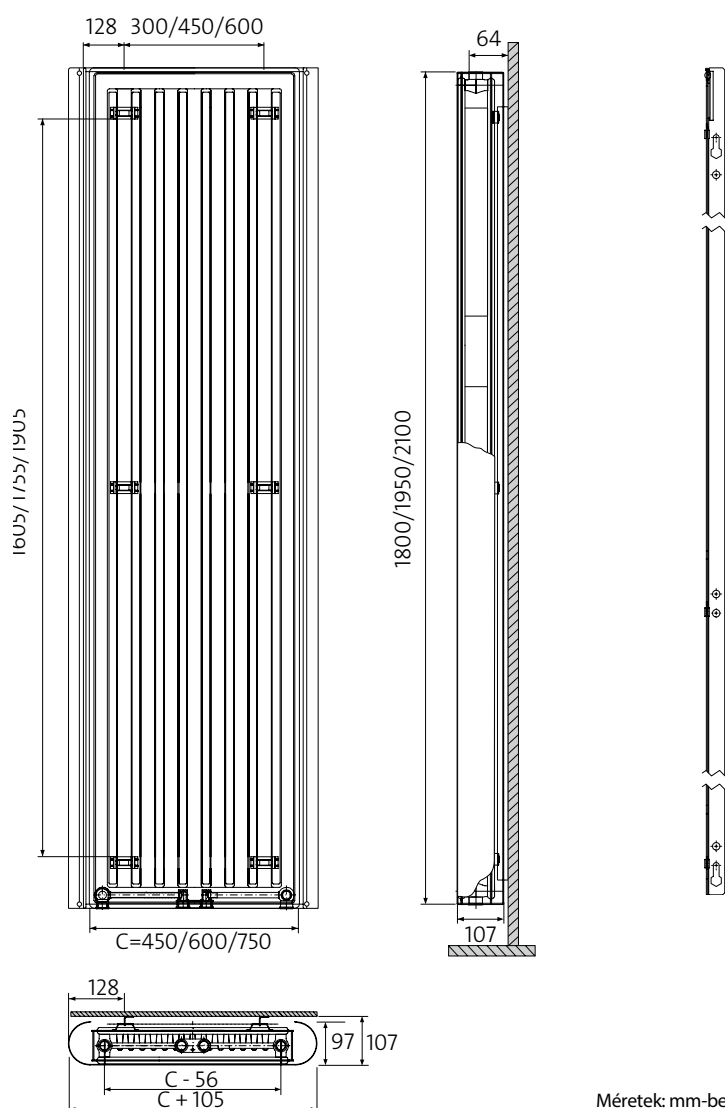

Méretetek: mm-ben

PAROS V 11

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]		75/65/20 °C	55/45/20 °C
1800 mm magasság:				
1800	380 (C=300)	F2V1118003010300	653	339
	530 (C=450)	F2V1118004510300	976	509
	680 (C=600)	F2V1118006010300	1298	678
1950 mm magasság:				
1950	380 (C=300)	F2V1119503010300	720	382
	530 (C=450)	F2V1119504510300	1056	549
	680 (C=600)	F2V1119506010300	1393	710
	830 (C=750)	F2V1119507510300	1729	863
2100 mm magasság:				
2100	680 (C=600)	F2V1121006010300	1429	752
	830 (C=750)	F2V1121007510300	1749	915

PAROS V 21

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]		75/65/20 °C	55/45/20 °C
1800 mm magasság:				
1800	405 (C=300)	F2V2118003010300	886	452
	555 (C=450)	F2V2118004510300	1329	677
	705 (C=600)	F2V2118006010300	1772	903
1950 mm magasság:				
1950	405 (C=300)	F2V2119503010300	936	476
	555 (C=450)	F2V2119504510300	1405	715
	705 (C=600)	F2V2119506010300	1873	953
	855 (C=750)	F2V2119507510300	2341	1191
2100 mm magasság:				
2100	705 (C=600)	F2V2121006010300	1957	991
	855 (C=750)	F2V2121007510300	2446	1238

Kérjen árajánlatot a PURMO kereskedelmi partnerektől. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint.

Banga
– klasszikus
és praktikus



A BANGA csőradiátor egy letisztult megjelenésű fürdőszobai fűtőtest

CSATLAKOZÁSOK

4 x G 1/2" belső menet

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Alsó csatlakozás

FŰTŐKÖZEG

Víz

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anaförézis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés


SZÍNE

RAL 9016 törtfehér

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó és vakdugó

Opcionálisan elektromos fűtőelem rendelhető, az árlista szerint.
Elektromos fűtőelem csatlakoztatása esetén T-idom használata szükséges.



BANGA

MAGASSÁG

800, 1200, 150, 1800 mm

SZÉLESSÉG

50 és 600 mm

TÍPUS

Egyenes, négypontsatlakozás, RAL 9016 törtfehér színben

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
8 bar


MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
99°C

GARANCIA
10 év


C = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
H_z = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

ELŐLNÉZET

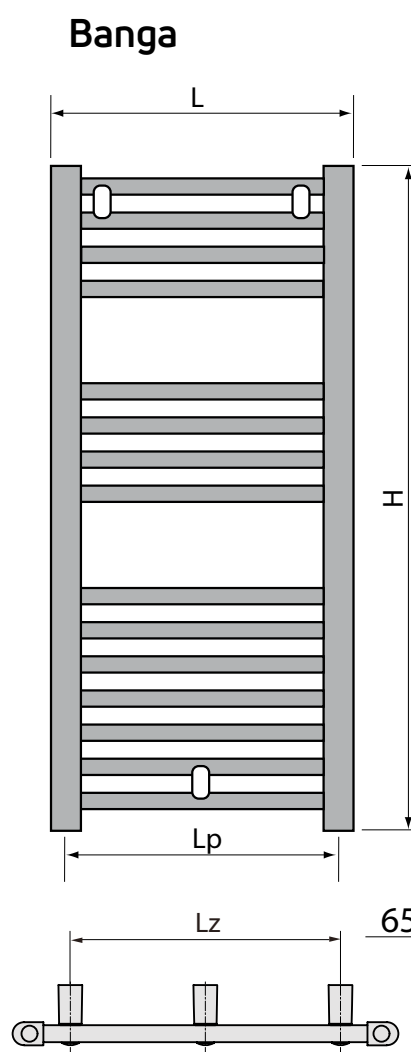

OLDALNÉZET

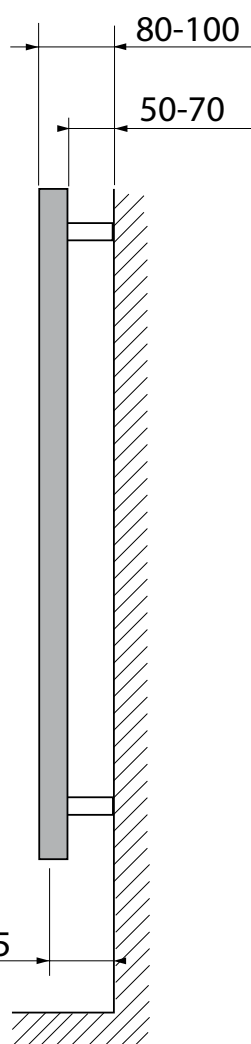

FELÜLNÉZET

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény		Ár [Ft / db]
			75/65/20 °C	55/45/20 °C	
800 mm magasság:					
800	500	F5TA008005000300	370	198	19 587
	600	F5TA008006000300	427	228	22 641
1200 mm magasság:					
1200	500	F5TA012005000300	511	273	28 491
	600	F5TA012006000300	590	315	30 018
1500 mm magasság:					
1500	500	F5TA015005000300	644	343	33 257
	600	F5TA015006000300	744	397	35 604
1800 mm magasság:					
1800	500	F5TA018005000300	768	409	37 648
	600	F5TA018006000300	886	473	40 704

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A Banga radiátorok más színben nem rendelhetők. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

MŰSZAKI ADATOK

BANGA típus	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [l]	tömeg [kg]
			Lz [mm]	H _z [mm]			
800 x 500	500	862	350	676	455	3,78	5,8
800 x 600	600	862	450	676	555	4,21	6,6
1200 x 500	500	1222	350	1036	455	5,28	8,0
1200 x 600	600	1222	450	1036	555	5,89	9,1
1500 x 500	500	1537	350	1351	455	6,59	10,0
1500 x 600	600	1537	450	1351	555	7,37	11,1
1800 x 500	500	1807	350	1621	455	7,95	11,9
1800 x 600	600	1807	450	1621	555	8,95	13,5

Banga C

– letisztult
és íves



A **BANGA C** egy igazán elegáns megjelenésű íves csőradiátor

CSATLAKOZÁSOK
4 x G 1/2"

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK
Alsó csatlakozás

FŰTŐKÖZEG
Víz


ALAPANYAG
Kiváló minőségű acél

FESTÉS
Alapozó festés anafórezis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE
RAL 9016 törtfehér

TARTOZÉKOK
Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó
és vakdugó

Opcionálisan elektromos fűtőelem rendelhető, az árlista szerint.
Elektromos fűtőelem csatlakoztatása esetén T-idom használata
szükséges.



BANGA C

MAGASSÁG
800, 1200, 150, 1800 mm

SZÉLESSÉG
50 és 600 mm

TÍPUS
Íves, négypontsatlakozás, RAL 9016 törtfehér színben

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
8 bar


MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
99°C

GARANCIA
10 év


L = építési hossz
H = építési magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
H_z = a konzolok függőleges távolsága
L_p = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben


ELŐLNÉZET

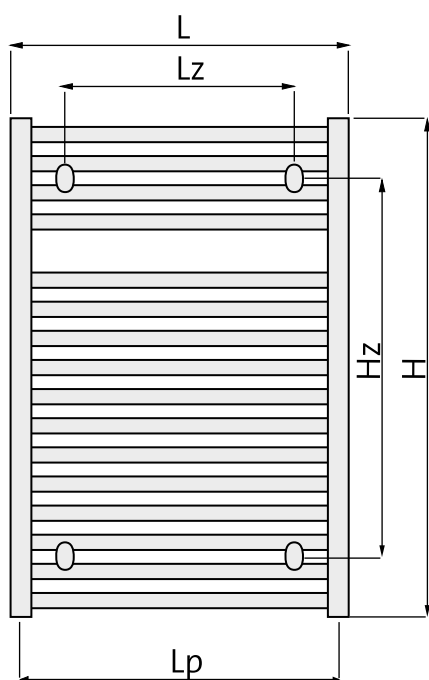

OLDALNÉZET

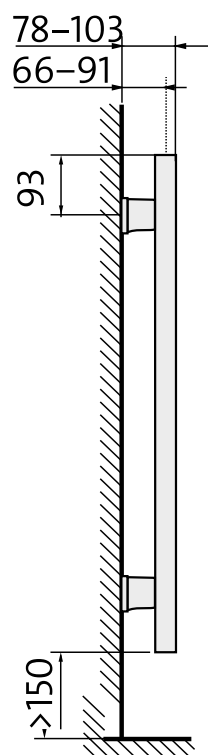

FELÜLNÉZET



Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény		Ár
			75/65/20 °C	55/45/20 °C	[Ft / db]
800 mm magasság:					
800	500	F5UA008005000300	370	198	30 564
	600	F5UA008006000300	427	228	32 576
1200 mm magasság:					
1200	500	F5UA012005000300	511	273	36 831
	600	F5UA012006000300	590	315	39 963
1500 mm magasság:					
1500	500	F5UA015005000300	644	343	43 154
	600	F5UA015006000300	744	397	46 785
1800 mm magasság:					
1800	500	F5UA018005000300	768	409	48 774
	600	F5UA018006000300	886	473	53 265

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A Banga C radiátorok más színben nem rendelhetők. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

MŰSZAKI ADATOK

BANGA C típus	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [l]	tömeg [kg]
			Lz [mm]	H _z [mm]			
800 x 500	500	862	350	676	455	3,78	5,8
800 x 600	600	862	450	676	555	4,21	6,6
1200 x 500	500	1222	350	1036	455	5,28	8
1200 x 600	600	1222	450	1036	555	5,89	9,1
1500 x 500	500	1537	350	1351	455	6,59	10
1500 x 600	600	1537	450	1351	555	7,37	11,1
1800 x 500	500	1807	350	1621	455	7,95	11,9
1800 x 600	600	1807	450	1621	555	8,95	13,5

A white electric towel warmer is mounted on a wall covered in floral wallpaper. The wallpaper features a pattern of green vines with yellow leaves and small white flowers. To the left of the warmer is a white bathtub. The floor is made of reddish-brown tiles. In the foreground, there are two green, textured objects, possibly cushions or mats.

**Banga E
(Bagana)**
– a független

A **BANGA E** elektromos fürdőszobai csőradiátor, így a helyiség fűthető fűtési szezontól függetlenül

ELEKTROMOS KIVITEL

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anafórezis technológiával, majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE

Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, programozható elektromos fűtőelem



BANGA E

MAGASSÁG

600, 1200, 1500, 1800

SZÉLESSÉG

500, 600 mm

TÍPUS

Elektromos kivitel, egyenes, RAL 9016 törtfehér színben

» BANGA E (BAGANA)

NÉVLEGES FESZÜLTSG
AC 230 V


VÉDETTSÉG
IP24 védetség

GARANCIA
10 év


L = építési hossz
H = építési magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
H_z = a konzolok függőleges távolsága
L_p = a csatlakozások távolsága

Méretek mm-ben


ELŐLNÉZET

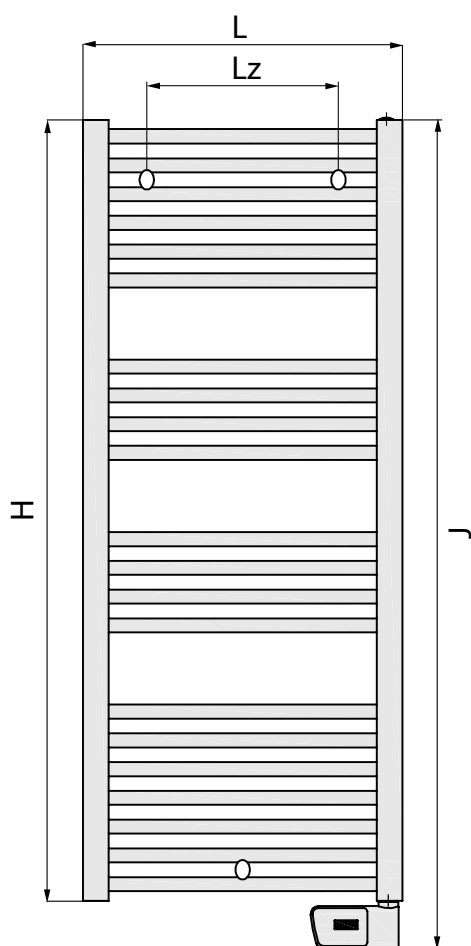

OLDALNÉZET

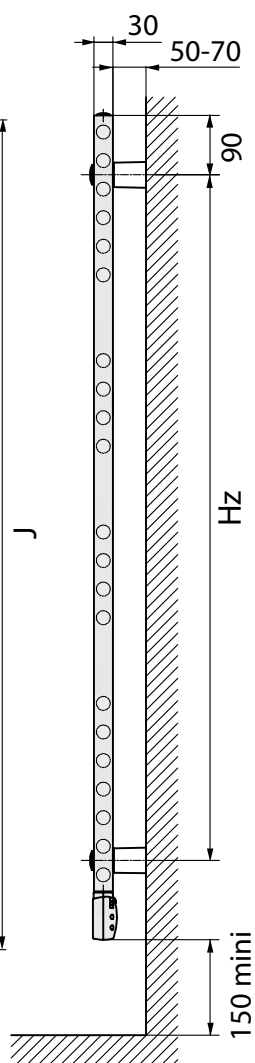

FELÜLNÉZET



» BANGA E (BAGANA)

Vízszintes csövek	Szélesség	Magasság	Cikkszám	Hőteljesítmény	Ár
száma [db]	[mm]	[mm] száma		60 °C-nál	[Ft / db]
600 mm magasság:					
11 cső	500	608	F5TM00547500CNR0	300	70 160
1200 mm magasság:					
21 cső	500	1283	F5TM01220500CNR0	500	83 016
1500 mm magasság:					
26 cső	500	1598	F5TM01530500CNR0	750	91 834
1800 mm magasság:					
32 cső	600	1868	F5TM01800600CNR0	1000	104 849
36 cső	600	1868	F5TM11800600CNR0	1250	108 452

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A Banga E radiátorok más színben nem rendelhetők. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

MŰSZAKI ADATOK

BANGA E	L	H	felfüggesztés		Lp	víztérfogat	tömeg
			Lz	H _z			
típus	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[kg]
800 x 500	500	862	350	676	455	3,78	5,8
800 x 600	600	862	450	676	555	4,21	6,6
1200 x 500	500	1222	350	1036	455	5,28	8
1200 x 600	600	1222	450	1036	555	5,89	9,1
1500 x 500	500	1537	350	1351	455	6,59	10
1500 x 600	600	1537	450	1351	555	7,37	11,1
1800 x 500	500	1807	350	1621	455	7,95	11,9
1800 x 600	600	1807	450	1621	555	8,95	13,5



Santorini

– könnyed és
esztétikus

A **Santorini** fűtőtestekhez választható kiegészítőket megtalálhatja a **Kiegészítők** c. fejezetnél. A fűtőelem, a törülközőtartó gyűrű és a törülköző szárító nem képezik az aplatív részét.

A **SANTORINI** csőradiátorok kör keresztmetszetű elemekkel, cső a csövön kialakítással készülnek

CSATLAKOZÁSOK

4 x G 1/2" belső menet

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Alsó csatlakozás

FŰTŐKÖZEG

Víz

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anafórezis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE

Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér


További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal,
légtelenítő dugó és vakdugó

KIEGÉSZÍTŐK

Opcionálisan törülközőtartó és elektromos fűtőelem rendelhető, az árlista szerint. Elektromos fűtőelem csatlakoztatása esetén T-idom használata szükséges.



SANTORINI

MAGASSÁG

700, 1100, 1500, 1800 mm

SZÉLESSÉG

400, 500, 600, 750, 900 mm

TÍPUS

Egyenes kivitelű csőradiátor, négy pont csatlakozással

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
10 bar

MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110 °C

GARANCIA
10 év

C = szélesség

H = magasság



Lz = a konzolok vízszintes távolsága

Hz = a konzolok függőleges távolsága

Lp = a csatlakozások távolsága


méretek mm-ben

ELŐLNÉZET

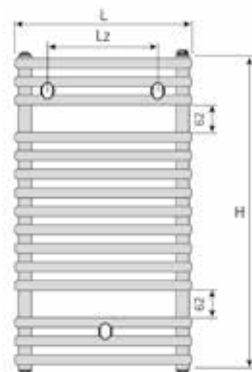

FELÜLNÉZET

OLDALNÉZET



MŰSZAKI ADATOK


SANTORINI típus	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víz- [l]	tömeg [kg]
			Lz [mm]	Hz [mm]			
700 x 400	400	714	250	546	360	2,7	5,6
700 x 500	500	714	350	546	460	2,8	6,8
700 x 600	600	714	450	546	560	3,2	7,8
700 x 750	750	714	600	546	710	3,9	9,2
700 x 900	900	714	750	546	860	4,6	10,6
1100 x 400	400	1134	250	966	360	4,0	8,8
1100 x 500	500	1134	350	966	460	4,5	10,4
1100 x 600	600	1134	450	966	560	5,3	11,8
1100 x 750	750	1134	600	966	710	6,4	13,9
1100 x 900	900	1134	750	966	860	7,5	16,0
1500 x 400	400	1470	350	1302	460	5,2	11,3
1500 x 500	500	1470	450	1302	560	6,1	13,3
1500 x 600	600	1470	600	1302	710	7,0	15,2
1500 x 750	750	1470	750	1302	860	8,2	18,0
1500 x 900	900	1470	350	1596	460	9,5	20,9
1800 x 400	400	1764	450	1596	560	6,2	13,5
1800 x 500	500	1764	600	1596	710	7,5	15,8
1800 x 600	600	1764	750	1596	860	8,5	18,2
1800 x 750	750	1764	600	1596	710	9,9	21,7
1800 x 900	900	1764	750	1596	860	11,3	25,2

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény		Ár [Ft / db]
			75/65/20 °C	55/45/20 °C	
700 mm magasság:					
714	400	F3NA007007500000	314	168	36 901
	500	F3NA007005000000	374	196	37 784
	600	F3NA007006000000	437	223	39 558
	750	F3NA007007500000	529	272	42 072
	900	F3NA007009000000	617	319	44 054
1200 mm magasság:					
1134	400	F3NA007007500000	481	250	41 978
	500	F3NA007005000000	568	289	43 331
	600	F3NA007006000000	663	339	46 076
	750	F3NA007007500000	802	412	49 882
	900	F3NA007009000000	937	485	52 838
1500 mm magasság:					
1470	400	F3NA007007500000	623	322	47 056
	500	F3NA007005000000	733	371	48 491
	600	F3NA007006000000	856	435	51 963
	750	F3NA007007500000	1035	528	56 739
	900	F3NA007009000000	1208	620	60 697
1800 mm magasság:					
1764	400	F3NA007007500000	755	388	51 656
	500	F3NA007005000000	886	447	53 932
	600	F3NA007006000000	1035	523	58 253
	750	F3NA007007500000	1252	635	64 159
	900	F3NA007009000000	1462	745	68 536


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 20%.


A színes Santorini fűtőtest felfüggesztését króm színben szállítjuk. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




Santorini 700



Santorini 1100




Santorini 1500



Santorini 1800

Santorini A

– modernizáció

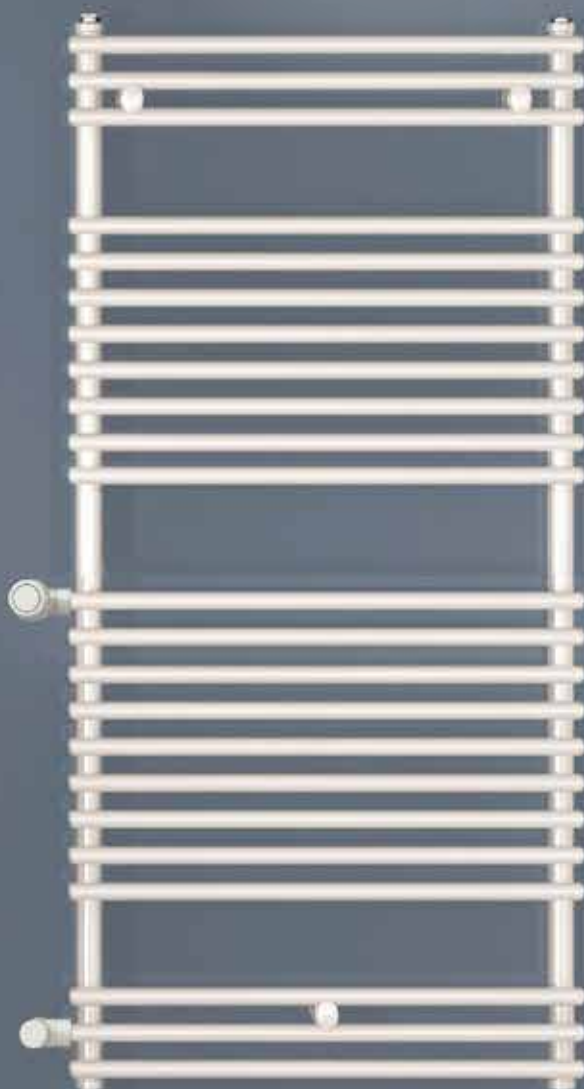



A **SANTORINI A** modernizációs csőradiátort olyan felújításokhoz ajánljuk, ahol a csővezetésezés átalakítása nem lehetséges

CSATLAKOZÁSOK

6 x G 1/2" belső menet

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Oldalsó csatlakozás, speciális kötéstávolsággal

FŰTŐKÖZEG

Víz

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anafórezis technológiával, majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE


Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér
További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó és 3 db vakdugó

KIEGÉSZÍTŐK

Opcionálisan törülközőtartó rendelhető, az árlista szerint



SANTORINI A

MAGASSÁG

700, 1100, 1800 mm

SZÉLESSÉG

400, 500, 600, 750, 900 mm

TÍPUS

Egyenes kivitelű modernizációs radiátor, 6 pontos csatlakozással

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
10 bar

MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110 °C

GARANCIA
10 év

C = szélesség

H = magasság


Lz = a konzolok vízszintes távolsága

Hz = a konzolok függőleges távolsága


Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

ELŐLNÉZET

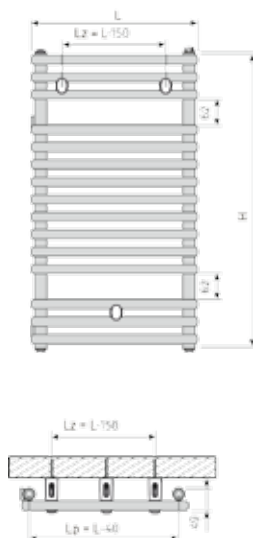

OLDALNÉZET




FELÜLNÉZET

MŰSZAKI ADATOK


SANTORINI A típus	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víz- [l]	tömeg [kg]
			Lz [mm]	Hz [mm]			
700 x 400	400	714	250	546	360	2,7	5,6
700 x 500	500	714	350	546	460	2,8	6,8
700 x 600	600	714	450	546	560	3,2	7,8
700 x 750	750	714	600	546	710	3,9	9,2
700 x 900	900	714	750	546	860	4,6	10,6
1100 x 400	400	1134	250	966	360	4,0	8,8
1100 x 500	500	1134	350	966	460	4,5	10,4
1100 x 600	600	1134	450	966	560	5,3	11,8
1100 x 750	750	1134	600	966	710	6,4	13,9
1100 x 900	900	1134	750	966	860	7,5	16,0
1800 x 400	400	1764	450	1596	560	13,5	11,3
1800 x 500	500	1764	600	1596	710	15,8	13,3
1800 x 600	600	1764	750	1596	860	18,2	15,2
1800 x 750	750	1764	600	1596	710	21,7	18,0
1800 x 900	900	1764	750	1596	860	25,2	20,9

Magasság	Szélesség	Cikkszám		Hőteljesítmény		Ár
[mm]	[mm]	Balos kivitel	Jobbos kivitel	75/65/20 °C	55/45/20 °C	[Ft / db]
700 mm magasság:						
714	400	F3UAB07004000010	F3UAB07004000000	314	168	69 942
	500	F3UAB07005000010	F3UAB07005000000	374	196	70 825
	600	F3UAB07006000010	F3UAB07006000000	437	223	72 600
	750	F3UAB07007500010	F3UAB07007500000	529	272	75 113
	900	F3UAB07009000010	F3UAB07009000000	617	319	77 096
1200 mm magasság:						
1134	400	F3UAB11004000010	F3UAB11004000000	481	250	75 019
	500	F3UAB11005000010	F3UAB11005000000	568	289	76 373
	600	F3UAB11006000010	F3UAB11006000000	663	339	79 117
	750	F3UAB11007500010	F3UAB11007500000	802	412	82 923
	900	F3UAB11009000010	F3UAB11009000000	937	485	85 879
1800 mm magasság:						
1764	400	F3UAB18004000010	F3UAB18004000000	755	388	84 697
	500	F3UAB18005000010	F3UAB18005000000	886	447	86 812
	600	F3UAB18006000010	F3UAB18006000000	1035	523	91 133
	750	F3UAB18007500010	F3UAB18007500000	1252	635	97 039
	900	F3UAB18009000010	F3UAB18009000000	1462	745	101 578


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 20%.
A színes Santorini fűtőtest felfüggesztését króm színben szállítjuk. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Santorin A 700



Santorini A 1100



Santorini A 1800

Santorini C

– Letisztult és
különleges



A **SANTORINI C** ötvözi a hagyományokat a különleges megjelenéssel

CSATLAKOZÁSOK

4 x G 1/2" belső menet

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Alsó csatlakozás

FŰTŐKÖZEG

Víz

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anaförézis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE

Alapkitétel színe: RAL 9016 törtfehér


További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal,
légtelenítő dugó és vakdugó

KIEGÉSZÍTŐK

Opcionálisan törülközőtartó és elektromos fűtőelem rendelhető, az árlista szerint. Elektromos fűtőelem csatlakoztatása esetén T-idom használata szükséges.



SANTORINI C

MAGASSÁG

700, 1100, 1500, 1800 mm

SZÉLESSÉG

400, 500, 600, 750, 900 mm

TÍPUS


Íves kivitelű csőradiátor, négy pont csatlakozással

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
10 bar


MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110 °C

GARANCIA
10 év

FELÜLNÉZET




ELŐLNÉZET

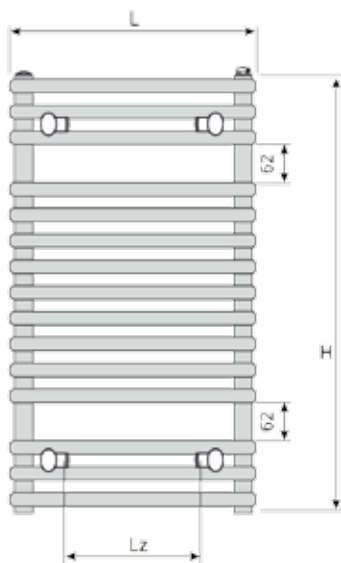

MŰSZAKI ADATOK

SANTORINI C típus	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víz- térfogát [l]	tömeg [kg]
			Lz [mm]	H _z [mm]			
700 x 400	400	714	250	546	360	2,7	5,6
700 x 500	500	714	350	546	460	2,8	6,8
700 x 600	600	714	450	546	560	3,2	7,8
700 x 750	750	714	600	546	710	3,9	9,2
700 x 900	900	714	750	546	860	4,6	10,6
1100 x 400	400	1134	250	966	360	4,0	8,8
1100 x 500	500	1134	350	966	460	4,5	10,4
1100 x 600	600	1134	450	966	560	5,3	11,8
1100 x 750	750	1134	600	966	710	6,4	13,9
1100 x 900	900	1134	750	966	860	7,5	16,0
1800 x 400	400	1764	450	1596	560	13,5	11,3
1800 x 500	500	1764	600	1596	710	15,8	13,3
1800 x 600	600	1764	750	1596	860	18,2	15,2
1800 x 750	750	1764	600	1596	710	21,7	18,0
1800 x 900	900	1764	750	1596	860	25,2	20,9

OLDALNÉZET

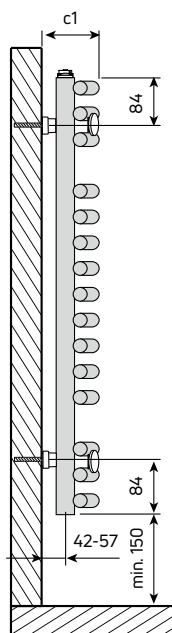

C = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
H_z = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága


méretetek mm-ben

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény		Ár [Ft / db]
			75/65/20 °C	55/45/20 °C	
700 mm magasság:					
714	400	F3VA007004000000	314	168	41 830
	500	F3VA007005000000	374	196	42 713
	600	F3VA007006000000	437	223	44 599
	750	F3VA007007500000	529	272	48 683
	900	F3VA007009000000	617	319	51 855
1100 mm magasság:					
1134	400	F3VA011004000000	481	250	47 405
	500	F3VA011005000000	568	289	48 758
	600	F3VA011006000000	663	339	51 615
	750	F3VA011007500000	802	412	56 991
	900	F3VA011009000000	937	485	61 137
1500 mm magasság:					
1470	400	F3VA015004000000	623	322	52 483
	500	F3VA015005000000	733	371	53 918
	600	F3VA015006000000	856	435	57 502
	750	F3VA015007500000	1035	528	63 849
	900	F3VA015009000000	1208	620	68 996
1800 mm magasság:					
1764	400	F3VA018004000000	755	388	57 083
	500	F3VA018005000000	886	447	59 359
	600	F3VA018006000000	1035	523	63 792
	750	F3VA018007500000	1252	635	71 269
	900	F3VA018009000000	1462	745	76 835

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 20%.

A színes Santorini C fűtőtest felfüggesztését króm színben szállítjuk. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

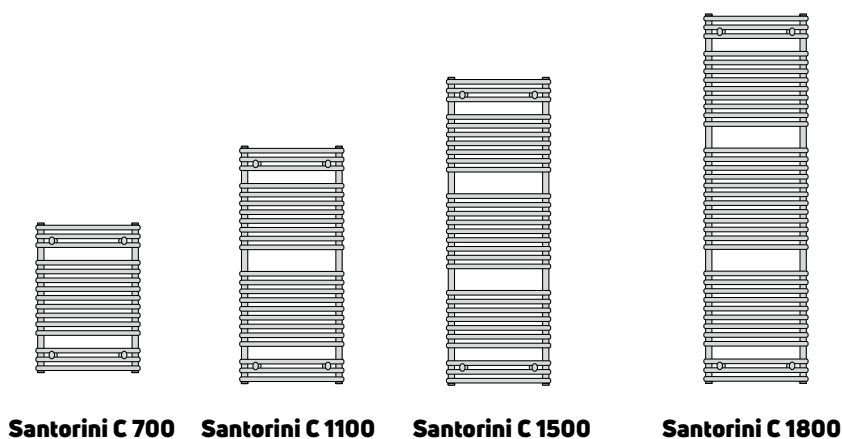

Santorini M

– Megbízható és
praktikus





max. 10 bar



max. 110 °C



A **SANTORINI M** egy igazán elegáns megjelenésű „cső a csövön” típusú fürdőszobai csőradiátor, középső csatlakozással.

CSATLAKOZÁSOK

6 x G 1/2" belső menet

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Alsó csatlakozás középen

FŰTŐKÖZEG

Víz

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anafórezis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE

Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér


További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal,
légtelenítő dugó és vakdugó

KIEGÉSZÍTŐK

Opcionálisan törülközőtartó rendelhető, az árlista szerint



SANTORINI M

MAGASSÁG

700, 1100, 1500, 1800 mm

SZÉLESSÉG

400, 500, 600, 750, 900 mm

TÍPUS


Egyenes kivitelű csőradiátor, középcsatlakozással

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
10 bar


MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110 °C

GARANCIA
10 év

ELŐLNÉZET

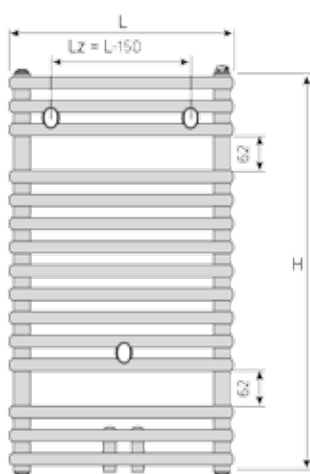


OLDALNÉZET

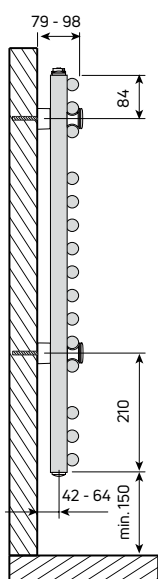

MŰSZAKI ADATOK

SANTORINI M típus	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víz- térfogat [l]	tömeg [kg]
			Lz [mm]	Hz [mm]			
700 x 400	400	714	250	546	360/50	2,7	5,6
700 x 500	500	714	350	546	460/50	2,8	6,8
700 x 600	600	714	450	546	560/50	3,2	7,8
700 x 750	750	714	600	546	710/50	3,9	9,2
700 x 900	900	714	750	546	860/50	4,6	10,6
1100 x 400	400	1134	250	966	360/50	4,0	8,8
1100 x 500	500	1134	350	966	460/50	4,5	10,4
1100 x 600	600	1134	450	966	560/50	5,3	11,8
1100 x 750	750	1134	600	966	710/50	6,4	13,9
1100 x 900	900	1134	750	966	860/50	7,5	16,0
1500 x 400	400	1470	350	1302	360/50	5,2	11,3
1500 x 500	500	1470	450	1302	460/50	6,1	13,3
1500 x 600	600	1470	600	1302	560/50	7,0	15,2
1500 x 750	750	1470	750	1302	710/50	8,2	18,0
1500 x 900	900	1470	900	1596	860/50	9,5	20,9
1800 x 400	400	1764	450	1596	360/50	6,2	13,5
1800 x 500	500	1764	600	1596	460/50	7,5	15,8
1800 x 600	600	1764	750	1596	560/50	8,5	18,2
1800 x 750	750	1764	900	1596	710/50	9,9	21,7
1800 x 900	900	1764	1050	1596	860/50	11,3	25,2

FELÜLNÉZET



méretek mm-ben

L = szélesség

H = magasság

Lz = a konzolok
vízszintes
távolsága

Hz = a konzolok
függőleges
távolsága


Lp = a csatlakozások
távolsága

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény		Ár [Ft / db]
			75/65/20 °C	55/45/20 °C	
700 mm magasság:					
714	400	F3NE007004000000	314	168	43 991
	500	F3NE007005000000	374	196	44 856
	600	F3NE007006000000	437	223	46 630
	750	F3NE007007500000	529	272	49 052
	900	F3NE007009000000	617	319	51 035
1100 mm magasság:					
1134	400	F3NE011004000000	481	250	49 087
	500	F3NE011005000000	568	289	50 412
	600	F3NE011006000000	663	339	53 157
	750	F3NE011007500000	802	412	56 824
	900	F3NE011009000000	937	485	59 781
1500 mm magasság:					
1470	400	F3NE015004000000	623	322	54 180
	500	F3NE015005000000	733	371	55 580
	600	F3NE015006000000	856	435	59 052
	750	F3NE015007500000	1035	528	63 651
	900	F3NE015009000000	1208	620	67 609
1800 mm magasság:					
1764	400	F3NE018004000000	755	388	58 793
	500	F3NE018005000000	886	447	61 027
	600	F3NE018006000000	1035	523	65 348
	750	F3NE018007500000	1252	635	71 045
	900	F3NE018009000000	1462	745	75 422


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 20%.


A színes Santorini M fűtőtest felfüggesztését króm színben szállítjuk. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




Santorini M 700



Santorini M 1100




Santorini M 1500



Santorini M 1800

Santorini CM

– Íves és
elegáns

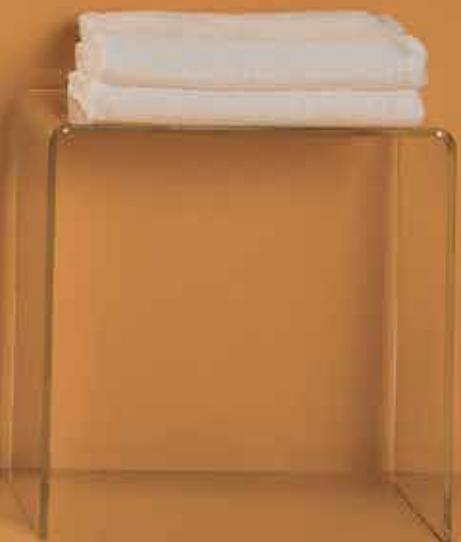



max. 10 bar



max. 110 °C



A **SANTORINI CM** egy igazán elegáns megjelenésű „cső a csövön” típusú fürdőszobai csőradiátor, íves csövekkel.

CSATLAKOZÁSOK

6 x G 1/2" belső menet

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

középső alsó

FŰTŐKÖZEG

Víz

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anaförézis technológiával, majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE

Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér

További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó és vakdugó

KIEGÉSZÍTŐK

Opcionálisan törülközőtartó rendelhető, az árlista szerint



SANTORINI CM

MAGASSÁG

700, 1100, 1500, 1800 mm

SZÉLESSÉG

400, 500, 600, 750, 900 mm

TÍPUS

Íves kivitelű csőradiátor, közép-csatlakozással

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
10 bar


MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110 °C

GARANCIA
10 év


MŰSZAKI ADATOK

SANTORINI CM	L	H	felfüggesztés		Lp	W	M	víz- térfogat	tömeg
			Lz	Hz					
típus	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[kg]
700 x 400	399	714	220	420	353/50	88-103	83	2,7	5,6
700 x 500	498	714	320	420	451/50	96-111	91	2,8	6,8
700 x 600	596	714	420	420	548/50	105-120	100	3,2	7,8
700 x 750	742	714	565	420	691/50	123-138	118	3,9	9,2
700 x 900	887	714	730	420	835/50	141-156	136	4,6	10,6
1100 x 400	399	1134	220	840	353/50	88-103	83	4	8,8
1100 x 500	498	1134	320	840	451/50	96-111	91	4,5	10,4
1100 x 600	596	1134	420	840	548/50	105-120	100	5,3	11,8
1100 x 750	742	1134	565	840	691/50	123-138	118	6,4	13,9
1100 x 900	887	1134	730	840	835/50	141-156	136	7,5	16
1500 x 400	399	1470	220	1176	353/50	88-103	83	5,2	11,3
1500 x 500	498	1470	320	1176	451/50	96-111	91	6,1	13,3
1500 x 600	596	1470	420	1176	548/50	105-120	100	7	15,2
1500 x 750	742	1470	565	1176	691/50	123-138	118	8,2	18
1500 x 900	887	1470	730	1176	835/50	141-156	136	9,5	20,9
1800 x 400	399	1764	220	1470	353/50	88-103	83	6,2	13,5
1800 x 500	498	1764	320	1470	451/50	96-111	91	7,5	15,8
1800 x 600	596	1764	420	1470	548/50	105-120	100	8,5	18,2
1800 x 750	742	1764	565	1470	691/50	123-138	118	9,9	21,7
1800 x 900	887	1764	730	1470	835/50	141-156	136	11,3	25,2


ELŐLNÉZET

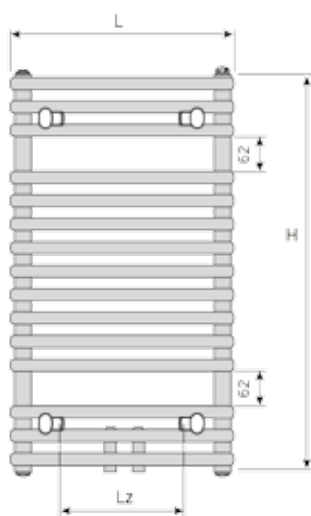

OLDALNÉZET

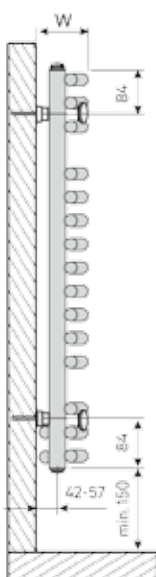

FELÜLNÉZET



méretek mm-ben


- L** = szélesség
- H** = magasság
- Lz** = a konzolok vízszintes távolsága
- Hz** = a konzolok függőleges távolsága
- Lp** = a csatlakozások távolsága
- M** = radiátor mélysége
- W** = a faltól való távolság

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény		Ár [Ft / db]
			75/65/20 °C	55/45/20 °C	
700 mm magasság:					
714	400	F5VE007004000000	314	168	55 146
	500	F5VE007005000000	374	196	58 875
	600	F5VE007006000000	437	223	59 276
	750	F5VE007007500000	529	272	62 503
	900	F5VE007009000000	617	319	66 794
1100 mm magasság:					
1134	400	F5VE011004000000	481	250	60 741
	500	F5VE011005000000	568	289	64 996
	600	F5VE011006000000	663	339	66 367
	750	F5VE011007500000	802	412	70 741
	900	F5VE011009000000	937	485	76 005
1500 mm magasság:					
1470	400	F5VE015004000000	623	322	65 833
	500	F5VE015005000000	733	371	70 488
	600	F5VE015006000000	856	435	72 586
	750	F5VE015007500000	1035	528	77 813
	900	F5VE015009000000	1208	620	83 807
1800 mm magasság:					
1764	400	F5VE018004000000	755	388	70 447
	500	F5VE018005000000	886	447	75 710
	600	F5VE018006000000	1035	523	78 658
	750	F5VE018007500000	1252	635	84 912
	900	F5VE018009000000	1462	745	91 597


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 20%.


A színes Santorini CM fűtőtest felfüggesztését króm színben szállítjuk. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




Santorini CM 700



Santorini CM 1100



Santorini CM 1500



Santorini CM 1800

Santorini TWIN M

– Letisztult és
hatékony





A **SANTORINI TWIN M** duplasoros csövekkel rendkívül hatékony hőleadásra képes, esztétikus kialakítású design radiátor. Alsó, középső csatlakozással (50 mm)

CSATLAKOZÁSOK

6 x G 1/2" belső menet

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

középső alsó, felső, oldalsó alsó, felső

FŰTŐKÖZEG

Víz

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anafórezis technológiával, majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE

Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér


További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó és 3 db vakdugó

KIEGÉSZÍTŐK

Opcionálisan törülközőtartó rendelhető, az árlista szerint



SANTORINI TWIN M

MAGASSÁG

700, 1100, 1800 mm

SZÉLESSÉG

500, 600, 750, 900 mm

TÍPUS

Egyenes kivitelű csőradiátor, duplasoros csövekkel, közép-csatlakozással

» SANTORINI TWIN M

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
10 bar


MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110 °C

GARANCIA
10 év


MŰSZAKI ADATOK

SANTORINI TWIN M	L	H	felfüggesztés		Lp	víz- térfogat	tömeg
			Lz	Hz			
típus	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[kg]
700 x 500	500	714	460	420	460/50	4,6	12,03
700 x 600	600	714	560	420	560/50	5,5	14,4
700 x 750	750	714	710	420	710/50	6,9	17,4
700 x 900	900	714	860	420	860/50	8,3	22,2
1100 x 500	500	1134	460	840	460/50	7,3	18,8
1100 x 600	600	1134	560	840	560/50	8,6	21,8
1100 x 750	750	1134	710	840	710/50	10,6	26,2
1100 x 900	900	1134	860	840	860/50	12,5	30,6
1800 x 500	500	1764	460	1470	460/50	11,4	28,6
1800 x 600	600	1764	560	1470	560/50	13,3	32,9
1800 x 750	750	1764	710	1470	710/50	16,1	39,3
1800 x 900	900	1764	860	1470	860/50	19	45,8


FELÜLNÉZET



ELŐLNÉZET

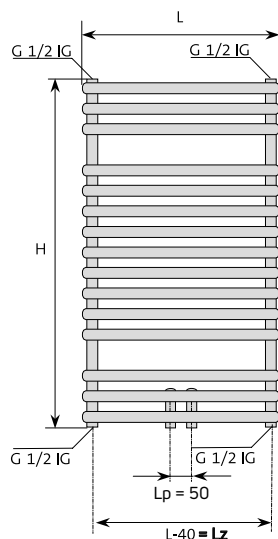

OLDALNÉZET

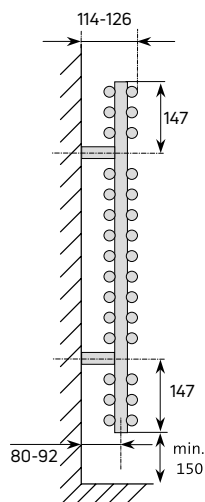


méretek mm-ben

- L** = szélesség
- H** = magasság
- Lz** = a konzolok vízszintes távolsága
- Hz** = a konzolok függőleges távolsága
- Lp** = a csatlakozások távolsága
- M** = radiátor mélysége

SANTORINI TWIN M

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény		Ár [Ft / db]
			75/65/20 °C	55/45/20 °C	
700 mm magasság:					
714	500	F3VE007005000000	559	294	81 489
	600	F3VE007006000000	671	356	83 467
	750	F3VE007007500000	840	450	89 068
	900	F3VE007009000000	1008	544	94 065
1100 mm magasság:					
1134	500	F3VE011005000000	819	423	92 183
	600	F3VE011006000000	983	513	96 101
	750	F3VE011007500000	1230	650	104 282
	900	F3VE011009000000	1477	791	111 227
1800 mm magasság:					
1764	500	F3VE018005000000	1221	614	123 350
	600	F3VE018006000000	1466	747	130 421
	750	F3VE018007500000	1834	951	142 795
	900	F3VE018009000000	2203	1163	152 905

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 20%.
A színes Santorini Twin M fűtőtest felfüggesztését króm színben szállítjuk. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



**Santorini
TWIN M
700**



**Santorini
TWIN M
1100**



**Santorini
TWIN M
1800**

Kea

– Légies és
különleges



A KEA vízszintes profiljai két oldalra nyúlnak, ritmikus szekvenciákat alkotva. A konstrukció lehetővé teszi több törölköző felakasztását.

CSATLAKOZÁSOK
4x G 1/2" belső menet

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK
középső alsó

FŰTŐKÖZEG
Víz



ALAPANYAG
Kiváló minőségű acél

FESTÉS
Alapozó festés anaförézis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE
Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér
További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK
A feltől való távolságot szabályozó konzolok,
1/4" légtelenítő légtelenítő dugó és 2 db vakdugó

KIEGÉSZÍTŐK
Opcionálisan törölközőtartó és elektromos fűtőelem rendelhető, az árlista szerint. Elektromos fűtőelem csatlakoztatása esetén T-idom használata szükséges.

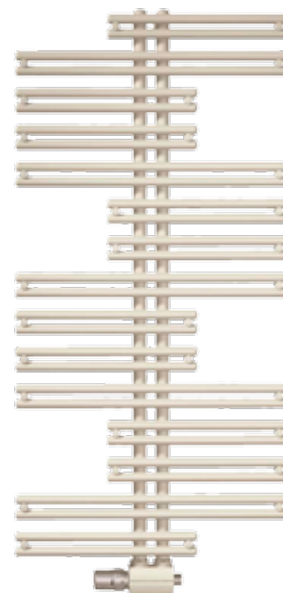

KEA

MAGASSÁG
1000, 1300, 1500 és 1800 mm * Árlista szerint

SZÉLESSÉG
600, 700 és 900 mm * Árlista szerint

TÍPUSOK
Középcsatlakozású kivitel

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
10 bar


MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110 °C

GARANCIA
10 év

MŰSZAKI ADATOK


KEA	L	H	Lx	víz- tér fogat	tömeg
típus	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[kg]
1000 x 600	600	1022	75	4,4	10,6
1300 x 600	600	1262	75	5,3	13,3
1300 x 700	750	1262	100	5,7	15,7
1500 x 600	600	1502	75	6,1	16
1500 x 700	750	1502	100	6,7	18,7
1500 x 900	900	1502	125	7,6	21,6
1800 x 700	750	1742	100	7,7	21,7
1800 x 900	900	1742	125	9,2	24,9

ELÖLNÉZET

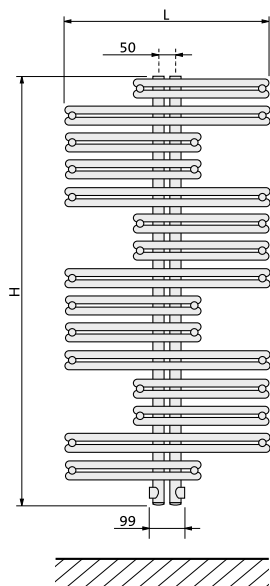


L = szélesség
H = magasság


OLDALNÉZET

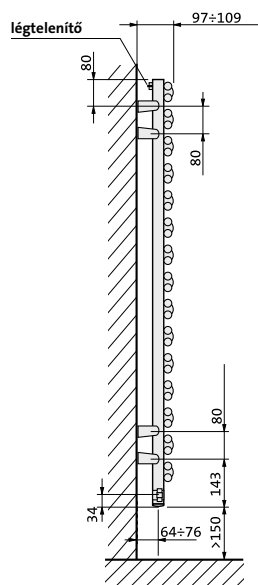

FELÜLNÉZET



CSATLAKOZÁS




Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény		Ár [Ft / db]
			75/65/20 °C	55/45/20 °C	
1000 mm magasság:					
1022	600	F4IA010006000300	499	255	151 355
1300 mm magasság:					
1262	600	F4IA013006000300	613	313	168 321
	700	F4IA013007000300	739	377	178 398
1500 mm magasság:					
1502	600	F4IA015006000300	724	369	200 094
	700	F4IA015007000300	870	444	212 123
	900	F4IA015009000300	1030	526	224 051
1800 mm magasság:					
1742	700	F4IA018007000300	1008	514	224 874
	900	F4IA018009000300	1194	609	237 111

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.


Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 20%.

A színes KEA fűtőtest felfüggesztését króm színben szállítjuk. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

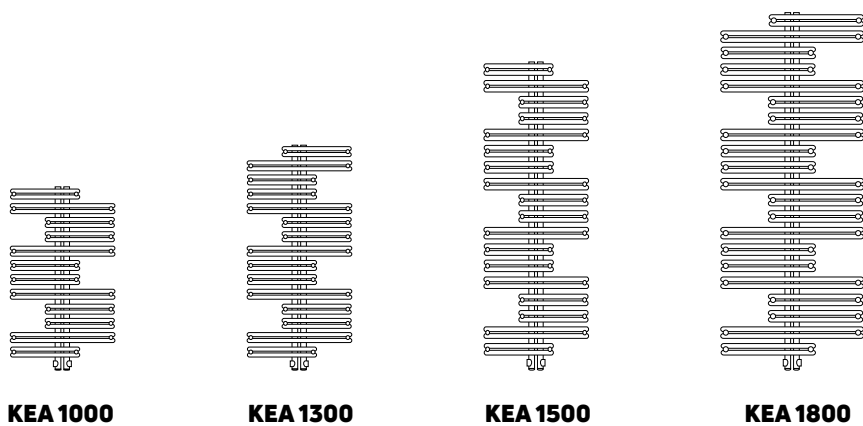

Ratea

– Forgatható és
kényelmes

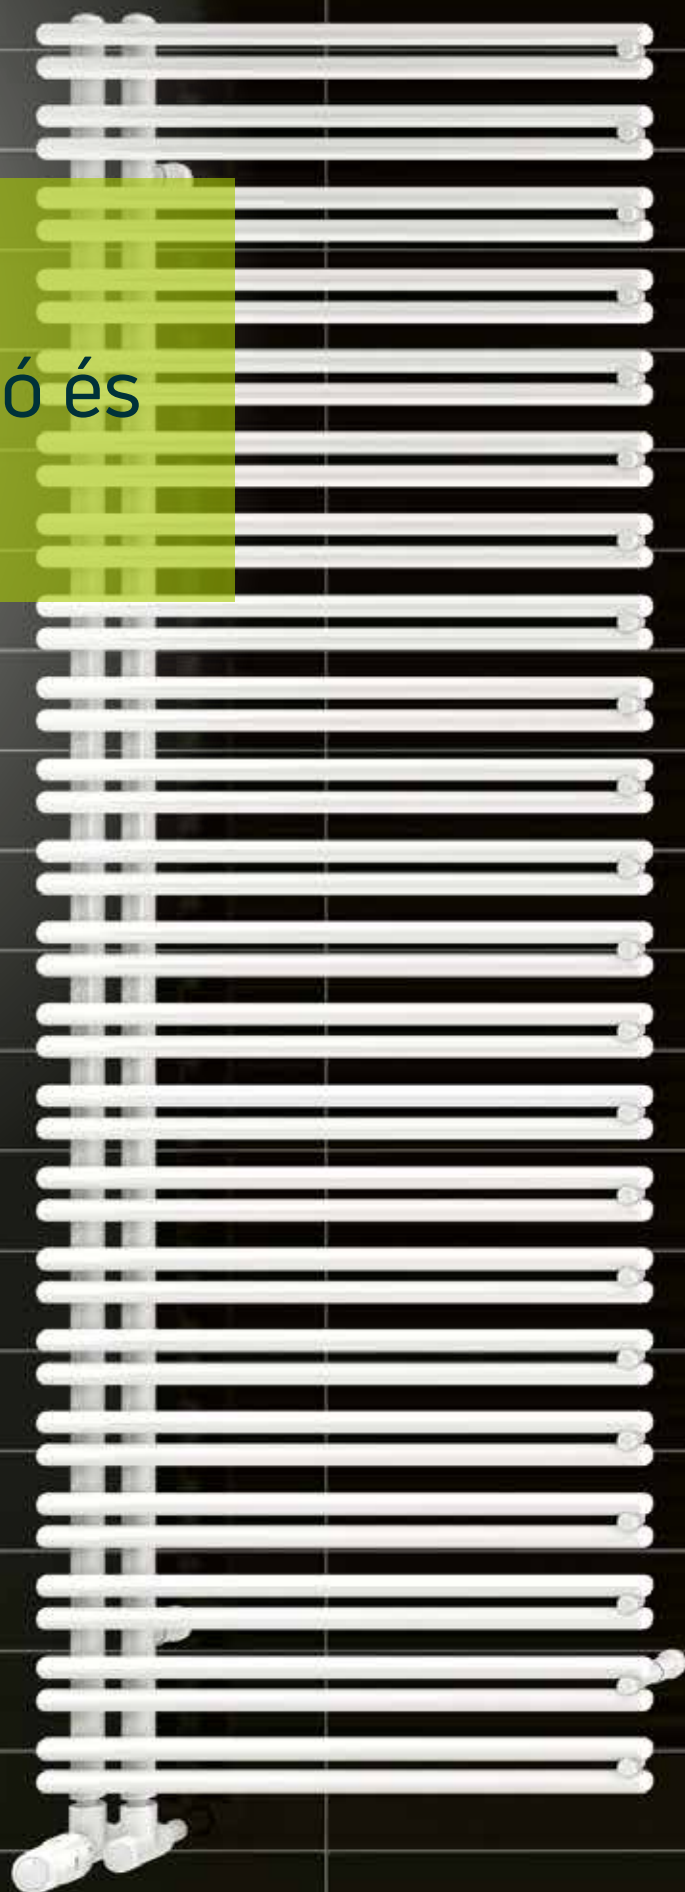

A **RATEA** forgatható kivitele révén akár balról, akár jobbról nyitott fűtőtestként beköthető. Számos lehetőséget kínál a törölköző szárítására, amely a nyitott csővégek révén könnyedén felakasztható a csövekre.

CSATLAKOZÁSOK

4 x G 1/2" belső menet

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

oldalsó alsó, felső

FŰTŐKÖZEG

Víz

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anaforézis technológiával, majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE

Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér


További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK

A faltól való távolságot szabályozó konzolok, 1/2" légtelenítő dugó

KIEGÉSZÍTŐK

Opcionálisan törölközőtartó és elektromos fűtőelem rendelhető, az árlista szerint. Elektromos fűtőelem csatlakoztatása esetén T-idom használata szükséges.



RATEA

MAGASSÁG

800, 1200, 1800 mm

SZÉLESSÉG

50, 600, 700 mm

TÍPUS


Forgatható kivitel

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
10 bar

MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110 °C

GARANCIA
10 év


FELÜLNÉZET




MŰSZAKI ADATOK

RATEA	L	H	víz- térforat	tömeg
típus	[mm]	[mm]	[l]	[kg]
800 x 500	500	796	3,8	8,8
800 x 600	600	796	4,3	10
800 x 700	750	796	5	11,9
1200 x 500	500	1196	5,9	12,9
1200 x 600	600	1196	6,7	14,8
1200 x 700	750	1196	8	17,6
1800 x 500	500	1756	8	19,2
1800 x 600	600	1756	9,5	21,8
1800 x 700	750	1756	11,7	25,7


ELŐLNÉZET

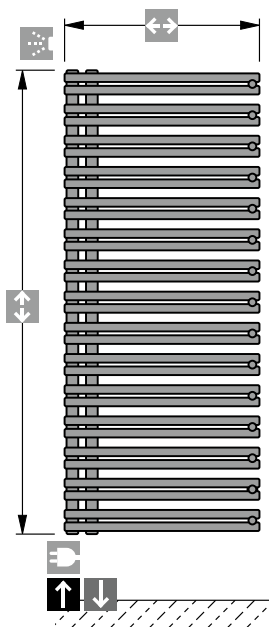

OLDALNÉZET

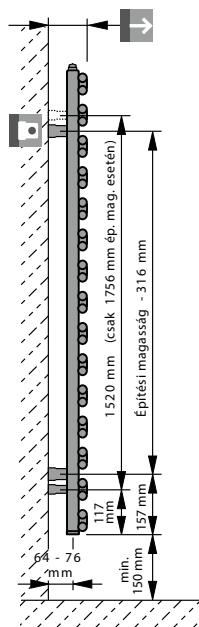

CSATLAKOZÁS




-  **H** = magasság
-  **L** = szélesség
-  Faltól való távolság
-  Felfogatás távolsága

méret mm-ben


Magasság	Szélesség	Cikkszám	Hőteljesítmény		Ár
[mm]	[mm]		75/65/20 °C	55/45/20 °C	[Ft / db]
800 mm magasság:					
714	500	F4BA00800500D300	446	228	119 891
	600	F4BA00800600D300	530	270	123 595
	700	F4BA00800700D300	653	333	131 819
1200 mm magasság:					
1134	500	F4BA01200500D300	650	332	136 858
	600	F4BA01200600D300	773	394	141 073
	700	F4BA01200700D300	955	487	150 020
1800 mm magasság:					
1764	500	F4BA01800500D300	897	458	179 733
	600	F4BA01800600D300	1081	552	185 684
	700	F4BA01800700D300	1357	692	197 216

A Ratea fűtőtest átfordítható, így jobbos és balos verzióként is felszerelhető.


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 20%. A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Ratea 800



Ratea 1200

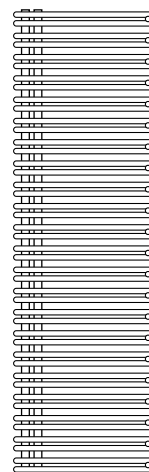

Ratea 1800

Fatala E
– állandó és
gondoskodó



A **FATALA E** elektromos radiátor, jobbról, illetve balról nyitott kivitelben rendelhető. Számos lehetőséget kínál a törölköző szárítására, amely a nyitott csővégek révén könnyedén felakasztható a csövekre.

ELEKTROMOS KIVITEL

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anaforézis technológiával, majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE

Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér

További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK

A faltól való távolságot szabályzó konzolok

KIEGÉSZÍTŐK

Opcionálisan törölközőtartó rendelhető, az árlista szerint



FATALA E

MAGASSÁG

800, 1200, 1800 mm

SZÉLESSÉG

500 és 600 mm

TÍPUSOK

Elektromos kivitel, jobb vagy bal oldali fűtőelemmel rendelhető (nem forgatható)

NÉVLEGES FESZÜLTÉG
AC 230 V


VÉDETTSÉG
IP24 védetség

GARANCIA
10 év


MŰSZAKI ADATOK

FATALA E	L	H	tömeg
típus	[mm]	[mm]	[kg]
800 x 500	500	796	12,6
1200 x 500	500	1196	18,7
1200 x 600	600	1196	21,4
1800 x 600	600	1756	31,1


FELÜLNÉZET




ELŐLNÉZET

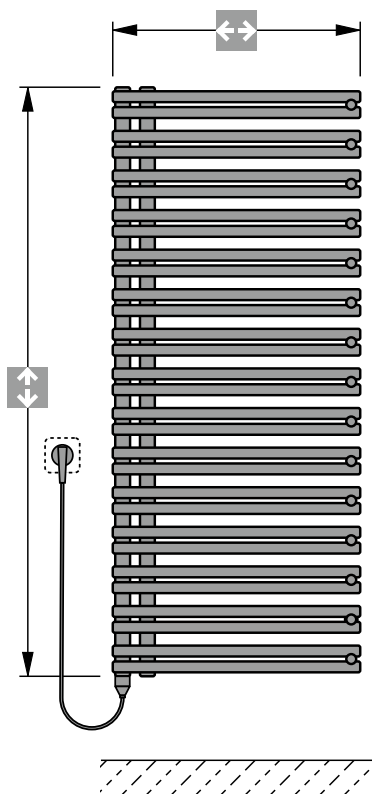

OLDALNÉZET

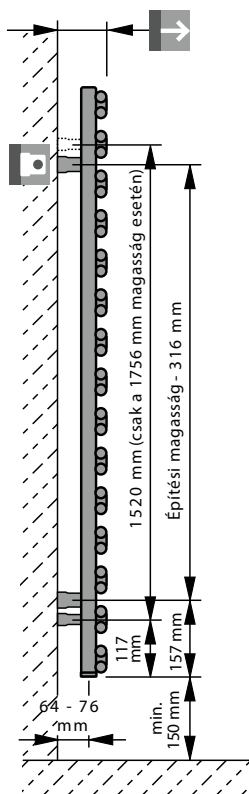

CSATLAKOZÁS

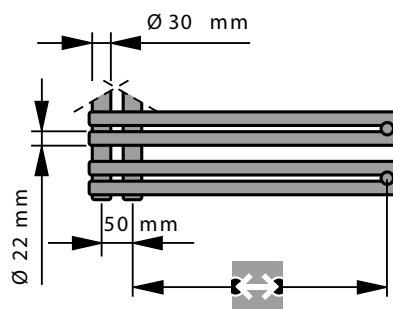

H = magasság


L = szélesség

méretek mm-ben

Magasság	Szélesség	Cikkszám		Beépített fűtőelem névleges teljesítménye [W]	Ár
[mm]	[mm]	Bal oldali fűtőelemmel	Jobb oldali fűtőelemmel		[Ft / db]
800 mm magasság:					
796	500	F4BM008005000310	F4BM008005000300	300	149 255
1200 mm magasság:					
1196	500	F4BM012005000310	F4BM012005000300	400	166 671
	600	F4BM012006000310	F4BM012006000300	600	175 762
1800 mm magasság:					
1756	600	F4BM018006000310	F4BM018006000300	900	220 204

A Fatala E elektromos kivitelű fűtőtest jobb oldali vagy bal oldali, előre szerelt elektromos fűtőelemmel rendelhető.


Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 20%. A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

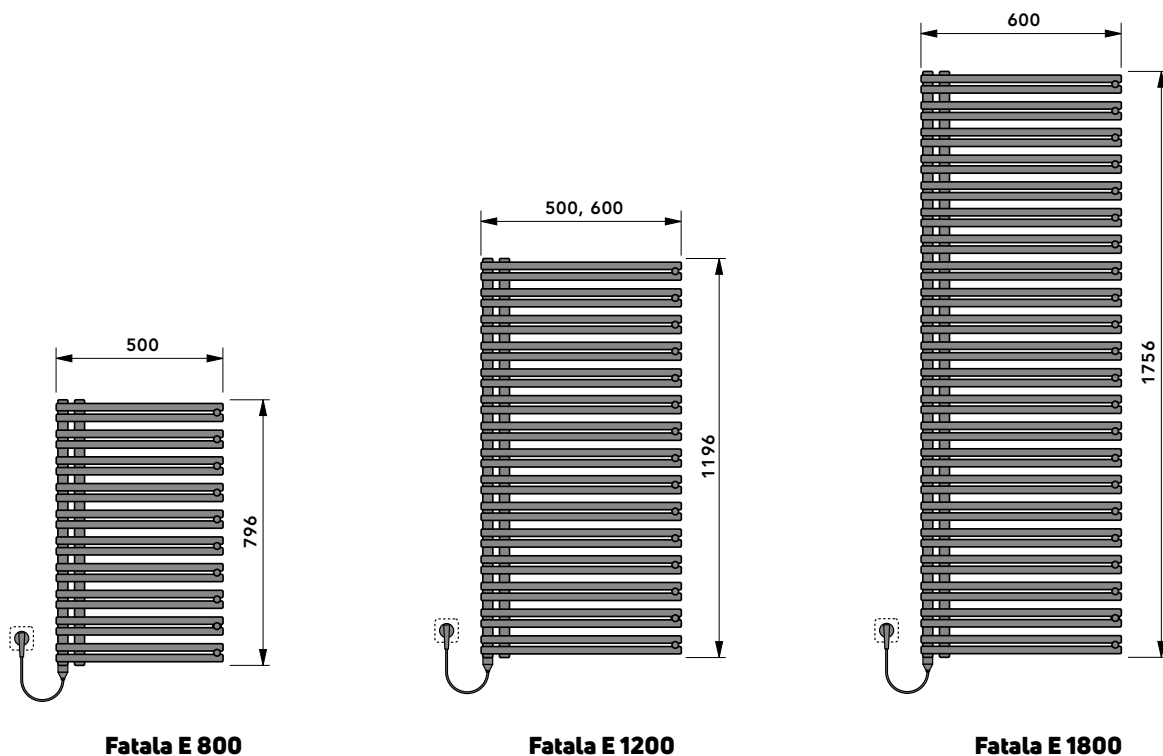

Az ábrákon a bal oldali fűtőelemmel szerelt F4BM 310 cikkszámú termékek láthatóak.
A Fatala E elektromos fűtőtest nem forgatható.

Muna

– Modern és
attraktív

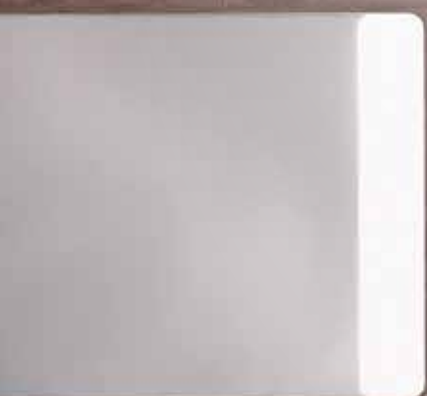

A **MUNA** a szokásosnál szélesebb méretekben is kapható
egy igazán elegáns megjelenésű „cső a csövön”

CSATLAKOZÁSOK
2 x G 1/2" belső menet

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK
Alsó csatlakozás

FŰTŐKÖZEG
Víz


ALAPANYAG
Kiváló minőségű acél

FESTÉS
Alapozó festés anafórezis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE
Alap kivitel színe: RAL 9016 törtfehér
További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK
Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal,
1/8" légtelenítő

KIEGÉSZÍTŐK
Opcionálisan törülközőtartó rendelhető, az árlista szerint.
Elektromos fűtőelem csatlakoztatása esetén T-idom használata szükséges.



MUNA

MAGASSÁG
900, 1200, 1600, 1700 és 2000 mm, 500 és 700 mm (széles kivitel esetén)

SZÉLESSÉG
500, 600, 800 mm és 1000, 1200 mm (széles kivitel esetén)

TÍPUSOK
21, 22




MAX. ÜZEMI NYOMÁS
4 bar

MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110 °C

GARANCIA
10 év

MŰSZAKI ADATOK


MUNA	L	H	felfüggesztés		Lp	víz- térfogat	tömeg
			Lz	H _z			
típus	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[kg]
900 x 500	500	905	438	620	447	4,8	10,8
1200 x 500	500	1205	438	990	447	6,3	14,1
1600 x 500	500	1650	438	1460	447	8,6	19,4
1700 x 600	600	1730	538	1460	547	10,3	23,1
1700 x 800	800	1730	738	1460	747	12,3	29,1
2000 x 800	800	2030	738	1790	747	14,3	33,9
500 x 800	800	530	738	330	747	3,8	9,6
700 x 1000	1000	680	938	520	947	6	16,5
700 x 1200	1200	680	1138	520	1147	7,2	21,5

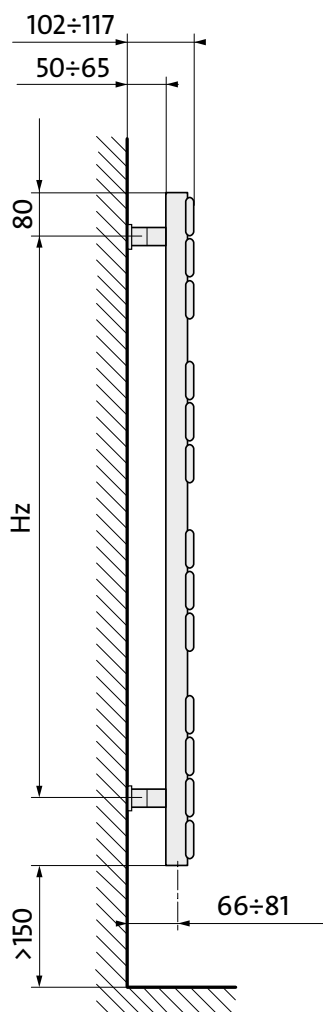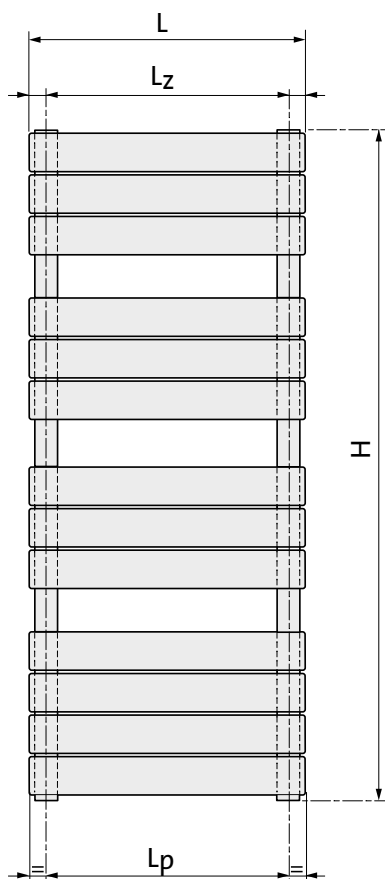

L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
H_z = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága
méretek mm-ben

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény		Ár
			75/65/20 °C	55/45/20 °C	[Ft / db]
900 mm magasság:					
905	500	F8GA009005000320	470	240	104 365
1200 mm magasság:					
1205	500	F8GA012005000320	602	307	120 406
1600 mm magasság:					
1650	500	F8GA016505000320	815	416	147 256
1700 mm magasság:					
1730	600	F8GA017306000320	987	504	151 559
	800	F8GA017908000320	1311	669	160 815
2000 mm magasság:					
2030	800	F8GA020308000320	1465	747	186 624
500 mm magasság:					
530	800	F8FA005308000320	400	204	87 193
700 mm magasság:					
680	1000	F8FA006810000320	653	333	101 589
	1200	F8FA006812000320	784	400	107 140

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
 Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 20%.
 A színes MUNA fűtőtest felfüggesztését króm színben szállítjuk. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

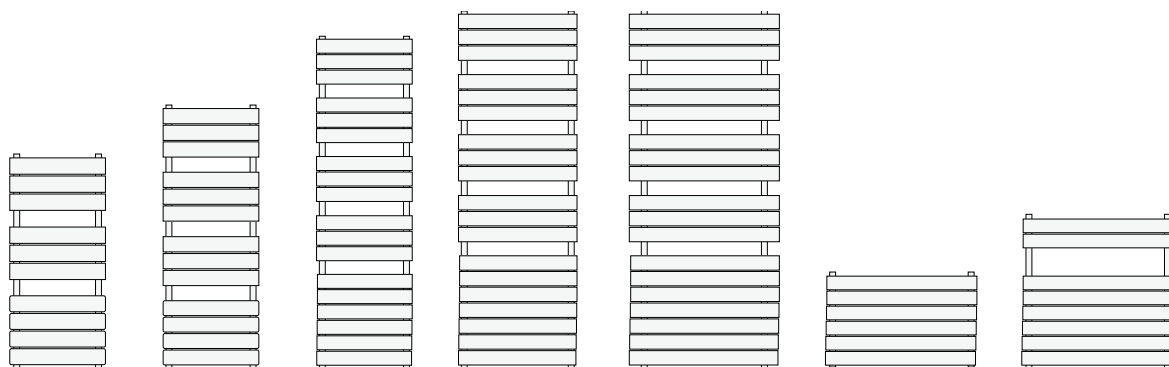

A modern bathroom interior featuring a white vanity unit with a sink and mirror, a grey radiator, and two geometric pendant lights. The vanity unit has a white countertop and a white cabinet with two drawers. On the countertop, there is a white soap dish, a blue soap dispenser, and a silver faucet. A mirror is mounted on the wall above the vanity. To the right of the vanity, a tall, grey, vertical radiator is mounted on the wall. Two geometric pendant lights hang from the ceiling. A white bag with a black pattern and an orange cloth is on the floor to the left of the vanity. The floor is made of large, light-colored tiles.

Elato
– Stílusos és
látványos

Az **ELATO** fűtőtest lapos csöveivel tökéletesen il-
lik letisztult belső terekhez, ahol egy attraktív da-
rabnak

CSATLAKOZÁSOK

2-2 db G 1/2" belső menet, alul és felül

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

oldalsó alsó, felső

FŰTŐKÖZEG

Víz

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anaförézis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE

Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér

További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal,
1 db 1/2" légtelenítő és 1 db 1/2" záródugó

KIEGÉSZÍTŐK

Opcionálisan törülközőtartó és elektromos fűtőelem rendelhető, az
árlista szerint. Elektromos fűtőelem csatlakoztatása esetén T-idom
használatra szükséges.



ELATO

MAGASSÁG

800, 1100, 1400, 1700 mm

SZÉLESSÉG

450 és 600 mm

TÍPUS

Fürdőszobai radiátor lapos csövekkel

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
4 bar


MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110 °C

GARANCIA
10 év

MŰSZAKI ADATOK

ELATO	L	H	felüggesztés		Lp	víz- térfogat	tömeg
			Lz	Hz			
típus	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[kg]
400 x 800	450	830	50	600	50	4,2	9,7
400 x 1100	450	1130	50	900	50	5,7	13,1
600 x 1100	600	1130	50	900	50	6,7	16,1
400 x 1400	450	1430	50	1200	50	7,2	16,4
600 x 1400	600	1430	50	1200	50	8,5	20,2
600 x 1700	600	1730	50	1500	50	10,2	24,3


FELÜLNÉZET




méretek mm-ben

- L** = szélesség
- H** = magasság
- Lz** = a konzolok vízszintes távolsága
- Hz** = a konzolok függőleges távolsága
- Lp** = a csatlakozások távolsága

ELŐLNÉZET

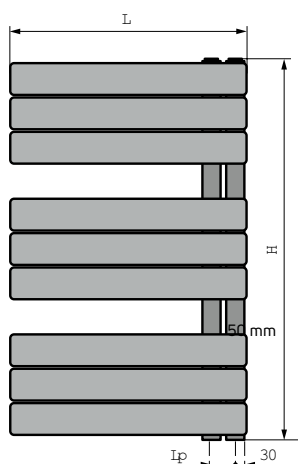


OLDALNÉZET

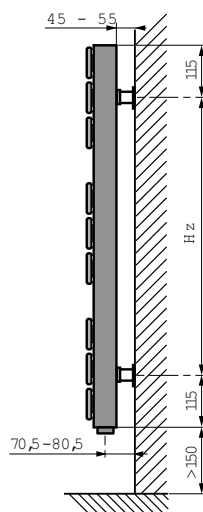

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény		Ár [Ft / db]
			75/65/20 °C	55/45/20 °C	
800 mm magasság:					
830	450	F8MA008304500D40	406	207	134 086
1100 mm magasság:					
1134	450	F8MA011304500D40	528	269	159 274
	600	F8MA011306000D40	706	360	164 312
1400 mm magasság:					
1430	450	F8MA014304500D40	668	341	183 847
	600	F8MA014306000D40	855	436	202 254
1700 mm magasság:					
830	600	F8MA017306000D40	1008	514	218 705

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 20%. A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

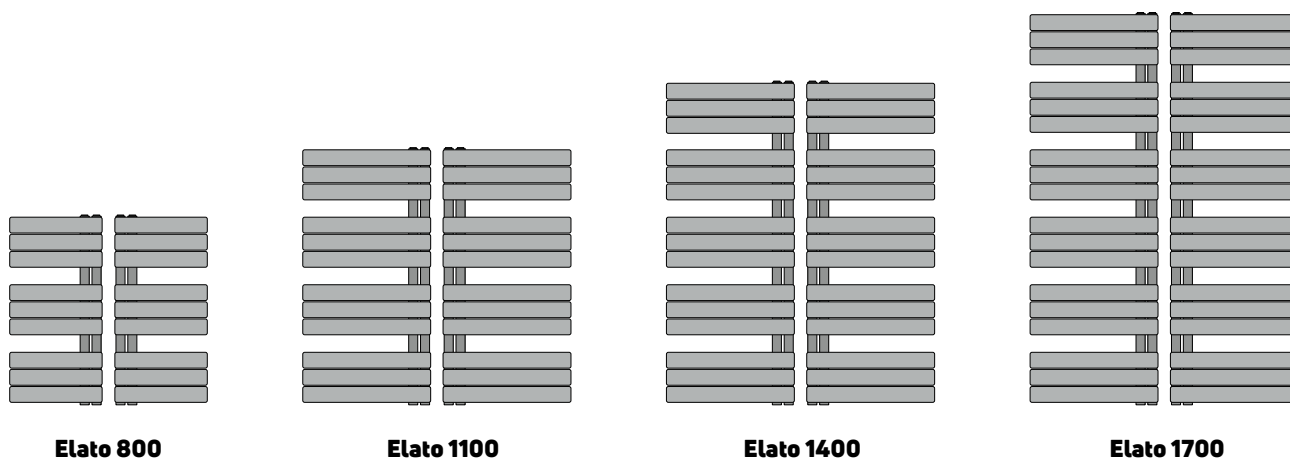

Apolima
– Elbűvölő és
hangulatos





Az **APOLIMA** letisztult, íves elemei magukhoz vonzzák a tekintetet. Letisztult belső terek különleges dísze lehet.

CSATLAKOZÁSOK

2 x G 1/2" belső menet, alul középen (50 mm kötéstávolsággal)

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

középső alsó

FŰTŐKÖZEG

Víz

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anaförézis technológiával, majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE

Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér


További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, 1/2" légtelenítő

KIEGÉSZÍTŐK

Opcionálisan törülközőtartó és elektromos fűtőelem rendelhető, az árlista szerint. Elektromos fűtőelem csatlakoztatása esetén T-idom használata szükséges.



APOLIMA

MAGASSÁG

830, 1130, 1430 és 1730 mm

SZÉLESSÉG

650 és 800 mm

TÍPUS

Fürdőszobai radiátor lapos csövekkel

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
4 bar


MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110 °C

GARANCIA
10 év

MŰSZAKI ADATOK

APOLIMA	L	H	felfüggesztés		Lp	víz- térfoogat	tömeg
			Lz	H _z			
típus	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[kg]
600 x 800	650	830	50	600	50	5,3	12,8
600 x 1100	650	1130	50	900	50	7,1	17,1
600 x 1400	650	1430	50	1200	50	8,9	21,5
800 x 1400	800	1430	50	1200	50	10,2	25,3
800 x 1700	800	1730	50	1500	50	12,2	29,4


FELÜLNÉZET




méretek mm-ben

- L** = szélesség
- H** = magasság
- Lz** = a konzolok vízszintes távolsága
- H_z** = a konzolok függőleges távolsága
- Lp** = a csatlakozások távolsága

OLDALNÉZET

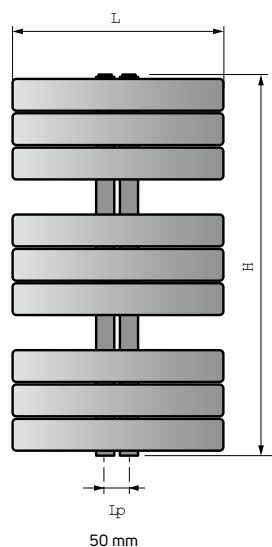


FELÜLNÉZET

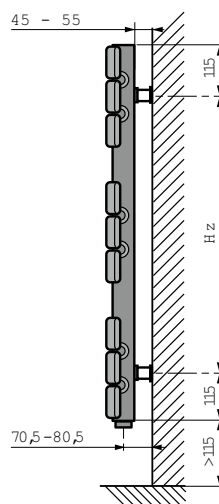


Magasság	Szélesség	Cikkszám	Hőteljesítmény		Ár
[mm]	[mm]		75/65/20 °C	55/45/20 °C	[Ft / db]
800 mm magasság:					
830	650	F8JA008306500320	558	285	192 690
1100 mm magasság:					
1130	650	F8JA011306500320	732	373	212 637
1400 mm magasság:					
1430	650	F8JA014306500320	909	464	249 550
	800	F8JA014308000320	1068	554	268 163
1700 mm magasság:					
1730	650	F8JA017308000320	1300	663	300 759

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 20%. A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

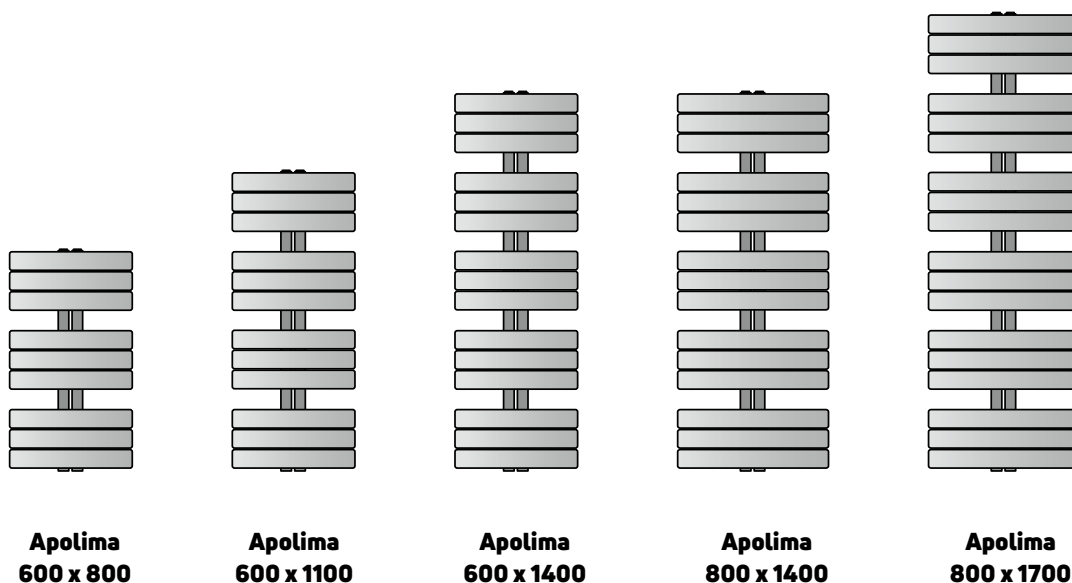

Milos E

– Kifinomult és
dekoratív

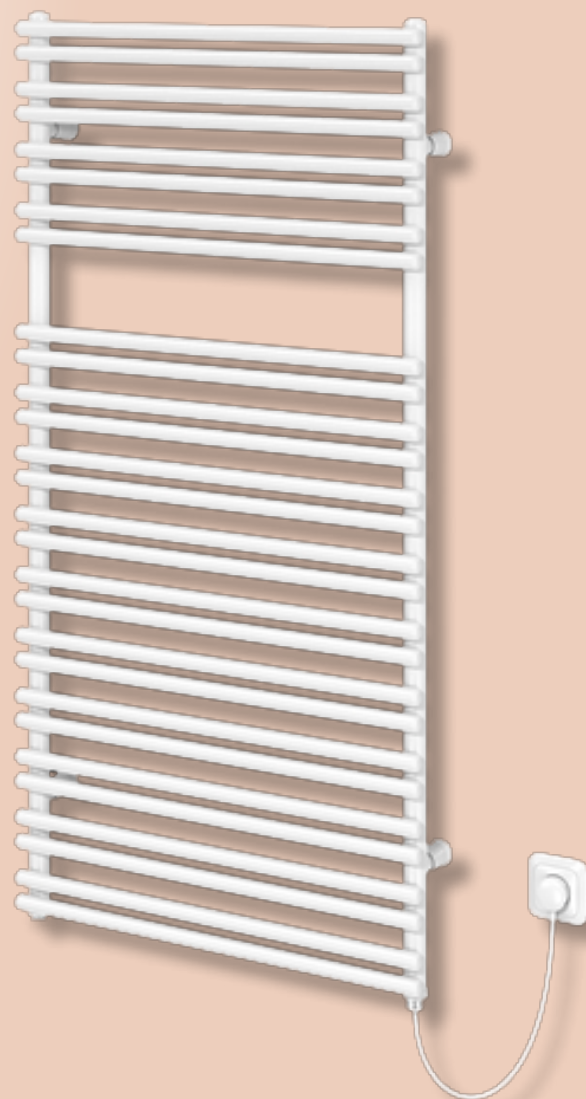

A **MILOS E** egy igazán elegáns megjelenésű „cső a csövön” típusú fürdőszobai csőradiátor, íves csövekkel.

ELEKTROMOS KIVITEL

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anaforézis technológiával, majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE

Alap kivitel színe: RAL 9016 törtfehér


További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal

KIEGÉSZÍTŐK

Opcionálisan törülközőtartó rendelhető, az árlista szerint



MILOS E

MAGASSÁG

800, 1200 és 1800 mm, méretválaszték az árlista szerint

SZÉLESSÉG

500 és 600 mm, méretválaszték az árlista szerint

TÍPUSOK

Elektromos kivitel

NÉVLEGES FESZÜLTÉG
AC 230 V


VÉDETTSÉG
IP24 védetség

GARANCIA
10 év


MŰSZAKI ADATOK

MILOS E	L	H	Tömeg
típus	[mm]	[mm]	[kg]
800 x 500	500	796	11,3
1200 x 500	500	1196	17,1
1200 x 600	600	1196	19,7
1800 x 600	600	1756	28,5


FELÜLNÉZET




ELŐLNÉZET

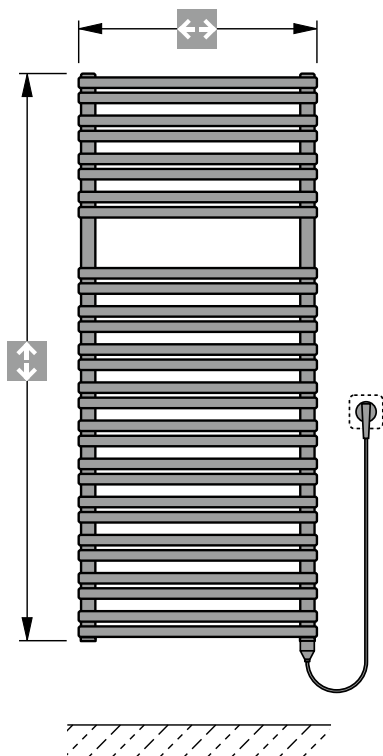

OLDALNÉZET

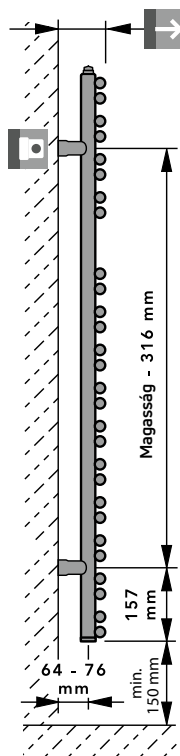

CSATLAKOZÁS

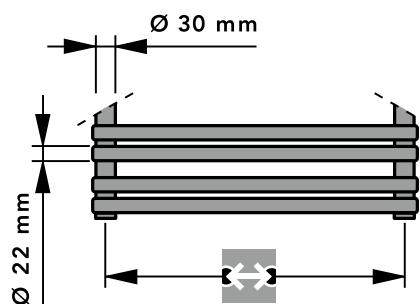


méretek mm-ben

- H** = magasság
- L** = szélesség
- Faltól való távolság
- Felfogatás távolsága


Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény [W] 60 °C	Ár [Ft / db]
800 mm magasság:				
796	500	F45M008005000300	300	119 882
1200 mm magasság:				
1196	500	F45M012005000300	400	135 013
	600	F45M012006000300	600	143 831
1800 mm magasság:				
1756	600	F45M018006000300	900	167 037

A Milos E elektromos kivitelű fűtőtest jobb oldali vagy bal oldali szeleppel rendelhető.


Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 20%. A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

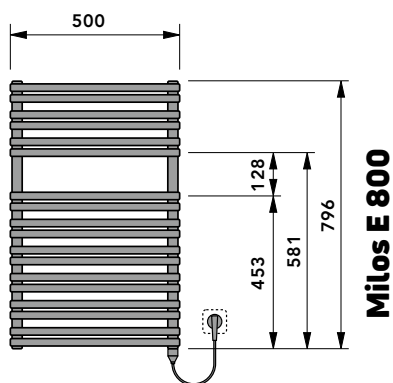

Milos E 800

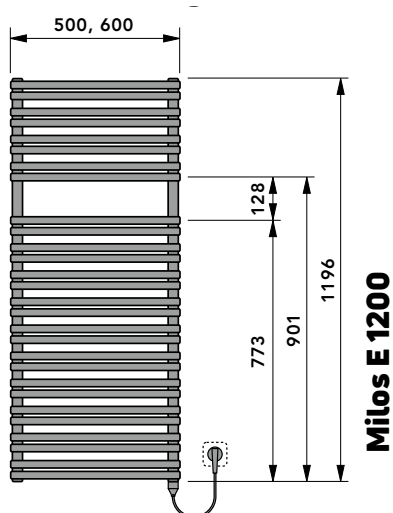


Milos E 1200

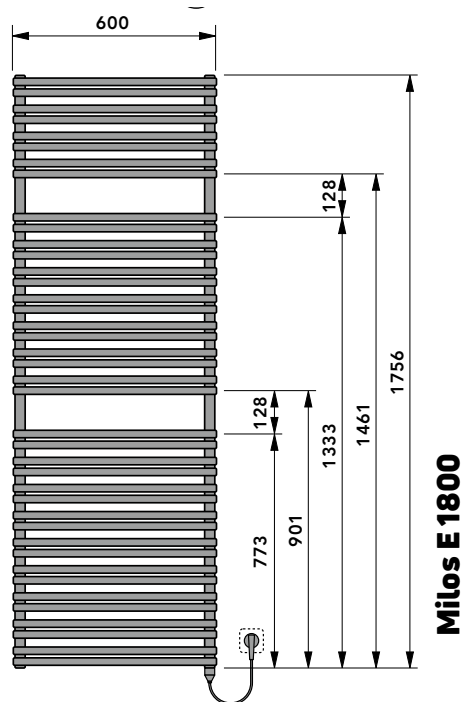

Milos E 1800

» KIEGÉSZÍTŐK Fürdőszobai fűtőtestekhez

A PURMO design radiátorokhoz számos kiegészítőt kínálunk, hogy a használatuk még kényelmesebbé váljon. A PURMO kínálatában polcok, fogasok, akasztók, illetve elektromos fűtőelem is elérhető. További információkért érdeklődjön kereskedelmi partnereinkél.

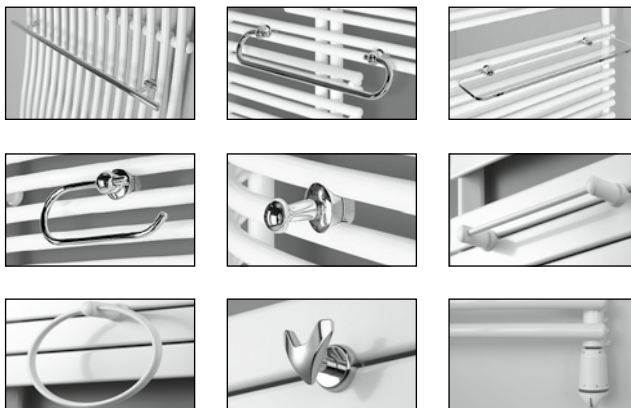

» TERMOSZTÁTFEJEK



A radiátorok Heimeier vagy Oventrop előszabályozható termosztatikus szelepbetéttel vannak ellátva. A betéteket a következő termosztatikus fejekkel lehet felszerelni:

GYÁRTÓ	KATALÓGUSSZÁM
Comap Senso RI	100 100
Danfoss RTS-K Everis	013L4250
Heimeier K	6000-00.500, 6020-00.500 6040-00.500
Heimeier DX	6700-00.500
Heimeier D	6850-00.500
Heimeier B	2500-00.500, 2502-00.500
Heimeier WK	7300-00.500
Heimeier VD	7400-00.500
Herz H	1 7260 98, 1 9260 98, 1 7330 98, 1 9330 98
Herz Mini	1 9200 68, 1 9200 38
Herz Herzcules	1 9860 98

GYÁRTÓ	KATALÓGUSSZÁM
Honeywell Thera 2	T9001H(...), T9001W(...), T9001 08, T9001 20, T9001 50
Honeywell Thera 3	T6001H(...), T6001W(...), T6001 08, T6001 20, T6001 50
Honeywell Thera 4	T3001, T2001
Oventrop UNI XH	101 1365
Oventrop UNI LH	101 1465, 67, 68, 69
Oventrop UNI CH	101 1265
Oventrop UNI DH	101 1065
Oventrop UNI SH	101 2065
Schlosser Diamant	6001 00001
Schlosser Brillant	6002 0000 (...)
Valvex GZ 03A/JFA	4410.09.0
Valvex GZ 05A/JFA	4440.01.0

A Vertical, Kos V és Faro V lemezzradiátorok nem rendelkeznek termosztatikus betéttel. Ezek a külön egyesített, 50 mm kötéstávolságú levő, termosztatikus szelepekkel lehet szabályozni. A típusokat és azok gyártóit az alábbi táblázat tartalmazza:

KATALÓGUSSZÁM		
GYÁRTÓ	SZELEP	FEJ
Danfoss VHS	013G4741 013G4742	RTS-R Everis 013L4240
Heimeier Multilux	3851-02.000 3850-02.000	úgy, mint a termosztatikus betéttel ellátott radiátoroknál
Herz	1 3692 91 1 3694 91	1 9260 06, 1 7260 06, 1 9200 60, 1 7260 40
Honeywell Therafix	V2474YE0015 V2474YD0015	úgy, mint a termosztatikus betéttel ellátott radiátoroknál
Oventrop Multiblock T	118 40 83 118 40 84	úgy, mint a termosztatikus betéttel ellátott radiátoroknál
Schlosser Duo-plex	6021 00001, 6021 00003, 6021 00005, 6021 00007	úgy, mint a termosztatikus betéttel ellátott radiátoroknál



SZERELÉSI TÁVOLSÁGOK

A radiátorokat legalább 100 mm-re kell helyezni a padlótól, valamint az ablakpárkánytól. Amennyiben nincs lehetőség e távolságok betartására, engedélyezett a radiátor felszerelése a padlótól, illetve ablakpárkánytól 70-100 mm-re is, de ebben az esetben 5-10%-kal magasabb hőteljesítményű radiátort érdemes választani. Ha a radiátor távolsága a padlótól, illetve ablakpárkánytól 70 mm-nél kisebb, alacsonyabb radiátorokat kell alkalmazni.

A radiátorokat gyári csomagolásukban kell felszerelni. Ha a központi fűtést azért indítják be, hogy az épületet a befejezési munkák alatt fűtsék, vagy szárítsák, a radiátoroknak becsoma-

goltnak kell maradniuk. Ha a csomagolás megsérült, a radiátort más módon védeni kell, hogy ne szennyeződjön be.

Ajánlatos, hogy a csomagolást csak az összes befejező munka végeztével vegyék le. A radiátor csatlakoztatásait olyan módon kell kialakítani, hogy bekötés után a radiátorban ne alakuljon ki feszültség. Felszerelés után nem megengedett a csővezetékek hajlítása, a radiátor melegítése gázlámpával és minden olyan jellegű tevékenység, ami a radiátor eldeformálódását, a lakkréteg sérülését okozhatja.

» KORREKCIÓS TÉNYEZŐK

a fűtő közeg hőmérséklete [°C]		radiátorok hűteljesítményének korrekciós szorzója a 75/65/20 °C értékektől eltérő hőmérsékleteknél							
		a helyiség t_r levegőhőmérsékletének értéke [°C]							
t_z	t_p	5	8	12	16	18	20	22	24
95	90	0,48	0,50	0,54	0,57	0,59	0,61	0,64	0,66
	85	0,50	0,52	0,56	0,60	0,62	0,64	0,67	0,70
	80	0,52	0,55	0,59	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73
	75	0,54	0,57	0,61	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
	70	0,57	0,60	0,65	0,70	0,73	0,76	0,79	0,83
90	85	0,52	0,55	0,58	0,63	0,65	0,67	0,70	0,73
	80	0,54	0,57	0,61	0,66	0,68	0,71	0,74	0,77
	75	0,57	0,60	0,64	0,69	0,72	0,75	0,78	0,82
	70	0,59	0,63	0,67	0,73	0,76	0,80	0,83	0,87
	65	0,62	0,66	0,71	0,77	0,81	0,85	0,89	0,93
85	80	0,56	0,59	0,64	0,69	0,72	0,75	0,78	0,81
	75	0,59	0,62	0,67	0,72	0,75	0,79	0,82	0,86
	70	0,62	0,65	0,70	0,77	0,80	0,84	0,88	0,92
	65	0,65	0,69	0,75	0,81	0,85	0,89	0,94	0,99
	60	0,68	0,73	0,79	0,87	0,91	0,96	1,01	1,07
80	75	0,61	0,65	0,70	0,76	0,79	0,83	0,87	0,91
	70	0,64	0,68	0,74	0,81	0,84	0,88	0,93	0,97
	65	0,68	0,72	0,78	0,86	0,90	0,94	0,99	1,05
	60	0,72	0,76	0,83	0,91	0,96	1,01	1,07	1,13
	55	0,76	0,81	0,89	0,98	1,04	1,10	1,16	1,24
75	70	0,67	0,72	0,78	0,85	0,89	0,94	0,98	1,04
	65	0,71	0,75	0,82	0,90	0,95	1,00	1,05	1,12
	60	0,75	0,80	0,88	0,97	1,02	1,08	1,14	1,21
	55	0,80	0,85	0,94	1,04	1,10	1,17	1,24	1,32
	50	0,85	0,91	1,01	1,13	1,20	1,28	1,37	1,47
70	65	0,75	0,79	0,87	0,96	1,01	1,07	1,13	1,19
	60	0,79	0,84	0,93	1,03	1,08	1,15	1,22	1,30
	55	0,84	0,90	0,99	1,11	1,17	1,25	1,33	1,42
	50	0,89	0,96	1,07	1,20	1,28	1,37	1,47	1,58
65	60	0,83	0,89	0,98	1,10	1,16	1,23	1,31	1,40
	55	0,88	0,95	1,05	1,18	1,26	1,34	1,43	1,54
	50	0,94	1,02	1,14	1,29	1,37	1,47	1,59	1,71
60	55	0,94	1,01	1,13	1,27	1,36	1,45	1,56	1,68
	50	1,00	1,08	1,22	1,39	1,48	1,60	1,73	1,87
	45	1,08	1,17	1,33	1,53	1,65	1,78	1,94	2,13
55	50	1,07	1,16	1,31	1,50	1,62	1,75	1,90	2,07
	45	1,15	1,26	1,43	1,66	1,80	1,96	2,15	2,37
	40	1,25	1,37	1,59	1,86	2,03	2,24	2,48	2,78
50	45	1,23	1,36	1,56	1,82	1,98	2,17	2,40	2,67
	40	1,34	1,48	1,73	2,05	2,25	2,50	2,79	3,15
	35	1,47	1,65	1,94	2,36	2,63	2,96	3,38	3,92
45	40	1,45	1,62	1,90	2,28	2,53	2,83	3,19	3,66
	35	1,60	1,80	2,15	2,64	2,96	3,37	3,89	4,58
40	35	1,75	1,98	2,40	3,00	3,41	3,93	4,62	5,54
	30	1,96	2,25	2,79	3,61	4,21	5,01	6,14	7,87

A táblázat $n = 1,3$ hőmérséklet kitevő mellett készült

HŐTELJESÍTMÉNYEK ÁTSZÁMÍTÁSA

A táblázatban szereplő átszámítási tényezők (f) egyoldali- és keresztirányú csatlakozások esetén megadják, hogy a szabvány szerinti:

előremenő hőmérséklet: $t_z = 75\text{ °C}$
 visszatérő hőmérséklet: $t_p = 65\text{ °C}$
 szobahőmérséklet: $t_i = 20\text{ °C}$

viszonyokra vonatkozó hőteljesítmény a szabványtól eltérő üzemeltetési feltételek esetén mennyivel emelendő meg.

A teljesítményadatok kiszámításához ill. az átszámítási faktor megállapításához egy átlagos exponenciális kitevő ($n=1,3$) használható, mely jelentéktelen teljesítmény-eltérést okozhat a számított értékhez képest.

Egy fűtőtest Φ_n szabvány hőteljesítménye, amely a választott üzemeltetési feltételek mellett a Φ hőigényt fedezi, a

$$\Phi_n = \Phi \times f$$

képlet szerint számítandó ki.

Φ_n = MSZ EN 442 szabvány szerinti
hőteljesítmény

Φ = Számított ill. szükséges hőigény

f = átszámítási tényező

Példa: Egy adott helyiség számított ill. szükséges hőigénye 1000 W

Számítási adatok: $t_z = 50\text{ °C}$
 $t_p = 40\text{ °C}$
 $t_i = 20\text{ °C}$

A táblázat szerinti tényező $f = 2,50$

$$\Phi_n = \Phi \times f = 1000\text{ W} \times 2,50 = 2500\text{ W}$$

Olyan fűtőtestet kell felszerelni, amelyik a szabvány feltételeinek megfelelően (75/65/20 °C) 2500 W-ot ad le.

» KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

CSOMAGOLÁS

Design radiátorainkat olyan védőcsomagolásban szállítjuk, amely lehetővé teszi felszerelésüket a csomagolóanyag levétele nélkül. A fűtőtesteket gyárilag hőre lágyuló fóliába, illetve kartondobozba csomagoljuk. A fólia alatt a csomagolás kiegészítő védelmet kap.

A designradiátorok felszerelése során a csomagolást csak a szükséges helyen kell felbontani. Csak az összes, a helyiségben elvégzendő munka befejezése után vegyünk le a csomagolást!

SZÁLLÍTÁS ÉS RAKTÁROZÁS

A radiátorokat kellő óvatossággal, száraz és fedett, zárt szállítójárművel kell szállítani. Mind a raklapokat, mind az egyes fűtőtesteket a szállítás idejére rögzíteni szükséges, hogy azok ne mozdulhassanak el. A fel- és lerakást olyan módon kell végezni, hogy ne sérüljön meg a lakkozott felület és radiátorok ne deformálódjanak. A lapradiátorokat zárt, száraz helyen, kizárólag függőleges helyzetben kell raktározni, hogy védve legyenek a nedvességgel és a maró anyagokkal szemben. A radiátorokat TILOS szabad térben tárolni!

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A radiátorokat – csomagolt állapotban is – száraz, zárt helyen, nedvességtől és korróziót okozó anyagoktól védve, raklapokon kell tárolni. A raklapokról levett fűtőtesteket gondosan kell tárolni. A fűtőtesteket nem szabad nyitott térben elhelyezni, még akkor sem, ha védőfóliával, illetve sátorfóliával vannak védve.

A csomagolás alá került szennyeződésekelt célszerű eltávolítani. Konvektorlemez esetében a tisztításhoz használjon arra alkalmas tisztítókefét. A radiátorok felületének tisztítására puha pamuttrörlőt és langyos szappanos vizet használjanak. A tisztítás után a felületet töröljék szárazra. Más anyagok használata TILOS!

Cégünknel integrált minőségirányítási és környezetirányítási rendszer működik, amely teljesíti az ISO 9001 és ISO 14001 követelményeit, ezt a British Standards Institution által odaítélt tanúsítványok igazolják.

Purmo Group

A Finnországból származó konszern Európa legnagyobb radiátorgyártója. Magas minőségű termékeink, valamint szerteágazó partnerhálózatunk cégünk sikerének kulcsa.

Radiátoraink beváltak Észak-Skandinávia nehéz időjárási körülményei között. Termékeinket 50 éve forgalmazzuk az európai piacokon és más földrészek piacain, amivel a szakmában elismerést szereztünk.

Tulajdonunkban van a legnagyobb és a legjobban szervezett eladási hálózat. Ennek köszönhetően ugyanolyan lelkesen állunk hozzá az apró tevékenységekhez, mint a nagy beruházások megvalósításához.

A Purmo Group cég az arcukat a regionális mérnököknek és managereknek köszönheti. A tapasztalt, magasan kvalifikált regionális eladási vezetők állandó kapcsolatban állnak a kereskedelmi egységekkel, tervezőkkel, szerelőkkel és beruházókkal, gondoskodva a vevő legmagasabb minőségű kiszolgálásáról.

Európa-szerte több ezer személyt foglalkoztatunk. Befektetünk a jövő szakembereinek képzésébe, együttműködve az egyetemi központokkal az ország egész területén. Továbbképzéseket szervezünk a tervezőknek és a szerelőknek. Mindez vevőink elégedettségét szolgálja, akik mindig számíthatnak segítségünkre.

STANDARD SZÍN

RAL 9016 Törtfehér

RAL-SZÍNEK

RAL 9010 Reinweiß	RAL 9001 Cremeweiß	RAL 250-2 Lemon Glow	RAL 1023 Verkehrsgelb	RAL 1012 Zitronengelb	RAL 1004 Goldgelb	RAL 1027 Currygelb
RAL 5014 Taubenblau	RAL 5009 Azurblau	RAL 5015 Himmelblau	RAL 5017 Verkehrsblau	RAL 5022 Nachtblau	RAL 5002 Ultramarinblau	RAL 5001 Grünblau
RAL 7021 Schwarzgrau	RAL 1033 Dahliengelb	RAL 2003 Pastellorange	RAL 2004 Reinorange	RAL 3000 Feuerrot	RAL 3005 Weinrot	RAL 4002 Rotviolett
RAL 4008 Signalviolett	RAL 7024 Graphitgrau	RAL 290 40 45 Mystic Purple	RAL 4009 Pastellviolett	RAL 3015 Hellrosa	RAL 3014 Altrosa	RAL 6019 Weißgrün
RAL 120 70 70 E-Green	RAL 150 60 60 Green Apple	RAL 6033 Minttürkis	RAL 6004 Blaugrün	RAL 8017 Schokoladen- braun	RAL 8019 Graubraun	RAL 040 80 05 Caffé Latte
RAL 7040 Fenstergrau	RAL 7001 Silbergrau	RAL 7037 Staubgrau	RAL 7030 Steingrau	RAL 7013 Braungrau	RAL 7015 Schiefergrau	RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 9006 Weißaluminium	RAL 9007 Graualuminium	RAL 6034 Pastelltürkis	RAL 9005 Tiefschwarz	RAL 4007 Purpurviolett	RAL 120 80 60 Modern green	RAL 7035 Lichtgrau

A BANGA fürdőszobai csőradiátorcsalád csak RAL 9016 törtfehér színben elérhető.

A desing és csőradiátorok alapszíne RAL 9016 törtfehér, külön megrendelésre további színekben is kínáljuk, a színskála szerint.

Színfelárak:

Kos H/V, Faro H/V, Tinos V és Paros V: +15%
Csőradiátorok (Banga kivételével): +20%

A képeken látható színek nyomdatechnikai okokból eltérést mutathatnak a valóságtól!

SZANITER SZÍNEK

S0075 Jasmin	S0091 Pergamon	S0094 Natura	S0087 Bahamabeige
S0084 Anemone	S0077 Magnolia	S0164 Banana	S0088 Manhattan

SPECIÁLIS SZÍNEK

S0145 Creme White	S0142 White Textured ¹	S0141 Black Textured ¹	S0147 Anodic Brown	S0148 Anodic Black	S0149 Anodic Natura	S0201 Metal Alu ²
S0102 Metal Grey ²	S0146 Anodic Bronze	S0104 Metal Black ²	S0144 Brown Grey	S0143 Light Grey	¹ Strukturált felszínnel ² Sima felszínnel	

[illegible]

Fürdőszobai és design fűtőtestek

Jegyzetek

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings present.

Fürdőszobai és design fűtőtestek

Jegyzetek

[illegible]

Érvényes: 2023. január 1-től.

A műszaki változtatások és az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szaktereskedelem részére. ÁFA nélkül!

PG Hungary Kft.
info.hu@purmogroup.com
Tel.: +36 96 886 105
www.purmo.com/hu

