


BELIZE E2

NORDENS FØRSTE ULTRAEFFEKTIVE
LAVTEMPERATURRADIATOR



reddot design award
winner 2013

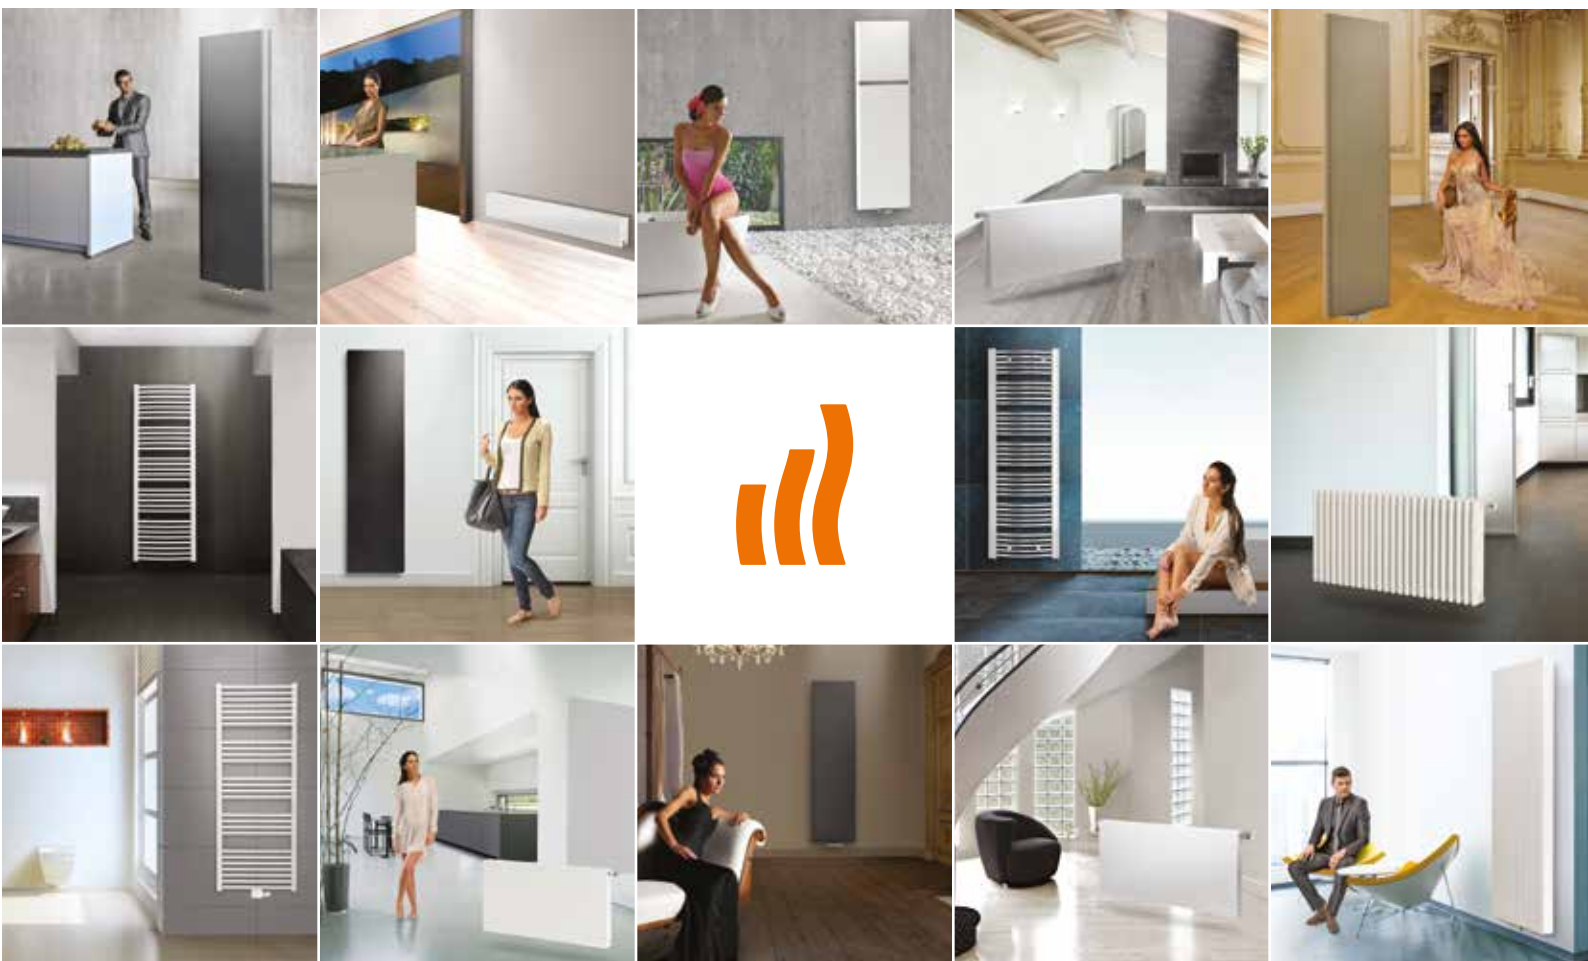



BELIZE E2

Nordens første ultraeffektive lavtemperaturreadiator, drevet av E2-teknikk, passer fortrinnsvis i villaer og boliger der man ønsker en høyere effekt av en radiator i et lavtemperatursystem.

Den innovative E2-teknikken medfører at styringen kan skifte mellom statisk og dynamisk drift etter behov. Statisk funksjon betyr at radiatoren fungerer som en vanlig radiator, mens dynamisk drift betyr at de innebygde viftene aktiveres, noe som forbedrer varmeavgivelsen betydelig. Helt enkelt en intelligent turbofunksjon.

De innebygde viftene arbeider nesten lydløst og øker radiatorens effekt ved en økt konveksjon på opp til 80 %. Belize E2 er en perfekt løsning for eneboliger og nye eiendommer og der det er behov for omstilling til lavtemperatur.

Spesielt i forbindelse med en endring av husets varmekilde fra for eksempel oljefyr til varmepumpe er E2 svært velegnet, takket være den høye ytelsen ved lave fremløpstemperaturer som er aktuelt ved varmepumper, oftest fra 70-80 grader v/oljefyr til 40-50 grader i fremløpstemperatur ved varmepumper.



BELIZE E2

- TYPE:** Produseres som type 22
- HØYDE:** 500, 600, 900 mm
- LENGDE:** 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
- FARGE:** Pulverlakkert hvit RAL 9016. Fås også i sort med grå sider og topp.

Purmos nye lavtemperaturreadiator Belize E2 gir høyere effekt med teknikk i bevegelse. I et klima med stigende energipriser og en revolusjon innenfor bedre isolering av boliger lanserer Purmo sin nye banebrytende oppvarmingsløsning, Belize E2.

LAVTEMPERATURRADIATORER MED TO FUNKSJONER

Belize E2 er spesielt utformet for å fungere ved lave systemtemperaturer, og for å produsere høye effekter. E2-teknikken garanterer at dynamisk drift bare aktiveres når det er nødvendig. Belize E2 kombinerer den høye varmeeffekten i en lavtemperaturreadiator med bekvemmeligheten ved en vakker og effektiv radiator. Det kompakte designet til Belize E2 er ekstremt elegant.

ELEGANT LAVTEMPERATURRADIATOR SOM GIR HØYERE EFFEKT

Moderne og svært effektiv isolering i bygninger gjør at Belize E2 effektivt kan bidra til lavere energikostnader og samtidig skape et godt inneklima med både strålingsvarme og viftestrykt varme.

Intelligent regulering som kan skifte mellom statisk og dynamisk drift, aktiverer Belize E2 og gir hurtig varme akkurat når det trengs. De innebygde viftene arbeider nesten lydløst og øker radiatorens konvensjon med opp til 80%.

Belize E2 er en perfekt løsning for eneboliger og nye boligbygg, og steder som har behov for renovering. Også i kommersielle bygg kan Belize E2 bidra til betydelige besparelser på energikostnadene. I leiligheter bygd før 1990-årene betydde dårlig isolering at høy varmeavgivelse var nødvendig. Men fra og med 1990-årene er standardene for isolering forbedret vesentlig, og dette har muliggjort lavtempererte varmekilder så som varmepumper. Forbedringen i isoleringen har betydd at høyere effekt med lavere temperaturer kan utnyttes. Belize E2 er en moderne løsning for lavtemperatursystemer.

FORDELER VED BELIZE E2

- Innebygd viftefunksjon for ekstra varmeytelse
- Viftene starter automatisk når alminnelig radiatordrift er utilstrekkelig.
- Hurtig oppvarming også for store rom.
- Gir mye varme også ved lave systemtemperaturer.
- God varmeløsning i kombinasjon med gulvvarme og varmepumpe.
- Kompakt og lett plasserbart design.
- Komplett og klar til tilkobling ved levering.
- Til eneboliger, boligblokker og offentlige bygninger.



Lavtemperaturkompatibel



Høyt økonomiseringspotensial



Moderne design



Intelligent regulering



Svært hurtig varmeavgivelse
og kort reaksjonstid



Utprøvd teknikk med
midttilkobling



Enkel service



Ideelt til renovering
og nybygg



Fleksibel strømtilkobling



Svært enkel installasjon




Systemkompatibel



Boligkomfort året rundt

KOMPATIBEL MED VARMEPUMPE, SOLVARMESYSTEM OG KONDENSERINGSTEKNOLOGI

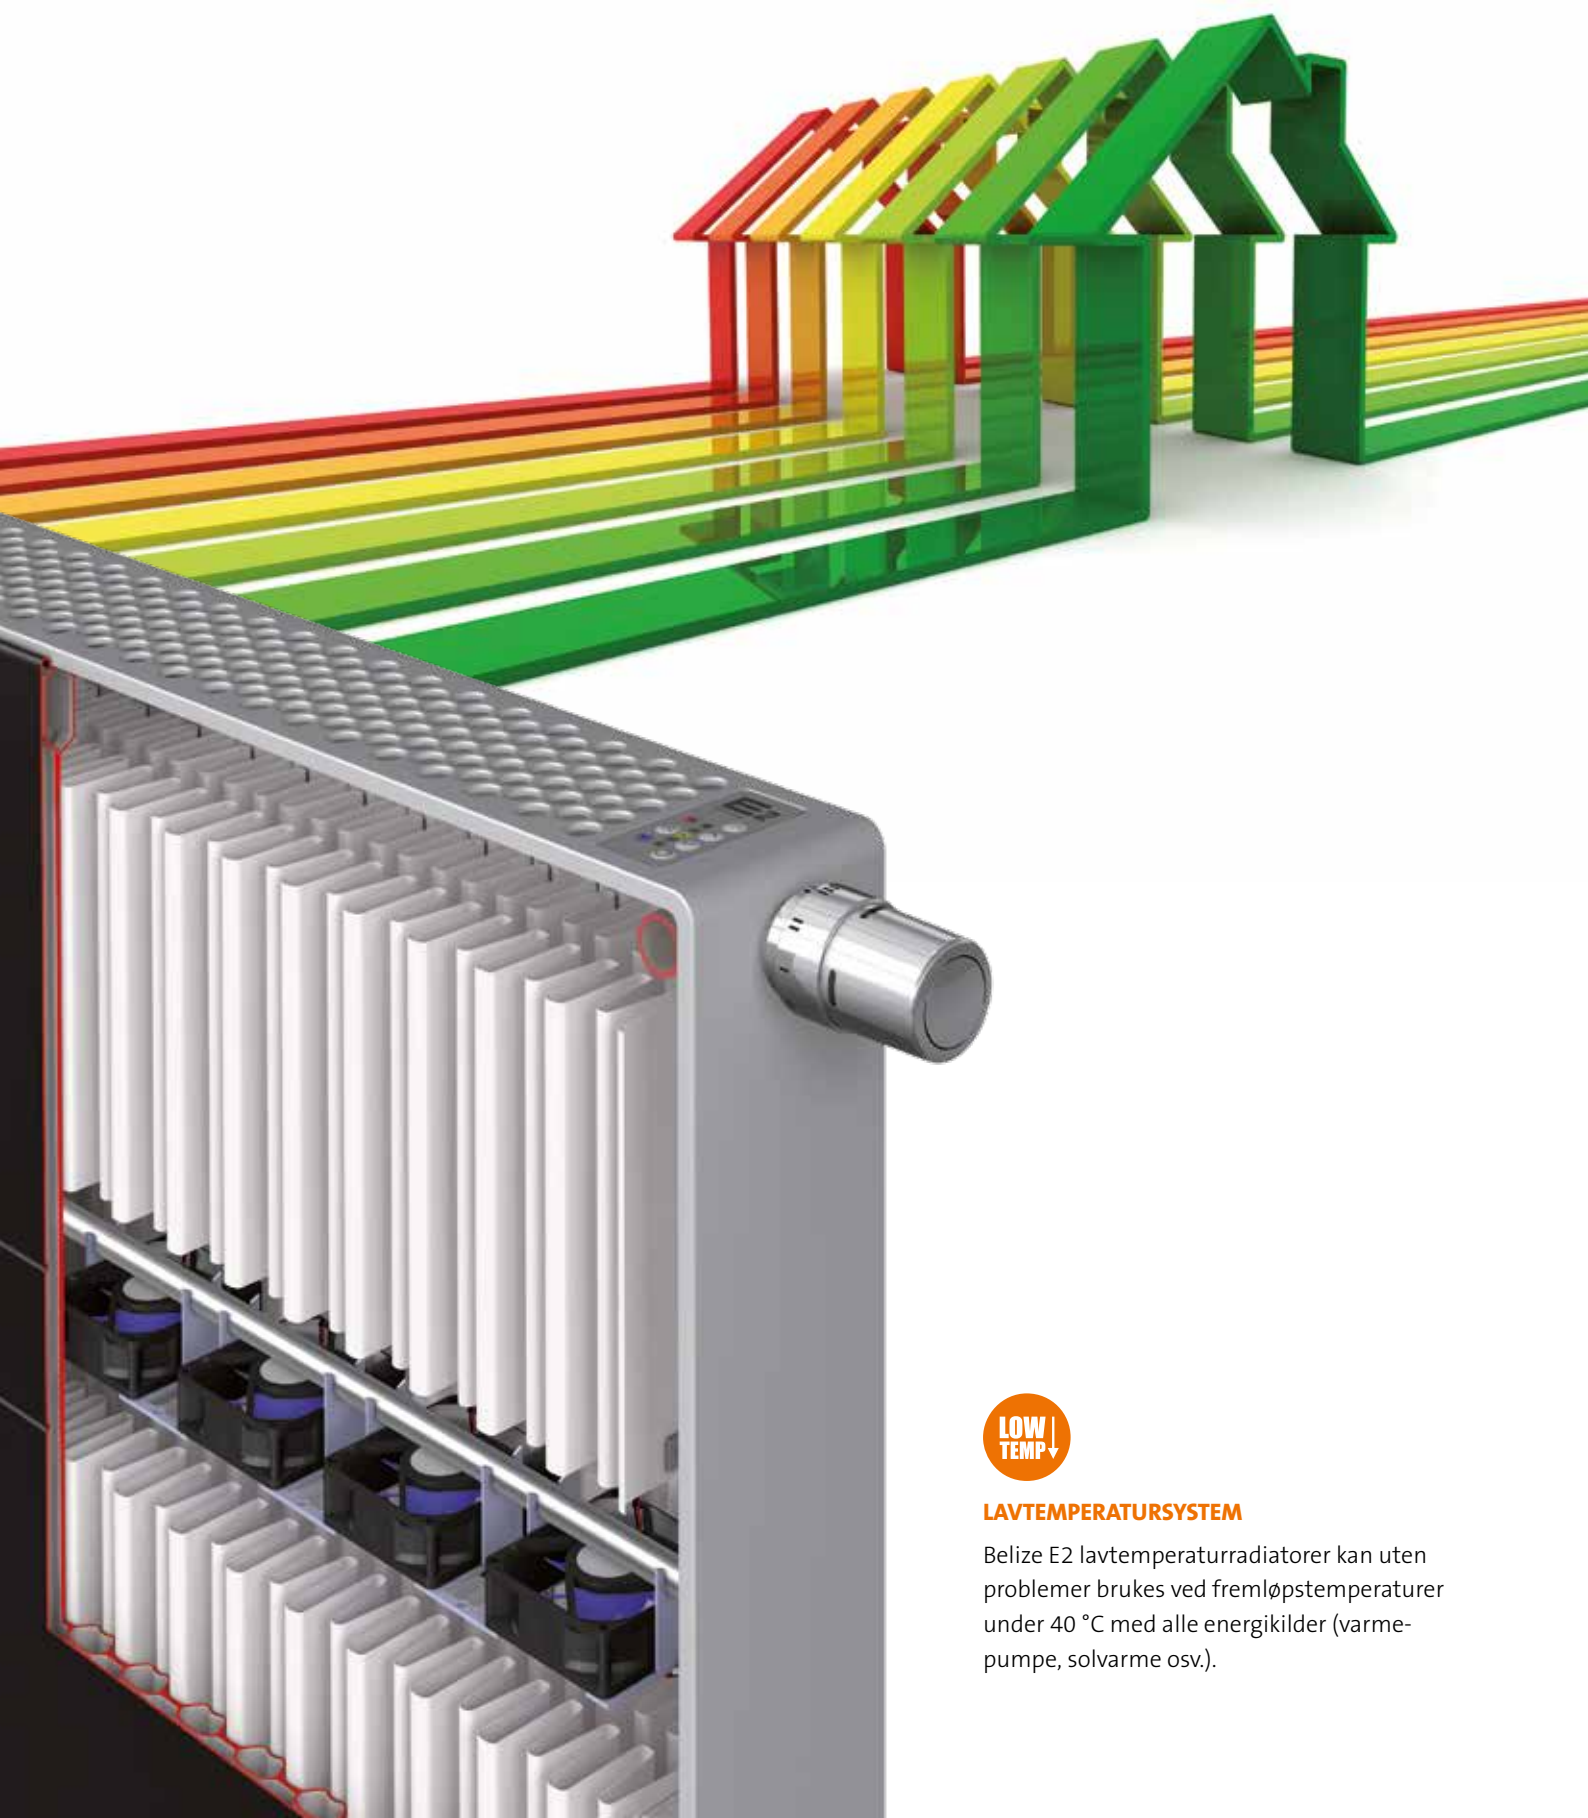

LAVTEMPERATURSYSTEM

Belize E2 lavtemperaturreadiatorer kan uten problemer brukes ved fremløpstemperaturer under 40 °C med alle energikilder (varmepumpe, solvarme osv.).

INNOVASJON FOR VEDVARENDE ENERGI



– ”Med Belize E2 bruker du morgendagens
radiatorteknologi i dag”



INTELLIGENT REGULERING

Det spesielle ved Belize E2 ligger i den naturlige konveksjonen i kombinasjon med en vifter og intelligent regulering som kan veksle mellom statisk og dynamisk drift alt etter driftsforholdene eller brukerens ønsker. Viftene starter automatisk etter behov, ettersom enheten selv ved statisk drift har en høy grunneffekt.



*– ”Denne store produktnyheten
er en løsning for å senke system-
temperaturene ytterligere både
ved renovering og i nybygg”*



reddot design award
winner 2013




ET KONSEPT UTEN SIDESTYKKE

Belize E2 lavtemperaturreadiatorer med E2-teknologi realiserer et unikt produkt-konsept som muliggjør en effektiv, økonomisk og estetisk varmeavgivelse ved lave temperaturer.



MODERNE DESIGN

De ytterst elegante plane overflatene og det futuristisk reduserte formspråket hos Belize E2 tiltaler innredningsbevisste mennesker, mens de avrundede kantene med myke linjer utstråler stilfull harmoni. Med formgivingen med runde hull går Purmo helt nye, trendy veier – også det fullendte, intuitive kontrollpanelet med berøringsknapper skiller seg ut.

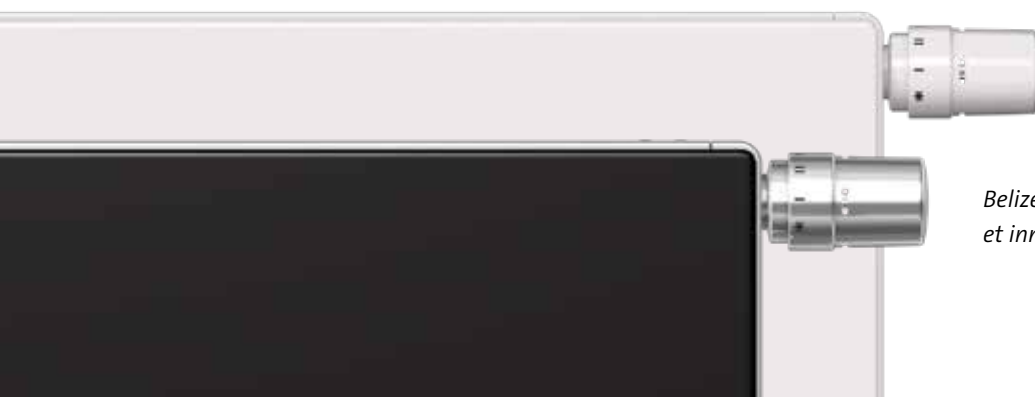

Belize E2 finnes i sort eller hvit. Toppgitteret har et innovativt design med runde hull.

BELIZE E2 ER SVÆRT VELEGNET TIL VARMEPUMPER

Belize E2 lavtemperaturreadiatorer med E2-teknologi realiserer et unikt produkt-konsept som muliggjør en effektiv, økonomisk og estetisk varmeavgivelse ved lave temperaturer.

HØYEFFEKTIV OG INTELLIGENT

Først avgir Belize-E2 en høy andel strålevarme gjennom vannoppvarmede plater, så starter en behovstyrt konveksjonsoptimering. Intelligent styring mellom statisk og dynamisk drift sikrer hurtig varmeavgivelse og korte reaksjonstider med høy effektivitet og maksimal varmekomfort ved fremløpstemperaturer opp til 35 °C. Fremløpstemperaturen må ikke overstige 60 °C.

SKJØNNHET MØTER ØKONOMI

Et avantgarde design oppfyller alle krav til moderne interiører og er en elegant måte å skape merverdi for rommene på. Den lille ekstra investering i den høyere effektiviteten på Belize-E2 sikrer korte avskrivningsperioder. Personlig komfort sikres gjennom manuell temperaturregulering av de enkelte rom.

EKSEMPEL PÅ VARMEEFFEKT:

- En tradisjonell radiator (Compact) 22 x 600 mm x 1600 mm gir en effekt på 800 W ved tilløps- og returtemperaturer på 45 °C / 35 °C
- Ved å erstatte denne Compact-radiatoren med lavtemperatur-radiatoren Belize E2 (600 mm x 1600 mm) får du en effekt på 1090 W (bare 800 W er nødvendig)
- Derfor kan vi senke tilløpstemperaturen fra 45 °C til 38 °C og likevel oppnå den nødvendige effekten på 800 W.
- Her øker vi også CoP-verdien fra 3,0 til 3,5



– ”Renovering eller nybygg? For meg skal en lavtemperaturreadiator kunne alt og samtidig være energieffektiv og estetisk”

M. Sc. (Tech) Mikko Iivonen, Director of Technical Environment and Standards, Rettig ICC



LAVTEMPERATURREADIATORER VED RENOVERING OG NYBYGG

Belize E2 kan brukes både til nybygg og renovering. I kombinert drift til nybygg er Belize, takket være de ensartede middeltemperaturene under drift, perfekt kompatibel med andre varmesystemer ved lave temperaturer, så som gulvvarme, gulvkonvektorer osv. Det er også mulig å bruke systemet sammen med varmekilder med høyere temperaturer. I forhold til eldre varmeavgivelsesmetoder kan man anvende vesentlig lavere fremløpstemperaturer med samme termiske ytelse, og derfor passer Belize utmerket til renovering. Belize E2 er en sann mester i å spare energi.

Via den høyere andelen strålingsvarme og den behovsorienterte konveksjons-optimeringen med ventilatorer kan Belize E2 garantere hurtig varmeavgivelse og korte reaksjonstider. Om vinteren kan nattsenkingsperioder eller varmetap på grunn av utlufting kompenseres uten problemer og på kortest mulig tid.



SYSTEMKOMPATIBEL

I kombinert drift til nybygg er Belize E2, takket være de ensartede middeltemperaturene under drift, perfekt kompatibel med andre varmesystemer ved lave temperaturer, så som gulvvarme. Det er også mulig å bruke systemet sammen med varmekilder med høyere temperaturer.




SVÆRT HURTIG VARMEAVGIVELSE OG KORT REAKSJONSTID

Via den høye andelen strålingsvarme og den behovsorienterte konveksjons-optimeringen med ventilatorer kan Belize E2 garantere hurtig varmeavgivelse og korte reaksjonstider.



HØYT ØKONOMISERINGSPOTENSIAL

Sammenlignet med de tidligere mulighetene på markedet oppstår det ved utskifting et stort energiøkonomiseringspotensial gjennom en betydelig senking av middeltemperaturene under drift. Med Belize E2 kan hele oppvarmings-systemet drives vesentlig mer energieffektivt.

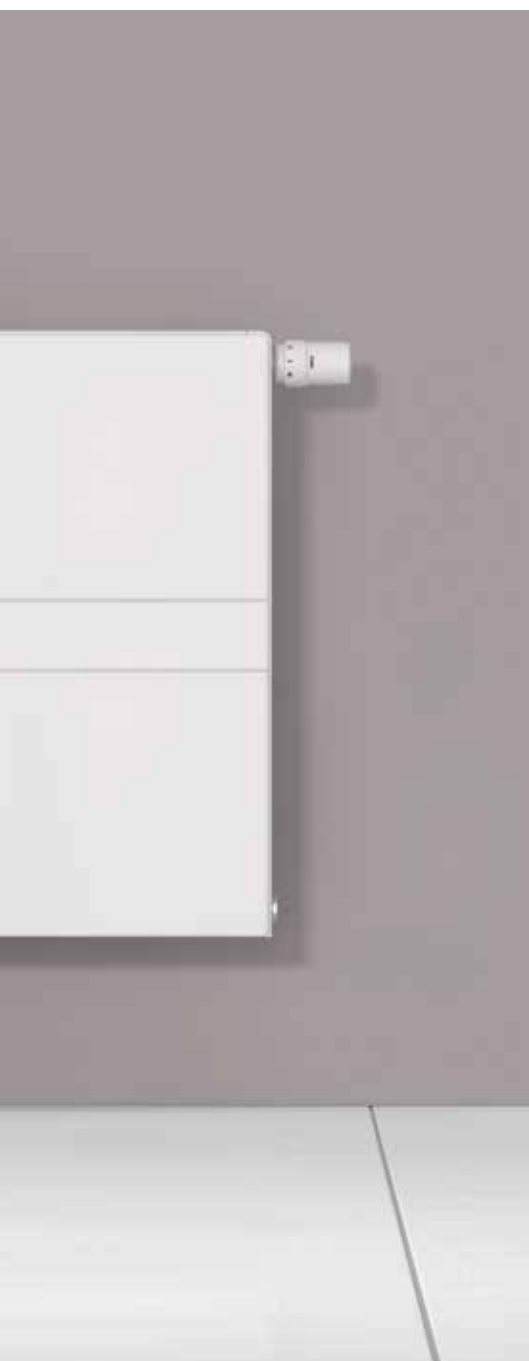



VED NYBYGG

Moderne nybygde hus har allerede en god isoleringsstandard, og de bruker moderne energikilder med lave temperaturer som bruker fornybar energi (tre, pellets, varmepumper eller fjernvarme). Belize E2 er kompatibel med disse varmekildene for fremløpstemperaturer på opp til 40°C og lavere.



VED RENOVERING

Hvis du har oppnådd en god isoleringsstandard med termisk renovering, eller hvis du har installert en moderne varmekilde, er det ideelle vilkår for å bruke Belize E2. Her er det perfekte muligheter til å utnytte fremløpstemperaturer fra 35°C og opp til 60°C, med alle slags energikilder (olje, gass, tre, pellets, fjernvarme eller varmepumpe).





NYBYGG:

Lavenergi-tomannsbolig, i alt 138 m²
primærrom med full kjeller.

I GJENNOMSNITT:

Første etasje: 69 m².

OPPVARMING:

Luftvarmepumpe + termisk solvarmesystem.

VARMEAVGIVELSE:

Belize E2 i kombinert drift med gulvvarme.



SPAR ENERGI MED LAVTEMPERATUR- RADIATORER I NYBYGG

KOMBINERT DRIFT MED LAVTEMPERATURRADIATORER I NYBYGG

En helhetsvurdering viser at Belize E2 også i nybygg kan brukes svært økonomisk. Det som særlig kan anbefales, er imidlertid kombinert drift med andre varmeavgivelsessystemer med lave temperaturer, f.eks. gulvvarme. Her gir Belize E2 den beste balansen mellom energieffektivitet og komfort. Til rom som krever periodisk oppvarming, hurtig romoppvarming og korte reaksjonstider (f.eks. soverom, badrom og spa, garderober, fitnessrom, møtelokaler m.v.), er Belize E2 svært velegnet.



MEST EFFEKTIVE METODE FOR Å SPARE ENERGI

En av de mest effektive metodene for å spare energi er å bruke radiatorer med lave fremløpstemperaturer. Belize E2 ser vi som et svar på endrede miljøforutsetninger og vårt bidrag til reduksjon av CO2-utslippet.

NYBYGG MED E2-TEKNIKK

E2-teknikken tilbyr også mange fordeler ved nybygg:

- Solodrift med Belize E2 prinsipielt økonomisk
- Solodrift med Belize E2 ideelt i rom som bare brukes en gang iblant, og derfor har økt behov for god varmekontroll og hurtig oppvarming.
- Maksimal komfort og kostnadsfordeler ved kombinert drift
- Kompatibel med gulvvarme takket være de samme middeltemperaturene ved drift

SPAR ENERGI VED RENOVERING AV GAMLE BYGNINGER

Belize E2 er en sann mester i å spare energi, særlig ved renovering. I forhold til eldre varmeavgivelsesmetoder kan det brukes vesentlig lavere fremløpstemperaturer ved samme termiske ytelse. Belize gir mulighet til å forskyve alle klassiske temperaturverdier et par trinn nedover. Her kan hele oppvarmingssystemet brukes mer energieffektivt.

SPAR ENERGI GJENNOM LAVERE FREMLØPSTEMPERATURER

Belize E2 gir et stort energioptimeringspotensial gjennom lave fremløpstemperaturer med samme varmekomfort.

BELIZE E2-TEMPERATUROMRÅDER

			55/45/20 °C
		45/35/20 °C	
	40/35/20 °C		
35/30/20 °C			35/30/20 °C

 MAKS. 60°C FREMLØPSTEMPERATUR



SVÆRT ENKEL INSTALLASJON

Belize E2 leveres i form av et tilkoblingsklart produkt og kan installeres like enkelt, effektivt, fleksibelt og økonomisk som en normal radiator. Dette er særlig viktig ved renovering.

RENOVERING MED E2-TEKNIKK

Spesielt ved renovering har E2-teknikken overbevisende fordeler:

- Økt effektivitet ved alle moderne energikilder
- Tydelig temperatursenking er mulig
- Økonomisk med hensyn til investerings- og driftskostnader
- Fleksibel og kostnadsbesparende installasjon
- Klimavern gjennom CO₂-reduksjon





Mens Belize E2 om vinteren fungerer som lavtemperaturreadiator med varmekomfort og høy kontrollkvalitet, sikrer sommerbriseeffekten på varme dager en behagelig kjølig boligatmosfære via lun luftbevegelse.



BOLIGKOMFORT ÅRET RUNDT

Mens Belize E2 om vinteren fungerer som lavtemperaturreadiator med full varmekomfort og høy kontrollkvalitet, sikrer sommerbriseeffekten på varme dager en behagelig kjølig boligatmosfære via en blid luftbevegelse.



IDEELT TIL RENOVERING OG NYBYGG

Etter termisk renovering eller installasjon av en moderne varmekilde er det ideelle forutsetninger for bruk av Belize E2. Ved renovering anbefales utelukkende anvendelse av Belize E2 lavtemperaturreadiatorer, mens man ved nybygg bør kombinere med andre varmesystemer.



UTPRØVD TEKNIKK MED MIDTTILKOBLING

I dagens fleksible byggeteknikk kan man ikke lenger se bort fra skjulte rørsystemer. Her kan teknikken med midttilkobling tilby et vesentlig bidrag til redusert arbeidsinnsats ved monteringen samt færre feil, og muliggjør også maksimal frihet ved planlegging og installasjon.



SERVICE

Midttilkobling i bunn og lett demonterbare sidepaneler for adgang til elektroniske deler samt rengjøring.




FLEKSIBEL STRØMTILKOBLING

For tilkobling av Belize E2 til strømnettet kan man velge mellom to forskjellige tilkoblingsmetoder: tilkobling med stikkontakt eller med fast kabeltilkobling. Nettkabelen til Belize E2 er 1,2 m lang og forsynt med støpsel for 230 volt.




TEKNISKE DATA

GARANTI	10 år på gjennomrusting. 2 år på elektriske komponenter.
KONSTRUKSJON	EN 442-1
MATERIALE	Kaldvalset stålplate, 1 mm tykk forsinket frontplate
OVERFLATEBEHANDLING	1. Bunnlag etter DIN 55900 del 1, innbrenning ved 190 °C. 2. Elektrostatisk, spesielt motstandsdyktig pulverlag etter DIN 55900 del 2, i RAL 9016 med innbrenning ved 210 °C
DRIFTSTRYKK	PN 10
FARGE	Pulverlakking Hvit RAL 9016 (standard). Finnes også i sort (sort RAL 9005, grå sider RAL 9006).
COMPACT UTSTYR	Består av en øvre kappe (topprist) av hullet plate og to avtakbare sideplater uten hull.
SERTIFISERING	SFS-EN ISO 9001 og ISO 14001
MAKS. DRIFTSTEMPERATUR	60 °C
KAPSLINGSGRAD	IP14
TILKOBLINGER	2 stk. RG 3/4" utv. gjenge m/Eurokonus midt under. C/C 50 mm mellom frem- og returledning og 4 stk. G 1/2" innv.gjenge.
TILKOBLINGSMULIGHETER	Alle typer er fabrikkmontert med opphengsbøyler og kan tilkobles valgfritt som ventilradiator med midttilkobling eller som kompaktradiator. Ved montering som kompaktradiator (4 x 1/2") vil service bli svært vanskelig når tilkoblingene skal demonteres før service. Ved 1 rørsanlegg må det monteres omløpsventil under radiatoren. I effektaggivelsestabeller er det tatt hensyn til sideplater og topprist.
TYPER	Type 22
HØYDE	500, 600 og 900 mm
LENGDE	400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 og 2000 mm.
LEVERINGSOMFANG	Leveres med forhåndsmontert Danfoss ventilinnsats, Danfoss termostat, luftskrue og sikring. I prisen inngår dessuten en komplett forhåndsinnstilt viftegruppe med mikroprosessor- og temperaturstyrt reguleringsenhet, integrert lavspenningstransformatorer med tilkoblingsklar nettkabel og visuelt tiltalende kontrollpanel (kontrollpanel innfelt i toppristen). Danfoss termostاتفøler og veggstøtter (quick-støtter) er inkludert.
EMBALLASJE	Emballert med kartong, kantbeskyttelse og krympefilm. Montering mulig sammen med emballasjen.
STØYNIVÅ	Normal drift: mellom 20 og 25 dB, høyeste drift: 34 dB. Verdiene er fastsatt i en avstand på 2 m ifølge VDI 2081 (størrelse: 600 x 1000 mm).
STRØMFORBRUK	1 W pr. vifte.
ANTALL VENTILATORER	Beregning av antall vifter pr. radiator: Lengde av radiator f.eks. 1600 mm/100 = 16. 16 - 2 = 14 stk.
FØLERPLASSERING	Valgfri, standard plassering på høyre side. Ventilinnsats og luftskrue kan byttes om slik at følerplassering er på venstre side.
TILBEHØR	Gulvkonsoller (MB-gulvkonsoller). Monclac /Belize veggkonsoller. Avst.ventil 3/4" rett og vinkel. Kobling Cu/stål 12, 15 og 16 mm.

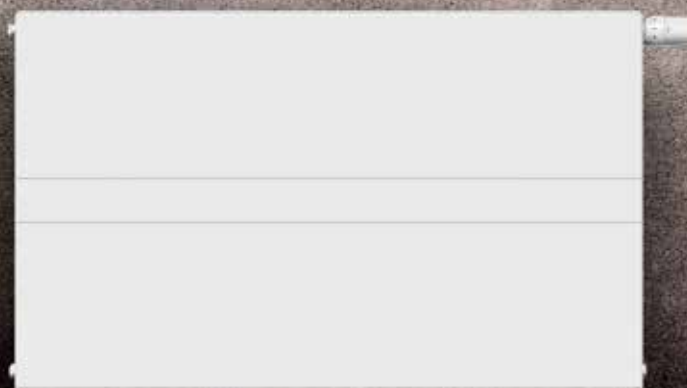


TILKOBLING OG MONTERINGSMÅL

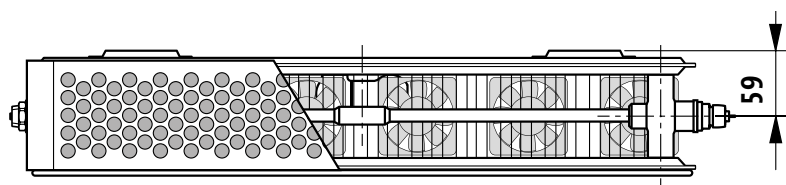


2 stk. G3/4" sentrert under radiatoren, c/c 50 mm. 4 stk. G1/2" innv. gjenge.
Belize E2 montert med Monclac/Belize veggkonsoll leveres som separat tilbehør.
Leveres som standard med quick-støtter.

$$\text{Antall ventilatorer} = \frac{\text{Lengde (mm)}}{100} - 2$$

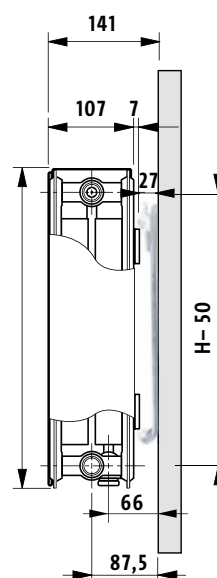

FUNKSJON OG STYRING

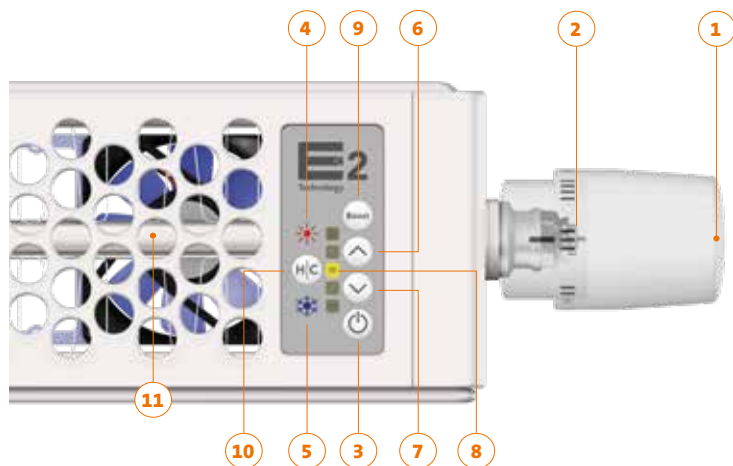

- ① Termostathode
- ② Termostatskala TERMOSTAT
- ③ Strømbryter AV/PÅ
- ④ Symbol for varme, RØD
- ⑤ Symbol for ventilasjon, BLÅ
- ⑥ Knapp OPP
- ⑦ Knapp NED
- ⑧ Termostatskala BERØRINGSKNAPPER
- ⑨ Knapp for høyeste drift
- ⑩ Knapp varme/ventilasjon
- ⑪ Vifte

BELIZE E2

Høyde	500			600			900		
Type	22			22			22		
Lengde	NRF-nr	Vekt kg	Volum l	NRF-nr	Vekt kg	Volum l	NRF-nr	Vekt kg	Volum l
400	8271796	15	2,4	8271806	17	2,8	8271816	25	4,1
600	8271797	22	3,7	8271807	25	4,3	8271817	36	6,1
800	8271798	29	4,9	8271808	32	5,7	8271818	47	8,2
1000	8271799	35	6,1	8271809	40	7,1	8271819	58	10,2
1200	8271801	42	7,3	8271811	47	8,5	8271821	70	12,2
1400	8271802	49	8,5	8271812	53	9,9	8271822	81	14,3
1600	8271803	55	9,8	8271813	62	11,4	8271823	92	16,3
1800	8271804	62	11,0	8271814	70	14,8	8271824	103	18,4
2000	8271805	69	12,2	8271815	77	14,2	8271825	115	20,4

TILBEHØR

Type	NRF-nr	Type	NRF-nr
Belize konsol f/høyde 500	8271826	Belize kupling Cu/Stål 15mm	8271831
Belize konsol f/høyde 600	8271827	Belize kupling Cu/Stål 16mm	8271832
Belize konsol f/høyde 900	8271828	Belize avstengningsventil 3/4" Rett	8271833
Belize kupling Cu/Stål 12mm	8271829	Belize avstengningsventil 3/4" Vinkel	8271834

EFFEKTBEREGNING

Forklaring syst.temp: Eks = $45 / 35 / 20$

Fremløpstemp.
Returtemp.
Rom temp.

Drift	Statisk				Komfort			Boost		
Type	22				22			22		
Høyde	500	600	900		500	600	900	500	600	900
Lengde	Syst.temp	W	W	W	W	W	W	W	W	W
400	60/45/20	308	351	448	448	482	580	513	546	655
	55/45/20	282	322	411	414	446	538	481	506	607
	45/35/20	163	184	233	252	272	324	294	317	375
	35/30/20	89	100	126	149	162	189	176	189	225
600	60/45/20	462	527	673	671	724	869	769	819	982
	55/45/20	424	484	617	622	670	808	721	760	910
	45/35/20	245	276	349	379	409	486	440	475	562
	35/30/20	134	150	188	224	242	284	263	284	337
800	60/45/20	616	702	897	895	965	1159	1025	1092	1309
	55/45/20	565	645	822	829	893	1077	961	1013	1214
	45/35/20	327	368	466	505	545	648	587	634	750
	35/30/20	179	200	251	298	323	378	351	378	450
1000	60/45/20	770	878	1121	1119	1206	1449	1282	1365	1637
	55/45/20	706	806	1028	1036	1116	1346	1201	1266	1517
	45/35/20	409	460	582	631	681	810	734	792	937
	35/30/20	224	250	314	373	404	473	439	473	562
1200	60/45/20	924	1054	1345	1343	1447	1739	1538	1638	1964
	55/45/20	847	967	1234	1243	1339	1615	1442	1519	1820
	45/35/20	490	552	698	757	817	972	881	950	1124
	35/30/20	268	300	377	448	485	568	527	568	674
1400	60/45/20	1078	1229	1569	1566	1689	2029	1794	1911	2291
	55/45/20	988	1128	1439	1450	1562	1884	1682	1772	2124
	45/35/20	572	644	815	883	953	1134	1028	1109	1312
	35/30/20	313	350	440	522	566	662	615	662	787
1600	60/45/20	1232	1405	1793	1790	1930	2319	2050	2185	2619
	55/45/20	1130	1290	1645	1658	1786	2154	1922	2026	2427
	45/35/20	654	736	931	1010	1090	1296	1174	1267	1499
	35/30/20	358	400	502	597	646	757	702	757	899
1800	60/45/20	1386	1580	2018	2014	2171	2608	2307	2458	2946
	55/45/20	1271	1451	1850	1865	2009	2423	2163	2279	2731
	45/35/20	735	828	1048	1136	1226	1458	1321	1426	1687
	35/30/20	402	450	565	671	727	851	790	851	1012
2000	60/45/20	1540	1756	2242	2238	2412	2898	2563	2731	3273
	55/45/20	1412	1612	2056	2072	2232	2692	2403	2532	3034
	45/35/20	817	920	1164	1262	1362	1620	1468	1584	1874
	35/30/20	447	500	628	746	808	946	878	946	1124

*Rettig Sweden Ab forbeholder seg retten til endringer uten varsel.
De siste oppdateringene finnes på vår hjemmeside, www.purmo.no*

*Every care has been taken in the creation of this document.
No part of this document may be reproduced without the express
written consent of Rettig ICC. Rettig ICC accepts no responsibility
for any inaccuracies or consequences arising from the use or
misuse of the information contained here in.*

PURMO
Rettig Sweden AB
P.O Box 220 29
SE-250 22 Helsingborg
Sweden
Tel. +46 (0)42 15 30 00
Fax +46 (0)42 15 20 13
info@purmo.no
www.purmo.no

Belize E2 - Teknisk brosjyre 06.2018 NO