

KÄYTTÖOHJE
PYYHEKUIVAIMET

ANDROS | IOS | LINOSA



KÄYTTÖOHJE KOSKEE SEURAAVIA MALLEJA

ANDROS CH & M	Korkeus mm	Leveys	LVI-koodi
AND 0806 CH	776	595	5530351
AND 1206 CH	1 154	595	5530352
AND 1706 CH	1 742	595	5530353
AND 0806 M	776	595	5530356
AND 1206 M	1 154	595	5530357
AND 1706 M	1 742	595	5530358

IOS	Korkeus mm	Leveys	LVI-koodi
IOS 1206 M	1 185	595	5530361
IOS 1706 M	1 698	595	5530362

LINOSA	Korkeus mm	Leveys	LVI-koodi
LIN 0805	776	504	5530341
LIN 1205	1 154	504	5530342

Kytkentämahdollisuudet

Kaikki Purmon kylpyhuoneradiaattorit on valmistettu teräksestä ja on tarkoitettu kytkettäväksi lämmitysverkoston, vesi/sähkö-yhdistelmäkäyttöön tai pelkästään sähkökäyttöön.

Huomio! Ei käyttövesiverkoston!

- SÄHKÖINEN VERSIO
Sähköpatruuna E03-300 (LIN 0805, 1205 & AND CH (kromi)) tai E03-600 (LIN 1705)
LVI-koodit 5530851 tai 5530861
- VESIKIERTOINEN VERSIO
Yksitieventtiili RFA 70-2 tai RFA-75-400.
LVI-koodit 4036111, 4036121 tai 4036112
- MIXED VERSIO
Vesi/sähköyhdistelmäkytkentä. Käytettävä Purmon tarvikkeita.

TARVIKKEET



E03 - 300/600



RFA 75-400



RFA 70-2

1. Vesikiertoinen versio

Kylpyhuoneradiaattorit on tarkoitettu kytkettäväksi vesikiertoiseen lämmitysverkoston.

Huomio! Ei käyttövesiverkoston.

Radiaattori voidaan asennuspaikalla varustaa ulkoisilla meno- ja paluuventtiileillä, samoin kuin termostaattiventtiileillä. Saatavana ovat yksitieventtiilit 1-putki tai 2-putkijärjestelmää varten. Vesi-kiertoisissa radiaattoreissa on kummankin pystyputken alapäässä 1/2" sisäkierteiset kytkentämuhvit. Meno- ja paluupuolen valinta on vapaa. Radiaattorissa on myös ilmaruuvi. Pyyheliinakuivain tulee ilmata ennen käyttöä.

Käyttöpaine 4 bar.

2. Mixed versio

Jos pyyhekuivain liitetään sekä vesikeskuslämmitysjärjestelmään että sähköverkkoon, tulee valtuutetun putkiasentajan tehdä kaikki asennustyöt.

Kun sähköpatruunaa käytetään kuivaimen ollessa kytkettynä vesi-keskuslämmitysjärjestelmään, sulkuventtiilejä ei saa käyttää veden laajenemisen takia. Pyyhekuivain tulee ilmata ennen käyttöä.

Toiseen kytkentämuhviin asennetaan sähköpatruuna ja toiseen Purmon yksitieventtiili, jossa on 40 mm putkiväli ja ½" sisäkierteet putkiliitintä varten. Kätisyys on vapaasti valittavissa. Saatavana ovat yksitieventtiilit 1-putki tai 2-putkijärjestelmää varten. Radiaattorin tulee olla täytetty vedellä ja ilmattu ennen sähkökytkentää. Mikäli lämmitysverkosto tyhjennetään, tulee sähkövirta katkaista, koska muutoin vastuksessa oleva ylikuumenemissuoja laukeaa ja tekee patruunan käyttökelvottomaksi. Vesiyhteyttä ei saa sulkea sähkön ollessa päällä.

Käyttöpaine: 4 bar

KYTKEMINEN SÄHKÖVERKOSTOON

Kytke pistoke ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.

Sähköpatruunaa ei saa kytkeä sähköverkkoon vapaasti, vaan vasta kun se on asennettu kuivaimeen, joka on täytetty nesteellä.

Mikäli kyseessä on kiinteä sähköasennus, tulee valtuutetun sähköasentajan tehdä kaikki asennustyöt.

Sähköjohtoa ei saa korjata. Vaurioitunut kaapeli tai patruuna tulee vaihtaa uuteen.

KÄYTTÖOHJE

Valitse oikea lämpötila säätämällä nuppia. Kun punainen lamppu palaa, sähköpatruuna on aktivoitunut.

Kun sähköradiaattori poistetaan käytöstä, tulee sen sisältämä vesi-glykooli valuuttaa ulos ja toimittaa kierrätykseen. Samoin sähköpatruuna tulee poistaa radiaattorista.

SÄHKÖPATRUUNAN TEKNISET TIEDOT

Tyypit	E03-300 ja E03-600
Teho	300 tai 600 W
Jännite	230V ~ 50 Hz
Lämmön säätäminen	5-70 °C +/- 3 °C
Varmuussulake	99 °C
Eristysluokka	Class I
Suojausluokka	IP44
Liitântäkkoko	1/2"
Sähköjohdon pituus	1,5 m (PP/J-Y 3 x 0,75)
Paino	435 tai 440 g
Pituus	305 tai 355 mm


3. Asennusohje

Lyhennykset:



L, HC = Leveys ja korkeus
EH, EV = Asennusmitat
EC = Liitäntämitat, ½" sis. kierre

Kaikki mitat mm.

ANDROS CH



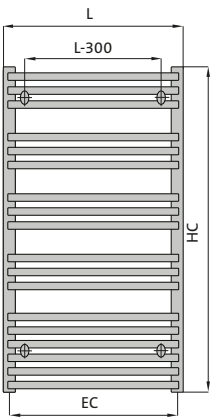


ANDROS M

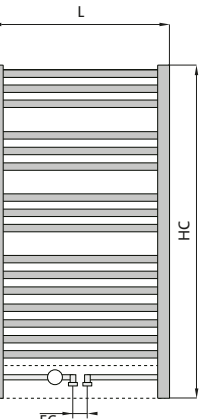




ANDROS	Leveys L	Korkeus HC	Asennusmitat L-300		Liitäntämitat EC
AND 0806 CH	595	776	295		500
AND 1206 CH	595	1 154	295		500
AND 1706 CH	595	1 742	295		500
			EH	EV	
AND 0806 M	595	776	525	546	50
AND 1206 M	595	1 154	525	924	50
AND 1706 M	595	1 742	525	1 512	50

IOS

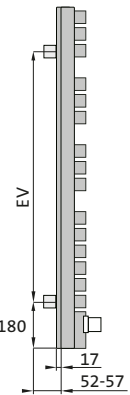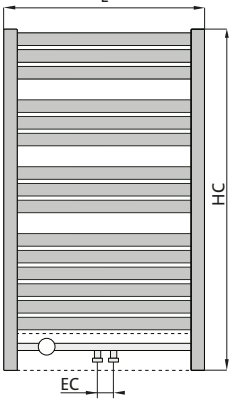

IOS	Leveys L	Korkeus HC	Asennusmitat EH		Liitäntämitat EV
IOS 1206 M	595	1 185	531		855
IOS 1706 M	595	1 698	531		1 311

LINOSA

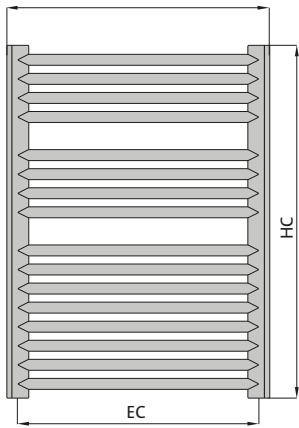

LINOSA	Leveys L	Korkeus HC	Asennusmitat EH		Liitäntämitat EV
LIN 0805	504	776	413		504
LIN 1205	504	1 154	413		798

5. Takuu

Rettig Lämpö Oy myöntää pyyheliinakuivaajille 10 vuoden takuun ja tarvikkeille 2 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen.

Takuu ei koske vaurioita, jotka aiheutuvat virheellisestä varastoinnista ja käsittelystä kuljetuksissa, työmaalla tai asennuspaikalla. Takuu ei korvaa myöskään virheellisestä käytöstä aiheutuvia vaurioita, kuten sisä- ja ulkopuolinen ruostuminen, syövyttävien aineiden käyttö, ylikorkea paine tai jäätyminen. Takuu ei kata viallisen laitteen aiheuttamia vahinkoja, laitteen vaihtamisesta aiheutuvia kustannuksia, asiakkaan tuotantotappioita, saamatta jääneitä voittoja tai muita välillisiä kustannuksia.

Takuutapauksissa on otettava yhteyttä myyjään ja esitettävä tilausvahvistus, kuormakirja tai jokin muu luotettava selvitys tuotteesta ja sen toimitusajankohdasta. Takuun ehtona on myös, että tavara toimitetaan aina Rettig Lämmön tarkastettavaksi kuukauden kuluessa reklamaatiopäivästä, jos ei muuta ole sovittu.

Rettig Lämpö Oy pidättää oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta. Viimeisimmät päivitykset kotisivuiltamme.

Rettig Lämpö Oy
PL 16, Tupakankatu
68601 Pietarsaari
Puh. (06) 786 9111
Fax (06) 786 9222
info@purmo.fi

08.2018 / FI

Rettig Lämpö Oy ei ole vastuussa mikäli Andros, Ios ja Linosa kytketään sähköverkostoon.