


GERINGE TIEFE, KLARE OPTIK – **BADHEIZKÖRPER ANDROS M**

- ▶ praktischer Mittenanschluss mit Designblende – nichts stört die geschmackvolle, klare Optik
- ▶ alle Elemente nehmen den sanften Schwung des Heizkörpers auf: die horizontalen Heizrohre, die dreieckigen Sammelrohre und die Designblende
- ▶ Lieferung inklusive Thermostatkopf
- ▶ 10 Jahre Gütegarantie
- ▶ erhältlich in einer Vielzahl von RAL- und Sanitärfarben

GERINGE TIEFE UND STARKE WIRKUNG – BADHEIZKÖRPER ANDROS M

Andros M macht in jedem Bad eine gute Figur, sei es noch so klein...

Mit seinen sanft aus der Wand führenden eleganten Linien ist das Design des Andros M ein Gewinn für jedes Bad. Der Rahmen liegt flach an der Wand, so dass er wenig Tiefe einnimmt, und seine dreieckigen Seiten fallen sanft nach außen, um sich der Krümmung der horizontalen Rohre anzupassen. Mit der Designblende wird die gesamte Installation völlig unsichtbar.

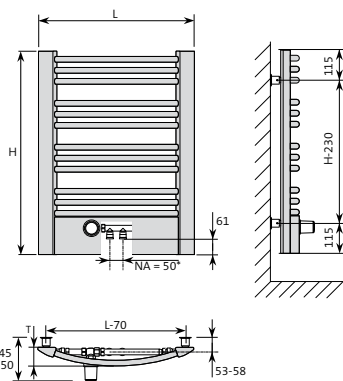

Andros M ist schnörkel- und zeitlos. Der Thermostatkopf ist optisch in die Designblende integriert. Anschlüsse und die Befestigung sind perfekt verdeckt.



Die horizontalen Rohre laufen harmonisch in den dreieckigen Sammelrohren aus. Auch die Designverkleidung nimmt den Schwung der Rohre perfekt auf.

BESCHREIBUNG: Designheizkörper mit waagerechten, gebogenen Präzisionsstahlrohren 22 x 1,2 mm zwischen senkrechten, triangelaren Sammelrohren 70 x 35 x 2 mm mit planparalleler Fläche zur Wand; inklusive Thermostatkopf

ANSCHLÜSSE: Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss, unten zusätzlich zwei Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren, mit integriertem Entlüftungstopfen im senkrechten Sammelrohr

BEFESTIGUNG: Lieferung montagefertig inklusive Befestigung

BESCHICHTUNG: nach DIN 55 900, Farbe RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung; andere RAL- oder Sanitärfarben auf Anfrage

BETRIEBSDRUCK / PRÜFDRUCK: 4 bar / 6 bar

VERPACKUNG: mit Kantenschutz in Folie und Karton verpackt

Rückantwort an Fax 0 53 24 / 808-209

- ☐ Ich möchte mehr über den Andros M wissen!
Bitte rufen Sie mich an.

Tel.: _____

Ansprechpartner: _____

- ☐ Bitte senden Sie mir weitere Unterlagen über Andros M.

Firma: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Technische Daten

Nenn- bauhöhe	Höhe (H)	Länge (L)	Tiefe (T)	Leistung nach EN 442 W*	Leistung für 20°C			Leistung für 24°C			Gewicht	Wasser- inhalt
					70/55/20°C	55/45/20°C	45/35/20°C	70/55/24°C	55/45/20°C	45/35/20°C		
mm	mm	mm	mm	W*	W	W	W	W	W	W	kg	l
800	776	595	71	461	373	241	143	328	201	107	9,0	4,3
		746	85	552	445	287	168	392	239	125	10,4	5,0
1200	1154	595	71	689	557	361	170	491	300	119	13,3	6,5
		746	85	823	662	424	249	582	352	184	15,4	7,6
1700	1742	595	71	1051	847	545	321	745	453	238	20,1	10,0
		746	85	1275	1025	655	382	899	543	282	23,4	11,8

* Wärmeleistung 75/65/20°C

PURMO
clever heating solutions

RETTIG Germany GmbH,
Postfach 1325, D-38688 Vienenburg
+49 (0) 5324 808-0, info@purmo.de