


- ▶ 2 verschiedene Bauformen für einen klassisch-dezenten oder den dynamisch-eleganten Auftritt
- ▶ jeweils Modelle mit Mittenanschluss oder Anschlüssen in den Sammelrohren
- ▶ Modelle in den Nennbauhöhen 800, 1200, 1500 und 1800 mm und den Längen 450 (nur als Flores und Flores M), 500, 600 und 750 mm
- ▶ 10 Jahre Gütegarantie
- ▶ erhältlich in einer Vielzahl von RAL- und Sanitärfarben

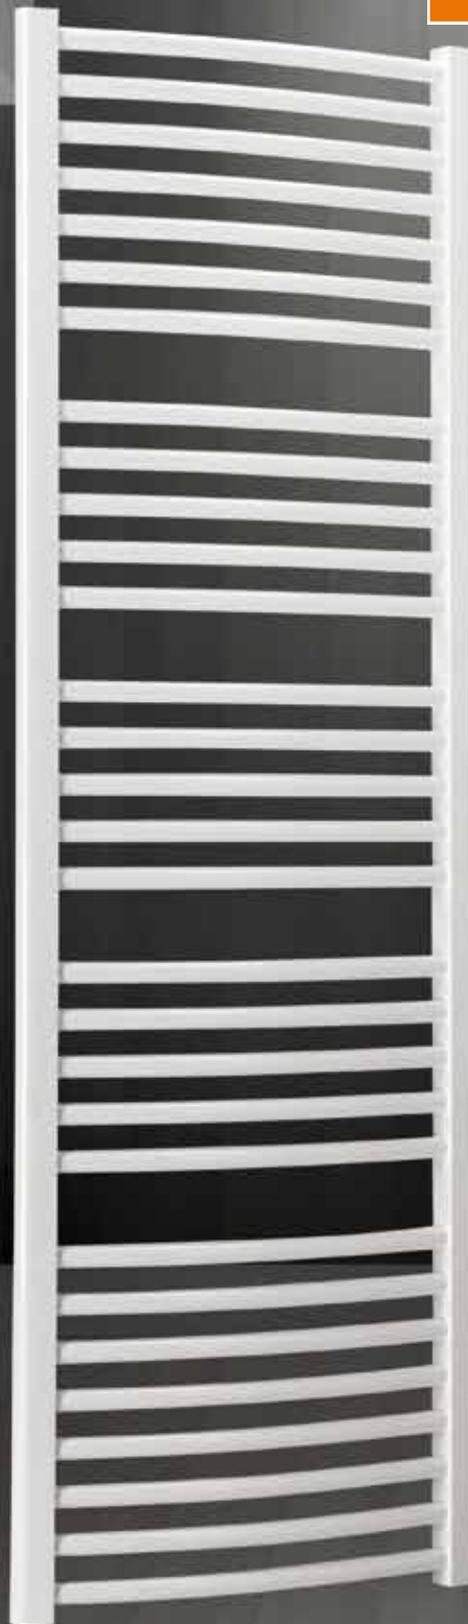


KLASSISCH ODER DYNAMISCH – **FLORES, FLORES M, FLORES C UND FLORES CM**


WÄRME UND LEBENSART – FLORES, FLORES M, FLORES C, FLORES CM

Klassisch oder dynamisch – nicht nur für das Bad

Die Flores Modellreihe präsentiert sich gleich in zwei Bauformen: In den klassisch anmutenden Varianten Flores und Flores M mit geraden Heizrohren oder dynamisch gebogenen als Flores C sowie Flores CM. Gemeinsam sind beiden Bauformen die senkrechten D-Profil-Sammelrohren mit ihren markanten Seitenflächen, der schmalen Bautiefe und den in sanften Rundungen auslaufenden Seiten.

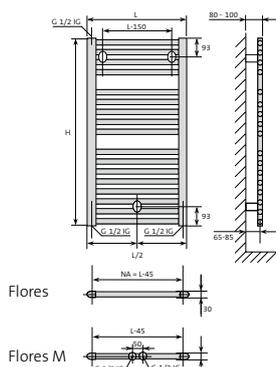

Klassisch – Flores (links) und Flores M (rechts) mit markanten D-Profil-Sammelrohren und geraden Profilrohren und schmaler Bautiefe

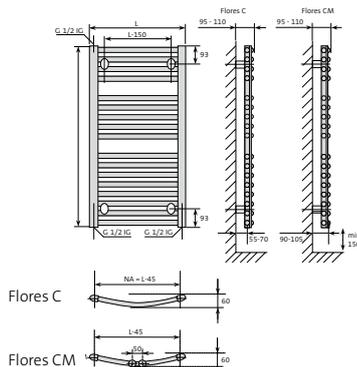

Dynamisch – Flores C (links) und Flores CM (rechts) mit markanten D-Profil-Sammelrohren und gebogenen Profilrohren

BESCHREIBUNG: Flores, Flores M mit geraden, Flores C, CM mit gebogenen waagerechten Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm und senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm

ANSCHLÜSSE: je nach Ausführung 2 x G 1/2" unten seitlich in den senkrechten Sammelrohren (Flores, Flores C) oder 2 x 1/2" IG mittig (50 mm) bei Flores M, CM; G 1/2" Entlüftungstopfen oben


BEFESTIGUNG: Lieferung montagefertig inklusive Befestigung

BESCHICHTUNG: nach DIN 55 900, Farbe RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung; andere RAL- oder Sanitärfarben auf Anfrage

BETRIEBSDRUCK / PRÜFDRUCK: 8 bar / 10 bar

VERPACKUNG: mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt im Karton

LIEFERBARES ZUBEHÖR: Handtuchhalter, Universalknopf, Elektro-Heizpatronen, Anschlussarmatur, Raumteilerkonsole

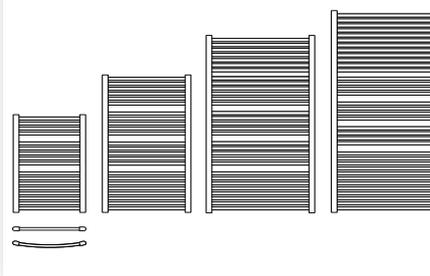

| Technische Daten | | Flores / Flores M | | | Flores C / Flores CM | | | | | | |
|------------------|-------------|-------------------|------|-------|----------------------|------|-------|-----------------|------|-------|-----|
| Neubauhöhe (H) | Bauhöhe (H) | Länge (L) | NA** | Tiefe | Länge (L) | NA** | Tiefe | Watt 70/55/20°C | kg | Liter | |
| 800 | 862 | 450* | 405 | 30 | — | — | 60 | 298 | 5,9 | 3,6 | |
| | | 500 | 455 | | 495 | 450 | | 327 | 6,5 | 3,9 | |
| | | 600 | 555 | | 595 | 550 | | 381 | 7,3 | 4,5 | |
| | | 750 | 705 | | 745 | 700 | | 463 | 8,5 | 5,4 | |
| 1200 | 1222 | 450* | 405 | | — | — | | — | 421 | 8,3 | 5,8 |
| | | 500 | 455 | | 495 | 450 | | 480 | 9,1 | 6,1 | |
| | | 600 | 555 | | 595 | 550 | | 560 | 11,3 | 6,8 | |
| 1500 | 1537 | 750 | 705 | | 745 | 700 | | 680 | 13,5 | 8,1 | |
| | | 450* | 405 | | — | — | | 510 | 10,1 | 6,4 | |
| | | 500 | 455 | | 495 | 450 | | 557 | 11,0 | 6,9 | |
| 1800 | 1807 | 600 | 555 | | 595 | 550 | | 650 | 12,7 | 7,9 | |
| | | 750 | 705 | | 745 | 700 | | 791 | 15,3 | 9,4 | |
| | | 450* | 405 | — | — | 637 | 12,2 | 8,3 | | | |
| | | 500 | 455 | 495 | 450 | 706 | 13,5 | 8,8 | | | |
| | | 600 | 555 | 595 | 550 | 831 | 15,5 | 10,1 | | | |
| | | 750 | 705 | 745 | 700 | 1019 | 18,5 | 12,0 | | | |

*Länge 450 nur als Flores und Flores M lieferbar **Nabenabstand Flores M und Flores CM (Mittenanschluss) 50 mm