


So schön kann Wärme sein – Santorini M und Santorini CM


- ▶ 2 verschiedene Bauformen mit gebogenen oder mit geraden Rundrohren; Abbildung Santorini CM mit Anschlussarmatur (Zubehör)
- ▶ Modelle in den Nennbauhöhen 700, 1100 und 1800 mm und den Baulängen 400, 500, 600, 750 und 900 mm
- ▶ 10 Jahre Gütegarantie
- ▶ erhältlich in einer Vielzahl von RAL- und Sanitärfarben sowie in verchromter Ausführung




So schön kann Wärme sein – Santorini M und Santorini CM

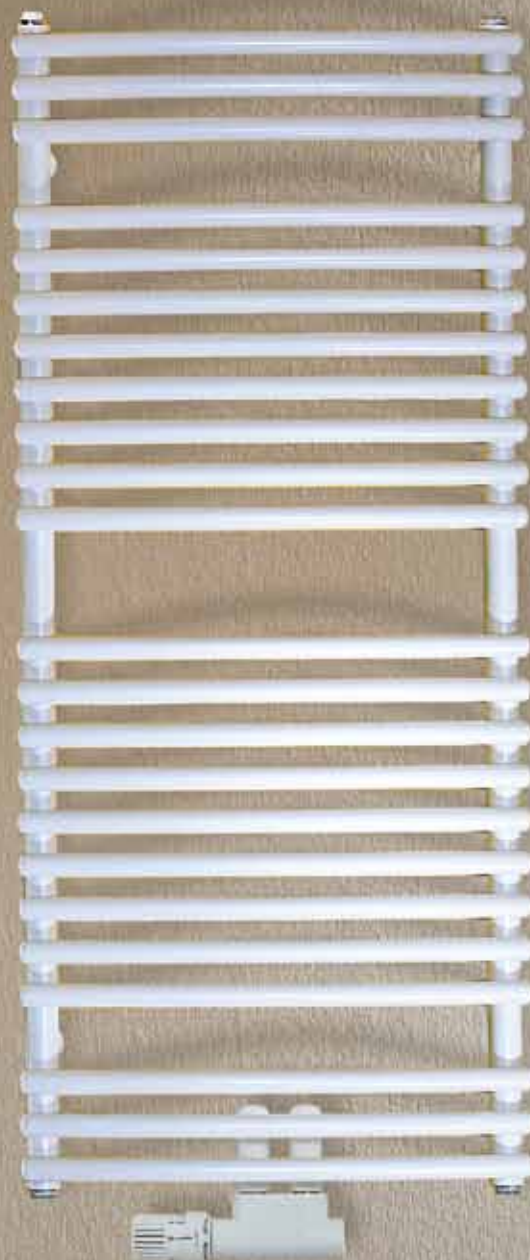

Die beiden Santorini Badheizkörper bieten Wärme in ihrer schönsten Form. Herrlich leicht und luftig durch die aufgesetzten Rundrohre, mit viel Raum zum Überhängen des Handtuchs. Wo der Santorini CM seine besonders edle Note durch die gebogenen Rohre erhält, besticht der Santorini M mit seiner klassisch geradlinigen Rohrführung. Die Befestigung erfolgt in jedem Fall „unsichtbar“ hinter den senkrechten Sammelrohren.

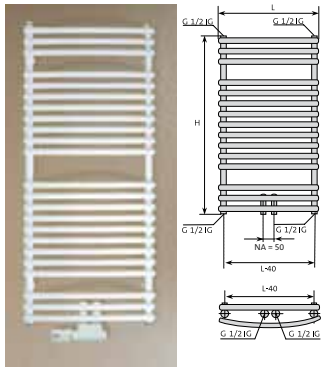

Santorini CM
mit gebogenen aufgesetzten Rundrohren

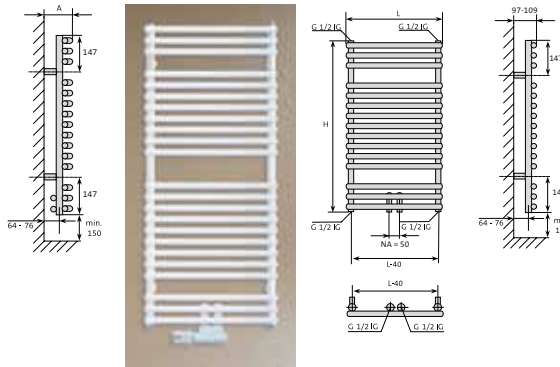

Santorini M
mit geraden aufgesetzten Rundrohren

Standardfarbe
RAL 9016 Verkehrsweiß
Spezielle Oberfläche
Chrom

Farbskala 1	
RAL-Farben	Sanitärfarben
RAL 1013 Perlweiß	Ägäis
RAL 1023 Verkehrsgelb	Bahamabeige
RAL 3003 Rubinrot	Calypso
RAL 5002 Ultramarinblau	Edelweiß
RAL 5022 Nachtblau	Jasmin
RAL 7035 Lichtgrau	Manhattan
RAL 9001 Cremeweiß	Natura
RAL 9002 Grauweiß	Pergamon
RAL 9005 Tiefschwarz	
RAL 9010 Reinweiß	

Durch die Auswahl aus vielen RAL-Farbtönen sowie den gängigen Sanitärfarben lassen sich alle Santorini Heizkörper hervorragend auf die jeweilige Raumsituation abstimmen

BESCHREIBUNG:

waagerechte, gebogene (Santorini CM) oder gerade (Santorini M) Präzisionsstahlrohre 22 x 1,2 mm und senkrechte Sammelrohre 30 x 1,5 mm

ANSCHLÜSSE:

Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm Abstand), je 2 x G 1/2" IG unten und oben in den Sammelrohren

BEFESTIGUNG:

Lieferung montagefertig inklusive Befestigung

BESCHICHTUNG:

nach DIN 55 900, Farbe RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung; andere RAL- oder Sanitärfarben sowie verchromte Ausführung auf Anfrage

BETRIEBSDRUCK / PRÜFDRUCK:

10 bar / 13 bar

SICHERHEIT:

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

VERPACKUNG:

mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt im Karton

Technische Daten

Nennbauhöhe	Höhe (H)	Länge (L)	Wandabstand* (A)	Leistung nach EN 442**	Exponent n	Leistung für 20 °C **			Leistung für 24 °C **			E-Heizung (emp. Zuordnung in W)	Gewicht kg	Wasserinhalt l
						70/55 °C	55/45 °C	45/35 °C	70/55 °C	55/45 °C	45/35 °C			
						W	W	W	W	W	W			
700	714	400	109-131	314	1,220	255	167	100	226	140	75	300	5,6	2,7
		500	119-131	374	1,270	301	194	114	265	161	85	300	6,8	2,8
		600	128-140	437	1,314	350	222	128	306	183	94	300	7,8	3,2
		750	146-158	529	1,302	424	270	157	372	223	115	300	9,2	3,9
		900	164-176	617	1,291	495	316	184	435	262	136	300	10,6	4,6
1100	1134	400	109-131	481	1,284	387	248	145	340	205	107	300	8,8	4,0
		500	119-131	568	1,322	454	287	165	397	236	121	300	10,4	4,5
		600	128-140	663	1,314	530	336	194	464	277	142	300	11,8	5,3
		750	146-158	802	1,302	643	409	238	564	338	175	600	13,9	6,4
1800	1764	400	109-131	755	1,303	605	385	224	531	318	164	600	13,5	6,2
		500	119-131	886	1,341	706	443	253	616	364	184	600	15,8	7,5
		600	128-140	1035	1,336	825	519	297	721	427	217	600	18,2	8,5
		750	146-158	1252	1,328	999	630	362	874	519	265	900	21,7	9,9
		900	164-176	1462	1,321	1168	739	425	1022	609	312	900	25,2	11,3

* Wandabstand Santorini M für alle Baulängen 97-109 mm

** Wärmeleistung 75/65/20 °C; **Minderleistungen** bei verchromter Oberfläche (etwa - 30 %)



RETTIG Germany GmbH,
Postfach 1325, D-38688 Vienenburg
+49 (0) 5324 808-0, www.purmo.de, info@purmo.de