

PAROS

type 11

bredde (mm)	Watt + VVS-nr	højde (mm)	
		1800	1950
530	70/40/20	619	669
	45/35/20	303	326
	VVS-nr	32.88.80.045	32.88.80.145
680	70/40/20	825	870
	45/35/20	405	415
	VVS-nr	32.88.80.060	32.88.80.160

volume : liter

	1800	1950
530	5,25	5,47
680	7,00	7,13

vægt : kg

	1800	1950
530	30,37	33,88
680	39,73	44,57

type 21

bredde (mm)	Watt + VVS-nr	højde (mm)	
		1800	1950
555	70/40/20	830	876
	45/35/20	397	418
	VVS-nr	32.88.81.045	32.88.81.145
705	70/40/20	1107	1168
	45/35/20	529	557
	VVS-nr	32.88.81.060	32.88.81.160

volume : liter





	1800	1950
555	9,66	10,86
705	12,88	14,48

vægt : kg

	1800	1950
555	45,12	49,20
705	60,16	65,60

Temperatursæt 70/40/20 giver ΔT 35 °C

Normydelse EN442 giver ΔT 50 °C

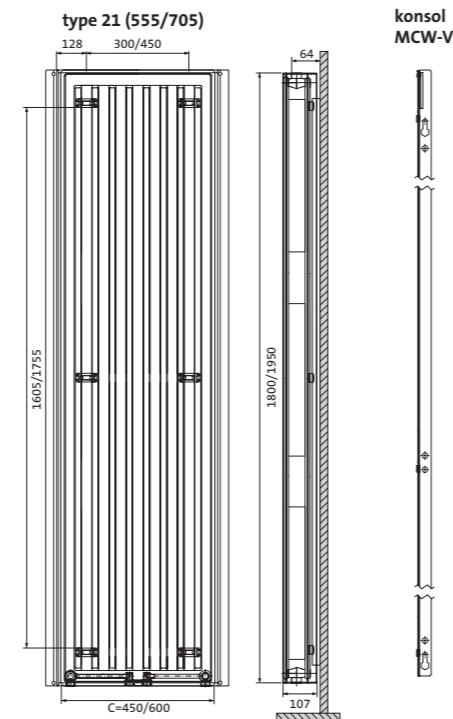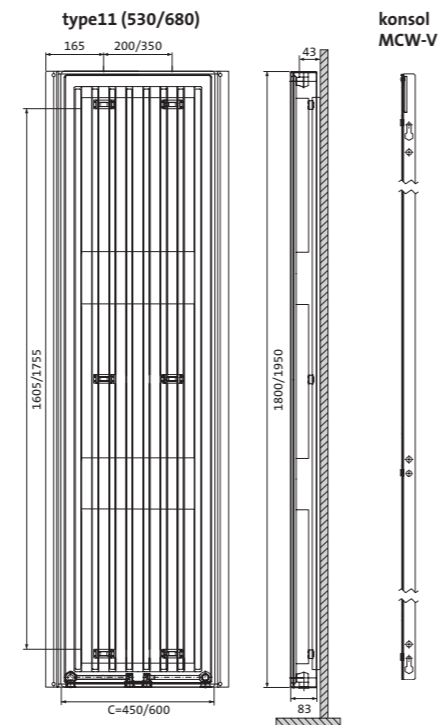

DM0230100203 - 08/2011

TINOS | PAROS

TEKNISK BROCHURE 09-2011



DEKORATIVE RADIATORER




Tinos
Vertikal dekorativ radiator med lige sider.

TINOS | PAROS

To dekorative vertikale radiatorer i moderne design. Med en stor plan front og med lige eller buede sider, som dækker for den nyeste teknologi.

- Radiatorforpakningen indeholder konsoller, 1 luftskrue, 3 blindpropper samt skruer og rawplugs.
- Installation: Vertikale MCW-V vægkonsoller
- Farve: standardfarve hvid RAL 9016. Andre RAL-, matte- og metalfarver mod tillæg.
- Anboring: 2 midttilslutninger nedefra ½" ISO 228, 50 mm mellemrum og 4 x ½" ISO228

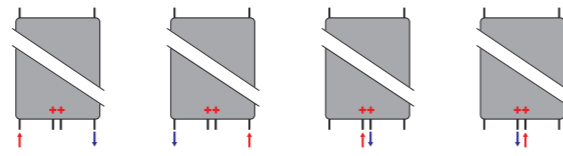

(Andre tilslutninger er ikke mulige.)



Paros
Vertikal dekorativ radiator med buede sider.



TINOS

type 11


bredde (mm)	Watt + VVS-nr	højde (mm)	
		1800	1950
475	70/40/20	619	669
	45/35/20	303	326
	VVS-nr	32.88.70.045	32.88.70.145
625	70/40/20	825	870
	45/35/20	405	415
	VVS-nr	32.88.70.060	32.88.70.160

volume : liter

	1800	1950
475	5,25	5,47
625	7,00	7,13

vægt : kg

	1800	1950
475	30,37	33,88
625	39,73	44,57

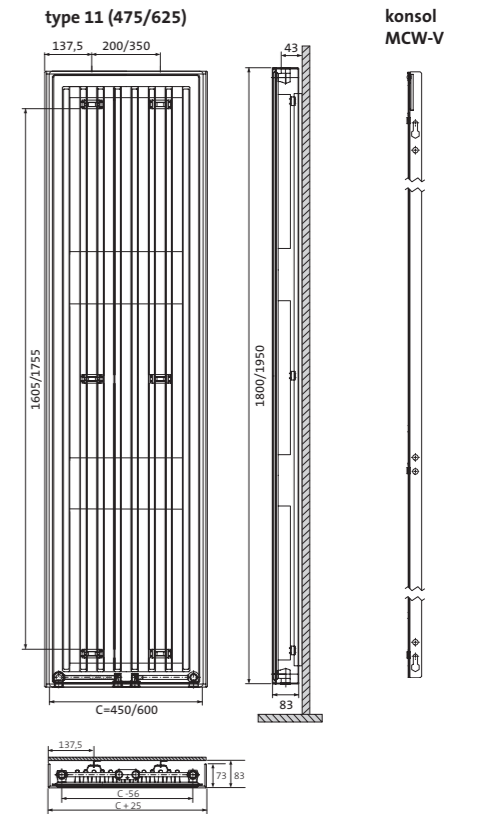

type 21


bredde (mm)	Watt + VVS-nr	højde (mm)	
		1800	1950
475	70/40/20	830	876
	45/35/20	397	418
	VVS-nr	32.88.71.045	32.88.71.145
625	70/40/20	1107	1168
	45/35/20	529	557
	VVS-nr	32.88.71.060	32.88.71.160

volume : liter

	1800	1950
475	9,66	10,86
625	12,88	14,48

vægt : kg

	1800	1950
475	45,12	49,20
625	60,16	65,60

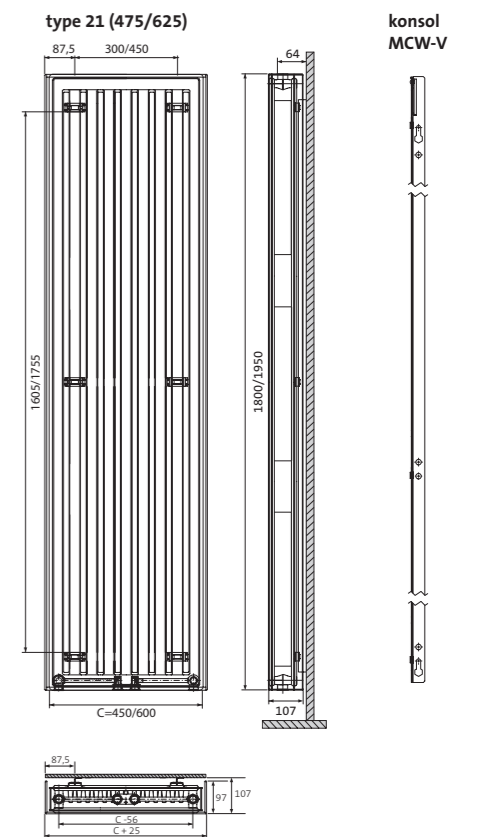

Temperaturesæt 70/40/20 giver ΔT 35 °C
Normydelse EN442 giver ΔT 50 °C