

BELIZE E2

*Nordens första ultraeffektiva
lågtemperaturreadiator*



- Upp till 50% högre värmeavgivning jämfört med en vanlig radiator vid comfortläge på fläktarna.
- Upp till 80% högre värmeavgivning jämfört med en vanlig radiator vid forcerat på fläktarna.

LÅGTEMPERATURRADIATORN BELIZE E2 ÄR MYCKET LÄMPLIG FÖR VÄRMEPUMPAR

Ojämförbart koncept

Belize E2 lågtemperaturreadiatorer med E2-teknik förverkligar ett unikt produktkoncept, som möjliggör en effektiv, ekonomisk och estetisk värmeavgivning med låga temperaturer.

Prestandastark och intelligent

Å ena sidan uppvisar Belize E2 en hög andel strålningsvärme via vattenvärmda plattor och erbjuder å andra sidan behovsorienterad konvektionsoptimering. Intelligent styrning mellan statisk och dynamisk drift säkerställer snabb värmeavgivning och korta reaktionstider med hög effektivitet och maximal värmekomfort vid framledningstemperaturer upp till 40°C. Tillloppstemperaturen får ej överstiga 60°C.

Skönhet och ekonomi förenade

Avantgardistisk design uppfyller varje anspråk i moderna interiörer och ger på ett stilfullt sätt mervärde åt rummen. De små extrainvesteringarna för den högre effektiviteten hos Belize E2 sörjer för korta avskrivningstider. Individuell komfort säkerställs genom manuell temperaturreglering för enskilda rum.



BELIZE E2
Panelradiator

TYP
Belize E2 levereras alltid
i typ 22.

HÖJD
500, 600, 900 mm

LÄNGD
400, 600, 800, 1000, 1200, 1400,
1600 1800, 2000 mm

FÄRG
Pulverlackering vit RAL 9016.
Finns även i svart.



Vid renovering: monovalent drift

Om man har uppnått en god isoleringsstandard genom termisk renovering, eller om man har installerat en modern värmekälla, föreligger idealiska förutsättningar för användning av Belize E2. Det finns då perfekta möjligheter att utnyttja framledningstemperaturer upp till 40°C, med alla typer av energikällor (olja, gas, ved, pellets eller fjärrvärme resp. värmepump).



Vid nybyggnad: Kombinerad drift

Moderna nybyggda hus har redan en god isoleringsstandard och man använder moderna energikällor med sänkt temperatur (olja- eller gaskondensvärme) eller lågtemperaturkällor som använder förnybar energi (ved, pellets eller fjärrvärme resp. värmepump). Belize E2 är kompatibel med dessa värmekällor för framledningstemperaturer upp till 60°C. Även vid nybyggnad kan Belize E2 principiellt användas i monovalent drift. Vad man särskilt kan rekommendera är dock kombinerad drift med andra värmeavgivningssystem med låga temperaturer, t.ex. golvvärme, golvkonvektorer eller liknande. Kombinerad drift rekommenderas för utrymmen där det behövs snabb rumsuppvärmning och korta reaktionstider (sovrum, fitnessrum, arbetsrum etc).



Lågtemperaturkompatibel



Hög besparingspotential



Modernaste design



Intelligent reglering



Mycket snabb värmeavgivning och kort reaktionstid



Beprovad teknik med mittanslutning



Hög andel strålningsvärme



Idealisk för renovering och nybyggnad



Flexibel elanslutning




Mycket enkel installation



Systemkompatibel



Boendekomfort året runt

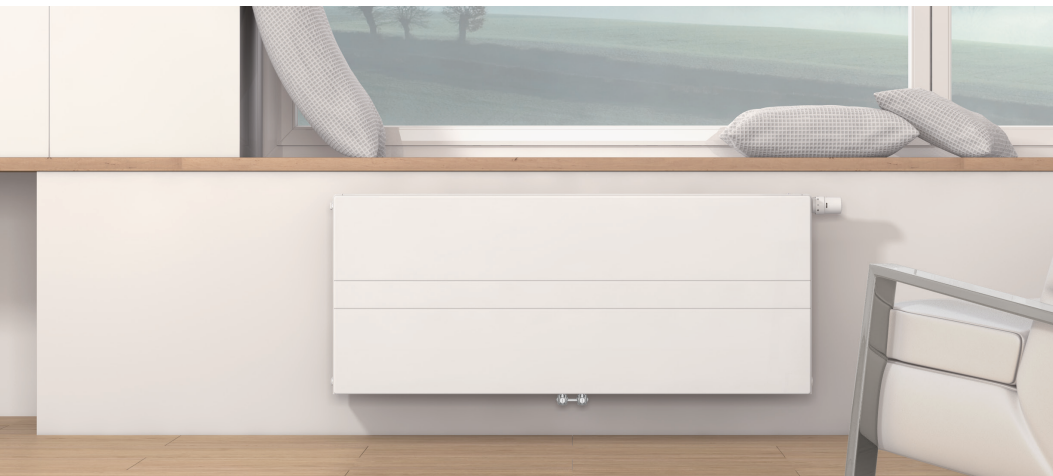

*"Renovering eller nybyggnad?
För mig måste en lågtemperaturreadiator
kunna allt och samtidigt vara energi-
effektiv och estetisk!"*

BELIZE E2 – TYP 22

Höjd	500		600		900	
Längd	Pris	RSK-nr	Pris	RSK-nr	Pris	RSK-nr
400	2 800	6669515	3 000	6669524	3 300	6669533
600	3 300	6669516	3 500	6669525	4 100	6669534
800	3 800	6669517	4 000	6669526	5 100	6669535
1 000	4 200	6669518	4 350	6669527	5 500	6669536
1 200	4 600	6669519	4 800	6669528	6 200	6669537
1 400	5 200	6669520	5 300	6669529	7 000	6669538
1 600	5 600	6669521	6 000	6669530	7 500	6669539
1 800	6 200	6669522	6 400	6669531	8 000	6669540
2 000	6 700	6669523	7 200	6669532	8 500	6669541

I PRISET INGÅR: PURMO Monclac konsoler samt förmonterad Danfoss ventilinsats, avluftningsventil och blindpropp. Komplet förinstallerad fläktgrupp med mikroprocessor- och temperaturstyrd reglerenhet, integrerad lågspänningstransformator med anslutningsklar nätkabel och manöverpanel infälld i toppgaller. **Pristillägg för svart färg +30%. OBS! Grönmarkerade modeller har en leveranstid på 1 vecka.**



PURMO THERMOPANEL

Rettig Sweden AB
Florettgatan 29 C
250 22 Helsingborg
Sverige

PURMO 
clever heating solutions