



ÚJDONSÁG

Banga  
fürdőszobai radiátor

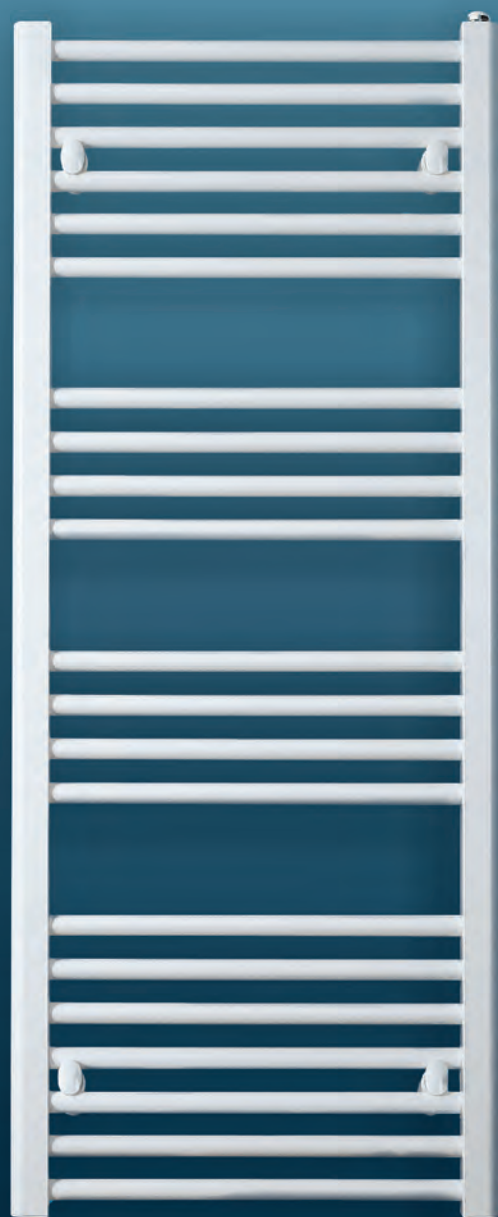


WWW.PURMO.HU

PURMO 

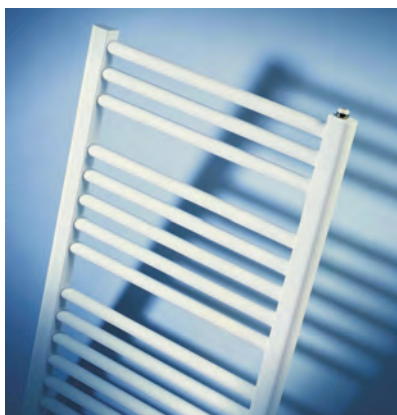


**Banga** - elvarázsolja Önt a konstrukció könnyedségével és egyszerűségével. Tökéletesen illik a minimalista és a hagyományos stílusú lakberendezéshez. A felfüggesztés faltól való távolságának szabályozása, valamint az optimális távolság a vízszintes elemek között lehetővé teszik, hogy törülközőszárítóként is használja a radiátort. Lehetőség van az elektromos fűtőbetét beépítésére, így használhatja a radiátort a fűtési szezonon kívül is.


## előlnézet

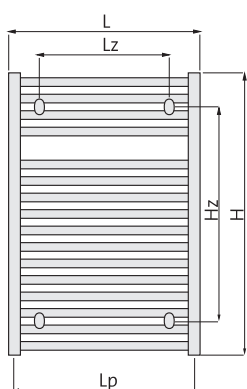

## oldalnézet



## felülnézet



- L = szélesség
- H = magasság
- Lz = felfüggesztés vízszintes elrendezése
- H<sub>z</sub> = felfüggesztés függőleges elrendezése
- L<sub>p</sub> = felfüggesztés közötti távolság

katalógus szám	teljesítmény [W] 75/65/20°C	teljesítmény [W] 90/70/20°C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés			víztérfogat [dm <sup>3</sup> ]	tömeg [kg]	vízszintes elemek száma	megrendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	H <sub>z</sub> [mm]	L <sub>p</sub> [mm]					
BAN 08 05	360	446	500	862	350	676	455	5,6	5,3	15	BAN85WS	9 408
BAN 12 05	509	633	500	1222	350	1036	455	7,7	7,3	21	BAN125WS	10 192
BAN 08 06	418	520	600	862	450	676	555	6,4	6,1	15	BAN86WS	12 152
BAN 12 06	596	740	600	1222	450	1036	555	8,8	8,4	21	BAN126WS	12 936

A radiátor teljesítménye (W) megfelel az EN 442 szabványnak a 75/65/20 °C és 90/70/20°C paraméterek esetén.  
A fenti árak nettó árak, és nem tartalmazzák az ÁFÁ-t

## műszaki adatok:

- **Anyag:** kiváló minőségű fémpofil
- **Standard tartozékok:** minőségi konzolok a faltól való távolság szabályozási lehetőségével, 1/2" légtelenítő, védőkupak
- **Felszerelés:** 4 darab nyílás G1/2"-es belső menettel
- **Maximális üzemi nyomás:** 8 bar
- **Maximális hőmérséklet:** 110 °C
- **Fűtőanyag:** víz
- **Szín:** fehér RAL 9016
- **Garancia:** 10 év