

THERMOCON

VÄRME I LITET FORMAT


ThermoCon är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller. Den vattenburna värmen som cirkulerar i kopparslingan, överförs till aluminiumlameller i vars kanaler det skapas en varm självdragande luftström. Inga rörliga delar – bara så enkelt och väldigt effektivt!



TEKNISKA DATA


Konstruktion	Konvektordel av aluminiumlameller med expanderade kopparrör	Max framloppstemp	120°C
Material	Ytbehandlade toppgaller och ändgavlar av kallvalsad stål	Höjder	100, 200 och 300 mm
Ytbehandling	Avfettning och järnfosfatering, våtlackering och härdning. Förbättrad fukttålighet. Ytbehandlat toppgaller (pulvermålat)	Bredder	500, 600, 800, 1000, 1300, 1600, 1900, 2200 och 2500 mm
Färg	Vit RAL 9016	Effektgrupper	TCN 1, enkelkonvektor TCN 2 dubbelkonvektor TCNC 1, enkelkonvektor TCNC 2 dubbelkonvektor
Tryckklass	PN 10	Varianter	TCN – standard alu/koppar TCNC – förstärkt med slät front

INJUSTERINGSDIAGRAM

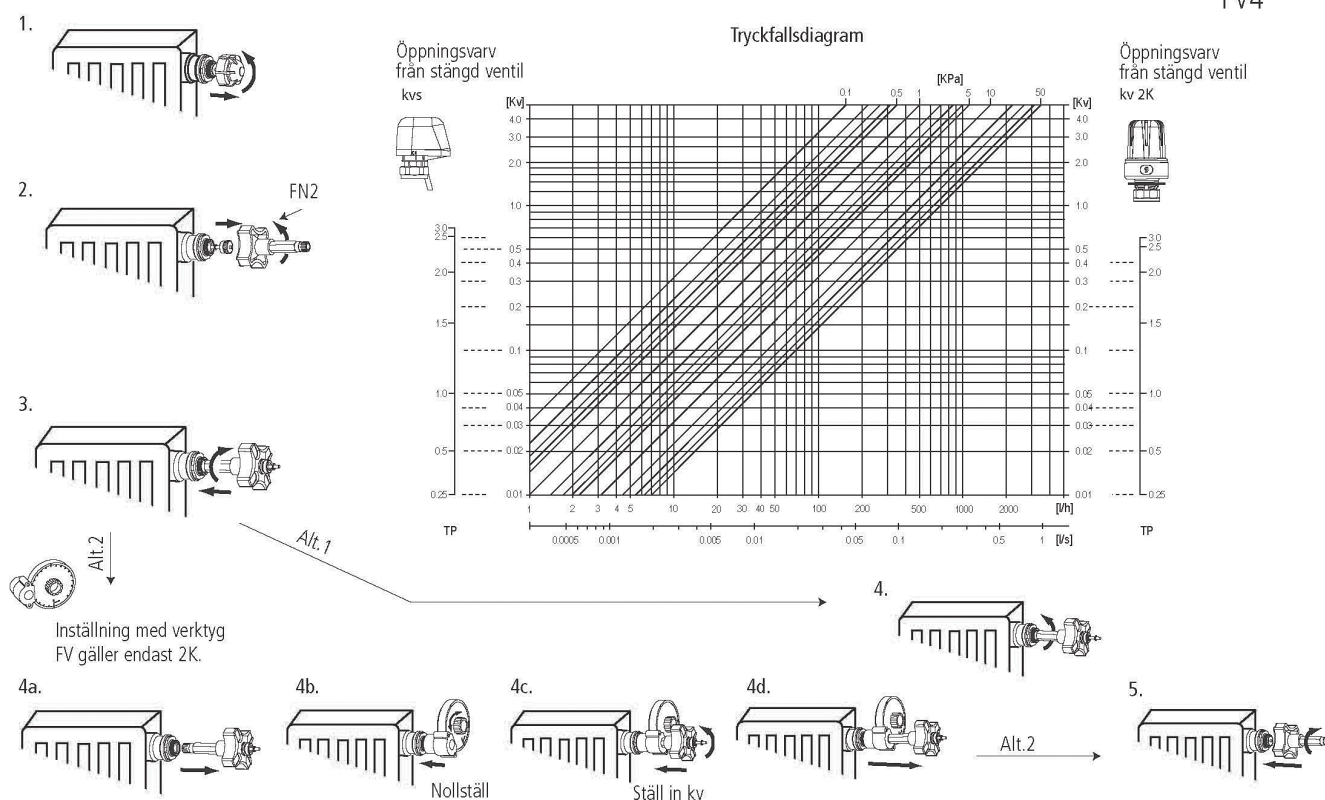


ANSLUTNINGAR


ANSLUTNINGAR

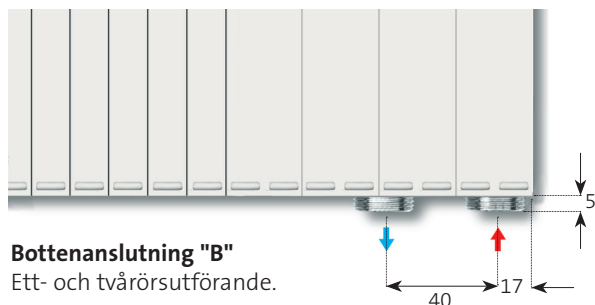

FRISTÅENDE MONTAGE (X)

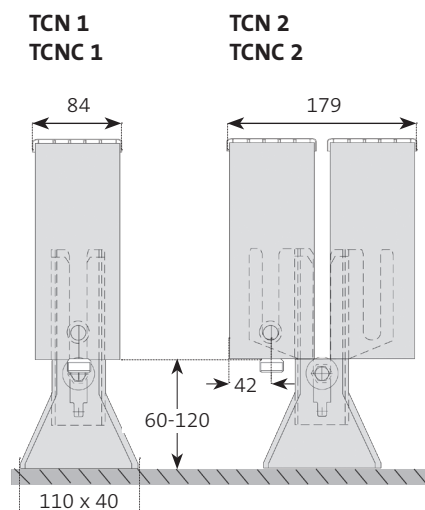



VÄGGMONTAGE (W)

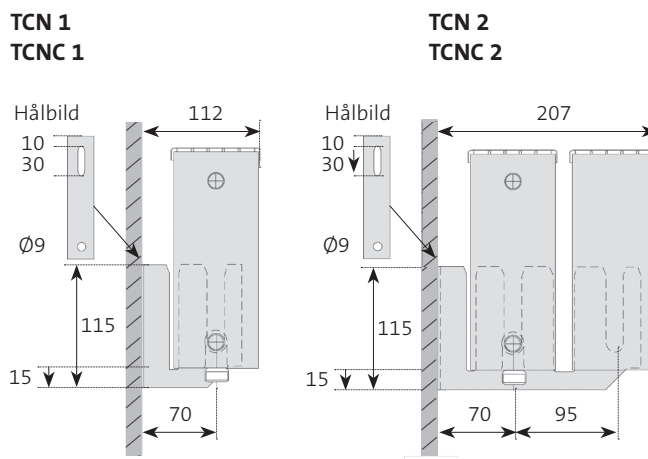

För konvektorlängd 400-1600 mm rekommenderas två och för 1900 mm och längre rekommenderas tre konsoler.

ANSLUTNINGSMÅTT TCN-U/TCNC-U FÖR EXTERNT VENTILKOPPEL/VENTILER

H	C
100	50
200	150
300	250

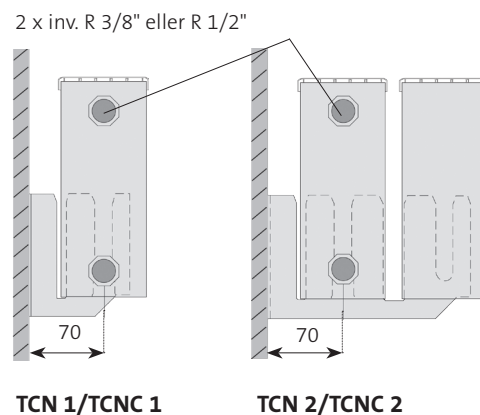

» För effekttabeller se www.thermopanel.se