






MŰSZAKI ÁRLISTA LAPRADIÁTOROK ÉS FÜRDŐSZOBAI FŰTŐTESTEK 2014



lapradiátorok

	Compact.....	6
	Ventil Compact.....	10
	Ventil Compact M.....	14
	Plan Compact.....	18
	Plan Ventil Compact.....	22
	Plan Ventil Compact M.....	26
	Ramo Compact.....	30
	Ramo Ventil Compact.....	34
	Ramo Ventil Compact M.....	38
	Hygiene.....	42
	Ventil Hygiene.....	45
	Plan Hygiene.....	48
	Plan Ventil Hygiene.....	51

lapradiátorok

	Vertical.....	56
	Ventil Compact m. 200 mm.....	59
	Plan Ventil Compact m. 200 mm.....	60
	Ramo Ventil Compact m. 200 mm.....	61
	Plan Ventil Compact D m. 200 mm.....	62
	Ramo Ventil Compact D m. 200 mm.....	63
tartozékok		64


dizájn lapradiátorok



Kos H 66




Faro H 70



Kos V 74



Faro V 75



Tinos V 76



Paros V 77

tartozékok 78

radiátor klímakonvektor



Vido (hűtő és fűtő funkcióval) 80

fürdőszobai fűtőtestek



Santorini 81



Santorini A 82



Santorini C 83

fürdőszobai fűtőtestek




Kea 84



Ratea 85




Anafi 86



Apia 87



Imia 88



Mauritius 89



Java 90



Muna 91



Flores CH 92



Flores C CH 93



Elato 94



Apolima 95

Tartozékok 96


dizájn fűtőtestek




Narbonne 99



Narbonne VT 103



Narbonne V 106



Narbonne V VT 108

tartozékok 110

lapradiátorok, dizájn- és fürdőszobai fűtőtestek

színválaszték 114**korrekciós tényezők** 118

padlókonvektorok



Aquila FMK 119



Aquila F1T (ventilátorral) 122



Aquila F1P (fokozott teljesítményű ventilátorral) 124



Aquila F2C (fűtő vagy hűtő funkcióval) 125



Aquila F4C (grzanie i chłodzenie) 126

Takarórácsok PMO (keret nélkül) 127

Takarórácsok PML (L-kerettel) 129

Takarórácsok PMZ (Z-kerettel) 131

Takarórács F2C 133

Takarórács F4C 134

tartozékok 135**korrekciós tényezők** 137**rendelés** 138*Technikai változások és nyomdai hibák joga fenntartva.*

Compact típus 11



PURMO C 11



MEGRENDELÉS KÓDJA : C11XXXXYYY

PÉLDA : C116001200

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____


hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]					
		300		450		500	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5 807	218 112	6 975	316 161	8 141	347 177
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7 240	273 140	8 745	395 201	10 245	434 221
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	8 104	328 167	9 832	474 241	11 558	521 265
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	9 524	382 195	11 572	553 282	13 620	608 309
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	10 392	437 223	12 669	632 322	14 950	694 353
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	11 799	491 251	14 411	711 362	17 022	781 398
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	12 691	546 279	15 518	790 402	18 340	868 442
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	14 095	601 307	17 252	869 443	20 406	955 486
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	14 992	655 335	18 364	948 483	21 736	1042 530
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	17 922	764 391	21 522	1106 563	25 128	1215 618
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	20 312	874 447	24 422	1264 644	28 536	1389 707
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	22 676	983 502	27 306	1422 724	31 930	1562 795
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	25 066	1092 558	30 194	1580 805	35 319	1736 883
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	29 829	1256 642	35 970	1817 926	42 110	1996 1016
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	32 212	1420 726	39 859	2054 1046	47 500	2257 1148
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	36 974	1638 837	45 781	2370 1207	54 587	2604 1325

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	686	994	1093	1189	1283	1800
n kitevő	1,2981	1,3048	1,3070	1,3093	1,3115	1,3170

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető



MEGRENDELÉS KÓDJA : C21sXXXXYYY

PÉLDA : C21s6001200

név

típus

magasság

hossz



hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_i$	magasság [mm]					
		300		450		500	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	10 323	304 157	11 565	424 216	12 807	462 235
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	13 078	381 196	14 726	530 271	16 377	578 294
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	14 860	457 236	16 593	636 325	18 329	694 353
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	17 604	533 275	19 709	742 379	21 812	809 412
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	19 395	609 314	21 753	848 433	24 111	925 470
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	22 131	685 353	24 864	954 487	27 591	1040 529
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	23 932	761 393	26 913	1060 541	29 897	1156 588
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	26 664	837 432	29 690	1166 595	32 714	1272 647
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	28 469	913 471	31 377	1272 649	34 280	1387 706
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	32 430	1065 550	35 930	1484 758	39 431	1618 823
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	36 564	1218 628	40 742	1696 866	44 918	1850 941
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	40 986	1370 707	45 438	1908 974	49 895	2081 1059
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	44 592	1522 785	49 963	2120 1082	55 337	2312 1176
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	52 305	1750 903	58 665	2438 1245	65 024	2659 1353
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	56 568	1979 1021	67 165	2756 1407	77 763	3006 1529
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	65 088	2283 1178	76 491	3180 1623	87 895	3468 1764

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	954	1333	1456	1575	1691	2356
n kitevő	1,2803	1,3008	1,3076	1,3145	1,3213	1,3390

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető



PURMO C 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : C22XXXYYYY

PÉLDA : C226001200

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

hossz [mm]	paraméterek t _z / t _p / t _i	magasság [mm]											
		300		450		500		550		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	10 832	384 195	12 457	539 272	14 081	588 296	14360	636 320	14 640	684 343	21 104	955 474
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	13 729	481 244	15 863	674 340	17 999	735 370	18366	796 400	18 734	855 428	27 147	1 194 592
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	15 572	577 293	17 873	808 408	20 168	882 444	20474	955 480	20 781	1 025 514	30 522	1 433 711
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	18 469	673 342	21 234	943 476	23 998	1 029 518	24380	1 114 560	24 761	1 196 600	36 432	1 672 829
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	20 334	769 391	23 431	1 078 544	26 523	1 176 592	26942	1 273 640	27 361	1 367 685	40 341	1 910 948
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	23 228	865 440	26 788	1 212 612	30 348	1 323 666	30858	1 432 720	31 367	1 538 771	46 247	2 149 1066
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	25 096	961 488	28 988	1 347 680	32 878	1 470 740	33404	1 591 799	33 929	1 709 857	50 161	2 388 1185
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	27 964	1 057 537	31 974	1 482 748	35 984	1 617 814	36372	1 750 879	36 760	1 880 943	56 613	2 627 1303
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	29 854	1 153 586	33 779	1 616 816	37 702	1 764 888	38087	1 909 959	38 472	2 051 1028	60 572	2 866 1422
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	34 015	1 345 684	38 690	1 886 952	43 364	2 058 1037	44044	2 227 1119	44 724	2 393 1200	71 857	3 343 1659
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	38 336	1 538 781	43 871	2 155 1088	49 410	2 352 1185	50187	2 546 1279	50 965	2 734 1371	81 965	3 821 1896
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	42 970	1 730 879	48 930	2 425 1224	54 886	2 646 1333	55820	2 864 1439	56 754	3 076 1542	93 831	4 298 2133
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	46 758	1 922 977	53 814	2 694 1360	60 869	2 940 1481	61424	3 182 1599	61 979	3 418 1714	107 048	4 776 2370
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	54 854	2 210 1123	63 182	3 098 1564	71 512	3 381 1703	72082	3 659 1839	72 651	3 931 1971	134 061	5 492 2725
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	59 304	2 499 1270	72 421	3 502 1768	85 539	3 822 1925	85757	4 137 2079	85 974	4 443 2228	145 131	6 209 3080
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	68 245	2 883 1465	82 460	4 041 2040	96 675	4 410 2221	97724	4 773 2398	98 772	5 127 2571	167 278	7 164 3554


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	1211	1701	1857	2012	2163	3033
n kitevő	1,3094	1,3226	1,3270	1,3314	1,3358	1,3561

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető

PURMO C 33

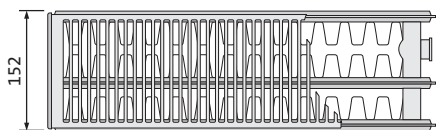

MEGRENDELÉS KÓDJA : C33XXXXYYY

PÉLDA : C336001200

név

típus

magasság

hossz



hossz [mm]	paraméterek t _z / t _p / t _i	magasság [mm]											
		300		450		500		550		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	22 213	539 273	23 657	748 376	25 102	814 408	25798	879 439	26 494	942 469	38 106	1304 646
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	26 047	674 341	29 049	935 470	32 051	1018 510	32955	1099 549	33 858	1178 587	48 025	1630 807
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	27 919	808 410	31 874	1121 564	35 829	1221 612	36664	1318 659	37 498	1414 704	54 459	1956 968
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	31 630	943 478	37 128	1308 657	42 626	1425 714	43632	1538 768	44 639	1649 821	64 994	2282 1130
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	33 618	1078 546	40 334	1495 751	47 047	1628 816	49896	1758 878	52 746	1885 939	76 945	2608 1291
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	37 266	1212 615	45 549	1682 845	53 825	1832 918	57136	1977 988	60 447	2120 1056	88 178	2934 1453
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	39 323	1347 683	48 792	1869 939	58 258	2035 1020	61800	2197 1098	65 341	2356 1173	95 615	3260 1614
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	42 924	1482 751	53 342	2056 1033	63 755	2239 1122	67254	2417 1207	70 753	2592 1291	106 838	3586 1776
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	45 025	1616 820	55 547	2243 1127	66 069	2442 1224	70059	2636 1317	74 048	2827 1408	116 505	3912 1937
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	51 360	1886 956	64 051	2617 1315	76 733	2849 1427	80479	3076 1537	84 225	3298 1643	139 412	4564 2260
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	58 383	2155 1093	72 891	2990 1503	87 395	3256 1631	91669	3515 1756	95 943	3770 1877	158 973	5216 2583
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	65 408	2425 1229	82 241	3364 1691	99 068	3663 1835	103374	3955 1976	107 680	4241 2112	178 549	5868 2905
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	73 877	2694 1366	92 981	3738 1878	112 090	4070 2039	117027	4394 2195	121 964	4712 2347	201 800	6520 3228
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	90 804	3098 1571	117 132	4299 2160	143 461	4681 2345	152374	5053 2524	161 287	5419 2699	252 667	7498 3713
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	98 173	3502 1776	128 873	4859 2442	159 574	5291 2651	168707	5712 2854	177 839	6126 3051	285 381	8476 4197
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	112 922	4041 2049	148 342	5607 2818	183 759	6105 3059	197164	6591 3293	210 570	7068 3520	342 594	9780 4842

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	1698	2363	2576	2784	2988	4143
n kitevő	1,3140	1,3313	1,3371	1,3428	1,3486	1,3600

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető



Ventil Compact típus 11



PURMO CV 11



MEGRENDELÉS KÓDJA : CV11XXXXYYZZ

PÉLDA : CV116001200L

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____
 Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.


hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]									
		300		450		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6 473	218 112	7 778	316 161	9 079	347 177	9 902	407 207	13 601	571 289
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	8 072	273 140	9 751	395 201	11 423	434 221	12 437	509 258	17 173	714 361
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	9 039	328 167	10 964	474 241	12 886	521 265	14 031	611 310	19 461	856 433
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	10 619	382 195	12 903	553 282	15 185	608 309	16 556	713 362	23 033	999 506
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	11 586	437 223	14 127	632 322	16 668	694 353	18 169	814 413	25 343	1142 578
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	13 155	491 251	16 068	711 362	18 977	781 398	20 680	916 465	28 904	1284 650
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	14 151	546 279	17 304	790 402	20 450	868 442	22 299	1018 517	31 222	1427 722
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	15 715	601 307	19 236	869 443	22 755	955 486	24 813	1120 569	34 776	1570 795
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	16 716	655 335	20 475	948 483	24 235	1042 530	26 429	1222 620	37 101	1712 867
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	19 984	764 391	23 998	1106 563	28 018	1215 618	30 570	1425 724	43 735	1998 1011
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	22 648	874 447	27 230	1264 644	31 816	1389 707	34 697	1629 827	50 980	2283 1156
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	25 285	983 502	30 446	1422 724	35 602	1562 795	38 836	1832 930	57 126	2569 1300
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	27 949	1092 558	33 666	1580 805	39 382	1736 883	42 968	2036 1034	63 273	2854 1445
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	33 257	1256 642	40 105	1817 926	46 953	1996 1016	51 232	2341 1189	75 555	3282 1662
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	35 917	1420 726	44 443	2054 1046	52 964	2257 1148	57 777	2647 1344	81 683	3710 1878
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	41 226	1638 837	51 046	2370 1207	60 866	2604 1325	66 417	3054 1551	93 966	4281 2167

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	686	994	1093	1283	1800
n kitevő	1,2981	1,3048	1,3070	1,3115	1,3170

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető



PURMO CV 21s

MEGRENDELÉS KÓDJA : CV21sXXXXYYY

PÉLDA : CV21s6001200

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____



hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_i$	magasság [mm]									
		300		450		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	11 507	304 157	12 895	424 216	14 279	462 235	14 992	536 271	22 227	744 373
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	14 581	381 196	16 420	530 271	18 260	578 294	19 188	670 338	28 569	931 466
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	16 570	457 236	18 501	636 325	20 436	694 353	21 298	804 406	32 122	1117 559
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	19 630	533 275	21 976	742 379	24 321	809 412	25 358	938 474	38 347	1303 652
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	21 626	609 314	24 255	848 433	26 883	925 470	28 020	1072 542	42 464	1489 745
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	24 676	685 353	27 723	954 487	30 765	1040 529	32 126	1206 609	48 683	1675 838
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	26 683	761 393	30 007	1060 541	33 334	1156 588	34 764	1340 677	52 800	1861 932
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	29 730	837 432	33 104	1166 595	36 476	1272 647	37 652	1474 745	59 599	2047 1025
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	31 744	913 471	34 984	1272 649	38 223	1387 706	39 430	1608 812	63 764	2233 1118
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	36 161	1065 550	40 064	1484 758	43 965	1618 823	45 814	1876 948	75 646	2605 1304
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	40 770	1218 628	45 427	1696 866	50 083	1850 941	52 223	2144 1083	86 273	2978 1490
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	45 699	1370 707	50 663	1908 974	55 633	2081 1059	58 135	2412 1218	98 766	3350 1677
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	49 720	1522 785	55 708	2120 1082	61 700	2312 1176	63 503	2680 1354	112 689	3722 1863
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	58 319	1750 903	65 411	2438 1245	72 500	2659 1353	74 430	3082 1557	141 130	4280 2142
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	63 073	1979 1021	74 889	2756 1407	86 704	3006 1529	88 093	3484 1760	152 768	4839 2422
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	72 571	2283 1178	85 287	3180 1623	98 003	3468 1764	101 203	4020 2031	176 085	5583 2795

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	954	1333	1456	1691	2356
n kitevő	1,2803	1,3008	1,3076	1,3213	1,3390

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető





PURMO CV 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : **CV22**XXXXYYY

PÉLDA : **CV226001200**

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____


hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]									
		300		450		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	12 078	384 195	13 888	539 272	15 698	588 296	16 322	684 343	23 532	955 474
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	15 306	481 244	17 685	674 340	20 068	735 370	20 888	855 428	30 267	1 194 592
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	17 363	577 293	19 927	808 408	22 487	882 444	23 171	1 025 514	34 032	1 433 711
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	20 595	673 342	23 677	943 476	26 757	1 029 518	27 608	1 196 600	40 621	1 672 829
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	22 672	769 391	26 126	1 078 544	29 574	1 176 592	30 507	1 367 685	44 982	1 910 948
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	25 898	865 440	29 868	1 212 612	33 838	1 323 666	34 974	1 538 771	51 564	2 149 1066
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	27 983	961 488	32 322	1 347 680	36 661	1 470 740	37 831	1 709 857	55 930	2 388 1185
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	31 181	1 057 537	35 650	1 482 748	40 120	1 617 814	40 989	1 880 943	63 123	2 627 1303
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	33 288	1 153 586	37 664	1 616 816	42 037	1 764 888	42 897	2 051 1028	67 536	2 866 1422
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	37 929	1 345 684	43 140	1 886 952	48 352	2 058 1037	49 865	2 393 1200	80 120	3 343 1659
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	42 744	1 538 781	48 918	2 155 1088	55 093	2 352 1185	56 825	2 734 1371	91 392	3 821 1896
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	47 912	1 730 879	54 555	2 425 1224	61 198	2 646 1333	63 280	3 076 1542	104 623	4 298 2133
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	52 134	1 922 977	60 002	2 694 1360	67 869	2 940 1481	69 107	3 418 1714	119 359	4 776 2370
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	61 160	2 210 1123	70 446	3 098 1564	79 736	3 381 1703	81 004	3 931 1971	149 477	5 492 2725
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	66 124	2 499 1270	80 750	3 502 1768	95 377	3 822 1925	95 861	4 443 2228	161 822	6 209 3080
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	76 092	2 883 1465	91 943	4 041 2040	107 792	4 410 2221	110 133	5 127 2571	186 515	7 164 3554

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	1211	1701	1857	2163	3033
n kitevő	1,3094	1,3226	1,3270	1,3358	1,3561

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető

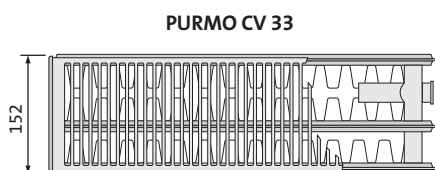

PURMO CV 33

MEGRENDELÉS KÓDJA : CV33XXXXYYZZ

PÉLDA : CV336001200L

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____
 Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl. _____



hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]									
		300		450		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	24 769	539 273	26 377	748 376	27 989	814 408	29 542	942 469	42 488	1304 646
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	29 042	674 341	32 391	935 470	35 738	1018 510	37 751	1178 587	53 549	1630 807
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	31 129	808 410	35 539	1121 564	39 949	1221 612	41 811	1414 704	60 722	1956 968
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	35 267	943 478	41 398	1308 657	47 530	1425 714	49 772	1649 821	72 468	2282 1130
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	37 484	1078 546	44 972	1495 751	52 455	1628 816	57 712	1885 939	84 188	2608 1291
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	41 551	1212 615	50 787	1682 845	60 015	1832 918	66 139	2120 1056	96 482	2934 1453
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	43 846	1347 683	54 401	1869 939	64 959	2035 1020	71 494	2356 1173	104 618	3260 1614
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	47 859	1482 751	59 475	2056 1033	71 086	2239 1122	77 415	2592 1291	116 897	3586 1776
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	50 204	1616 820	61 936	2243 1127	73 667	2442 1224	81 019	2827 1408	127 476	3912 1937
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	57 267	1886 956	71 416	2617 1315	85 558	2849 1427	92 157	3298 1643	152 540	4564 2260
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	65 099	2155 1093	81 274	2990 1503	97 448	3256 1631	104 977	3770 1877	173 942	5216 2583
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	72 930	2425 1229	91 696	3364 1691	110 461	3663 1835	117 820	4241 2112	195 360	5868 2905
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	82 374	2694 1366	103 675	3738 1878	124 979	4070 2039	133 451	4712 2347	220 799	6520 3228
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	101 246	3098 1571	130 601	4299 2160	159 959	4681 2345	176 475	5419 2699	276 456	7498 3713
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	109 463	3502 1776	143 694	4859 2442	177 924	5291 2651	194 584	6126 3051	312 253	8476 4197
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	125 906	4041 2049	165 400	5607 2818	204 892	6105 3059	230 398	7068 3520	374 851	9780 4842

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	1698	2363	2576	2988	4143
n kitevő	1,3140	1,3313	1,3371	1,3486	1,3600

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető



Ventil Compact M típus 11



PURMO CVM 11



MEGRENDELÉS KÓDJA : CVM11XXXXYYY

PÉLDA : CVM116001200

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

FONTOS: a CVM csak jobboldali csatlakozású

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	32093	218 112	33165	347 177	32294	407 207	39530	571 289
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	32964	273 140	33701	434 221	32964	509 258	40401	714 361
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	33634	328 167	34840	521 265	33768	611 310	41205	856 433
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	33969	382 195	35845	608 309	35309	713 362	44019	999 506
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	34639	437 223	37118	694 353	36582	814 413	46632	1142 578
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	35845	491 251	38927	781 398	38927	916 465	49781	1284 650
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	37051	546 279	40535	868 442	40066	1018 517	52729	1427 722
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	38793	601 307	42679	955 486	43014	1120 569	55275	1570 795
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	40334	655 335	44823	1042 530	44287	1222 620	57888	1712 867
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	44153	764 391	48709	1215 618	49379	1425 724	62444	1998 1011
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	47436	874 447	52729	1389 707	55275	1629 827	67737	2283 1156
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	51322	983 502	56883	1562 795	59563	1832 930	73767	2569 1300
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	54538	1092 558	60970	1736 883	63985	2036 1034	82611	2854 1445
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	58960	1256 642	66464	1996 1016	70082	2341 1189		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	63851	1420 726	71355	2257 1148	75107	2647 1344		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	68608	1638 837	78122	2604 1325	83080	3054 1551		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	686	1093	1283	1800
n kitevő	1,2981	1,3070	1,3115	1,3170

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

MEGRENDELÉS KÓDJA : CVM21sXXXXYYY

PÉLDA : CVM21s6001200

név

típus

magasság

hossz

FONTOS: a CVM csak jobboldali csatlakozású

PURMO CVM 21s



hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	33165	304 157	37654	462 235	39932	536 271	49781	744 373
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	34706	381 196	39664	578 294	41674	670 338	51858	931 466
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	35778	457 236	41339	694 353	42880	804 406	53801	1117 559
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	37855	533 275	43416	809 412	47302	938 474	58893	1303 652
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	40133	609 314	45426	925 470	49982	1072 542	63985	1489 745
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	42277	685 353	48374	1040 529	53131	1206 609	68675	1675 838
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	44287	761 393	50987	1156 588	56079	1340 677	73499	1861 932
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	46230	837 432	55007	1272 647	59161	1474 745	77854	2047 1025
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	48173	913 471	58089	1387 706	62578	1608 812	82008	2233 1118
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	48307	1065 550	63248	1618 823	68608	1876 948	88105	2605 1304
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	52394	1218 628	68943	1850 941	75241	2144 1083	97150	2978 1490
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	56213	1370 707	75375	2081 1059	82678	2412 1218	105927	3350 1677
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	59965	1522 785	81539	2312 1176	90718	2680 1354	116513	3722 1863
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	65794	1750 903	91053	2659 1353	99294	3082 1557		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	71221	1979 1021	100500	3006 1529	109880	3484 1760		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	79127	2283 1178	113230	3468 1764	123548	4020 2031		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő		1456 1,3076	1691 1,3213	2356 1,3390
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető



PURMO CVM 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : CVM22XXXXYYY

PÉLDA : CVM226001200

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____

FONTOS: a CVM csak jobboldali csatlakozású

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	37788	384 195	42880	588 296	43952	684 343	55811	955 474
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	39463	481 244	45091	735 370	46096	855 428	58893	1194 592
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	40937	577 293	47302	882 444	47302	1025 514	61908	1433 711
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	43416	673 342	49781	1029 518	50987	1196 600	68675	1672 829
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	45962	769 391	52059	1176 592	52461	1367 685	75777	1910 948
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	48374	865 440	55342	1323 666	56481	1538 771	81941	2149 1066
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	50518	961 488	58156	1470 740	57017	1709 857	88105	2388 1185
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	52997	1057 537	63047	1617 814	64856	1880 943	93800	2627 1303
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	55342	1153 586	66732	1764 888	67134	2051 1028	99428	2866 1422
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	59898	1345 684	78390	2058 1037	79998	2393 1200	106597	3343 1659
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	64990	1538 781	85559	2352 1185	89713	2734 1371	118456	3821 1896
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	69881	1730 879	93733	2646 1333	99026	3076 1542	129109	4298 2133
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	74638	1922 977	101438	2940 1481	106932	3418 1714	140767	4776 2370
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	81807	2210 1123	113230	3381 1703	123548	3931 1971		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	88708	2499 1270	125223	3822 1925	136747	4443 2228		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	98423	2883 1465	140901	4410 2221	153832	5127 2571		


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	1211	1857	2163	3033
n kitevő	1,3094	1,3270	1,3358	1,3561

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető

PURMO CVM 33



MEGRENDELÉS KÓDJA : CVM33XXXXYYY

PÉLDA : CVM336001200

név

típus

magasság

hossz

FONTOS: a CVM csak jobboldali csatlakozású



hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_l$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	52327	539 273	60367	814 408	64186	942 469	76715	1304 646
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	54538	674 341	63315	1018 510	67268	1178 587	81003	1630 807
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	56615	808 410	65861	1221 612	70618	1414 704	84956	1956 968
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	60099	943 478	71221	1425 714	73834	1649 821	92996	2282 1130
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	63516	1078 546	72829	1628 816	77117	1885 939	101036	2608 1291
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	67469	1212 615	77787	1832 918	82611	2120 1056	109478	2934 1453
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	71623	1347 683	82678	2035 1020	87837	2356 1173	117585	3260 1614
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	75442	1482 751	87636	2239 1122	93398	2592 1291	125826	3586 1776
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	79462	1616 820	92594	2442 1224	98825	2827 1408	134000	3912 1937
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	87435	1886 956	108607	2849 1427	120131	3298 1643	150080	4564 2260
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	95274	2155 1093	118657	3256 1631	132727	3770 1877	164887	5216 2583
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	103582	2425 1229	130382	3663 1835	146060	4241 2112	180766	5868 2905
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	111354	2694 1366	140030	4070 2039	158120	4712 2347	195707	6520 3228
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	123280	3098 1571	155976	4681 2345	176679	5419 2699		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	134938	3502 1776	172123	5291 2651	195104	6126 3051		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	150750	4041 2049	192893	6105 3059	218956	7068 3520		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	1698	2576	2988	4143
n kitevő	1,3140	1,3371	1,3486	1,3600

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető

Plan Compact *típus 11*

PURMO FC 11



MEGRENDELÉS KÓDJA : FC11XXXXYYY

PÉLDA : FC116001200

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]									
		300		500		550		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	24321	212 109	27202	329 170	27805	357 184	28475	384 198	36917	539 275
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	25594	265 136	28475	412 212	29480	447 230	30485	481 248	38994	674 344
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	27001	317 164	30150	494 254	31021	536 276	31892	577 297	40937	808 412
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	28073	370 191	32294	576 297	33299	625 322	34170	673 347	44220	943 481
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	29346	423 218	33768	658 339	35041	714 368	36247	769 396	47436	1078 550
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	30820	476 245	36247	741 382	37654	804 414	38927	865 446	51590	1212 619
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	32093	529 273	38458	823 424	40200	893 460	41808	961 495	55878	1347 687
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	34170	582 300	41071	905 467	42679	982 506	44354	1057 545	59630	1482 756
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	36113	635 327	43215	988 509	45024	1072 552	46833	1153 594	63449	1616 825
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	39932	741 382	48508	1152 594	50585	1250 644	52729	1345 693	71891	1886 962
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	43617	846 436	53466	1317 679	55677	1429 736	57888	1538 792	79998	2155 1100
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	47570	952 491	59563	1481 763	61975	1607 828	64253	1730 891	88909	2425 1237
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	51590	1058 545	64722	1646 848	67469	1786 920	69948	1922 990	100433	2694 1375
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	59362	1217 627	73566	1893 975	77117	2054 1058	80869	2210 1139		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	65459	1375 709	82075	2140 1103	86430	2322 1196	90785	2499 1287		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	72025	1587 818	92728	2469 1272	97485	2679 1380	102175	2883 1485		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	663	1032	1120	1205	1694
	1,2820	1,2827	1,2829	1,2831	1,3013

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



PURMO FC 21s

MEGRENDELÉS KÓDJA : FC21sXXXXYYY

PÉLDA : FC21s6001200

név

típus

magasság

hossz



hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]									
		300		500		550		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	27001	293 151	32897	445 228	33902	481 246	35175	515 264	47235	706 354
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	28743	366 189	35175	557 286	36582	601 308	37855	644 329	50116	883 442
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	30686	439 227	37252	668 343	38860	721 370	40334	773 395	53064	1059 531
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	33366	512 265	40267	779 400	41942	841 431	43550	902 461	58960	1236 619
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	36247	586 302	43349	890 457	45560	962 493	47704	1030 527	64588	1412 707
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	38190	659 340	47168	1002 514	49513	1082 554	51858	1159 593	70819	1589 796
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	41272	732 378	50049	1113 571	52930	1202 616	55677	1288 659	77117	1765 884
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	43617	805 416	54806	1224 628	57419	1322 677	60099	1417 725	83147	1942 973
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	46163	878 454	58826	1336 685	61908	1442 739	64789	1546 791	89177	2118 1061
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	47771	1025 529	65124	1558 800	68943	1683 862	72963	1803 923	98892	2471 1238
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	52193	1171 605	72628	1781 914	76514	1923 985	80266	2061 1054	110684	2824 1415
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	57285	1318 680	80735	2003 1028	85559	2164 1109	90517	2318 1186	123280	3177 1592
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	61975	1464 756	88306	2226 1142	93666	2404 1232	98892	2576 1318	136948	3530 1769
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	68943	1684 869	99294	2560 1314	105324	2765 1417	111287	2962 1516		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	76514	1903 983	111086	2894 1485	118054	3125 1601	124955	3349 1713		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	86028	2196 1134	126429	3339 1714	134335	3606 1848	142375	3864 1977		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C		1397	1510	1619	2234
n kitevő		1,2907	1,2937	1,2967	1,3371

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető





PURMO FC 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : **FC22**XXXXYYYY

PÉLDA : **FC226001200**

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____


hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]									
		300		500		550		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	30686	375 191	37453	578 292	38726	624 315	39932	670 337	53667	920 458
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	32897	469 239	39999	722 365	41339	781 394	42679	838 422	57486	1151 573
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	34907	562 287	42545	866 438	44153	937 472	45560	1006 506	61439	1381 688
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	37989	656 335	45761	1011 511	47637	1093 551	49379	1173 590	69278	1611 802
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	41004	750 383	49312	1155 584	51121	1249 630	52997	1341 674	76916	1841 917
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	43684	843 431	53466	1300 657	55275	1405 708	57017	1508 759	84755	2071 1031
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	46498	937 479	56883	1444 730	58357	1561 787	59764	1676 843	92728	2301 1146
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	49580	1031 526	62042	1588 803	64990	1717 866	67871	1844 927	100433	2531 1261
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	52461	1124 574	66531	1733 876	69680	1873 945	72628	2011 1012	108205	2761 1375
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	57888	1312 670	79529	2022 1022	83884	2185 1102	88172	2346 1180	118523	3221 1604
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	63583	1499 766	88641	2310 1168	93666	2498 1259	98624	2682 1349	133062	3682 1833
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	69948	1687 861	98423	2599 1314	104386	2810 1417	110081	3017 1517	148673	4142 2063
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	75777	1874 957	107669	2888 1460	114034	3122 1574	120198	3352 1686	163346	4602 2292
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	84286	2155 1101	121069	3321 1679	128372	3590 1811	135675	3855 1939		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	93063	2436 1244	135273	3754 1898	143648	4059 2047	152023	4358 2192		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	104788	2811 1436	153497	4332 2190	163413	4683 2362	173061	5028 2529		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	1178 1,3000	1822 1,3197	1972 1,3246	2119 1,3295	2919 1,3488
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető

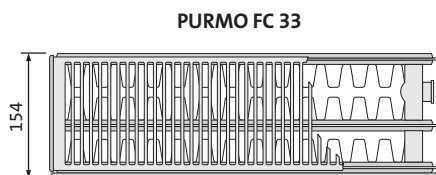

PURMO FC 33

MEGRENDELÉS KÓDJA : FC33XXXXYYY

PÉLDA : FC336001200

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____



hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_l$	magasság [mm]									
		300		500		550		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	45761	526 266	55342	798 400	58089	861 431	60836	924 462	76045	1268 628
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	48508	657 333	59094	997 501	62042	1077 539	64856	1155 577	82008	1586 785
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	51389	788 399	62645	1196 601	65794	1292 647	68742	1385 692	87502	1903 941
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	56213	920 466	67134	1396 701	70082	1507 755	73097	1616 808	97954	2220 1098
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	60970	1051 532	71623	1595 801	74504	1722 863	77184	1847 923	108138	2537 1255
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	65794	1183 599	77519	1795 901	80869	1938 971	83884	2078 1039	118188	2854 1412
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	70484	1314 666	83281	1994 1001	86832	2153 1079	90517	2309 1154	128640	3171 1569
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	75174	1445 732	89311	2193 1101	93264	2368 1186	97150	2540 1270	138757	3488 1726
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	79663	1577 799	95207	2393 1201	99428	2584 1294	103649	2771 1385	149276	3805 1883
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	89110	1840 932	114034	2792 1402	121270	3014 1510	128238	3233 1616	169711	4439 2197
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	98691	2102 1065	126764	3190 1602	135139	3445 1726	143514	3694 1847	188672	5074 2511
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	108339	2365 1198	140164	3589 1802	149611	3875 1941	159058	4156 2077	208102	5708 2824
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	117384	2628 1331	153095	3988 2002	163480	4306 2157	173932	4618 2308	227264	6342 3138
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	131320	3022 1531	171788	4586 2303	183580	4952 2481	195305	5311 2655		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	145189	3416 1731	191821	5184 2603	205154	5598 2804	218554	6003 3001		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	164083	3942 1997	216745	5982 3003	231820	6459 3236	246962	6927 3462		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	1657	2525	2725	2923	4007
n kitevő	1,3159	1,3331	1,3374	1,3417	1,3612

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető



Plan Ventil Compact *típus 11*

PURMO FCV 11



MEGRENDELÉS KÓDJA : FCV11XXXXYYZZ

PÉLDA : FCV116001200L

név _____

típus _____

magasság _____

hossz _____

Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl. _____

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	36314	212 109	38324	329 170	38994	384 198	47436	539 275
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	37319	265 136	39530	412 212	40468	481 248	49580	674 344
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	38592	317 164	41339	494 254	42277	577 297	51389	808 412
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	39530	370 191	43014	576 297	44756	673 347	55677	943 481
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	40334	423 218	45225	658 339	47704	769 396	59630	1078 550
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	42076	476 245	47838	741 382	50384	865 446	64186	1212 619
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	44019	529 273	50116	823 424	53265	961 495	68608	1347 687
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	46297	582 300	53131	905 467	56615	1057 545	72628	1482 756
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	48441	635 327	56213	988 509	59764	1153 594	76648	1616 825
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	53466	741 382	61841	1152 594	66129	1345 693	84085	1886 962
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	57955	846 436	67603	1317 679	72159	1538 792	91991	2155 1100
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	63047	952 491	73566	1481 763	78591	1730 891	101036	2425 1237
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	67603	1058 545	79395	1646 848	84889	1922 990	113163	2694 1375
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	73365	1217 627	86698	1893 975	93599	2210 1139		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	80266	1375 709	94604	2140 1103	101840	2499 1287		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	87167	1587 818	104721	2469 1272	113766	2883 1485		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	663	1032	1205	1694
n kitevő	1,2820	1,2827	1,2831	1,3013

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető



PURMO FCV 21s

MEGRENDELÉS KÓDJA : FCV21sXXXXYYZZ

PÉLDA : FCV21s6001200L

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____
 Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.



hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	37587	293 151	43483	445 228	46498	515 264	59228	706 354
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	39798	366 189	46364	557 286	49446	644 329	62712	883 442
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	41071	439 227	48910	668 343	53131	773 395	65995	1059 531
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	44019	512 265	51858	779 400	57151	902 461	72963	1236 619
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	47235	586 302	54806	890 457	60970	1030 527	79663	1412 707
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	49848	659 340	58759	1002 514	65325	1159 593	86363	1589 796
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	52327	732 378	62176	1113 571	69345	1288 659	92795	1765 884
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	55275	805 416	67603	1224 628	73566	1417 725	98892	1942 973
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	57754	878 454	71690	1336 685	78122	1546 791	104788	2118 1061
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	58357	1025 529	78658	1558 800	86497	1803 923	113766	2471 1238
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	64253	1171 605	86430	1781 914	95743	2061 1054	126295	2824 1415
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	69144	1318 680	95140	2003 1028	105391	2318 1186	138422	3177 1592
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	74169	1464 756	103314	2226 1142	116178	2576 1318	152760	3530 1769
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	81539	1684 869	115374	2560 1314	127434	2962 1516		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	90048	1903 983	128774	2894 1485	142308	3349 1713		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	100165	2196 1134	145457	3339 1714	160867	3864 1977		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő		1397 1,2907	1619 1,2967	2234 1,3371
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető





PURMO FCV 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : FCV22XXXXYYYZZ

PÉLDA : FCV226001200L

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____
 Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.


hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	42813	375 191	49580	578 292	53064	670 337	66397	920 458
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	44957	469 239	52863	722 365	56213	838 422	70953	1151 573
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	46967	562 287	55878	866 438	59563	1006 506	75308	1381 688
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	50317	656 335	59161	1011 511	63449	1173 590	84487	1611 802
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	53600	750 383	62511	1155 584	67134	1341 674	93599	1841 917
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	56816	843 431	66799	1300 657	71556	1508 759	101639	2071 1031
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	59496	937 479	70752	1444 730	74102	1676 843	109880	2301 1146
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	62712	1031 526	76782	1588 803	83013	1844 927	117451	2531 1261
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	65861	1124 574	81606	1733 876	87904	2011 1012	124955	2761 1375
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	71757	1312 670	96346	2022 1022	104855	2346 1180	135072	3221 1604
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	78323	1499 766	105860	2310 1168	116111	2682 1349	151018	3682 1833
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	84688	1687 861	116312	2599 1314	128506	3017 1517	165490	4142 2063
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	90852	1874 957	126295	2888 1460	139427	3352 1686	180833	4602 2292
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	99964	2155 1101	141236	3321 1679	155641	3855 1939		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	109210	2436 1244	157383	3754 1898	173597	4358 2192		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	121739	2811 1436	177818	4332 2190	196109	5028 2529		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	1178	1822	2119	2919
n kitevő	1,3000	1,3197	1,3295	1,3488

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

PURMO FCV 33

MEGRENDELÉS KÓDJA : **FCV33**XXXXYYZZPÉLDA : **FCV336001200L**

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____
 Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl. _____



hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	59563	526 266	69948	798 400	74839	924 462	90718	1268 628
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	62578	657 333	73834	997 501	79127	1155 577	96547	1586 785
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	65325	788 399	77519	1196 601	83482	1385 692	102376	1903 941
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	69680	920 466	84286	1396 701	88105	1616 808	112694	2220 1098
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	74102	1051 532	86497	1595 801	92527	1847 923	122878	2537 1255
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	78859	1183 599	92795	1795 901	99428	2078 1039	133464	2854 1412
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	84152	1314 666	99227	1994 1001	106329	2309 1154	143916	3171 1569
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	89043	1445 732	105391	2193 1101	113364	2540 1270	154569	3488 1726
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	93800	1577 799	111689	2393 1201	120198	2771 1385	164954	3805 1883
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	103649	1840 932	131387	2792 1402	146462	3233 1616	185791	4439 2197
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	113632	2102 1065	144318	3190 1602	162341	3694 1847	204886	5074 2511
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	123816	2365 1198	159058	3589 1802	179158	4156 2077	225321	5708 2824
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	133665	2628 1331	171185	3988 2002	194367	4618 2308	244617	6342 3138
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	148070	3022 1531	190883	4586 2303	217348	5311 2655		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	162810	3416 1731	211653	5184 2603	241267	6003 3001		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	182575	3942 1997	237917	5982 3003	271618	6927 3462		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	1657	2525	2923	4007
n kitevő	1,3159	1,3331	1,3417	1,3612

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető

Plan Ventil Compact M *típus 11*MEGRENDELÉS KÓDJA : **FCVM11XXXXYY**PÉLDA : **FCVM116001200**

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

FONTOS: az FCVM csak jobboldali csatlakozású

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	41674	212 109	43952	329 170	44488	384 198	53600	539 275
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	42947	265 136	44957	412 212	46163	481 248	55677	674 344
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	44220	317 164	46967	494 254	47905	577 297	57486	808 412
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	45024	370 191	48709	576 297	50585	673 347	62109	943 481
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	46096	423 218	51054	658 339	53667	769 396	66464	1078 550
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	47838	476 245	53801	741 382	56615	865 446	71355	1212 619
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	49848	529 273	56481	823 424	59630	961 495	75978	1347 687
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	52193	582 300	59496	905 467	63181	1057 545	80199	1482 756
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	54605	635 327	62779	988 509	66531	1153 594	84487	1616 825
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	59965	741 382	68675	1152 594	73231	1345 693	92058	1886 962
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	64789	846 436	74906	1317 679	79797	1538 792	100768	2155 1100
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	70149	952 491	81204	1481 763	86497	1730 891	110282	2425 1237
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	74973	1058 545	87435	1646 848	93398	1922 990	123213	2694 1375
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	81204	1217 627	95341	1893 975	102510	2210 1139		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	88641	1375 709	103649	2140 1103	111287	2499 1287		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	95944	1587 818	114369	2469 1272	123816	2883 1485		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	663	1032	1205	1694
n kitevő	1,2820	1,2827	1,2831	1,3013

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető



PURMO FCVM 21s

MEGRENDELÉS KÓDJA : **FCVM21s**XXXXYYY
PÉLDA : **FCVM21s**6001200

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____

FONTOS: az FCVM csak jobboldali csatlakozású



hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	42947	293 151	49446	445 228	52796	515 264	66397	706 354
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	45158	366 189	52461	557 286	55677	644 329	69948	883 442
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	46833	439 227	55141	668 343	59563	773 395	73499	1059 531
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	49982	512 265	58357	779 400	63985	902 461	80936	1236 619
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	52997	586 302	61305	890 457	68005	1030 527	88105	1412 707
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	56146	659 340	65593	1002 514	72628	1159 593	95140	1589 796
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	58960	732 378	69479	1113 571	76916	1288 659	101974	1765 884
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	61975	805 416	75107	1224 628	81472	1417 725	108473	1942 973
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	64655	878 454	79529	1336 685	86430	1546 791	114838	2118 1061
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	65191	1025 529	86832	1558 800	95274	1803 923	124352	2471 1238
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	71087	1171 605	95341	1781 914	104922	2061 1054	137685	2824 1415
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	76849	1318 680	104654	2003 1028	115508	2318 1186	150750	3177 1592
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	82142	1464 756	113230	2226 1142	126898	2576 1318	165892	3530 1769
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	90048	1684 869	126295	2560 1314	139025	2962 1516		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	98289	1903 983	140432	2894 1485	154904	3349 1713		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	109277	2196 1134	158388	3339 1714	174736	3864 1977		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.


[W/m] 90/70/20 °C n kitevő		1397 1,2907	1619 1,2967	2234 1,3371
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető



PURMO FCVM 22

MEGRENDELÉS KÓDJA : **FCVM22XXXXYYY**PÉLDA : **FCVM226001200**

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____


FONTOS: az FCVM csak jobboldali csatlakozású

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	48575	375 191	55945	578 292	59563	670 337	73834	920 458
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	51121	469 239	59362	722 365	63047	838 422	78792	1151 573
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	53198	562 287	62645	866 438	66732	1006 506	83415	1381 688
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	56816	656 335	66330	1011 511	70819	1173 590	93130	1611 802
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	60300	750 383	69747	1155 584	74839	1341 674	103046	1841 917
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	63650	843 431	74370	1300 657	79395	1508 759	111823	2071 1031
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	66598	937 479	78524	1444 730	82075	1676 843	120265	2301 1146
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	70082	1031 526	84956	1588 803	91522	1844 927	128640	2531 1261
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	73499	1124 574	90383	1733 876	96949	2011 1012	136546	2761 1375
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	79663	1312 670	106061	2022 1022	115173	2346 1180	147467	3221 1604
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	86698	1499 766	116245	2310 1168	126965	2682 1349	164418	3682 1833
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	93599	1687 861	127501	2599 1314	140432	3017 1517	179828	4142 2063
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	100232	1874 957	138221	2888 1460	152090	3352 1686	196310	4602 2292
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	109947	2155 1101	154167	3321 1679	169577	3855 1939		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	119863	2436 1244	171252	3754 1898	188605	4358 2192		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	133330	2811 1436	193295	4332 2190	212725	5028 2529		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	1178	1822	2119	2919
n kitevő	1,3000	1,3197	1,3295	1,3488

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

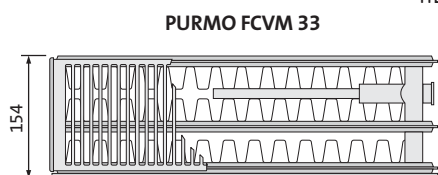

PURMO FCVM 33

MEGRENDELÉS KÓDJA : FCVM33XXXXYYY

PÉLDA : FCVM336001200

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

FONTOS: az FCVM csak jobboldali csatlakozású



hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	66933	526 266	78055	798 400	83147	924 462	100232	1268 628
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	70015	657 333	82075	997 501	87770	1155 577	106597	1586 785
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	73030	788 399	86162	1196 601	92661	1385 692	112694	1903 941
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	77787	920 466	93130	1396 701	97351	1616 808	123615	2220 1098
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	82477	1051 532	95743	1595 801	101974	1847 923	134603	2537 1255
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	87636	1183 599	102443	1795 901	109545	2078 1039	146127	2854 1412
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	93063	1314 666	109143	1994 1001	116647	2309 1154	157383	3171 1569
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	98490	1445 732	115977	2193 1101	124352	2540 1270	168773	3488 1726
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	103582	1577 799	122744	2393 1201	131923	2771 1385	179895	3805 1883
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	114235	1840 932	143916	2792 1402	159929	3233 1616	202139	4439 2197
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	124821	2102 1065	157785	3190 1602	177014	3694 1847	222775	5074 2511
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	135876	2365 1198	173396	3589 1802	195104	4156 2077	244617	5708 2824
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	146395	2628 1331	186595	3988 2002	211519	4618 2308	265186	6342 3138
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	162006	3022 1531	207700	4586 2303	236108	5311 2655		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	177684	3416 1731	230145	5184 2603	261836	6003 3001		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	198990	3942 1997	258352	5982 3003	294532	6927 3462		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	1657	2525	2923	4007
n kitevő	1,3159	1,3331	1,3417	1,3612

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető


Ramo Compact típus 11



PURMO RC 11



MEGRENDELÉS KÓDJA : RC11XXXXYYY

PÉLDA : RC116001200

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____


hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	25728	212 109	28810	329 170	30217	384 198	39128	539 275
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	27135	265 136	30217	412 212	32361	481 248	41339	674 344
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	28542	317 164	31892	494 254	33835	577 297	43349	808 412
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	31021	423 218	35845	658 339	38391	769 396	50317	1078 550
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	33969	529 273	40803	823 424	44287	961 495	59161	1347 687
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	38257	635 327	45761	988 509	49580	1153 594	67268	1616 825
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	42277	741 382	51456	1152 594	55878	1345 693	76112	1886 962
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	46297	846 436	56615	1317 679	61305	1538 792	84755	2155 1100
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	50384	952 491	63181	1481 763	68206	1730 891	94202	2425 1237
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	54672	1058 545	68608	1646 848	74169	1922 990	106530	2694 1375
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	62913	1217 627	77988	1893 975	85626	2210 1139		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	69412	1375 709	86966	2140 1103	96279	2499 1287		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	76380	1587 818	98222	2469 1272	108205	2883 1485		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	663	1032	1205	1694
	1,2820	1,2827	1,2831	1,3013

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető



PURMO RC 21s

MEGRENDELÉS KÓDJA : RC21sXXXXYYY

PÉLDA : RC21s6001200

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____



hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	28475	293 151	34840	445 228	37319	515 264	50049	706 354
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	30686	366 189	37319	557 286	40200	644 329	53131	883 442
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	32361	439 227	39463	668 343	42813	773 395	56213	1059 531
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	38257	586 302	45962	890 457	50585	1030 527	68474	1412 707
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	43416	732 378	53064	1113 571	58960	1288 659	81673	1765 884
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	49245	878 454	62377	1336 685	68675	1546 791	94604	2118 1061
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	50183	1025 529	69010	1558 800	77318	1803 923	104788	2471 1238
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	55208	1171 605	76916	1781 914	85157	2061 1054	117317	2824 1415
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	60769	1318 680	85559	2003 1028	95944	2318 1186	130650	3177 1592
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	65794	1464 756	93599	2226 1142	104788	2576 1318	145122	3530 1769
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	73298	1684 869	105257	2560 1314	117987	2962 1516		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	81003	1903 983	117719	2894 1485	132459	3349 1713		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	91455	2196 1134	134000	3339 1714	150951	3864 1977		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő		1397 1,2907	1619 1,2967	2234 1,3371
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető





PURMO RC 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : RC22XXXXYYY

PÉLDA : RC226001200

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____

hossz [mm]	paraméterek t _z /t _p /t _i	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	32495	375 191	39731	578 292	42277	670 337	56883	920 458
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	34840	469 239	42411	722 365	45225	838 422	61037	1151 573
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	36984	562 287	45091	866 438	48374	1006 506	65258	1381 688
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	43416	750 383	52193	1155 584	56146	1341 674	81539	1841 917
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	49312	937 479	60300	1444 730	63315	1676 843	98222	2301 1146
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	55677	1124 574	70551	1733 876	76916	2011 1012	114771	2761 1375
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	61305	1312 670	84286	2022 1022	93532	2346 1180	125692	3221 1604
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	67469	1499 766	94001	2310 1168	104587	2682 1349	141035	3682 1833
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	74169	1687 861	104386	2599 1314	116647	3017 1517	157584	4142 2063
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	80266	1874 957	114168	2888 1460	127434	3352 1686	173128	4602 2292
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	89378	2155 1101	128372	3321 1679	143849	3855 1939		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	98691	2436 1244	143380	3754 1898	161202	4358 2192		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	111086	2811 1436	162743	4332 2190	183446	5028 2529		


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	1178	1822	2119	2919
n kitevő	1,3000	1,3197	1,3295	1,3488

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető

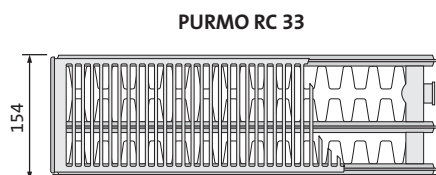

PURMO RC 33

MEGRENDELÉS KÓDJA : RC33XXXXYYY

PÉLDA : RC336001200

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____



hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	48575	526 266	58759	798 400	64387	924 462	80601	1268 628
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	51456	657 333	62645	997 501	68742	1155 577	86899	1586 785
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	54471	788 399	66397	1196 601	72896	1385 692	92728	1903 941
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	64588	1051 532	75911	1595 801	81740	1847 923	114704	2537 1255
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	74638	1314 666	88306	1994 1001	95944	2309 1154	136278	3171 1569
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	84487	1577 799	100969	2393 1201	109813	2771 1385	158254	3805 1883
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	94470	1840 932	120801	2792 1402	136010	3233 1616	179895	4439 2197
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	104654	2102 1065	134335	3190 1602	152090	3694 1847	199928	5074 2511
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	114838	2365 1198	148606	3589 1802	168572	4156 2077	220631	5708 2824
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	124486	2628 1331	162274	3988 2002	184384	4618 2308	240932	6342 3138
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	139226	3022 1531	182039	4586 2303	207030	5311 2655		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	153966	3416 1731	203278	5184 2603	231552	6003 3001		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	173932	3942 1997	229810	5982 3003	261769	6927 3462		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	1657	2525	2923	4007
n kitevő	1,3159	1,3331	1,3417	1,3612

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető



Ramo Ventil Compact típus 11



MEGRENDELÉS KÓDJA : RCV11XXXXYYZZ

PÉLDA : RCV116001200L

név _____

típus _____

magasság _____

hossz _____

Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	38592	212 109	40602	329 170	41339	384 198	50317	539 275
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	39530	265 136	41942	412 212	42947	481 248	52595	674 344
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	40937	317 164	43751	494 254	44823	577 297	54471	808 412
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	42813	423 218	47905	658 339	50585	769 396	63248	1078 550
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	46565	529 273	53131	823 424	56481	961 495	72762	1347 687
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	51389	635 327	59630	988 509	63315	1153 594	81204	1616 825
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	56615	741 382	65526	1152 594	70015	1345 693	89110	1886 962
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	61372	846 436	71623	1317 679	76514	1538 792	97485	2155 1100
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	66799	952 491	77988	1481 763	83348	1730 891	107066	2425 1237
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	71623	1058 545	84152	1646 848	89981	1922 990	119997	2694 1375
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	77854	1217 627	91924	1893 975	99227	2210 1139		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	85157	1375 709	100299	2140 1103	108004	2499 1287		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	92326	1587 818	111019	2469 1272	120600	2883 1485		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	663	1032	1205	1694
n kitevő	1,2820	1,2827	1,2831	1,3013

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető



PURMO RCV 21s

MEGRENDELÉS KÓDJA : RCV21sXXXXYYZZ

PÉLDA : RCV21s6001200L

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____
 Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.



hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	39798	293 151	46163	445 228	49312	515 264	62779	706 354
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	41808	366 189	49178	557 286	52394	644 329	66531	883 442
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	43684	439 227	51858	668 343	56280	773 395	69948	1059 531
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	49848	586 302	58156	890 457	64588	1030 527	84487	1412 707
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	55409	732 378	65861	1113 571	73566	1288 659	98289	1765 884
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	61372	878 454	75978	1336 685	82745	1546 791	111086	2118 1061
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	62109	1025 529	83415	1558 800	91790	1803 923	120600	2471 1238
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	67871	1171 605	91589	1781 914	101438	2061 1054	133933	2824 1415
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	73432	1318 680	100835	2003 1028	111756	2318 1186	146730	3177 1592
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	78792	1464 756	109545	2226 1142	123146	2576 1318	161939	3530 1769
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	86564	1684 869	122275	2560 1314	135005	2962 1516		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	94805	1903 983	136479	2894 1485	150884	3349 1713		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	105458	2196 1134	154167	3339 1714	170515	3864 1977		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő		1397 1,2907	1619 1,2967	2234 1,3371
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető





PURMO RCV 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : RCV22XXXXYYZZ

PÉLDA : RCV226001200L

név
típus
magasság
hossz
Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	45359	375 191	52595	578 292	56213	670 337	70417	920 458
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	47637	469 239	56012	722 365	59630	838 422	75241	1151 573
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	49848	562 287	59161	866 438	63181	1006 506	79864	1381 688
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	56816	750 383	66263	1155 584	71154	1341 674	99227	1841 917
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	63114	937 479	75040	1444 730	78524	1676 843	116446	2301 1146
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	69881	1124 574	86497	1733 876	93264	2011 1012	132459	2761 1375
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	76045	1312 670	102175	2022 1022	111153	2346 1180	143179	3221 1604
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	83080	1499 766	112158	2310 1168	123012	2682 1349	160063	3682 1833
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	89780	1687 861	123280	2599 1314	136211	3017 1517	175339	4142 2063
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	96346	1874 957	133933	2888 1460	147869	3352 1686	191754	4602 2292
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	105927	2155 1101	149678	3321 1679	165021	3855 1939		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	115843	2436 1244	166763	3754 1898	183982	4358 2192		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	129042	2811 1436	188605	4332 2190	207901	5028 2529		


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	1178 1,3000	1822 1,3197	2119 1,3295	2919 1,3488
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető

PURMO RCV 33



MEGRENDELÉS KÓDJA : RCV33XXXXYYZZ

PÉLDA : RCV336001200L

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____
 Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.



hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	63181	526 266	74169	798 400	79328	924 462	96212	1268 628
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	66330	657 333	78256	997 501	83884	1155 577	102376	1586 785
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	69144	788 399	82276	1196 601	88507	1385 692	108540	1903 941
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	78524	1051 532	91790	1595 801	98021	1847 923	130248	2537 1255
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	89177	1314 666	105190	1994 1001	112761	2309 1154	152559	3171 1569
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	99428	1577 799	118389	2393 1201	127434	2771 1385	174870	3805 1883
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	109813	1840 932	139360	2792 1402	155239	3233 1616	196913	4439 2197
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	120399	2102 1065	152961	3190 1602	172123	3694 1847	217214	5074 2511
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	131253	2365 1198	168572	3589 1802	189945	4156 2077	238855	5708 2824
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	141638	2628 1331	181503	3988 2002	206025	4618 2308	259223	6342 3138
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	156981	3022 1531	202407	4586 2303	230413	5311 2655		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	172525	3416 1731	224316	5184 2603	255806	6003 3001		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	193496	3942 1997	252188	5982 3003	287966	6927 3462		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	1657	2525	2923	4007
n kitevő	1,3159	1,3331	1,3417	1,3612

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető



Ramo Ventil Compact M típus 11

MEGRENDELÉS KÓDJA : **RCVM11XXXXYY**PÉLDA : **RCVM116001200**

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

FONTOS: az RCVM csak jobboldali csatlakozású

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	44220	212 109	46498	329 170	47235	384 198	56816	539 275
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	45560	265 136	47637	412 212	48843	481 248	58960	674 344
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	46833	317 164	49848	494 254	50786	577 297	61037	808 412
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	48776	423 218	54203	658 339	56883	769 396	70484	1078 550
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	52863	529 273	59898	823 424	63248	961 495	80534	1347 687
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	57888	635 327	66598	988 509	70551	1153 594	89579	1616 825
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	63516	741 382	72829	1152 594	77787	1345 693	97552	1886 962
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	68675	846 436	79395	1317 679	84554	1538 792	106798	2155 1100
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	74370	952 491	86162	1481 763	91790	1730 891	116982	2425 1237
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	79462	1058 545	92661	1646 848	99026	1922 990	130583	2694 1375
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	86162	1217 627	101103	1893 975	108741	2210 1139		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	94001	1375 709	109813	2140 1103	117987	2499 1287		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	101706	1587 818	121337	2469 1272	131253	2883 1485		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	663	1032	1205	1694
n kitevő	1,2820	1,2827	1,2831	1,3013

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető

MEGRENDELÉS KÓDJA : RCVM21sXXXXYYY

PÉLDA : RCVM21s6001200


név

típus

magasság

hossz

PURMO RCVM 21s



FONTOS: az RCVM csak jobboldali csatlakozású



hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	45560	293 151	52394	445 228	55945	515 264	70417	706 354
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	48039	366 189	55677	557 286	58960	644 329	74169	883 442
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	49647	439 227	58424	668 343	63181	773 395	77921	1059 531
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	56280	586 302	64990	890 457	72159	1030 527	93398	1412 707
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	62511	732 378	73700	1113 571	81539	1288 659	108071	1765 884
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	68608	878 454	84286	1336 685	91589	1546 791	121672	2118 1061
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	69211	1025 529	92058	1558 800	101036	1803 923	131789	2471 1238
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	75442	1171 605	101103	1781 914	111287	2061 1054	145926	2824 1415
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	81472	1318 680	110952	2003 1028	122409	2318 1186	159728	3177 1592
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	87100	1464 756	120064	2226 1142	134536	2576 1318	175942	3530 1769
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	95475	1684 869	133933	2560 1314	147266	2962 1516		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	104118	1903 983	148807	2894 1485	164150	3349 1713		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	115843	2196 1134	167902	3339 1714	185188	3864 1977		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.


[W/m] 90/70/20 °C n kitevő		1397 1,2907	1619 1,2967	2234 1,3371
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető




PURMO RCVM 22

MEGRENDELÉS KÓDJA : **RCVM22XXXXYYY**PÉLDA : **RCVM226001200**

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

FONTOS: az RCVM csak jobboldali csatlakozású

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	51523	375 191	59228	578 292	63181	670 337	78256	920 458
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	54270	469 239	62913	722 365	66799	838 422	83482	1151 573
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	56414	562 287	66397	866 438	70752	1006 506	88440	1381 688
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	63985	750 383	73901	1155 584	79328	1341 674	109143	1841 917
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	70618	937 479	83214	1444 730	86966	1676 843	127501	2301 1146
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	77921	1124 574	95743	1733 876	102644	2011 1012	144720	2761 1375
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	84487	1312 670	112426	2022 1022	122141	2346 1180	156311	3221 1604
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	91924	1499 766	123213	2310 1168	134603	2682 1349	174334	3682 1833
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	99227	1687 861	135139	2599 1314	148807	3017 1517	190615	4142 2063
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	106262	1874 957	146529	2888 1460	161269	3352 1686	208102	4602 2292
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	116513	2155 1101	163480	3321 1679	179694	3855 1939		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	127032	2436 1244	181570	3754 1898	199861	4358 2192		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	141370	2811 1436	204886	4332 2190	225455	5028 2529		


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	1178	1822	2119	2919
n kitevő	1,3000	1,3197	1,3295	1,3488

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető

PURMO RCVM 33



MEGRENDELÉS KÓDJA : RCVM33XXXXYYY

PÉLDA : RCVM336001200

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

FONTOS: az RCVM csak jobboldali csatlakozású



hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	70953	526 266	82678	798 400	88105	924 462	106262	1268 628
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	74236	657 333	86966	997 501	92996	1155 577	112962	1586 785
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	77385	788 399	91254	1196 601	98155	1385 692	119394	1903 941
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	87435	1051 532	101438	1595 801	108071	1847 923	142710	2537 1255
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	98691	1314 666	115776	1994 1001	123682	2309 1154	166763	3171 1569
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	109746	1577 799	130114	2393 1201	139829	2771 1385	190749	3805 1883
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	121136	1840 932	152559	2792 1402	169577	3233 1616	214333	4439 2197
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	132392	2102 1065	167299	3190 1602	187667	3694 1847	236242	5074 2511
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	143983	2365 1198	183781	3589 1802	206829	4156 2077	259223	5708 2824
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	155172	2628 1331	197717	3988 2002	224182	4618 2308	281065	6342 3138
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	171788	3022 1531	220095	4586 2303	250312	5311 2655		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	188404	3416 1731	243947	5184 2603	277581	6003 3001		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	210983	3942 1997	273829	5982 3003	312220	6927 3462		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	1657	2525	2923	4007
n kitevő	1,3159	1,3331	1,3417	1,3612

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, rugós fali konzol készlet tiplivel és csavarokkal, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető


Hygiene típus 10



PURMO H 10



MEGRENDELÉS KÓDJA : H10XXXXYYY

PÉLDA : H106001200

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____


hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]									
		300		450		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	10451	139 70	11321	199 101	11397	218 111	11474	256 131	13499	361 185
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	11321	174 87	11756	249 126	11974	273 139	12191	320 164	14369	452 231
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	11756	209 104	12628	299 151	12846	328 167	13063	383 197	15674	542 277
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	12192	244 122	13281	349 176	13607	382 194	13933	447 229	16981	632 323
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	12628	278 139	13934	398 202	14368	437 222	14803	511 262	18287	722 369
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	13281	313 156	14587	448 227	15021	491 250	15456	575 295	19376	813 415
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	13934	348 174	15239	498 252	15674	546 278	16110	639 328	20465	903 461
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	14368	383 191	16110	548 277	16545	601 305	16980	703 361	21771	993 508
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	14803	418 209	16980	598 303	17415	655 333	17850	767 393	23077	1084 554
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	16110	487 243	18287	697 353	18941	764 389	19594	895 459	25690	1264 646
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	17417	557 278	19594	797 403	20465	874 444	21335	1022 524	28301	1445 738
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	18724	626 313	21335	896 454	22206	983 500	23077	1150 590	30915	1625 831
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	20029	696 348	23077	996 504	24166	1092 555	25255	1278 656	33526	1806 923
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	22205	800 400	25690	1145 580	26777	1256 639	27864	1470 754	37880	2077 1061
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	23948	905 452	27864	1295 655	29172	1420 722	30480	1661 852	41364	2348 1200
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	26993	1044 522	31786	1494 756	33091	1638 833	34397	1917 983	47025	2709 1384

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	441	628	688	802	1135
n kitevő	1,3425	1,3171	1,3086	1,2916	1,2988

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzol készlet csavarokkal és tiplivel. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető



PURMO H 20

MEGRENDELÉS KÓDJA : H20XXXXYYY

PÉLDA : H206001200

név

típus

magasság

hossz



hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]									
		300		450		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	13499	252 130	14369	345 178	15239	375 193	16110	434 223	19594	606 309
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	14369	315 162	15674	432 222	16762	469 241	17850	543 279	21335	758 386
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	15239	378 195	16546	518 267	18070	563 290	19594	651 335	23512	910 464
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	16110	441 227	17635	604 311	19485	657 338	21336	760 390	25688	1061 541
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	16980	504 260	18724	690 355	20901	750 386	23077	868 446	27864	1213 618
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	17852	567 292	20029	777 400	22533	844 434	25036	977 502	30260	1364 695
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	18724	630 325	21335	863 444	24164	938 483	26994	1085 558	32656	1516 773
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	19594	693 357	22641	949 489	25689	1032 531	28737	1194 613	35050	1668 850
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	20465	756 390	23948	1036 533	27214	1126 579	30480	1302 669	37445	1819 927
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	22205	882 455	26560	1208 622	30479	1313 676	34397	1519 781	41800	2122 1082
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	24383	1008 520	29173	1381 711	31132	1501 772	33091	1736 892	47025	2426 1236
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	26560	1134 585	32219	1553 800	34398	1688 869	36576	1953 1004	51814	2729 1391
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	28738	1260 650	34834	1726 889	37228	1876 965	39622	2170 1115	57039	3032 1545
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	32219	1449 747	39187	1985 1022	42017	2157 1110	44847	2496 1283	64877	3487 1777
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	35704	1638 845	43977	2244 1155	47025	2439 1255	50073	2821 1450	73149	3942 2009
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	40494	1890 975	50508	2589 1333	53991	2814 1448	57474	3255 1673	84034	4548 2318

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	790	1082	1177	1361	1908
n kitevő	1,2815	1,2846	1,2856	1,2876	1,3042

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzol készlet csavarokkal és tiplivel. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető



Hygiene típus 30



PURMO H 30



MEGRENDELÉS KÓDJA : H30XXXXYYY

PÉLDA : H306001200

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]									
		300		450		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	17850	350 179	19159	482 246	20029	524 267	20898	604 307	28301	828 414
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	19159	437 224	20898	549 307	21988	655 333	23077	755 384	31351	1035 517
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	20465	524 268	22642	723 369	23731	785 400	24820	906 460	34397	1241 620
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	21553	612 313	24166	844 430	25581	916 467	26996	1057 537	37663	1448 724
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	22642	699 358	25690	964 492	27432	1047 533	29173	1208 614	40929	1655 827
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	24166	787 403	27432	1085 553	29391	1178 600	31350	1359 691	44413	1862 931
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	25690	874 447	29173	1205 615	31350	1309 667	33526	1510 767	47897	2069 1034
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	26996	961 492	31350	1326 676	33526	1440 733	35703	1661 844	51379	2276 1138
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	28301	1049 537	33526	1446 737	35703	1571 800	37880	1812 921	54861	2483 1241
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	30915	1224 626	37008	1687 860	39621	1833 933	42235	2114 1074	62264	2897 1448
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	33962	1398 716	40929	1928 983	44195	2094 1067	47460	2416 1228	69666	3310 1655
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	36576	1573 805	45281	2169 1106	48765	2356 1200	52249	2718 1381	77502	3724 1861
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	40057	1748 895	49201	2410 1229	53120	2618 1334	57039	3020 1535	85342	4138 2068
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	45281	2010 1029	55732	2772 1413	60304	3011 1534	64877	3473 1765	97531	4759 2378
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	50073	2272 1163	62698	3133 1598	67705	3403 1734	72712	3926 1995	110595	5379 2689
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	57911	2622 1342	71841	3615 1844	77719	3927 2000	83596	4530 2302	127575	6207 3102

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	1098	1516	1648	1902	2621
n kitevő	1,2957	1,3028	1,3051	1,3098	1,3418

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzol készlet csavarokkal és tiplivel. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető

Ventil Hygiene típus 10



PURMO HV 10

MEGRENDELÉS KÓDJA : HV10XXXXYYZZ

PÉLDA : HV106001200L

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]									
		300		450		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	21038	139 70	21976	199 101	22311	218 111	23383	256 131	25795	361 185
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	21306	174 87	22244	249 126	22847	273 139	23651	320 164	26532	452 231
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	21574	209 104	22780	299 151	23316	328 167	23986	383 197	27269	542 277
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	21976	244 122	23517	349 176	24187	382 194	25259	447 229	28676	632 323
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	22177	278 139	24321	398 202	25192	437 222	26532	511 262	30150	722 369
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	22780	313 156	25058	448 227	25929	491 250	27738	575 295	31624	813 415
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	23383	348 174	25527	498 252	26599	546 278	28743	639 328	33031	903 461
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	23852	383 191	26264	548 277	27336	601 305	29346	703 361	34572	993 508
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	24321	418 209	27135	598 303	28073	655 333	29882	767 393	35845	1084 554
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	25192	487 243	28274	697 353	29413	764 389	31557	895 459	38793	1264 646
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	25929	557 278	29882	797 403	31222	874 444	33433	1022 524	41674	1445 738
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	27336	626 313	31624	896 454	33031	983 500	35644	1150 590	44823	1625 831
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	28609	696 348	33098	996 504	34706	1092 555	37721	1278 656	47905	1806 923
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	29949	800 400	36113	1145 580	37654	1256 639	40401	1470 754	52327	2077 1061
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	31490	905 452	37118	1295 655	39262	1420 722	43148	1661 852	56615	2348 1200
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	33366	1044 522	39999	1494 756	42277	1638 833	46699	1917 983	62511	2709 1384

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	441 1,3425	628 1,3171	688 1,3086	802 1,2916	1135 1,2988
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: vakdugó, légtelenítő, speciális rugós fali konzol, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepetét.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető



PURMO HV 20



MEGRENDELÉS KÓDJA : HV20XXXXYYY

PÉLDA : HV206001200

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_i$	magasság [mm]									
		300		450		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	27537	252 130	29480	345 178	29748	375 193	30284	434 223	36180	606 309
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	28475	315 162	30485	432 222	30887	469 241	31624	543 279	38391	758 386
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	29480	378 195	31624	518 267	31892	563 290	32830	651 335	40803	910 464
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	30485	441 227	33366	604 311	33701	657 338	34505	760 390	43483	1061 541
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	31624	504 260	35108	690 355	35443	750 386	36113	868 446	46297	1213 618
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	32562	567 292	36515	777 400	37051	844 434	38458	977 502	48709	1364 695
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	33433	630 325	37721	863 444	38793	938 483	41004	1085 558	51389	1516 773
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	34505	693 357	38860	949 489	40334	1032 531	43014	1194 613	53935	1668 850
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	35309	756 390	40066	1036 533	41875	1126 579	45158	1302 669	56816	1819 927
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	36850	882 455	42813	1208 622	44689	1313 676	48508	1519 781	62109	2122 1082
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	38726	1008 520	45225	1381 711	47637	1501 772	52126	1736 892	67603	2426 1236
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	41339	1134 585	49178	1553 800	51523	1688 869	56481	1953 1004	73633	2729 1391
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	43148	1260 650	51389	1726 889	54069	1876 965	59630	2170 1115	79328	3032 1545
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	45761	1449 747	56950	1985 1022	59563	2157 1110	64856	2496 1283	87033	3487 1777
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	48307	1638 845	59362	2244 1155	62913	2439 1255	70082	2821 1450	95140	3942 2009
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	51657	1890 975	64253	2589 1333	68541	2814 1448	77117	3255 1673	105793	4548 2318

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	790	1082	1177	1361	1908
n kitevő	1,2815	1,2846	1,2856	1,2876	1,3042

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: vakdugó, légtelenítő, speciális rugós fali konzol, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető

PURMO HV 30



MEGRENDELÉS KÓDJA : HV30XXXXYYZZ

PÉLDA : HV306001200L

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____
 Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.



hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_l$	magasság [mm]									
		300		450		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	37721	350 179	40066	482 246	41205	524 267	43483	604 307	50384	828 414
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	38190	437 224	41071	549 307	42277	655 333	44689	755 384	52595	1035 517
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	38726	524 268	42076	723 369	43349	785 400	45828	906 460	54270	1241 620
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	39932	612 313	44220	844 430	45560	916 467	48374	1057 537	58290	1448 724
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	41004	699 358	46163	964 492	47704	1047 533	50853	1208 614	62176	1655 827
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	42478	787 403	47905	1085 553	49781	1178 600	53131	1359 691	66129	1862 931
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	43617	874 447	49848	1205 615	51724	1309 667	55677	1510 767	70015	2069 1034
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	44823	961 492	51590	1326 676	53868	1440 733	58357	1661 844	73700	2276 1138
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	46230	1049 537	53466	1446 737	55945	1571 800	60970	1812 921	77653	2483 1241
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	48843	1224 626	57285	1687 860	60166	1833 933	65727	2114 1074	85425	2897 1448
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	51054	1398 716	61104	1928 983	64320	2094 1067	70618	2416 1228	93130	3310 1655
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	55208	1573 805	66330	2169 1106	70015	2356 1200	77452	2718 1381	102644	3724 1861
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	57754	1748 895	69881	2410 1229	73901	2618 1334	82075	3020 1535	110550	4138 2068
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	61305	2010 1029	77921	2772 1413	81740	3011 1534	89713	3473 1765	121873	4759 2378
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	65325	2272 1163	81472	3133 1598	86765	3403 1734	97217	3926 1995	133866	5379 2689
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	70283	2622 1342	88641	3615 1844	94805	3927 2000	106999	4530 2302	149410	6207 3102

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	1098	1516	1648	1902	2621
n kitevő	1,2957	1,3028	1,3051	1,3098	1,3418

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: vakdugó, légtelenítő, speciális rugós fali konzol, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető

Plan Hygiene típus 10



PURMO FH 10

MEGRENDELÉS KÓDJA : FH10XXXXYYY

PÉLDA : FH106001200

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	16013	125 64	18425	202 104	19832	237 123	23986	328 170
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	16683	157 80	19430	253 130	20904	296 154	25594	410 212
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	17219	188 96	20435	303 156	22043	355 185	27269	492 254
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	17889	219 111	22043	354 183	23986	414 216	29949	574 297
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	18425	250 127	23517	404 209	25929	474 246	32629	656 339
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	19229	282 143	25058	455 235	27872	533 277	35041	738 381
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	20033	313 159	26264	505 261	29882	592 308	37319	820 424
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	21038	344 175	27336	556 287	31021	651 339	39999	902 466
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	22043	376 191	28676	606 313	32294	710 369	42277	984 509
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	23450	438 223	30954	707 365	34706	829 431	47570	1 148 593
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	24522	501 255	33768	808 417	38056	947 493	52126	1 312 678
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	27135	563 287	36850	909 469	41942	1 066 554	57955	1 476 763
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	28609	626 319	39731	1 010 521	45225	1 184 616	62511	1 640 848
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	30686	720 366	43684	1 162 600	49580	1 362 708		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	32897	814 414	47168	1 313 678	54605	1 539 801		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	35845	939 478	52059	1 515 782	60367	1 776 924		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	394	633	740	1 027
n kitevő	1,3073	1,2790	1,2648	1,2769

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzol készlet csavarokkal és tiplivel. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető

PURMO FH 20



MEGRENDELÉS KÓDJA : FH20XXXXYYY

PÉLDA : FH206001200

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____



hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_i$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	25125	239 124	28475	352 182	29413	406 209	37654	564 292
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	26532	299 155	30217	440 227	31490	508 261	41540	706 365
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	27872	359 186	31959	528 272	33433	609 313	45426	847 438
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	29480	419 217	34706	616 318	36046	711 365	49647	988 512
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	30820	478 248	37118	704 363	38324	812 418	53734	1 129 585
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	32294	538 279	39865	792 409	42478	914 470	57620	1 270 658
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	33567	598 310	42478	880 454	46297	1 015 522	61171	1 411 731
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	35041	658 341	44488	968 499	49178	1 117 574	65124	1 552 804
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	36515	718 372	46833	1 056 545	52193	1 218 627	69144	1 693 877
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	38793	837 434	51054	1 232 635	56950	1 421 731	77787	1 975 1023
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	41674	957 496	55275	1 408 726	62176	1 624 835	85894	2 258 1169
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	45225	1 076 558	61171	1 584 817	68608	1 827 940	94805	2 540 1315
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	48441	1 196 620	64990	1 760 908	73633	2 030 1044	103247	2 822 1462
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	51590	1 375 713	72762	2 024 1044	80936	2 335 1201		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	55677	1 555 806	77921	2 288 1180	89177	2 639 1358		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	60970	1 794 930	86363	2 640 1362	99361	3 045 1566		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	748	1 103	1 273	1 766
n kitevő	1,2706	1,2809	1,2861	1,2729

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árban foglaltak: vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzol készlet csavarokkal és tiplivel. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető

Plan Hygiene típus 30



PURMO FH 30



MEGRENDELÉS KÓDJA : FH30XXXXYYY

PÉLDA : FH306001200

név

típus

magasság

hossz

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	37855	334 171	43416	488 249	46498	560 285	56012	771 391
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	38860	417 214	44957	610 311	48441	700 356	59429	964 488
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	39798	500 257	46565	731 373	50049	840 427	62913	1 156 586
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	41339	584 299	49915	853 435	53868	980 499	68608	1 349 683
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	43014	667 342	53198	975 497	57754	1 120 570	74303	1 542 781
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	44823	751 385	56079	1 097 560	61439	1 260 641	79998	1 734 879
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	46833	834 428	59094	1 219 622	65057	1 400 712	85559	1 927 976
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	48575	917 470	62176	1 341 684	68608	1 540 784	90919	2 120 1074
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	50384	1 001 513	65057	1 463 746	72226	1 680 855	96346	2 312 1172
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	54203	1 168 599	70819	1 707 871	79060	1 960 997	107870	2 698 1367
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	57620	1 334 684	76514	1 950 995	86162	2 240 1140	119193	3 083 1562
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	62913	1 501 770	84755	2 194 1119	95542	2 520 1282	132392	3 469 1758
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	66598	1 668 855	90517	2 438 1244	102443	2 800 1425	143916	3 854 1953
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	71690	1 918 983	101572	2 804 1430	112761	3 220 1638		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	77050	2 168 1112	108607	3 169 1617	124017	3 640 1852		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	84554	2 502 1283	120265	3 657 1866	138087	4 200 2137		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	1 047	1 534	1 763	2 430
n kitevő	1,2926	1,3023	1,3072	1,3135

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).

Az árban foglaltak: vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzol készlet csavarokkal és tiplivel. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető

Plan Ventil Hygiene típus 10



PURMO FHV 10

MEGRENDELÉS KÓDJA : FHV10XXXXYYY

PÉLDA : FHV106001200

név

típus

magasság

hossz



hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	28408	125 64	30887	202 104	32562	237 123	36582	328 170
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	28877	157 80	31892	253 130	33567	296 154	38257	410 212
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	29480	188 96	32897	303 156	34505	355 185	40066	492 254
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	30217	219 111	34572	354 183	36582	414 216	42612	574 297
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	30887	250 127	36247	404 209	38793	474 246	45024	656 339
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	31758	282 143	37453	455 235	40937	533 277	47704	738 381
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	32830	313 159	38793	505 261	42612	592 308	49982	820 424
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	33634	344 175	40066	556 287	43617	651 339	52729	902 466
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	34505	376 191	41205	606 313	44689	710 369	55141	984 509
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	35644	438 223	43550	707 365	47637	829 431	60300	1 148 593
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	36984	501 255	46498	808 417	50920	947 493	65258	1 312 678
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	39262	563 287	49513	909 469	54672	1 066 554	70618	1 476 763
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	41138	626 319	52193	1 010 521	57888	1 184 616	75308	1 640 848
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	43215	720 366	56749	1 162 600	62109	1 362 708		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	45761	814 414	60099	1 313 678	67268	1 539 801		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	48843	939 478	65124	1 515 782	73566	1 776 924		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	394	633	740	1 027
n kitevő	1,3073	1,2790	1,2648	1,2769

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).

Az árban foglaltak: vakdugó, légtelenítő, speciális rugós fali konzol, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepetét.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető


Plan Ventil Hygiene típus 20



PURMO FHV 20



MEGRENDELÉS KÖDJA : FHV20XXXXYYY

PÉLDA : FHV206001200

név

típus

magasság

hossz

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	36917	239 124	40401	352 182	41473	406 209	49915	564 292
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	38391	299 155	42277	440 227	43550	508 261	53734	706 365
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	39999	359 186	44220	528 272	45560	609 313	57419	847 438
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	41540	419 217	46833	616 318	48106	711 365	61573	988 512
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	43215	478 248	49580	704 363	50853	812 418	65727	1 129 585
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	44622	538 279	52059	792 409	54605	914 470	69479	1 270 658
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	46096	598 310	54672	880 454	58357	1 015 522	73231	1 411 731
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	47436	658 341	56883	968 499	61238	1 117 574	77251	1 552 804
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	48910	718 372	59161	1 056 545	64521	1 218 627	81472	1 693 877
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	51121	837 434	63181	1 232 635	69278	1 421 731	89847	1 975 1023
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	53868	957 496	67469	1 408 726	74571	1 624 835	97954	2 258 1169
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	57754	1 076 558	73164	1 584 817	80936	1 827 940	107066	2 540 1315
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	60367	1 196 620	76916	1 760 908	85559	2 030 1044	115508	2 822 1462
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	64119	1 375 713	84688	2 024 1044	92929	2 335 1201		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	68206	1 555 806	89914	2 288 1180	101103	2 639 1358		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	73097	1 794 930	98088	2 640 1362	111354	3 045 1566		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	748	1 103	1 273	1 766
n kitevő	1,2706	1,2809	1,2861	1,2729

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).

Az árban foglaltak: vakdugó, légtelenítő, speciális rugós fali konzol, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető

Plan Ventil Hygiene típus 30

PURMO FHV 30



MEGRENDELÉS KÓDJA : FHV30XXXXYYY

PÉLDA : FHV306001200

név

típus

magasság

hossz



hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]							
		300		500		600		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	49982	334 171	55208	488 249	58692	560 285	68474	771 391
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	50920	417 214	57151	610 311	60501	700 356	71958	964 488
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	51858	500 257	58826	731 373	62511	840 427	74906	1 156 586
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	53667	584 299	62042	853 435	66397	980 499	80735	1 349 683
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	55141	667 342	65258	975 497	69948	1 120 570	86363	1 542 781
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	57218	751 385	68340	1 097 560	73499	1 260 641	91991	1 734 879
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	59094	834 428	71355	1 219 622	77117	1 400 712	97686	1 927 976
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	60903	917 470	74303	1 341 684	81070	1 540 784	103113	2 120 1074
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	62645	1 001 513	77184	1 463 746	84755	1 680 855	108540	2 312 1172
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	66464	1 168 599	83013	1 707 871	91120	1 960 997	119863	2 698 1367
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	69680	1 334 684	89043	1 950 995	98222	2 240 1140	131119	3 083 1562
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	75241	1 501 770	97083	2 194 1119	107669	2 520 1282	144854	3 469 1758
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	79060	1 668 855	102711	2 438 1244	114436	2 800 1425	156311	3 854 1953
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	83884	1 918 983	113498	2 804 1430	124754	3 220 1638		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	89713	2 168 1112	121002	3 169 1617	136010	3 640 1852		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	96547	2 502 1283	132392	3 657 1866	150013	4 200 2137		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	1 047	1 534	1 763	2 430
n kitevő	1,2926	1,3023	1,3072	1,3135

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).

Az árban foglaltak: vakdugó, légtelenítő, speciális rugós fali konzol, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető



Az előírt Monclac MCK (BH) konzolok száma a különböző típusú és magasságú Hygiene radiátorok részére

Faltól mért távolság: 66 mm és 108 mm, maximális terhelhetősége egy felfüggesztésre: 125 kg
(új, megerősített talpú felfüggesztés)

magasság	300			450			500			600			900		
hossz [mm]	10 db.	20 db.	30 db.	10 db.	20 db.	30 db.	10 db.	20 db.	30 db.	10 db.	20 db.	30 db.	10 db.	20 db.	30 db.
400	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
700	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
800	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
900	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1100	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1200	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1400	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
1600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3
1800	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3
2000	2	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	4
2300	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4
2600	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	5
3000	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	5



Purmo H és HV higiéniai radiátorok különleges korróziógátló réteggel bevont kivitelben

A Purmo acél lemezzradiátorok alkalmazásának feltételeit többek között a műszaki tájékoztató anyagokban és a garanciális feltételekben fogalmazzák meg világosan és egyértelműen – milyen típusú helyiségekben szerelhetők fel a standard módon védett lemezzradiátoraink, garancia elvesztése nélkül.

Tekintettel arra, hogy vannak olyan helyek, ahol nem ajánljuk a standard lemezzradiátorok felszerelését, 2006-ban elkezdtük speciális radiátorok gyártását és forgalmazását.

Ezek a **higiéniai H és HV kivitelű** lemezzradiátorok, amelyeknek a radiátorra a végső festés előtt kiegészítő korrózió védelemmel vannak ellátva. Olyan helyekre valók, amelyek az átlagnál magasabb nedvességnek vannak kitéve, mint uszoda csarnokok, gépkocsimosók, mosodák, fürdőszobák, WC-k és más helyek, amelyekben károsan hat a levegő magas páratartalma, valamint más, korróziót okozó szerek, pl. klór.

A felületbiztosítás folyamata cinkes foszfátkezelésen alapszik, amely egyik legfontosabb folyamatot jelent a korrózióvédelem egész folyamatában. Az eljárás kristályos cink, nikkel és mangán foszfátok felvitelét jelenti a radiátor felületére. Az így kezelt felületgarantája a következő rétegtökeletes tapadását az alapozó kataforetikus alapozóhoz, de ami még ennél is

fontosabb, nagyon jó védelmét jelent az alapnak a külső lakk-réteg sérülése esetén is.

A Kiegészítő korrózióvédelemmel ellátott Purmo radiátorok rendelésre készülnek és csak a higiéniai verziókban, tehát **H és HV** változatokban, felső takarólemez, oldalsó takarólemez és konvektorok nélkül, de ugyanolyan méretekben, tehát 300, 450, 500, 600, 900 mm magasságban, illetve 400 – 3000 mm hosszal.

A horganyzott radiátorok az alapverziótól 100%-kal drágábbak.

A radiátorok hőteljesítménye ugyanolyan, függetlenül attól, hogy standard, vagy külön védelemmel ellátott verzióban készültek.

A magasabb nedvességtartalmú helyekre szerelt radiátorokra **6 év garanciát** nyújtunk.




A radiátor speciális felületkezelése

Vertical típus VR 10



Megjegyzés: a kép illusztráció.

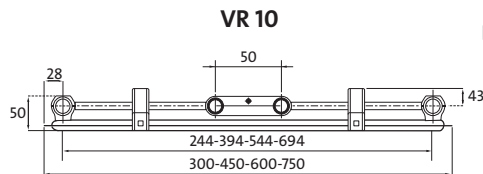

MEGRENDELÉS KÓDJA : VR10XXXXYYY


PÉLDA : VR101800600

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]			
		1500	1800	1950	2100
		HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]
300	75/65/20 °C 55/45/20 °C				
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	45493 650 332	52260 765 386	54270 819 410	57553 876 436
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	50920 867 443	58357 1020 514	61037 1092 547	64119 1168 581
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C		66263 1275 643	69278 1365 684	73164 1460 726
[W/m] 90/70/20 °C n kitevő		1831 1,2976	2164 1,3246	2323 1,3381	2490 1,3516

raktárról rendelhető

Vertical típus VR 20C

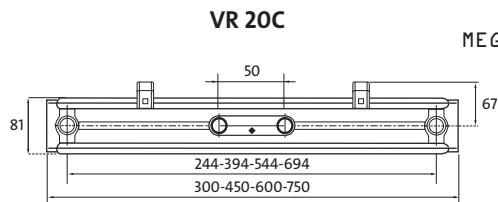

MEGRENDELÉS KÓDJA : VR20CXXXXYYY

PÉLDA : VR20C1800600


név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]			
		1500	1800	1950	2100
		HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]
300	75/65/20 °C 55/45/20 °C		84755 819 416	86363 877 445	93331 935 473
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C		89914 1229 625	91187 1315 667	97351 1403 710
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C		100902 1638 833	101237 1753 889	108004 1870 946
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C		110617 2048 1041	118121 2192 1112	126295 2338 1183
[W/m] 90/70/20 °C n kitevő			3466 1,3094	3713 1,3135	3963 1,3176

raktárról rendelhető

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. Az árban foglaltak: két oldalburkolat (kivéve VR 10), vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet csavarokkal és tiplivel. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vertical típus VR 21C

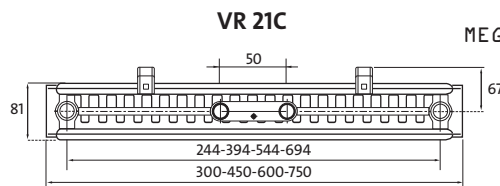

MEGRENDELÉS KÓDJA : VR21CXXXXYYY


PÉLDA : VR21C1800600

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]			
		1500	1800	1950	2100
		HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]
300	75/65/20 °C 55/45/20 °C		112359 963 482	117719 1020 510	122945 1081 542
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C		120064 1445 724	124352 1530 765	130583 1621 812
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C		139226 1926 964	144921 2040 1019	152157 2162 1083
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C		159594 2408 1206	166897 2550 1274	175138 2702 1354
[W/m] 90/70/20 °C n kitevő			4097 1,3384	4343 1,3422	4598 1,3371

raktárról rendelhető

Vertical típus VR 22C

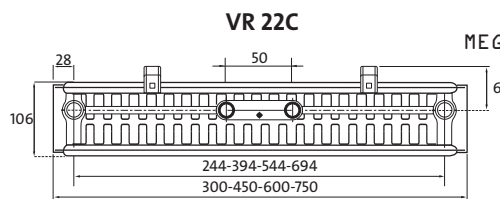

MEGRENDELÉS KÓDJA : VR22CXXXXYYY

PÉLDA : VR22C1800600

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

A 22-es típus esetében a bekötési csomak aszimmetrikusan van elhelyezve.

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]			
		1800	1950	2100	2300
		HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]
300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	127702 1132 561	136881 1192 590	145859 1252 618	154100 1332 657
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	135474 1698 842	143045 1788 884	150549 1877 926	167701 1998 986
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	154502 2264 1123	163011 2384 1179	171587 2503 1235	191218 2663 1314
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C		192625 2980 1474	202943 3129 1544	215874 3329 1642
[W/m] 90/70/20 °C n kitevő		4833 1,3566	5093 1,3619	5353 1,3672	5696 1,3671

raktárról rendelhető


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. Az árban foglaltak: két oldalburkolat (kivéve VR 10), vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet csavarokkal és tiplivel. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



200 mm-es lapradiátorok

	Ventil Compact Beépített szelepes acéllemez lapradiátor konvektor lemezzel 6 csatlakozási csomak magasság [mm]: 200 hossz [mm]: 600 - 3000	típusok CV 21s CV 22 CV 33 CV 44
	Plan Ventil Compact Beépített szelepes, sík előlappal ellátott acéllemez lapradiátor konvektor lemezzel 6 csatlakozási csomak magasság [mm]: 200 hossz [mm]: 600 - 3000	FCV 21s FCV 22 FCV 33 FCV 44
	Ramo Ventil Compact Beépített szelepes, vízszintesen profilozott sík előlappal ellátott acéllemez lapradiátor konvektor lemezzel 6 csatlakozási csomak magasság [mm]: 200 hossz [mm]: 600 - 3000	RCV 21s RCV 22 RCV 33 RCV 44
	Plan Ventil Compact D Beépített szelepes, sík elő- és hátlappal ellátott acéllemez lapradiátor konvektor lemezzel 6 csatlakozási csomak magasság [mm]: 200 hossz [mm]: 600 - 3000 Megjegyzés: csak padlókonzollal rendelhető	FFCV 21s FFCV 22 FFCV 33 FFCV 44
	Ramo Ventil Compact D Beépített szelepes, vízszintesen profilozott sík elő- és hátlappal ellátott acéllemez lapradiátor konvektor lemezzel. 6 csatlakozási csomak magasság [mm]: 200 hossz [mm]: 600 - 3000 Megjegyzés: csak padlókonzollal rendelhető	RRCV 21s RRCV 22 RRCV 33 RRCV 44

Ventil Compact 200mm

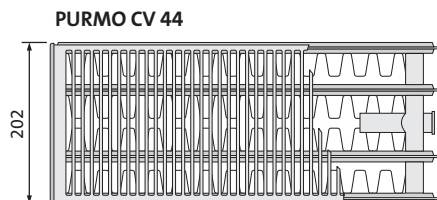

MEGRENDELÉS KÓDJA : CV44XXXXYYY

PÉLDA : CV442001200

név

típus

magasság

hossz



hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	típus							
		CV 21 s		CV 22		CV 33		CV 44	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	31892	347 174	34572	467 237	48508	655 327	68809	836 417
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	33567	405 203	36582	545 276	51724	764 381	73030	975 486
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	34706	462 232	38056	622 316	54605	873 436	75911	1114 555
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	36582	520 261	39798	700 355	57419	982 490	79395	1254 625
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	38190	578 290	41674	778 395	60367	1091 545	83348	1393 694
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	41674	636 319	45493	856 434	65325	1200 599	91053	1532 764
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	43282	694 348	47637	934 474	68608	1309 654	95274	1672 833
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	48776	809 406	51121	1089 552	75107	1527 762	102376	1950 972
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	49848	925 464	55811	1245 632	83415	1746 872	111555	2229 1111
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	58491	1040 522	63985	1400 710	96212	1964 981	127903	2507 1250
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	62176	1156 580	68809	1556 789	104118	2182 1089	137886	2786 1389
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	68608	1329 667	82611	1789 908	122744	2509 1253	165356	3204 1597
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	74370	1503 754	91187	2023 1026	135876	2837 1416	182508	3622 1805
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	80199	1734 870	102711	2334 1184	153363	3273 1634	205623	4179 2083

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	731	981	1383	1766
n kitevő	1,3340	1,3130	1,3440	1,3470

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. **Az ár nem tartalmazza: a konzolokat - ezeket külön kell megrendelni.** Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


raktárról rendelhető



Plan Ventil Compact 200mm



PURMO FCV 44

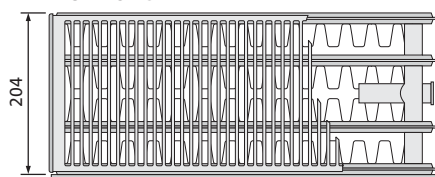

MEGRENDELÉS KÓDJA : FCV44XXXXYYY

PÉLDA : FCV442001200

név

típus

magasság

hossz

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	típus							
		FCV 21 s		FCV 22		FCV 33		FCV 44	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	43014	341 171	45225	467 238	62712	654 328	87033	829 410
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	44823	398 200	47972	545 278	67201	763 383	92058	967 478
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	47235	454 228	50317	622 317	70953	872 437	95810	1105 546
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	48776	511 256	52729	700 357	74906	981 492	99495	1243 614
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	51456	568 285	55275	778 397	78993	1090 547	104721	1381 682
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	55878	625 314	60501	856 437	85425	1199 601	113967	1519 751
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	59027	682 342	63583	934 476	89847	1308 656	119461	1657 819
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	63248	795 399	68608	1089 555	98691	1526 765	129042	1933 955
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	69747	909 456	75174	1245 635	109746	1744 875	141370	2210 1092
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	79462	1022 513	86229	1400 714	126697	1962 984	162274	2486 1228
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	85425	1136 570	93063	1556 793	137484	2180 1093	175473	2762 1365
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	102376	1306 655	111823	1789 912	162006	2507 1257	211251	3176 1569
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	113967	1477 741	124218	2023 1032	179895	2834 1421	231820	3591 1774
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	128104	1704 855	140164	2334 1190	203479	3270 1640	262640	4143 2047

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.


[W/m] 90/70/20 °C	719	979	1379	1756
n kitevő	1,3340	1,3030	1,3350	1,3640

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. **Az ár nem tartalmazza: a konzolokat - ezeket külön kell megrendelni.** Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető

Ramo Ventil Compact 200mm

PURMO RCV 44

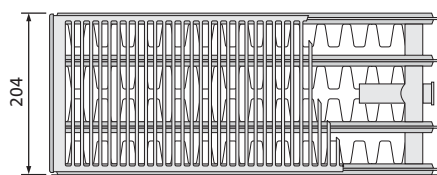

MEGRENDELÉS KÓDJA : RCV44XXXXYYY

PÉLDA : RCV442001200

név

típus

magasság

hossz




hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	típus							
		RCV 21 s		RCV 22		RCV 33		RCV 44	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	44823	341 171	47101	467 238	64722	654 328	89177	829 410
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	46565	398 200	49781	545 278	69077	763 383	94135	967 478
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	48910	454 228	52059	622 317	72963	872 437	97887	1105 546
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	50585	511 256	54471	700 357	76782	981 492	101505	1243 614
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	53131	568 285	57017	778 397	80936	1090 547	106731	1381 682
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	57620	625 314	62310	856 437	87368	1199 601	115910	1519 751
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	61104	682 342	65660	934 476	92058	1308 656	121739	1657 819
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	64990	795 399	70417	1089 555	100634	1526 765	131052	1933 955
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	71489	909 456	76916	1245 635	111689	1744 875	143380	2210 1092
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	81204	1022 513	87971	1400 714	128707	1962 984	164351	2486 1228
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	86698	1136 570	94336	1556 793	138757	2180 1093	176880	2762 1365
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	103381	1306 655	112828	1789 912	163078	2507 1257	212390	3176 1569
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	116580	1477 741	126831	2023 1032	182776	2834 1421	234835	3591 1774
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	129913	1704 855	141973	2334 1190	205355	3270 1640	264717	4143 2047

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	719	979	1379	1756
n kitevő	1,3340	1,3030	1,3350	1,3640

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. **Az ár nem tartalmazza: a konzolokat - ezeket külön kell megrendelni.** Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető

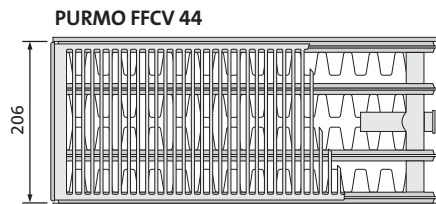Plan Ventil Compact D 200mmMEGRENDELÉS KÓDJA : **FFCV44**XXXXYYYPÉLDA : **FFCV44**2001200

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____


hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	típus							
		FFCV 21 s		FFCV 22		FFCV 33		FFCV 44	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	56146	332 169	58357	448 223	77117	644 323	102376	805 399
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	58692	387 197	61841	523 261	82343	752 377	108004	939 466
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	61707	442 225	64789	598 298	87033	859 431	112426	1073 532
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	63650	498 254	67603	672 335	91321	967 485	116379	1207 599
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	67201	553 282	71020	747 372	96547	1074 538	122744	1341 665
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	72896	608 310	77519	822 410	103850	1181 592	133196	1475 731
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	77050	664 338	81606	896 446	109344	1289 646	139762	1609 798
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	83080	774 394	88440	1046 521	120332	1504 754	151487	1877 931
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	91656	885 451	97217	1195 595	133933	1718 861	166428	2146 1064
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	104788	995 507	111555	1345 670	154703	1933 969	191151	2414 1197
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	113029	1106 563	120734	1494 744	168170	2148 1077	207097	2682 1330
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	135876	1272 648	145323	1718 856	198253	2470 1238	249709	3084 1529
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	150549	1438 732	160733	1942 968	219425	2792 1400	273293	3487 1729
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	170180	1659 845	182106	2241 1117	248101	3222 1615	310545	4023 1995

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	696	947	1359	1703
n kitevő	1,3060	1,3480	1,3360	1,3570

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. **Az ár nem tartalmazza: a konzolokat - ezeket külön kell megrendelni.** Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető

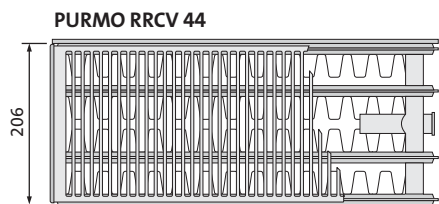Ramo Ventil Compact D _{200mm}

MEGRENDELÉS KÖDJE : **RRCV44XXXXYYY**
 PÉLDA : **RRCV442001200**
 név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____



hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	típus							
		RRCV 21 s		RRCV 22		RRCV 33		RRCV 44	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	59496	332 169	61707	448 223	80735	644 323	106329	805 399
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	61908	387 197	65057	523 261	85894	752 377	111823	939 466
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	64990	442 225	68005	598 298	90718	859 431	116245	1073 532
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	66866	498 254	70752	672 335	94872	967 485	120064	1207 599
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	70417	553 282	74236	747 372	100098	1074 538	126429	1341 665
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	76045	608 310	80869	822 410	107468	1181 592	136881	1475 731
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	80869	664 338	85425	896 446	113431	1289 646	143983	1609 798
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	86229	774 394	91589	1046 521	123816	1504 754	155172	1877 931
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	94939	885 451	100366	1195 595	137350	1718 861	169979	2146 1064
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	108004	995 507	114905	1345 670	158388	1933 969	194970	2414 1197
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	115374	1106 563	123012	1494 744	170716	2148 1077	209777	2682 1330
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	137752	1272 648	147199	1718 856	200330	2470 1238	251987	3084 1529
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	155507	1438 732	165758	1942 968	224651	2792 1400	278854	3487 1729
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	173463	1659 845	185590	2241 1117	251518	3222 1615	314431	4023 1995


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	696	947	1359	1703
n kitevő	1,3060	1,3480	1,3360	1,3570

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). a felső, grill típusú takarórács, két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális, Heimeier vagy Oventrop termosztatikus szelepbetét. **Az ár nem tartalmazza: a konzolokat - ezeket külön kell megrendelni.** Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


 raktárról rendelhető

Tartozékok

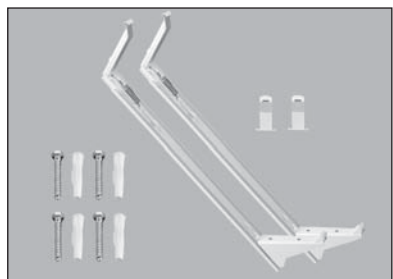leírás		ár [HUF]																				
	konszol-garnitúra a következő típusú radiátorokhoz 300 - 900 mm: C 11, C 21s, C 22, C 33 • CV 11 • CVM 11 • FC 11, FC 21s, FC 22, FC 33 FCV 11 • FCVM 11 • RC 11, RC 21s, RC 22, RC 33 • RCV 11 • RCVM 11 A radiátor és a fal közötti távolság – 30 mm. Egy tartóra jutó maximális terhelés: függőlegesen – 120 kg szakítás – 60 kg	a radiátor árában foglalt																				
	rugós konzol-garnitúra a következő típusú radiátorokhoz 300 - 900 mm: CV 21s, CV 22, CV 33 • CVM 21s, CVM 22, CVM 33 FCV 21s, FCV 22, FCV 33 • FCVM 21s, FCVM 22, FCVM 33 RCV 21s, RCV 22, RCV 33 • RCVM 21s, RCVM 22, RCVM 33 A radiátor és a fal közötti távolság – 25 mm. Egy tartóra jutó maximális terhelés: függőlegesen – 180 kg szakítás – 35 kg	a radiátor árában foglalt																				
	Monclac MCK-108 rugós konzol-garnitúra a következő típusú radiátorokhoz: H 10, H 20, H 30 • HV 10, HV 20, HV 30 • FH 10, FH 20, FH 30 FHV 10, FHV 20, FHV 30 A MONCLAC MCK típusú tartó eltartási távolsága a faltól – 66 mm és 108 mm. Egy MONCLAC MCK tartóra jutó maximális terhelés: függőlegesen – 125 kg szakítás – 35 kg	a radiátor árában foglalt																				
	láb a 21s, 22, 33 típusú, 300 - 900 mm méretű radiátorokhoz: A radiátor és a fal közötti távolság – tetszőleges Egy tartóra jutó maximális terhelés: függőlegesen – 180 kg szakítás – 35 kg katalógus szám ZAWSTOJ817 (1 szt.) <table><tr><th colspan="2">magasság 300 - 600 mm</th><th colspan="2">magasság 900 mm</th></tr><tr><th>a lapradiátor hossza mm</th><th>a tartók száma</th><th>a lemezzradiátor hossza mm</th><th>a tartók száma</th></tr><tr><td>400 - 1800</td><td>2</td><td>400 - 1200</td><td>2</td></tr><tr><td>2000 - 2300</td><td>3</td><td>1400 - 1800</td><td>3</td></tr><tr><td>2600 - 3000</td><td>4</td><td>2000 - 3000</td><td>4</td></tr></table>	magasság 300 - 600 mm		magasság 900 mm		a lapradiátor hossza mm	a tartók száma	a lemezzradiátor hossza mm	a tartók száma	400 - 1800	2	400 - 1200	2	2000 - 2300	3	1400 - 1800	3	2600 - 3000	4	2000 - 3000	4	4 422/db.
magasság 300 - 600 mm		magasság 900 mm																				
a lapradiátor hossza mm	a tartók száma	a lemezzradiátor hossza mm	a tartók száma																			
400 - 1800	2	400 - 1200	2																			
2000 - 2300	3	1400 - 1800	3																			
2600 - 3000	4	2000 - 3000	4																			
	PURMO AIR szellőztető rendszer konvektor lemezes radiátorokhoz: AIR 11 - szellőztető rendszer 11-es típusú lapradiátorokhoz AIR 21 - szellőztető rendszer 21-es típusú lapradiátorokhoz AIR 22 - szellőztető rendszer 22-es típusú lapradiátorokhoz AIRF 200 - F9-es osztályú, cserélhető szűrőbetét. FIGYELEM! Ne használja távfűtéses rendszerben. A szellőztető rendszer elengedhetetlen része a megfelelő típusú PURMO radiátor, melyet külön kell megvásárolni.	14 204 14 204 14 204 6 633																				

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kos H típus 20



MEGRENDELÉS KÓDJA : KOH20XXXXYYZZ

PÉLDA : KOH206001200L

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____
 Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	85358	306 157	86430	428 221	93733	512 264	95676	590 304
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	86430	407 209	91321	571 295	98289	683 352	102242	786 405
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	90048	509 262	95676	713 368	102979	854 440	109277	983 507
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	94001	611 314	101639	856 442	110148	1024 528	117451	1179 608
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	99629	713 367	108540	999 515	118054	1195 616	127769	1376 709
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	108339	815 419	116379	1141 589	129645	1366 704	137752	1572 810
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	119595	917 471	124620	1284 663	143313	1536 792	149075	1769 912
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	125357	1019 524	132258	1427 736	151755	1707 880	158522	1965 1013
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	131454	1120 576	141772	1569 810				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	135943	1222 628	147802	1712 883				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	141169	1324 681	162073	1854 957				

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.


[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	859 1,2870	1201 1,2801	1437 1,2812	1655 1,2823
-------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. Az árban foglaltak: a takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepbetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető

Kos H típus 21

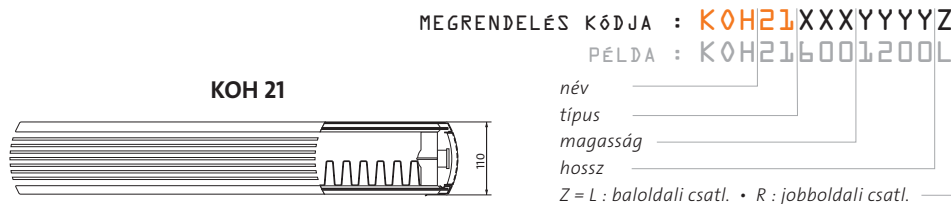

hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_i$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	115173	445 224	116714	602 303	126630	701 350	129109	802 400
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	116714	593 299	123414	802 403	132660	934 466	138087	1070 534
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	121672	742 374	129109	1003 504	139025	1168 583	147601	1337 667
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	126898	890 448	137283	1203 605	148740	1401 700	158589	1605 801
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	134469	1038 523	146529	1404 706	159393	1635 817	172525	1872 935
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	146127	1187 598	157182	1604 806	175004	1868 933	185992	2140 1068
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	161470	1335 673	168237	1805 907	193429	2102 1049	201268	2407 1202
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	169376	1484 748	178622	2006 1008	204752	2336 1167	214065	2675 1335
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	177483	1632 822	191285	2206 1109				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	183446	1780 897	199526	2407 1210				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	190615	1929 972	218755	2607 1310				

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	1260	1704	1989	2278
	1,3261	1,3311	1,3433	1,3440


Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. A takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepbetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető



Kos H típus 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : KOH22XXXXYYZZ

PÉLDA : KOH226001200L

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	117652	573 288	120935	764 378	131588	922 456	134737	1014 494
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	120265	764 384	127702	1018 503	139025	1229 608	145457	1352 659
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	125491	956 480	135876	1273 629	146797	1536 760	157182	1690 824
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	131588	1147 576	144720	1527 755	157584	1843 912	169644	2028 989
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	140097	1338 672	155373	1782 881	170046	2150 1064	185322	2366 1154
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	152559	1529 768	167433	2036 1006	186997	2458 1217	200464	2704 1318
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	168572	1720 864	179560	2291 1132	206963	2765 1369	217616	3042 1483
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	177148	1911 960	190615	2546 1258	219760	3072 1521	232222	3380 1648
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	185590	2102 1056	205221	2800 1384				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	192692	2293 1152	214065	3055 1510				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	201000	2484 1248	234634	3309 1635				


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	1211 1,3318	1701 1,3635	1857 1,3607	2163 1,3897
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. A takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető

Kos H típus 33

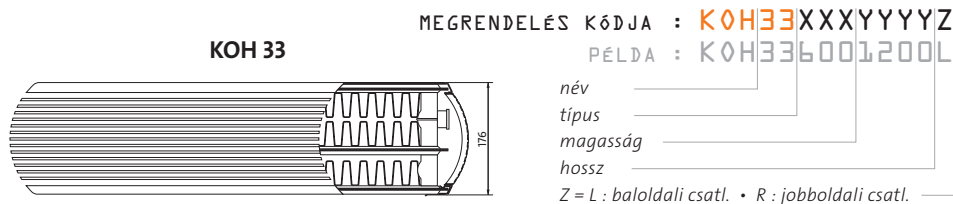

hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_i$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	153028	803 405	157182	1114 553	171118	1309 646	175272	1471 722
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	156311	1070 540	165959	1485 738	180766	1745 862	189141	1961 963
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	163212	1338 676	176545	1856 922	190950	2181 1077	204350	2451 1204
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	171118	1606 811	188136	2228 1107	204752	2617 1292	220497	2941 1444
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	182106	1873 946	202005	2599 1291	221033	3053 1508	240932	3431 1685
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	198387	2141 1081	217750	2970 1475	243143	3490 1724	260764	3922 1926
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	219090	2408 1216	233495	3341 1659	269005	3926 1939	282941	4412 2167
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	230279	2676 1351	247766	3713 1844	285755	4362 2154	301835	4902 2407
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	241334	2944 1486	266794	4084 2029				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	250580	3211 1621	278318	4455 2213				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	261233	3479 1757	305185	4826 2397				


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	2270	3168	3730	4200
n kitevő	1,3222	1,3539	1,3649	1,3758

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. A takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepbetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető

Faro H típus 20



MEGRENDELÉS KÓDJA : FAH20XXXXYYZZ

PÉLDA : FAH206001200L

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	85358	306 157	86430	428 221	93733	512 264	95676	590 304
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	86430	407 209	91321	571 295	98289	683 352	102242	786 405
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	90048	509 262	95676	713 368	102979	854 440	109277	983 507
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	94001	611 314	101639	856 442	110148	1024 528	117451	1179 608
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	99629	713 367	108540	999 515	118054	1195 616	127769	1376 709
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	108339	815 419	116379	1141 589	129645	1366 704	137752	1572 810
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	119595	917 471	124620	1284 663	143313	1536 792	149075	1769 912
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	125357	1019 524	132258	1427 736	151755	1707 880	158522	1965 1013
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	131454	1120 576	141772	1569 810				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	135943	1222 628	147802	1712 883				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	141169	1324 681	162073	1854 957				


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	859 1,2870	1201 1,2801	1437 1,2812	1655 1,2823
-------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. A takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető

Faro H típus 21

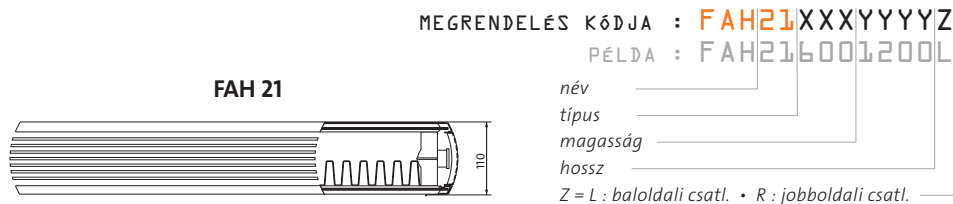

hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_i$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	115173	445 224	116714	602 303	126630	701 350	129109	802 400
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	116714	593 299	123414	802 403	132660	934 466	138087	1070 534
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	121672	742 374	129109	1003 504	139025	1168 583	147601	1337 667
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	126898	890 448	137283	1203 605	148740	1401 700	158589	1605 801
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	134469	1038 523	146529	1404 706	159393	1635 817	172525	1872 935
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	146127	1187 598	157182	1604 806	175004	1868 933	185992	2140 1068
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	161470	1335 673	168237	1805 907	193429	2102 1049	201268	2407 1202
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	169376	1484 748	178622	2006 1008	204752	2336 1167	214065	2675 1335
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	177483	1632 822	191285	2206 1109				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	183446	1780 897	199526	2407 1210				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	190615	1929 972	218755	2607 1310				


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	1260 1,3261	1704 1,3311	1989 1,3433	2278 1,3440
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. A takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepetű, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető

Faro H típus 22



MEGRENDELÉS KÓDJA: FAH22XXXXYYZZ

PÉLDA : FAH226001200L

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____
 Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	117652	573 288	120935	764 378	131588	922 456	134737	1014 494
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	120265	764 384	127702	1018 503	139025	1229 608	145457	1352 659
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	125491	956 480	135876	1273 629	146797	1536 760	157182	1690 824
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	131588	1147 576	144720	1527 755	157584	1843 912	169644	2028 989
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	140097	1338 672	155373	1782 881	170046	2150 1064	185322	2366 1154
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	152559	1529 768	167433	2036 1006	186997	2458 1217	200464	2704 1318
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	168572	1720 864	179560	2291 1132	206963	2765 1369	217616	3042 1483
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	177148	1911 960	190615	2546 1258	219760	3072 1521	232222	3380 1648
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	185590	2102 1056	205221	2800 1384				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	192692	2293 1152	214065	3055 1510				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	201000	2484 1248	234634	3309 1635				


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	1211 1,3318	1701 1,3635	1857 1,3607	2163 1,3897
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. A takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető

Faro H típus 33

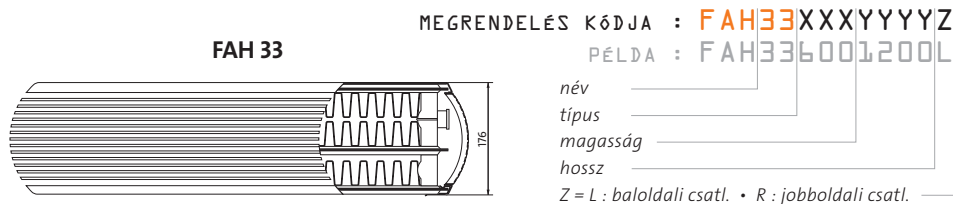

hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_i$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	153028	803 405	157182	1114 553	171118	1309 646	175272	1471 722
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	156311	1070 540	165959	1485 738	180766	1745 862	189141	1961 963
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	163212	1338 676	176545	1856 922	190950	2181 1077	204350	2451 1204
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	171118	1606 811	188136	2228 1107	204752	2617 1292	220497	2941 1444
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	182106	1873 946	202005	2599 1291	221033	3053 1508	240932	3431 1685
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	198387	2141 1081	217750	2970 1475	243143	3490 1724	260764	3922 1926
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	219090	2408 1216	233495	3341 1659	269005	3926 1939	282941	4412 2167
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	230279	2676 1351	247766	3713 1844	285755	4362 2154	301835	4902 2407
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	241334	2944 1486	266794	4084 2029				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	250580	3211 1621	278318	4455 2213				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	261233	3479 1757	305185	4826 2397				


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	2270 1,3222	3168 1,3539	3730 1,3649	4200 1,3758
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. A takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepbetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető

Kos V típus 21 & típus 22




MEGRENDELÉS KÓDJA : KOV21XXXXYYY

PÉLDA : KOV211800600

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
300	75/65/20 °C	121404	886	124285	936	132593	978
	55/45/20 °C		448		472		491
450	75/65/20 °C	124754	1329	128037	1404	135005	1467
	55/45/20 °C		672		709		737
600	75/65/20 °C	149209	1772	154100	1873	162944	1957
	55/45/20 °C		896		945		983
750	75/65/20 °C	175540	2216	182307	2341	192826	2446
	55/45/20 °C		1121		1181		1228

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	3757	3972	4158
	1,3192	1,3231	1,3327

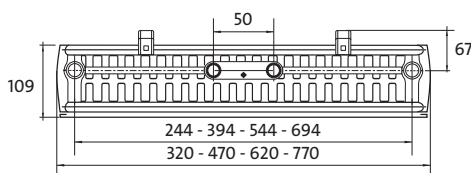

MEGRENDELÉS KÓDJA : KOV22XXXXYYY

PÉLDA : KOV221800600

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

A 22-es típus esetében a bekötési csomak aszimmetrikusan van elhelyezve.

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
300	75/65/20 °C	135407	1046	140834	1103	146529	1161
	55/45/20 °C		524		528		583
450	75/65/20 °C	140968	1569	144653	1654	152559	1742
	55/45/20 °C		785		792		874
600	75/65/20 °C	168706	2092	174133	2205	184116	2323
	55/45/20 °C		1047		1055		1166
750	75/65/20 °C	198387	2615	206025	2756	217884	2903
	55/45/20 °C		1309		1319		1457


[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	4451	4766	4937
	1,3387	1,4255	1,3343

Kos V inox	hossz [mm]	magasság [mm]	n kitevő	súly [kg]	kapacitás [l]	75/65/20 °C	55/45/20 °C	ár [HUF]
KOV211800450I	450	1800	1,3308	45,10	10,10	1183	595	227465
KOV211950600I	600	1950	1,3600	64,20	14,30	1601	793	284750
KOV212100750I	750	2100	1,3693	83,60	18,30	2095	1032	348936

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. Az árban foglaltak: két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető

Faro V típus 21 & típus 22




MEGRENDELÉS KÓDJA : FAV21XXXXYYY

PÉLDA : FAV211800600

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
300	75/65/20 °C	122141	886	126764	936	132660	978
	55/45/20 °C		448		472		491
450	75/65/20 °C	127635	1329	132124	1404	135809	1467
	55/45/20 °C		672		709		737
600	75/65/20 °C	152626	1772	159259	1873	163815	1957
	55/45/20 °C		896		945		983
750	75/65/20 °C	179426	2216	188136	2341	194099	2446
	55/45/20 °C		1121		1181		1228
[W/m] 90/70/20 °C		3757		3972		4158	
n kitevő		1,3192		1,3231		1,3327	

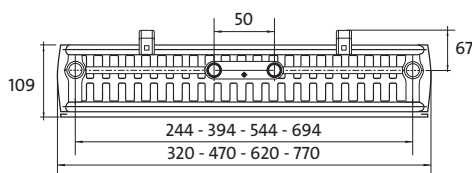

MEGRENDELÉS KÓDJA : FAV22XXXXYYY

PÉLDA : FAV221800600

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

A 22-es típus esetében a bekötési csomak aszimmetrikusan van elhelyezve.

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
300	75/65/20 °C	138355	1046	143715	1103	149142	1161
	55/45/20 °C		524		528		583
450	75/65/20 °C	144184	1569	149209	1654	153564	1742
	55/45/20 °C		785		792		874
600	75/65/20 °C	172525	2092	179895	2205	185188	2323
	55/45/20 °C		1047		1055		1166
750	75/65/20 °C	202742	2615	212591	2756	219358	2903
	55/45/20 °C		1309		1319		1457
[W/m] 90/70/20 °C		4451		4766		4937	
n kitevő		1,3387		1,4255		1,3343	

Faro V inox	hossz [mm]	magasság [mm]	n kitevő	súly [kg]	kapacitás [l]	75/65/20 °C	55/45/20 °C	ár [HUF]
FAV211800450I	450	1800	1,3308	45,10	10,10	1183	595	230614
FAV211950600I	600	1950	1,3600	64,20	14,30	1601	793	288167
FAV212100750I	750	2100	1,3693	83,60	18,30	2095	1032	352755


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. Az árban foglaltak: két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető

Tinos V típus 11 & típus 21



TINOS V 11

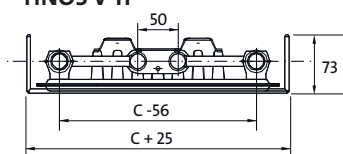
MEGRENDELÉS KÓDJA: **TINOS V 11 1800 325**

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság			
		1800		1950	
		HUF	[W]	HUF	[W]
325 (C=300)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	94 872	653 339	97 887	720 382
475 (C=450)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	106 932	976 509	109 880	1056 549
625 (C=600)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	118 456	1298 678	122 208	1393 710
775 (C=750)	75/65/20 °C 55/45/20 °C			135 608	1729 863
n kitévő: 325		1,2810		1,2418	
475		1,2761		1,2811	
625		1,2711		1,3205	1,2575
775				1,3598	1,2685



TINOS V 21

MEGRENDELÉS KÓDJA: **TINOS V 21 1800 325**


név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság			
		1800		1950	
		HUF	[W]	HUF	[W]
325 (C=300)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	131 655	886 452	134 871	936 476
475 (C=450)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	135 407	1329 677	138 891	1405 715
625 (C=600)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	161 872	1772 903	167 232	1873 953
775 (C=750)	75/65/20 °C 55/45/20 °C			197 784	2341 1191
n kitévő: 325		1,3192		1,3231	
475		1,3192		1,3231	
625		1,3192		1,3231	1,3327
775				1,3231	1,3327

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. Az árban foglaltak: két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető


Paros V típus 11 & típus 21

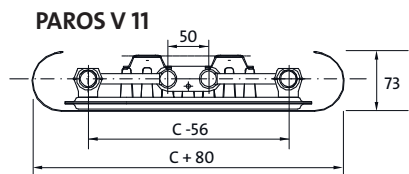MEGRENDELÉS KÓDJA : **PAROS V 11 1800 380**

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____



hossz [mm]	paraméterek t _z / t _p / t _i	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
380 (C=300)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	97 016	653 339	102 376	720 382		
530 (C=450)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	109 344	976 509	113 364	1056 549		
680 (C=600)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	121 136	1298 678	126 228	1393 710	130 516	1429 752
830 (C=750)	75/65/20 °C 55/45/20 °C			139 896	1729 863	144 988	1749 915
n kitevő: 380		1,2810		1,2418			
530		1,2761		1,2811			
680		1,2711		1,3205		1,2575	
830				1,3598		1,2685	

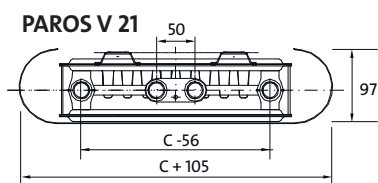MEGRENDELÉS KÓDJA : **PAROS V 21 1800 405**

npv _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____



hossz [mm]	paraméterek t _z / t _p / t _i	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
405 (C=300)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	132 526	886 452	137 551	936 476		
555 (C=450)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	138 489	1329 677	143 313	1405 715		
705 (C=600)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	165 557	1772 903	172 726	1873 953	177 751	1957 991
855 (C=750)	75/65/20 °C 55/45/20 °C			204 082	2341 1191	210 581	2446 1238
n kitevő: 405		1,3192		1,3231			
555		1,3192		1,3231			
705		1,3192		1,3231		1,3327	
855				1,3231		1,3327	

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. Az árban foglaltak: két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális fal konzolkészlet tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


 raktárról rendelhető

	leírás	típus	méretek	katalógus szám	ár [HUF]
	törülköző tartó Vertical radiátorokhoz. Fehér RAL 9016.	20C, 21C, 22C	300 mm	AZ04TRV590300000	3 685
			450 mm	AZ04TRV590450000	3 819
			600 mm	AZ04TRV590600000	4 020
			750 mm	AZ04TRV590750000	4 422
	törülköző tartó Kos V és Faro V radiátorokhoz. Anyaga matt, csiszolt, rozsdamentes acél.	21, 22	300 mm	AZ14BTKF00030000	18 090
			450 mm	AZ14BTKF00045000	19 363
			600 mm	AZ14BTKF00060000	20 435
			750 mm	AZ14BTKF00075000	21 909
	törülköző tartó Tinos V radiátorokhoz. Anyaga matt, csiszolt, rozsdamentes acél.	11	325 mm	AZ14BTTLT1132500	40 468
			475 mm	AZ14BTTLT1147500	45 292
			625 mm	AZ14BTTLT1162500	47 101
			775 mm	AZ14BTTLT1177500	48 709
		21	325 mm	AZ14BTT0T2132500	40 468
			475 mm	AZ14BTT0T2147500	45 292
			625 mm	AZ14BTT0T2162500	47 101
			775 mm	AZ14BTT0T2177500	48 709
	törülköző tartó Paros V radiátorokhoz. Anyaga matt, csiszolt, rozsdamentes acél.	11	380 mm	AZ14BTPST1138000	40 468
			530 mm	AZ14BTPST1153000	45 292
			680 mm	AZ14BTPST1168000	47 101
			830 mm	AZ14BTPST1183000	48 709
		21	405 mm	AZ14BTP0T2140500	40 468
			555 mm	AZ14BTP0T2155500	45 292
			705 mm	AZ14BTP0T2170500	47 101
			855 mm	AZ14BTP0T2185500	48 709

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Vido (fűtő és hűtő funkcióval)

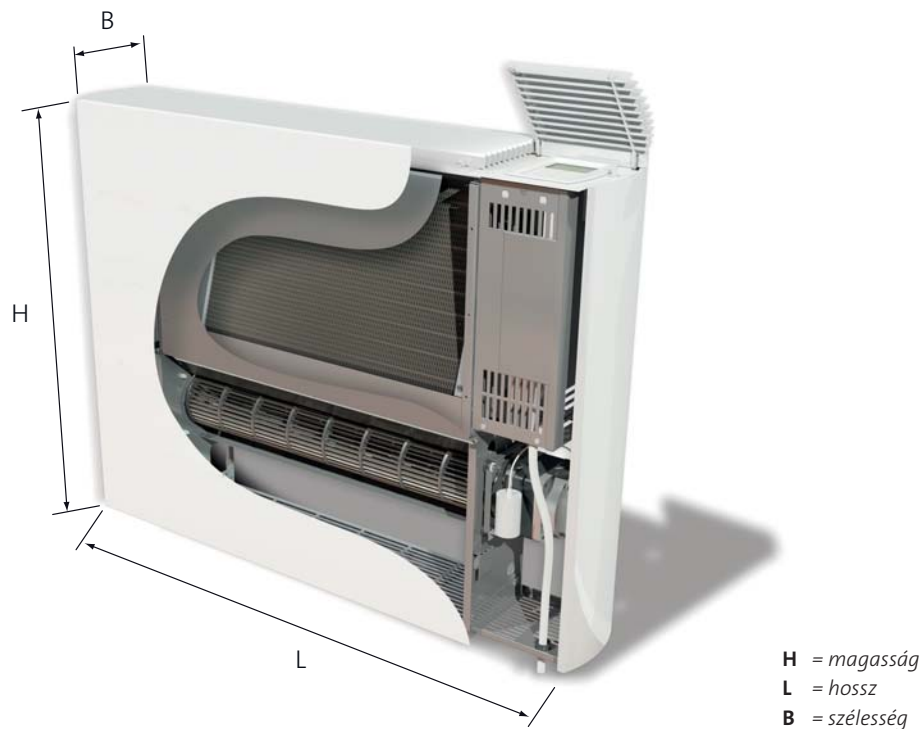

paraméterek $t_z / t_p / t_i$	ventilátor fordulatszám	fűtőtéljesítmény [W]				
		K080	K100	K120	K140	K160
75/65/20 °C	magas	3682	5149	6521	7894	9266
	közepes	2556	3632	4448	5265	6082
	alacsony	1824	2606	3224	3842	4460
45/35/20 °C	magas	1358	1883	2376	2869	3363
	közepes	935	1283	1804	2324	2845
	alacsony	704	905	1086	1267	1448

paraméterek $t_z / t_p / t_i$	ventilátor fordulatszám		hűtőtéljesítmény [W]				
			K080	K100	K120	K140	K160
7/12/27 °C	magas	teljes	1648	2304	2918	3533	4147
		érzékelhető	1227	1716	2173	2631	3088
	közepes	teljes	1126	1600	1960	2320	2679
		érzékelhető	829	1178	1442	1707	1972
	alacsony	teljes	707	1011	1250	1490	1729
		érzékelhető	527	753	931	1110	1288

típus	H [mm]	L [mm]	B [mm]	katalógus szám	ár [HUF]
K080	595	800	153	F9P-MCLO5000055	108 540
K100	595	1000	153	F9P-MCLO5000056	123 280
K120	595	1200	153	F9P-MCLO5000057	153 430
K140	595	1400	153	F9P-MCLO5000058	176 210
K160	595	1600	153	F9P-MCLO5000059	190 950


A klímakonvektorok fűtőtéljesítménye (W) 75/65/20 °C és 45/35/20 °C paraméterek esetén. A klímakonvektor csak RAL 9016 fehér színben elérhető. Az ár tartalmazza a rögzítéshez szükséges konzolokat. Az árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető


Santorini




előlnézet

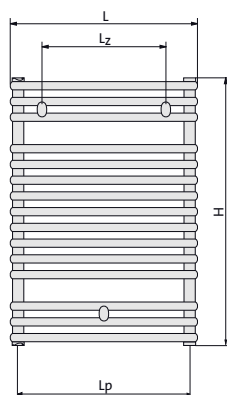

oldalnézet



felülnézet



L = szélesség

H = magasság

Lz = a konzolok
vízszintes
távolságaHz = a konzolok
függőleges
távolságaLp = a csatlakozások
távolsága


méretek mm-ben




SAN 07 ..



SAN 11 ..



SAN 15 ..



SAN 18 ..

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	vítérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	Hz [mm]						
SAN 07 04	300	153	400	714	250	546	360	2,3	5,8	15	PS07400	23852
SAN 07 05	370	189	500	714	350	546	460	2,8	6,8	15	PS07500	26197
SAN 07 06	435	222	600	714	450	546	560	3,2	7,8	15	PS07600	27738
SAN 07 07	529	270	750	714	600	546	710	3,9	9,2	15	PS07750	29882
SAN 07 09	622	317	900	714	750	546	860	4,6	10,6	15	PS07900	32160
SAN 11 04	465	237	400	1134	250	966	360	3,8	8,9	23	PS11400	30083
SAN 11 05	569	290	500	1134	350	966	460	4,5	10,4	23	PS11500	32830
SAN 11 06	665	339	600	1134	450	966	560	5,3	11,8	23	PS11600	34505
SAN 11 07	805	411	750	1134	600	966	710	6,4	13,9	23	PS11750	36314
SAN 11 09	940	480	900	1134	750	966	860	7,5	16	23	PS11900	38391
SAN 15 05	733	374	500	1470	350	1302	460	6,1	13,3	29	PS15500	42277
SAN 15 06	856	437	600	1470	450	1302	560	7,0	15,2	29	PS15600	45694
SAN 15 07	1035	528	750	1470	600	1302	710	8,2	18,0	29	PS15750	47704
SAN 15 09	1208	616	900	1470	750	1302	860	9,5	20,9	29	PS15900	51523
SAN 18 05	894	456	500	1764	350	1596	460	7,5	15,8	36	PS18500	48977
SAN 18 06	1038	530	600	1764	450	1596	560	8,5	18,2	36	PS18600	54940
SAN 18 07	1246	636	750	1764	600	1596	710	9,9	21,7	36	PS18750	59228
SAN 18 09	1447	738	900	1764	750	1596	860	11,3	25,2	36	PS18900	63449

raktárról rendelhető

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).


A színes Santorini fűtőtest felfüggesztését króm színben szállítjuk. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




Santorini A



előlnézet



oldalnézet



felülnézet



- L** = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben



SAA 07 ..



SAA 11 ..

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	vítérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	Hz [mm]						
SAA 07 04 R	300	153	400	714	250	546	500	2,3	5,8	15	PS07400RP	28006
SAA 07 05 R	370	189	500	714	350	546	500	2,8	6,8	15	PS07500RP	30083
SAA 07 06 R	435	222	600	714	450	546	500	3,2	7,8	15	PS07600RP	32093
SAA 07 07 R	529	270	750	714	600	546	500	3,9	9,2	15	PS07750RP	34170
SAA 11 04 R	465	237	400	1134	250	966	500	3,8	8,9	23	PS11400RP	34505
SAA 11 05 R	569	290	500	1134	350	966	500	4,5	10,4	23	PS11500RP	37855
SAA 11 06 R	665	339	600	1134	450	966	500	5,3	11,8	23	PS11600RP	39597
SAA 11 07 R	805	411	750	1134	600	966	500	6,4	13,9	23	PS11750RP	41138
SAA 07 04 L	300	153	400	714	250	546	500	2,3	5,8	15	PS07400RL	28006
SAA 07 05 L	370	189	500	714	350	546	500	2,8	6,8	15	PS07500RL	30083
SAA 07 06 L	435	222	600	714	450	546	500	3,2	7,8	15	PS07600RL	32093
SAA 07 07 L	529	270	750	714	600	546	500	3,9	9,2	15	PS07750RL	34170
SAA 11 04 L	465	237	400	1134	250	966	500	3,8	8,9	23	PS11400RL	34505
SAA 11 05 L	569	290	500	1134	350	966	500	4,5	10,4	23	PS11500RL	37855
SAA 11 06 L	665	339	600	1134	450	966	500	5,3	11,8	23	PS11600RL	39597
SAA 11 07 L	805	411	750	1134	600	966	500	6,4	13,9	23	PS11750RL	41138

raktárról rendelhető


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). A színes Santorini fűtőtest felfüggesztését króm színben szállítjuk. A Santorini A fűtőtestek csatlakozása kérésre jobb- vagy baloldali. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Santorini C




előlnézet

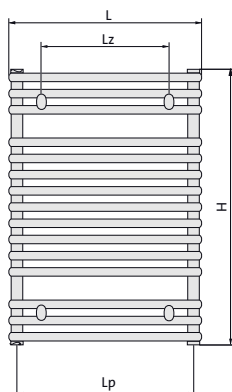

oldalnézet




felülnézet



L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

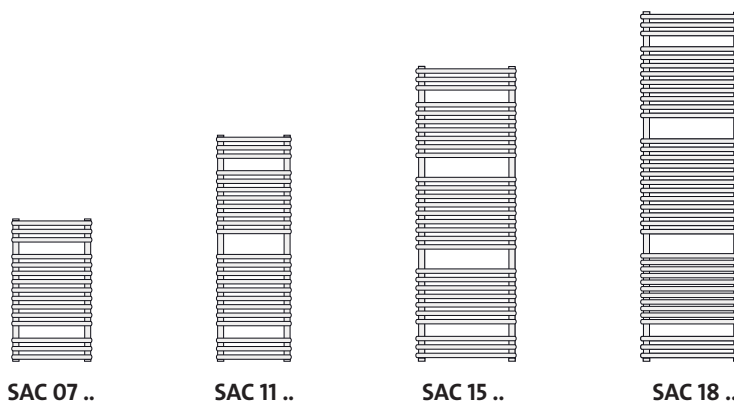

SAC 07 ..

SAC 11 ..

SAC 15 ..

SAC 18 ..

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	vítérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	Hz [mm]						
SAC 07 04	300	153	399	714	220	546	353	2,3	5,8	15	PA07400	26331
SAC 07 05	370	189	498	714	320	546	451	2,8	6,8	15	PA07500	28475
SAC 07 06	435	222	596	714	420	546	548	3,2	7,8	15	PA07600	30217
SAC 07 07	529	270	742	714	565	546	691	3,9	9,2	15	PA07750	32629
SAC 07 09	622	317	887	714	730	546	835	4,6	10,6	15	PA07900	34438
SAC 11 04	465	237	399	1134	220	966	353	3,8	8,9	23	PA11400	33031
SAC 11 05	569	290	498	1134	320	966	451	4,5	10,4	23	PA11500	35778
SAC 11 06	665	339	596	1134	420	966	548	5,3	11,8	23	PA11600	37654
SAC 11 07	805	411	742	1134	565	966	691	6,4	13,9	23	PA11750	39530
SAC 11 09	940	480	887	1134	730	966	835	7,5	16,0	23	PA11900	41272
SAC 15 05	733	374	498	1470	320	1302	451	6,1	13,3	29	PA15500	46230
SAC 15 06	856	437	596	1470	420	1302	548	7,0	15,2	29	PA15600	49781
SAC 15 07	1035	528	742	1470	565	1302	691	8,2	18,0	29	PA15750	51925
SAC 15 09	1208	616	887	1470	730	1302	835	9,5	20,9	29	PA15900	55945
SAC 18 05	894	456	498	1764	320	1596	451	7,5	15,8	36	PA18500	54270
SAC 18 06	1038	530	596	1764	420	1596	548	8,5	18,2	36	PA18600	61305
SAC 18 07	1246	636	742	1764	565	1596	691	9,9	21,7	36	PA18750	65727
SAC 18 09	1447	738	887	1764	730	1596	835	11,3	25,2	36	PA18900	70283

raktárról rendelhető


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).


A színes Santorini fűtőtest felfüggesztését króm színben szállítjuk. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




Kea

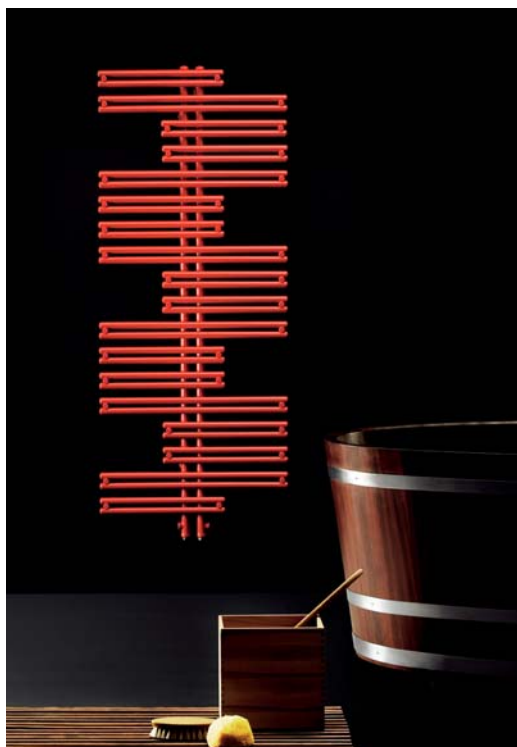


előlnézet

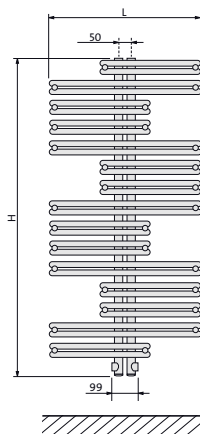


oldalnézet

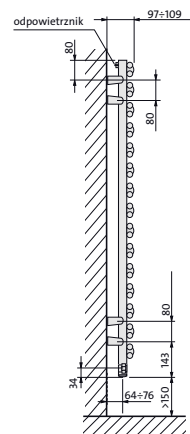

felülnézet




csatlakozás




L = szélesség
H = magasság


méreték mm-ben




KEA 10 06



KEA 13 ..



KEA 15 ..



KEA 18 ..

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	Lx [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
KEA 10 06	499	255	600	1022	75	4,4	10,6	12	PF10600	98624
KEA 13 06	613	313	600	1262	75	5,3	13,3	15	PF13600	109679
KEA 13 07	739	377	750	1262	100	5,7	15,7	15	PF13750	116245
KEA 15 06	724	369	600	1502	75	6,1	16,0	18	PF15600	130382
KEA 15 07	870	444	750	1502	100	6,7	18,7	18	PF15750	138221
KEA 15 09	1030	526	900	1502	125	7,6	21,6	18	PF15900	145993
KEA 18 07	1008	514	750	1742	100	7,7	21,7	21	PF18750	146529
KEA 18 09	1194	609	900	1742	125	9,2	24,9	21	PF18900	154502


raktárról rendelhető

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.


Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).

A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Ratea

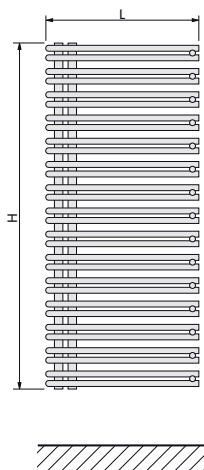előlnézet
(wersja lewostronna)


oldalnézet

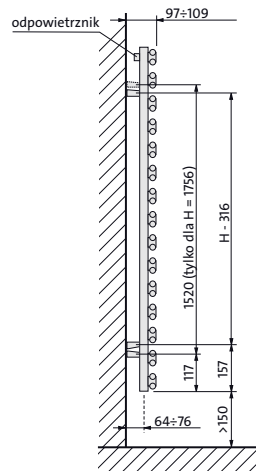

felülnézet




csatlakozás




H = magasság
L = szélesség

méretek mm-ben



RAT 08 ..



RAT 12 ..



RAT 18 ..

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	kod zamówienia (wersja lewostr.)	ár [HUF]
RAT 08 05	446	228	500	796	3,8	8,8	10	PL08500	78122
RAT 08 06	530	270	600	796	4,3	10,0	10	PL08600	80534
RAT 08 07	653	333	750	796	5,0	11,9	10	PL08750	85894
RAT 12 05	650	332	500	1196	5,9	12,9	15	PL12500	89177
RAT 12 06	773	394	600	1196	6,7	14,8	15	PL12600	91924
RAT 12 07	955	487	750	1196	8,0	17,6	15	PL12750	97753
RAT 18 05	897	458	500	1756	8,0	19,2	22	PL18500	117116
RAT 18 06	1081	552	600	1756	9,5	21,8	22	PL18600	120801
RAT 18 07	1357	692	750	1756	11,7	25,7	22	PL18750	128506

raktárról rendelhető

A Ratea fűtőtest elérhető jobboldali verzióban is (rendelési kód: PL08500R).


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




Anafi




előlnézet

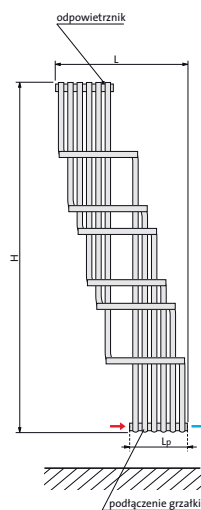

oldalnézet




felülnézet




L = szélesség
H = magasság
W = mélység
Lz = a konzolok távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága


méretek mm-ben




ANA 12 05



ANA 15 05



ANA 16 06



ANA 18 06

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Lz [mm]	Lp [mm]	Lx [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
ANA 12 05	486	248	572	1250	225-237	164	247	41,5	4,2	8,0	6	PP12600	168773
ANA 15 05	550	281	572	1500	225-237	164	247	41,5	4,7	9,0	6	PP15600	212993
ANA 16 06	675	344	636	1600	251-263	184	272	44,0	6,6	10,8	6	PP16650	234500
ANA 18 06	735	375	636	1800	251-263	184	272	44,0	7,2	11,8	6	PP18650	251049


raktárról rendelhető

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).
A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Apia




előlnézet

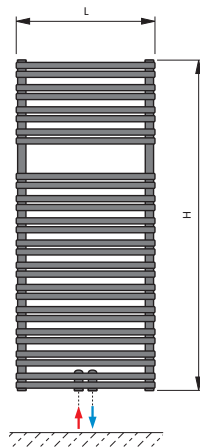


oldalnézet



felülnézet




csatlakozás



L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

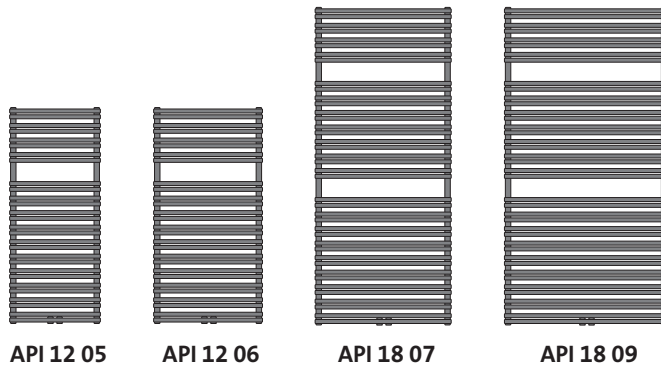

API 12 05

API 12 06

API 18 07

API 18 09

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés			víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	Hz [mm]	Lp [mm]					
API 12 05	885	398	500	1196	460	882	460	9,4	20,8	56	API1205	113565
API 12 06	1061	479	600	1196	560	882	560	11,2	24,2	56	API1206	117116
API 12 07	1326	604	750	1196	660	882	660	14,0	29,4	56	API1207	122543
API 12 09	1590	729	900	1196	860	882	860	16,6	34,4	56	API1209	129913
API 18 05	1222	634	500	1756	460	1442	460	14,2	28,8	80	API1805	147333
API 18 06	1466	752	600	1756	560	1442	560	16,6	34,9	80	API1806	151956
API 18 07	1831	915	750	1756	660	1442	660	20,0	42,1	80	API1807	158991
API 18 09	2196	1085	900	1756	860	1442	860	23,4	49,5	80	API1809	168706

raktárról rendelhető


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




Imia




előlnézet

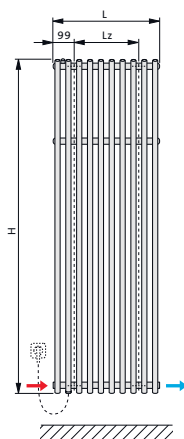


oldalnézet



felülnézet




csatlakozás




L = szélesség
H = magasság
W = mélység

méretek mm-ben



IMI 16 ..



IMI 18 ..

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	W [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	rendelési kód	ár [HUF]
IMI 16 05	850	434	510	1600	169-181	6,5	13,5	IMI1605	168773
IMI 16 08	1359	693	822	1600	169-181	10,4	21,6	IMI1608	233160
IMI 16 10	1699	867	1030	1600	169-181	13,0	27,0	IMI1610	278787
IMI 18 05	948	484	510	1800	177-189	7,7	15,0	IMI1805	170984
IMI 18 08	1516	773	822	1800	177-189	12,3	24,0	IMI1808	237113
IMI 18 10	1895	967	1030	1800	177-189	15,4	30,0	IMI1810	286358
IMI 18 12	2274	1160	1238	1800	177-189	18,5	35,8	IMI1812	334531

raktárról rendelhető



A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).
A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Mauritius (Amia)



előlnézet

oldalnézet

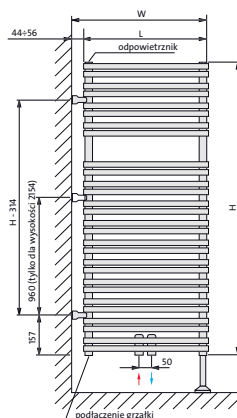


H = magasság

L = szélesség

W = mélység


méretek mm-ben



MAU 12 ..



MAU 18 ..



MAU 22 ..

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	W [mm]	vízterfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
MAU 12 05	863	440	500	1194	544-556	9,4	20,8	56	PM12500	118188
MAU 12 06	1002	511	600	1194	644-656	11,2	24,2	56	PM12600	120935
MAU 12 07	1202	613	750	1194	794-806	14,0	29,4	56	PM12750	126965
MAU 12 09	1395	712	900	1194	944-956	16,6	34,4	56	PM12900	133933
MAU 18 05	1216	620	500	1754	544-556	14,2	28,8	80	PM18500	152023
MAU 18 06	1435	732	600	1754	644-656	16,6	34,9	80	PM18600	156646
MAU 18 07	1758	897	750	1754	794-806	20,0	42,1	80	PM18750	164351
MAU 18 09	2073	1058	900	1754	944-956	23,4	49,5	80	PM18900	174133
MAU 22 05	1445	737	500	2154	544-556	17,3	37,1	100	PM22500	171319
MAU 22 06	1724	880	600	2154	644-656	20,4	34,3	100	PM22600	177416
MAU 22 07	2145	1094	750	2154	794-806	25,1	52,2	100	PM22750	187868
MAU 22 09	2560	1306	900	2154	944-956	29,5	61,6	100	PM22900	236242

raktárról rendelhető

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).


A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




Java




előlnézet

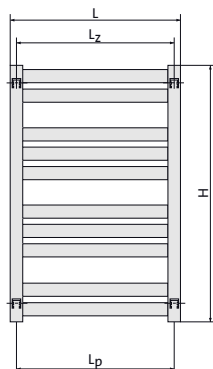

oldalnézet

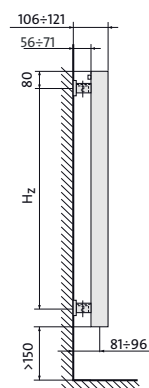


felülnézet



L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

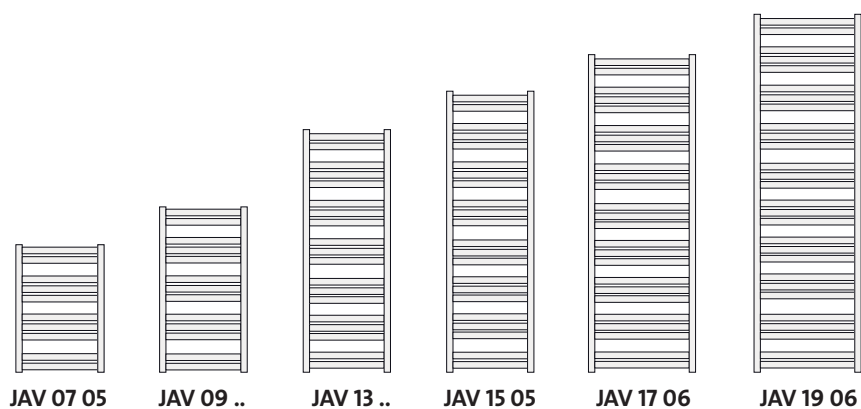

típus	telj. [W]	telj. [W]	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés			víztérfogat [dm ³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Lz [mm]	Hz [mm]	Lp [mm]					
JAV 07 05	358	183	500	700	470	520	470	3,2	6,6	10	PN03DEC	44756
JAV 09 04	393	201	400	912	370	750	370	3,7	7,3	13	PN44DEC	54002
JAV 09 05	463	236	500	912	470	750	470	4,2	8,7	13	PN05DEC	48776
JAV 13 04	568	290	400	1336	370	1170	370	5,4	10,8	19	PN46DEC	64722
JAV 13 05	668	341	500	1336	470	1170	470	6,1	12,3	19	PN07DEC	57084
JAV 15 05	780	398	500	1548	470	1320	470	7,0	14,3	22	PN10DEC	62176
JAV 17 06	1015	518	600	1760	570	1600	570	8,9	18,9	25	PN12DEC	68608
JAV 19 06	1137	580	600	1972	570	1790	570	10,0	20,9	28	PN15DEC	75241

raktárról rendelhető

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.


Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).

A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Muna




előlnézet

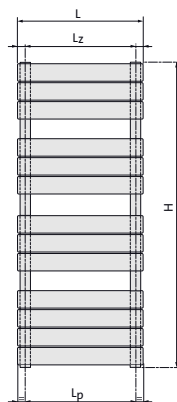

oldalnézet

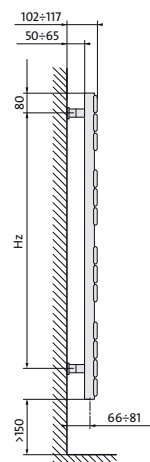


felülnézet



L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hh = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

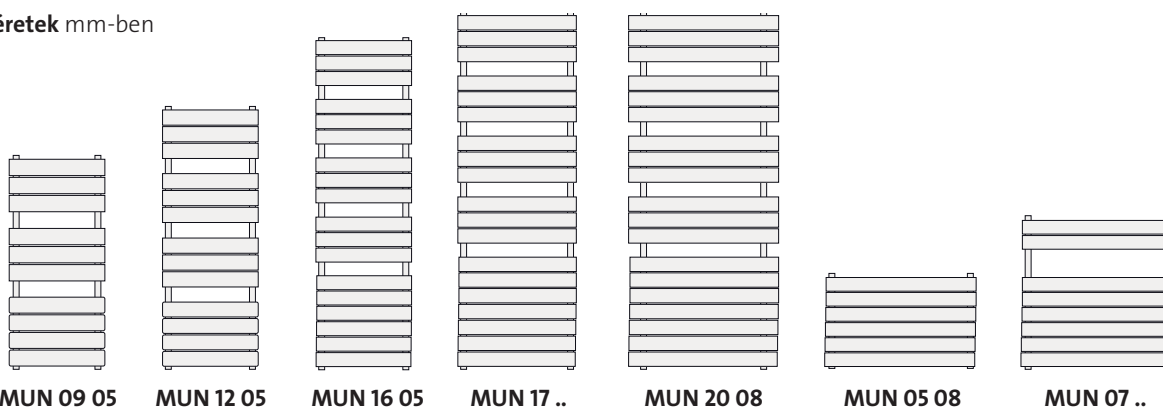

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	Hh [mm]						
MUN 09 05	470	240	500	905	438	620	447	4,8	10,8	10	PC09500	68005
MUN 12 05	602	307	500	1205	438	990	447	6,3	14,1	13	PC12500	78457
MUN 16 05	815	416	500	1650	438	1460	447	8,6	19,4	18	PC16500	94537
MUN 17 06	987	504	600	1730	538	1460	547	10,3	23,1	19	PC17600	98758
MUN 17 08	1311	669	800	1730	738	1460	747	12,3	29,1	19	PC17800	104788
MUN 20 08	1464	747	800	2030	738	1790	747	14,3	33,9	22	PC20800	121605
MUN 05 08	400	204	800	530	738	330	747	3,8	9,6	6	PC05800	56816
MUN 07 10	653	333	1000	680	938	520	947	6,0	16,5	8	PC071000	66196
MUN 07 12	784	400	1200	680	1138	520	1147	7,2	21,5	8	PC071200	69814

raktárról rendelhető

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).


A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




Flores CH




előlnézet

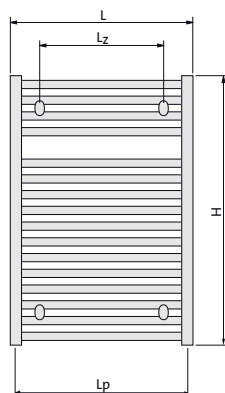

oldalnézet




felülnézet



- L** = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

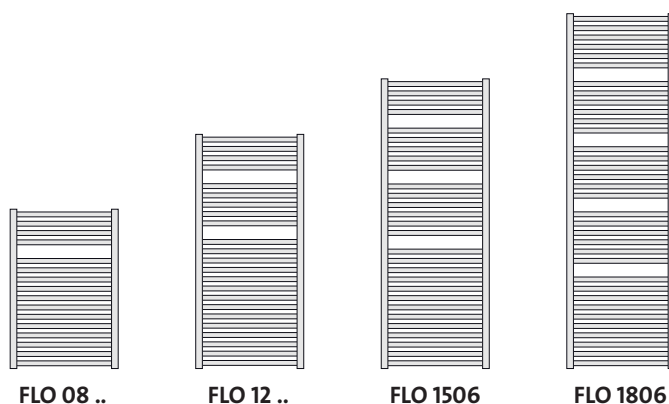

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	Hz [mm]						
FLO 08 05 CH	258	134	500	770	350	584	455	3,54	7,0	16	FLO0805CH	90986
FLO 12 05 CH	354	186	500	1150	350	964	455	5,20	10,1	23	FLO1205CH	117987
FLO 08 06 CH	296	156	600	770	450	584	555	4,04	7,7	16	FLO0806CH	103381
FLO 12 06 CH	423	221	600	1150	450	964	555	5,92	11,3	23	FLO1206CH	135742
FLO 15 06 CH	508	268	600	1430	450	1244	555	7,30	14,0	28	FLO1506CH	162944
FLO 18 06 CH	635	337	600	1755	450	1569	555	8,84	16,9	34	FLO1806CH	177014


raktárról rendelhető

Krómozott fűtőtest. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Flores C CH




előlnézet

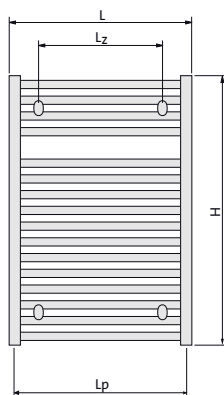

oldalnézet



felülnézet



L = szélesség


H = magasság

Lz = a konzolok vízszintes távolsága

Hz = a konzolok függőleges távolsága

Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

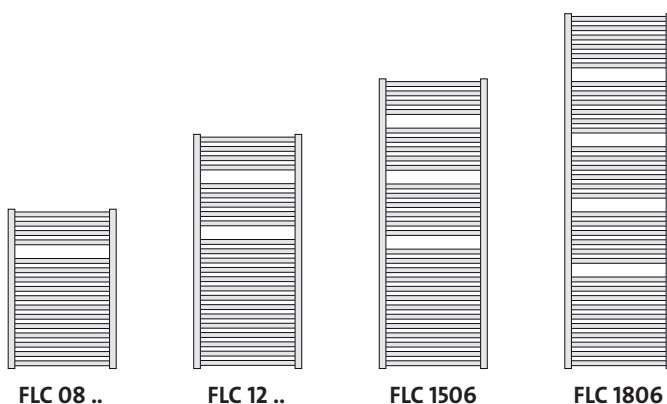

FLC 08 ..

FLC 12 ..

FLC 1506

FLC 1806

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	W [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [dm³]	súly [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
						Lz [mm]	Hz [mm]						
FLC 08 05 CH	258	134	500	770	100-123	300	584	455	3,54	7,0	16	FLC0805CH	96815
FLC 12 05 CH	354	186	500	1150	100-123	300	964	455	5,20	10,1	23	FLC1205CH	126496
FLC 08 06 CH	296	156	600	770	109-132	400	584	555	4,04	7,7	16	FLC0806CH	107736
FLC 12 06 CH	423	221	600	1150	109-132	400	964	555	5,92	11,3	23	FLC1206CH	148204
FLC 15 06 CH	508	268	600	1430	109-132	400	1264	555	7,30	14,0	28	FLC1506CH	175674
FLC 18 06 CH	635	337	600	1755	109-132	400	1569	555	8,84	16,9	34	FLC1806CH	191285

raktárról rendelhető


Krómozott fűtőtest. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




Elato




előlnézet

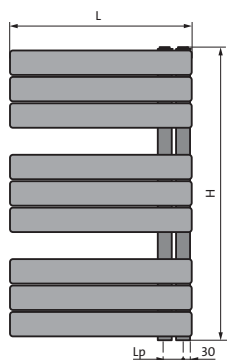

oldalnézet




felülnézet




- L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága


méretek mm-ben




ELO408



EL..11



EL..14



ELO617

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	vízterfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	Hz [mm]						
ELA 04 08	406	207	450	830	50	600	50	4,2	9,7	9	ELA0408	87435
ELA 04 11	528	269	450	1130	50	900	50	5,7	13,1	12	ELA0411	103783
ELA 06 11	706	360	600	1130	50	900	50	6,7	16,1	12	ELA0611	107066
ELA 04 14	668	341	450	1430	50	1200	50	7,2	16,4	15	ELA0414	119796
ELA 06 14	855	436	600	1430	50	1200	50	8,5	20,2	15	ELA0614	131789
ELA 06 17	1008	514	600	1730	50	1500	50	10,2	24,3	18	ELA0617	142509


raktárról rendelhető

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Apolima




előlnézet

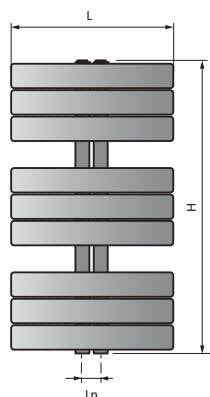

oldalnézet

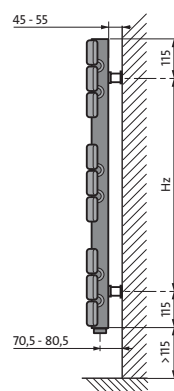


felülnézet



- L** = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
H_z = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

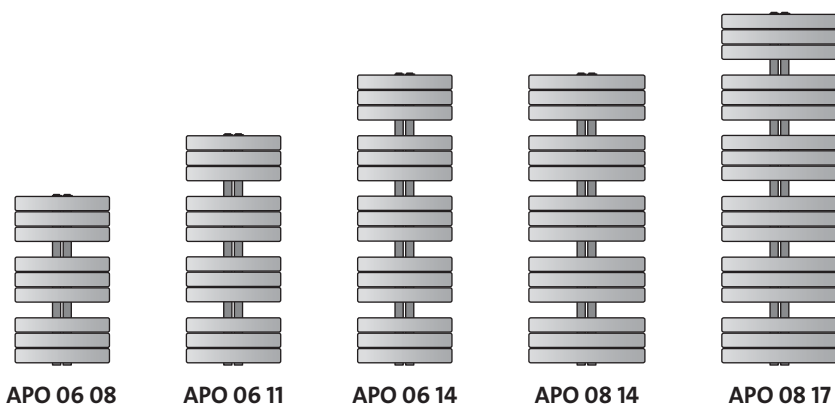

APO 06 08

APO 06 11

APO 06 14

APO 08 14




APO 08 17

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	H _z [mm]						
APO 06 08	558	285	650	830	50	600	50	5,3	12,8	9	APO0608	125558
APO 06 11	732	373	650	1130	50	900	50	7,1	17,1	12	APO0611	138556
APO 06 14	909	464	650	1430	50	1200	50	8,9	21,5	15	APO0614	162609
APO 08 14	1086	554	800	1430	50	1200	50	10,2	25,3	15	APO0814	174736
APO 08 17	1300	663	800	1730	50	1500	50	12,2	29,4	18	APO0817	195975

raktárról rendelhető

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



	leírás	méret, szín, kapacitás	katalógus szám	ár [HUF]
	egyenes, krómozott akasztó			
	Kea, Ratea, Mauritius	492 mm	DAWZC0104A	17889
	Imia	492 mm	DAWZC0304A	18626
	Kea, Ratea (szél. 600, 750), Mauritius (szél. 600, 750, 900)	596 mm	DAWZC0105A	18827
	Imia (szél. 822, 1030, 1238)	596 mm	DAWZC0305A	19430
	Kea (szél. 750, 900), Mauritius (szél. 900)	804 mm	DAWZC0108A	19899
	Imia (szél. 822, 1030, 1238)	804 mm	DAWZC0308A	20435
	Imia (szél. 1030, 1238)	1012 mm	DAWZC0310A	21574
	hajlított, krómozott akasztó			
	Kea, Ratea, Mauritius	500 mm	DABZC0105A	16482
	Kea (szél. 750, 900), Ratea (szél. 750), Mauritius (szél. 750, 900)	650 mm	DABZC0106A	17085
	üvegpolc			
	Kea, Ratea, Mauritius	300 mm	DAAZC0103A	15812
	Kea, Ratea, Mauritius	500 mm	DAAZC0105A	16817
	Kea (szél. 750, 900), Ratea (szél. 750), Mauritius (szél. 750, 900)	650 mm	DAAZC0106A	17822
	C típusú krómozott akasztó			
	Kea, Ratea, Mauritius		DARZC0100A	8442
	Santorini		DARZC0200A	8509
	kerek, krómozott akasztó			
	Kea, Ratea, Mauritius		DAHZC0100A	4757
	Santorini, Santorini C		DAHZC0200A	4958
	Imia		DAHZC0300A	5092
	akasztó			
	Imia		DAGZC0300A	18358
	egyszerű akasztó			
	Muna	fehér	BARP40BL	12261
		krómozott	BARP40CH	12261
	kerek akasztó			
	Muna	fehér	ANOPBL	13199
		krómozott	ANOPCH	13199
	V típusú akasztó 2 db.			
	Muna	fehér	PATVPBL	5963
		krómozott	PATVPCH	5963
	elektromos fűtőpatron			
	minden modell	300 W *	GRZ300B	14941
	*figyelem! A fűtőpatron teljesítményét a radiátorhoz kell méretezni!	600 W *	GRZ600B	15209
		900 W *	GRZ900B	15611


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

[illegible]

[illegible]

Narbonne - magasság 70 mm

NARBONNE 22

MEGRENDELÉS KÓDJA : **NA**XX07YYZZ-SPÉLDA : **NA**220716AD-W

név

típus

magasság

hossz

fűtőtest bekötése (AB, CD, AD és CB)

felfüggesztés (W-fali, F-padló)



Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	típus											
		NA 22		NA 23		NA 34		NA 35		NA 46		NA 58	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	45962	212 111	57285	262 138	63650	331 180	74772	405 215	81472	475 253	99294	512 285
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	47972	254 133	60434	314 165	67067	397 216	79127	485 257	86564	570 304	105994	614 341
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	49982	297 155	63583	367 193	70685	463 252	83482	566 300	91857	665 355	112694	716 398
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	51992	339 177	66732	419 220	74102	529 288	87837	647 343	97150	760 405	119327	818 455
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	54136	382 200	69881	472 248	77586	595 324	92192	728 386	102309	855 456	125826	921 512
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	56280	424 222	73164	524 275	80869	661 360	96346	809 429	107535	950 507	132526	1023 569
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	58223	466 244	76246	576 303	84420	727 396	100701	890 472	112694	1045 557	139159	1125 625
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	60300	509 266	79328	629 330	87904	793 432	105056	971 515	117719	1140 608	145725	1228 682
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	62377	551 288	82611	681 358	91254	859 468	109344	1052 558	122945	1235 659	152358	1330 739
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	64387	594 310	85760	734 386	94872	925 504	113565	1133 601	128171	1330 710	158991	1432 796
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	68541	678 354	92192	838 440	101639	1058 576	122342	1294 687	138623	1520 811	172123	1637 910
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	72695	763 399	98356	943 495	108540	1190 648	130918	1456 773	149075	1710 912	185523	1841 1023
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	76715	848 443	104788	1048 551	115642	1322 720	139628	1618 859	159460	1900 1014	198722	2046 1137
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	80869	933 488	111019	1153 606	122409	1454 792	148070	1780 945	169778	2090 1115	211921	2251 1251
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	85090	1018 532	117384	1258 661	129377	1586 864	156914	1942 1031	180230	2280 1216		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	93532	1102 576	129980	1362 716	143112	1719 936	173865	2103 1116	200196	2470 1318		
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	97954	1187 620	136613	1467 771	150415	1851 1008	182776	2265 1202	211050	2660 1419		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	102309	1272 665	143179	1572 826	157651	1983 1080	191888	2427 1288	222105	2850 1520		
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	106463	1357 709	149812	1677 881	164887	2115 1152	201000	2589 1374				
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	110885	1442 754	156512	1782 936	172123	2247 1223	210045	2751 1460				
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	115106	1526 798	163078	1886 991	179359	2380 1296	219023	2912 1546				
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	119595	1611 842	169778	1991 1046	186662	2512 1368	228068	3074 1632				
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	123883	1696 886	176411	2096 1101	193965	2644 1440	237180	3236 1718				

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

n kitevő	1,27	1,26	1,19	1,24	1,23	1,15
----------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmólokat - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árak a táblázatban a radiátorok standard verziójára vonatkoznak (max. 5 bar nyomás). A magas rendszernyomású verziók ára (8 bar üzemi nyomáshoz) 10%-kal magasabb.


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető


Narbonne - magasság 142 mm



NARBONNE 22

MEGRENDELÉS KÓDJA : **NA**XX14YYZZ-SPÉLDA : **NA**221416AD-W

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____
 fűtőttest bekötése (AB, CD, AD és CB) _____
 felfüggesztés (W-fali, F-padló) _____

Lc hossz [mm]	paraméterek t _z / t _p / t _i	típus											
		NA 22		NA 23		NA 34		NA 35		NA 46		NA 58	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	61774	321 165	78122	399 205	86229	525 276	97418	599 310	111488	727 374	139829	830 438
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	65325	385 198	83884	478 246	92728	630 331	104989	718 371	120667	872 449	152224	995 525
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	68608	449 231	89646	558 287	99227	735 386	112426	838 434	129846	1018 524	164485	1161 613
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	71958	513 264	95207	638 328	105726	840 441	119863	958 496	138891	1163 599	176813	1327 701
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	75375	577 297	101036	717 369	112225	945 496	127434	1077 557	148003	1309 674	189141	1493 788
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	78658	641 330	106664	797 410	118724	1050 552	134804	1197 619	157182	1454 748	201335	1659 876
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	82008	705 363	112426	877 451	125223	1155 607	142308	1317 681	166361	1599 823	213730	1825 964
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	85358	769 396	118121	956 492	131722	1260 662	149812	1436 743	175540	1745 898	226058	1991 1051
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	88842	833 429	123883	1036 533	138221	1365 717	157249	1556 805	184652	1890 973	238319	2157 1139
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	92259	897 462	129511	1116 574	144720	1470 772	164820	1676 867	193831	2036 1048	250647	2323 1227
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	98892	1026 528	140968	1275 656	157718	1680 883	179761	1915 991	212055	2326 1197	275303	2654 1401
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	105592	1154 594	152425	1435 739	170783	1890 993	194769	2155 1115	230480	2617 1347	299892	2986 1577
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	112292	1282 660	163815	1594 821	183781	2100 1103	209643	2394 1239	248704	2908 1497	324548	3318 1752
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	118992	1410 726	175272	1753 902	196712	2310 1214	224718	2633 1362	267062	3199 1647	349070	3650 1927
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	125692	1538 792	186662	1913 985	209643	2520 1324	239592	2873 1486	285286	3490 1796		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	139226	1667 858	208102	2072 1067	233964	2730 1434	267330	3112 1610	318786	3780 1946		
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	146261	1795 924	220162	2232 1149	247565	2940 1545	283075	3352 1734	338149	4071 2096		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	153162	1923 990	232155	2391 1231	261099	3150 1655	298753	3591 1858	357244	4362 2245		
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	160331	2051 1056	244014	2550 1313	274834	3360 1765	314498	3830 1982				
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	167299	2179 1122	256007	2710 1395	288502	3570 1876	330176	4070 2106				
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	174334	2308 1188	268201	2869 1477	302103	3780 1986	345854	4309 2229				
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	181503	2436 1254	280127	3029 1559	315838	3990 2096	361465	4549 2354				
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	188538	2564 1320	292120	3188 1641	329372	4200 2207	377277	4788 2477				

A fűtőttestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.


n kitevő	1,30	1,30	1,26	1,29	1,30	1,25
----------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmólokot - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőttestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árak a táblázatban a radiátorok standard verziójára vonatkoznak (max. 5 bar nyomás). A magas rendszernyomású verziók ára (8 bar üzemi nyomáshoz) 10%-kal magasabb.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Narbonne - magasság 214 mm

NARBONNE 22

MEGRENDELÉS KÓDJA : **NA**XX21YYZZ-SPÉLDA : **NA**222116AD-W

név

típus

magasság

hossz

fűtőtest bekötése (AB, CD, AD és CB)

felfüggesztés (W-fali, F-padló)



Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_i$	típus							
		NA 11		NA 22		NA 23		NA 34	
		HUF [W]		HUF [W]		HUF [W]		HUF [W]	
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	61171	232 118	76045	419 211	89646	518 261	97552	697 353
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	64722	278 142	80333	503 254	95944	621 313	104989	836 424
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	68340	325 166	84554	587 296	102443	725 366	112292	976 495
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	71891	371 189	88842	670 338	108607	828 418	119662	1115 565
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	75442	418 213	93130	754 380	114972	932 470	127032	1255 636
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	78993	464 236	97418	838 423	121270	1035 522	134402	1394 707
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	82611	510 260	101572	922 465	127769	1139 574	141772	1533 777
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	86095	557 284	105860	1006 507	134134	1242 626	149142	1673 848
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	89713	603 307	110148	1089 549	140499	1346 679	156512	1812 919
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	93264	650 331	114503	1173 592	146730	1449 731	163815	1952 990
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	100299	742 378	122878	1341 676	159527	1656 835	178622	2230 1130
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	107535	835 425	131521	1508 761	172324	1863 940	193295	2509 1272
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	114637	928 473	140030	1676 845	184853	2070 1044	207968	2788 1413
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	121672	1021 520	148740	1844 930	197717	2277 1148	222641	3067 1555
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	128774	1114 568	157115	2011 1014	210447	2484 1253	237448	3346 1696
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	142710	1206 614	173999	2179 1099	234165	2691 1357	264851	3624 1837
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	150147	1299 662	182977	2346 1183	247565	2898 1462	280261	3903 1979
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	157651	1392 709	191888	2514 1268	260831	3105 1566	295537	4182 2120
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	164954	1485 757	200866	2682 1353	274298	3312 1670	311081	4461 2261
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	172525	1578 804	209710	2849 1437	287564	3519 1775	326558	4740 2403
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	180029	1670 851	218822	3017 1522	300897	3726 1879	341968	5018 2544
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	187399	1763 898	227733	3184 1606	314297	3933 1984	357445	5297 2685
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	194903	1856 946	236711	3352 1691	327630	4140 2088	372922	5576 2827

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.

n kitevő	1,32	1,34	1,34	1,33	1,35	1,36	1,35
----------	------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmólokot - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árak a táblázatban a radiátorok standard verziójára vonatkoznak (max. 5 bar nyomás). A magas rendszernyomású verziók ára (8 bar üzemi nyomáshoz) 10%-kal magasabb.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


raktárról rendelhető



Narbonne - magasság 286 mm



NARBONNE 22

MEGRENDELÉS KÓDJA : **NA**XX28YYZZ-S

PÉLDA : NA222816AD-W

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____
 fűtőtest bekötése (AB, CD, AD és CB) _____
 felfüggesztés (W-fali, F-padló) _____

Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	típus							
		NA 11		NA 22		NA 23		NA 34	
		HUF [W]		HUF [W]		HUF [W]		HUF [W]	
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	74035	289 146	91388	516 255	105994	631 312	114704	862 426
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	78457	346 175	96748	619 306	113833	757 374	124017	1034 511
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	82879	404 204	102242	722 357	121940	883 436	133263	1206 596
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	87368	462 233	107602	826 408	129846	1009 499	142576	1378 681
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	91790	519 262	112895	929 459	137752	1135 561	151889	1551 766
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	96078	577 291	118188	1032 510	145725	1261 623	161135	1723 851
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	100567	635 320	123481	1135 561	153698	1387 685	170381	1895 936
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	105056	692 349	129042	1238 612	161604	1513 748	179627	2068 1022
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	109411	750 378	134268	1342 663	169510	1639 810	189141	2240 1107
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	113833	808 408	139628	1445 714	177483	1765 872	198454	2412 1192
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	122744	923 466	150348	1651 816	193429	2018 997	216879	2757 1362
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	131655	1039 524	161001	1858 918	209241	2270 1122	235572	3101 1532
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	140566	1154 582	171654	2064 1020	225187	2522 1246	254131	3446 1703
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	149343	1269 640	182307	2270 1122	241066	2774 1371	272623	3791 1873
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	158321	1385 699	193027	2477 1224	256945	3026 1495	291316	4135 2043
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	175540	1500 757	213931	2683 1326	286559	3279 1620	325419	4480 2214
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	184786	1616 815	225187	2890 1428	303175	3531 1745	344916	4824 2384
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	194099	1731 873	236309	3096 1530	319791	3783 1869	364413	5169 2554
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	203613	1846 931	247632	3302 1632	336474	4035 1994	383843	5514 2725
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	212859	1962 990	258821	3509 1734	353224	4287 2118	403474	5858 2895
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	222239	2077 1048	270077	3715 1836	369974	4540 2243	422971	6203 3065
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	231351	2193 1106	281467	3922 1938	386590	4792 2368	442602	6547 3235
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	240731	2308 1164	292455	4128 2040	403206	5044 2492	462032	6892 3406

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.


n kitevő	1,34	1,38	1,38	1,38	1,40	1,40	1,39
----------	------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmólokot - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árak a táblázatban a radiátorok standard verziójára vonatkoznak (max. 5 bar nyomás). A magas rendszernyomású verziók ára (8 bar üzemi nyomáshoz) 10%-kal magasabb.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Narbonne VT - magasság 142 mm

NARBONNE VT 22

MEGRENDELÉS KÓDJA : **NA**XX14YYZZ-SPÉLDA : **NA**221416VR-W

név

típus

magasság

hossz

fűtőtest bekötése (VR-jobb, VL-bal)

felfüggesztés (W-fali, F-padló)



Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	típus									
		NA 22		NA 23		NA 34		NA 35		NA 46	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	64789	321 165	81807	399 205	90383	525 276	102242	599 310	116781	727 374
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	68407	385 198	87904	478 246	97217	630 331	109947	718 371	126362	872 449
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	71891	449 231	93800	558 287	103984	735 386	117719	838 434	135943	1018 524
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	75442	513 264	99830	638 328	110818	840 441	125625	958 496	145524	1163 599
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	78993	577 297	105726	717 369	117585	945 496	133397	1077 557	155105	1309 674
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	82544	641 330	111756	797 410	124352	1050 552	141303	1197 619	164619	1454 748
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	86028	705 363	117719	877 451	131186	1155 607	149142	1317 681	174267	1599 823
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	89512	769 396	123816	956 492	138020	1260 662	156981	1436 743	183848	1745 898
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	92996	833 429	129712	1036 533	144787	1365 717	164820	1556 805	193563	1890 973
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	96547	897 462	135742	1116 574	151621	1470 772	172659	1676 867	202943	2036 1048
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	103515	1026 528	147735	1275 656	165222	1680 883	188270	1915 991	222306	2326 1197
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	110617	1154 594	159661	1435 739	178890	1890 993	204015	2155 1115	241267	2617 1347
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	117652	1282 660	171587	1594 821	192424	2100 1103	219626	2394 1239	260563	2908 1497
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	124754	1410 726	183580	1753 902	206025	2310 1214	235438	2633 1362	279725	3199 1647
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	131722	1538 792	195640	1913 985	219760	2520 1324	250982	2873 1486	298820	3490 1796
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	145725	1667 858	217884	2072 1067	245019	2730 1434	280127	3112 1610	333861	3780 1946
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	153028	1795 924	230614	2232 1149	259290	2940 1545	296542	3352 1734	354028	4071 2096
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	160532	1923 990	243076	2391 1231	273561	3150 1655	313024	3591 1858	374128	4362 2245
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	167902	2051 1056	255605	2550 1313	287765	3360 1765	329305	3830 1982		
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	175272	2179 1122	268268	2710 1395	302170	3570 1876	345854	4070 2106		
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	182709	2308 1188	280663	2869 1477	316441	3780 1986	362336	4309 2229		
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	190079	2436 1254	293460	3029 1559	330712	3990 2096	378684	4549 2354		
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	197449	2564 1320	305855	3188 1641	345117	4200 2207	395233	4788 2477		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.

n kitevő	1,30	1,30	1,26	1,29	1,30
----------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmólokot - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árak a táblázatban a radiátorok standard verziójára vonatkoznak (max. 5 bar nyomás). A magas rendszernyomású verziók ára (8 bar üzemi nyomáshoz) 10%-kal magasabb.


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető


Narbonne VT - magasság 214 mm



NARBONNE VT 22

MEGRENDELÉS KÓDJA : **NA**XX21YYZZ-SPÉLDA : **NA**222116VR-W

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____
 fűtőtest bekötése (VR-jobb, VL-bal) _____
 felfüggesztés (W-fali, F-padló) _____

Lc hossz [mm]	paraméterek t _z / t _p / t _i	típus											
		NA 11		NA 22		NA 23		NA 34		NA 35		NA 46	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	64387	232 118	79529	419 211	93867	518 261	102309	697 353	115977	826 414	135005	1036 517
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	67938	278 142	84085	503 254	100500	621 313	109947	836 424	125022	991 497	146328	1243 621
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	71489	325 166	88574	587 296	107267	725 366	117585	976 495	134067	1156 580	157584	1450 724
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	75241	371 189	93063	670 338	113766	828 418	125357	1115 565	143045	1321 663	168840	1658 828
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	78993	418 213	97552	754 380	120600	932 470	132995	1255 636	152023	1486 746	180163	1865 931
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	82812	464 236	101907	838 423	127166	1035 522	140700	1394 707	161068	1651 828	191352	2072 1034
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	86497	510 260	106396	922 465	133799	1139 574	148405	1533 777	170046	1816 911	202675	2279 1138
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	90115	557 284	110885	1006 507	140499	1242 626	156244	1673 848	179091	1981 994	213931	2486 1241
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	93867	603 307	115441	1089 549	147132	1346 679	163882	1812 919	188136	2146 1077	225254	2694 1345
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	97552	650 331	119796	1173 592	153832	1449 731	171520	1952 990	197181	2311 1160	236443	2901 1448
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	105056	742 378	128908	1341 676	167098	1656 835	186997	2230 1130	215204	2642 1326	259156	3315 1655
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	112493	835 425	137752	1508 761	180431	1863 940	202474	2509 1272	233227	2972 1491	281735	3730 1862
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	119930	928 473	146663	1676 845	193764	2070 1044	217817	2788 1413	251183	3302 1657	304180	4144 2069
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	127434	1021 520	155574	1844 930	207030	2277 1148	233227	3067 1555	269340	3632 1822	326759	4558 2275
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	134804	1114 568	164552	2011 1014	220363	2484 1253	248704	3346 1696	287363	3962 1988	349204	4973 2483
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	149410	1206 614	182173	2179 1099	245220	2691 1357	277246	3624 1837	320595	4293 2154	390409	5387 2689
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	157182	1299 662	191553	2346 1183	259290	2898 1462	293527	3903 1979	339623	4623 2320	414194	5802 2896
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	164954	1392 709	201067	2514 1268	273226	3105 1566	309674	4182 2120	358450	4953 2485	437845	6216 3103
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	172860	1485 757	210447	2682 1353	287296	3312 1670	325754	4461 2261	377478	5283 2651		
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	180766	1578 804	219760	2849 1437	301366	3519 1775	342035	4740 2403	396372	5613 2816		
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	188538	1670 851	229207	3017 1522	315101	3726 1879	358249	5018 2544	415266	5944 2983		
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	196377	1763 898	238587	3184 1606	329171	3933 1984	374463	5297 2685	434361	6274 3148		
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	204216	1856 946	247833	3352 1691	343241	4140 2088	390543	5576 2827	453255	6604 3314		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.


n kitevő	1,32	1,34	1,34	1,33	1,35	1,36
----------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmólokot - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árak a táblázatban a radiátorok standard verziójára vonatkoznak (max. 5 bar nyomás). A magas rendszernyomású verziók ára (8 bar üzemi nyomáshoz) 10%-kal magasabb.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Narbonne VT - magasság 286 mm

NARBONNE VT 22

MEGRENDELÉS KÓDJA : **NA**XX**2**BYYZZ-SPÉLDA : **NA**22**2**8**1**6VR-W

név

típus

magasság

hossz

fűtőtest bekötése (VR-jobb, VL-bal)

felfüggesztés (W-fali, F-padló)



Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	típus											
		NA 11		NA 22		NA 23		NA 34		NA 35		NA 46	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	77586	289 146	95810	516 255	110952	631 312	120064	862 426	134737	986 482	161135	1224 599
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	82008	346 175	101371	619 306	119394	757 374	129913	1034 511	146060	1183 579	175339	1468 718
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	86698	404 204	107066	722 357	127635	883 436	139628	1206 596	157249	1380 675	189409	1713 838
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	91321	462 233	112694	826 408	135876	1009 499	149276	1378 681	168706	1577 771	203613	1958 958
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	96011	519 262	118188	929 459	144318	1135 561	159125	1551 766	179895	1774 868	217616	2202 1077
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	100701	577 291	123816	1032 510	152559	1261 623	168840	1723 851	191084	1971 964	231753	2447 1197
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	105458	635 320	129377	1135 561	160934	1387 685	178622	1895 936	202474	2168 1060	245890	2692 1317
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	110081	692 349	135005	1238 612	169175	1513 748	188270	2068 1022	213730	2365 1157	259960	2936 1436
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	114704	750 378	140633	1342 663	177550	1639 810	197985	2240 1107	225053	2562 1253	274097	3181 1556
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	119394	808 408	146261	1445 714	185925	1765 872	207767	2412 1192	236175	2759 1349	288100	3426 1676
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	128573	923 466	157517	1651 816	202608	2018 997	227264	2757 1362	258821	3154 1543	316374	3915 1915
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	138020	1039 524	168706	1858 918	219090	2270 1122	246694	3101 1532	281534	3548 1735	344648	4405 2155
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	147266	1154 582	179761	2064 1020	235773	2522 1246	266124	3446 1703	303979	3942 1928	372855	4894 2394
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	156512	1269 640	191017	2270 1122	252456	2774 1371	285621	3791 1873	326558	4336 2121	400995	5383 2633
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	165825	1385 699	202206	2477 1224	269072	3026 1495	305185	4135 2043	349003	4730 2314	429336	5873 2873
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	183915	1500 757	224048	2683 1326	300093	3279 1620	340829	4480 2214	390275	5125 2507	480323	6362 3112
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	193697	1616 815	235840	2890 1428	317513	3531 1745	361264	4824 2384	413926	5519 2699	509937	6852 3351
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	203412	1731 873	247632	3096 1530	334933	3783 1869	381833	5169 2554	437577	5913 2892	539618	7341 3591
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	213127	1846 931	259357	3302 1632	352487	4035 1994	402201	5514 2725	461295	6307 3085		
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	222842	1962 990	271149	3509 1734	370041	4287 2118	422636	5858 2895	484946	6701 3278		
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	232758	2077 1048	282874	3715 1836	387461	4540 2243	443071	6203 3065	508597	7096 3471		
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	242540	2193 1106	294800	3922 1938	404948	4792 2368	463573	6547 3235	532382	7490 3663		
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	252188	2308 1164	306525	4128 2040	422368	5044 2492	484008	6892 3406	556100	7884 3856		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.

n kitevő	1,34	1,38	1,38	1,38	1,40	1,40
----------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmólokot - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árak a táblázatban a radiátorok standard verziójára vonatkoznak (max. 5 bar nyomás). A magas rendszernyomású verziók ára (8 bar üzemi nyomáshoz) 10%-kal magasabb.


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető


Narbonne V - 1600 és 1800 mm



Narbonne V 21



MEGRENDELÉS KÓDJA : NVXXYYZZSS

PÉLDA : NV2116043AB

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____
 fűtőtest bekötése (AB, CD, AD és CB) _____

Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság 1600 mm				magasság 1800 mm			
		NV 10		NV 11		NV 20		NV 21	
		HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]
142 (2)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	40133 247 121	59362 281 140	91053 416 202	131655 452 221	42076 281 137	62444 314 156	95006 469 229	137752 509 249
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	48843 372 182	71757 424 211	108473 627 305	158053 681 333	51523 424 207	76447 473 235	113699 706 345	166964 768 376
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	57620 497 243	84487 566 281	125826 839 408	184451 911 446	60903 566 277	90584 632 314	132526 944 462	195841 1026 502
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	66129 622 304	97150 708 352	143179 1050 511	210715 1140 558	70216 708 346	104185 791 393	151219 1182 578	224986 1285 629
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	74906 747 365	109746 851 423	160532 1261 614	237247 1369 670	79529 851 416	118188 950 472	169979 1419 694	253997 1543 755
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	83549 872 427	122275 993 493	177818 1472 716	263645 1598 782	88976 993 486	132191 1109 551	188739 1657 810	283075 1801 881
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	92326 998 488	134804 1136 564	195372 1683 819	289976 1828 894	98289 1136 556	146060 1268 630	207499 1895 927	312086 2060 1008
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	101036 1123 549	147467 1278 635	212725 1894 922	316374 2057 1006	107736 1278 625	159795 1427 709	226259 2132 1043	341231 2318 1134
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	109746 1248 610	159929 1421 706	230145 2105 1024	342839 2286 1118	117183 1421 695	173932 1586 788	245019 2370 1159	370242 2576 1260
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	118322 1373 672	172726 1563 776	247431 2316 1127	369036 2515 1230	126496 1563 764	187868 1745 867	263712 2608 1276	399253 2835 1387
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	127032 1498 733	185322 1706 847	264918 2527 1230	395501 2745 1343	135809 1706 834	201536 1904 946	282405 2845 1392	428331 3093 1513

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.


n kitevő	1,40	1,37	1,41	1,40	1,40	1,37	1,40	1,40
----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmókat - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Csatlakozás a bal és a jobb oldalon. Minden radiátor alapfelszereltsége a légtelenítő és a vakdugó. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető

Narbonne V - 2000 és 2200 mm

Narbonne V 21



MEGRENDELÉS KÓDJA : NVXXYYZZSS

PÉLDA : NV2120043AB

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____
 fűtőtest bekötése (AB, CD, AD és CB) _____



Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság 2000 mm				magasság 2200 mm			
		NV 10		NV 11		NV 20		NV 21	
		HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]
142 (2)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	44019 317 156	65459 348 174	99026 521 256	144117 570 282	46230 354 175	69546 384 194	103046 575 284	151755 633 316
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	54069 478 235	80668 524 262	119126 786 386	175808 859 424	56816 534 264	86028 578 292	124687 866 428	186193 953 476
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	64186 638 314	95944 701 350	139159 1050 516	207298 1147 567	67670 714 353	102711 772 389	146261 1157 572	220698 1274 636
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	74169 799 393	111153 877 438	159326 1315 646	238989 1436 710	78524 893 441	119327 967 488	167634 1448 716	255136 1595 796
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	84152 960 472	126496 1054 526	179359 1579 776	270881 1725 852	89244 1073 530	135876 1161 586	189275 1740 860	289507 1916 956
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	94269 1120 551	141705 1230 614	199392 1843 906	302572 2014 995	99964 1252 619	152492 1356 684	210715 2031 1004	323945 2236 1116
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	104185 1281 630	156914 1406 702	219492 2108 1036	334196 2303 1138	110818 1432 708	169041 1550 782	232289 2322 1147	358383 2557 1276
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	114503 1442 709	172056 1583 790	239726 2372 1166	365887 2592 1281	121605 1612 797	185724 1745 880	253930 2614 1292	392754 2878 1437
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	124352 1603 788	187399 1759 878	259625 2636 1296	397779 2881 1424	132325 1791 885	202340 1939 978	275437 2905 1435	427125 3199 1597
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	134536 1763 867	202675 1936 966	279859 2901 1426	429403 3169 1566	143112 1971 974	218822 2134 1076	296944 3196 1579	461630 3519 1757
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	144519 1924 946	217817 2112 1054	299959 3165 1556	461094 3458 1709	153899 2151 1063	235505 2328 1174	318518 3488 1724	496068 3840 1917

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

n kitevő	1,39	1,36	1,39	1,38	1,38	1,34	1,38	1,36
----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmólokot - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Csatlakozás a bal és a jobb oldalon. Minden radiátor alapfelszereltsége a légtelenítő és a vakdugó. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető



Narbonne V VT - 1600 és 1800 mm



NARBONNE V VT 21



MEGRENDELÉS KÓDJA : NVXXXXZZSS

PÉLDA : NV2116043VR

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____
 csatlakozás módja (VR-jobb, VL-bal) _____

Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság 1600 mm				magasság 1800 mm			
		NV 10	NV 11	NV 20	NV 21	NV 10	NV 11	NV 20	NV 21
		HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	55074 372 182	80869 424 211	122141 627 305	177952 681 333	58089 424 207	86095 473 235	127970 706 345	188002 768 376
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	64722 497 243	95140 566 281	141772 839 408	207767 911 446	68541 566 277	101706 632 314	149209 944 462	220698 1026 502
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	74571 622 304	109344 708 352	161269 1050 511	237515 1140 558	79127 708 346	117451 791 393	170314 1182 578	253327 1285 629
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	84420 747 365	123481 851 423	180833 1261 614	267263 1369 670	89646 851 416	132995 950 472	191352 1419 694	286157 1543 755
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	94269 872 427	137685 993 493	200397 1472 716	296944 1598 782	100232 993 486	148874 1109 551	212658 1657 810	318786 1801 881
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	103984 998 488	151956 1136 564	220095 1683 819	326625 1828 894	110818 1136 556	164485 1268 630	233696 1895 927	351549 2060 1008
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	113699 1123 549	166026 1278 635	239592 1894 922	356306 2057 1006	121203 1278 625	180163 1427 709	254801 2132 1043	384379 2318 1134
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	123481 1248 610	180297 1421 706	259223 2105 1024	386054 2286 1118	131789 1421 695	195774 1586 788	275906 2370 1159	417008 2576 1260
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	133263 1373 672	194434 1563 776	278854 2316 1127	415735 2515 1230	142308 1563 764	211519 1745 867	297145 2608 1276	449570 2835 1387
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	143179 1498 733	208705 1706 847	298284 2527 1230	445550 2745 1343	152961 1706 834	227130 1904 946	318250 2845 1392	482534 3093 1513

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.

n kitevő	1,40	1,37	1,41	1,40	1,40	1,37	1,40	1,40
----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmókat - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Csatlakozás a bal és a jobb oldalon. Minden radiátor alapfelszereltsége a légtelenítő és a vakdugó. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető

Narbonne V VT - magasság 2000 mm

NARBONNE V VT 21



MEGRENDELÉS KÓDJA : NVXX200ZZSS

PÉLDA : NV2120043VR

név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____
 csatlakozás módja (VR-jobb, VL-bal) _____



Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság 2000 mm							
		NV 10		NV 11		NV 20		NV 21	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	60903	478 235	90919	524 262	134067	786 386	197918	859 424
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	72025	638 314	107937	701 350	156646	1050 516	233629	1147 567
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	83482	799 393	125156	877 438	179359	1315 646	269206	1436 710
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	94805	960 472	142308	1054 526	201938	1579 776	304917	1725 852
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	106195	1120 551	159527	1230 614	224718	1843 906	340829	2014 995
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	117451	1281 630	176612	1406 702	247364	2108 1036	376473	2303 1138
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	128908	1442 709	193898	1583 790	270010	2372 1166	412184	2592 1281
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	139963	1603 788	211050	1759 878	292522	2636 1296	447828	2881 1424
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	151487	1763 867	228135	1936 966	315168	2901 1426	483606	3169 1566
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	162609	1924 946	245220	2112 1054	338082	3165 1556	519384	3458 1709

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.



n kitevő	1,39	1,36	1,39	1,38
----------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmókat - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Csatlakozás a bal és a jobb oldalon. Minden radiátor alapfelszereltsége a légtelenítő és a vakdugó. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető





Tartozékok

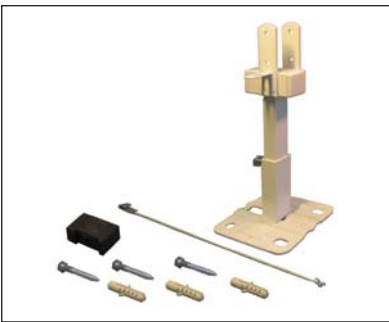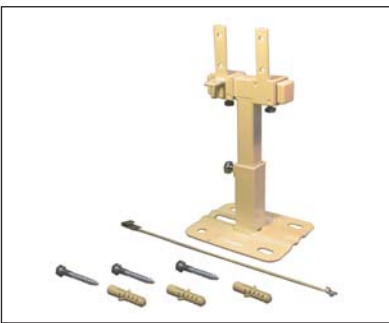	leírás	ár [HUF]
	SK 10 álló konzol kész padlóhoz: Narbonne típus: 11 Narbonne VT típus: 11 - alsó alap (80mm) 1 db., - felső támasz (175mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	SK 11 álló konzol nyers padlóhoz: Narbonne típus: 11 Narbonne VT típus: 11 alkotórészek: - alsó alap (80mm) 1 db., - felső támasz (175mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	SK 12 álló konzol kész padlóhoz: Narbonne típus: 22, 23 Narbonne VT típus: 22, 23 alkotórészek: - alsó alap (80mm) 1 db., - felső támasz (175mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	SK 13 álló konzol nyers padlóhoz: Narbonne típus: 22, 23 Narbonne VT típus: 22, 23 alkotórészek: - alsó alap (175mm) 1 db., - felső támasz (175mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	SK 14 álló konzol kész padlóhoz: Narbonne típus: 34, 35 Narbonne VT típus: 34, 35 alkotórészek: - alsó alap (80mm) 1 db., - felső támasz (175mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.






Tartozékok

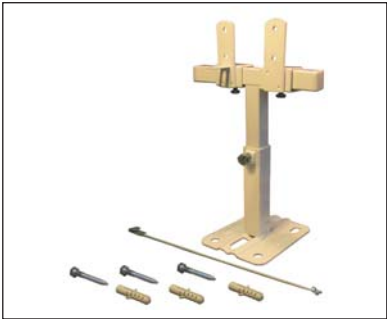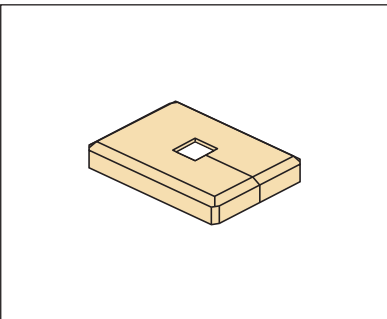	leírás	ár [HUF]
	SK 15 álló konzol nyers padlóhoz: Narbonne típus: 34, 35 Narbonne VT típus: 34, 35 alkotórészek: - alsó alap (80mm) 1 db., - felső támasz (175mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	SK 16 álló konzol kész padlóhoz: Narbonne típus: 46 Narbonne VT típus: 46 alkotórészek: - alsó alap (80 mm) 1 db., - felső támasz (175 mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	SK 17 álló konzol nyers padlóhoz: Narbonne típus: 46 Narbonne VT típus: 46 alkotórészek: - alsó alap (175 mm) 1 db., - felső támasz (175 mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	SK 18 álló konzol kész padlóhoz: Narbonne típus: 58 alkotórészek: - alsó alap (80 mm) 1 db., - felső támasz (175 mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	Álló konzol alap burkolat: SK 10, SK 12, SK 14, SK 16, SK 18	2546

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




Tartozékok

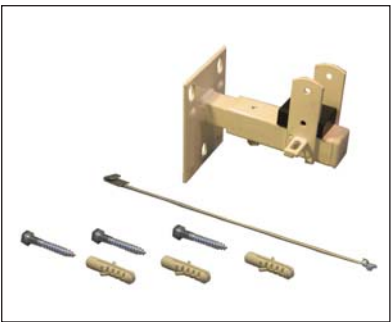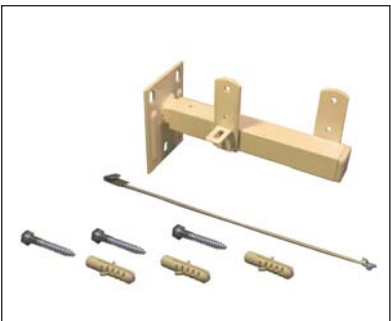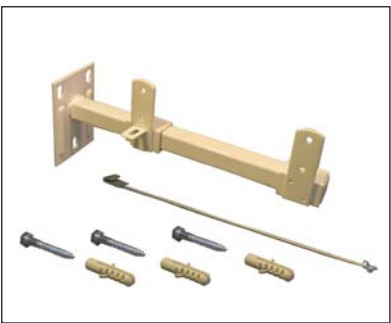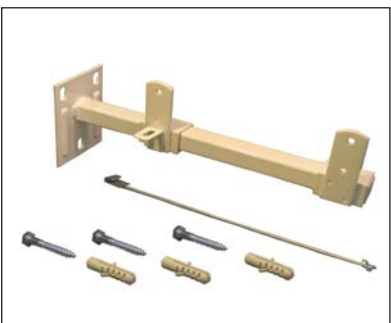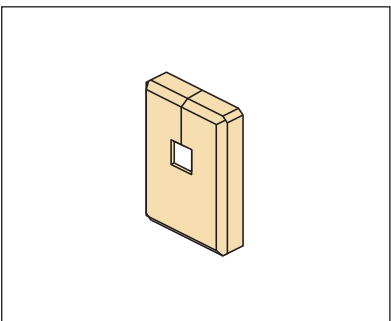	leírás	ár [HUF]
	WK 10 fali konzol: Narbonne típus: 11, 22 Narbonne VT típus: 11, 22 alkotórészek: - fali kar 1 db., - mozgatható rögzítőkar hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	WK 11 fali konzol: Narbonne típus: 23, 34 Narbonne VT típus: 23, 34 alkotórészek: - fali kar 1 db., - mozgatható rögzítőkar hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	WK 12 fali konzol: Narbonne típus: 35, 46 Narbonne VT típus: 35, 46 alkotórészek: - fali kar 1 db., - mozgatható rögzítőkar hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - Leszerelhető rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	WK 13 fali konzol: Narbonne típus: 58 alkotórészek: - fali kar 1 db., - mozgatható rögzítőkar hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	Burkolat fali konzolokhoz: WK 10, WK 11, WK 12, WK 13	2546

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tartozékok




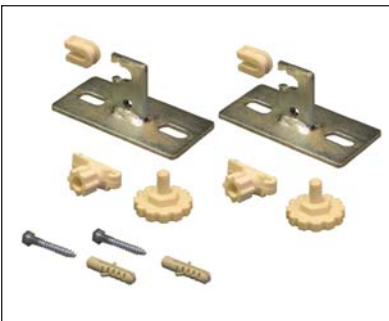
	leírás	ár [HUF]
	WA 10 falikonzol: Narbonne V típus: 10, 11, 20, 21 (dla szerokości 142 i 214 mm) Narbonne V VT típus: 10, 11, 20, 21 (dla szerokości 142 i 214 mm) alkotórészek: - fali kar 1 db., - szakaszrögzítő – 1 db. - csavar – 1 db., távtartó – 1 db. - hangszigetelő csatlakozó felülettel.	1876
	WA 11 falikonzol: Narbonne V típus: 10, 11, 20, 21 (286 mm szélesség és afelett) Narbonne V VT típus: 10, 11, 20, 21 (286 mm szélesség és afelett) alkotórészek: - fali kar 1 db., - szakaszrögzítő – 1 db. - csavar – 1 db., távtartó – 1 db. - hangszigetelő csatlakozó felülettel.	1876

358 mm és 790 mm közötti magasságú Narbonne és Narbonne VT 11, 20, 22 típusok csak rendelésre, speciális fali konzol készlettel állnak rendelkezésre.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Alapszínek

Lapradiátorok, dizájn- és fürdőszobai fűtőtestek esetén

				
RAL 1003	RAL 1004	RAL 1013	RAL 1015	RAL 1035*) i **)
				
RAL 1036*) i **)	RAL 2002	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3015
				
RAL 4005	RAL 4007	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002
				
RAL 5003	RAL 5011	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015
				
RAL 5017	RAL 5018	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022
				
RAL 5023	RAL 6000	RAL 6005	RAL 6016	RAL 6019
				
RAL 6027	RAL 6029	RAL 7001	RAL 7013	RAL 7015
				
RAL 7016	RAL 7030	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7047
				
RAL 8003	RAL 8017	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9005
				
RAL 9006*	RAL 9007*	RAL 9010	RAL 9016	

A bemutatott színek tájékoztató jellegűek.

FIGYELEM!! ! Azonos színű de különböző típusú radiátorok esetén előfordulhatnak színárnyalati eltérések.

*) *metál színek*

**) *csak radiátor színek C, CV, CVM, FC, FCV, FCVM, FFCV, RC, RCV, RCMV, RRCV, H, HV, FH, FHV*

További színek

Lapradiátorok, dizájn- és fürdőszobai fűtőtestek esetén

				
RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1005	RAL 1006
				
RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012	RAL 1014	RAL 1016
				
RAL 1017	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021
				
RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032
				
RAL 1033	RAL 1034	RAL 1037**)	RAL 2000	RAL 2001
				
RAL 2003	RAL 2004	RAL 2008	RAL 2009	RAL 2010
				
RAL 2011	RAL 2012	RAL 2013*) i **)	RAL 3000	RAL 3001
				
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011
				
RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014	RAL 3016	RAL 3017
				
RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031
				
RAL 3032*) i **)	RAL 3033*) i **)	RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003


További színek

Lapradiátorok, dizájn- és fürdőszobai fűtőtestek esetén

				
RAL 4004	RAL 4006	RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010
				
RAL 4011*) i **)	RAL 4012*) i **)	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007
				
RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5019
				
RAL 5024	RAL 5025*) i **)	RAL 5026*) i **)	RAL 6001	RAL 6002
				
RAL 6003	RAL 6004	RAL 6006	RAL 6007	RAL 6008
				
RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013
				
RAL 6014	RAL 6015	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6020
				
RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024	RAL 6025	RAL 6026
				
RAL 6028	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034	RAL 6035*) i **)
				
RAL 6036*) i **)	RAL 7000	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004
				
RAL 7005	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010

További színek

Lapradiátorok, dizájn- és fürdőszobai fűtőtestek esetén

				
RAL 7011	RAL 7012	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023
				
RAL 7024	RAL 7026	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7033
				
RAL 7034	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040
				
RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046
				
RAL 7048*) i **)	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8004
				
RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014
				
RAL 8015	RAL 8016	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023
				
RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 8029*) i **)	RAL 9003
				
RAL 9004	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9018	RAL 9022*) i **)
				
RAL 9023*) i **)				

A bemutatott színek tájékoztató jellegűek.

FIGYELEM!! ! Azonos színű de különböző típusú radiátorok esetén előfordulhatnak színárnyalati eltérések.

*) *metál színek*

**) *csak radiátor színek C, CV, CVM, FC, FCV, FCVM, FFCV, RC, RCV, RCVM, RRCV, H, HV, FH, FHV*



Korrekciós tényezők

Lapradiátorok, dizájn- és fürdőszobai fűtőtestek esetén

fűtőközeg hőmérséklete [°C]		radiátorok hőteljesítményének korrekciós szorzója a 75/65/20 °C értékektől eltérő hőmérsékleteknél							
		a helyiség t_1 levegő hőmérsékletének értéke [°C]							
t_1	t_2	5	8	12	16	18	20	22	24
95	90	0,48	0,50	0,54	0,57	0,59	0,61	0,64	0,66
	85	0,50	0,52	0,56	0,60	0,62	0,64	0,67	0,70
	80	0,52	0,55	0,59	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73
	75	0,54	0,57	0,61	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
	70	0,57	0,60	0,65	0,70	0,73	0,76	0,79	0,83
90	85	0,52	0,55	0,58	0,63	0,65	0,67	0,70	0,73
	80	0,54	0,57	0,61	0,66	0,68	0,71	0,74	0,77
	75	0,57	0,60	0,64	0,69	0,72	0,75	0,78	0,82
	70	0,59	0,63	0,67	0,73	0,76	0,80	0,83	0,87
	65	0,62	0,66	0,71	0,77	0,81	0,85	0,89	0,93
85	80	0,56	0,59	0,64	0,69	0,72	0,75	0,78	0,81
	75	0,59	0,62	0,67	0,72	0,75	0,79	0,82	0,86
	70	0,62	0,65	0,70	0,77	0,80	0,84	0,88	0,92
	65	0,65	0,69	0,75	0,81	0,85	0,89	0,94	0,99
	60	0,68	0,73	0,79	0,87	0,91	0,96	1,01	1,07
80	75	0,61	0,65	0,70	0,76	0,79	0,83	0,87	0,91
	70	0,64	0,68	0,74	0,81	0,84	0,88	0,93	0,97
	65	0,68	0,72	0,78	0,86	0,90	0,94	0,99	1,05
	60	0,72	0,76	0,83	0,91	0,96	1,01	1,07	1,13
	55	0,76	0,81	0,89	0,98	1,04	1,10	1,16	1,24
75	70	0,67	0,72	0,78	0,85	0,89	0,94	0,98	1,04
	65	0,71	0,75	0,82	0,90	0,95	1,00	1,05	1,12
	60	0,75	0,80	0,88	0,97	1,02	1,08	1,14	1,21
	55	0,80	0,85	0,94	1,04	1,10	1,17	1,24	1,32
	50	0,85	0,91	1,01	1,13	1,20	1,28	1,37	1,47
70	65	0,75	0,79	0,87	0,96	1,01	1,07	1,13	1,19
	60	0,79	0,84	0,93	1,03	1,08	1,15	1,22	1,30
	55	0,84	0,90	0,99	1,11	1,17	1,25	1,33	1,42
	50	0,89	0,96	1,07	1,20	1,28	1,37	1,47	1,58
65	60	0,83	0,89	0,98	1,10	1,16	1,23	1,31	1,40
	55	0,88	0,95	1,05	1,18	1,26	1,34	1,43	1,54
	50	0,94	1,02	1,14	1,29	1,37	1,47	1,59	1,71
60	55	0,94	1,01	1,13	1,27	1,36	1,45	1,56	1,68
	50	1,00	1,08	1,22	1,39	1,48	1,60	1,73	1,87
	45	1,08	1,17	1,33	1,53	1,65	1,78	1,94	2,13
55	50	1,07	1,16	1,31	1,50	1,62	1,75	1,90	2,07
	45	1,15	1,26	1,43	1,66	1,80	1,96	2,15	2,37
	40	1,25	1,37	1,59	1,86	2,03	2,24	2,48	2,78
50	45	1,23	1,36	1,56	1,82	1,98	2,17	2,40	2,67
	40	1,34	1,48	1,73	2,05	2,25	2,50	2,79	3,15
	35	1,47	1,65	1,94	2,36	2,63	2,96	3,38	3,92
45	40	1,45	1,62	1,90	2,28	2,53	2,83	3,19	3,66
	35	1,60	1,80	2,15	2,64	2,96	3,37	3,89	4,58
40	35	1,75	1,98	2,40	3,00	3,41	3,93	4,62	5,54
	30	1,96	2,25	2,79	3,61	4,21	5,01	6,14	7,87


A táblázat n = 1,3 hőmérséklet kitevő mellett készült

PÉLDA:

Egy adott helyiség számított hőigénye 800 W. A radiátort tápláló víz tervezett hőmérséklete 90°C, a visszatérő hőmérséklete 70°C egy 20°C levegőhőmérsékletű helyiségben. A 55/45/20°C hőfoklépcsőhöz tartozó korrekciós tényező 0,80. A kiszámított hőszükségletet (800 W) megszorozva a korrekciós tényezővel megkapjuk a hőteljesítményt (640 W),

amely szerint kiválaszthatjuk a 75/65/20°C hőfoklépcső szerinti radiátort. Ez azt jelenti, hogy a 55/45/20°C hőfoklépcsővel betervezett radiátor 800 W hőteljesítményt ér el, viszont a 75/65/20°C paramétereknél teljesítménye csak 640 W lesz.

Aquila FMK - magasság 90 mm



MEGRENDELÉS KÓDJA : FMKXXYYYZZSS

PÉLDA : FMK341500901

név

szélesség

hossz

magasság

a konvektorház felületkezelése




Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	B - szélesség [mm]				
		180	260	290	340	420
		HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]
1000	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	37800 173 137 84	39042 226 178 110	41580 232 183 113	50058 299 236 145	53541 376 297 183
1100	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	41580 196 155 95	42849 256 202 124	45657 263 207 127	55107 338 267 164	59508 426 336 207
1200	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	43443 219 173 106	45036 285 225 138	48168 293 231 142	58266 378 298 183	63639 476 375 231
1300	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	45657 242 191 117	47250 315 248 153	50706 324 255 157	61101 417 329 202	67716 525 414 255
1400	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	47871 264 209 128	49464 345 272 167	53217 354 279 172	64233 456 360 221	71496 575 453 279
1500	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	48168 287 227 139	49734 374 295 182	53865 385 303 187	64881 496 391 240	72765 624 492 303
1700	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	54459 333 262 161	56376 434 342 210	61101 446 351 216	73359 574 453 279	83781 723 570 351
1900	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	58914 378 298 184	60777 493 389 239	66123 507 400 246	79677 653 515 317	91638 822 648 399
2100	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	62991 424 334 206	65502 553 436 268	71172 568 448 275	85671 732 577 355	99522 921 727 447
2300	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	67392 470 370 228	69930 612 483 297	76518 629 496 305	91638 810 639 393	107730 1020 805 495
2500	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	68958 515 406 250	71793 672 530 326	78408 690 544 335	94149 889 701 431	111159 1120 883 543
2700	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	76221 561 442 272	79056 731 576 355	86616 751 592 364	103923 968 763 469	123768 1219 961 591
2900	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	80298 606 478 294	83457 790 623 383	91638 812 640 394	109917 1046 825 508	131625 1318 1039 639
3100	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	84699 652 514 316	88182 850 670 412	96984 873 688 423	116208 1125 887 546	139833 1417 1117 687
3300	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	89100 698 550 338	92583 909 717 441	102033 934 737 453	122175 1204 949 584	147690 1516 1195 735
3500	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	93555 743 586 360	97308 969 764 470	107082 995 785 483	128466 1282 1011 622	155898 1615 1273 783

Padlókonvektorok hőleadása (W) EN 442 szerint a 75/65/20°C, 70/55/20°C és 55/45/20°C paramétereknek megfelelően. Az árban foglaltak: hor-ganyzott és feketére festett konvektorház, réz-alumínium hőleadó egység, bekötő csőkészlet, színtező csavarok, farostlemez fedőlap. 35% felár ellenében a konvektorház saválló kivitelben. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető



Aquila FMK - 110 mm magas



MEGRENDELÉS KÓDJA : FMKXXXXYYZZSS


PÉLDA : FMK341501101

név _____
 szélesség _____
 hossz _____
 magasság _____
 a konvektorház felületkezelése _____

Lc teljes hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	B - szélesség [mm]									
		180		260		290		340		420	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
1000	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	40311	199 157 97	41580	266 210 129	44415	296 233 144	56700	353 278 171	57321	432 341 210
1100	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	44415	225 178 109	45657	301 238 146	48816	335 264 162	62343	399 315 194	63639	489 386 237
1200	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	46602	251 198 122	48168	336 265 163	51651	374 295 181	65826	446 352 216	68040	546 431 265
1300	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	48816	278 219 135	50706	371 293 180	54459	413 326 200	69606	492 388 239	72441	603 476 293
1400	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	51327	304 240 147	52893	406 320 197	56997	452 356 219	73062	539 425 261	76518	660 521 320
1500	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	51651	330 260 160	53217	441 348 214	57618	491 387 238	73683	585 461 284	77787	717 565 348
1700	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	58266	382 301 185	60156	512 403 248	65205	569 448 276	83781	678 535 329	89424	831 655 403
1900	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	62991	435 343 211	65205	582 459 282	70848	647 510 314	91017	771 608 374	97956	945 745 458
2100	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	67392	487 384 236	69930	652 514 316	76221	724 571 351	98280	864 681 419	106758	1058 835 513
2300	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	72117	539 425 262	74952	722 569 350	81567	802 633 389	105192	957 754 464	115263	1172 924 569
2500	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	73683	592 467 287	76518	792 624 384	83781	880 694 427	108000	1049 828 509	119043	1286 1014 624
2700	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	81567	644 508 312	84699	862 680 418	92583	958 756 465	119664	1142 901 554	132273	1400 1104 679
2900	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	85968	697 549 338	89424	932 735 452	98280	1036 817 502	126603	1235 974 599	141075	1514 1194 734
3100	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	90693	749 591 363	94149	1002 790 486	103599	1114 878 540	133839	1328 1047 644	149580	1628 1283 789
3300	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	95418	801 632 389	99198	1072 845 520	108972	1192 940 578	141075	1421 1120 689	158112	1741 1373 845
3500	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	99846	854 673 414	103923	1142 901 554	114615	1270 1001 616	148014	1514 1194 734	166590	1855 1463 900

Padlókonvektorok hőleadása (W) EN 442 szerint a 75/65/20°C, 70/55/20°C és 55/45/20°C paramétereknek megfelelően. Az árban foglaltak: hor-ganyzott és feketére festett konvektorház, réz-alumínium hőleadó egység, bekötő csőkészlet, szintező csavarok, farostlemez fedőlap. 35% felár ellenében a konvektorház saválló kivitelben. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Aquila FMK - 140 mm magas



MEGRENDELÉS KÓDJA : FMKXXYYYZZSS

PÉLDA : FMK341501401

név

szélesség

hossz

magasság

a konvektorház felületkezelése




Lc teljes hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	B - szélesség [mm]				
		180	260	290	340	420
		HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]
1000	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	51327 219 173 106	52893 328 259 159	56376 361 285 175	70227 457 360 221	75249 537 423 260
1100	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	56376 248 195 120	57942 371 293 180	62046 408 322 198	77490 517 407 251	83781 607 479 295
1200	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	59184 277 218 134	61101 414 327 201	65502 456 360 221	81891 577 455 280	89424 678 535 329
1300	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	62046 305 241 148	64233 458 361 222	68958 503 397 244	86292 637 502 309	95121 749 590 363
1400	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	65205 334 264 162	67392 501 395 243	72441 551 434 267	90693 697 550 338	100764 819 646 397
1500	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	65502 363 286 176	67716 544 429 264	73062 598 472 290	91638 757 597 367	102357 890 702 432
1700	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	74007 421 332 204	76518 630 497 306	82809 693 547 336	103923 877 692 425	117774 1031 813 500
1900	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	79677 478 377 232	82809 717 565 348	89748 788 622 382	112725 997 787 484	129114 1172 924 569
2100	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	85671 536 423 260	88830 803 633 389	96687 883 697 428	121878 1118 881 542	140454 1313 1036 637
2300	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	91638 594 468 288	95121 889 701 431	103599 978 771 474	130707 1238 976 600	151794 1455 1147 706
2500	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	93555 651 514 316	97308 976 769 473	106434 1073 846 521	134163 1358 1071 659	156519 1596 1258 774
2700	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	103275 709 559 344	107406 1062 837 515	117450 1168 921 567	148338 1478 1166 717	174150 1737 1370 843
2900	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	109296 767 604 372	113373 1148 906 557	124389 1263 996 613	157140 1598 1260 775	185490 1878 1481 911
3100	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	114939 824 650 400	119664 1235 974 599	131625 1358 1071 659	165969 1719 1355 833	196830 2020 1593 980
3300	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	120933 882 695 428	125982 1321 1042 641	138564 1453 1146 705	175095 1839 1450 892	208170 2161 1704 1048
3500	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	126900 939 741 456	131949 1407 1110 683	145503 1548 1221 751	183924 1959 1545 950	219510 2302 1815 1116

Padlókonvektorok hőleadása (W) EN 442 szerint a 75/65/20°C, 70/55/20°C és 55/45/20°C paramétereknek megfelelően. Az árban foglaltak: hor-ganyzott és feketére festett konvektorház, réz-alumínium hőleadó egység, bekötő csőkészlet, szintező csavarok, farostlemez fedőlap. 35% felár ellenében a konvektorház saválló kivitelben. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Aquila F1T (ventilátorral) - 90 mm magas

Megjegyzés: az F1T padlókonvektorokhoz a hosszanti grill rácsok nem alkalmazhatók!



MEGRENDELÉS KÓDJA : F1TXXXXZZSS

PÉLDA : F1T341500901


név _____
 szélesség _____
 hossz _____
 magasság _____
 a konvektorház felületkezelése _____

Lc teljes hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	B - szélesség [mm]			motorok száma	transz-formátor típusa	elekt. teljesítmény (VA)
		260	290	340			
		HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]			
1000	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	837 95715 700 486	1089 106434 911 633	1275 116937 1067 741	1	PAT-02	11
1100	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	947 100332 793 550	1233 111402 1031 716	1443 122958 1208 839	1		11
1200	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	1112 104976 931 646	1376 116343 1151 800	1695 128979 1419 985	1		11
1300	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	1167 109593 977 679	1519 121311 1271 883	1779 135000 1489 1034	1		11
1400	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	1223 114237 1023 711	1591 126252 1331 925	1863 141021 1559 1083	1		11
1500	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	1388 118854 1161 807	1806 131220 1511 1050	2114 147042 1769 1229	1		11
1700	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	1608 128115 1346 935	2093 141129 1751 1216	2450 159111 2050 1424	1		11
1900	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	1718 137376 1438 999	2236 151038 1871 1299	2618 171153 2191 1521	1		11
2100	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	2049 177201 1714 1191	2666 194886 2231 1549	3121 217728 2612 1814	2		22
2300	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	2159 190431 1806 1255	2809 208089 2351 1633	3289 233793 2752 1912	2		22
2500	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	2489 203661 2083 1447	3239 221319 2710 1882	3793 249858 3174 2204	2		22
2700	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	2709 216891 2267 1575	3526 234522 2950 2049	4128 265923 3455 2399	2		22
2900	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	2820 230121 2359 1639	3669 247752 3070 2132	4296 281988 3595 2497	2		22
3100	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	3040 243351 2544 1767	3956 260955 3310 2299	4632 298053 3876 2692	2		22
3300	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	3260 256581 2728 1895	4242 274185 3550 2466	4967 314118 4157 2887	2		22
3500	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	3480 269811 2912 2023	4529 287388 3790 2632	5303 330183 4438 3082	2		22

Padlókonvektorok hőleadása (W) EN 442 szerint a 75/65/20 °C, 70/55/20 °C és 55/45/20 °C paramétereknek megfelelően a ventilátor II. fokozata esetében. Az I. fokozat esetében a hőleadás 24%-kal kisebb, a III. fokozatnál 26%-kal nagyobb a táblázatban megadott értékekhez képest. Az árban foglaltak: horganyzott és feketére festett konvektorház, réz-alumínium hőleadó egység és ventilátor, bekötő csőkészlet, szintező csavarok, farostlemez fedőlap. 25% felár ellenében a konvektorház saválló kivitelben. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Aquilo F1T (ventilátorral) - 140 mm magas

Megjegyzés: az F1T padlókonvektorokhoz a hosszanti grill rácsok nem alkalmazhatók!



MEGRENDELÉS KÓDJA : F1TXXXXZZSS

PÉLDA : F1T341501401

név _____
 szélesség _____
 hossz _____
 magasság _____
 a konvektorház felületkezelése _____



Lc teljes hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	B - szélesség [mm]			motorok száma	transzformátor típusa	elekt. teljesítmény (VA)
		260	290	340			
		HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]			
1000	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	1225 113562 1025 712	1604 136512 1342 932	1815 156114 1519 1055	1	PAT-02	11
1100	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	1386 118125 1160 805	1815 141993 1519 1055	2054 162405 1719 1194	1		11
1200	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	1627 122688 1362 946	2131 147474 1784 1239	2413 168723 2019 1402	1		11
1300	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	1708 127224 1429 993	2237 152955 1872 1300	2532 175014 2119 1472	1		11
1400	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	1789 131787 1497 1039	2343 158436 1960 1362	2651 181332 2219 1541	1		11
1500	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	2030 136323 1699 1180	2659 163917 2225 1546	3010 187650 2518 1749	1		11
1700	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	2352 145449 1969 1367	3082 174879 2579 1791	3487 200259 2918 2027	1		11
1900	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	2514 154548 2103 1461	3293 185868 2755 1914	3726 212868 3118 2166	1		11
2100	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	2997 203337 2508 1742	3926 244458 3285 2282	4443 279774 3718 2582	2		22
2300	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	3158 215460 2643 1835	4137 259092 3462 2404	4682 296595 3918 2721	2		22
2500	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	3642 227610 3047 2116	4770 273699 3992 2772	5398 313416 4517 3137	2		22
2700	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	3964 239760 3317 2304	5192 288333 4345 3018	5876 330237 4917 3415	2		22
2900	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	4125 251883 3452 2397	5403 302940 4521 3140	6115 347058 5117 3554	2		22
3100	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	4447 264033 3721 2585	5825 317574 4875 3386	6593 363852 5517 3831	2		22
3300	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	4769 276156 3991 2772	6247 332181 5228 3631	7070 380673 5916 4109	2		22
3500	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	5092 288306 4261 2959	6670 346815 5581 3876	7548 397494 6316 4387	2		22



Padlókonvektorok hőleadása (W) EN 442 szerint a 75/65/20 °C, 70/55/20 °C és 55/45/20 °C paramétereknek megfelelően a ventilátor II. fokozata esetében. Az I. fokozat esetében a hőleadás 24%-kal kisebb, a III. fokozatnál 26%-kal nagyobb a táblázatban megadott értékekhez képest. Az árban foglaltak: horganyzott és feketére festett konvektorház, réz-alumínium hőleadó egység és ventilátor, bekötő csőkészlet, szintező csavarok, farostlemez fedőlap. 25% felár ellenében a konvektorház saválló kivitelben. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető



Aquila F1P *(fokozott teljesítményű ventilátorral)*

Megjegyzés: az F1P padlókonvektorokhoz a hosszanti grill rácsok nem alkalmazhatók!



MEGRENDELÉS KÓDJA : F1PXXXXZZSS

PÉLDA : F1P181500901


név _____
 szélesség _____
 hossz _____
 magasság _____
 a konvektorház felületkezelése _____

Lc teljes hossz [mm]	szélesség [mm]	180		260		motorok száma	elektromos teljesítmény (VA)
	magasság [mm]	90		90			
	HUF	[W]	HUF	[W]			
1000	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	95148	823 688 478	113049	1205 1008 700	1	11
1250	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	107703	1125 942 654	130977	1648 1379 958	1	11
1500	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	120258	1428 1195 830	148932	2091 1750 1215	1	11
1750	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	132840	1730 1448 1006	166860	2534 2121 1473	1	11
2000	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	181764	2033 1701 1181	213165	2977 2491 1730	2	22
2250	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	197451	2335 1954 1357	231147	3420 2862 1988	2	22
2500	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	213165	2638 2207 1533	249102	3863 3233 2245	2	22
2750	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	228879	2940 2460 1709	267084	4306 3603 2503	2	22
3000	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C	244593	3243 2713 1885	285039	4749 3974 2760	2	22

Padlókonvektorok hőleadása (W) EN 442 szerint a 75/65/20 °C, 70/55/20 °C és 55/45/20 °C paramétereknek megfelelően a ventilátor II. fokozata esetében. Az I. fokozat esetében a hőleadás 24%-kal kisebb, a III. fokozatnál 26%-kal nagyobb a táblázatban megadott értékekhez képest. Az árban foglaltak: horganyzott és fekete festett konvektorház, réz-alumínium hőleadó egység és ventilátor, bekötő csőkészlet, szintező csavarok, farostlemez fedőlap. 25% felár ellenében a konvektorház saválló kivitelben. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Aquilo F2C (fűtő vagy hűtő funkcióval)

Megjegyzés: az F2C padlókonvektorokhoz a hosszanti grill rácsok nem alkalmazhatók!



MEGRENDELÉS KÓDJA : F2CXXYYZZSS

PÉLDA : F2C241001111

név _____
 szélesség _____
 hossz _____
 magasság _____
 a konvektorház felületkezelése _____



Lc teljes hossz [mm]	szélesség 240 mm, magasság 110mm			
	HUF	[W]	motorok száma	elektromos teljesítmény (VA)
600	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C 6/12/26 °C	878 741 524 242	1	11
1000	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C 6/12/26 °C	115344 1667 1178 544	1	11
1400	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C 6/12/26 °C	141426 2593 1832 846	1	11
1800	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C 6/12/26 °C	169965 3518 2486 1148	1	11

Padlókonvektorok hőleadása (W) EN 442 szerint a 75/65/20 °C, 70/55/20 °C és 55/45/20 °C paramétereknek megfelelően a ventilátor II. fokozata esetében. Az I. fokozat esetében a hőleadás 17%-kal kisebb, a III. fokozatnál 8%-kal nagyobb a táblázatban megadott értékekhez képest. Az árban foglaltak: saválló és feketére festett konvektorház, réz-alumínium hőleadó egység és ventilátor, bekötő csőkészlet, szintező csavarok, farostlemez fedőlap.


A konvektor hűtő teljesítménye a 6/12/26°C paramétereknek a ventilátor II. sebességére vonatkozó értékeket tartalmazza. Az I. fokozat esetén a hűtő teljesítmény 10%-kal kisebb, a III. fokozat esetén 4%-kal nagyobb a táblázatban megadott értékekhez képest.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető

Aquila F4C (fűtő és hűtő funkcióval)

Megjegyzés: az F4C padlókonvektorokhoz a hosszanti grill rácsok nem alkalmazhatók!



MEGRENDELÉS KÓDJA : F4CXXXXZZSS

PÉLDA : F4C341251411

név _____
 szélesség _____
 hossz _____
 magasság _____
 a konvektorház felületkezelése _____

Lc teljes hossz [mm]	szélesség 340 mm, magasság 140mm			
	HUF	[W]	motorok száma	elektromos teljesítmény (VA)
1250	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C 6/12/26 °C	1606 1355 958 442	1	11
2000	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C 6/12/26 °C	3221 2718 1921 887	2	22
2750	75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C 6/12/26 °C	4837 4082 2885 1332	2	22

Padlókonvektorok hőleadása (W) EN 442 szerint a 75/65/20 °C, 70/55/20 °C és 55/45/20 °C paramétereknek megfelelően a ventilátor II. fokozata esetében. Az I. fokozat esetében a hőleadás 26%-kal kisebb, a III. fokozatnál 28%-kal nagyobb a táblázatban megadott értékekhez képest. Az árban foglaltak: saválló és feketére festett konvektorház, réz-alumínium hőleadó egység és ventilátor, bekötő csőkészlet, szintező csavarok, farostlemez fedőlap.

A konvektor hűtő teljesítménye a 6/12/26 °C paramétereknek a ventilátor II. sebességére vonatkozó értékeket tartalmazza. Az I. fokozat esetén a hűtő teljesítmény 20%-kal kisebb, a III. fokozat esetén 24%-kal nagyobb a táblázatban megadott értékekhez képest.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető

Takarórácsok *(keret nélkül)*

típus	Nyers vagy pácolt bükk keresztrács					Lakkozott bükk keresztrács					Nyers vagy pácolt tölgy keresztrács				
szél. [mm]	180	260	290	340	420	180	260	290	340	420	180	260	290	340	420
hossz [mm]	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
1000	11960	13805	14420	16599	20344	18667	19506	22468	25095	29119	15482	17829	18779	21574	26492
1100	12799	15034	15649	18500	22524	20344	21182	24983	27442	32137	16823	19673	20344	23977	29398
1200	14084	16599	17270	20065	24480	22468	23306	27107	30292	34987	18388	21574	22412	26101	31801
1250	14811	17214	18220	21015	25542	23250	24368	28504	31466	36440	19170	22468	23474	27330	33255
1300	15370	17773	18779	21965	26604	24089	25374	29622	32584	37838	19953	23306	24480	28504	34652
1400	16599	19450	20065	23474	28504	26212	27107	31746	35434	40800	21574	25318	26101	30628	37167
1500	17773	20679	21574	25039	30740	28001	29286	33869	37726	43650	23306	26939	28169	32584	39961
1700	20065	23474	24480	28504	34764	31746	33087	38564	42756	49630	26101	30628	31801	37167	45271
1750	20847	24759	25095	30236	36832	32752	34987	39794	45103	52537	26995	32249	32640	39402	47898
1900	22524	26045	27218	31913	38844	35099	36832	43203	47395	55387	29398	33869	35546	41582	50525
2000	23586	27442	28616	33478	40911	37167	38788	45047	50022	58293	30740	35714	37279	43650	53207
2100	24759	28839	30069	35043	42924	38899	40688	47339	52592	61200	32193	37502	39179	45662	55890
2250	26715	30236	32193	36832	44991	41918	42532	50916	55163	64106	34708	39347	41918	47898	58517
2300	27218	31578	32863	38564	47003	42700	44377	52034	57678	67012	35546	41191	42700	50077	61088
2500	29454	34484	35714	42029	51139	46500	48289	56728	62820	72936	38285	44824	46445	54660	66341
2700	31913	37279	38844	45047	55052	50413	52537	60976	68018	78693	41582	48457	50525	58573	71763
2750	33087	38564	40297	46780	57120	51978	54437	63435	70254	81599	42979	50133	52537	60864	74390
2900	34149	39794	41750	48513	59188	53710	56281	65559	72489	84506	44377	51810	54213	63156	76961
3000	35546	41191	43147	50245	61144	55666	58126	68018	75116	87468	46109	53654	56058	65391	79420
3100	36552	42588	44488	51978	63044	57567	59970	70310	77743	90430	47674	55443	57846	67627	81879
3300	39179	45494	47283	55443	67012	61255	63882	74837	82941	96131	50916	59076	61647	72210	87188
3500	41303	48289	50077	58517	71092	65224	67627	79140	87971	101943	53766	62653	65224	76178	92442




Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Takarórácsok *(keret nélkül)*

típus	Lakkozott tölgy keresztrács					Kereszt irányú vagy hosszanti duralumínium					Kereszt irányú vagy hosszanti saválló acél				
szer. [mm]	180	260	290	340	420	180	260	290	340	420	180	260	290	340	420
hossz [mm]	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
1000	18312	21056	22008	25368	31080	21616	25424	27272	30128	34832	67760	89712	93800	101360	118664
1100	19712	22960	23912	28224	34384	23800	27944	30128	32928	38640	74704	98784	103208	111608	130536
1200	21504	25368	26264	30688	37296	26096	30800	32928	36120	42112	81312	107800	112560	121800	142408
1250	22512	26320	27664	32032	39032	27160	32032	34104	37688	43848	84728	112280	117264	126840	148344
1300	23408	27216	28672	33376	40712	28280	33264	35504	39256	45584	88200	116760	121968	131824	154280
1400	25368	29680	30688	35896	43512	30128	35784	38304	42112	48944	94976	125664	131264	141904	166096
1500	27216	31528	32928	38248	46928	32368	38304	41104	45136	52416	101752	134680	140784	152096	177912
1700	30688	35896	37296	43512	53088	36624	43400	46480	51240	59304	115304	152656	159488	172424	201768
1750	31640	37800	38304	46088	56168	37856	46032	48104	54208	62888	118664	161672	164136	182560	213640
1900	34384	39648	41552	48664	59248	41104	48608	52080	57120	66472	128856	170632	178192	192696	225512
2000	35952	41776	43680	51128	62384	43456	51128	54824	60144	69944	135520	179592	187600	202832	237384
2100	37744	43904	45808	53536	65520	45584	53648	57512	63168	73416	142408	188496	197008	212968	249256
2250	40712	46144	49056	56112	68656	48552	56168	61376	66136	76888	152488	197568	210896	223104	261072
2300	41552	48328	50120	58688	71736	49616	58632	62720	69048	80360	155960	206584	215600	233240	272888
2500	44912	52640	54488	64008	77896	53984	63672	68432	75320	87304	169456	224392	234416	253568	296632
2700	48664	56840	59248	68824	84112	58408	69048	73808	81256	94472	183120	242368	253064	273728	320320
2750	50344	58800	61376	71456	87192	60760	71568	76832	84280	97944	186536	251384	257824	283864	332192
2900	52080	60704	63560	74032	90272	62720	74032	79520	87304	101360	196616	260344	271880	294000	344064
3000	54040	62832	65632	76664	93128	64960	76552	82040	90272	104832	203448	269360	281288	304136	355992
3100	55888	64904	67760	79296	95984	67144	79016	84728	93184	108304	210224	278320	290584	314272	367864
3300	59752	69216	72072	84560	102144	71232	84168	90440	99176	115528	223832	296296	309344	334656	391552
3500	63168	73528	76384	89320	108416	75600	89488	95704	105112	122416	237328	314160	328104	354816	415240

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




Megjegyzés: az FIT, FIP, F2C és F4C esetén a hosszanti rácsok nem alkalmazhatók

Takarórácsok PML (L-kerettel)

típus	Nyers vagy pácolt bükk keresztrács					Lakkozott bükk keresztrács					Nyers vagy pácolt tölgy keresztrács				
szer. [mm]	180	260	290	340	420	180	260	290	340	420	180	260	290	340	420
hossz [mm]	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
1000	22344	24416	25760	28896	33992	25424	30184	34216	36232	45360	25424	30184	34216	36232	45360
1100	23520	26096	27272	31472	36736	27104	32200	37520	38920	49336	27104	32200	37520	38920	49336
1200	25200	28504	29400	33880	39424	29456	35112	39984	42616	52976	29456	35112	39984	42616	52976
1250	25928	29232	30352	35056	40768	30464	36400	41496	43960	54936	30464	36400	41496	43960	54936
1300	26992	29904	31528	36232	42112	31640	37688	43232	45304	56896	31640	37688	43232	45304	56896
1400	28672	32368	33152	38528	44464	33544	39928	45752	48664	60592	33544	39928	45752	48664	60592
1500	30464	34272	35168	40992	47432	35952	42784	48328	51464	64848	35952	42784	48328	51464	64848
1700	33320	37576	38864	44800	51856	39648	47152	54096	57288	71792	39648	47152	54096	57288	71792
1750	34552	39424	39984	47320	54656	41216	49672	56280	60144	75712	41216	49672	56280	60144	75712
1900	36736	41216	42560	49784	57456	43848	52136	59864	63000	79576	43848	52136	59864	63000	79576
2000	37744	43064	44016	51520	60032	45528	54488	61992	66080	83104	45528	54488	61992	66080	83104
2100	39648	44856	46256	53256	62608	47768	56840	65016	69160	86576	47768	56840	65016	69160	86576
2250	42112	46648	48944	55384	65016	50512	59136	69272	72184	90216	50512	59136	69272	72184	90216
2300	43064	48384	50008	57512	67368	51576	61432	70728	75208	93800	51576	61432	70728	75208	93800
2500	45976	52248	53648	62160	72632	55664	66248	76496	81424	101248	55664	66248	76496	81424	101248
2700	49336	56168	57792	66360	77896	60200	71680	81760	87696	108864	60200	71680	81760	87696	108864
2750	50624	57568	59528	68432	80304	61880	73920	84672	90328	112448	61880	73920	84672	90328	112448
2900	52248	58912	61488	70504	82656	63896	76104	87472	92960	115976	63896	76104	87472	92960	115976
3000	53928	60760	63168	72744	84952	65632	78456	90272	95984	119336	65632	78456	90272	95984	119336
3100	55664	62552	65184	74928	87192	67816	80752	93240	99008	122640	67816	80752	93240	99008	122640
3300	59080	66192	68936	79464	92064	71792	85456	98952	105112	130144	71792	85456	98952	105112	130144
3500	62048	69776	72576	83440	97160	75656	90160	104160	111272	137480	75656	90160	104160	111272	137480




Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

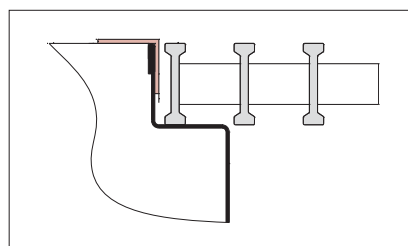

Takarórácsok PML (L-kerettel)

típus	Lakkozott tölgy keresztrács					Kereszt irányú vagy hosszanti duralumínium					Kereszt irányú vagy hosszanti saválló acél				
szer. [mm]	180	260	290	340	420	180	260	290	340	420	180	260	290	340	420
hossz [mm]	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
1000	29680	35336	39984	42448	52976	32984	37296	38472	41832	47656	85456	113120	118104	127736	149464
1100	31640	37744	43848	45528	57792	35672	40320	41888	45080	52024	93800	124096	129640	140168	164080
1200	34440	41104	46816	49840	62048	38472	44016	45136	49056	56280	101976	135072	141064	152544	178528
1250	35616	42560	48608	51408	64400	39648	45472	46312	50904	58296	106008	140336	146664	158536	185528
1300	36960	44016	50568	52920	66696	41160	46928	48216	52696	60312	109984	145600	152096	164472	192528
1400	39200	46704	53592	56952	70896	43456	50120	51576	56168	64344	118216	156464	163464	176680	206808
1500	42056	50064	56560	60256	75992	46144	53368	54936	60032	68432	126224	167216	174664	188832	221032
1700	46312	55272	63280	67088	84000	51576	59192	61264	66864	76272	142800	189112	197456	213584	249928
1750	48216	58184	65800	70448	88536	53592	62608	63952	70504	80640	146664	199696	202776	225568	263928
1900	51296	61096	70056	73752	93072	56952	65968	68152	74088	84952	158816	210280	219632	237552	277928
2000	53200	63840	72520	77392	97160	59528	68992	70952	77560	89040	166768	220808	230664	249424	291816
2100	55888	66528	76160	80976	101248	62440	71960	74480	80976	93128	174720	231336	241584	261240	305704
2250	59080	69216	81032	84448	105504	65968	74984	79072	84504	97104	186704	241752	258272	273000	319480
2300	60368	71904	82768	87920	109704	67480	78008	80808	88032	101080	190400	252112	263312	284760	333200
2500	65184	77560	89544	95312	118496	72856	84168	87528	95536	109256	206472	273336	285544	308784	361256
2700	70448	83832	95592	102592	127344	78344	90664	93912	102648	117880	222376	294504	307608	332640	389256
2750	72408	86464	99008	105672	131544	80976	93632	97440	106120	121856	225960	304640	312480	344064	402640
2900	74816	89040	102368	108696	135688	83720	96600	100688	109592	125832	237720	314776	328776	355488	416024
3000	76832	91784	105560	112280	139608	86240	99624	103656	113120	129864	245280	324800	339192	366856	429240
3100	79464	94528	109088	115864	143528	89152	102592	107072	116648	133840	252840	334824	349664	378168	442456
3300	83944	99960	115864	122976	152208	94136	108640	113848	123760	142296	268464	355488	371280	401464	469952
3500	88536	105448	121912	130144	160888	99680	115136	120176	130816	150360	284088	376152	392840	424816	497112

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




Megjegyzés: az FIT, FIP, F2C és F4C esetén a hosszanti rácsok nem alkalmazhatók

Takarórácsok PMZ (Z-kerettel)

típus	Nyers vagy pácolt bükk keresztrács					Lakkozott bükk keresztrács					Nyers vagy pácolt tölgy keresztrács				
szer. [mm]	180	260	290	340	420	180	260	290	340	420	180	260	290	340	420
hossz [mm]	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
1000	30352	32536	34104	38416	44632	37856	40152	41888	45304	54992	39424	42224	44352	49840	57904
1100	31864	34776	36456	41888	47992	40432	43848	45640	49336	59808	41440	45136	47432	54376	62440
1200	34216	38024	39984	45080	51688	43848	46704	48608	52528	64176	44576	49448	51968	58688	67088
1250	35112	38920	40152	46536	53256	44632	48552	50456	54544	66360	45640	51296	53648	61376	70000
1300	36512	39816	41832	47992	54768	46312	50344	52472	56560	68488	47488	53144	55776	64008	72856
1400	38864	43288	45472	51408	57736	49728	53144	55384	59808	73080	50568	57680	60592	68432	77784
1500	41216	46032	48328	54880	61376	52248	56056	58408	63112	78288	53592	59864	62832	71344	79856
1700	45080	49840	52416	59136	66080	58296	62496	65072	70336	85736	58688	64848	68152	76888	85960
1750	45864	52472	53256	62664	69832	58464	65744	66192	73976	90440	59640	68264	69272	81480	90776
1900	49784	55048	57792	66192	73528	63448	68992	71848	77616	95144	64736	71624	75208	86016	95592
2000	51184	57512	59920	68152	76776	66080	71904	74144	80864	98952	66528	74760	77840	88536	99792
2100	53704	59920	62832	70056	79968	69384	74760	77840	84112	102760	69832	77840	81816	91056	103936
2250	57064	62104	66024	72520	82488	73752	78008	82768	87752	106792	74144	80696	85848	94304	107296
2300	58352	64288	67480	74984	85008	75320	81256	84672	91392	110768	75768	83552	87752	97552	110600
2500	62272	69552	73024	81256	91840	81256	87696	91336	98672	119672	80976	90384	94920	105672	119392
2700	66920	74704	78456	86912	98504	87136	93408	97384	105168	128464	86968	97160	101976	113008	128072
2750	69104	76552	79632	89600	101528	89880	96936	101248	109144	132720	89768	99568	103432	116480	131992
2900	71400	78400	82320	92344	104496	92960	100464	104664	113064	136920	92848	101920	106960	119952	135856
3000	73640	80752	84448	95088	107128	95648	103712	107800	116704	140840	95648	104944	109704	123592	139272
3100	76104	83104	87192	97832	109704	98896	106904	111384	120288	144704	98896	107968	113344	127232	142632
3300	80640	87640	92008	103656	115248	104776	113344	118104	127512	153160	104832	113960	119672	134736	149800
3500	84616	92120	96768	108696	121240	110768	119168	124152	134064	161616	109984	119840	125888	141288	157640




Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

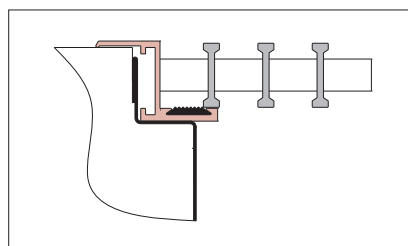

Takarórácsok PMZ (Z-kerettel)

típus	Lakkozott tölgy keresztrács					Kereszt irányú vagy hosszanti duralumínium					Kereszt irányú vagy hosszanti saválló acél				
szer. [mm]	180	260	290	340	420	180	260	290	340	420	180	260	290	340	420
hossz [mm]	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
1000	46144	49392	51912	58408	67816	39872	44296	45640	47936	54264	90552	119896	125272	135352	158536
1100	48496	52864	55496	63616	73024	43064	47824	49280	51576	59080	99400	131544	137368	148512	173824
1200	52080	57904	60816	68656	78512	46256	52080	53704	56000	63784	108024	143080	149408	161560	189112
1250	53424	60032	62776	71792	81928	47488	53760	54880	57960	65856	112224	148568	155176	167776	196392
1300	55552	62160	65352	74928	85344	49392	55384	57064	59920	67928	116312	154056	160944	173992	203672
1400	59136	67480	70896	80024	91056	52080	59192	60984	63840	72464	124880	165480	172816	186872	218680
1500	62664	70056	73584	83496	93352	55328	63112	64960	68208	76776	133504	176736	184632	199640	233632
1700	68600	75936	79688	90048	100464	61656	69384	71512	75376	84840	150864	199808	208600	225624	264096
1750	69720	79856	81032	95368	106176	63448	73416	73360	79464	89656	154840	210896	214144	238168	278712
1900	75712	83776	87920	100688	111832	68152	77392	79688	83496	94416	167608	221984	231840	250712	293328
2000	77784	87472	91168	103656	116704	70896	80864	82600	87192	98784	175952	232960	243320	263088	307888
2100	81760	91168	95648	106624	121576	74368	84280	86800	90832	103152	184240	243936	254800	275464	322392
2250	86800	94472	100408	110376	125496	78512	87640	91672	94528	107296	196784	254800	272160	287728	336728
2300	88704	97776	102648	114072	129416	80304	90944	93744	98224	111384	200648	265608	277424	299936	351064
2500	94752	105784	110992	123704	139664	86688	98112	101080	106624	120288	217392	287896	300664	325024	380464
2700	101808	113680	119392	132216	149800	93072	105784	108920	114408	129528	234136	309960	323736	350112	409640
2750	105112	116424	121072	136304	154392	96712	109200	112168	118328	133952	242424	320432	335328	361984	423528
2900	108640	119168	125160	140336	158928	100016	112616	115976	122248	138376	249984	330904	345632	373800	437416
3000	111888	122752	128352	144648	162960	102984	116032	119000	126056	142632	257824	341320	356552	385504	451136
3100	115640	126280	132608	148904	166936	106344	119448	123032	129864	146832	265608	351736	367360	397208	464856
3300	122640	133280	140056	157640	175336	112224	126224	130088	137592	155680	281960	373240	389872	421624	493416
3500	128688	140224	147224	165312	184464	118664	133504	137480	145320	164304	298144	394744	412328	445816	521752

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Megjegyzés: az FIT, FIP, F2C és F4C esetén a hosszanti rácsok nem alkalmazhatók

Takarórács F2C

típus	Nyers vagy pácolt bükk keresztrács	Lakkozott bükk keresztrács	Nyers vagy pácolt tölgy keresztrács	Lakkozott tölgy keresztrács	Duralumínium keresztrács	Saválló acél keresztrács
szer. [mm]	240					
hossz [mm]	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF

Takarórácsok PMO (keret nélkül)

600	8008	11592	10360	12208	14672	50512
1000	13384	19320	17304	20384	24472	84224
1400	18760	26936	24416	28616	34384	117992
1800	24360	35280	31752	36960	45080	154560

Takarórácsok PML (L-kerettel)

600	14336	17416	17416	20328	21728	63728
1000	23912	29008	29008	33936	36232	106232
1400	31472	38360	38360	44856	48440	146888
1800	38920	48496	48496	56784	61600	190792

Takarórácsok PMZ (Z-kerettel)

600	19208	23744	24920	29176	25928	67536
1000	31976	39592	41552	48608	43176	112560
1400	42168	52304	55888	65408	57400	155344
1800	51800	65128	67368	78792	72296	200704

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Takarórács F4C

típus	Nyers vagy pácolt bükk kereszttrács	Lakkozott bükk kereszttrács	Nyers vagy pácolt tölgy kereszttrács	Lakkozott tölgy kereszttrács	Duralumínium kereszttrács	Saválló acél kereszttrács
szer. [mm]	340					
hossz [mm]	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF

Takarórácsok PMO *(keret nélkül)*

1250	21056	31528	27384	32032	37688	126840
2000	33544	50120	43736	51128	60144	202832
2750	46872	70392	60984	71456	84280	283864

Takarórácsok PML *(L-kerettel)*

1250	35056	43960	43960	51408	50904	158536
2000	51520	66080	66080	77392	77560	249424
2750	68432	90328	90328	105672	106120	344064

Takarórácsok PMZ *(Z-kerettel)*

1250	46536	54544	61376	71792	57960	167776
2000	68152	80864	88536	103656	87192	263088
2750	89600	109144	116480	136304	118328	361984

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tartozékok

leírás		katalógus szám	ár [HUF]																		
	termosztatikus szelep DN15 - rövidített változat NF: PN10 / 110 °C Egyenes kivitel DN15 Sarok kivitel DN15 <table><tr><th>Szelep elnevezése</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>k_{vs} (m³/h)</th></tr><tr><th>k_{vs} (m³/h)</th><td>0,25</td><td>0,65</td><td>0,88</td><td>1,12</td><td>1,30</td><td>1,46</td><td>1,57</td><td>1,90</td></tr></table>	Szelep elnevezése	1	2	3	4	5	6	7	k _{vs} (m³/h)	k _{vs} (m³/h)	0,25	0,65	0,88	1,12	1,30	1,46	1,57	1,90	PTV-01 PTV-02	3528 3528
Szelep elnevezése	1	2	3	4	5	6	7	k _{vs} (m³/h)													
k _{vs} (m³/h)	0,25	0,65	0,88	1,12	1,30	1,46	1,57	1,90													
	visszatérő szelep DN15: PN10 / 110 °C Egyenes kivitel DN15 Sarok kivitel DN15 <table><tr><th>Fordulatszám a zárásig</th><th>1</th><th>1,5</th><th>2</th><th>2,5</th><th>3</th><th>4</th><th>nyitott</th></tr><tr><th>k_v (m³/h)</th><td>0,46</td><td>0,65</td><td>0,82</td><td>0,96</td><td>1,08</td><td>1,25</td><td>1,4</td></tr></table>	Fordulatszám a zárásig	1	1,5	2	2,5	3	4	nyitott	k _v (m³/h)	0,46	0,65	0,82	0,96	1,08	1,25	1,4	PRS-01 PRS-02	2576 2576		
Fordulatszám a zárásig	1	1,5	2	2,5	3	4	nyitott														
k _v (m³/h)	0,46	0,65	0,82	0,96	1,08	1,25	1,4														
	kapilláris termosztát: Hőmérséklet intervallum Kapilláris hossza Fagy elleni védelem	 PTH-01	 16296																		
	szobatermosztát: Tápfeszültség Hőmérséklet intervallum Csatlakozók terheltsége Védelem foka Színe szélesség x magasság x mélység Megjegyzés: A termosztátot úgy kell elhelyezni 1,5 m magasságában a padló fölött, hogy ne legyen egyéb hideg vagy meleg sugárzásnak (napsütés, radiátor) kitéve.	 PPT-01	 5824																		
	Elektromos szelepmozgató termosztatikus szelepekhez: Tápfeszültség Vezeték hossza Teljesítmény felvétel Áram felvétel Csatlakoztatási vezeték Védelem foka Menetes csatlakozó	 PTP-02	 16856																		
	kézi fordulatszám kapcsoló: Tápfeszültség Fokozatok száma Csatlakozók terheltsége Védelem foka Színe szélesség x magasság x mélység	 PSP-01	 7504																		
	szobatermosztát kézi fordulatszám kapcsolóval: Tápfeszültség Hőmérséklet intervallum Fokozatok száma Csatlakozók terheltsége Védelem foka Színe szélesség x magasság x mélység Megjegyzés: A termosztátot úgy kell elhelyezni 1,5 m magasságában a padló fölött, hogy ne legyen egyéb hideg vagy meleg sugárzásnak (napsütés, radiátor) kitéve.	 PPT-02	 16072																		

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tartozékok

	leírás	katalógus szám	ár [HUF]
	Szobatermosztát automata fordulatszám kapcsolóval PER-05, távirányítási lehetőséggel Tápfeszültség 230 V / 50 Hz Teljesítmény felvétel max 8 VA Vezérlő kimenetek terheltsége 230 V / 50 Hz, max 4 (2) A Védelem foka IP 30 Hőmérséklet intervallum 5 - 40 °C A ventilátor fordulatszám szabályozása kézi (0,1,2,3)/ automatikus szélesség x magasság x mélység 86 x 86 x 39 mm Megjegyzés: A termosztátot úgy kell elhelyezni 1,5 m magasságában a padló fölött, hogy ne legyen egyéb hideg vagy meleg sugárzásnak (napsütés, radiátor) kitéve. PER-06-IK szerelő doboz külön rendelendő.	PER-05	32648
	Szobatermosztát automata fordulatszám kapcsolóval PER-06, távirányítási lehetőséggel Tápfeszültség 230 V / 50 Hz Teljesítmény felvétel max 8 VA Vezérlő kimenetek terheltsége 230 V / 50 Hz, max 4 (2) A Védelem foka IP 30 Hőmérséklet intervallum 5 - 40 °C A ventilátor fordulatszám szabályozása kézi (0,1,2,3)/ automatikus szélesség x magasság x mélység 86 x 86 x 39 mm Megjegyzés: A termosztátot úgy kell elhelyezni 1,5 m magasságában a padló fölött, hogy ne legyen egyéb hideg vagy meleg sugárzásnak (napsütés, radiátor) kitéve. PER-06-IK szerelő doboz külön rendelendő.	PER-06	40320
	PER-06-IK szerelődoboz PER-05 és PER-06 szobatermosztáthoz	PER-06-IK	5432
	távirányító PER-05-nél és PER-06-nál alkalmazható	PER-05-DO	9180
	Fali hőmérséklet érzékelő QAA-32 Hőmérséklet intervallum 0 - 40 °C Mérési pontosság 25 °C-nál ±0,3K Mérési időintervallum 6 min Elektromos kapcsolás védelemi foka IP30 szélesség x magasság x mélység 97 x 100x36 mm	QAA-32	8456
	QAH-11 NTC hőmérséklet érzékelő kábel hűtő és/vagy fűtő berendezésekhez Hőmérséklet intervallum - 20...+ 70 °C Mérési pontosság 25 °C-nál ±0,3K Mérési időintervallum 1,5 min	QAH-11	4760
	transzformátor ~230/12 V 50 Hz: változat vakolatra 45 vakolatra 90 vakolatra 160 vakolatra 300 teljesítmény [W] falba építhető 45 falba építhető 90 falba építhető 160 falba építhető 300	PAT-01-M-01 PAT-02-M-01 PAT-04-M-01 PAT-06-M-01 PAT-01-M-02 PAT-02-M-02 PAT-04-M-02 PAT-06-M-02	27720 39704 40712 48720 27720 39704 40712 48720

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Korrekciós táblázat

Padlókonvektorok

előremenő víz hőmérséklete [°C]		levegő hőrséklete [°C]		Aquila FMK padlókonvektor n=1,4													visszatérő víz hőmérséklete [°C]		
				35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85					
90	15	0,78	0,88	0,98	1,08	1,17	1,26	1,35	1,43	1,52	1,61	1,69		0,52	0,46	15	45		
	20	0,63	0,73	0,83	0,93	1,02	1,11	1,19	1,28	1,36	1,45	1,53		0,42	0,36	20			
	24	0,51	0,62	0,72	0,81	0,90	0,99	1,08	1,16	1,24	1,32	1,40		0,33	0,28	24			
85	15	0,73	0,83	0,93	1,02	1,11	1,19	1,28	1,36	1,45	1,53		0,62	0,57	0,51	15	50		
	20	0,59	0,69	0,78	0,87	0,96	1,05	1,13	1,21	1,29	1,37		0,52	0,46	0,40	20			
	24	0,47	0,58	0,67	0,76	0,85	0,93	1,01	1,09	1,17	1,25		0,44	0,38	0,32	24			
80	15	0,69	0,78	0,87	0,96	1,05	1,13	1,21	1,29	1,37		0,73	0,67	0,61	0,56	15	55		
	20	0,55	0,64	0,73	0,82	0,90	0,99	1,07	1,14	1,22		0,62	0,57	0,51	0,44	20			
	24	0,44	0,54	0,63	0,71	0,79	0,87	0,95	1,03	1,10		0,54	0,48	0,42	0,35	24			
75	15	0,64	0,73	0,82	0,90	0,99	1,07	1,14	1,22		0,84	0,78	0,72	0,66	0,59	15	60		
	20	0,51	0,60	0,69	0,77	0,85	0,92	1,00	1,07		0,73	0,67	0,61	0,55	0,48	20			
	24	0,40	0,50	0,58	0,66	0,74	0,82	0,89	0,96		0,64	0,59	0,53	0,46	0,39	24			
70	15	0,60	0,69	0,77	0,85	0,92	1,00	1,07		0,95	0,89	0,83	0,77	0,70	0,63	15	65		
	20	0,47	0,56	0,64	0,71	0,79	0,86	0,93		0,84	0,78	0,72	0,66	0,59	0,52	20			
	24	0,37	0,46	0,54	0,61	0,68	0,76	0,83		0,75	0,69	0,63	0,57	0,50	0,42	24			
65	15	0,56	0,64	0,71	0,79	0,86	0,93		1,06	1,00	0,94	0,88	0,81	0,74	0,67	15	70		
	20	0,43	0,51	0,59	0,66	0,73	0,80		0,95	0,89	0,83	0,77	0,70	0,63	0,55	20			
	24	0,33	0,41	0,49	0,56	0,63	0,70		0,86	0,80	0,74	0,68	0,61	0,54	0,46	24			
60	15	0,51	0,59	0,66	0,73	0,80		1,17	1,11	1,05	0,99	0,92	0,86	0,78	0,71	15	75		
	20	0,39	0,47	0,54	0,60	0,67		1,06	1,00	0,94	0,88	0,81	0,74	0,67	0,59	20			
	24	0,30	0,37	0,44	0,51	0,57		0,97	0,91	0,85	0,79	0,72	0,65	0,58	0,49	24			
55	15	0,47	0,54	0,60	0,67		1,28	1,22	1,16	1,10	1,04	0,97	0,90	0,83	0,76	15	80		
	20	0,35	0,42	0,49	0,55		1,17	1,11	1,05	0,99	0,92	0,86	0,78	0,71	0,62	20			
	24	0,27	0,33	0,40	0,46		1,08	1,02	0,96	0,90	0,83	0,77	0,69	0,61	0,52	24			
50	15	0,42	0,49	0,55		1,40	1,34	1,28	1,21	1,15	1,08	1,01	0,94	0,87	0,79	15	85		
	20	0,31	0,37	0,43		1,28	1,22	1,16	1,10	1,04	0,97	0,90	0,83	0,75	0,66	20			
	24	0,23	0,29	0,35		1,19	1,13	1,07	1,01	0,95	0,88	0,81	0,73	0,66	0,56	24			
45	15	0,37	0,43		1,51	1,45	1,39	1,33	1,26	1,19	1,13	1,06	0,98	0,91	0,82	15	90		
	20	0,27	0,33		1,40	1,34	1,28	1,21	1,15	1,08	1,01	0,94	0,87	0,78	0,69	20			
	24	0,19	0,25		1,30	1,25	1,19	1,12	1,06	0,99	0,92	0,85	0,77	0,68	0,59	24			
visszatérő víz hőmérséklete [°C]		85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35															levegő hőrséklete [°C]	előremenő víz hőmérséklete [°C]	
Aquila padlókonvektor ventilátorral F1T, F1P, F2C, F4C n=1,1																			

Példa: Konvektor: FMK-26-100-11, hőteljesítmény 75/65/20 °C: QN=266 W

Előremenő hőmérséklet: 55°C, Visszatérő hőmérséklet: 45°C, Levegő hőmérséklete: 20°C, Korrekciós tényező K1=0,49

Kiszámolt hőbocsátás: Q=QN x K1=266 W x 0,49=130 W.

Figyelem: A teljesítmény adatok duralumínium rács esetében lettek megadva. Fa és saválló takarórácok esetében a hőleadás értékeket 0,95-el kell megszorozni.



Megrendelés módja

padlókonvektorok

típus	szélesség	hossz	magasság	ház anyaga
FMK = ventilátor nélküli FIT = ventilátorral FIP = fokozott teljesítményű ventilátorral	18 = 180 mm 26 = 260 mm 29 = 290 mm 34 = 340 mm 42 = 420 mm	100 = 1000 mm ... 350 = 3500 mm	09 = 90 mm 11 = 110 mm 14 = 140 mm	01 = horganyzott ház, alap 02 = horganyzott ház*) 11 = saválló ház, alap 12 = saválló ház*)

*) egyedi méretű konvektor, méretek melyek nem szerepelnek a katalógusban

Figyelem:

FIT - szélesség csak 260, 290, 340 mm (magasság-90 vagy 140mm)

FIP - szélesség csak 180 vagy 260 mm (magasság- csak 90 mm)-hossza csak 3000 mm-ig

Példa:

Aquilo FMK típusú padlókonvektor, 90mm magas, szélesség 260mm, hossz 1500mm

FMK - **26** - **150** - **09** - **01**

megrendelés kódja: FMK-26-150-09-01

A medencés változat (rozsdamentes acél konvektorház) rendelésre készül.

Nem standard változatok megrendelésre készülnek. A kivitelezés az ügyfél által jóváhagyott tervek alapján történik.

típus	szélesség	hossz	magasság	a konvektorház anyaga
F2C = fűtő vagy hűtő funkcióval	24 = 240 mm	060 = 600 mm ... 180 = 1800 mm	11 = 110 mm	11 = rozsdamentes acél, standard

típus	szélesség	hossz	magasság	a konvektorház anyaga
F4C = fűtő vagy hűtő funkcióval	34 = 340 mm	125 = 1250 mm ... 275 = 2750 mm	14 = 140 mm	11 = rozsdamentes acél, standard

rácsok

típus	szélesség	hossz	típus / anyag	konvektorház felületkezelése	a keret felületkezelése
PMO = rács léccel nélküli PML = rács L kerettel PMZ = rács Z kerettel	18 = 180 mm 24 = 240 mm 26 = 260 mm 29 = 290 mm 34 = 340 mm 42 = 420 mm	100 = 1000 mm ... 350 = 3500 mm	11 = kereszt, duralumínium 21 = hosszanti, duralumínium vagy 12 = kereszt, bükk 14 = kereszt, tölgy lub 13 = kereszt, rozsdamentes acél 23 = hosszanti, rozsdamentes acél	00 = natúr 01 = arany 02 = világosbarna 03 = sötétbarna 04 = fekete vagy 00 = natúr 20 = pácolt 22 = lakkozott lub 00 = natúr	00 = L keret, natúr duralumínium 01 = L keret arany duralumínium 02 = L keret, világosbarna duralumínium 03 = L keret, sötétbarna, duralumínium 04 = L keret, fekete duralumínium 00 = Z keret, natúr, duralumínium

Megrendelés módja

V

Példa 1:

Keret nélküli rács, 260mm széles, 1500mm hosszú, kereszt, natúr bükk

PMO - 26 - 150 - 12 - 00

megrendelés kódja: **PMO-26-150-12-00**

Példa 2:

„L” keret, 260mm széles, 1500mm hossz, kereszt, natúr duralumínium, sötét bronz

PML - 26 - 150 - 11 - 00 - 03

megrendelés kódja: **PML-26-150-11-00-03**

Példa 3:

„Z” keret, 260mm széles, 1500mm hossz, hosszanti, natúr duralumínium

PMZ - 26 - 150 - 21 - 00 - 00

megrendelés kódja: **PMZ-26-150-21-00-00**

Javasoljuk a saválló rács alkalmazását a medence típusú konvektorokhoz.

A padlókonvektorok nagyobb igénybevétele esetén (autószalonok, tornatermek), javasoljuk a duralumínium illetve saválló grill rácsok használatát.

A bükk vagy tölgy kivitelű grill rácsok körülbelüli nedvesség tartalma 10%. A vásárlók színválasztásának lehetősége érdekében, gyárilag kezeletlenül szállítjuk a grill rácsokat. Mégis, a termék raktározása vagy felszerelését követően a környezetében lévő nedvesség tartalomhoz igazodva, méterenként 2-3 mm-el növekedhet a hossza. Ennek elkerülése érdekében védeni kell őket a kiemelkedően magas páratartalomtól. Egy olaj bázisú festékkel vagy lakkal történő kezeléssel ez a nem kívánt hatás elkerülhető. Ha mégis a termék nedvesség tartalma valami oknál fogva megnövekszik, a kezelés a száradást követően végezhető el.

A részletes műszaki tartalmakat keresse honlapunkon.





Rettig Hungary Kft.
info.hu@rettigcc.com
Tel.: +36 96 886 105
www.purmo.hu