

FÜRDŐSZOBAI ÉS DESIGN FŰTŐTESTEK

MŰSZAKI KATALÓGUS ÉS ÁRLISTA



2016




design lapradiátorok

Típusáttekintés.....	6
 Kos H.....	8
 Faro H.....	14
 Kos V	20
 Faro V	23
 Tinos V	26
 Paros V	29
Tartozékok.....	32

fürdőszobai fűtőtestek

Típusáttekintés.....	34
 Banga.....	36
 Santorini.....	38
 Santorini A.....	40
 Santorini C.....	42
 Kea	44
 Ratea	46
 Apia.....	48
 Imia.....	50
 Mauritius.....	52
 Java.....	54
 Muna	56

fürdőszobai fűtőtestek



Flores CH 58



Flores C CH 60



Elato 62



Apolima 64

Fürdőszobai kiegészítők.....66

kiegészítő információk

Korrekciós tényezők.....88

Hőteljesítmények átszámítása.....89

Csomagolás, szállítás, tárolás90

Termosztátfejek és szelepek91

Minősítések92

Színek93

design fűtőtestek

Típusáttekintés..... 68


Csatlakozási pontok.....71



Narbonne 73



Narbonne VT 77



Narbonne V 80



Narbonne V VT..... 82

Tartozékok.....84



PURMO – AZ ÉLENJÁRÓ MÁRKA

A **Rettig ICC** a világ vezető radiátorgyártója. A Rettig ICC egyik legnagyobb márkája a PURMO, amely számos európai országban piacvezető szerepet tölt be. A finnországi, németországi, ausztriai, franciaországi, angolai, írországi, magyarországi, belgiumi, svédországi, lengyelországi, és törökországi üzemekben évi kb. 9 millió radiátort és fűtőtestet gyárt.

A **Rettig Group** beruházásai a legnagyobbak közé tartoznak a lengyel-finn kapcsolat történetében. Cégünk az egyik legnagyobb külföldi beruházó Lengyelországban, így jöhetett létre Rybnikben Európa egyik legnagyobb és legmodernebb lemezzradiátor gyára, ahonnan a magyar piac Purmo radiátorokkal való ellátása történik. A PURMO Magyarországon a lapradiátorok széles típus és méret skálája mellett exkluzív fürdőszobai és dekoratív fűtőtesteket is kínál.

Sikerünk kulcsa kétségtelenül a magas minőségben rejlik. Több mint 50 év nemzetközi múltunkkal megbízhatóan jelen vagyunk a piacon. Lépést tartunk a korral, de nem hagyjuk, hogy ez a termékeink minőségének rovására menjen. Annak érdekében, hogy a termékeink magas színvonalát továbbra is garantálni tudjuk, jelentős forrásokat fordítunk arra, hogy cégünkben kiváló képességű munkaeget alkalmazunk, hogy kifogástalan alapanyagokat használjunk, és hogy gyártástechnológiánkat folyamatosan fejlesszük.

Aktuális termékinálatunkról, műszaki adatokról további információkat találhat honlapunkon: www.purmo.com/hu

A woman in a black gown is sitting on a white chaise longue in a grand room. A large chandelier hangs from the ceiling, and a radiator is visible on the right side of the image. The room has ornate walls and a wooden floor.


DESIGN LAPRADIÁTOROK



Kos H

2 csatlakozási csomak


magasság [mm]: 400, 600, 750, 900
hossz [mm]: 450, 600, 750, 900, 1050, 1200,
1350, 1500, 1650, 1800, 1950



Faro H

2 csatlakozási csomak

magasság [mm]: 400, 600, 750, 900
hossz [mm]: 450, 600, 750, 900, 1050, 1200,
1350, 1500, 1650, 1800, 1950



Kos V

6 csatlakozási csomak

magasság [mm]: 1800, 1950, 2100
hossz [mm]: 300, 450, 600, 750



Faro V

6 csatlakozási csomak


magasság [mm]: 1800, 1950, 2100
hossz [mm]: 300, 450, 600, 750



Tinos V

6 csatlakozási csomak


magasság [mm]: 1800, 1950, 2100
hossz [mm]: 325, 475, 625, 775



Paros V

6 csatlakozási csomak

magasság [mm]: 1800, 1950, 2100
hossz [mm]: 380, 530, 680, 830



	Kos H	Faro H	Kos V	Faro V	Tínos V	Paros V
profilozott elülső lemez	x	-	x	-	-	-
síma elülső lemez	x	x	x	x	x	x
maximális üzemnyomás [bar]	6	6	6	6	6	6
alsó + felső csatlakozás GW ½"	2	2	4+2	4+2	4+2	4+2
alsó csatlakozás középen	-	-	x	x	x	x
a konzolok a radiátorral együtt	x	x	x	x	x	x
oldalsó burkolatok	x	x	x	x	x	x
felső takarólemez	x	x	-	-	-	-
termosztatikus szelepbetét	x	x	-	-	-	-
középső csatlakozás	-	-	x	x	x	x

A DESIGN LAPRADIÁTOROK HŐTELJESÍTMÉNYE

A lapradiátorok hőteljesítményét az EN 442 szabvány szerint határozták meg laboratóriumi mérések alapján. Viszonyítási paraméterek: a 75/65/20°C.

A radiátorok hőteljesítményét az alábbi képlettel lehet számítani:

$$\phi = \phi_n \left[\frac{\Delta t}{\Delta t_n} \right]^n$$

- ahol:

ϕ

– a radiátor hőteljesítménye [W]]

ϕ_n

– a radiátor hőteljesítménye az EN 442 szabvány szerint végzett laboratóriumi mérések alapján [W]

Δt

– logaritmikus hőmérsékletkülönbség [K]

Δt_n

– logaritmikus hőmérsékletkülönbség 49,833 [K] a 75/65/20°C. viszonyítási hőmérsékletekre számítva

n

– radiátorra jellemző hőmérséklet kitevő

A logaritmikus hőmérsékletkülönbséget a következő képlet alapján kell kiszámítani:

ahol:

t_z

– előremenő vízhőmérséklet [°C]

t_p

– visszatérő vízhőmérséklet [°C]

t_i

– helyiség léghőmérséklet [°C]

$$\Delta t = \frac{t_z - t_p}{\ln ((t_z - t_i) / (t_p - t_i))}$$



Kos H


A PURMO Kos H egy vízszintes dekoratív lapradiátor síklapú homloklemezzel, finoman kialakított szélekkel, egyedileg tervezett felső lemezzel.

- Csatlakozások: 2 x G ½" alsó (jobbos, balos kivitelben)
- Üzemi nyomás: 6 bar
- Maximális hőmérséklet: 99°C
- Próbanyomás: 8 bar
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Tartozékok: speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, Oventrop termosztatikus szelepbetét, légtelenítő dugó, vakdugó a radiátorral együtt.




OLDALNÉZETEK


KOH 20 típus




KOH 21 típus




KOH 22 típus



KOH 33 típus




ELÖLNÉZET

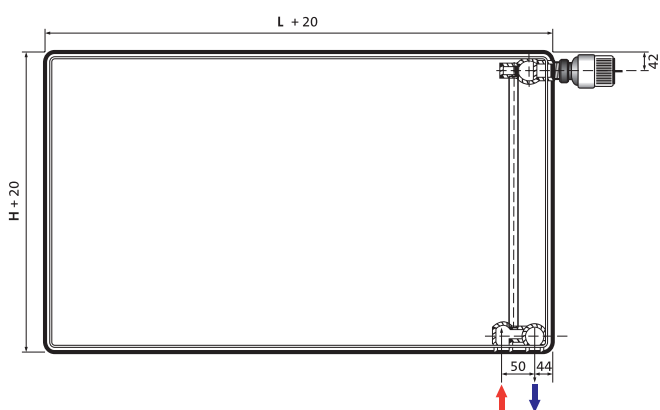

A MONCLAC KONZOL FELSZERELÉSE

(a konzol felszerelés után nem látható)

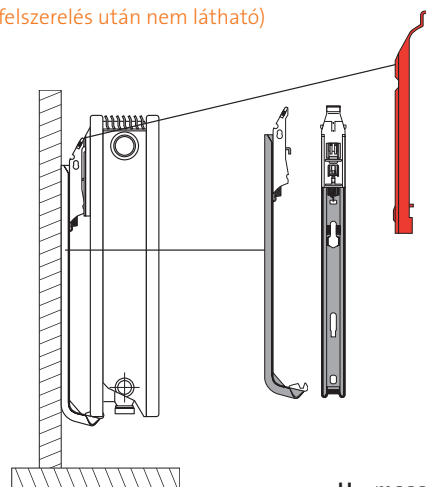

H = magasság
L = hossz

TÉRFOGAT ÉS TÖMEG


térfogata: l/m

típus	h	400	600	750	900
20		4,44	6,67	8,00	9,33
21		4,76	6,95	8,67	10,38
22		4,76	6,95	8,67	10,38
33		6,73	10,10	11,27	12,44


tömege: kg/m

típus	h	400	600	750	900
20		22,83	32,50	40,19	47,89
21		26,48	37,43	46,67	56,29
22		29,24	42,67	53,52	64,38
33		42,70	62,38	77,19	92,00

AJÁNLOTT CSATLAKOZÁSOK

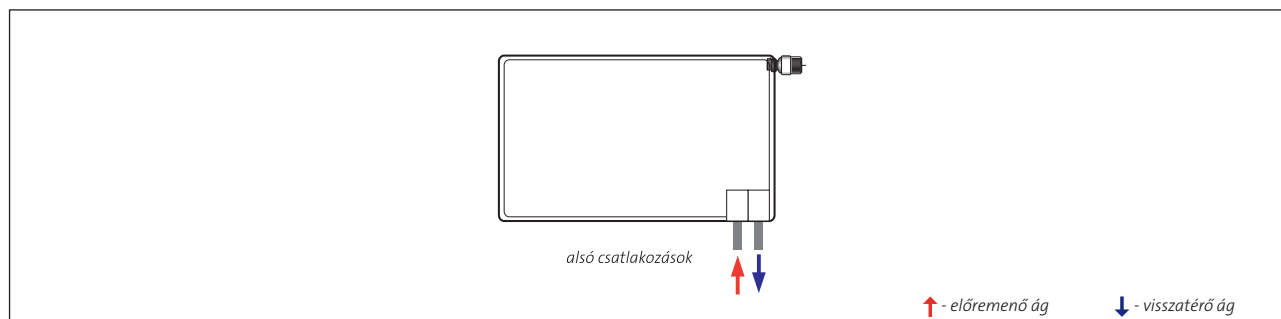

Kos H típus 20



MEGRENDELÉS KÓDJA : **KOH20XXXXYYYZZ**

PÉLDA : **KOH206001200L**

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.

hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_i$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	85358	306 157	86430	428 221	93733	512 264	95676	590 304
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	86430	407 209	91321	571 295	98289	683 352	102242	786 405
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	90048	509 262	95676	713 368	102979	854 440	109277	983 507
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	94001	611 314	101639	856 442	110148	1024 528	117451	1179 608
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	99629	713 367	108540	999 515	118054	1195 616	127769	1376 709
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	108339	815 419	116379	1141 589	129645	1366 704	137752	1572 810
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	119595	917 471	124620	1284 663	143313	1536 792	149075	1769 912
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	125357	1019 524	132258	1427 736	151755	1707 880	158522	1965 1013
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	131454	1120 576	141772	1569 810				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	135943	1222 628	147802	1712 883				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	141169	1324 681	162073	1854 957				

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.


[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	859 1,2870	1201 1,2801	1437 1,2812	1655 1,2823
-------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. Az árban foglaltak: a takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepbetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető

Kos H típus 21

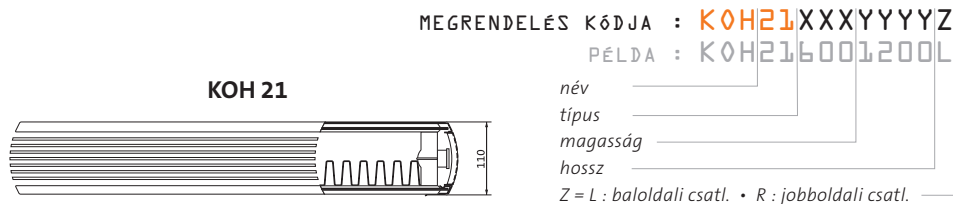

hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_l$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	115173	445 224	116714	602 303	126630	701 350	129109	802 400
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	116714	593 299	123414	802 403	132660	934 466	138087	1070 534
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	121672	742 374	129109	1003 504	139025	1168 583	147601	1337 667
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	126898	890 448	137283	1203 605	148740	1401 700	158589	1605 801
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	134469	1038 523	146529	1404 706	159393	1635 817	172525	1872 935
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	146127	1187 598	157182	1604 806	175004	1868 933	185992	2140 1068
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	161470	1335 673	168237	1805 907	193429	2102 1049	201268	2407 1202
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	169376	1484 748	178622	2006 1008	204752	2336 1167	214065	2675 1335
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	177483	1632 822	191285	2206 1109				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	183446	1780 897	199526	2407 1210				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	190615	1929 972	218755	2607 1310				

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	1260	1704	1989	2278
n kitevő	1,3261	1,3311	1,3433	1,3440


Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. A takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepbetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető



Kos H típus 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : **KOH22XXXXYYYZZ**

PÉLDA : **KOH226001200L**

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.

hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_l$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	117652	573 288	120935	764 378	131588	922 456	134737	1014 494
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	120265	764 384	127702	1018 503	139025	1229 608	145457	1352 659
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	125491	956 480	135876	1273 629	146797	1536 760	157182	1690 824
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	131588	1147 576	144720	1527 755	157584	1843 912	169644	2028 989
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	140097	1338 672	155373	1782 881	170046	2150 1064	185322	2366 1154
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	152559	1529 768	167433	2036 1006	186997	2458 1217	200464	2704 1318
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	168572	1720 864	179560	2291 1132	206963	2765 1369	217616	3042 1483
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	177148	1911 960	190615	2546 1258	219760	3072 1521	232222	3380 1648
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	185590	2102 1056	205221	2800 1384				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	192692	2293 1152	214065	3055 1510				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	201000	2484 1248	234634	3309 1635				


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	1211 1,3318	1701 1,3635	1857 1,3607	2163 1,3897
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. A takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepbetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető

Kos H típus 33

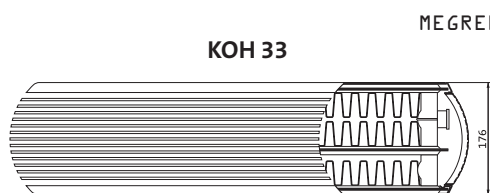

KOH 33

MEGRENDELÉS KÓDJA : KOH33XXXXYYZZ

PÉLDA : KOH336001200L

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.



hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_l$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	153028	803 405	157182	1114 553	171118	1309 646	175272	1471 722
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	156311	1070 540	165959	1485 738	180766	1745 862	189141	1961 963
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	163212	1338 676	176545	1856 922	190950	2181 1077	204350	2451 1204
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	171118	1606 811	188136	2228 1107	204752	2617 1292	220497	2941 1444
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	182106	1873 946	202005	2599 1291	221033	3053 1508	240932	3431 1685
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	198387	2141 1081	217750	2970 1475	243143	3490 1724	260764	3922 1926
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	219090	2408 1216	233495	3341 1659	269005	3926 1939	282941	4412 2167
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	230279	2676 1351	247766	3713 1844	285755	4362 2154	301835	4902 2407
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	241334	2944 1486	266794	4084 2029				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	250580	3211 1621	278318	4455 2213				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	261233	3479 1757	305185	4826 2397				

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	2270 1,3222	3168 1,3539	3730 1,3649	4200 1,3758
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. A takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető





Faro H


A PURMO Faro H egy vízszintes dekoratív lapradiátor profilozott homloklemezzel, finoman kialakított szélekkel, egyedileg tervezett felső lemezzel.

- A csatlakozások 2 x G ½" alsó (jobbos, balos kivitelben)
- Üzemi nyomás: 6 bar
- Maximális hőmérséklet: 99°C
- Próbanyomás: 8 bar
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Tartozékok: speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, Oventrop termosztatikus szelepbetét, légtelenítő dugó, vakdugó a radiátorral együtt.




OLDALNÉZETEK


FAH 20 típus




FAH 21 típus




FAH 22 típus



FAH 33 típus




ELÖLNÉZET

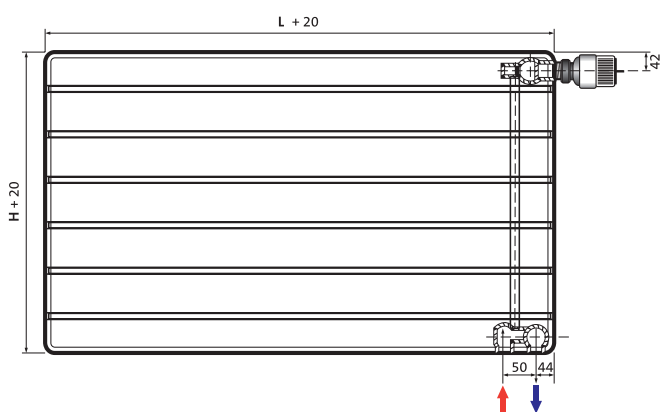

A MONCLAC KONZOL FELSZERELÉSE

(a konzol felszerelés után nem látható)

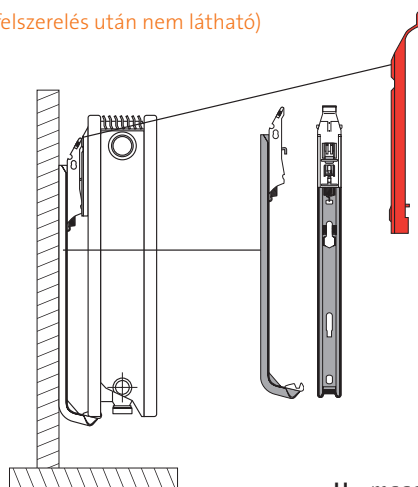

H = magasság
L = hossz

TÉRFOGAT ÉS TÖMEG


térfogata: l/m

típus	h	400	600	750	900
20	4,44	6,67	8,00	9,33	
21	4,76	6,95	8,67	10,38	
22	4,76	6,95	8,67	10,38	
33	6,73	10,10	11,27	12,44	


tömege: kg/m

típus	h	400	600	750	900
20	22,83	32,50	40,19	47,89	
21	26,48	37,43	46,67	56,29	
22	29,24	42,67	53,52	64,38	
33	42,70	62,38	77,19	92,00	

AJÁNLOTT CSATLAKOZÁSOK

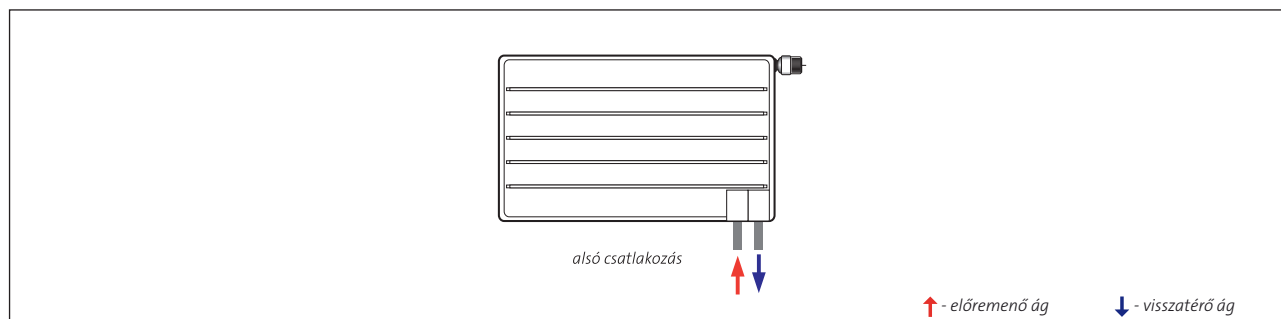

Faro H típus 20



MEGRENDELÉS KÓDJA : FAH20XXXXYYZZ

PÉLDA : FAH206001200L

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____

Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.

hossz [mm]	paraméterek t _z /t _p /t _i	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	85358	306 157	86430	428 221	93733	512 264	95676	590 304
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	86430	407 209	91321	571 295	98289	683 352	102242	786 405
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	90048	509 262	95676	713 368	102979	854 440	109277	983 507
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	94001	611 314	101639	856 442	110148	1024 528	117451	1179 608
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	99629	713 367	108540	999 515	118054	1195 616	127769	1376 709
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	108339	815 419	116379	1141 589	129645	1366 704	137752	1572 810
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	119595	917 471	124620	1284 663	143313	1536 792	149075	1769 912
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	125357	1019 524	132258	1427 736	151755	1707 880	158522	1965 1013
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	131454	1120 576	141772	1569 810				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	135943	1222 628	147802	1712 883				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	141169	1324 681	162073	1854 957				


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	859 1,2870	1201 1,2801	1437 1,2812	1655 1,2823
-------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. A takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető

Faro H típus 21

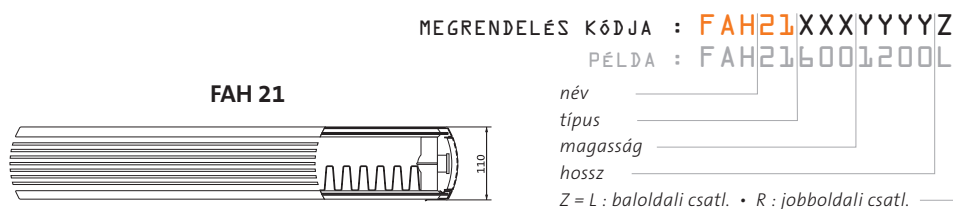

hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_i$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	115173	445 224	116714	602 303	126630	701 350	129109	802 400
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	116714	593 299	123414	802 403	132660	934 466	138087	1070 534
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	121672	742 374	129109	1003 504	139025	1168 583	147601	1337 667
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	126898	890 448	137283	1203 605	148740	1401 700	158589	1605 801
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	134469	1038 523	146529	1404 706	159393	1635 817	172525	1872 935
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	146127	1187 598	157182	1604 806	175004	1868 933	185992	2140 1068
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	161470	1335 673	168237	1805 907	193429	2102 1049	201268	2407 1202
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	169376	1484 748	178622	2006 1008	204752	2336 1167	214065	2675 1335
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	177483	1632 822	191285	2206 1109				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	183446	1780 897	199526	2407 1210				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	190615	1929 972	218755	2607 1310				


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	1260 1,3261	1704 1,3311	1989 1,3433	2278 1,3440
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. A takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető

Faro H típus 22



MEGRENDELÉS KÓDJA: **FAH22XXXXYYYZZ**

PÉLDA : **FAH226001200L**

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	117652	573 288	120935	764 378	131588	922 456	134737	1014 494
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	120265	764 384	127702	1018 503	139025	1229 608	145457	1352 659
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	125491	956 480	135876	1273 629	146797	1536 760	157182	1690 824
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	131588	1147 576	144720	1527 755	157584	1843 912	169644	2028 989
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	140097	1338 672	155373	1782 881	170046	2150 1064	185322	2366 1154
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	152559	1529 768	167433	2036 1006	186997	2458 1217	200464	2704 1318
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	168572	1720 864	179560	2291 1132	206963	2765 1369	217616	3042 1483
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	177148	1911 960	190615	2546 1258	219760	3072 1521	232222	3380 1648
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	185590	2102 1056	205221	2800 1384				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	192692	2293 1152	214065	3055 1510				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	201000	2484 1248	234634	3309 1635				


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	1211 1,3318	1701 1,3635	1857 1,3607	2163 1,3897
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. A takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető

Faro H típus 33

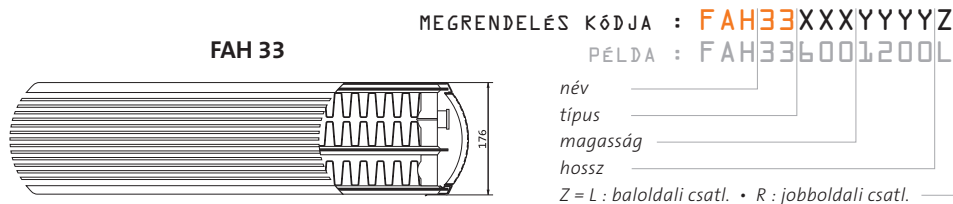

hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_i$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	153028	803 405	157182	1114 553	171118	1309 646	175272	1471 722
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	156311	1070 540	165959	1485 738	180766	1745 862	189141	1961 963
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	163212	1338 676	176545	1856 922	190950	2181 1077	204350	2451 1204
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	171118	1606 811	188136	2228 1107	204752	2617 1292	220497	2941 1444
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	182106	1873 946	202005	2599 1291	221033	3053 1508	240932	3431 1685
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	198387	2141 1081	217750	2970 1475	243143	3490 1724	260764	3922 1926
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	219090	2408 1216	233495	3341 1659	269005	3926 1939	282941	4412 2167
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	230279	2676 1351	247766	3713 1844	285755	4362 2154	301835	4902 2407
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	241334	2944 1486	266794	4084 2029				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	250580	3211 1621	278318	4455 2213				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	261233	3479 1757	305185	4826 2397				

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C	2270	3168	3730	4200
n kitevő	1,3222	1,3539	1,3649	1,3758

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. A takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepettét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető




Kos V

A PURMO Kos V függőleges dekoratív lapradiátor síklapú homloklemezzel, finoman kialakított szélekkel.

- Csatlakozások 6 x G ½"
- Üzemi nyomás: 6 bar
- Maximális hőmérséklet: 99°C
- Próbanyomás: 8 bar
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Több csatlakozási lehetőség (középső alsó, vagy felső, valamint oldalsó alsó, vagy felső)
- Tartozékok: speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó, vakdugó a radiátorral együtt.

HÁTULNÉZET ÉS OLDALNÉZET

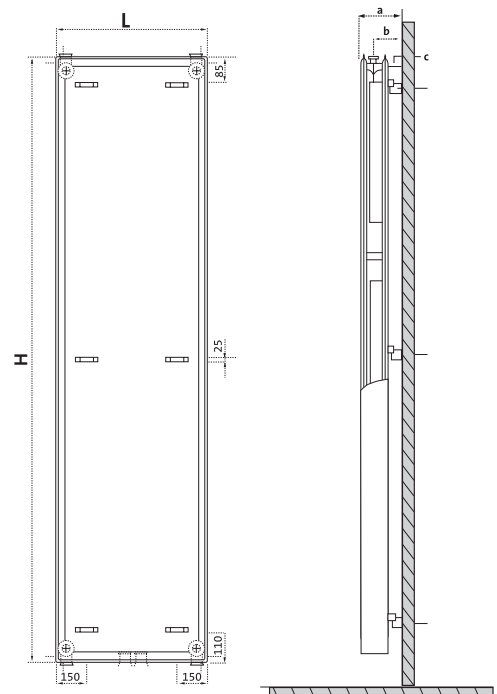


H = magasság
L = szélesség

a : 105 mm
b : 62 mm
c : 24 mm


méretek mm-ben

ALULNÉZETEK

KOV 21 típus

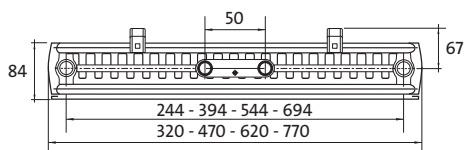

KOV 22 típus

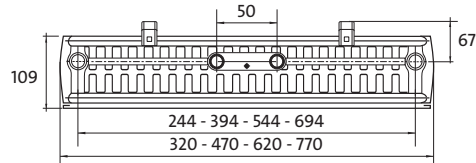

MEGRENDELÉSI KÓD: KOV21XXXXYYY

PÉLDÁUL: KOV211800600

rövidített név

típus

magasság

hossz

MEGRENDELÉSI KÓD: KOV22XXXXYYY

PÉLDÁUL: KOV221800600

rövidített név

típus

magasság

hossz

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság		
		1800	1950	2100
300	75/65/20°C	886	936	978
	55/45/20°C	448	472	491
450	75/65/20°C	1329	1404	1467
	55/45/20°C	672	709	737
600	75/65/20°C	1772	1873	1957
	55/45/20°C	896	945	983
750	75/65/20°C	2216	2341	2446
	55/45/20°C	1121	1181	1228

[W/m] 90/70/20 °C	3757	3972	4158
n kitevő	1,3192	1,3231	1,3327

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság		
		1800	1950	2100
300	75/65/20°C	1046	1103	1161
	55/45/20°C	524	528	583
450	75/65/20°C	1569	1654	1742
	55/45/20°C	785	792	874
600	75/65/20°C	2092	2205	2323
	55/45/20°C	1047	1055	1166
750	75/65/20°C	2615	2756	2903
	55/45/20°C	1309	1319	1457

[W/m] 90/70/20 °C	4451	4766	4937
n kitevő	1,3387	1,4255	1,3343

Kos V inox	hossz [mm]	magasság [mm]	n kitevő	tömege (kg)	térfogata (l)	75/65/20°C	55/45/20°C
KOV211800450I	450	1800	1,3308	45,10	10,10	1183	595
KOV211950600I	600	1950	1,3600	64,20	14,30	1601	793
KOV212100750I	750	2100	1,3693	83,60	18,30	2095	1032

megrendelésre készül

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

TÉRFOGAT ÉS TÖMEG


térfogat: l/m

típus	magasság	1800	1950	2100
21		21,47	24,13	25,47
22		21,73	23,47	25,33


tömeg: kg/m

típus	magasság	1800	1950	2100
21		100,27	109,33	117,07
22		111,60	123,73	130,93

AJÁNLOTT CSATLAKOZÁSOK

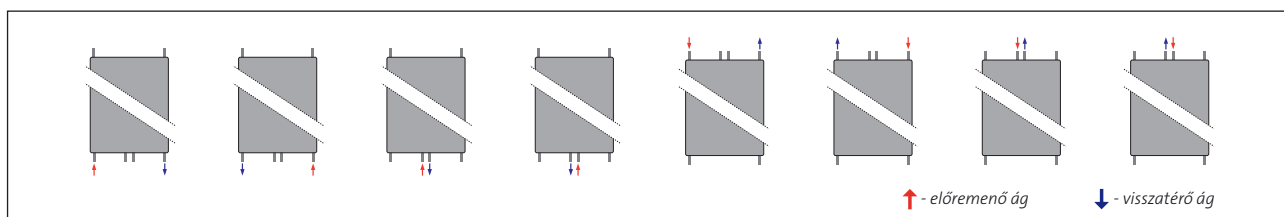

Kos V típus 21 & típus 22

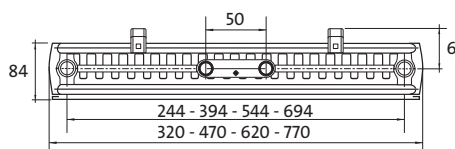


MEGRENDELÉS KÓDJA : KOV21XXXXYYY

PÉLDA : KOV211800600

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
300	75/65/20 °C	121404	886	124285	936	132593	978
	55/45/20 °C		448		472		491
450	75/65/20 °C	124754	1329	128037	1404	135005	1467
	55/45/20 °C		672		709		737
600	75/65/20 °C	149209	1772	154100	1873	162944	1957
	55/45/20 °C		896		945		983
750	75/65/20 °C	175540	2216	182307	2341	192826	2446
	55/45/20 °C		1121		1181		1228

[W/m] 90/70/20 °C	3757	3972	4158
n kitevő	1,3192	1,3231	1,3327

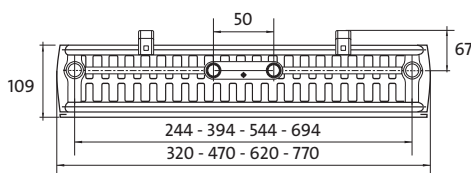

MEGRENDELÉS KÓDJA : KOV22XXXXYYY

PÉLDA : KOV221800600

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____

A 22-es típus esetében a bekötési csomak aszimmetrikusan van elhelyezve.

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
300	75/65/20 °C	135407	1046	140834	1103	146529	1161
	55/45/20 °C		524		528		583
450	75/65/20 °C	140968	1569	144653	1654	152559	1742
	55/45/20 °C		785		792		874
600	75/65/20 °C	168706	2092	174133	2205	184116	2323
	55/45/20 °C		1047		1055		1166
750	75/65/20 °C	198387	2615	206025	2756	217884	2903
	55/45/20 °C		1309		1319		1457

[W/m] 90/70/20 °C	4451	4766	4937
n kitevő	1,3387	1,4255	1,3343

Kos V inox	hossz [mm]	magasság [mm]	n kitevő	tömeg [kg]	kapacitás [l]	75/65/20 °C	55/45/20 °C	ár [HUF]
KOV211800450I	450	1800	1,3308	45,10	10,10	1183	595	227465
KOV211950600I	600	1950	1,3600	64,20	14,30	1601	793	284750
KOV212100750I	750	2100	1,3693	83,60	18,30	2095	1032	348936

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. Az árban foglaltak: két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető




Faro V

A PURMO Faro V egy függőleges dekoratív lapradiátor profilozott homloklemezzel, finoman kialakított szélekkel.

- Csatlakozások: 6 x G ½"
- Üzemi nyomás: 6 bar
- Maximális hőmérséklet: 99°C
- Próbanyomás: 8 bar
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Több csatlakozási lehetőség (középső alsó, vagy felső, valamint oldalsó alsó, vagy felső)
- Tartozékok: speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó, vakdugó a radiátorral együtt.

HÁTULNÉZET ÉS OLDALNÉZET

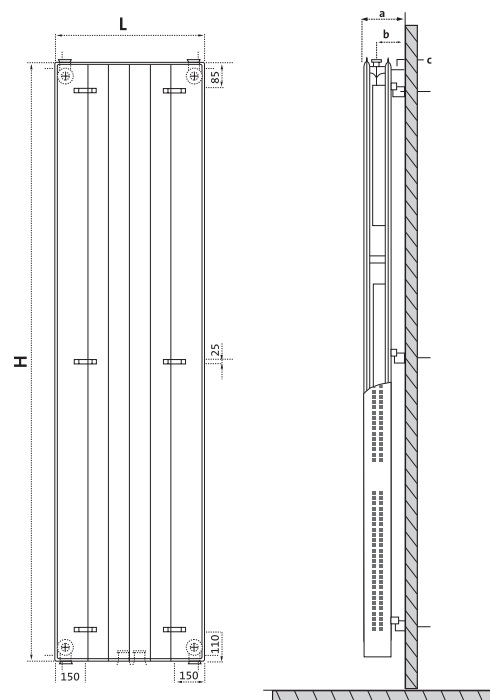

H = magasság
L = szélesség


méretük mm-ben




Faro V típus 21 & típus 22

ALULNÉZETEK

FAV 21 típus

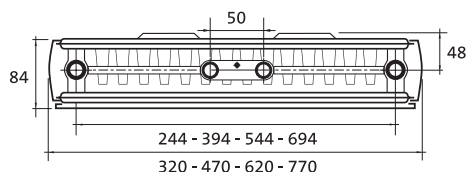

FAV 22 típus

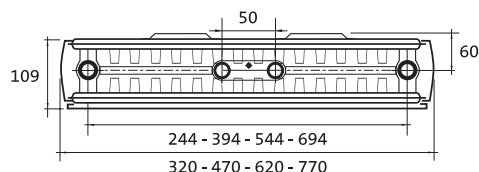

MEGRENDELÉSI KÓD: **FAV21XXXXYYY**

PÉLDÁUL: **FAV211800600**

rövidített név

típus

magasság

hossz

MEGRENDELÉSI KÓD: **FAV22XXXXYYY**

PÉLDÁUL: **FAV221800600**

rövidített név

típus

magasság

hossz

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság		
		1800	1950	2100
300	75/65/20°C	886	936	978
	55/45/20°C	448	472	491
450	75/65/20°C	1329	1404	1467
	55/45/20°C	672	709	737
600	75/65/20°C	1772	1873	1957
	55/45/20°C	896	945	983
750	75/65/20°C	2216	2341	2446
	55/45/20°C	1121	1181	1228

[W/m] 90/70/20 °C	3757	3972	4158
n kitevő	1,3192	1,3231	1,3327

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság		
		1800	1950	2100
300	75/65/20°C	1046	1103	1161
	55/45/20°C	524	528	583
450	75/65/20°C	1569	1654	1742
	55/45/20°C	785	792	874
600	75/65/20°C	2092	2205	2323
	55/45/20°C	1047	1055	1166
750	75/65/20°C	2615	2756	2903
	55/45/20°C	1309	1319	1457

[W/m] 90/70/20 °C	4451	4766	4937
n kitevő	1,3387	1,4255	1,3343

Faro V inox	hossz [mm]	magasság [mm]	n kitevő	tömege (kg)	térfogata (l)	75/65/20°C	55/45/20°C
FAV211800450I	450	1800	1,3308	45,10	10,10	1183	595
FAV211950600I	600	1950	1,3600	64,20	14,30	1601	793
FAV212100750I	750	2100	1,3693	83,60	18,30	2095	1032

megrendelésre készül

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

TÉRFOGAT ÉS TÖMEG


térfogat: l/m

típus	magasság	1800	1950	2100
21		21,47	24,13	25,47
22		21,73	23,47	25,33


tömeg: kg/m

típus	magasság	1800	1950	2100
21		100,27	109,33	117,07
22		111,60	123,73	130,93

AJÁNLOTT CSATLAKOZÁSOK

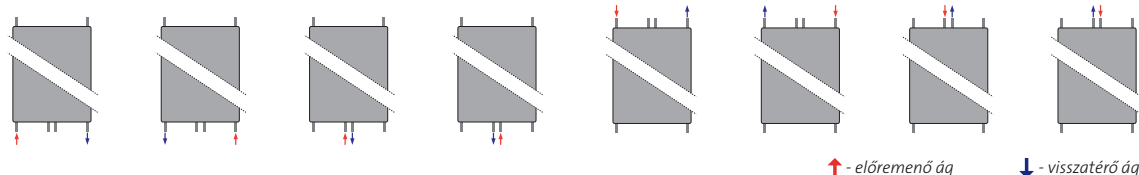

Faro V típus 21 & típus 22




MEGRENDELÉS KÓDJA : FAV21XXXXYYY

PÉLDA : FAV211800600

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	122141	886 448	126764	936 472	132660	978 491
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	127635	1329 672	132124	1404 709	135809	1467 737
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	152626	1772 896	159259	1873 945	163815	1957 983
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	179426	2216 1121	188136	2341 1181	194099	2446 1228
[W/m] 90/70/20 °C n kitevő		3757 1,3192		3972 1,3231		4158 1,3327	

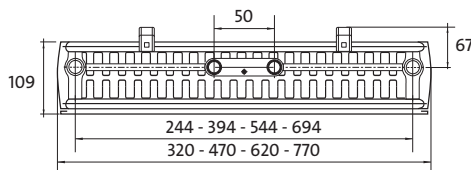

MEGRENDELÉS KÓDJA : FAV22XXXXYYY

PÉLDA : FAV221800600

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____

A 22-es típus esetében a bekötési csomópont aszimmetrikusan van elhelyezve.

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	138355	1046 524	143715	1103 528	149142	1161 583
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	144184	1569 785	149209	1654 792	153564	1742 874
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	172525	2092 1047	179895	2205 1055	185188	2323 1166
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	202742	2615 1309	212591	2756 1319	219358	2903 1457
[W/m] 90/70/20 °C n kitevő		4451 1,3387		4766 1,4255		4937 1,3343	

Faro V inox	hossz [mm]	magasság [mm]	n kitevő	tömeg [kg]	kapacitás [l]	75/65/20 °C	55/45/20 °C	ár [HUF]
FAV211800450I	450	1800	1,3308	45,10	10,10	1183	595	230614
FAV211950600I	600	1950	1,3600	64,20	14,30	1601	793	288167
FAV212100750I	750	2100	1,3693	83,60	18,30	2095	1032	352755

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. Az árban foglaltak: két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető






Tinos V

A PURMO Tinos V egy vertikális dekoratív lapradiátor síklapú homloklemezzel, finoman kialakított szélekkel.

- A csatlakozások 2 x G ½" belső menetes, középen (50 mm) és 4 x G ½" belső menetes, alul és felül, kétoldalt, vakdugó és légtelenítődugó
- Üzemi nyomás: 6 bar
- Maximális hőmérséklet: 99°C
- Próbanyomás: 8 bar
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Tartozékok: speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó, vakdugó a radiátorral együtt.



ELŐL-, OLDAL- ÉS ALULNÉZETEK, VALAMINT A MONCLAC KONZOL FELSZERELÉSE

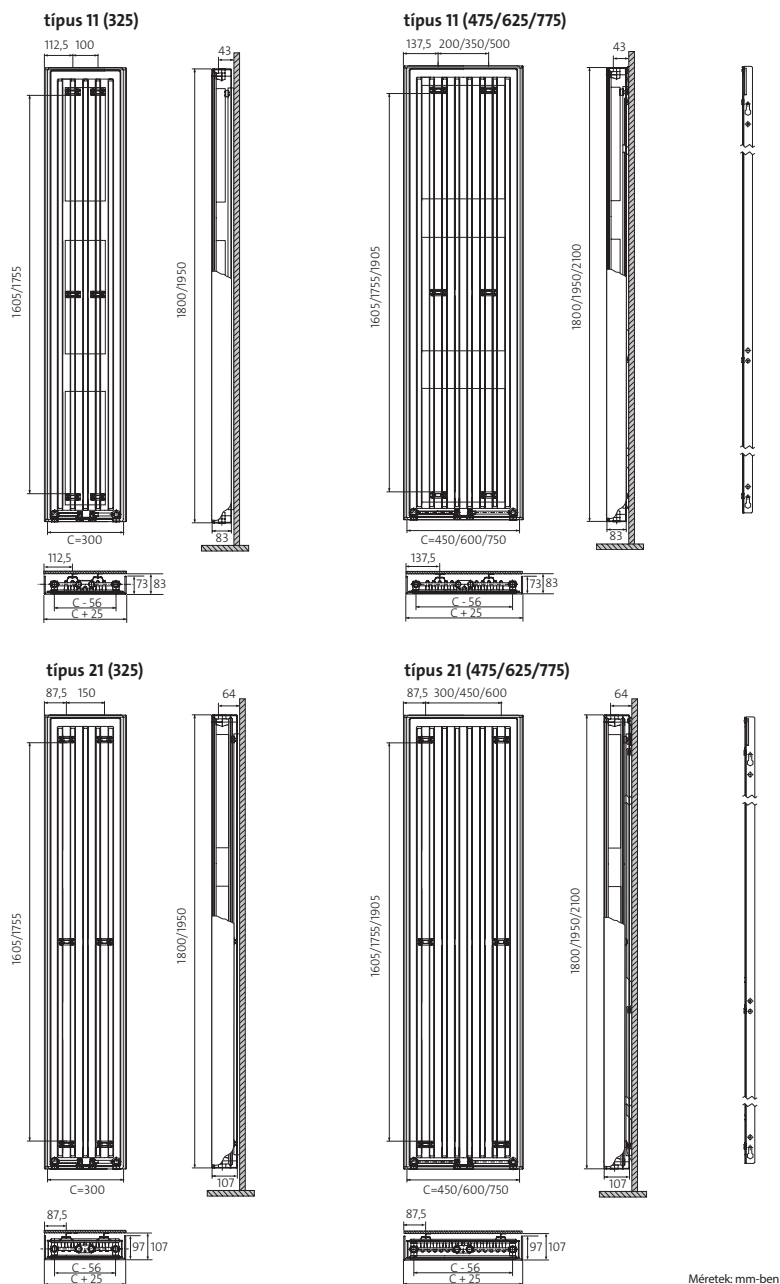

TÉRFOGAT ÉS TÖMEG


térfogata: l/m

típus	h	1800	1950	2100
11		11,20	11,36	12,99
21		20,64	23,20	24,48

tömege: kg/m

típus	h	1800	1950	2100
11		63,52	71,29	76,39
21		96,32	105,81	113,29

AJÁNLOTT CSATLAKOZÁSOK

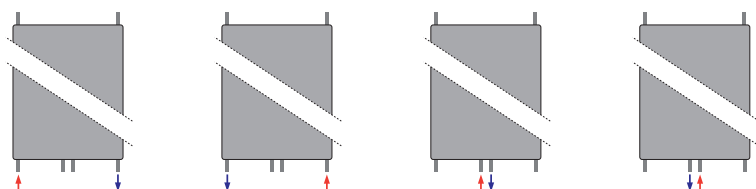

H = magasság

L = hossz

↑ - előremenő ág


↓ - visszatérő ág



Tinos V *típus 11 & típus 21*




TINOS V 11




MEGRENDELÉS KÓDJA: **TINOS V 11 1800 325**

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
325 (C=300)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	94 872	653 339	97 887	720 382		
475 (C=450)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	106 932	976 509	109 880	1056 549		
625 (C=600)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	118 456	1298 678	122 208	1393 710	129 712	1429 752
775 (C=750)	75/65/20 °C 55/45/20 °C			135 608	1729 863	144 184	1749 915
n kitévő: 325			1,2810		1,2418		
475			1,2761		1,2811		
625			1,2711		1,3205		1,2575
775					1,3598		1,2685



TINOS V 21



MEGRENDELÉS KÓDJA: **TINOS V 21 1800 325**

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
325 (C=300)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	131 655	886 452	134 871	936 476		
475 (C=450)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	135 407	1329 677	138 891	1405 715		
625 (C=600)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	161 872	1772 903	167 232	1873 953	176 746	1957 991
775 (C=750)	75/65/20 °C 55/45/20 °C			197 784	2341 1191	209 174	2446 1238
n kitévő: 325			1,3192		1,3231		
475			1,3192		1,3231		
625			1,3192		1,3231		1,3327
775					1,3231		1,3327

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. Az árban foglaltak: két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető




Paros V

A PURMO Paros V egy vertikális dekoratív lapradiátor síklapú homloklemezzel, finoman kialakított szélekkel.

- A csatlakozások 2 x G ½" belső menetes, középen (50 mm) és 4 x G ½" belső menetes, alul és felül, kétoldalt, vakdugó és légtelenítő dugó
- Üzemi nyomás: 6 bar
- Maximális hőmérséklet: 99°C
- Próbanyomás: 8 bar
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Tartozékok: speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó, vakdugó a radiátorral együtt.



ELŐL-, OLDAL- ÉS ALULNÉZETEK, VALAMINT A MONCLAC KONZOL FELSZERELÉSE

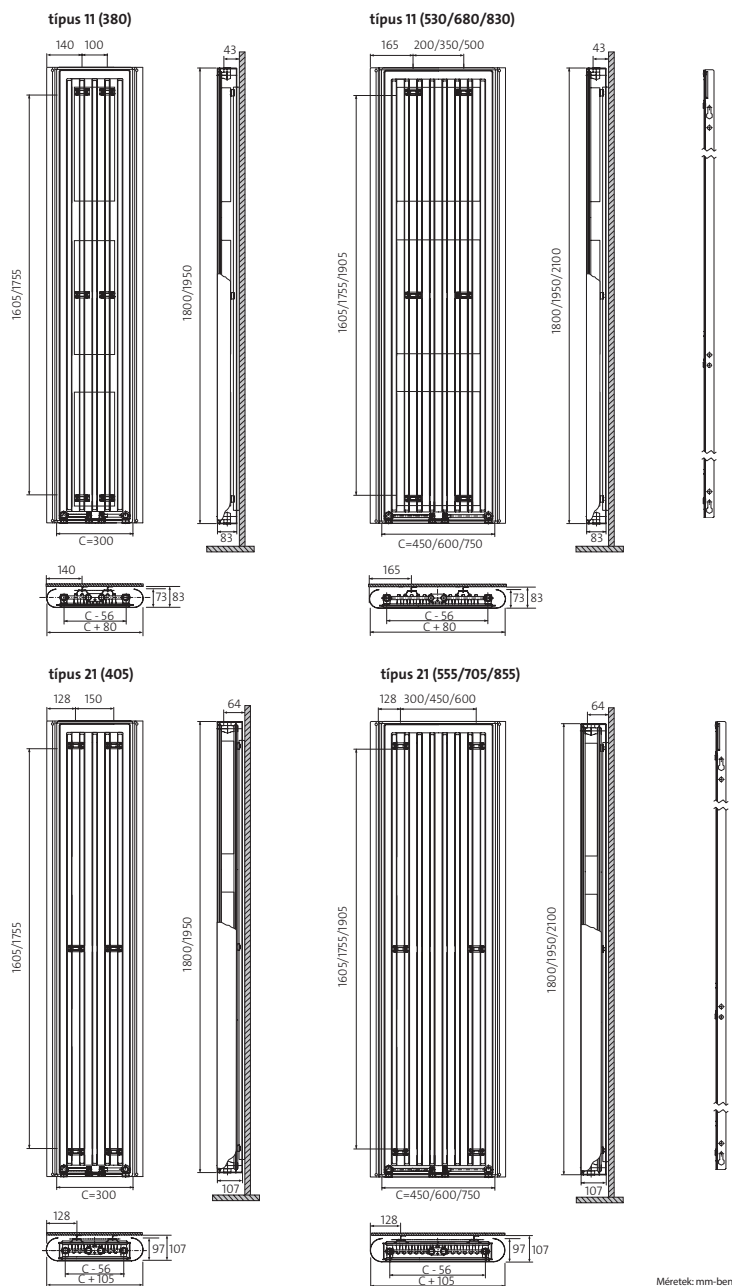

TÉRFOGAT ÉS TÖMEG


térfogata: l/m

típus \ h	1800	1950	2100
11	11,20	11,36	12,99
21	20,64	23,20	24,48

tömege: kg/m

típus \ h	1800	1950	2100
11	63,52	71,29	76,39
21	96,32	105,81	113,29

AJÁNLOTT CSATLAKOZÁSOK

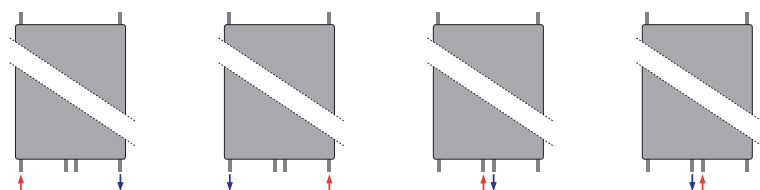

H = magasság


L = hossz

↑ - előremenő ág

↓ - visszatérő ág

Paros V típus 11 & típus 21

PAROS V 11

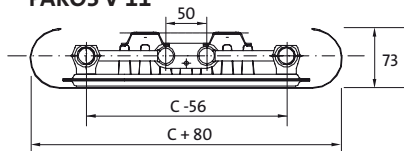


MEGRENDELÉS KÓDJA : **PAROS V 11 1800 380**

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____



hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
380 (C=300)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	97 016	653 339	102 376	720 382		
530 (C=450)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	109 344	976 509	113 364	1056 549		
680 (C=600)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	121 136	1298 678	126 228	1393 710	130 516	1429 752
830 (C=750)	75/65/20 °C 55/45/20 °C			139 896	1729 863	144 988	1749 915
n kitévő: 380			1,2810		1,2418		
530			1,2761		1,2811		
680			1,2711		1,3205		1,2575
830					1,3598		1,2685

PAROS V 21

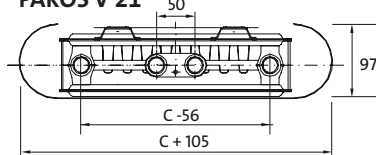

MEGRENDELÉS KÓDJA : **PAROS V 21 1800 405**

npv _____
típus _____
magasság _____
hossz _____




hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
405 (C=300)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	132 526	886 452	137 551	936 476		
555 (C=450)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	138 489	1329 677	143 313	1405 715		
705 (C=600)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	165 557	1772 903	172 726	1873 953	177 751	1957 991
855 (C=750)	75/65/20 °C 55/45/20 °C			204 082	2341 1191	210 581	2446 1238
n kitévő: 405			1,3192		1,3231		
555			1,3192		1,3231		
705			1,3192		1,3231		1,3327
855					1,3231		1,3327


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. Az árban foglaltak: két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető





	leírás	típus	méretek	katalógus szám	ár [HUF]
	törülköző tartó Vertical radiátorokhoz. Fehér RAL 9016.	20C, 21C, 22C	300 mm	AZ04TRV590300000	3 685
			450 mm	AZ04TRV590450000	3 819
			600 mm	AZ04TRV590600000	4 020
			750 mm	AZ04TRV590750000	4 422
	törülköző tartó Kos V és Faro V radiátorokhoz. Anyaga matt, csiszolt, rozsdamentes acél.	21, 22	300 mm	AZ14BTKF00030000	18 090
			450 mm	AZ14BTKF00045000	19 363
			600 mm	AZ14BTKF00060000	20 435
			750 mm	AZ14BTKF00075000	21 909
	törülköző tartó Tinos V radiátorokhoz. Anyaga matt, csiszolt, rozsdamentes acél.	11	325 mm	AZ14BTTLT1132500	40 468
			475 mm	AZ14BTTLT1147500	45 292
			625 mm	AZ14BTTLT1162500	47 101
			775 mm	AZ14BTTLT1177500	48 709
		21	325 mm	AZ14BTTOT2132500	40 468
			475 mm	AZ14BTTOT2147500	45 292
			625 mm	AZ14BTTOT2162500	47 101
			775 mm	AZ14BTTOT2177500	48 709
	törülköző tartó Paros V radiátorokhoz. Anyaga matt, csiszolt, rozsdamentes acél.	11	380 mm	AZ14BTPST1138000	40 468
			530 mm	AZ14BTPST1153000	45 292
			680 mm	AZ14BTPST1168000	47 101
			830 mm	AZ14BTPST1183000	48 709
		21	405 mm	AZ14BTPOT2140500	40 468
			555 mm	AZ14BTPOT2155500	45 292
			705 mm	AZ14BTPOT2170500	47 101
			855 mm	AZ14BTPOT2185500	48 709

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák

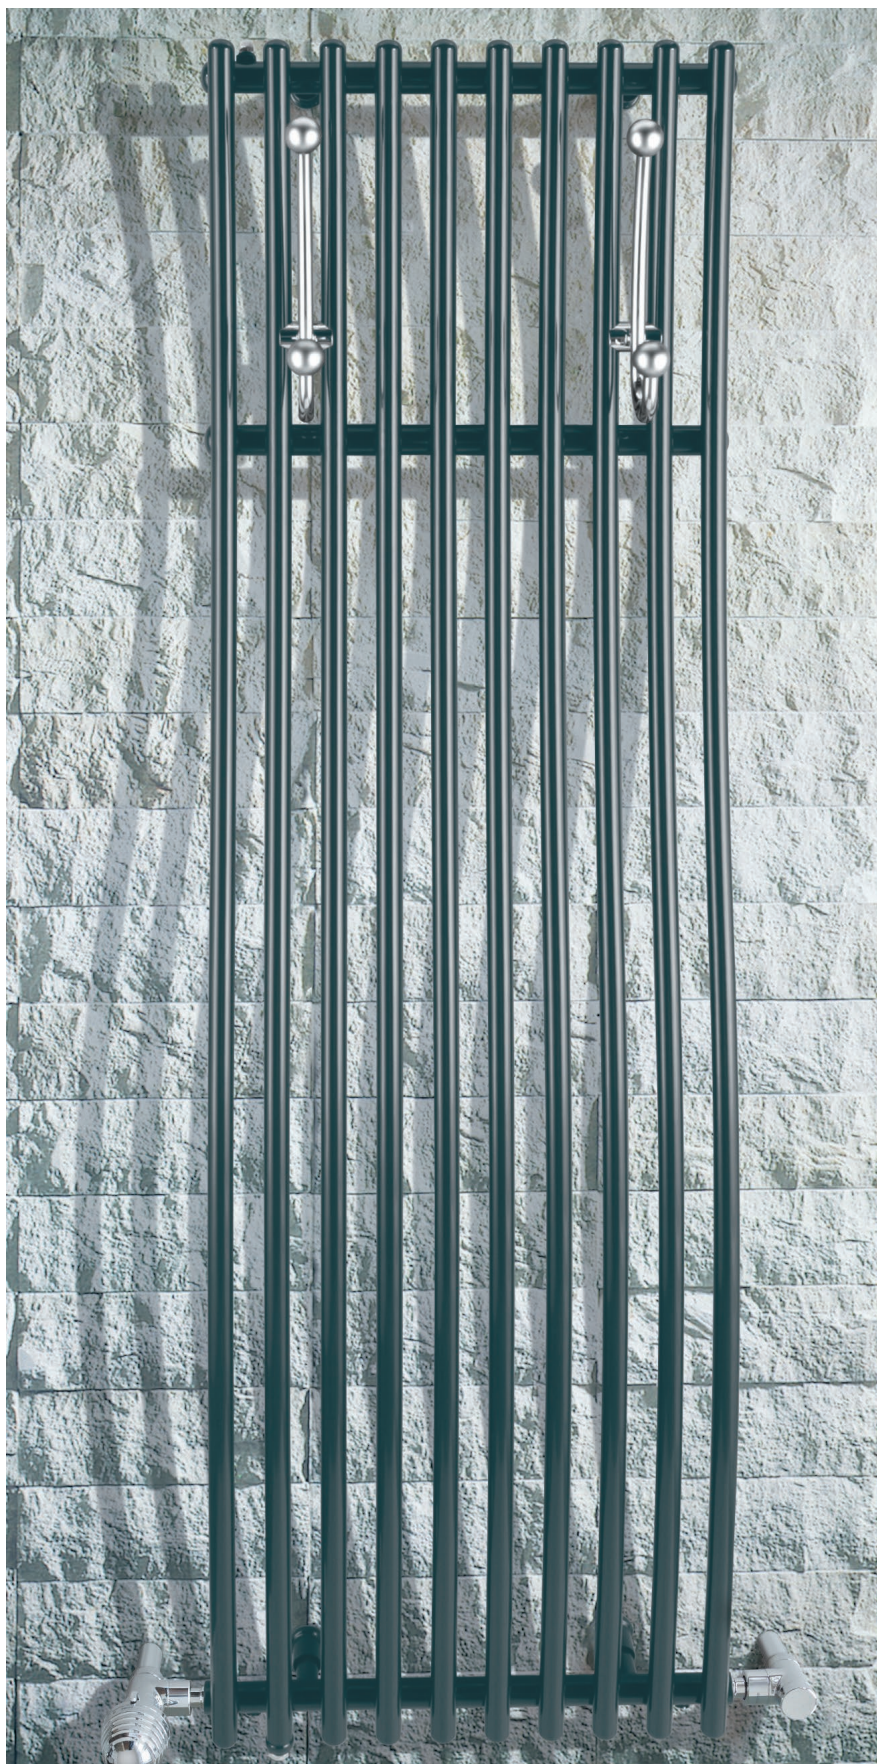

FÜRDŐSZOBAI FŰTŐTESTEK

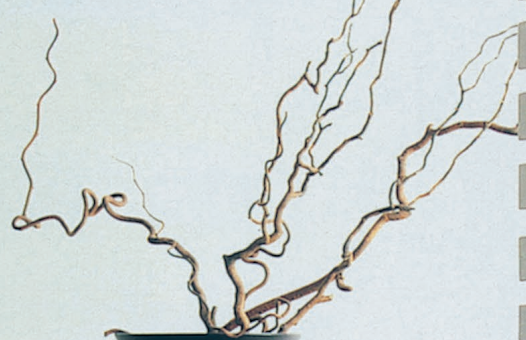

	Banga 4 csatlakozó furat magasság [mm]: 714, 1134, 1764 szélesség [mm]: 400, 500, 600, 750, 900
	Santorini 4 csatlakozó furat magasság [mm]: 714, 1134, 1764 szélesség [mm]: 400, 500, 600, 750, 900
	Santorini A (modernizációs radiátor) 6 csatlakozó furat magasság [mm]: 714, 1134 szélesség [mm]: 400, 500, 600, 750
	Santorini C 4 csatlakozó furat magasság [mm]: 714, 1134, 1764 szélesség [mm]: 399, 498, 596, 742, 887
	Kea 4 csatlakozó furat magasság [mm]: 1022, 1262, 1502, 1742 szélesség [mm]: 600, 750, 900
	Ratea 2 csatlakozó furat magasság [mm]: 796, 1196, 1756 szélesség [mm]: 500, 600, 750
	Apia 6 csatlakozó furat magasság [mm]: 1200, 1800 szélesség [mm]: 500, 600, 750, 900
	Imia 3 csatlakozó furat magasság [mm]: 1600, 1800 szélesség [mm]: 510, 822, 1030, 1238
	Mauritius 3 csatlakozó furat magasság [mm]: 1194, 1754, 2154 szélesség [mm]: 500, 600, 750, 900
	Java 2 csatlakozó furat magasság [mm]: 700, 912, 1336, 1548, 1760, 1972 szélesség [mm]: 400, 500, 600
	Muna 2 csatlakozó furat magasság [mm]: 530*, 680*, 905, 1205, 1650, 1730, 2030 szélesség [mm]: 500, 600, 800, 1000*, 1200*
	Flores CH 4 csatlakozó furat magasság [mm]: 800, 1200, 1500, 1800 szélesség [mm]: 500, 600
	Flores C CH 4 csatlakozó furat magasság [mm]: 800, 1200, 1500, 1800 szélesség [mm]: 500, 600
	Elato 4 csatlakozó furat magasság [mm]: 800, 1200, 1500, 1800 szélesség [mm]: 500, 600
	Apolima 3 csatlakozó furat magasság [mm]: 800, 1200, 1500, 1800 szélesség [mm]: 500, 600
* vízszintes radiátoroknál	

	Banga	Santorini	Santorini A	Santorini C	Kea	Ratea	Apia	Imia	Mauritius	Java	Muna	Flores CH	Flores C CH	Elato	Apolima
maximális üzemeltetési nyomás [bar]	8	10	10	10	10	10	10	10	10	8	4	8	8	4	4
csatlakozások száma	4	4	6	4	4	2	6	3	3	2	2	4	4	4	3
alsó kétoldali csatlakozás	x	x	x	x	-	-	-	x	-	x	x	x	x	-	-
alsó, egyoldali csatlakozások 50 mm-es csatlakozási táv.	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-
alsó, középső csatlakozások 50 mm-es csatlakozási táv.	-	-	-	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	-	x
jobb vagy baloldali csatlakozások	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a légtelenítő átmérője	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/4"	1/4"	1/2"	1/4"	1/2"	1/8"	1/8"	1/2"	1/2"	1/8"	1/8"
a radiátorral együtt szállított konzolok száma	4	3	3	4	4	3 vagy 4	4	4	2 vagy 3 + padló garnitúra	4	4	4	4		4

A RADIÁTOROK HŐTELJESÍTMÉNYE

A radiátorok hőteljesítményét az EN 442 szabvány szerint határozták meg laboratóriumi mérések alapján. Viszonyítási paraméterekként a 75/65/20°C. hőmérsékleteket fogadták el.

A radiátorok hőteljesítményét az alábbi képlettel lehet számítani:

$$\phi = \phi_n \left[\frac{\Delta t}{\Delta t_n} \right]^n$$

ahol:

ϕ – a radiátor hőteljesítménye [W]

ϕ_n – a radiátor hőteljesítménye az EN 442 szabvány szerint végzett laboratóriumi mérések alapján [W]

Δt – logaritmusos hőmérsékletkülönbség [K]

Δt_n – logaritmusos hőmérsékletkülönbség 49,833 [K] a 75/65/20°C. viszonyítási hőmérsékletekre számítva

n – radiátorra jellemző hőmérséklet kitevő

A logaritmusos hőmérsékletkülönbséget a következő képlet alapján kell kiszámítani:

$$\Delta t = \frac{t_z - t_p}{\ln((t_z - t_i) / (t_p - t_i))}$$

ahol:

t_z – előremenő vízhőmérséklet [°C]

t_p – visszatérő vízhőmérséklet [°C]

t_i – helyiség léghőmérséklet [°C]





Banga


A PURMO Banga elvárásolja Önt a konstrukció könnyedségével és egyszerűségével. Tökéletesen illik a minimalista és a hagyományos stílusú lakberendezéshez. A felfüggesztés faltól való távolságának szabályozása, valamint az optimális távolság a vízszintes elemek között lehetővé teszik, hogy törülközőszárítóként is használja a radiátort. Lehetőség van elektromos fűtőpatron beépítésére is, így használhatja a radiátort a fűtési szezonon kívül is.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél,
- Fűtőközeg: víz,
- Csatlakozások: 4 db ½" belső menet
- Üzemi nyomás: 8 bar,
- Maximális hőmérséklet: 110°C,
- Az alapozó festés anafórezis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés,
- Színe: fehér RAL 9016
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, ½" légtelenítő dugó és 1 db vakdugó




Banga

előlnézet

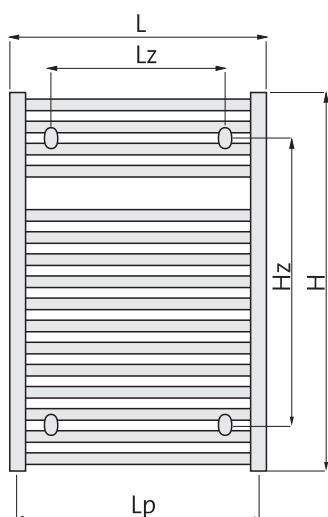


oldalnézet

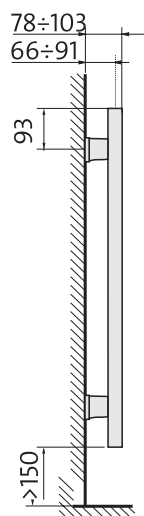

L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méret mm-ben

felülnézet



típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	Hz [mm]						
BAN 08 05	370	198	500	862	350	676	455	5,6	5,8	15	BAN58WS	12548
BAN 12 05	511	273	500	1222	350	1036	455	7,7	8,0	21	BAN125WS	18253
BAN 18 05	768	409	500	1807	350	1621	455	11,5	11,9	32	BAN185WS	23835
BAN 08 06	427	228	600	862	450	676	555	6,4	6,6	15	BAN86WS	14504
BAN 12 06	590	315	600	1222	450	1036	555	8,8	9,1	21	BAN126WS	19229
BAN 18 06	886	473	600	1807	450	1621	555	12,8	13,5	32	BAN186WS	26073

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A Banga radiátor más színben nem rendelhető. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Santorini


A PURMO Santorini egy kortalan, klasszikus kinézetű radiátor. Minden fürdőszoba ideális tartozéka.

- Anyaga: kiváló minőségű acél,
- Fűtőközeg: víz,
- Csatlakozások: 4 db. ½" belső menet
- Üzemi nyomás: 10 bar,
- Maximális hőmérséklet: 110°C,
- Az alapozó festés anaforézis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés,
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők,
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, ½" légtelenítő, vakdugó
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Santorini


ELŐLNÉZET

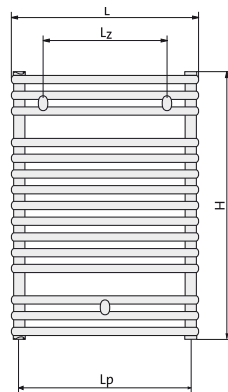

OLDALNÉZET




FELÜLNÉZET




L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben




SAN 07 ..



SAN 11 ..

SAN 15 ..

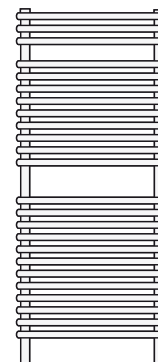

SAN 18 ..

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	vítérfogat [dm²]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	Hz [mm]						
SAN 07 04	300	153	400	714	250	546	360	2,3	5,8	15	PS07400	23852
SAN 07 05	370	189	500	714	350	546	460	2,8	6,8	15	PS07500	26197
SAN 07 06	435	222	600	714	450	546	560	3,2	7,8	15	PS07600	27738
SAN 07 07	529	270	750	714	600	546	710	3,9	9,2	15	PS07750	29882
SAN 07 09	622	317	900	714	750	546	860	4,6	10,6	15	PS07900	32160
SAN 11 04	465	237	400	1134	250	966	360	3,8	8,9	23	PS11400	30083
SAN 11 05	569	290	500	1134	350	966	460	4,5	10,4	23	PS11500	32830
SAN 11 06	665	339	600	1134	450	966	560	5,3	11,8	23	PS11600	34505
SAN 11 07	805	411	750	1134	600	966	710	6,4	13,9	23	PS11750	36314
SAN 11 09	940	480	900	1134	750	966	860	7,5	16	23	PS11900	38391
SAN 15 05	733	374	500	1470	350	1302	460	6,1	13,3	29	PS15500	42277
SAN 15 06	856	437	600	1470	450	1302	560	7,0	15,2	29	PS15600	45694
SAN 15 07	1035	528	750	1470	600	1302	710	8,2	18,0	29	PS15750	47704
SAN 15 09	1208	616	900	1470	750	1302	860	9,5	20,9	29	PS15900	51523
SAN 18 05	894	456	500	1764	350	1596	460	7,5	15,8	36	PS18500	48977
SAN 18 06	1038	530	600	1764	450	1596	560	8,5	18,2	36	PS18600	54940
SAN 18 07	1246	636	750	1764	600	1596	710	9,9	21,7	36	PS18750	59228
SAN 18 09	1447	738	900	1764	750	1596	860	11,3	25,2	36	PS18900	63449

raktárról rendelhető

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).

A színes Santorini fűtőtest felfüggesztését króm színben szállítjuk. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.





Santorini A

A PURMO Santorini A egy kortalan, klasszikus kinézetű modernizációs radiátor. Minden fürdőszoba ideális tartozéka.


A PURMO Santorini A nagyszerű megoldás azoknak, akik a régi radiátorukat ki akarják cserélni a meglévő kötéstavolságok átalakítása nélkül. A modell jobb-, vagy baloldali csatlakozással is kapható.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél,
- Fűtőközeg: víz,
- Csatlakozások: 6 db ½" belső menet
- Üzemi nyomás: 10 bar,
- Maximális hőmérséklet: 110°C,
- Az alapozó festés anafórezis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés,
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők,
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, ½" légtelenítő, dugó 3 db vakdugó
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Santorini A

előlnézet



oldalnézet



felülnézet




- L** = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
H_z = a konzolok függőleges távolsága
L_p = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben



SAA 11 ..




típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		L _p [mm]	vítérfogat [dm ³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					L _z [mm]	H _z [mm]						
SAA 07 04 R	300	153	400	714	250	546	500	2,3	5,8	15	PS07400RP	28006
SAA 07 05 R	370	189	500	714	350	546	500	2,8	6,8	15	PS07500RP	30083
SAA 07 06 R	435	222	600	714	450	546	500	3,2	7,8	15	PS07600RP	32093
SAA 07 07 R	529	270	750	714	600	546	500	3,9	9,2	15	PS07750RP	34170
SAA 11 04 R	465	237	400	1134	250	966	500	3,8	8,9	23	PS11400RP	34505
SAA 11 05 R	569	290	500	1134	350	966	500	4,5	10,4	23	PS11500RP	37855
SAA 11 06 R	665	339	600	1134	450	966	500	5,3	11,8	23	PS11600RP	39597
SAA 11 07 R	805	411	750	1134	600	966	500	6,4	13,9	23	PS11750RP	41138
SAA 07 04 L	300	153	400	714	250	546	500	2,3	5,8	15	PS07400RL	28006
SAA 07 05 L	370	189	500	714	350	546	500	2,8	6,8	15	PS07500RL	30083
SAA 07 06 L	435	222	600	714	450	546	500	3,2	7,8	15	PS07600RL	32093
SAA 07 07 L	529	270	750	714	600	546	500	3,9	9,2	15	PS07750RL	34170
SAA 11 04 L	465	237	400	1134	250	966	500	3,8	8,9	23	PS11400RL	34505
SAA 11 05 L	569	290	500	1134	350	966	500	4,5	10,4	23	PS11500RL	37855
SAA 11 06 L	665	339	600	1134	450	966	500	5,3	11,8	23	PS11600RL	39597
SAA 11 07 L	805	411	750	1134	600	966	500	6,4	13,9	23	PS11750RL	41138

raktárról rendelhető

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). A színes Santorini fűtőtest felfüggesztését króm színben szállítjuk. A Santorini A fűtőtestek csatlakozása kérésre jobb- vagy baloldali. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.





Santorini C


A PURMO Santorini C vízszintes profiljai finom ívben vannak meghajlítva, ami a fűtőtestnek könnyed eleganciát kölcsönöz.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél,
- Fűtőközeg: víz,
- Csatlakozások: 4 db. ½" belső menet,
- Üzemi nyomás: 10 bar,
- Maximális hőmérséklet: 110°C,
- Az alapozó festés anafórezis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés,
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, ½" légtelenítő, vakdugó,
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Santorini C


előlnézet

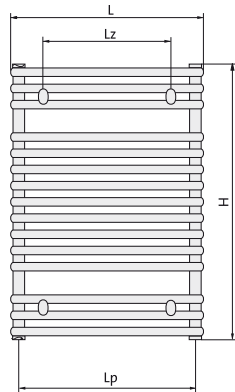

oldalnézet




felülnézet



L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

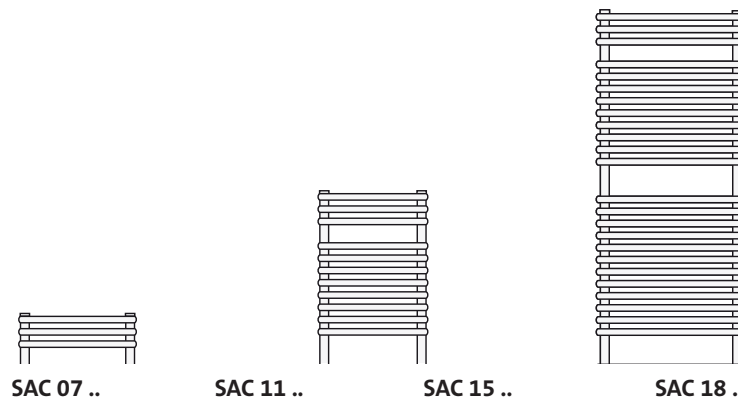


típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	Hz [mm]						
SAC 07 04	300	153	399	714	220	546	353	2,3	5,8	15	PA07400	26331
SAC 07 05	370	189	498	714	320	546	451	2,8	6,8	15	PA07500	28475
SAC 07 06	435	222	596	714	420	546	548	3,2	7,8	15	PA07600	30217
SAC 07 07	529	270	742	714	565	546	691	3,9	9,2	15	PA07750	32629
SAC 07 09	622	317	887	714	730	546	835	4,6	10,6	15	PA07900	34438
SAC 11 04	465	237	399	1134	220	966	353	3,8	8,9	23	PA11400	33031
SAC 11 05	569	290	498	1134	320	966	451	4,5	10,4	23	PA11500	35778
SAC 11 06	665	339	596	1134	420	966	548	5,3	11,8	23	PA11600	37654
SAC 11 07	805	411	742	1134	565	966	691	6,4	13,9	23	PA11750	39530
SAC 11 09	940	480	887	1134	730	966	835	7,5	16,0	23	PA11900	41272
SAC 15 05	733	374	498	1470	320	1302	451	6,1	13,3	29	PA15500	46230
SAC 15 06	856	437	596	1470	420	1302	548	7,0	15,2	29	PA15600	49781
SAC 15 07	1035	528	742	1470	565	1302	691	8,2	18,0	29	PA15750	51925
SAC 15 09	1208	616	887	1470	730	1302	835	9,5	20,9	29	PA15900	55945
SAC 18 05	894	456	498	1764	320	1596	451	7,5	15,8	36	PA18500	54270
SAC 18 06	1038	530	596	1764	420	1596	548	8,5	18,2	36	PA18600	61305
SAC 18 07	1246	636	742	1764	565	1596	691	9,9	21,7	36	PA18750	65727
SAC 18 09	1447	738	887	1764	730	1596	835	11,3	25,2	36	PA18900	70283

raktárról rendelhető

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
 Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).
 A színes Santorini fűtőtest felfüggesztését króm színben szállítjuk. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.






Kea


A Kea vízszintes profiljai két oldalra nyúlnak, ritmikus szekvenciákat alkotva. A Konstrukció lehetővé teszi több törölköző felakasztását.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél,
- Fűtőközeg: víz,
- Csatlakozások: 4 db. nyílás ½" belső menettel,
- Üzemi nyomás: 10 bar,
- Maximális hőmérséklet: 110°C,
- Az alapozó festése anafórezis módszerrel történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés,
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők,
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, ¼" légtelenítő, két vakdugó,
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal

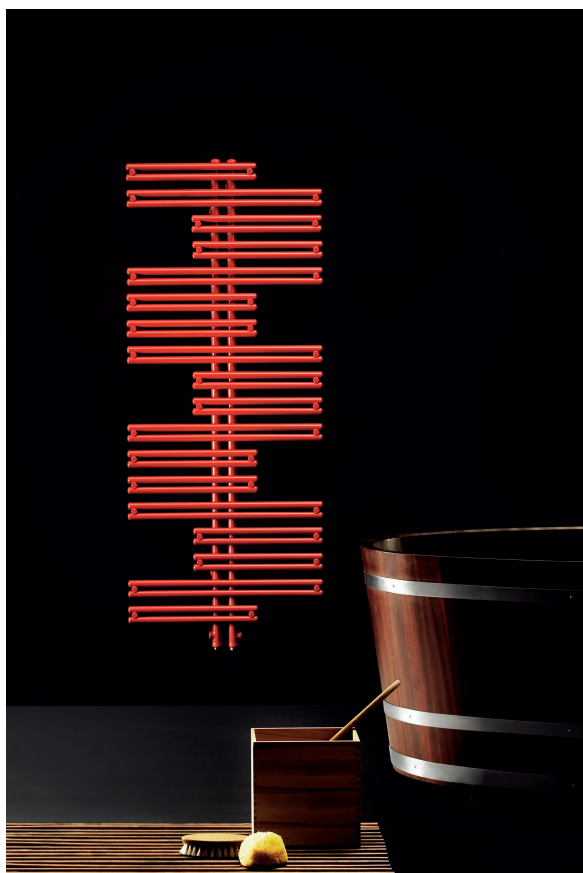


Kea

ELŐLNÉZET

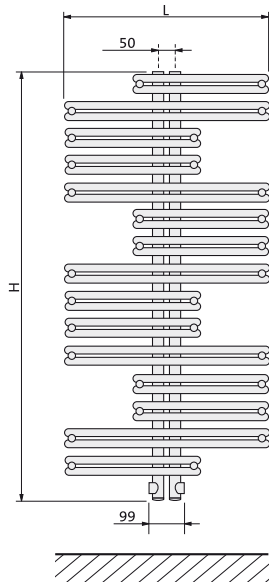


L = szélesség
H = magasság



OLDALNÉZET

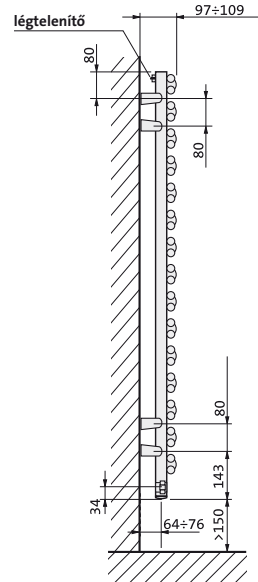


FELÜLNÉZET




CSATLAKOZÁS




KEA 10 06



KEA 13 ..



KEA 15 ..

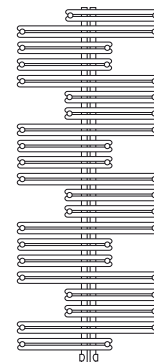


KEA 18 ..

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	Lx [mm]	víztérfogat [dm ³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
KEA 10 06	499	255	600	1022	75	4,4	10,6	12	PF10600	98624
KEA 13 06	613	313	600	1262	75	5,3	13,3	15	PF13600	109679
KEA 13 07	739	377	750	1262	100	5,7	15,7	15	PF13750	116245
KEA 15 06	724	369	600	1502	75	6,1	16,0	18	PF15600	130382
KEA 15 07	870	444	750	1502	100	6,7	18,7	18	PF15750	138221
KEA 15 09	1030	526	900	1502	125	7,6	21,6	18	PF15900	145993
KEA 18 07	1008	514	750	1742	100	7,7	21,7	21	PF18750	146529
KEA 18 09	1194	609	900	1742	125	9,2	24,9	21	PF18900	154502

 raktárról rendelhető

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).
A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Ratea


A PURMO Ratea egyszerű, de egyben nem szokványos konstrukciója az oka a modell rendkívüli funkcionalitásának. Ez a fűtőtest jobbról nyitott és balról nyitott változatban is megrendelhető

- Anyaguk: kiváló minőségű acél,
- Fűtőközeg: víz,
- Csatlakozások: 2 db nyílás ½" belső menettel,
- Üzemi nyomás: 10 bar,
- Maximális hőmérséklet: 110°C,
- Az alapozó festés anafórezis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés,
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők,
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, ¼" légtelenítő,
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Ratea


előlnézet
(jobbrol nyitott változat)

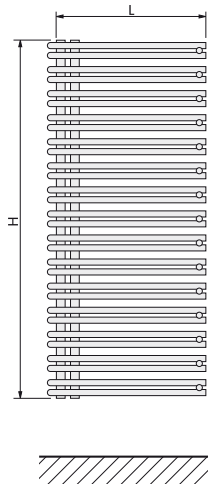


oldalnézet

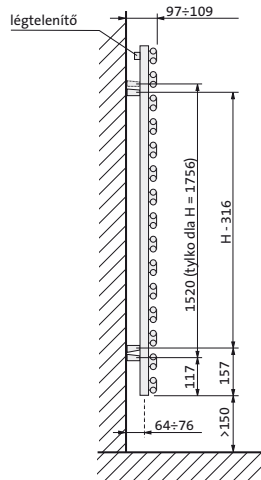

felülnézet




csatlakozás




H = magasság
L = szélesség


méreték mm-ben



RAT 08 ..



RAT 12 ..



RAT 18 ..

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	kod zamówienia (wersja lewostr.)	ár [HUF]
RAT 08 05	446	228	500	796	3,8	8,8	10	PL08500	78122
RAT 08 06	530	270	600	796	4,3	10,0	10	PL08600	80534
RAT 08 07	653	333	750	796	5,0	11,9	10	PL08750	85894
RAT 12 05	650	332	500	1196	5,9	12,9	15	PL12500	89177
RAT 12 06	773	394	600	1196	6,7	14,8	15	PL12600	91924
RAT 12 07	955	487	750	1196	8,0	17,6	15	PL12750	97753
RAT 18 05	897	458	500	1756	8,0	19,2	22	PL18500	117116
RAT 18 06	1081	552	600	1756	9,5	21,8	22	PL18600	120801
RAT 18 07	1357	692	750	1756	11,7	25,7	22	PL18750	128506

raktárról rendelhető

A Ratea fűtőtest elérhető balról nyitott verzióban is (rendelési kód pl.: PL08500R).

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.





Apia


A PURMO Apia duplasoros csövekkel rendkívül hatékony hőleadásra képes, esztétikus kialakítású design radiátor. Alsó, középső csatlakozással (50 mm).

- Anyaga: kiváló minőségű acél,
- Fűtőközeg: víz,
- Csatlakozások: 6 db ½" belső menet
- Üzemi nyomás: 10 bar,
- Maximális hőmérséklet: 110°C,
- Az alapozó festés anafórezis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés,
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők,
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, ½" légtelenítő dugó, 3 db vakdugó
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Apia


előlnézet

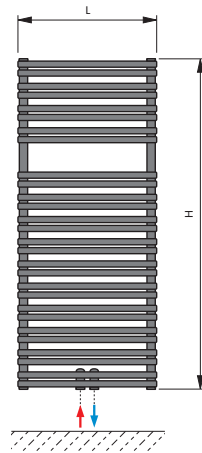

oldalnézet




felülnézet




- L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

csatlakozás



méreték mm-ben

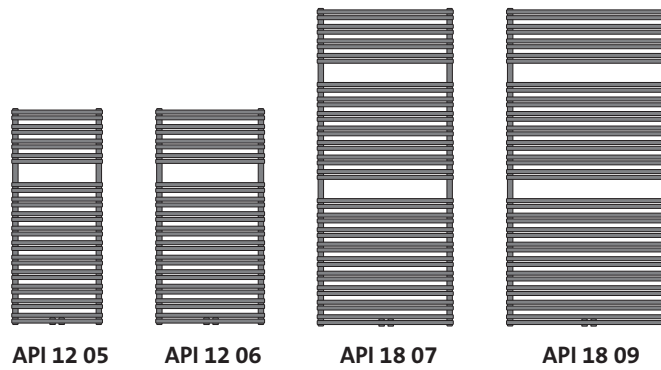


típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	Hz [mm]						
API 12 05	885	398	500	1196	460	882	460	9,4	20,8	56	API1205	113565
API 12 06	1061	479	600	1196	560	882	560	11,2	24,2	56	API1206	117116
API 12 07	1326	604	750	1196	660	882	660	14,0	29,4	56	API1207	122543
API 12 09	1590	729	900	1196	860	882	860	16,6	34,4	56	API1209	129913
API 18 05	1222	634	500	1756	460	1442	460	14,2	28,8	80	API1805	147333
API 18 06	1466	752	600	1756	560	1442	560	16,6	34,9	80	API1806	151956
API 18 07	1831	915	750	1756	660	1442	660	20,0	42,1	80	API1807	158991
API 18 09	2196	1085	900	1756	860	1442	860	23,4	49,5	80	API1809	168706

raktárról rendelhető

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.





Imia


A klasszikus fürdőszoba-radiátor modelljeitől eltérően, a PURMO Imia profiljai függőleges vonalúak, ami karcsú, vonzó kinézetet kölcsönöz neki.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél,
- Fűtőközeg: víz,
- Csatlakozások: 3 db. nyílás ½" belső menettel,
- Üzemi nyomás: 10 bar,
- Maximális hőmérséklet: 110°C,
- Az alapozó festés anafórezis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés,
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők,
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, ¼" légtelenítő, két ¼" vakdugó, 1 db ½" vakdugó
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Imia


előlnézet

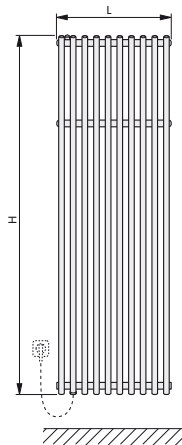


oldalnézet



felülnézet




csatlakozás




L = szélesség
H = magasság
W = mélység

méretek mm-ben



IMI 16 ..




IMI 18 ..

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	W [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	rendelési kód	ár [HUF]
IMI 16 05	850	434	510	1600	169-181	6,5	13,5	IMI1605	168773
IMI 16 08	1359	693	822	1600	169-181	10,4	21,6	IMI1608	233160
IMI 16 10	1699	867	1030	1600	169-181	13,0	27,0	IMI1610	278787
IMI 18 05	948	484	510	1800	177-189	7,7	15,0	IMI1805	170984
IMI 18 08	1516	773	822	1800	177-189	12,3	24,0	IMI1808	237113
IMI 18 10	1895	967	1030	1800	177-189	15,4	30,0	IMI1810	286358
IMI 18 12	2274	1160	1238	1800	177-189	18,5	35,8	IMI1812	334531

raktárról rendelhető

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).
A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.





Mauritius

A PURMO stílusos térelválasztó modellje a Mauritius. A felszerelése eredeti megoldást kínál a helyiség fűtésére, térelválasztására akár szabad falfelület hiányában is.


- Anyaguk: kiváló minőségű acél,
- Fűtőközeg: víz,
- Csatlakozások: 3 db ½" belső menettel,
- Üzemi nyomás: 10 bar,
- Maximális hőmérséklet: 110°C,
- Az alapozó festés anafórezis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés,
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők,
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, ½" légtelenítő, két ½" vakdugó, támasztóláb
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal



Mauritius *(Amia)*

előlnézet

oldalnézet

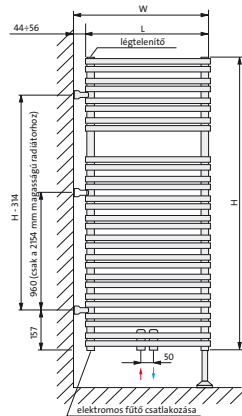


H = magasság

L = szélesség

W = mélység


méretek mm-ben



MAU 12 ..



MAU 18 ..



MAU 22 ..

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	W [mm]	vízterfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
MAU 12 05	863	440	500	1194	544-556	9,4	20,8	56	PM12500	118188
MAU 12 06	1002	511	600	1194	644-656	11,2	24,2	56	PM12600	120935
MAU 12 07	1202	613	750	1194	794-806	14,0	29,4	56	PM12750	126965
MAU 12 09	1395	712	900	1194	944-956	16,6	34,4	56	PM12900	133933
MAU 18 05	1216	620	500	1754	544-556	14,2	28,8	80	PM18500	152023
MAU 18 06	1435	732	600	1754	644-656	16,6	34,9	80	PM18600	156646
MAU 18 07	1758	897	750	1754	794-806	20,0	42,1	80	PM18750	164351
MAU 18 09	2073	1058	900	1754	944-956	23,4	49,5	80	PM18900	174133
MAU 22 05	1445	737	500	2154	544-556	17,3	37,1	100	PM22500	171319
MAU 22 06	1724	880	600	2154	644-656	20,4	34,3	100	PM22600	177416
MAU 22 07	2145	1094	750	2154	794-806	25,1	52,2	100	PM22750	187868
MAU 22 09	2560	1306	900	2154	944-956	29,5	61,6	100	PM22900	236242

raktárról rendelhető

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).

A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.





Java


A PURMO Java profiljai szokatlan ellipszis alakúak. A profilok redőnyszerű elhelyezése pehelykönnyű benyomást kelt.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél,
- Fűtőközeg: víz,
- Csatlakozások: 2 db ½" belső menettel,
- Üzemi nyomás: 8 bar,
- Maximális hőmérséklet: 110 °C,
- Az alapozó festés anafórezis technológiával történik, a végső festés, elektrosztatikus porfestés,
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők,
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, 1/8" légtelenítő,
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Java


ELÖLNÉZET

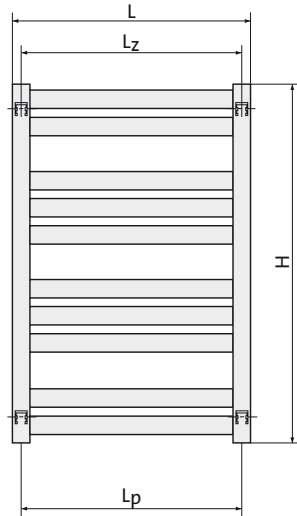

OLDALNÉZET

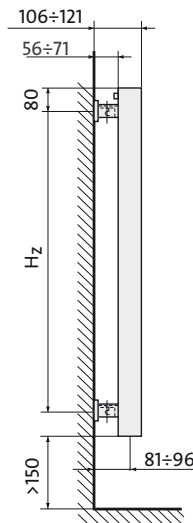


FELÜLNÉZET



L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

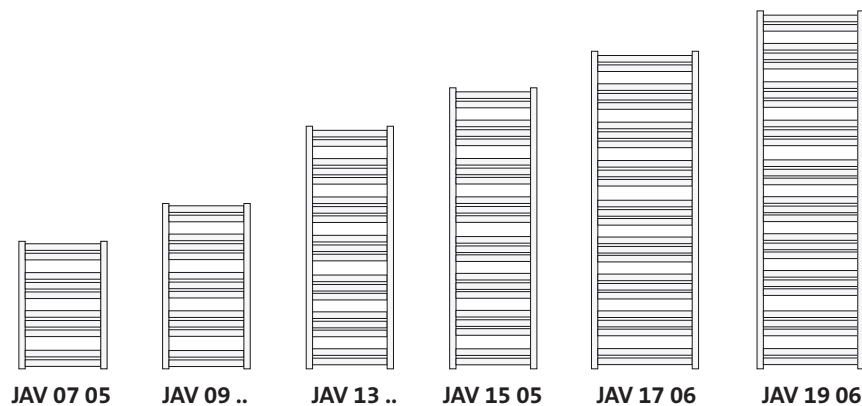

típus	telj. [W]	telj. [W]	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Lz [mm]	Hz [mm]						
JAV 07 05	358	183	500	700	470	520	470	3,2	6,6	10	PN03DEC	44756
JAV 09 04	393	201	400	912	370	750	370	3,7	7,3	13	PN44DEC	54002
JAV 09 05	463	236	500	912	470	750	470	4,2	8,7	13	PN05DEC	48776
JAV 13 04	568	290	400	1336	370	1170	370	5,4	10,8	19	PN46DEC	64722
JAV 13 05	668	341	500	1336	470	1170	470	6,1	12,3	19	PN07DEC	57084
JAV 15 05	780	398	500	1548	470	1320	470	7,0	14,3	22	PN10DEC	62176
JAV 17 06	1015	518	600	1760	570	1600	570	8,9	18,9	25	PN12DEC	68608
JAV 19 06	1137	580	600	1972	570	1790	570	10,0	20,9	28	PN15DEC	75241

raktárról rendelhető

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).
A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.





Muna


A PURMO Muna lapos elemei nyers kinézetet kölcsönöznek neki, amely tökéletesen illik letisztult belső terekhez, ahol egy attraktív darabnak különös jelentősége van.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél,
- Fűtőközeg: víz,
- Csatlakozások: 2 db 1/8" belső menettel,
- Üzemi nyomás: 4 bar,
- Maximális hőmérséklet: 110°C,
- Festés: az alapozó festés anafórezis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés,
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők,
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, 1/8" légtelenítő,
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Muna


előlnézet

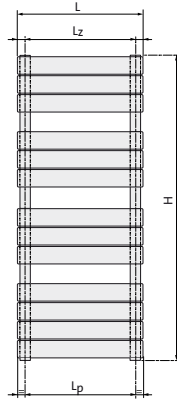

oldalnézet

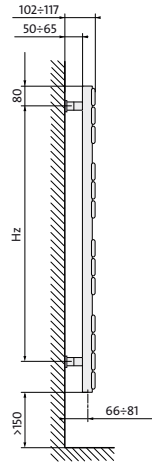


felülnézet



L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

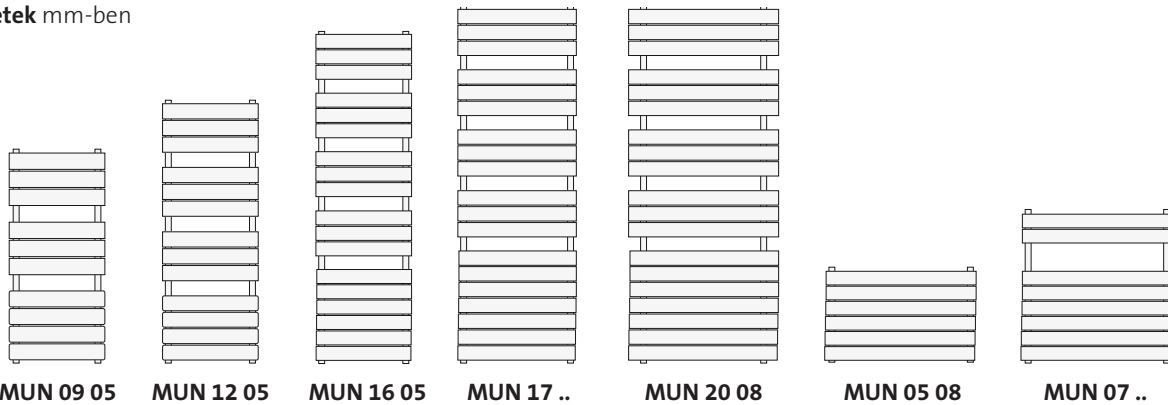

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	Hz [mm]						
MUN 09 05	470	240	500	905	438	620	447	4,8	10,8	10	PC09500	68005
MUN 12 05	602	307	500	1205	438	990	447	6,3	14,1	13	PC12500	78457
MUN 16 05	815	416	500	1650	438	1460	447	8,6	19,4	18	PC16500	94537
MUN 17 06	987	504	600	1730	538	1460	547	10,3	23,1	19	PC17600	98758
MUN 17 08	1311	669	800	1730	738	1460	747	12,3	29,1	19	PC17800	104788
MUN 20 08	1464	747	800	2030	738	1790	747	14,3	33,9	22	PC20800	121605
MUN 05 08	400	204	800	530	738	330	747	3,8	9,6	6	PC05800	56816
MUN 07 10	653	333	1000	680	938	520	947	6,0	16,5	8	PC071000	66196
MUN 07 12	784	400	1200	680	1138	520	1147	7,2	21,5	8	PC071200	69814

 raktárról rendelhető

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).

A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Flores CH


A PURMO Flores CH krómozott kivitelű egyenes csövű design radiátor. A krómozott fel-
színével elegáns megjelenést kölcsönöz a helyiségnek.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél,
- Fűtőközeg: víz,
- Csatlakozások: 4 db 1/2" belső menettel,
- Üzemi nyomás: 8 bar,
- Maximális hőmérséklet: 110°C,
- Színe: krómozott
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, 1/2" légtelenítő, záródugó
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Flores CH


előlnézet

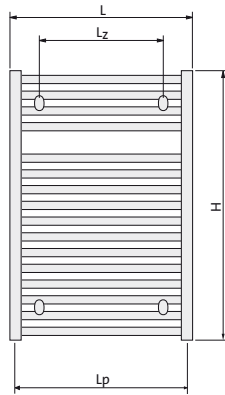

oldalnézet




felülnézet



- L** = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

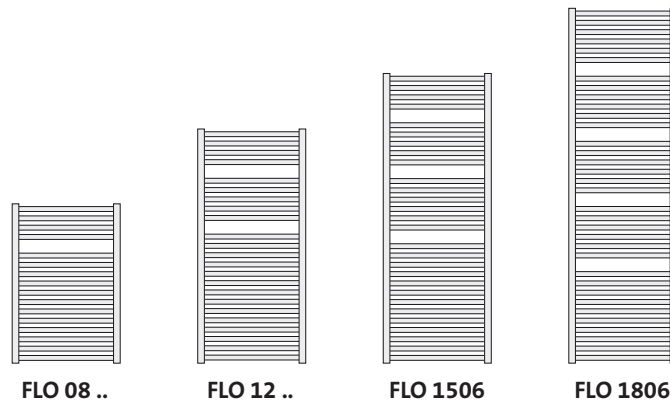

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	Hz [mm]						
FLO 08 05 CH	258	134	500	770	350	584	455	3,54	7,0	16	FLO0805CH	90986
FLO 12 05 CH	354	186	500	1150	350	964	455	5,20	10,1	23	FLO1205CH	117987
FLO 08 06 CH	296	156	600	770	450	584	555	4,04	7,7	16	FLO0806CH	103381
FLO 12 06 CH	423	221	600	1150	450	964	555	5,92	11,3	23	FLO1206CH	135742
FLO 15 06 CH	508	268	600	1430	450	1244	555	7,30	14,0	28	FLO1506CH	162944
FLO 18 06 CH	635	337	600	1755	450	1569	555	8,84	16,9	34	FLO1806CH	177014

raktárról rendelhető

Krómozott fűtőtest. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.





Flores C CH


A PURMO Flores C CH krómozott kivitelű íves csövű design radiátor. A krómozott fel-
színével elegáns megjelenést kölcsönöz a helyiségnek.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél,
- Fűtőközeg: víz,
- Csatlakozások: 4 db 1/2" belső menettel,
- Üzemi nyomás: 8 bar,
- Maximális hőmérséklet: 110°C,
- Színe: krómozott
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, 1/2" légtelenítő, záródugó
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Flores C CH


előlnézet

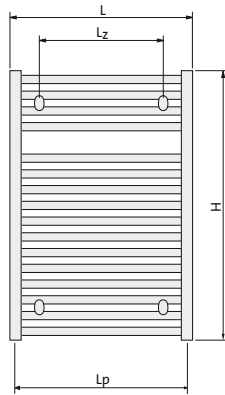

oldalnézet




felülnézet



L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

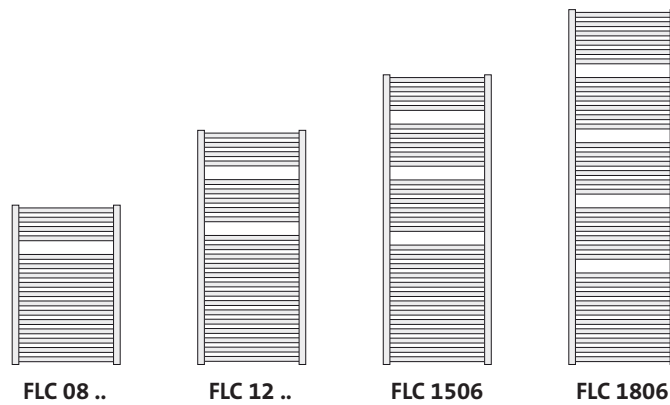

típus	telj. [W]	telj. [W]	L [mm]	H [mm]	W [mm]	felfüggesztés			víztérfogat [dm ³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
	75/65/20 °C	55/45/20 °C				Lz [mm]	Hz [mm]	Lp [mm]					
FLC 08 05 CH	258	134	500	770	100-123	300	584	455	3,54	7,0	16	FLC0805CH	96815
FLC 12 05 CH	354	186	500	1150	100-123	300	964	455	5,20	10,1	23	FLC1205CH	126496
FLC 08 06 CH	296	156	600	770	109-132	400	584	555	4,04	7,7	16	FLC0806CH	107736
FLC 12 06 CH	423	221	600	1150	109-132	400	964	555	5,92	11,3	23	FLC1206CH	148204
FLC 15 06 CH	508	268	600	1430	109-132	400	1264	555	7,30	14,0	28	FLC1506CH	175674
FLC 18 06 CH	635	337	600	1755	109-132	400	1569	555	8,84	16,9	34	FLC1806CH	191285

raktárról rendelhető

Krómozott fűtőtest. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Elato


A PURMO Elato lapos elemei nyers, mégis játékos kinézetet kölcsönöznek neki, amely tökéletesen illik letisztult belső terekhez, ahol egy attraktív darabnak különös jelentősége van. Balról nyitott és jobbról nyitott kivitelben is rendelhető.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél,
- Fűtőközeg: víz,
- Csatlakozások: 1-1 db 1/8" belső menettel alul és felül, 2-2 db 1/2" belső menet alul és felül
- Üzemi nyomás: 4 bar,
- Maximális hőmérséklet: 110°C,
- Festés: az alapozó festés anafórezis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés,
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők,
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, 1 db 1/8" légtelenítő dugó, 1 db 1/8" záródugó és 4 db 1/2" záródugó,
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Elato


előlnézet

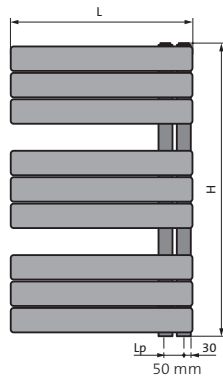

oldalnézet

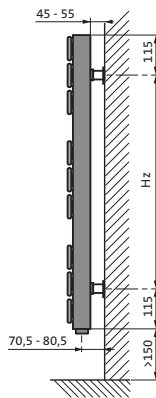


felülnézet



- L** = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
H_z = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

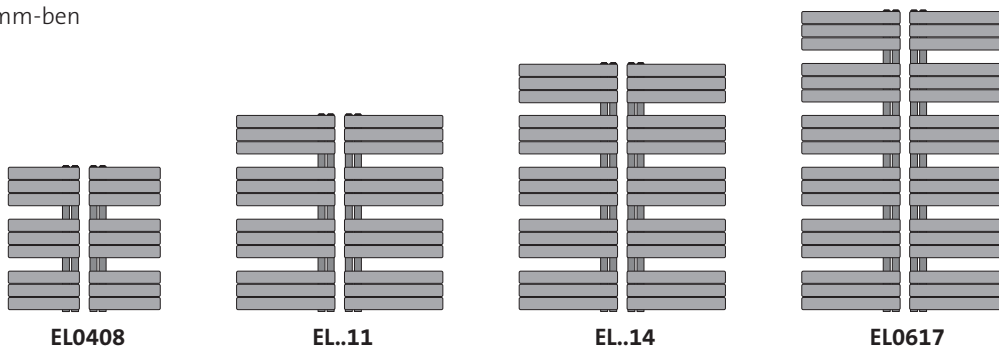

EL0408

EL..11

EL..14

EL0617

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	H _z [mm]						
ELA 04 08	406	207	450	830	50	600	50	4,2	9,7	9	ELA0408	87435
ELA 04 11	528	269	450	1130	50	900	50	5,7	13,1	12	ELA0411	103783
ELA 06 11	706	360	600	1130	50	900	50	6,7	16,1	12	ELA0611	107066
ELA 04 14	668	341	450	1430	50	1200	50	7,2	16,4	15	ELA0414	119796
ELA 06 14	855	436	600	1430	50	1200	50	8,5	20,2	15	ELA0614	131789
ELA 06 17	1008	514	600	1730	50	1500	50	10,2	24,3	18	ELA0617	142509

raktárról rendelhető

A megrendelésnél kérjük egyértelműen feltüntetni, hogy jobbról nyitott vagy balról nyitott változat kerül megrendelésre.

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.





Apolima


A PURMO Apolima letisztult, íves elemei magukhoz vonzzák a tekintetet. Tökéletesen illik letisztult belső terekhez, ahol egy attraktív darabnak különös jelentősége van.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél,
- Fűtőközeg: víz,
- Csatlakozások: 2 db G 1/2" belső menettel középen, alul (50 mm),
- Üzemi nyomás: 4 bar,
- Maximális hőmérséklet: 110°C,
- Festés: az alapozó festés anafórezis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés,
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők,
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, 1/8" légtelenítő (hátdalon, felül)
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Apolima


előlnézet

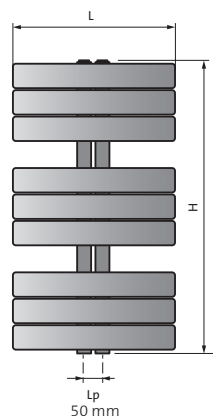

oldalnézet

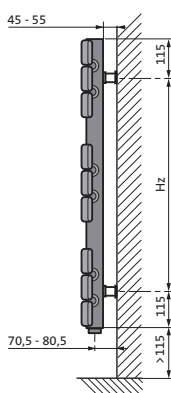


felülnézet



L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben


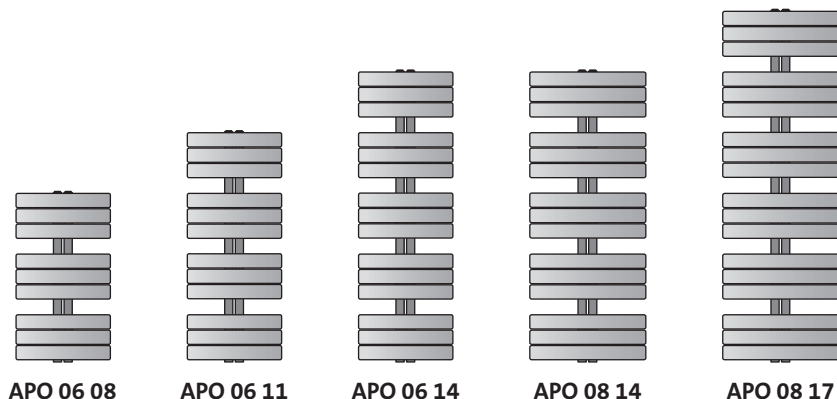


típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	Hz [mm]						
APO 06 08	558	285	650	830	50	600	50	5,3	12,8	9	APO0608	125558
APO 06 11	732	373	650	1130	50	900	50	7,1	17,1	12	APO0611	138556
APO 06 14	909	464	650	1430	50	1200	50	8,9	21,5	15	APO0614	162609
APO 08 14	1086	554	800	1430	50	1200	50	10,2	25,3	15	APO0814	174736
APO 08 17	1300	663	800	1730	50	1500	50	12,2	29,4	18	APO0817	195975

raktárról rendelhető


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
 Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



	leírás	méret,/szín	katalógus szám	ár [HUF]
	egyenes szárító rúd, krómozott			
	Kea, Ratea, Mauritius	492 mm	DAWZC0104A	17889
	Imia	492 mm	DAWZC0304A	18626
	Kea, Ratea (szél. 600, 750), Mauritius (szél. 600, 750, 900)	596 mm	DAWZC0105A	18827
	Imia (szél. 822, 1030, 1238)	596 mm	DAWZC0305A	19430
	Kea (szél. 750, 900), Mauritius (szél. 900)	804 mm	DAWZC0108A	19899
	Imia (szél. 822, 1030, 1238)	804 mm	DAWZC0308A	20435
	Imia (szél. 1030, 1238)	1012 mm	DAWZC0310A	21574
	hajlított szárító, krómozott			
	Kea, Ratea, Mauritius	500 mm	DABZC0105A	16482
	Kea (szél. 750, 900), Ratea (szél. 750), Mauritius (szél. 750, 900)	650 mm	DABZC0106A	17085
	üvegpolc, krómozott			
	Kea, Ratea, Mauritius	300 mm	DAAZC0103A	15812
	Kea, Ratea, Mauritius	500 mm	DAAZC0105A	16817
	Kea (szél. 750, 900), Ratea (szél. 750), Mauritius (szél. 750, 900)	650 mm	DAAZC0106A	17822
	C alakú törülközőgyűrű, krómozott			
	Kea, Ratea, Mauritius	krómozott	DARZC0100A	8442
	Santorini	krómozott	DARZC0200A	8509
	gomb alakú akasztó, krómozott			
	Kea, Ratea, Mauritius	krómozott	DAHZC0100A	4757
	Santorini, Santorini C	krómozott	DAHZC0200A	4958
	Imia	krómozott	DAHZC0300A	5092
	fogas, krómozott			
	Imia	krómozott	DAGZC0300A	18358
	egyszerű akasztó			
	Muna	fehér	BARP40BL	12261
		krómozott	BARP40CH	12261
	kerek törülközőgyűrű			
	Muna	fehér	ANOPBL	13199
		krómozott	ANOPCH	13199
	V alakú akasztó, 2 db			
	Muna	fehér	PATVPBL	5963
		krómozott	PATVPCH	5963
	elektromos fűtőpatron			
	Santorini, Santorini A, Santorini C, Kea, Ratea, Apia,	300 W *	GRZ300B	14941
	Java, Muna, Flores CH, Flores C CH, Elato, Apolima	600 W *	GRZ600B	15209
		900 W *	GRZ900B	15611

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

DEKORATÍV FŰTŐTESTEK: NARBONNE CSALÁD

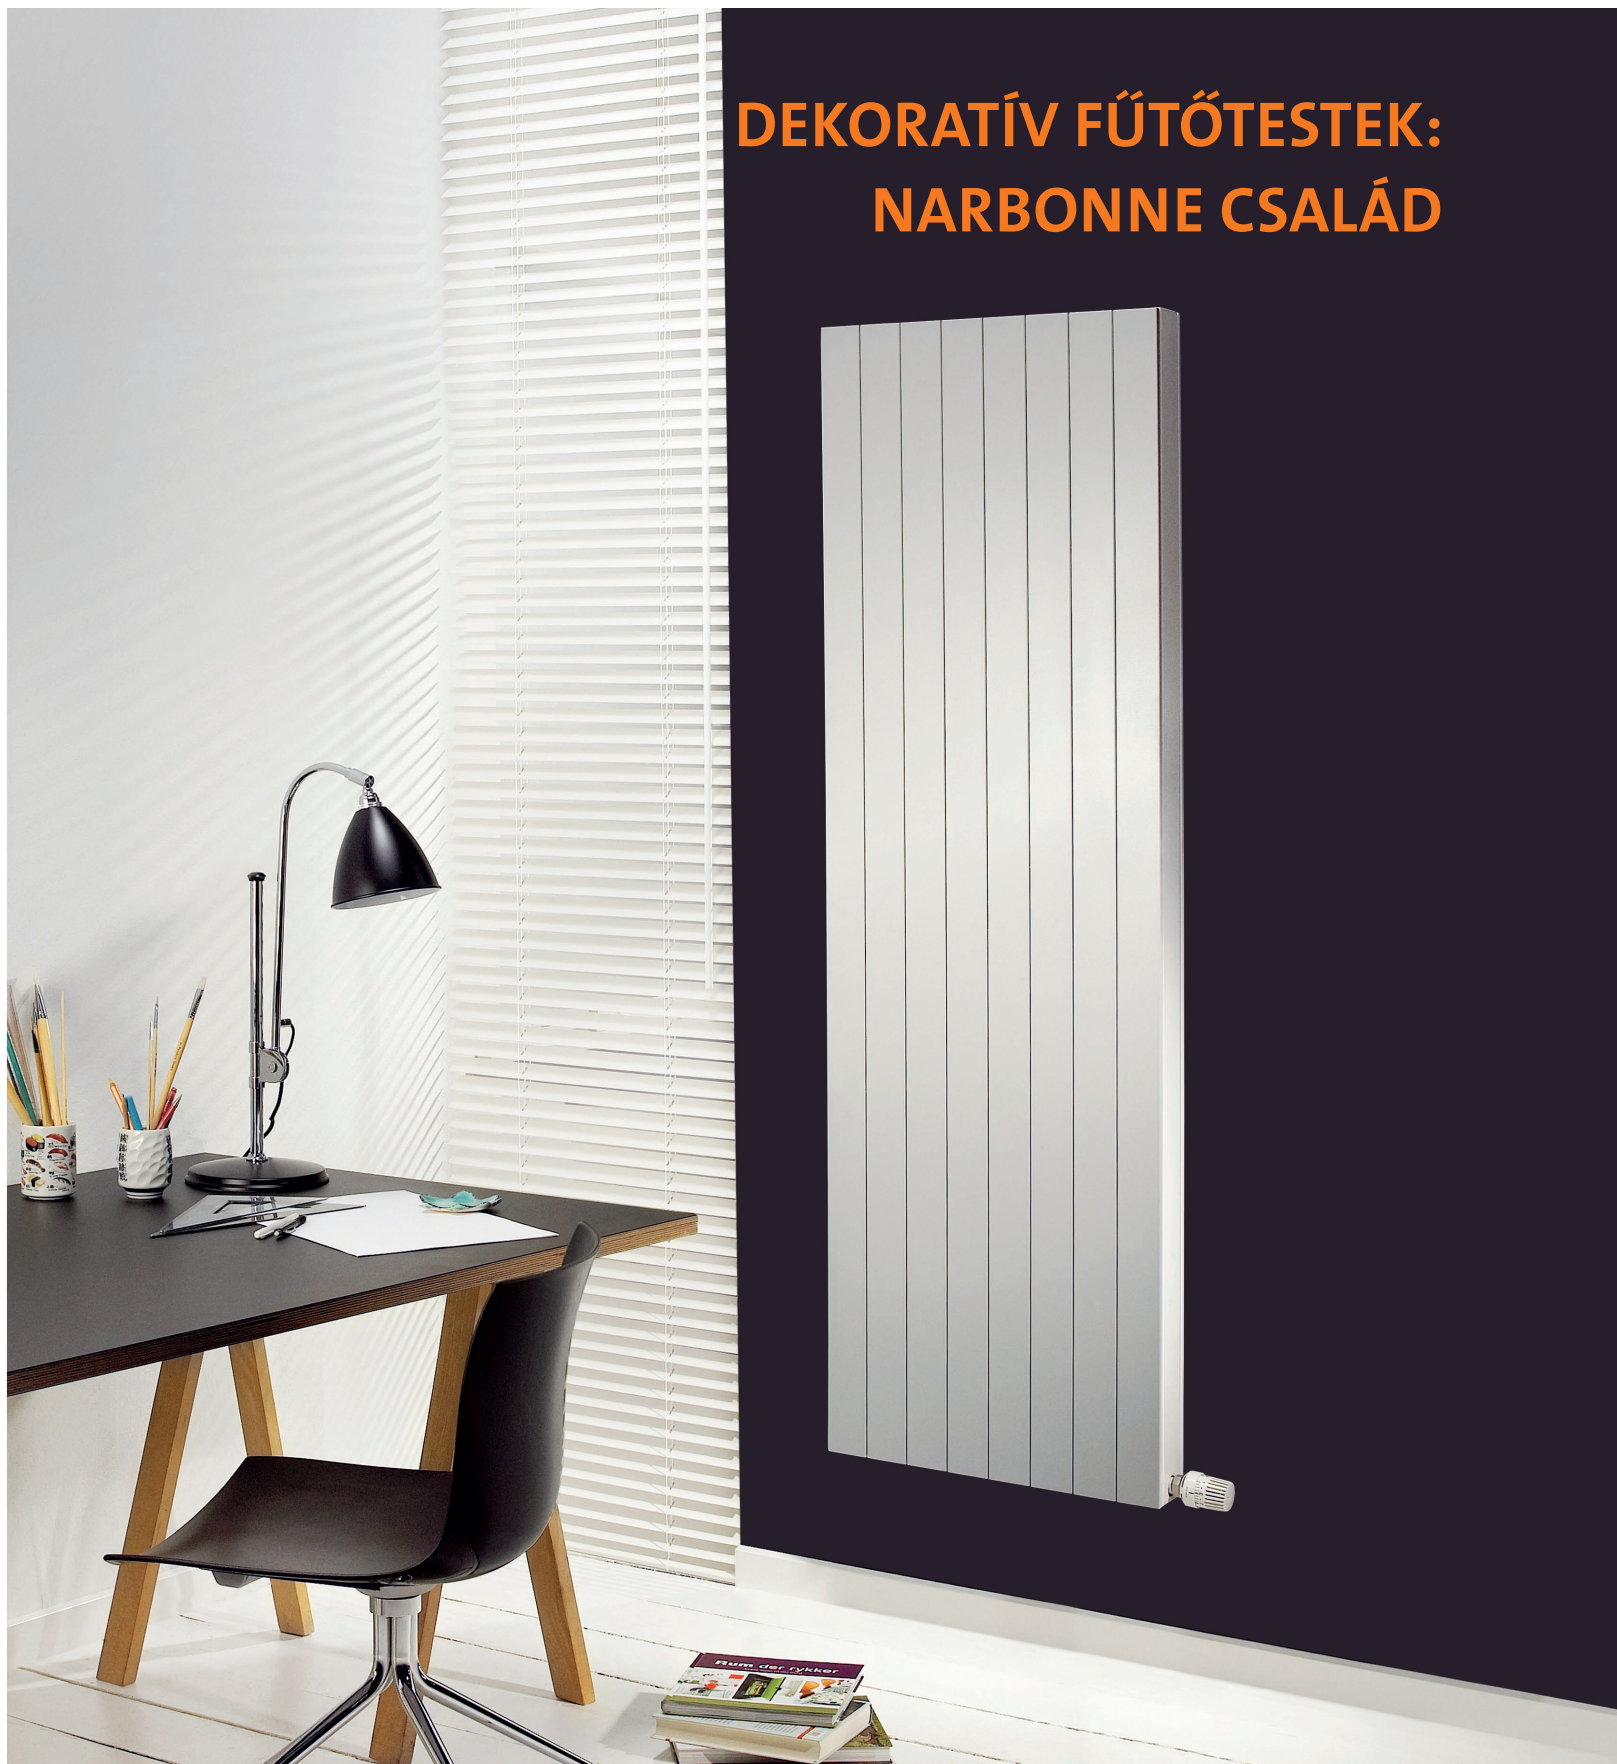



Narbonne

4 csatlakozó furat (70 mm magasság esetén: 2)

magasság [mm]: 70, 142, 214, 286

szélesség [mm]: 400, 500, 600, 750



Narbonne VT

2 csatlakozó furat

magasság [mm]: 142,

szélesség [mm]: 400, 500, 600, 750



Narbonne V

4 csatlakozó furat

magasság [mm]: 714, 1134

szélesség [mm]: 400, 500, 600, 750



Narbonne V VT

2 csatlakozó furat

magasság [mm]: 714, 1134

szélesség [mm]: 400, 500, 600, 750

	Narbonne	Narbonne VT	Narbonne V	Narbonne V VT
maximális üzemeltetési nyomás [bar]	5 (8)	5 (8)	5 (8)	5 (8)
csatlakozások száma	4 (70 mm.: 2)	2	4	2
alsó kétoldali csatlakozás	-	-	-	-
alsó, egyoldali csatlakozások 50 mm-es csatlakozási táv.	-	x	-	x
alsó, középső csatlakozások 50 mm-es csatlakozási táv.	-	-	-	-
jobb vagy baloldali csatlakozások	x	-	x	-
a légtelenítő átmérője	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
a radiátorral együtt szállított konzolok száma	-	-	-	-

A RADIÁTOROK HŐTELJESÍTMÉNYE

A lapradiátorok hőteljesítményét az EN 442 szabvány szerint határozták meg laboratóriumi mérések alapján. Viszonyítási paraméterek: a 75/65/20°C.

A radiátorok hőteljesítményét az alábbi képlettel lehet számítani:

$$\phi = \phi_n \left[\frac{\Delta t}{\Delta t_n} \right]^n$$

ahol:

ϕ – a radiátor hőteljesítménye [W]

ϕ_n – a radiátor hőteljesítménye az EN 442 szabvány szerint végzett laboratóriumi mérések alapján [W]

Δt – logaritmusos hőmérsékletkülönbség [K]

Δt_n – logaritmusos hőmérsékletkülönbség 49,833 [K] a 75/65/20°C. viszonyítási hőmérsékletekre számítva

n – radiátorra jellemző hőmérséklet kitevő

A logaritmusos hőmérsékletkülönbséget a következő képlet alapján kell kiszámítani:

$$\Delta t = \frac{t_z - t_p}{\ln((t_z - t_i) / (t_p - t_i))}$$

ahol:

t_z – előremenő vízhőmérséklet [°C]

t_p – visszatérő vízhőmérséklet [°C]

t_i – helyiség léghőmérséklet [°C]





Narbonne, Narbonne VT Narbonne V, Narbonne V VT


A PURMO Narbonne család kiváló minőségű acéllemezről készült design radiátorokból áll. Magas hőteljesítmény és esztétikus megjelenés jellemzi őket. Vertikális, illetve szelepes kivitelű változatok teszik sokszínűvé a csoportot.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél,
- Fűtőközeg: víz,
- Csatlakozások: típusonként változó
- Üzemi nyomás: 5 bar / 8 bar (feláras)
- Maximális hőmérséklet: 110°C,
- Bevonat: DIN 55 900 szerint, alapozóbevonat és beégetett elektrosztatikus porszórt bevonat.
- Színe: alap szín RAL 9016 fehér. Kérésre színek a színpaletta szerint.
- Alapfelszerelése: 1/2" légtelenítő, záródugó
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal



NARBONNE ÉS NARBONNE V – CSATLAKOZÁSI PONTOK


Bekötési pontok a Narbonne 142, 214 és 286 mm magasságú termékek, illetve és Narbonne V esetén:

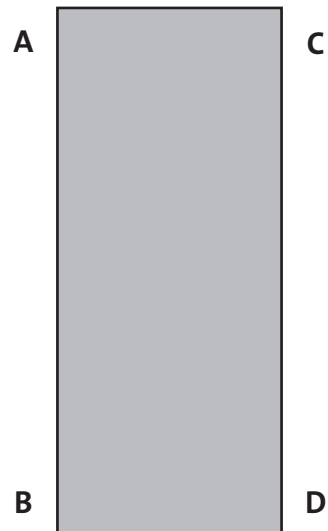

Bekötési pontok a Narbonne 70 mm magasságú termékek esetén:




NARBONNE VT ÉS NARBONNE V VT – CSATLAKOZÁSI PONTOK




Narbonne

méreték mm-ben

előlnézet

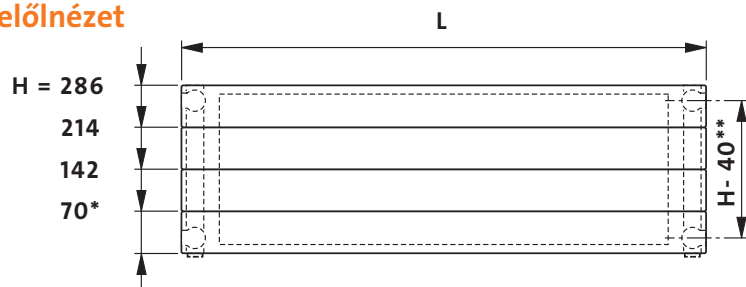


oldalnézet

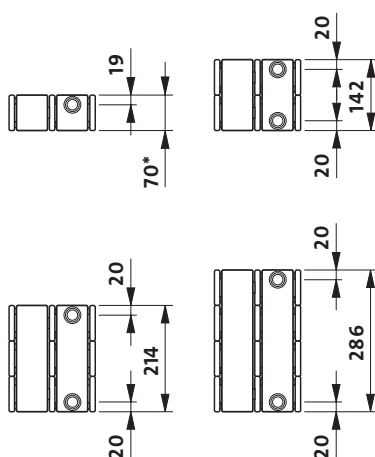


felülnézet


NA 11




NA 35




NA 22




NA 46

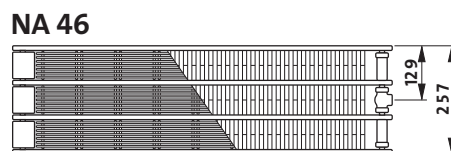


NA 23



NA 58

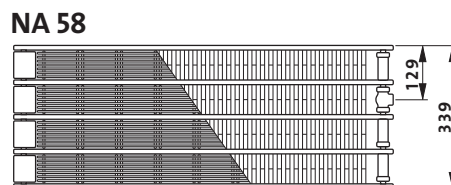


NA 34



Narbonne - magasság 70 mm

NARBONNE 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : **NA**XX07YYZZ-S

PÉLDA : **NA**220716AD-W

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
fűtőtest bekötése (AC vagy CA) _____
felfüggesztés (W-fali, F-padló) _____



Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_i$	típus									
		NA 22		NA 23		NA 34		NA 35		NA 46	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	45962	212 111	57285	262 138	63650	331 180	74772	405 215	81472	475 253
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	47972	254 133	60434	314 165	67067	397 216	79127	485 257	86564	570 304
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	49982	297 155	63583	367 193	70685	463 252	83482	566 300	91857	665 355
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	51992	339 177	66732	419 220	74102	529 288	87837	647 343	97150	760 405
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	54136	382 200	69881	472 248	77586	595 324	92192	728 386	102309	855 456
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	56280	424 222	73164	524 275	80869	661 360	96346	809 429	107535	950 507
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	58223	466 244	76246	576 303	84420	727 396	100701	890 472	112694	1045 557
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	60300	509 266	79328	629 330	87904	793 432	105056	971 515	117719	1140 608
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	62377	551 288	82611	681 358	91254	859 468	109344	1052 558	122945	1235 659
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	64387	594 310	85760	734 386	94872	925 504	113565	1133 601	128171	1330 710
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	68541	678 354	92192	838 440	101639	1058 576	122342	1294 687	138623	1520 811
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	72695	763 399	98356	943 495	108540	1190 648	130918	1456 773	149075	1710 912
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	76715	848 443	104788	1048 551	115642	1322 720	139628	1618 859	159460	1900 1014
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	80869	933 488	111019	1153 606	122409	1454 792	148070	1780 945	169778	2090 1115
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	85090	1018 532	117384	1258 661	129377	1586 864	156914	1942 1031	180230	2280 1216
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	93532	1102 576	129980	1362 716	143112	1719 936	173865	2103 1116	200196	2470 1318
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	97954	1187 620	136613	1467 771	150415	1851 1008	182776	2265 1202	211050	2660 1419
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	102309	1272 665	143179	1572 826	157651	1983 1080	191888	2427 1288	222105	2850 1520
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	106463	1357 709	149812	1677 881	164887	2115 1152	201000	2589 1374		
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	110885	1442 754	156512	1782 936	172123	2247 1223	210045	2751 1460		
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	115106	1526 798	163078	1886 991	179359	2380 1296	219023	2912 1546		
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	119595	1611 842	169778	1991 1046	186662	2512 1368	228068	3074 1632		
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	123883	1696 886	176411	2096 1101	193965	2644 1440	237180	3236 1718		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.

n kitevő	1,27	1,26	1,19	1,24	1,23	1,15
----------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmólokat - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árak a táblázatban a radiátorok standard verziójára vonatkoznak (max. 5 bar nyomás). A magas rendszernyomású verziók ára (8 bar üzemi nyomáshoz) 10%-kal magasabb.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


raktárról rendelhető



Narbonne - magasság 142 mm



NARBONNE 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : **NA**XX14YYZZ-S

PÉLDA : NA221416AD-W

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
fűtőtest bekötése (AB, CD, AD és CB) _____
felfüggesztés (W-fali, F-padló) _____

Lc hossz [mm]	paraméterek t _z / t _p / t _i	típus											
		NA 22		NA 23		NA 34		NA 35		NA 46		NA 58	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	61774	321 165	78122	399 205	86229	525 276	97418	599 310	111488	727 374	139829	830 438
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	65325	385 198	83884	478 246	92728	630 331	104989	718 371	120667	872 449	152224	995 525
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	68608	449 231	89646	558 287	99227	735 386	112426	838 434	129846	1018 524	164485	1161 613
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	71958	513 264	95207	638 328	105726	840 441	119863	958 496	138891	1163 599	176813	1327 701
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	75375	577 297	101036	717 369	112225	945 496	127434	1077 557	148003	1309 674	189141	1493 788
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	78658	641 330	106664	797 410	118724	1050 552	134804	1197 619	157182	1454 748	201335	1659 876
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	82008	705 363	112426	877 451	125223	1155 607	142308	1317 681	166361	1599 823	213730	1825 964
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	85358	769 396	118121	956 492	131722	1260 662	149812	1436 743	175540	1745 898	226058	1991 1051
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	88842	833 429	123883	1036 533	138221	1365 717	157249	1556 805	184652	1890 973	238319	2157 1139
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	92259	897 462	129511	1116 574	144720	1470 772	164820	1676 867	193831	2036 1048	250647	2323 1227
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	98892	1026 528	140968	1275 656	157718	1680 883	179761	1915 991	212055	2326 1197	275303	2654 1401
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	105592	1154 594	152425	1435 739	170783	1890 993	194769	2155 1115	230480	2617 1347	299892	2986 1577
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	112292	1282 660	163815	1594 821	183781	2100 1103	209643	2394 1239	248704	2908 1497	324548	3318 1752
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	118992	1410 726	175272	1753 902	196712	2310 1214	224718	2633 1362	267062	3199 1647	349070	3650 1927
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	125692	1538 792	186662	1913 985	209643	2520 1324	239592	2873 1486	285286	3490 1796		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	139226	1667 858	208102	2072 1067	233964	2730 1434	267330	3112 1610	318786	3780 1946		
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	146261	1795 924	220162	2232 1149	247565	2940 1545	283075	3352 1734	338149	4071 2096		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	153162	1923 990	232155	2391 1231	261099	3150 1655	298753	3591 1858	357244	4362 2245		
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	160331	2051 1056	244014	2550 1313	274834	3360 1765	314498	3830 1982				
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	167299	2179 1122	256007	2710 1395	288502	3570 1876	330176	4070 2106				
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	174334	2308 1188	268201	2869 1477	302103	3780 1986	345854	4309 2229				
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	181503	2436 1254	280127	3029 1559	315838	3990 2096	361465	4549 2354				
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	188538	2564 1320	292120	3188 1641	329372	4200 2207	377277	4788 2477				

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.


n kitevő	1,30	1,30	1,26	1,29	1,30	1,25
----------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmólokot - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árak a táblázatban a radiátorok standard verziójára vonatkoznak (max. 5 bar nyomás). A magas rendszernyomású verziók ára (8 bar üzemi nyomáshoz) 10%-kal magasabb.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Narbonne - magasság 214 mm

NARBONNE 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : **NAXX21YYZZ-S**

PÉLDA : **NA222116AD-W**

név

típus

magasság

hossz

fűtőtest bekötése (AB, CD, AD és CB)

felfüggesztés (W-fali, F-padló)



Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_i$	típus							
		NA 11		NA 22		NA 23		NA 34	
		HUF [W]		HUF [W]		HUF [W]		HUF [W]	
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	61171	232 118	76045	419 211	89646	518 261	97552	697 353
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	64722	278 142	80333	503 254	95944	621 313	104989	836 424
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	68340	325 166	84554	587 296	102443	725 366	112292	976 495
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	71891	371 189	88842	670 338	108607	828 418	119662	1115 565
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	75442	418 213	93130	754 380	114972	932 470	127032	1255 636
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	78993	464 236	97418	838 423	121270	1035 522	134402	1394 707
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	82611	510 260	101572	922 465	127769	1139 574	141772	1533 777
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	86095	557 284	105860	1006 507	134134	1242 626	149142	1673 848
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	89713	603 307	110148	1089 549	140499	1346 679	156512	1812 919
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	93264	650 331	114503	1173 592	146730	1449 731	163815	1952 990
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	100299	742 378	122878	1341 676	159527	1656 835	178622	2230 1130
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	107535	835 425	131521	1508 761	172324	1863 940	193295	2509 1272
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	114637	928 473	140030	1676 845	184853	2070 1044	207968	2788 1413
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	121672	1021 520	148740	1844 930	197717	2277 1148	222641	3067 1555
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	128774	1114 568	157115	2011 1014	210447	2484 1253	237448	3346 1696
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	142710	1206 614	173999	2179 1099	234165	2691 1357	264851	3624 1837
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	150147	1299 662	182977	2346 1183	247565	2898 1462	280261	3903 1979
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	157651	1392 709	191888	2514 1268	260831	3105 1566	295537	4182 2120
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	164954	1485 757	200866	2682 1353	274298	3312 1670	311081	4461 2261
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	172525	1578 804	209710	2849 1437	287564	3519 1775	326558	4740 2403
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	180029	1670 851	218822	3017 1522	300897	3726 1879	341968	5018 2544
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	187399	1763 898	227733	3184 1606	314297	3933 1984	357445	5297 2685
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	194903	1856 946	236711	3352 1691	327630	4140 2088	372922	5576 2827

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.

n kitevő	1,32	1,34	1,34	1,33	1,35	1,36	1,35
----------	------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmólokot - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árak a táblázatban a radiátorok standard verziójára vonatkoznak (max. 5 bar nyomás). A magas rendszernyomású verziók ára (8 bar üzemi nyomáshoz) 10%-kal magasabb.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


raktárról rendelhető



Narbonne - magasság 286 mm



NARBONNE 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : **NA**XX28YYZZ-S

PÉLDA : NA222816AD-W

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
fűtőtest bekötése (AB, CD, AD és CB) _____
felfüggesztés (W-fali, F-padló) _____

Lc hossz [mm]	paraméterek t _z /t _p /t _i	típus							
		NA 11		NA 22		NA 23		NA 34	
		HUF [W]		HUF [W]		HUF [W]		HUF [W]	
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	74035	289 146	91388	516 255	105994	631 312	114704	862 426
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	78457	346 175	96748	619 306	113833	757 374	124017	1034 511
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	82879	404 204	102242	722 357	121940	883 436	133263	1206 596
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	87368	462 233	107602	826 408	129846	1009 499	142576	1378 681
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	91790	519 262	112895	929 459	137752	1135 561	151889	1551 766
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	96078	577 291	118188	1032 510	145725	1261 623	161135	1723 851
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	100567	635 320	123481	1135 561	153698	1387 685	170381	1895 936
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	105056	692 349	129042	1238 612	161604	1513 748	179627	2068 1022
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	109411	750 378	134268	1342 663	169510	1639 810	189141	2240 1107
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	113833	808 408	139628	1445 714	177483	1765 872	198454	2412 1192
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	122744	923 466	150348	1651 816	193429	2018 997	216879	2757 1362
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	131655	1039 524	161001	1858 918	209241	2270 1122	235572	3101 1532
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	140566	1154 582	171654	2064 1020	225187	2522 1246	254131	3446 1703
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	149343	1269 640	182307	2270 1122	241066	2774 1371	272623	3791 1873
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	158321	1385 699	193027	2477 1224	256945	3026 1495	291316	4135 2043
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	175540	1500 757	213931	2683 1326	286559	3279 1620	325419	4480 2214
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	184786	1616 815	225187	2890 1428	303175	3531 1745	344916	4824 2384
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	194099	1731 873	236309	3096 1530	319791	3783 1869	364413	5169 2554
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	203613	1846 931	247632	3302 1632	336474	4035 1994	383843	5514 2725
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	212859	1962 990	258821	3509 1734	353224	4287 2118	403474	5858 2895
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	222239	2077 1048	270077	3715 1836	369974	4540 2243	422971	6203 3065
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	231351	2193 1106	281467	3922 1938	386590	4792 2368	442602	6547 3235
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	240731	2308 1164	292455	4128 2040	403206	5044 2492	462032	6892 3406

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.


n kitevő	1,34	1,38	1,38	1,38	1,40	1,40	1,39
----------	------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmólokot - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árak a táblázatban a radiátorok standard verziójára vonatkoznak (max. 5 bar nyomás). A magas rendszernyomású verziók (8 bar üzemi nyomáshoz) 10%-kal magasabbak.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Narbonne VT - magasság 142 mm

NARBONNE VT 22

MEGRENDELÉS KÓDJA : **NA**XX14YYZZ-SPÉLDA : **NA**221416VR-W

név

típus

magasság

hossz

fűtőtest bekötése (VR-jobb, VL-bal)

felfüggesztés (W-fali, F-padló)



Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	típus									
		NA 22		NA 23		NA 34		NA 35		NA 46	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	64789	321 165	81807	399 205	90383	525 276	102242	599 310	116781	727 374
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	68407	385 198	87904	478 246	97217	630 331	109947	718 371	126362	872 449
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	71891	449 231	93800	558 287	103984	735 386	117719	838 434	135943	1018 524
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	75442	513 264	99830	638 328	110818	840 441	125625	958 496	145524	1163 599
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	78993	577 297	105726	717 369	117585	945 496	133397	1077 557	155105	1309 674
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	82544	641 330	111756	797 410	124352	1050 552	141303	1197 619	164619	1454 748
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	86028	705 363	117719	877 451	131186	1155 607	149142	1317 681	174267	1599 823
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	89512	769 396	123816	956 492	138020	1260 662	156981	1436 743	183848	1745 898
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	92996	833 429	129712	1036 533	144787	1365 717	164820	1556 805	193563	1890 973
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	96547	897 462	135742	1116 574	151621	1470 772	172659	1676 867	202943	2036 1048
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	103515	1026 528	147735	1275 656	165222	1680 883	188270	1915 991	222306	2326 1197
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	110617	1154 594	159661	1435 739	178890	1890 993	204015	2155 1115	241267	2617 1347
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	117652	1282 660	171587	1594 821	192424	2100 1103	219626	2394 1239	260563	2908 1497
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	124754	1410 726	183580	1753 902	206025	2310 1214	235438	2633 1362	279725	3199 1647
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	131722	1538 792	195640	1913 985	219760	2520 1324	250982	2873 1486	298820	3490 1796
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	145725	1667 858	217884	2072 1067	245019	2730 1434	280127	3112 1610	333861	3780 1946
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	153028	1795 924	230614	2232 1149	259290	2940 1545	296542	3352 1734	354028	4071 2096
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	160532	1923 990	243076	2391 1231	273561	3150 1655	313024	3591 1858	374128	4362 2245
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	167902	2051 1056	255605	2550 1313	287765	3360 1765	329305	3830 1982		
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	175272	2179 1122	268268	2710 1395	302170	3570 1876	345854	4070 2106		
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	182709	2308 1188	280663	2869 1477	316441	3780 1986	362336	4309 2229		
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	190079	2436 1254	293460	3029 1559	330712	3990 2096	378684	4549 2354		
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	197449	2564 1320	305855	3188 1641	345117	4200 2207	395233	4788 2477		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.

n kitevő	1,30	1,30	1,26	1,29	1,30
----------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmólokot - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árak a táblázatban a radiátorok standard verziójára vonatkoznak (max. 5 bar nyomás). A magas rendszernyomású verziók ára (8 bar üzemi nyomáshoz) 10%-kal magasabb.


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető


Narbonne VT - magasság 214 mm



NARBONNE VT 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : **NA**XX21YYZZ-S

PÉLDA : NA222116VR-W

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
fűtőtest bekötése (VR-jobb, VL-bal) _____
felfüggesztés (W-fali, F-padló) _____

Lc hossz [mm]	paraméterek t _z / t _p / t _i	típus											
		NA 11		NA 22		NA 23		NA 34		NA 35		NA 46	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	64387	232 118	79529	419 211	93867	518 261	102309	697 353	115977	826 414	135005	1036 517
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	67938	278 142	84085	503 254	100500	621 313	109947	836 424	125022	991 497	146328	1243 621
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	71489	325 166	88574	587 296	107267	725 366	117585	976 495	134067	1156 580	157584	1450 724
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	75241	371 189	93063	670 338	113766	828 418	125357	1115 565	143045	1321 663	168840	1658 828
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	78993	418 213	97552	754 380	120600	932 470	132995	1255 636	152023	1486 746	180163	1865 931
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	82812	464 236	101907	838 423	127166	1035 522	140700	1394 707	161068	1651 828	191352	2072 1034
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	86497	510 260	106396	922 465	133799	1139 574	148405	1533 777	170046	1816 911	202675	2279 1138
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	90115	557 284	110885	1006 507	140499	1242 626	156244	1673 848	179091	1981 994	213931	2486 1241
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	93867	603 307	115441	1089 549	147132	1346 679	163882	1812 919	188136	2146 1077	225254	2694 1345
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	97552	650 331	119796	1173 592	153832	1449 731	171520	1952 990	197181	2311 1160	236443	2901 1448
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	105056	742 378	128908	1341 676	167098	1656 835	186997	2230 1130	215204	2642 1326	259156	3315 1655
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	112493	835 425	137752	1508 761	180431	1863 940	202474	2509 1272	233227	2972 1491	281735	3730 1862
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	119930	928 473	146663	1676 845	193764	2070 1044	217817	2788 1413	251183	3302 1657	304180	4144 2069
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	127434	1021 520	155574	1844 930	207030	2277 1148	233227	3067 1555	269340	3632 1822	326759	4558 2275
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	134804	1114 568	164552	2011 1014	220363	2484 1253	248704	3346 1696	287363	3962 1988	349204	4973 2483
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	149410	1206 614	182173	2179 1099	245220	2691 1357	277246	3624 1837	320595	4293 2154	390409	5387 2689
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	157182	1299 662	191553	2346 1183	259290	2898 1462	293527	3903 1979	339623	4623 2320	414194	5802 2896
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	164954	1392 709	201067	2514 1268	273226	3105 1566	309674	4182 2120	358450	4953 2485	437845	6216 3103
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	172860	1485 757	210447	2682 1353	287296	3312 1670	325754	4461 2261	377478	5283 2651		
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	180766	1578 804	219760	2849 1437	301366	3519 1775	342035	4740 2403	396372	5613 2816		
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	188538	1670 851	229207	3017 1522	315101	3726 1879	358249	5018 2544	415266	5944 2983		
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	196377	1763 898	238587	3184 1606	329171	3933 1984	374463	5297 2685	434361	6274 3148		
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	204216	1856 946	247833	3352 1691	343241	4140 2088	390543	5576 2827	453255	6604 3314		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.


n kitevő	1,32	1,34	1,34	1,33	1,35	1,36
----------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmólokot - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árak a táblázatban a radiátorok standard verziójára vonatkoznak (max. 5 bar nyomás). A magas rendszernyomású verziók ára (8 bar üzemi nyomáshoz) 10%-kal magasabb.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Narbonne VT - magasság 286 mm

NARBONNE VT 22

MEGRENDELÉS KÓDJA : **NA**XX**2**BYYZZ-SPÉLDA : **NA**22**2**8**1**6VR-W

név

típus

magasság

hossz

fűtőtest bekötése (VR-jobb, VL-bal)

felfüggesztés (W-fali, F-padló)



Lc hossz [mm]	paraméterek t _z / t _p / t _i	típus											
		NA 11		NA 22		NA 23		NA 34		NA 35		NA 46	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	77586	289 146	95810	516 255	110952	631 312	120064	862 426	134737	986 482	161135	1224 599
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	82008	346 175	101371	619 306	119394	757 374	129913	1034 511	146060	1183 579	175339	1468 718
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	86698	404 204	107066	722 357	127635	883 436	139628	1206 596	157249	1380 675	189409	1713 838
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	91321	462 233	112694	826 408	135876	1009 499	149276	1378 681	168706	1577 771	203613	1958 958
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	96011	519 262	118188	929 459	144318	1135 561	159125	1551 766	179895	1774 868	217616	2202 1077
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	100701	577 291	123816	1032 510	152559	1261 623	168840	1723 851	191084	1971 964	231753	2447 1197
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	105458	635 320	129377	1135 561	160934	1387 685	178622	1895 936	202474	2168 1060	245890	2692 1317
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	110081	692 349	135005	1238 612	169175	1513 748	188270	2068 1022	213730	2365 1157	259960	2936 1436
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	114704	750 378	140633	1342 663	177550	1639 810	197985	2240 1107	225053	2562 1253	274097	3181 1556
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	119394	808 408	146261	1445 714	185925	1765 872	207767	2412 1192	236175	2759 1349	288100	3426 1676
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	128573	923 466	157517	1651 816	202608	2018 997	227264	2757 1362	258821	3154 1543	316374	3915 1915
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	138020	1039 524	168706	1858 918	219090	2270 1122	246694	3101 1532	281534	3548 1735	344648	4405 2155
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	147266	1154 582	179761	2064 1020	235773	2522 1246	266124	3446 1703	303979	3942 1928	372855	4894 2394
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	156512	1269 640	191017	2270 1122	252456	2774 1371	285621	3791 1873	326558	4336 2121	400995	5383 2633
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	165825	1385 699	202206	2477 1224	269072	3026 1495	305185	4135 2043	349003	4730 2314	429336	5873 2873
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	183915	1500 757	224048	2683 1326	300093	3279 1620	340829	4480 2214	390275	5125 2507	480323	6362 3112
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	193697	1616 815	235840	2890 1428	317513	3531 1745	361264	4824 2384	413926	5519 2699	509937	6852 3351
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	203412	1731 873	247632	3096 1530	334933	3783 1869	381833	5169 2554	437577	5913 2892	539618	7341 3591
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	213127	1846 931	259357	3302 1632	352487	4035 1994	402201	5514 2725	461295	6307 3085		
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	222842	1962 990	271149	3509 1734	370041	4287 2118	422636	5858 2895	484946	6701 3278		
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	232758	2077 1048	282874	3715 1836	387461	4540 2243	443071	6203 3065	508597	7096 3471		
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	242540	2193 1106	294800	3922 1938	404948	4792 2368	463573	6547 3235	532382	7490 3663		
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	252188	2308 1164	306525	4128 2040	422368	5044 2492	484008	6892 3406	556100	7884 3856		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.

n kitevő	1,34	1,38	1,38	1,38	1,40	1,40
----------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmólokot - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árak a táblázatban a radiátorok standard verziójára vonatkoznak (max. 5 bar nyomás). A magas rendszernyomású verziók ára (8 bar üzemi nyomáshoz) 10%-kal magasabb.


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető


Narbonne V - 1600 és 1800 mm



Narbonne V 21



MEGRENDELÉS KÓDJA : NVXXYYZZSS

PÉLDA : NV2116043AB

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
fűtőtest bekötése (AB, CD, AD és CB) _____

Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság 1600 mm				magasság 1800 mm			
		NV 10	NV 11	NV 20	NV 21	NV 10	NV 11	NV 20	NV 21
		HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]
142 (2)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	40133 247 121	59362 281 140	91053 416 202	131655 452 221	42076 281 137	62444 314 156	95006 469 229	137752 509 249
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	48843 372 182	71757 424 211	108473 627 305	158053 681 333	51523 424 207	76447 473 235	113699 706 345	166964 768 376
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	57620 497 243	84487 566 281	125826 839 408	184451 911 446	60903 566 277	90584 632 314	132526 944 462	195841 1026 502
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	66129 622 304	97150 708 352	143179 1050 511	210715 1140 558	70216 708 346	104185 791 393	151219 1182 578	224986 1285 629
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	74906 747 365	109746 851 423	160532 1261 614	237247 1369 670	79529 851 416	118188 950 472	169979 1419 694	253997 1543 755
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	83549 872 427	122275 993 493	177818 1472 716	263645 1598 782	88976 993 486	132191 1109 551	188739 1657 810	283075 1801 881
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	92326 998 488	134804 1136 564	195372 1683 819	289976 1828 894	98289 1136 556	146060 1268 630	207499 1895 927	312086 2060 1008
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	101036 1123 549	147467 1278 635	212725 1894 922	316374 2057 1006	107736 1278 625	159795 1427 709	226259 2132 1043	341231 2318 1134
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	109746 1248 610	159929 1421 706	230145 2105 1024	342839 2286 1118	117183 1421 695	173932 1586 788	245019 2370 1159	370242 2576 1260
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	118322 1373 672	172726 1563 776	247431 2316 1127	369036 2515 1230	126496 1563 764	187868 1745 867	263712 2608 1276	399253 2835 1387
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	127032 1498 733	185322 1706 847	264918 2527 1230	395501 2745 1343	135809 1706 834	201536 1904 946	282405 2845 1392	428331 3093 1513

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.


n kitevő	1,40	1,37	1,41	1,40	1,40	1,37	1,40	1,40
----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmólokot - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Csatlakozás a bal és a jobb oldalon. Minden radiátor alapfelszereltsége a légtelenítő és a vakdugó. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

raktárról rendelhető

Narbonne V - 2000 és 2200 mm

Narbonne V 21



MEGRENDELÉS KÓDJA : NVXXYYZZSS

PÉLDA : NV2120043AB

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
fűtőtest bekötése (AB, CD, AD és CB) _____



Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság 2000 mm				magasság 2200 mm			
		NV 10	NV 11	NV 20	NV 21	NV 10	NV 11	NV 20	NV 21
		HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]
142 (2)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	44019 317 156	65459 348 174	99026 521 256	144117 570 282	46230 354 175	69546 384 194	103046 575 284	151755 633 316
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	54069 478 235	80668 524 262	119126 786 386	175808 859 424	56816 534 264	86028 578 292	124687 866 428	186193 953 476
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	64186 638 314	95944 701 350	139159 1050 516	207298 1147 567	67670 714 353	102711 772 389	146261 1157 572	220698 1274 636
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	74169 799 393	111153 877 438	159326 1315 646	238989 1436 710	78524 893 441	119327 967 488	167634 1448 716	255136 1595 796
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	84152 960 472	126496 1054 526	179359 1579 776	270881 1725 852	89244 1073 530	135876 1161 586	189275 1740 860	289507 1916 956
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	94269 1120 551	141705 1230 614	199392 1843 906	302572 2014 995	99964 1252 619	152492 1356 684	210715 2031 1004	323945 2236 1116
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	104185 1281 630	156914 1406 702	219492 2108 1036	334196 2303 1138	110818 1432 708	169041 1550 782	232289 2322 1147	358383 2557 1276
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	114503 1442 709	172056 1583 790	239726 2372 1166	365887 2592 1281	121605 1612 797	185724 1745 880	253930 2614 1292	392754 2878 1437
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	124352 1603 788	187399 1759 878	259625 2636 1296	397779 2881 1424	132325 1791 885	202340 1939 978	275437 2905 1435	427125 3199 1597
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	134536 1763 867	202675 1936 966	279859 2901 1426	429403 3169 1566	143112 1971 974	218822 2134 1076	296944 3196 1579	461630 3519 1757
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	144519 1924 946	217817 2112 1054	299959 3165 1556	461094 3458 1709	153899 2151 1063	235505 2328 1174	318518 3488 1724	496068 3840 1917

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.

n kitevő	1,39	1,36	1,39	1,38	1,38	1,34	1,38	1,36
----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmólokat - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Csatlakozás a bal és a jobb oldalon. Minden radiátor alapfelszereltsége a légtelenítő és a vakdugó. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető



Narbonne V VT - 1600 és 1800 mm



NARBONNE V VT 21



MEGRENDELÉS KÓDJA : NVXXYYZZSS

PÉLDA : NV2116043VR

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
csatlakozás módja (VR-jobb, VL-bal) _____

Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_i$	magasság 1600 mm				magasság 1800 mm			
		NV 10	NV 11	NV 20	NV 21	NV 10	NV 11	NV 20	NV 21
		HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	55074 372 182	80869 424 211	122141 627 305	177952 681 333	58089 424 207	86095 473 235	127970 706 345	188002 768 376
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	64722 497 243	95140 566 281	141772 839 408	207767 911 446	68541 566 277	101706 632 314	149209 944 462	220698 1026 502
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	74571 622 304	109344 708 352	161269 1050 511	237515 1140 558	79127 708 346	117451 791 393	170314 1182 578	253327 1285 629
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	84420 747 365	123481 851 423	180833 1261 614	267263 1369 670	89646 851 416	132995 950 472	191352 1419 694	286157 1543 755
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	94269 872 427	137685 993 493	200397 1472 716	296944 1598 782	100232 993 486	148874 1109 551	212658 1657 810	318786 1801 881
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	103984 998 488	151956 1136 564	220095 1683 819	326625 1828 894	110818 1136 556	164485 1268 630	233696 1895 927	351549 2060 1008
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	113699 1123 549	166026 1278 635	239592 1894 922	356306 2057 1006	121203 1278 625	180163 1427 709	254801 2132 1043	384379 2318 1134
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	123481 1248 610	180297 1421 706	259223 2105 1024	386054 2286 1118	131789 1421 695	195774 1586 788	275906 2370 1159	417008 2576 1260
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	133263 1373 672	194434 1563 776	278854 2316 1127	415735 2515 1230	142308 1563 764	211519 1745 867	297145 2608 1276	449570 2835 1387
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	143179 1498 733	208705 1706 847	298284 2527 1230	445550 2745 1343	152961 1706 834	227130 1904 946	318250 2845 1392	482534 3093 1513

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20 °C és 55/45/20 °C paraméterek mellett.

n kitevő	1,40	1,37	1,41	1,40	1,40	1,37	1,40	1,40
----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmókat - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Csatlakozás a bal és a jobb oldalon. Minden radiátor alapfelszereltsége a légtelenítő és a vakdugó. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető

Narbonne V VT - magasság 2000 mm

NARBONNE V VT 21



MEGRENDELÉS KÓDJA : NVXX200ZZSS

PÉLDA : NV2120043VR

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
csatlakozás módja (VR-jobb, VL-bal) _____



Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság 2000 mm							
		NV 10		NV 11		NV 20		NV 21	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	60903	478 235	90919	524 262	134067	786 386	197918	859 424
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	72025	638 314	107937	701 350	156646	1050 516	233629	1147 567
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	83482	799 393	125156	877 438	179359	1315 646	269206	1436 710
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	94805	960 472	142308	1054 526	201938	1579 776	304917	1725 852
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	106195	1120 551	159527	1230 614	224718	1843 906	340829	2014 995
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	117451	1281 630	176612	1406 702	247364	2108 1036	376473	2303 1138
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	128908	1442 709	193898	1583 790	270010	2372 1166	412184	2592 1281
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	139963	1603 788	211050	1759 878	292522	2636 1296	447828	2881 1424
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	151487	1763 867	228135	1936 966	315168	2901 1426	483606	3169 1566
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	162609	1924 946	245220	2112 1054	338082	3165 1556	519384	3458 1709

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.






n kitevő	1,39	1,36	1,39	1,38
----------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmokat - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Csatlakozás a bal és a jobb oldalon. Minden radiátor alapfelszereltsége a légtelenítő és a vakdugó. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 raktárról rendelhető








Tartozékok

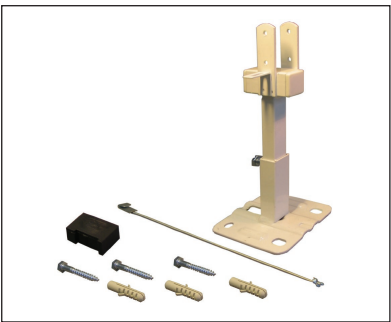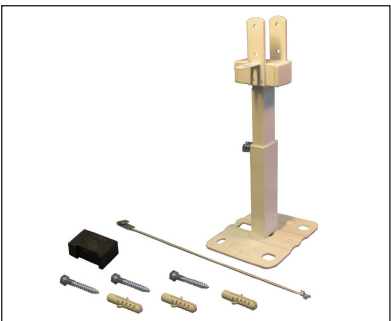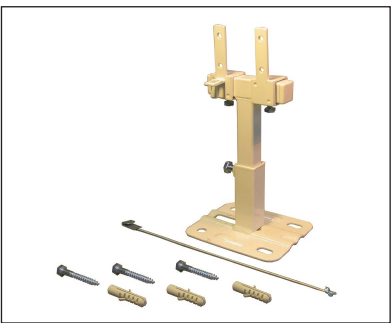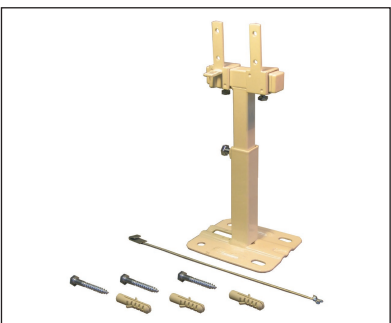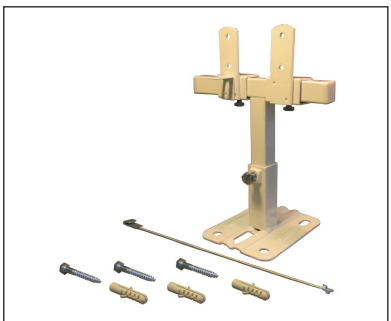	leírás	ár [HUF]
	SK 10 álló konzol kész padlóhoz: Narbonne típus: 11 Narbonne VT típus: 11 - alsó alap (80mm) 1 db., - felső támasz (175mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	SK 11 álló konzol nyers padlóhoz: Narbonne típus: 11 Narbonne VT típus: 11 alkotórészek: - alsó alap (80mm) 1 db., - felső támasz (175mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	SK 12 álló konzol kész padlóhoz: Narbonne típus: 22, 23 Narbonne VT típus: 22, 23 alkotórészek: - alsó alap (80mm) 1 db., - felső támasz (175mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	SK 13 álló konzol nyers padlóhoz: Narbonne típus: 22, 23 Narbonne VT típus: 22, 23 alkotórészek: - alsó alap (175mm) 1 db., - felső támasz (175mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	SK 14 álló konzol kész padlóhoz: Narbonne típus: 34, 35 Narbonne VT típus: 34, 35 alkotórészek: - alsó alap (80mm) 1 db., - felső támasz (175mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.






Tartozékok

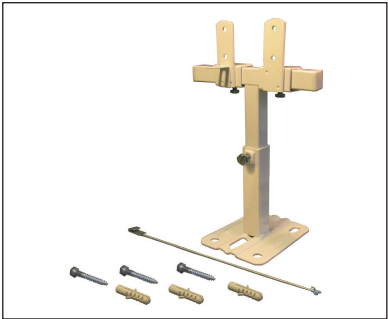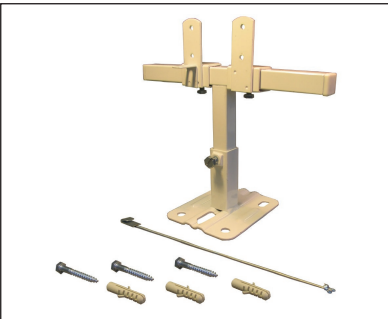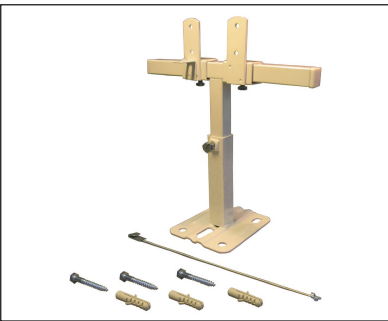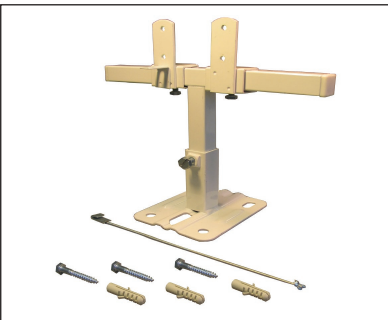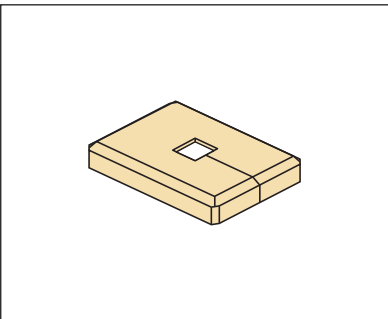	leírás	ár [HUF]
	SK 15 álló konzol nyers padlóhoz: Narbonne típus: 34, 35 Narbonne VT típus: 34, 35 alkotórészek: - alsó alap (80mm) 1 db., - felső támasz (175mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	SK 16 álló konzol kész padlóhoz: Narbonne típus: 46 Narbonne VT típus: 46 alkotórészek: - alsó alap (80 mm) 1 db., - felső támasz (175 mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	SK 17 álló konzol nyers padlóhoz: Narbonne típus: 46 Narbonne VT típus: 46 alkotórészek: - alsó alap (175 mm) 1 db., - felső támasz (175 mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	SK 18 álló konzol kész padlóhoz: Narbonne típus: 58 alkotórészek: - alsó alap (80 mm) 1 db., - felső támasz (175 mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	Álló konzol alap burkolat: SK 10, SK 12, SK 14, SK 16, SK 18	2546

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




Tartozékok

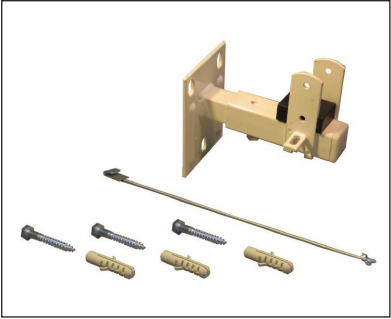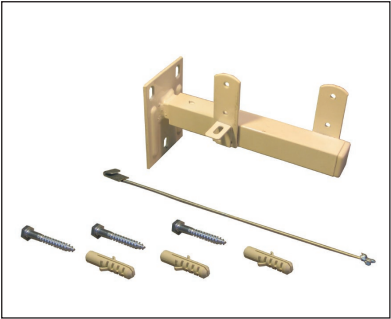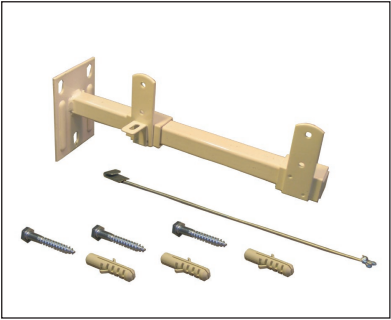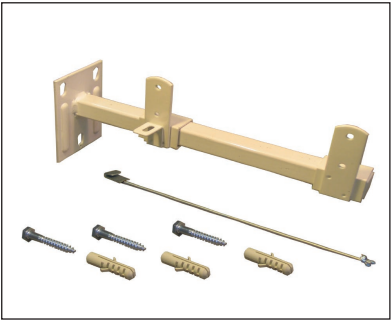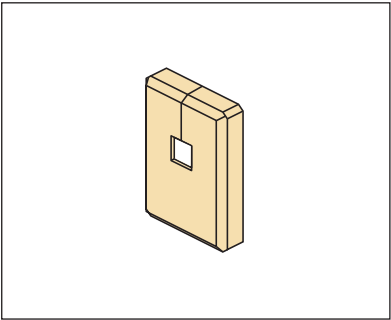	leírás	ár [HUF]
	WK 10 fali konzol: Narbonne típus: 11, 22 Narbonne VT típus: 11, 22 alkotórészek: - fali kar 1 db., - mozgatható rögzítőkar hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	WK 11 fali konzol: Narbonne típus: 23, 34 Narbonne VT típus: 23, 34 alkotórészek: - fali kar 1 db., - mozgatható rögzítőkar hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	WK 12 fali konzol: Narbonne típus: 35, 46 Narbonne VT típus: 35, 46 alkotórészek: - fali kar 1 db., - mozgatható rögzítőkar hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - Leszerelhető rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	WK 13 fali konzol: Narbonne típus: 58 alkotórészek: - fali kar 1 db., - mozgatható rögzítőkar hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6566
	Burkolat fali konzolokhoz: WK 10, WK 11, WK 12, WK 13	2546

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tartozékok

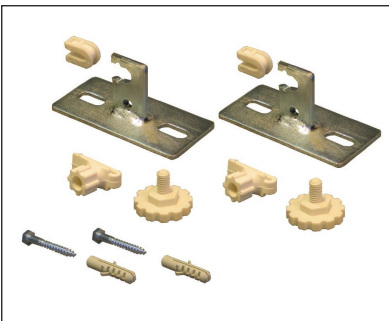	leírás	ár [HUF]
	WA 10 falikonzol: Narbonne V típus: 10, 11, 20, 21 (dla szerokości 142 i 214 mm) Narbonne V VT típus: 10, 11, 20, 21 (dla szerokości 142 i 214 mm) alkotórészek: - falikar 1 db., - szakaszrögzítő – 1 db. - csavar – 1 db., távtartó – 1 db. - hangszigetelő csatlakozó felülettel.	1876
	WA 11 falikonzol: Narbonne V típus: 10, 11, 20, 21 (286 mm szélesség és afelett) Narbonne V VT típus: 10, 11, 20, 21 (286 mm szélesség és afelett) alkotórészek: - falikar 1 db., - szakaszrögzítő – 1 db. - csavar – 1 db., távtartó – 1 db. - hangszigetelő csatlakozó felülettel.	1876

358 mm és 790 mm közötti magasságú Narbonne és Narbonne VT 11, 20, 22 típusok csak rendelésre, speciális falikonzol készlettel állnak rendelkezésre.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



a fűtő közeg hőmérséklete [°C]		radiátorok hőtéljesítményének korrekciós szorzója a 75/65/20 °C értékektől eltérő hőmérsékleteknél							
		a helyiség t_i levegőhőmérsékletének értéke [°C]							
t_z	t_p	5	8	12	16	18	20	22	24
95	90	0,48	0,50	0,54	0,57	0,59	0,61	0,64	0,66
	85	0,50	0,52	0,56	0,60	0,62	0,64	0,67	0,70
	80	0,52	0,55	0,59	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73
	75	0,54	0,57	0,61	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
	70	0,57	0,60	0,65	0,70	0,73	0,76	0,79	0,83
90	85	0,52	0,55	0,58	0,63	0,65	0,67	0,70	0,73
	80	0,54	0,57	0,61	0,66	0,68	0,71	0,74	0,77
	75	0,57	0,60	0,64	0,69	0,72	0,75	0,78	0,82
	70	0,59	0,63	0,67	0,73	0,76	0,80	0,83	0,87
	65	0,62	0,66	0,71	0,77	0,81	0,85	0,89	0,93
85	80	0,56	0,59	0,64	0,69	0,72	0,75	0,78	0,81
	75	0,59	0,62	0,67	0,72	0,75	0,79	0,82	0,86
	70	0,62	0,65	0,70	0,77	0,80	0,84	0,88	0,92
	65	0,65	0,69	0,75	0,81	0,85	0,89	0,94	0,99
	60	0,68	0,73	0,79	0,87	0,91	0,96	1,01	1,07
80	75	0,61	0,65	0,70	0,76	0,79	0,83	0,87	0,91
	70	0,64	0,68	0,74	0,81	0,84	0,88	0,93	0,97
	65	0,68	0,72	0,78	0,86	0,90	0,94	0,99	1,05
	60	0,72	0,76	0,83	0,91	0,96	1,01	1,07	1,13
	55	0,76	0,81	0,89	0,98	1,04	1,10	1,16	1,24
75	70	0,67	0,72	0,78	0,85	0,89	0,94	0,98	1,04
	65	0,71	0,75	0,82	0,90	0,95	1,00	1,05	1,12
	60	0,75	0,80	0,88	0,97	1,02	1,08	1,14	1,21
	55	0,80	0,85	0,94	1,04	1,10	1,17	1,24	1,32
	50	0,85	0,91	1,01	1,13	1,20	1,28	1,37	1,47
70	65	0,75	0,79	0,87	0,96	1,01	1,07	1,13	1,19
	60	0,79	0,84	0,93	1,03	1,08	1,15	1,22	1,30
	55	0,84	0,90	0,99	1,11	1,17	1,25	1,33	1,42
	50	0,89	0,96	1,07	1,20	1,28	1,37	1,47	1,58
65	60	0,83	0,89	0,98	1,10	1,16	1,23	1,31	1,40
	55	0,88	0,95	1,05	1,18	1,26	1,34	1,43	1,54
	50	0,94	1,02	1,14	1,29	1,37	1,47	1,59	1,71
60	55	0,94	1,01	1,13	1,27	1,36	1,45	1,56	1,68
	50	1,00	1,08	1,22	1,39	1,48	1,60	1,73	1,87
	45	1,08	1,17	1,33	1,53	1,65	1,78	1,94	2,13
55	50	1,07	1,16	1,31	1,50	1,62	1,75	1,90	2,07
	45	1,15	1,26	1,43	1,66	1,80	1,96	2,15	2,37
	40	1,25	1,37	1,59	1,86	2,03	2,24	2,48	2,78
50	45	1,23	1,36	1,56	1,82	1,98	2,17	2,40	2,67
	40	1,34	1,48	1,73	2,05	2,25	2,50	2,79	3,15
	35	1,47	1,65	1,94	2,36	2,63	2,96	3,38	3,92
45	40	1,45	1,62	1,90	2,28	2,53	2,83	3,19	3,66
	35	1,60	1,80	2,15	2,64	2,96	3,37	3,89	4,58
40	35	1,75	1,98	2,40	3,00	3,41	3,93	4,62	5,54
	30	1,96	2,25	2,79	3,61	4,21	5,01	6,14	7,87

A táblázat $n = 1,3$ hőmérséklet kitevő mellett készült

HŐTELJESÍTMÉNYEK ÁTSZÁMÍTÁSA

A táblázatban szereplő átszámítási tényezők (f) egyoldali- és keresztirányú csatlakozások esetén megadják, hogy a szabvány szerinti:

előremenő hőmérséklet: $t_z = 75\text{ °C}$
visszatérő hőmérséklet: $t_p = 65\text{ °C}$
szobahőmérséklet: $t_i = 20\text{ °C}$

viszonyokra vonatkozó hőteljesítmény a szabványtól eltérő üzemeltetési feltételek esetén mennyivel emelendő meg.

A teljesítményadatok kiszámításához ill. az átszámítási faktor megállapításához egy átlagos exponenciális kitevő ($n=1,3$) használható, mely jelentéktelen teljesítmény-eltérést okozhat a számított értékhez képest.

Egy fűtőttest Φ_n szabvány hőteljesítménye, amely a választott üzemeltetési feltételek mellett a Φ hőigényt fedezi, a

$$\Phi_n = \Phi \times f$$

képlet szerint számítandó ki.

Φ_n = MSZ EN 442 szabvány szerinti
hőteljesítmény
 Φ = Számított ill. szükséges hőigény
f = átszámítási tényező

Példa: Egy adott helyiség számított ill. szükséges hőigénye 1000 W

Számítási adatok: $t_z = 50\text{ °C}$
 $t_p = 40\text{ °C}$
 $t_i = 20\text{ °C}$

A táblázat szerinti tényező $f = 2,50$

$$\Phi_n = \Phi \times f = 1000\text{ W} \times 2,50 = 2500\text{ W}$$

Olyan fűtőttestet kell felszerelni, amelyik a szabvány feltételeinek megfelelően (75/65/20 °C) 2500 W-ot ad le.



CSOMAGOLÁS

Design radiátorainkat olyan védőcsomagolásban szállítjuk, amely lehetővé teszi felszerelésüket a csomagolóanyag levétele nélkül. A fűtőtesteket gyárilag hőre lágyuló fóliába, illetve kartondobozba csomagoljuk. A fólia alatt a csomagolás kiegészítő védelmet kap.

A designradiátorok felszerelése során a csomagolást csak a szükséges helyen kell felbontani. Csak az összes, a helyiségben elvégzendő munka befejezése után vegyük le a csomagolást!

SZÁLLÍTÁS ÉS RAKTÁROZÁS

A radiátorokat kellő óvatossággal, száraz és fedett, zárt szállítójárművel kell szállítani. Mind a raklapokat, mind az egyes fűtőtesteket a szállítás idejére rögzíteni szükséges, hogy azok ne mozdulhassanak el. A fel- és lerakást olyan módon kell végezni, hogy ne sérüljön meg a lakkozott felület és radiátorok ne deformálódjanak. A lapradiátorokat zárt, száraz helyen, kizárólag függőleges helyzetben kell raktározni, hogy védve legyenek a nedvességgel és a maró anyagokkal szemben. A radiátorokat TILOS szabad térben tárolni!

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A radiátorokat – csomagolt állapotban is – száraz, zárt helyen, nedvességtől és korróziót okozó anyagoktól védve, raklapokon kell tárolni. A raklapokról levett fűtőtesteket gondosan kell tárolni. A fűtőtesteket nem szabad nyitott térben elhelyezni, még akkor sem, ha védőfóliával, illetve sátorfóliával vannak védve.

A csomagolás alá került szennyeződések célszerű eltávolítani. Konvektorlemezek esetében a tisztításhoz használjon arra alkalmas tisztítókefét. A radiátorok felületének tisztítására puha pamuttörülőt és langyos szappanos vizet használnak. A tisztítás után a felületet töröljék szárazra. Más anyagok használata TILOS!


A radiátorok Heimeier vagy Oventrop előszabályozható termosztatikus szelepbetéttel vannak ellátva. A betéteket a következő termosztatikus fejekkel lehet felszerelni:

GYÁRTÓ	KATALÓGUSSZÁM
Comap Senso RI	100 100
Danfoss RTS-K Everis	013L4250
Heimeier K	6000-00.500, 6020-00.500 6040-00.500
Heimeier DX	6700-00.500
Heimeier D	6850-00.500
Heimeier B	2500-00.500, 2502-00.500
Heimeier WK	7300-00.500
Heimeier VD	7400-00.500
Herz H	1 7260 98, 1 9260 98, 1 7330 98, 1 9330 98
Herz Mini	1 9200 68, 1 9200 38
Herz Herzcules	1 9860 98

GYÁRTÓ	KATALÓGUSSZÁM
Honeywell Thera 2	T9001H(...), T9001W(...), T9001 08, T9001 20, T9001 50
Honeywell Thera 3	T6001H(...), T6001W(...), T6001 08, T6001 20, T6001 50
Honeywell Thera 4	T3001, T2001
Oventrop UNI XH	101 1365
Oventrop UNI LH	101 1465, 67, 68, 69
Oventrop UNI CH	101 1265
Oventrop UNI DH	101 1065
Oventrop UNI SH	101 2065
Schlosser Diamant	6001 00001
Schlosser Brillant	6002 0000 (...)
Valvex GZ 03A/JFA	4410.09.0
Valvex GZ 05A/JFA	4440.01.0

A Vertical, Kos V és Faro V lemezzradiátorok nem rendelkeznek termosztatikus betéttel. Ezek a külön egyesített, 50 mm kötéstávolságú levő, termosztatikus szelepekkel lehet szabályozni. A típusokat és azok gyártóit az alábbi táblázat tartalmazza:

KATALÓGUSSZÁM		
GYÁRTÓ	SZELEP	FEJ
Danfoss VHS	013G4741 013G4742	RTS-R Everis 013L4240
Heimeier Multilux	3851-02.000 3850-02.000	úgy, mint a termosztatikus betéttel ellátott radiátoroknál
Herz	1 3692 91 1 3694 91	1 9260 06, 1 7260 06, 1 9200 60, 1 7260 40
Honeywell Therafix	V2474YE0015 V2474YD0015	úgy, mint a termosztatikus betéttel ellátott radiátoroknál
Oventrop Multiblock T	118 40 83 118 40 84	úgy, mint a termosztatikus betéttel ellátott radiátoroknál
Schlosser Duo-plex	6021 00001, 6021 00003, 6021 00005, 6021 00007	úgy, mint a termosztatikus betéttel ellátott radiátoroknál



SZERELÉSI TÁVOLSÁGOK

A radiátorokat legalább 100 mm-re kell helyezni a padlótól, valamint az ablakpárkánytól. Amennyiben nincs lehetőség e távolságok betartására, engedélyezett a radiátor felszerelése a padlótól, illetve ablakpárkánytól 70-100 mm-re is, de ebben az esetben 5-10%-kal magasabb hőteljesítményű radiátort érdemes választani. Ha a radiátor távolsága a padlótól, illetve ablakpárkánytól 70 mm-nél kisebb, alacsonyabb radiátorokat kell alkalmazni.

A radiátorokat gyári csomagolásukban kell felszerelni. Ha a központi fűtést azért indítják be, hogy az épületet a befejezési munkák alatt fűtsék, vagy szárítsák, a radiátoroknak be-

csomagoltnak kell maradniuk. Ha a csomagolás megsérült, a radiátort más módon védeni kell, hogy ne szennyeződjön be. Ajánlatos, hogy a csomagolást csak az összes befejező munka végeztével vegyék le. A radiátor csatlakoztatásait olyan módon kell kialakítani, hogy bekötés után a radiátorban ne alakuljon ki feszültség. Felszerelés után nem megengedett a csővezetékek hajlítása, a radiátor melegítése gázlámpával és minden olyan jellegű tevékenység, ami a radiátor eldeformálódását, a lakkréteg sérülését okozhatja.



Cégünknel integrált minőségirányítási és környezetirányítási rendszer működik, amely teljesíti az ISO 9001 és ISO 14001 követelményeit, ezt a British Standards Institution által odaítélt tanúsítványok igazolják.



Rettig ICC

A Finnországból származó konszern Európa legnagyobb radiátorgyártója. Magas minőségű termékeink, valamint szerteágazó partnerhálózatunk cégünk sikerének kulcsa.

Radiátoraink beváltak Észak-Skandinávia nehéz időjárási körülményei között. Termékeinket 50 éve forgalmazzuk az európai piacokon és más földrészek piacain, amivel a szakmában elismerést szerezünk.

Tulajdonunkban van a legnagyobb és a legjobban szervezett eladási hálózat. Ennek köszönhetően ugyanolyan lelkesen állunk hozzá az apró tevékenységekhez, mint a nagy beruházások megvalósításához.

A Rettig ICC cég az arculatát a regionális mérnököknek és managereknek köszönheti. A tapasztalt, magasan kvalifikált regionális eladási vezetők állandó kapcsolatban állnak a kereskedelmi egységekkel, tervezőkkel, szerelőkkel és beruházókkal, gondoskodva a vevő legmagasabb minőségű kiszolgálásáról.

Európa-szerte több ezer személyt foglalkoztatunk. Befektetünk a jövő szakembereinek képzésébe, együttműködve az egyetemi központokkal az ország egész területén. Továbbképzéseket szervezünk a tervezőknek és a szerelőknek. Mindez vevőink elégedettségét szolgálja, akik mindig számíthatnak segítségünkre.

STANDARD SZÍN

RAL 9016 Törtfehér

RAL-SZÍNEK

RAL 9010 Reinweiß	RAL 9001 Cremeweiß	RAL 250-2 Lemon Glow	RAL 1023 Verkehrsgelb	RAL 1012 Zitronengelb	RAL 1004 Goldgelb	RAL 1027 Currygelb
RAL 5014 Taubenblau	RAL 5009 Azurblau	RAL 5015 Himmelblau	RAL 5017 Verkehrsblau	RAL 5022 Nachtblau	RAL 5002 Ultramarinblau	RAL 5001 Grünblau
RAL 7021 Schwarzgrau	RAL 1033 Dahliengelb	RAL 2003 Pastellorange	RAL 2004 Reinorange	RAL 3000 Feuerrot	RAL 3005 Weinrot	RAL 4002 Rotviolett
RAL 4008 Signalviolett	RAL 290 70 20 Mauve Haze	RAL 290 40 45 Mystic Purple	RAL 4009 Pastellviolett	RAL 3015 Hellrosa	RAL 3014 Altrosa	RAL 6019 Weißgrün
RAL 120 70 70 E-Green	RAL 150 60 60 Green Apple	RAL 6033 Minttürkis	RAL 6004 Blaugrün	RAL 8017 Schokoladen- braun	RAL 8019 Graubraun	RAL 040 80 05 Caffé Latte
RAL 7040 Fenstergrau	RAL 7001 Silbergrau	RAL 7037 Staubgrau	RAL 7030 Steingrau	RAL 7013 Braungrau	RAL 7015 Schiefergrau	RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 9006 Weißaluminium	RAL 9007 Graualuminium	RAL 6034 Pastelltürkis	RAL 9005 Tiefschwarz	RAL 4007 Purpurviolett	RAL 120 80 60 Modern green	RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7024 Graphitgrau						

SZANITER SZÍNEK

S0075 Jasmin	S0091 Pergamon	S0094 Natura	S0087 Bahamabeige
S0084 Anemone	S0077 Magnolia	S0164 Banana	S0088 Manhattan

SPECIÁLIS SZÍNEK

S0145 Creme White	S0142 White Textured ¹	S0141 Black Textured ¹	S0147 Anodic Brown	S0148 Anodic Black	S0149 Anodic Natura	S0201 Metal Alu ²
S0102 Metal Grey ²	S0146 Anodic Bronze	S0104 Metal Black ²	S0144 Brown Grey	S0143 Light Grey		

¹ Strukturált felszínnel
² Sima felszínnel



[illegible]

[illegible]

Rettig Hungary Kft.
info.hu@rettigicc.com
Tel.: +36 96 886 105
www.purmo.com/hu

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!

