



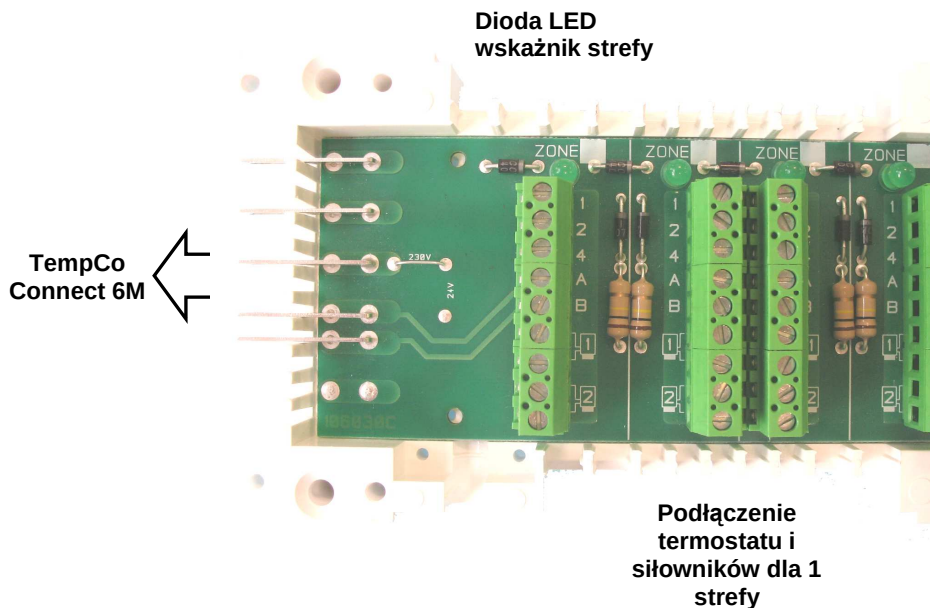


Możliwe kombinacje (6, 12 stref - Termostatów)

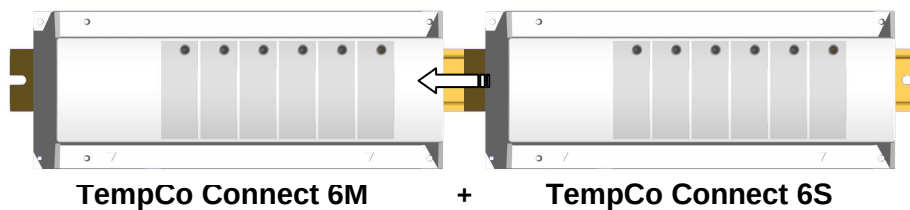

Instrukcja Użytkowania

PL

TempCo Connect 6S (FAW3RWCD0601P00) Moduł rozszerzający 230VAC

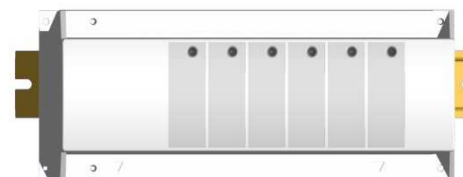

Charakterystyka techniczna

Temperatura pracy	0°C - 50°C
Stopień ochrony	Klasa - IP20
Zasilanie	z listwy TempCo Connect 6M 230V
Wyjście	6 niezależnych stref => Maksymalna moc wyjściowa każdej ze stref zależy od termostatu jaki jest podłączony do strefy, ale dla nieprzesilenia instalacji zalecamy maksymalnie do 4 siłowników na strefę.

Funkcje i Opis

Dodatkowa listwa automatyki TempCo Connect 6S dla 6 stref pozwala na podłączenie większej liczby termostatów i siłowników. Podłączana i zasilana za pośrednictwem głównej listwy automatyki **TempCo Connect 6M 230V**

Dioda LED

Zielona: - Sygnalizacja grzania (woda cyrkuluje w pętli)

Okablowanie

