

NOUTĂȚI PURMO

Convectoarele AURA

- noi soluții moderne de încălzire de la Purmo

Ultimele tendințe în construcții, proiecte arhitecturale și design interior, pentru birouri și spații de locuit, arată o deschidere tot mai mare spre încăperi luminoase, cu geamuri de dimensiuni mari sau chiar cu pereții aproape integral din sticlă. În aceste interioare, este evidentă necesitatea unor soluții de încălzire moderne, inovatoare, care să asigure confortul optim dorit.

Pentru spațiile în care metodele de încălzire convenționale nu pot fi utilizate, în spații vitrate, sere, foaiere, birouri sau clădiri administrative, magazine sau restaurante, unde există nevoi sporite ale ambianței și esteticii spațiului, convectoarele cu montaj pe pardoseală reprezintă soluția ideală. Iar PURMO anunță lansarea unei noi game de convectoare: AURA – convectoare cu montaj pe pardoseală sau cu prindere pe perete, cu dimensiuni diferite, randament maxim și design deosebit.

Noile convectoare AURA reprezintă o nouă dovadă a investițiilor PURMO în inovație și eficiență termică. În plus, toate convectoarele PURMO beneficiază de 10 ani garanție.

AURA COMFORT

Convectoarele AURA COMFORT pot fi utilizate în diferite interioare în clădiri de birouri, sere sau magazine cu vitrine mari, în special în camere cu spații mari vitrate. Schimbătorul de căldură din cupru și aluminiu este protejat de un panou din oțel cu grilă din duraluminu. Panoul convectorului AURA nu este încălzit direct de agentul termic, astfel că se reduce foarte mult pierderile de energie prin radiație în zona suprafețelor vitrate și, prin urmare, contribuie

la reducerea costurilor de operare. Folosind suporturi estetice de montaj, convectoarele AURA COMFORT sunt produse în 265 de tipuri standard cu dimensiuni diferite.

Date tehnice


Lățime:	96, 146, 186, 236 mm
Lungime:	de la 600 la 2900 mm
Înălțime:	90, 140, 240, 280 mm
Conexiuni:	2 x filet interior de G ½"
Presiune de lucru:	10 bar
Temperatură maximă:	110°C
Presiune de probă:	13 bar

AURA BASIC

Asemeni convectoarelor Aura Comfort, modelul AURA BASIC este ideal pentru clădirile de birouri, sere, magazine și restaurante, toate spațiile cu geamuri mari și pereți mari din sticlă. Convectoarele AURA BASIC reduc pierderile de căldură din zona ferestrelor, asigurând confort termic și costuri reduse de energie. Convectoarele cu montaj în pardoseală AURA BASIC sunt produse în 198 de tipuri standard cu dimensiuni diferite.

Date tehnice


Lățime:	146, 186, 236 mm
Lungime:	de la 600 la 2900 mm
Înălțime:	90, 140, 240, 280 mm
Conexiuni:	2 x filet interior de G ½"
Presiune de lucru:	10 bar
Temperatură maximă:	110°C
Presiune de probă:	13 bar

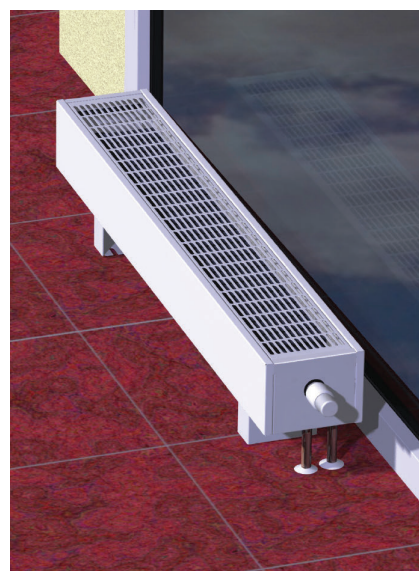

AURA BENCH

Convectorul AURA BENCH reprezintă un model special al convectorilor cu montaj pe pardoseală, prevăzut cu o banchetă din lemn la partea superioară prinsă de elemente metalice ale convectorului ceea ce transformă corpul de încălzire într-o băncuță modernă ideală ca și loc de odihnă în spații ca: săli de așteptare, săli de fitness, centre de sănătate și frumusețe etc.

Băncuța (panoul din lemn) poate fi din fag lăcuit sau la cerere din stejar lăcuit.

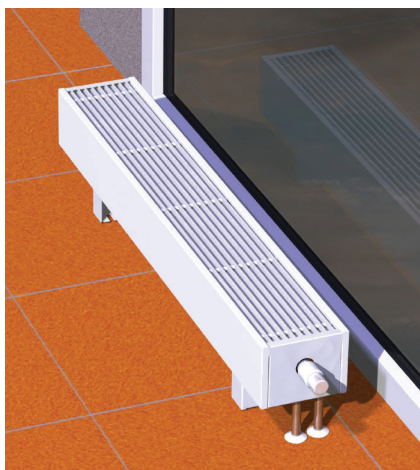

**Date tehnice**

Lățime:	146, 186, 236 mm
Lungime:	de la 800 la 2200 mm
Înălțime:	140, 240, 280 mm
Conexiuni:	2 x filet interior de G ½"
Presiune de lucru:	10 bar
Temperatură maximă:	110°C
Presiune de probă:	13 bar

AURA SLIM COMFORT

Gama de convectoare AURA include și soluții pentru montaj pe perete, care prezintă avantajul dimensiunilor reduse, aceste convectoare fiind foarte subțiri.

Convectoarele cu montaj pe perete AURA SLIM COMFORT completează optim gama de convectoare cu montaj pe pardoseală AURA și

AQUILO. Produsul este potrivit, de asemenea, pentru instalare separată pe perete.

Convectoarele plane AURA SLIM îndeplinesc cerințele contradictorii de dimensiuni minime, randament maxim și design plăcut.

Conceptul convectoarelor AURA SLIM este dezvoltat pe aceeași structură de panou din oțel și schimbător de căldură din cupru și aluminiu cu cea a convectoarelor AURA cu montaj pe pardoseală.


Versiunea în culoarea de bază face ca acest emițător de căldură să se încadreze foarte bine în albul clasic al peretelui, în timp ce alegerea din gama de culori opționale oferă posibilitatea evidențierii convectorului și adaptarea sa la stilul interior, devenind parte integrată a acestuia. Designul modest și estetic al convectorului constituie principalul motiv pentru care AURA SLIM COMFORT este ideal atât


pentru interioarele private, cât și cele publice, în camerele de dimensiuni standard, precum și în spații vaste.

Convectoarele AURA SLIM COMFORT sunt produse în 360 de tipuri standard cu dimensiuni diferite.

Date tehnice

Lățime:	80, 130, 180, 230 mm
Lungime:	de la 400 la 2000 mm
Înălțime:	140, 240, 280, 350, 500, 650 mm
Conexiuni:	2 x filet interior de G ½"
Presiune de lucru:	10 bar
Temperatură maximă:	110°C
Presiune de probă:	13 bar

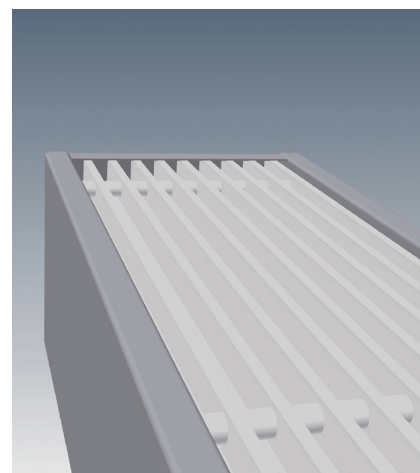

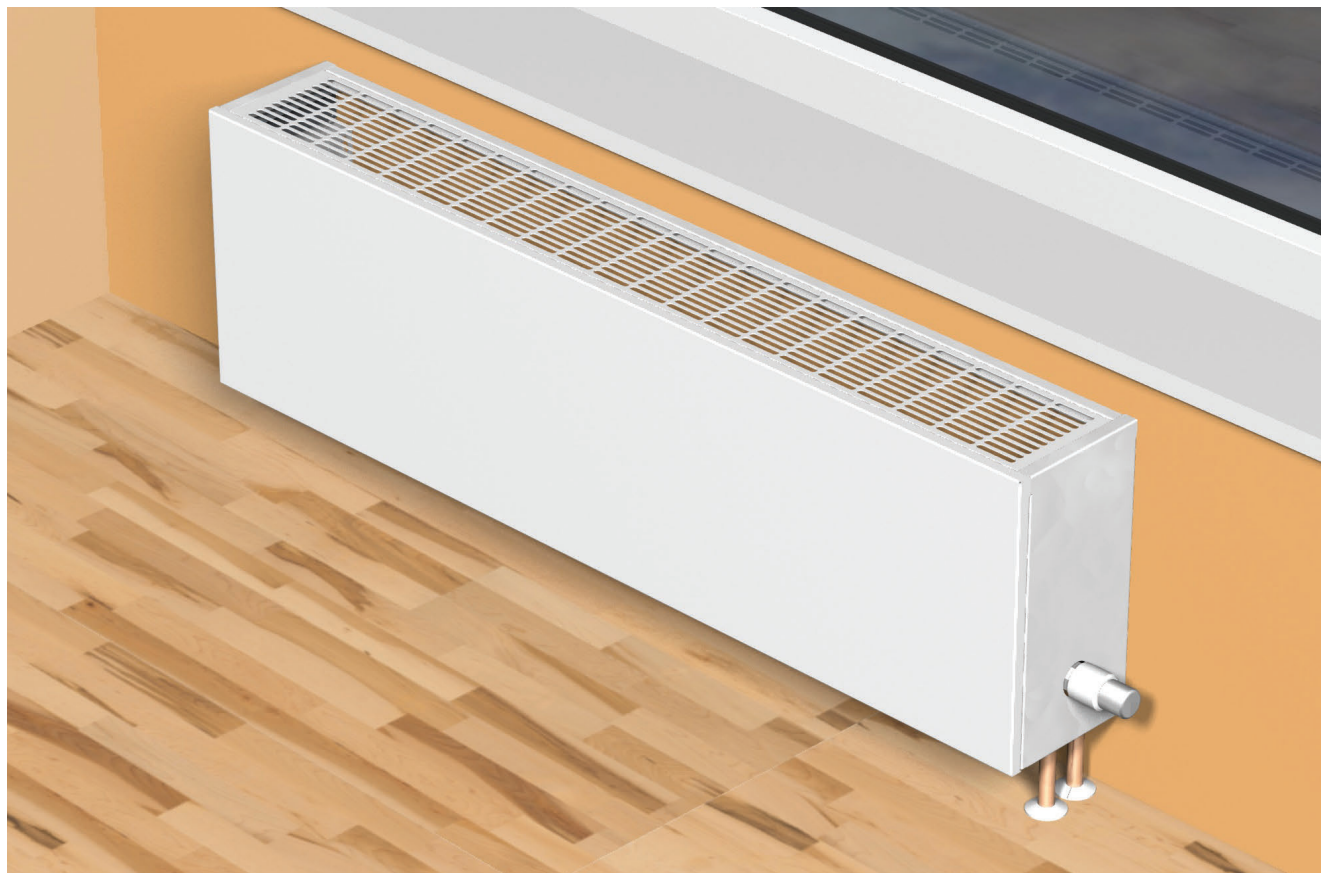

AURA SLIM BASIC

Convectoarele cu montaj pe perete AURA SLIM BASIC reprezintă, asemeni convectoarelor AURA SLIM COMFORT, o soluție optimă de încălzire care îndeplinește cerințele contradictorii de dimensiuni minime, randament maxim și design plăcut.

AURA SLIM BASIC poate fi instalat și separat pe perete, culoarea albă a convectorului făcând ca acesta să pară parte integrată a peretelui. Pe de altă parte, alegând una dintre culorile opționale, convectorul AURA SLIM BASIC devine un obiect decorativ, parte componentă a stilului de amenajare interioară ales. Designul modest și estetic face ca acest convector cu montaj pe perete să fie potrivit atât pentru interioarele private, cât și cele publice, în camerele de dimensiuni standard, precum și în spații vaste.

Convectoarele AURA SLIM BASIC sunt produse în 360 de tipuri standard cu dimensiuni diferite.

Date tehnice

Lățime:	80, 130, 180, 230 mm
Lungime:	de la 400 la 2000 mm
Înălțime:	140, 240, 280, 350, 500, 650 mm
Conexiuni:	2 x filet interior de G ½"
Presiune de lucru:	10 bar
Temperatură maximă:	110°C
Presiune de probă:	13 bar

Noile convectoare AURA de la PURMO includ accesorii precum: schimbător de căldură rezistent la coroziune, din cupru și aluminiu, cu conținut redus de apă, cu două filete interioare de G ½"; panou cu capac din duraluminiu longitudinal sau grilaj din oțel; suporturi de montaj pentru pardoseală finisată sau nefinisată; supapă de aerisire din oțel cu înveliș din duraluminiu și suporturi de montaj în culoarea alb RAL 9016; conexiune pe partea dreaptă (la cere-

re, este posibilă și echipare pentru conexiune pe partea stângă).

Convectoarele AURA pot fi echipate, la cerere, și cu alte accesorii, precum: cap termostatic; lăcuire și alte culori din paleta disponibilă; capace pentru suporturile de montaj.



Pentru a consulta gama completă de produse și sisteme de încălzire PURMO, accesați www.purmo.ro sau contactați reprezentanții PURMO în România la 021 326 41 08 sau purmo@purmo.ro.

