

PAROS V

tip 11

lungime [mm]	putere termică [W]	înălțime [mm]		
		1800	1950	2100
380 (C=300)	75/65/20 45/35/20	653 196	720 225	
530 (C=450)	75/65/20 45/35/20	976 295	1056 318	
680 (C=600)	75/65/20 45/35/20	1298 394	1393 404	1429 439
830 (C=750)	75/65/20 45/35/20		1729 483	1749 532

Puteri termice estimate pentru racord inferior în concordanță cu EN442-75/65/20°C 45/35/20°C (ΔT 50)

90/70/20 °C : W

	1800	1950	2100
380	825	903	
530	1232	1334	
680	1637	1772	1797
830		2215	2204

coeficient de corecție

	1800	1950	2100
380	1,2810	1,2418	
530	1,2761	1,2811	
680	1,2711	1,3205	1,2575
830		1,3598	1,2685


volum: litru

	1800	1950	2100
380	3,50	3,80	
530	5,25	5,47	
680	7,00	7,13	8,12
830		8,80	10,15


greutate: kg

	1800	1950	2100
380	21,00	23,20	
530	30,37	33,88	
680	39,73	44,57	47,75
830		55,25	59,20

tip 11 (380)

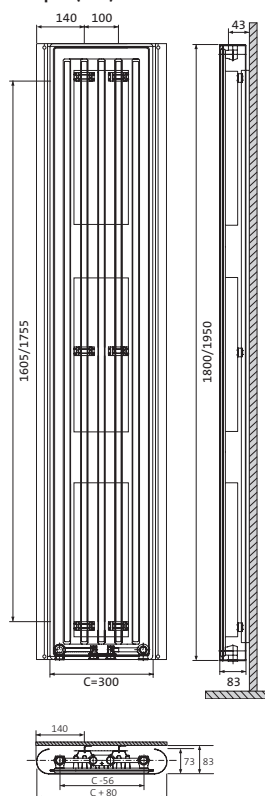

tip 11 (530/680/830)

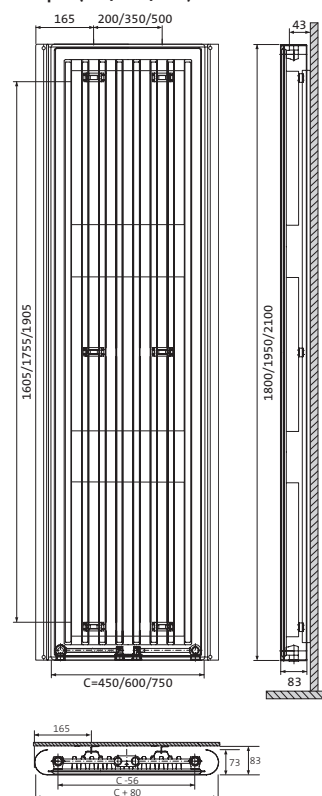

consolă
MCW-V



tip 21

lungime [mm]	putere termică [W]	înălțime [mm]		
		1800	1950	2100
405 (C=300)	75/65/20 45/35/20	886 257	936 271	
555 (C=450)	75/65/20 45/35/20	1329 386	1405 406	
705 (C=600)	75/65/20 45/35/20	1772 514	1873 542	1957 561
855 (C=750)	75/65/20 45/35/20		2341 677	2446 701

Puteri termice estimate pentru racord inferior în concordanță cu EN442-75/65/20°C 45/35/20°C (ΔT 50)

90/70/20 °C : W

	1800	1950	2100
405	1127	1191	
555	1690	1788	
705	2254	2384	2495
855		2980	3119

coeficient de corecție

	1800	1950	2100
405	1,3192	1,3231	
555	1,3192	1,3231	
705	1,3192	1,3231	1,3327
855		1,3231	1,3327


volum: litru

	1800	1950	2100
405	6,44	7,24	
555	9,66	10,86	
705	12,88	14,48	15,28
855		18,10	19,10


greutate: kg

	1800	1950	2100
405	30,08	32,80	
555	45,12	49,20	
705	60,16	65,60	70,24
855		82,00	87,80

tip 21 (405)

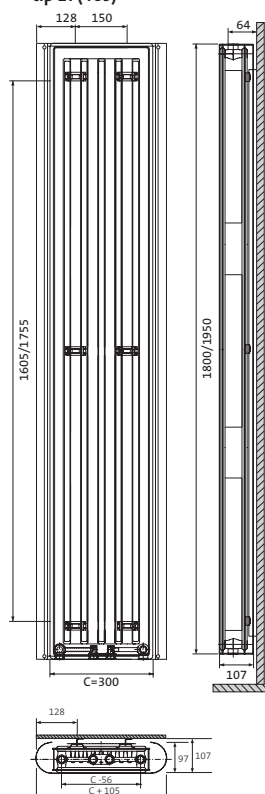

tip 21 (555/705/855)

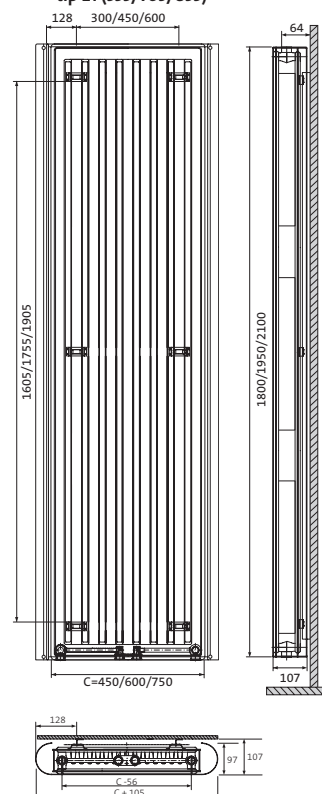

consolă
MCW-V



PURMO

Rettig SRL, Consultanță comercială și tehnică
03125, București, str. Brândușelor, nr. 66, et. 2
Tel: 021.326.41.08; Fax: 021.326.41.09
email: purmo@purmo.ro

PURMO
clever heating solutions

TINOS | PAROS

CATALOG TEHNIC 2011 / 2012



RADIATOARE **DECORATIVE**



Tinos

Radiator vertical decorativ cu margini drepte.

CODUL COMENZI: **TIV**1111800325

Abreviere denumir

Tip

Înălțime

Lungime



Paros

Radiator vertical decorativ cu margini drepte.

CODUL COMENZI: **PAV**211950855

Abreviere denumir

Tip


Înălțime

Lungime

TINOS V | PAROS V

Două radiatoare verticale decorative, cu stil și design modern. Cu panou frontal mare și marginile drepte sau ușor rotunjite, radiatoarele sunt realizate în tendințele actuale de arhitectură și design și în concordanță cu cele mai noi descoperiri în domeniul tehnologiei încălzirii.

- Accesorii incluse: suportți de perete, 1 aerisitor, 3 obturatoare, șuruburi și dopuri.
- Instalare: 2 console de perete verticale MCW-V.
- Radiatoarele Tinos V și Paros V sunt disponibile pentru sistemele bitubulare.
- Culori: Culoarea standard este RAL 9016 (alb). Alte culori RAL, culori metalice și mate sunt disponibile la cerere.
- Accesorii 6 x Ø½ » (15/21).

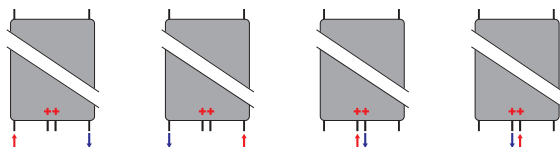

TINOS V

tip 11

lungime [mm]	putere termică [W]	înălțime [mm]		
		1800	1950	2100
325 (C=300)	75/65/20	653	720	
	45/35/20	196	225	
475 (C=450)	75/65/20	976	1056	
	45/35/20	295	318	
625 (C=600)	75/65/20	1298	1393	1429
	45/35/20	394	410	439
775 (C=750)	75/65/20		1729	1749
	45/35/20		483	532

Puteri termice estimate pentru racord inferior în concordanță cu EN442-75/65/20°C 45/35/20°C (ΔT 50)

90/70/20 °C : W

	1800	1950	2100
325	825	903	
475	1232	1334	
625	1637	1772	1797
775		2215	2204

coeficient de corecție

	1800	1950	2100
325	1,2810	1,2418	
475	1,2761	1,2811	
625	1,2711	1,3205	1,2575
775		1,3598	1,2685


volum: litru

	1800	1950	2100
325	3,50	3,80	
475	5,25	5,47	
625	7,00	7,13	8,12
775		8,80	10,15


greutate: kg

	1800	1950	2100
325	21,00	23,20	
475	30,37	33,88	
625	39,73	44,57	47,75
775		55,25	59,20

tip 11 (325)

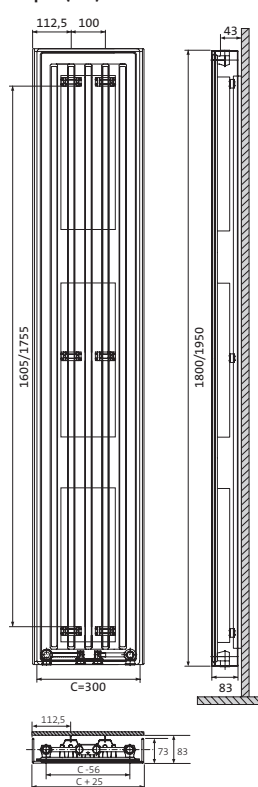

tip 11 (475/625/775)

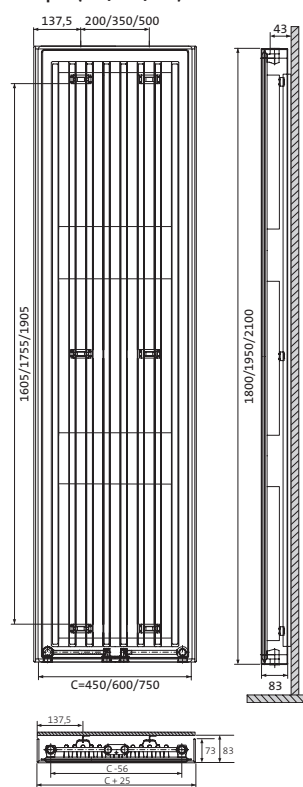

consolă
MCW-V



tip 21

lungime [mm]	putere termică [W]	înălțime [mm]		
		1800	1950	2100
325 (C=300)	75/65/20	886	936	
	45/35/20	257	271	
475 (C=450)	75/65/20	1329	1405	
	45/35/20	386	406	
625 (C=600)	75/65/20	1772	1873	1957
	45/35/20	514	542	561
775 (C=750)	75/65/20		2341	2446
	45/35/20		677	701

Puteri termice estimate pentru racord inferior în concordanță cu EN442-75/65/20°C 45/35/20°C (ΔT 50)

90/70/20 °C : W

	1800	1950	2100
325	1127	1191	
475	1690	1788	
625	2254	2384	2495
775		2980	3119

coeficient de corecție

	1800	1950	2100
325	1,3192	1,3231	
475	1,3192	1,3231	
625	1,3192	1,3231	1,3327
775		1,3231	1,3327


volum: litru

	1800	1950	2100
325	6,44	7,24	
475	9,66	10,86	
625	12,88	14,48	15,28
775		18,10	19,10


greutate: kg

	1800	1950	2100
325	30,08	32,80	
475	45,12	49,20	
625	60,16	65,60	70,24
775		82,00	87,80

tip 21 (325)

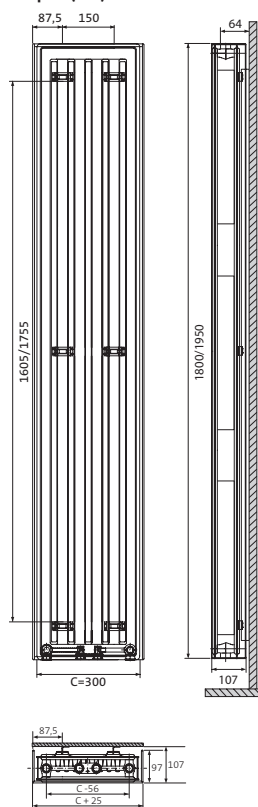

tip 21 (475/625/775)

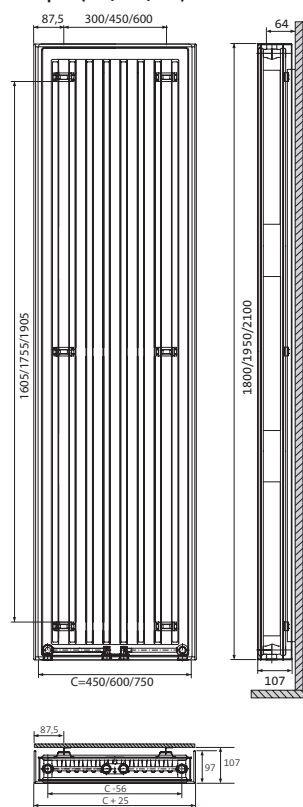

consolă
MCW-V

