



	descriere	dimensiuni	cod comandă
	Cap termostatic PURMO	1/2" Fi - 1/2"	AZ02HESENSOM3030
	Robinet retur simplu reglaj, 1/2", drept Robinet termostatic tur, 1/2", drept Robinet termostatic tur, 1/2", colțar Robinet retur simplu reglaj, 1/2", colțar	1/2" Fi - 1/2" FE	FAZ1R12M12FSTRP0 FAZ1R12M12FSTHP0 FAZ1R12M12FETHP0 FAZ1R12M12FELBP0
	Robinet Purmo bitubular tip H drept cu adaptor 3/4"-1/2", cu racordare din pardoseală Robinet Purmo bitubular tip H colțar cu adaptor 3/4"-1/2", cu racordare din perete	3/4" Euroconus FE - 1/2" FE	AZ03TP004001300SNICK AZ03TP004001290SNICK
	Conexiune Euroconus pentru conducta de cupru	15x1 - 3/4" Euroconus FI	FAZ1S34F151000P0
	Robineți decorativi tip H Radiatoarele Vertical, Kos și Faro V, Tinos V și Paros V nu sunt prevăzute cu ventil termostatic presetat. Pentru a controla temperatura pe astfel de corpuri de încălzire, trebuie folosiți robineți decorativi tip H - prevăzuți cu mască și cap termostatic.	3/4" la 1/2" 3/4" la 1/2"	AZ04VETV59800100 AZ04VETV5980050SCHRO

ACCESORII

descriere

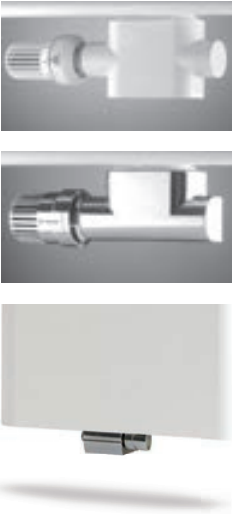

set de console pentru radiatoare 300 - 900 mm de tip:
C 11, C 21s, C 22, C 33 • CV 11 • CVM 11 • FC 11, FC 21s, FC 22, FC 33
FCV 11 • FCVM 11 • RC 11, RC 21s, RC 22, RC 33 • RCV 11 • RCVM 11

Distanța radiatorului față de perete – 30 mm.
Sarcina maximă a unui cârlig:
vertical – 120 kg
rupere – 60 kg

radiator-panou lungime mm	număr suportți
400 - 1600	2
1800 - 3000	3

La set cu radiatorul



set de console cu șine Monclac pentru radiatoare 300 - 900 mm de tip:
CV 21s, CV 22, CV 33 • CVM 21s, CVM 22, CVM 33
FCV 21s, FCV 22, FCV 33 • FCVM 21s, FCVM 22, FCVM 33
RCV 21s, RCV 22, RCV 33 • RCVM 21s, RCVM 22, RCVM 33

Distanța radiatorului față de perete – 25 mm.
Sarcina maximă a unui cârlig:
vertical – 180 kg
rupere – 35 kg

radiator-panou lungime mm	număr suportți
400 - 1600	2
1800 - 3000	3

La set cu radiatorul



set de console cu șine Monclac MCK pentru radiatoare de tip:
H 10, H 20, H 30 • HV 10, HV 20, HV 30 • FH 10, FH 20, FH 30
FHV 10, FHV 20, FHV 30

Distanța consolei tip MONCLAC MCK – 108 mm.
Sarcina maximă a unui cârlig MONCLAC MCK – 108 mm.:
vertical – 125 kg
rupere – 35 kg

Se comandă separat




suport pentru radiatoarele-panou de tip 21s, 22, 33 cu 300 – 900 mm:

Distanța consolei de la perete - oricare.
Sarcina maximă a unui suport:
vertical – 180 kg
rupere – 35 kg

cod comandă: **AZ02BS1WEM817H01** (1 buc)


înălțime 300 - 600 mm		înălțime 900 mm	
radiator-panou lungime mm	număr suportți	radiator-panou lungime mm	număr suportți
400 - 1800	2	400 - 1200	2
2000 - 2300	3	1400 - 1800	3
2600 - 3000	4	2000 - 3000	4

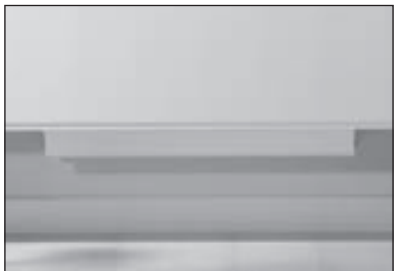

set de ventilație PURMO AIR:
AIR 21 - carcasă set de ventilație (pentru tip 21)
cod comandă: **AZ28VVAIR2100000**
AIR 22 - carcasă set de ventilație (pentru tip 22 și 33)
cod comandă: **AZ28VVAIR2200000**
AIRF 200 - filtru de aer clasă F9. Potrivit pentru orice tip de carcasă
cod comandă: **AZ28VVAIRF2000000**

Setul de ventilație trebuie să conțină o carcasă potrivită radiatorului + un filtru.

ATENȚIE! Nu se referă la radiatoarele cu racordare mediană

	descriere	dimensiuni	cod comandă
	suport de prosop pentru radiatoare PURMO Vertical Coloare: RAL 9016 alb 20C, 21C, 22C	300 mm	AZ04TRV590300000
		450 mm	AZ04TRV590450000
		600 mm	AZ04TRV590600000
		750 mm	AZ04TRV590750000
	cheie pentru setarea ventilelor radiatoare cu racordare inferioară (setare k _v)		AZ02ZZKLUNASOV00
	cheie pentru aerisire		QWR2MGGEU4BRELOK
	dop și ventil de aerisire		AZ02PLP400000000
	șablon de montaj		AZ02ZZSZABLON01
	mostre culori		QWR2MGGEU4WZORN
	vopsea - baton corector RAL 9016		AZ03PA0070901630
	vopsea - spray RAL 9016		AZ02PASPRAYWHI0R9016