

Gegen alle Konventionen – Badheizkörper IOS



- ▶ mit horizontalen Flachrohren – alles andere als konventionell!
- ▶ alle Elemente nehmen den sanften Schwung des Heizkörpers auf: die horizontalen Heizrohre, die dreieckigen Sammelrohre und die Designblende
- ▶ Lieferung inklusive Thermostatkopf
- ▶ 10 Jahre Gütegarantie
- ▶ erhältlich in einer Vielzahl von RAL- und Sanitärfarben


Guter Geschmack dezent verpackt – IOS ist ein Meister des Understatements

Gegen alle Konventionen – nicht nur für Puristen

Wer sagt, dass Rohre rund sein müssen? Der IOS hat vollkommen flache, horizontale Rohre. Ihre geradlinige Starrheit wird jedoch durch eine Krümmung nach außen aufgelockert. Das Ganze strahlt guten Geschmack aus, besonders weil der IOS so bewundernswert verhalten ist. Mit der Designblende wird die gesamte Installation völlig unsichtbar.



Völlig schnörkello und ohne unnötigen Zierrat. Die klar gegliederte Struktur und die gebogenen Flachrohre machen den IOS so einzigartig.

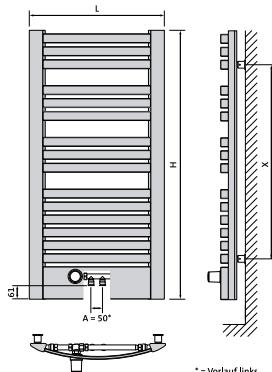

Die vollkommen flachen horizontalen Rohre laufen harmonisch in den dreieckigen Sammelrohren aus. Auch die Designverkleidung nimmt den Schwung der Rohre perfekt auf.

Abmessungen und Leistungsdaten

Nenn- bauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	NA (A) mm	Bohrmaß (X) mm	Tiefe mm	Leistung nach EN 442 W*	Leistung für 20°C		Leistung für 24°C		Gewicht kg	Wasser- inhalt l
							70/55/20°C W	55/45/20°C W	70/55/24°C W	55/45/24°C W		
1200	1185	595	50	855	108	674	543	348	477	289	15,4	7,6
1700	1698	595	50	1311	108	1.005	808	516	709	428	23,4	11,8

* Wärmeleistung 75/65/20 °C

BESCHREIBUNG: Designheizkörper mit waagerechten, gebogenen Stahlprofilen 40 x 10 x 1,5 mm zwischen senkrechten, triangulären Sammelrohren 70 x 35 x 2 mm mit planparalleler Fläche zur Wand; inklusive Thermostatkopf

ANSCHLÜSSE: Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss, unten zusätzlich zwei Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren, mit integriertem Entlüftungsstopfen im senkrechten Sammelrohr

BEFESTIGUNG: Lieferung montagefertig inklusive Befestigung

BESCHICHTUNG: nach DIN 55 900, Farbe RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung; andere RAL- oder Sanitärfarben auf Anfrage

BETRIEBSDRUCK / PRÜFDRUCK: 4 bar / 6 bar

VERPACKUNG: mit Kantenschutz in Folie und Karton verpackt

Rückantwort an Fax 0 53 24 / 808-999

Ich möchte mehr über den IOS wissen!
Bitte rufen Sie mich an.

Tel.: _____

Ansprechpartner: _____

Bitte senden Sie mir weitere Unterlagen über los

Firma: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____