



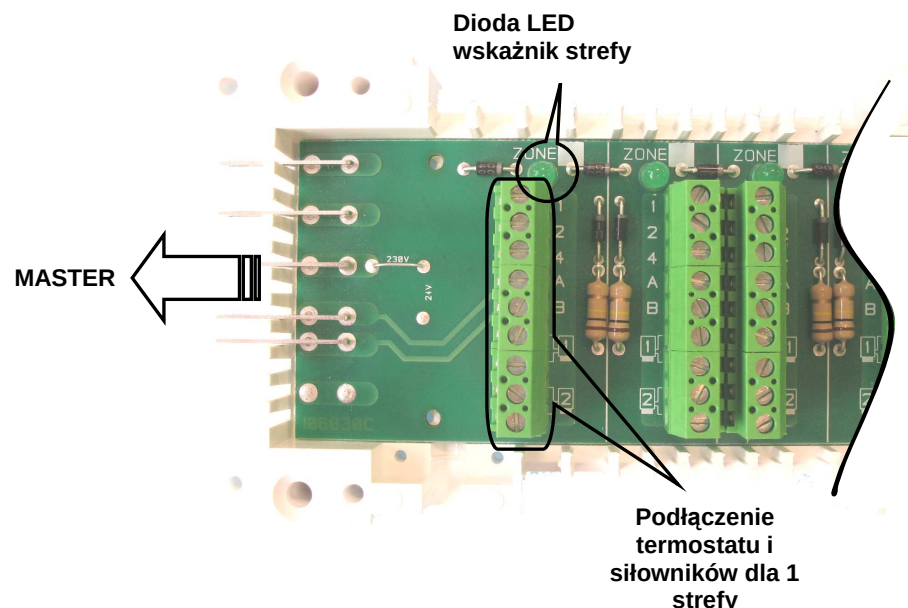


Możliwe kombinacje (6, 10, 12 stref - Termostatów)

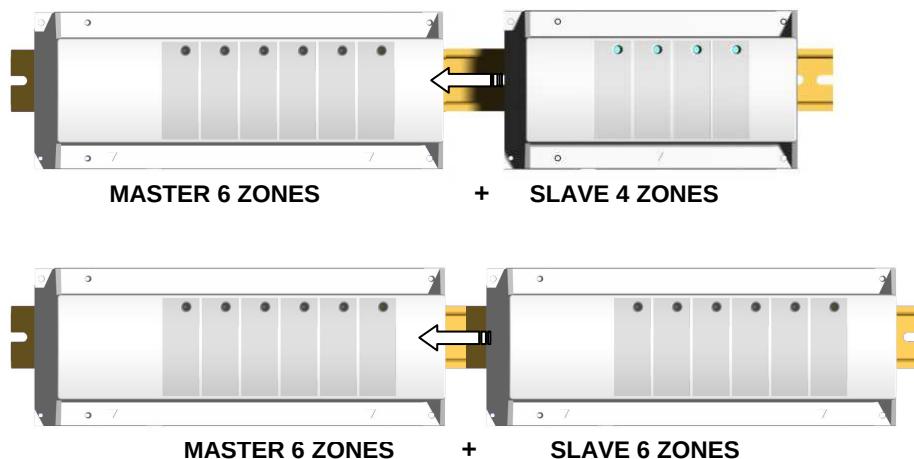

Instrukcja Użytkowania

PL

(UFH51014) FAW3RWCDs0601P00 TempCo Connect Slave6S
dodatkowa listwa automatyki 230VAC NC

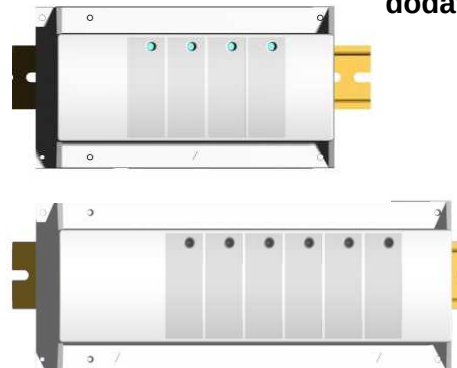

Charakterystyka techniczna

Temperatura pracy	0°C - 50°C
Stopień ochrony	Klasa - IP20
Zasilanie	z listwy UFH Master 230VAC
Wyjście	4 lub 6 niezależnych stref => Maksymalna moc wyjściowa każdej ze stref zależy od termostatu jaki jest podłączony do strefy, ale dla nieprzesilenia instalacji zalecamy maksymalnie do 4 siłowników na strefę.

Funkcje i Opis

Dodatkowa listwa automatyki **SLAVE** dla 6 lub 4 stref pozwala na podłączenie większej liczby termostatów i siłowników. Podłączana i zasilana za pośrednictwem głównej listwy automatyki **UFH MASTER 230V**

Dioda LED

Zielona: - Sygnalizacja grzania (woda cyrkuluje w pętli)

Okablowanie

