


KALLAN

*Pyyheliinakuivain lämpimän
käyttöveden kiertoon.*



*Purmon uudet Kallan-pyyheliinakuivaimet on suunniteltu
moderniin suomalaiseen sisustukseen. Kuivaimet soveltuvat
hyvin sekä uudis- että korjausrakentamiseen.*





KALLAN

Kallanin rakenne perustuu mittatarkkaan neliöprofiiliin ja laserhitsattuihin profililiitoksiin.

Materiaalina on haponkestävä teräs, AISI 316 L, joka on korkealuokkaisinta käyttövesijärjestelmään hyväksyttyä austeniittista terästä. Messinkiosat täyttävät 4MS Acceptance of metallic materials, 6th revision 27.05.2016, vaatimukset.

Kallanin lämpöpinnat ovat hiottuja ja kiilloitettuja, mikä korostaa tuotteen laatua ja esteettistä harmoniaa. Kiilloitettu haponkestävä teräspinta muistuttaa kromattua pintaa, mutta siinä on hieman kromia pehmeämpi silkki-

mäinen kiilto. Kallan istuukin hienosti kylpyhuoneisiin, joissa on kromattuja vesikalusteita.


Pienin Kallan, 230x500 on tarkoitettu vaak asentoon, jolloin sen korkeus on 230 ja leveys 500. Tuote voidaan asentaa myös pystyasentoon. Tyypillisiä käyttökohteita ovat hotellien ja asuntojen kylpyhuoneet.

Kaksi suurempaa Kallan-mallia, klassiset 700x530 ja 700x630, ovat tarkoitettu pystyasentoon. Pyyheliinat voidaan asettaa tällöin vaakaputkien päälle. Nämä pyyhelinakuivaimet sopivat monipuolisesti kaikkiin kylpyhuoneisiin, kaikenlaisiin rakennuskohteisiin.

VALIKOIMA



KAL 0205




KAL 0705



KAL 0706

ASENNUSMITAT


KAL 0205

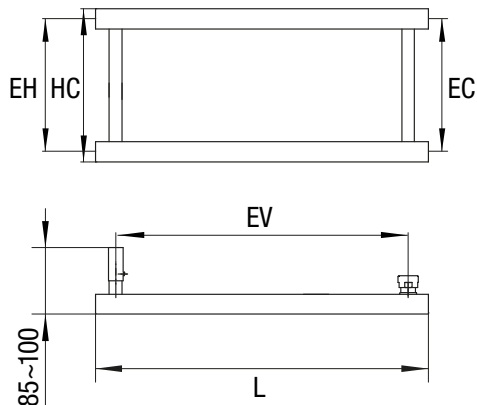


Lyhennykset:

L, HC Leveys ja korkeus
EH, EV Asennusmitat
EC Liitäntämitat, ½" sis. kierre
Kaikki mitat mm.

KAL 0705

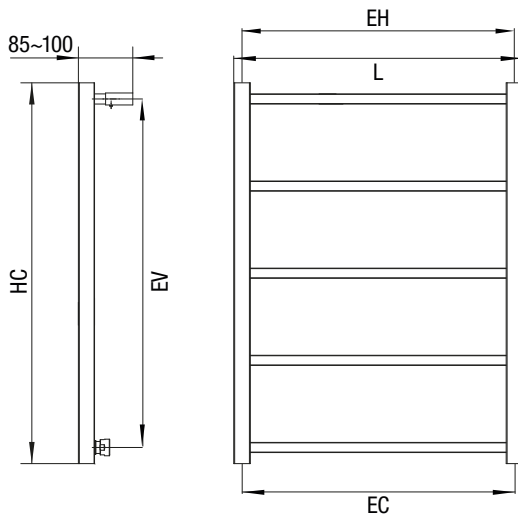

KAL 0706

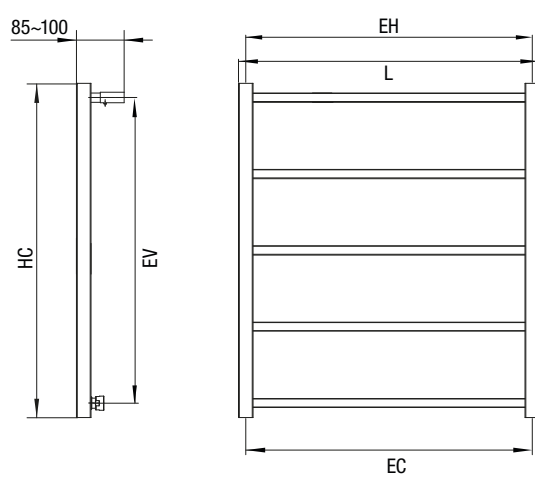

ASENNUS JA KÄYTTÖ

Kallan kytetään lämpimän käyttöveden kiertojärjestelmään joko piilokytkennällä eli suluilta varustetuilla epäkeskoliittimipareilla (esim. ORAS 204110X/2 – LVI 6511010) tai suluisella pintakytkennällä (esim. 2x ORAS 204021Z – LVI 6511210).

Virtaussäätöä varten lämpimän käyttöveden kiertojohtoon pitää asentaa säätöventtiili. Nämä kytkentä- ja säätöosat eivät sisälly Kallanin toimitukseen vaan ne tulee hankkia erikseen.


Pystyasentoinen Kallan pitää kytkeä aina alhaalta seinään päin suuntautuvilla kytkentäliitoksilla. Virtaussuunta eli meno ja paluu voidaan valita vapaasti. Pienin Kallan asennetaan useinmiten vaakasuuntaisesti, jolloin kytkentäliitokset voivat olla joko vasen- tai oikeakätisesti. Tällöin meno tulee ylem্পää ja paluu alempaan kytkentäliitokseen.

TEKNISET TIEDOT

Malli	LVI-koodi	Väliput. määrä	Lämpöteho W		Exponentti n	Korkeus	Leveys	Asennusmitat		Liitäntämitat EC	Vesitilavuus ml	Paino kg
			$\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t = 30^{\circ}\text{C}$		HC	L	EH	EV			
KAL 0205	5530055	2	71,1	38,6	1,1968	230	500	200	440	200	0,8	1,8
KAL 0705	5530056	5	163	85,8	1,2570	700	530	500	640	500	1,6	3,7
KAL 0706	5530057	5	177	92,5	1,2724	700	630	600	640	600	1,7	4,1




KAL 0205



200 €
248,00 € (sis. alv 24%)

KAL 0705

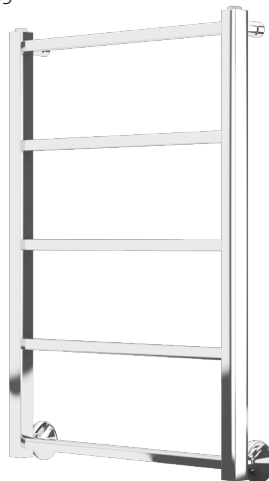

300 €
372,00 € (sis. alv 24%)

KAL 0706



320 €
396,80 € (sis. alv 24%)

Rettig Lämpö Oy pidättää oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta. Viimeisimmät päivitykset kotisivuiltamme. Tämä asiakirja on valmisteltu huolellisesti. Mitään tämän asiakirjan osia ei saa jäljentää ilman Rettig ICC:n kirjallista etukäteislupaa. Rettig ICC ei ole vastuussa epätarkkuuksista tai seurauksista, jotka voivat syntyä tässä asiakirjassa ilmoitettujen tietojen käytöstä tai virheellisestä käytöstä.

Kallian tekninen esite 04.17 FI

PURMO

PL 16, Tupakankatu
68601 Pietarsaari
Puh. (06) 786 9111 | Fax (06) 786 9222
info@purmo.fi | www.purmo.fi

PURMO 
clever heating solutions