

NYHET!




NEVIS

Nevis är en helt ny, minimalistisk handdukstork som lämpar sig utmärkt i projekt. Handdukstorken är vackert kromad och ger i kombination med de tillhörande kromade väggfästena en extra glans i badrummet. De glesa rören och väggfästernas smarta placering gör att så många

handdukar som möjligt ska få plats. Handdukstorken är dessutom lätt att rengöra från damm och smuts. En snygg rördragning möjliggörs tack vare Purmos etthålsventil. Driftstryck max 8 bar. Ej för VVC. 1/2" innergång. Handdukstorken är CE-märkt och omfattar 10 års garanti.

VARIANTER OCH INSTALLATIONSMAÅTT

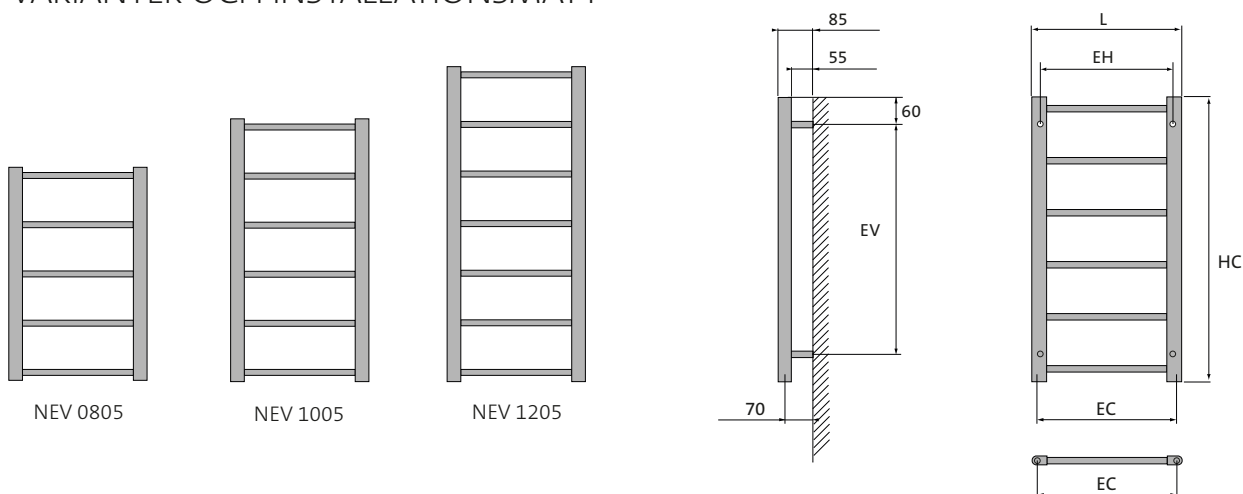

Typ	RSK	Antal	Värmeeffekt W			Exponent	Effektfakt.	Bredd	Elpatron	Höjd	Inst.mått	Inst.mått	Ansl.mått	Pris SEK
		horis. rör	60/45/20°C	55/45/20°C	45/35/20°C	n	K	L	W	HC	EH	EV	EC	exkl. moms
NEV 0805	8730243	5	82	76	49	1,0448	2,1988	500	300	772	455	652	455	1 222
NEV 1005	8730244	6	99	92	59	1,0726	2,4088	500	300	952	455	832	455	1 420
NEV 1205	8730245	7	114	105	66	1,1188	2,3624	500	300	1132	455	1012	455	1 510



ANSLUTNING

VATTENBURNA MODELLER

Handduktorkarna kan anslutas direkt till centralvärmesystemet och täcker i många fall hela värmebehovet i badrummet. En praktisk etthålsventil (PVB) möjliggör både 1-rörs och 2-rörs anslutningar. Designventilen (PVB CH) har samma funktioner som PVB, men är i kromad och polerad mässing. En kromad handrätt (NHK) ingår. Modellerna kan ej anslutas till tappvattensystemet!



PVB CH 1-2 rörs



PVB 1-2 rörs

ETTHÅLSVENTIL

PVB 1-2 rörs

PVB CH 1-2 rörs

RSK-NR

6731490

6731498

PRIS (EX. MOMS)

586 kr

1 595 kr

ELANSLUTNA MODELLER

Elpatronen fungerar endera genom fast installation eller med stickkontakt. Alla elinstallationer bör utföras av behörig elmontör. Man kan välja mellan en helt elektrisk version eller en mixed version, varvid elpatronen fungerar som extra tillbehör till den vattenburna versionen.



Elpatron PVEP 300 W

ELPATRON

PURMO PVEP 300 W

RSK-NR

6712086

PRIS (EX. MOMS)

1 390 kr

PURMO PVEP 300 W passar samtliga Purmo handduktorkar förutom i modellerna: FLO 0805, FLO 1205, FLO 1506, FLC 0805, FLC 1205, FLC 1506.

MIXED MODELLER

I Mixed-modellen används både en etthålsventil och en elpatron. Handduktorken bör vara fylld med vatten och avluftad innan strömmen slås på. Om värmesystemet töms på vatten, bör strömmen slås av, annars utlöser överhettningsskyddet i patronen, vilket gör patronen oanvändbar. Returventilen får aldrig stängas så länge strömmen är påslagen. Allt montage bör utföras av behörig installatör.