

A **BANGA** csőradiátor egy letisztult megjelenésű fürdőszobai fűtőtest

CSATLAKOZÁSOK

4 x G 1/2" belső menet

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Alsó csatlakozás

FŰTŐKÖZEG

Víz

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anafórezis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés


SZÍNE

RAL 9016 törtfehér

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó
és vakdugó

Elektromos fűtőelem csatlakoztatása esetén T-idom használata
szükséges.



BANGA

MAGASSÁG

800, 1200, 150, 1800 mm

SZÉLESSÉG

50 és 600 mm

TÍPUS

Egyenes, négypontsatlakozás, RAL 9016 törtfehér színben

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
8 bar


MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
99°C

GARANCIA
10 év


C = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
H_z = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

ELŐLNÉZET

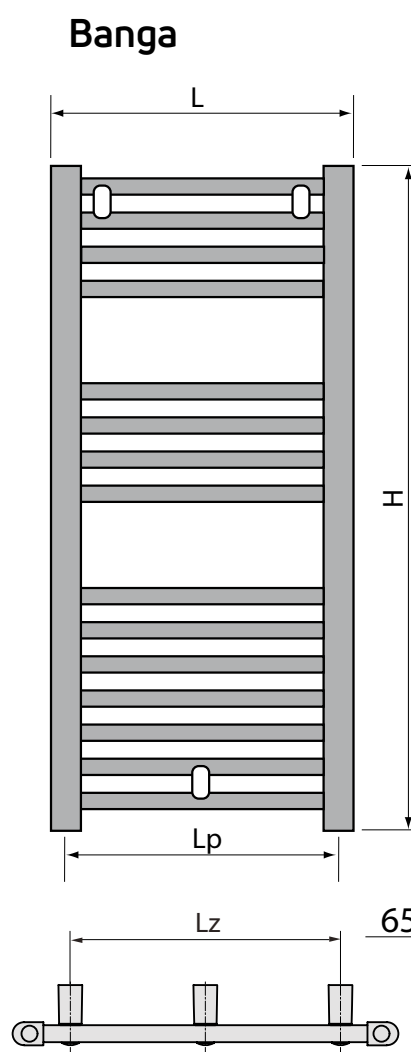

OLDALNÉZET

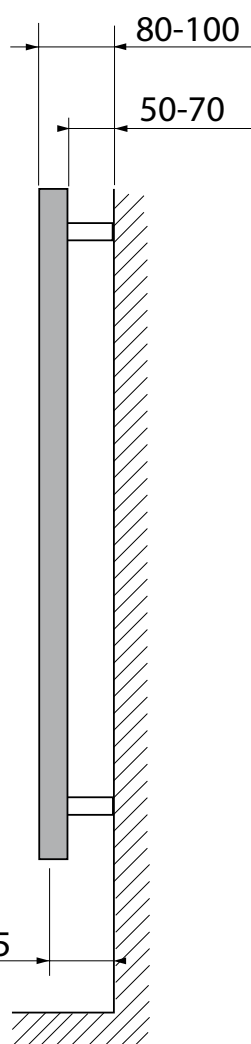

FELÜLNÉZET

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény	
			75/65/20 °C	55/45/20 °C
800 mm magasság:				
800	500	F5TA008005000300	370	198
	600	F5TA008006000300	427	228
1200 mm magasság:				
1200	500	F5TA012005000300	511	273
	600	F5TA012006000300	590	315
1500 mm magasság:				
1500	500	F5TA015005000300	644	343
	600	F5TA015006000300	744	397
1800 mm magasság:				
1800	500	F5TA018005000300	768	409
	600	F5TA018006000300	886	473

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A Banga radiátorok más színben nem rendelhetők. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

MŰSZAKI ADATOK

BANGA típus	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [l]	tömeg [kg]
			Lz [mm]	Hz [mm]			
800 x 500	500	862	350	676	455	3,78	5,8
800 x 600	600	862	450	676	555	4,21	6,6
1200 x 500	500	1222	350	1036	455	5,28	8,0
1200 x 600	600	1222	450	1036	555	5,89	9,1
1500 x 500	500	1537	350	1351	455	6,59	10,0
1500 x 600	600	1537	450	1351	555	7,37	11,1
1800 x 500	500	1807	350	1621	455	7,95	11,9
1800 x 600	600	1807	450	1621	555	8,95	13,5

Banga C
– letisztult
és íves



A **BANGA C** egy igazán elegáns megjelenésű íves csőradiátor

CSATLAKOZÁSOK
4 x G 1/2"

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK
Alsó csatlakozás

FŰTŐKÖZEG
Víz


ALAPANYAG
Kiváló minőségű acél

FESTÉS
Alapozó festés anaförézis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE
RAL 9016 törtfehér

TARTOZÉKOK
Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó
és vakdugó

Elektromos fűtőelem csatlakoztatása esetén T-idom használata
szükséges.



BANGA C

MAGASSÁG
800, 1200, 150, 1800 mm

SZÉLESSÉG
50 és 600 mm

TÍPUS
Íves, négypontsatlakozás, RAL 9016 törtfehér színben

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
8 bar


MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
99°C

GARANCIA
10 év


L = építési hossz
H = építési magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
H_z = a konzolok függőleges távolsága
L_p = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben


ELŐLNÉZET

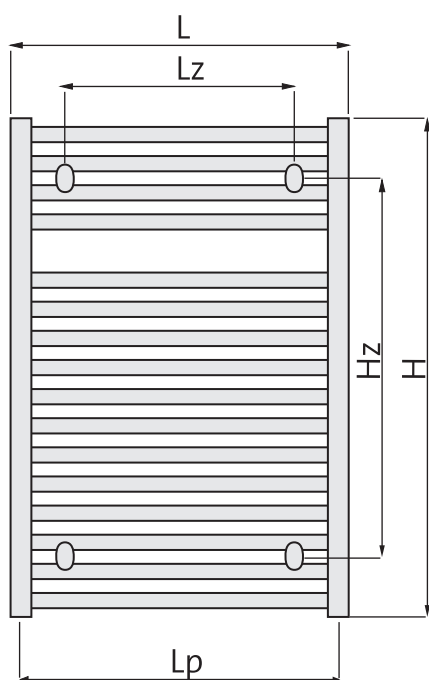

OLDALNÉZET

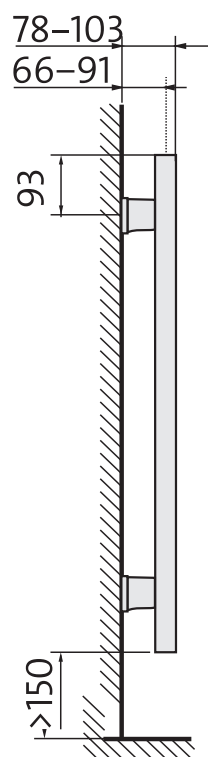

FELÜLNÉZET



Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény	
			75/65/20 °C	55/45/20 °C
800 mm magasság:				
800	500	F5UA008005000300	370	198
	600	F5UA008006000300	427	228
1200 mm magasság:				
1200	500	F5UA012005000300	511	273
	600	F5UA012006000300	590	315
1500 mm magasság:				
1500	500	F5UA015005000300	644	343
	600	F5UA015006000300	744	397
1800 mm magasság:				
1800	500	F5UA018005000300	768	409
	600	F5UA018006000300	886	473


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A Banga C radiátorok más színben nem rendelhetők. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

MŰSZAKI ADATOK

BANGA C típus	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [l]	tömeg [kg]
			Lz [mm]	H _z [mm]			
800 x 500	500	862	350	676	455	3,78	5,8
800 x 600	600	862	450	676	555	4,21	6,6
1200 x 500	500	1222	350	1036	455	5,28	8
1200 x 600	600	1222	450	1036	555	5,89	9,1
1500 x 500	500	1537	350	1351	455	6,59	10
1500 x 600	600	1537	450	1351	555	7,37	11,1
1800 x 500	500	1807	350	1621	455	7,95	11,9
1800 x 600	600	1807	450	1621	555	8,95	13,5

**Banga E
(Bagana)**
– a független

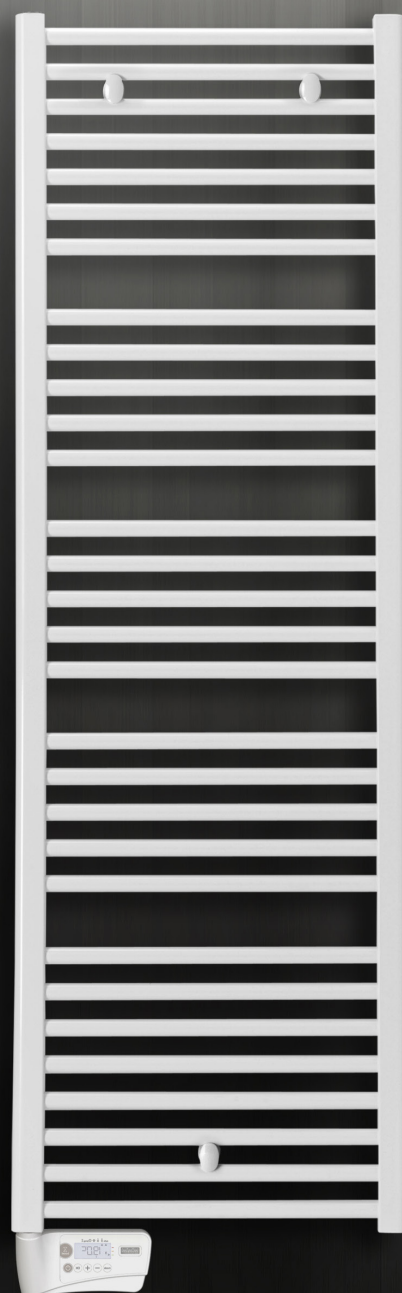

A **BANGA E** elektromos fürdőszobai csőradiátor, így a helyiség fűthető fűtési szezontól függetlenül

ELEKTROMOS KIVITEL

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anafórezis technológiával, majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE

Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, programozható elektromos fűtőelem



BANGA E

MAGASSÁG

600, 1200, 1500, 1800

SZÉLESSÉG

500, 600 mm

TÍPUS

Elektromos kivitel, egyenes, RAL 9016 törtfehér színben

» BANGA E (BAGANA)

NÉVLEGES FESZÜLTSG
AC 230 V


VÉDETTSÉG
IP24 védetség

GARANCIA
10 év


L = építési hossz
H = építési magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
H_z = a konzolok függőleges távolsága
L_p = a csatlakozások távolsága

Méretek mm-ben


ELŐLNÉZET

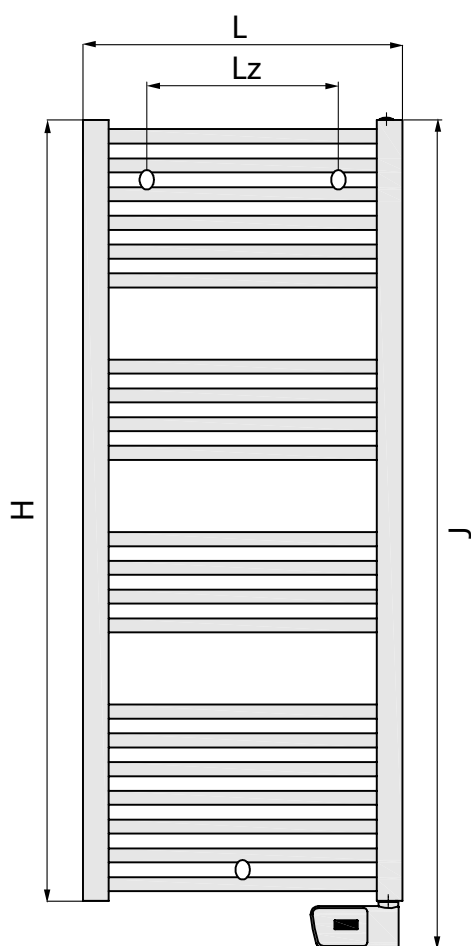

OLDALNÉZET

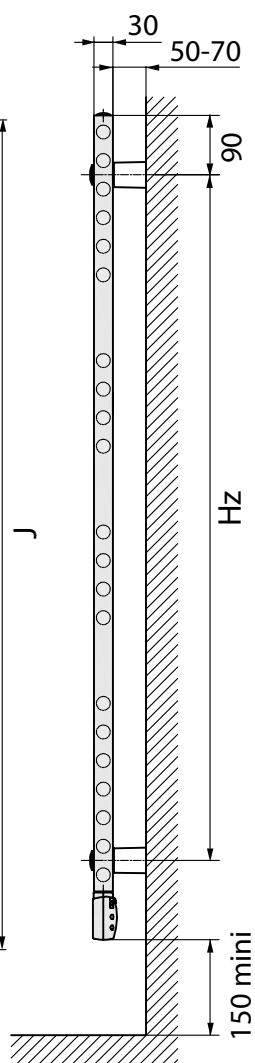

FELÜLNÉZET



» BANGA E (BAGANA)

Vízszintes csövek	Szélesség	Magasság	Cikkszám	Hőteljesítmény
száma [db]	[mm]	[mm]		60 °C-nál
száma		száma		
600 mm magasság:				
11 cső	500	608	F5TM00547500CNR0	300
1200 mm magasság:				
21 cső	500	1283	F5TM01220500CNR0	500
1500 mm magasság:				
26 cső	500	1598	F5TM01530500CNR0	750
1800 mm magasság:				
32 cső	600	1868	F5TM01800600CNR0	1000
36 cső	600	1868	F5TM11800600CNR0	1250

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A Banga E radiátorok más színben nem rendelhetők.

MŰSZAKI ADATOK

BANGA E	L	H	felfüggesztés		Lp	víztérfogat	tömeg
			Lz	Hx			
típus	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[kg]
800 x 500	500	862	350	676	455	3,78	5,8
800 x 600	600	862	450	676	555	4,21	6,6
1200 x 500	500	1222	350	1036	455	5,28	8
1200 x 600	600	1222	450	1036	555	5,89	9,1
1500 x 500	500	1537	350	1351	455	6,59	10
1500 x 600	600	1537	450	1351	555	7,37	11,1
1800 x 500	500	1807	350	1621	455	7,95	11,9
1800 x 600	600	1807	450	1621	555	8,95	13,5