



PURMO Fürdőszobai és design fűtőtestek

Műszaki katalógus

2025

DESIGN LAPRADIÁTOROK



Kos V 6



Narbonne..... 10



Narbonne VT.....16



Narbonne V22



Narbonne V VT..... 26

FÜRDŐSZOBAI FŰTŐTESTEK



Banga 30



Banga C..... 34




Banga E (Bagana)..... 38



Santorini 42




Santorini A 46



Santorini C 50



Santorini M 54




Santorini CM..... 58



Santorini TWIN M 62


FÜRDŐSZOBAI FŰTŐTESTEK




Kea..... 66



Ratea 70



Muna..... 74



Elato 78



Fatala E 82



Milos E 86

Fürdőszobai kiegészítők 90

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Termosztátfejek és szelepek 91

Korrekciós tényezők 92

Hőteljesítmények átszámítása 93

Csomagolás, szállítás, tárolás 94

Minősítések..... 95

Színek 96



PURMO – AZ ÉLENJÁRÓ MÁRKA

A **PURMO Group** a világ vezető radiátorgyártója. A PURMO Group cégcsoport egyik legnagyobb márkája a PURMO, amely számos európai országban piacvezető szerepet tölt be. A finnországi, németországi, ausztriai, franciaországi, angliai, írországi, magyarországi, belgiumi, svédországi, lengyelországi, és törökországi üzemekben évi kb. 9 millió radiátort és fűtőtestet gyárt.

A **PURMO Group** beruházásai a legnagyobbak közé tartoznak a lengyel-finn kapcsolat történetében. Cégünk az egyik legnagyobb külföldi beruházó Lengyelországban, így jöhetett létre Rybnikben Európa egyik legnagyobb és legmodernebb lemezzradiátor gyára, ahonnan a magyar piac Purmo radiátorokkal való ellátása történik. A PURMO Magyarországon a lapradiátorok széles típus és méret skálája mellett exkluzív fürdőszobai és dekoratív fűtőtesteket is kínál.

Sikerünk kulcsa kétségtelenül a magas minőségben rejlik. Több mint 50 év nemzetközi múltunkkal megbízhatóan jelen vagyunk a piacon. Lépést tartunk a korral, de nem hagyjuk, hogy ez a termékeink minőségének rovására menjen. Annak érdekében, hogy a termékeink magas színvonalát továbbra is garantálni tudjuk, jelentős forrásokat fordítunk arra, hogy cégünkben kiváló képességű munkaerőt alkalmazzunk, hogy kifogástalan alapanyagokat használjunk, és hogy gyártástechnológiánkat folyamatosan fejlesszük.

Aktuális termékkínálatunkról, műszaki adatokról további információkat találhat honlapunkon: www.purmo.com/hu



Design lapradiátorok

KOS V –
klasszikus és
elegáns



A **KOS V** egy függőleges dekoratív lapradiátor, közepcsatlakozással. Sík előlapja elegáns megjelenést kölcsönöz a fűtőtestnek.

CSATLAKOZÁSOK
6 x G 1/2"

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK
alsó csatlakozás középen

FŰTŐKÖZEG
Víz

ALAPANYAG
Acéllemez

SZÍNE
Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér
További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK
Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó és vakdugó a radiátorral együtt kerül szállításra



KOS V



MAGASSÁG
1500, 1800, 1950, 2100 mm, méretválaszték az árlista szerint

SZÉLESSÉG
300, 450, 600, 750 mm, méretválaszték az árlista szerint

TÍPUSOK
20; 21, 22

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
6 bar

MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
99°C


PRÓBANYOMÁS
8 bar

GARANCIA
10 év


ALULNÉZETEK

H = magasság
L = szélesség
méretek mm-ben

KOS V 21 típus

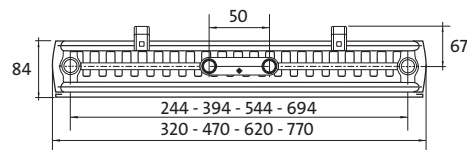

KOS V 22 típus

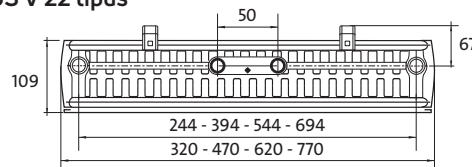


TÉRFOGAT, TÖMEG, N KITEVŐ

Vízterfogat [l/m]:				
típus	H	1800	1950	2100
21		21,47	24,13	25,47
22		21,73	23,47	25,33


Tömeg [kg/m]:				
típus	H	1800	1950	2100
21		100,27	109,33	117,07
22		111,60	123,73	130,93

Exponenciális kitevő (n)				
típus	H	1800	1950	2100
21		1,3192	1,3231	1,3327
22		1,3387	1,4255	1,3343

HÁTULNÉZET ÉS OLDALNÉZET

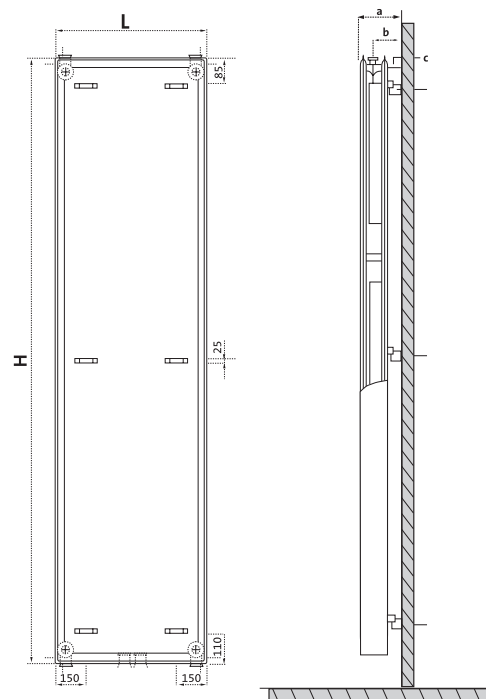

AJÁNLOTT CSATLAKOZÁSOK

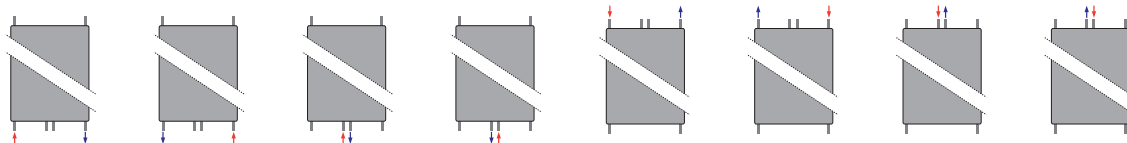

↑ - előremenő ág ↓ - visszatérő ág

» KOS V 21

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény	
			75/65/20 °C	55/45/20 °C
1800 mm magasság:				
1800	300	F292118003011300	886	448
	450	F292118004511300	1329	672
	600	F292118006011300	1772	896
	750	F292118007511300	2216	1121
1950 mm magasság:				
1950	300	F292119503011300	936	472
	450	F292119504511300	1404	709
	600	F292119506011300	1873	945
	750	F292119507511300	2341	1181
2100 mm magasság:				
2100	300	F292121003011300	978	491
	450	F292121004511300	1467	737
	600	F292121006011300	1957	983
	750	F292121007511300	2446	1228

» KOS V 22

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény	
			75/65/20 °C	55/45/20 °C
1800 mm magasság:				
1800	300	F292218003011300	1046	524
	450	F292218004511300	1569	785
	600	F292218006011300	2092	1047
	750	F292218007511300	2615	1309
1950 mm magasság:				
1950	300	F292219503011300	1103	528
	450	F292219504511300	1654	792
	600	F292219506011300	2205	1055
	750	F292219507511300	2756	1319
2100 mm magasság:				
2100	300	F292221003011300	1161	583
	450	F292221004511300	1742	874
	600	F292221006011300	2323	1166
	750	F292221007511300	2903	1457

Kérjen árajánlatot a PURMO kereskedelmi partnerektől. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint.

NARBONNE

– elegáns
és modern



A **NARBONNE** egy dekoratív lapradiátor.
 Profilozott homloklemezei és finoman kialakított
 szélei teszik igazán különlegessé.

CSATLAKOZÁSOK
 2x G ½"

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK
 ld. 20. old.

FŰTŐKÖZEG
 Víz


ALAPANYAG
 Acéllemez

SZÍNE
 Alap kivitel színe: RAL 9016 törtfehér
 További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

RÖGZÍTÉSE
 70 -286 mm : rögzítőfülek nélkül - falra, vagy
 tartólábakkal
 358 -790 mm: 4 hegesztett fül a hátoldalon, 1800
 mm teljes hosszától 6 füllel, 3000 mm 10 füllel
 A rögzítőelemek nem tartozékok.



NARBONNE



MAGASSÁG
 70, 142, 214, 286, 358, 430, 502, 574, 646, 718, 790 mm, méretválaszték az árlista
 szerint

SZÉLESSÉG
 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800,
 1900, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 4000
 mm, méretválaszték az árlista szerint

TÍPUSOK
 70 mm-286 mm-ig: 11; 22, 23, 34, 35, 46, 47, 58
 358 mm-től: 10; 11, 20; 21; 22

ALULNÉZETEK

méretek mm-ben

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
5 bar


MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110°C

PRÓBANYOMÁS
7 bar

GARANCIA
10 év


TÉRFOGAT, TÖMEG

Erre vonatkozó adatok, információk a PURMO nemzetközi honlapján megtalálhatóak:
<https://global.purmo.com/en/products/heating-systems/radiators/design-radiators/horizontal-designer-radiators/narbonne>

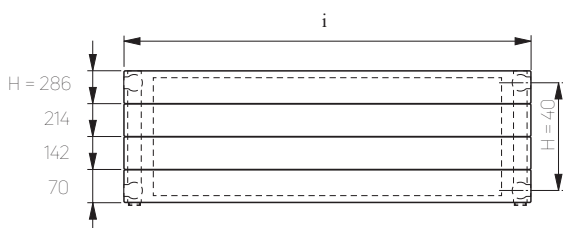


c1 függ a rögzítés típusától (a rögzítőelemek nem tartozékok)

OLDALNÉZETEK

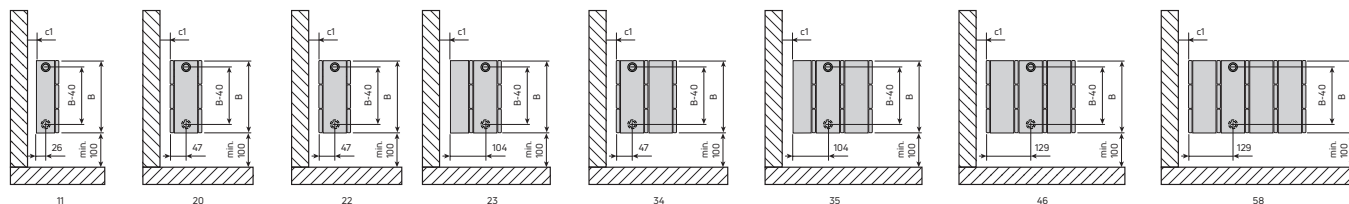


CSATLAKOZÁSI VÁLTOZATOK:



Csatlakozás egy oldalon
70 mm feletti magasságnál



Csatlakozás ellenkező
oldalon



Szintbeli csatlakozás
70 mm feletti magasságnál
Csökkentett teljesítmény kb. 10%



Alsó csatlakozás
NA=BL-50
70 mm feletti magasságnál

Megjegyzés: megrendeléskor feltétlenül adja meg a csatlakozási változatot! **Nem minden** csatlakozási változat elérhető a teljes hossz-, magasság- és típusvariációkban!

>> NARBONNE 11

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény	
			75/65/20 °C	55/45/20 °C
70 mm magasság:				
70	700	F831100707011300	150	79
	900	F831100709011300	194	102
	1000	F831100710011300	215	113
	1400	F831100714011300	301	158
142 mm magasság:				
142	700	F831101407011300	237	122
	900	F831101409011300	304	157
	1000	F831101410011300	338	175
	1400	F831101414011300	473	245
286 mm magasság:				
286	700	F831102807011300	404	203
	900	F831102809011300	519	261
	1000	F831102810011300	577	290
	1400	F831102814011300	808	407

>> NARBONNE 22

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]		75/65/20 °C	55/45/20 °C
70 mm magasság:				
70	700	F832200707011300	297	155
	900	F832200709011300	382	200
	1000	F832200710014300	424	222
	1400	F832200714014300	594	311
142 mm magasság:				
142	700	F832201407014300	449	231
	900	F83220140901C300	577	296
	1000	F832201410011300	641	329
	1400	F832201414011300	897	461
286 mm magasság:				
286	700	F832202807011300	722	358
	900	F832202809011300	929	460
	1000	F832202810014300	1032	511
	1400	F83220281401C300	1445	716

Kérjen árajánlatot a PURMO kereskedelmi partnerektől. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] a DIN 4703-3:2000-10 szabvány szerint.

Az összes méretvariáció műszaki adatai megtalálhatóak a PURMO nemzetközi honlapján:

<https://global.purmo.com/en/products/heating-systems/radiators/design-radiators/horizontal-designer-radiators/narbonne>

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
5 bar

MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110°C


PRÓBANYOMÁS
7 bar

GARANCIA
10 év



TÉRFOGAT, TÖMEG

Erre vonatkozó adatok, információk a PURMO nemzetközi honlapján megtalálhatóak:
<https://global.purmo.com/en/products/heating-systems/radiators/design-radiators/horizontal-designer-radiators/narbonne>

ALULNÉZETEK

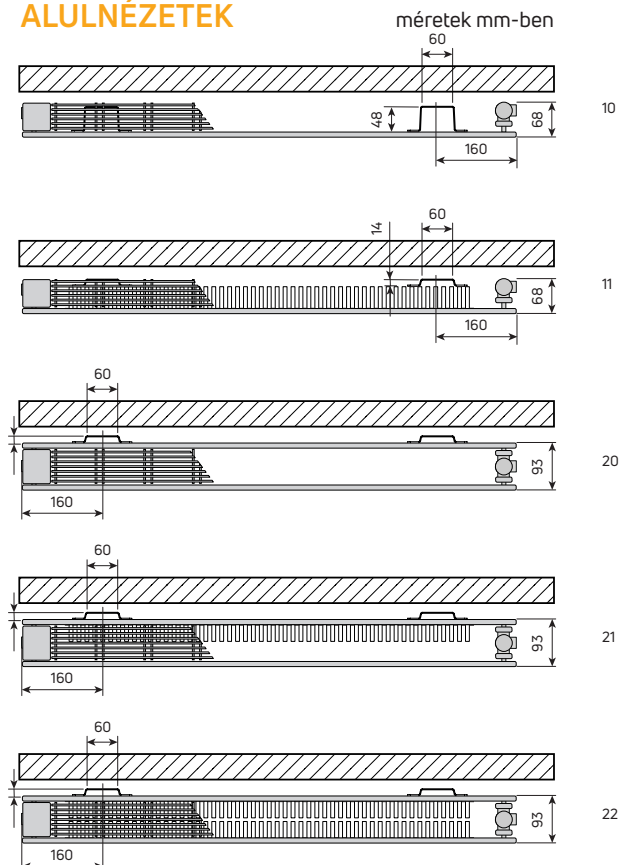


HÁTULNÉZET ÉS OLDALNÉZETEK

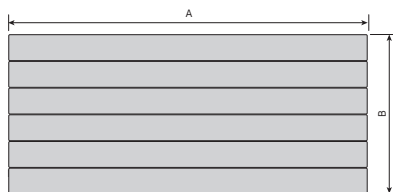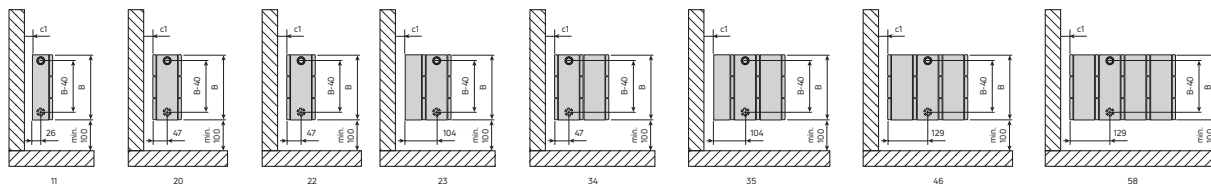


c1 függ a rögzítés típusától (a rögzítőelemek nem tartozékok)

CSATLAKOZÁSI VÁLTOZATOK



SZELEPES KIALAKÍTÁS
70 mm-es magasságban és 58-as típusban nem elérhető



SZELEPES KIALAKÍTÁS
középső csatlakozással
Elérhető típusok:
11 : 286 mm
22: 214 mm és 286 mm
34-46: 142-286
10, 11, 20, 21 és 22: 358-790 mm
70 mm -es, valamint az összes többi - nem említett típusokban nem elérhetőek!

Megjegyzés: megrendeléskor feltétlenül adja meg a csatlakozási változatot! **Nem minden** csatlakozási változat elérhető a teljes hossz-, magasság- és típusvariációkban!

>> NARBONNE 21

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]		75/65/20 °C	55/45/20 °C
358 mm magasság:				
358	600	F832103606010300	571	292
	800	F832103608010300	762	390
	1000	F832103610010300	952	487
	1600	F832103616010300	1523	779
574 mm magasság:				
574	600	F832105706010300	798	402
	800	F832105708010300	1064	536
	1000	F832105710010300	1330	670
	1600	F832105716010300	2128	1073
790 mm magasság:				
790	600	F832107906010300	997	495
	800	F832107908010300	1330	660
	1000	F832107910010300	1662	825
	1600	F832107916010300	2659	1321

>> NARBONNE 22

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény	
			75/65/20 °C	55/45/20 °C
358 mm magasság:				
358	600	F832203606010300	718	363
	800	F832203608010300	958	484
	1000	F832203610010300	1197	605
	1600	F832203616010300	1915	968
574 mm magasság:				
574	600	F832205706010300	955	474
	800	F832205708010300	1274	632
	1000	F832205710010300	1592	790
	1600	F832205716010300	2547	1264
790 mm magasság:				
790	600	F832207906010300	1132	551
	800	F832207908010300	1509	735
	1000	F832207910010300	1886	919
	1600	F832207916010300	3018	1470

Kérjen árajánlatot a PURMO kereskedelmi partnerektől. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az DIN 4703-3:2000-10 szabvány szerint.

Az összes méretvariáció műszaki adatai megtalálhatóak a PURMO nemzetközi honlapján:

<https://global.purmo.com/en/products/heating-systems/radiators/design-radiators/horizontal-designer-radiators/narbonne>

NARBONNE VT

– elegáns
és modern



A **NARBONNE VT** egy dekoratív szelepes lapradiátor.
 Profilozott homloklemezei és finoman kialakított szélei
 teszik igazán különlegessé.

CSATLAKOZÁSOK
 2x G 3/4"


CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK
 ld. 24. old.

FŰTŐKÖZEG
 Víz

ALAPANYAG
 Acéllemez

SZÍNE
 Alap kivitel színe: RAL 9016 törtfehér
 További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

RÖGZÍTÉSE
 142 -286 mm : rögzítőfülek nélkül - falra, vagy
 tartólábakkal
 358 -790 mm: 4 hegesztett fül a hátoldalon, 1800
 mm teljes hosszról 6 füllel, 3000 mm 10 füllel
 A rögzítőelemek nem tartozékok



NARBONNE VT

MAGASSÁG
 142, 214, 286, 358, 430, 502, 574, 646, 718, 790 mm, méretválaszték az árlista
 szerint

SZÉLESSÉG
 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800,
 1900, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 4000
 mm, méretválaszték az árlista szerint

TÍPUSOK
 142 mm-286 mm-ig: 11; 22, 23, 34, 35, 46
 358 mm-től: 10; 11, 20; 21; 22

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
5 bar

MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110°C

PRÓBANYOMÁS
7 bar

GARANCIA
10 év


TÉRFOGAT, TÖMEG

Erre vonatkozó adatok, információk a PURMO nemzetközi honlapján megtalálhatóak:
<https://global.purmo.com/en/products/heating-systems/radiators/design-radiators/horizontal-designer-radiators/narbonne>


ALULNÉZETEK

méretek mm-ben

NARBONNE VT típusok

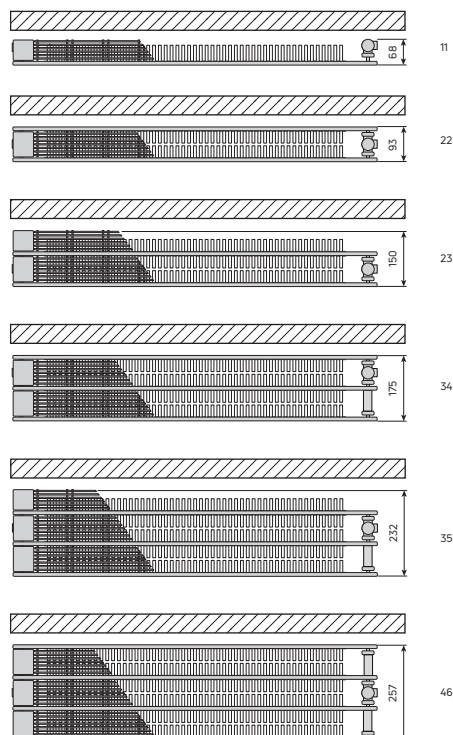


OLDALNÉZETEK

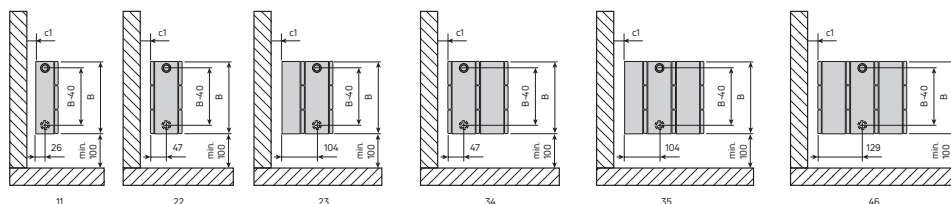


c1 függ a rögzítés típusától (a rögzítőelemek nem tartozékok)

CSATLAKOZÁSI VÁLTOZATOK:



SZELEPES KIALAKÍTÁS
70 mm-es magasságban és 58-as típusban nem elérhető



SZELEPES KIALAKÍTÁS
középső csatlakozással
Elérhető típusok:
11: 286 mm
22: 214 mm és 286 mm
34-46: 142-286
10, 11, 20, 21 és 22: 358-790 mm
70 mm -es, valamint az összes többi - nem említett típusokban nem elérhetőek!

Megjegyzés: megrendeléskor feltétlenül adja meg a csatlakozási változatot! **Nem minden** csatlakozási változat elérhető a teljes hossz-, magasság- és típusvariációkban!

>> NARBONNE VT 11

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]		75/65/20 °C	55/45/20 °C
142 mm magasság:				
142	700	F861101407011340	237	122
	900	F861101409011340	304	157
	1000	F861101410011340	338	175
	1400	F861101414011340	473	245
214 mm magasság:				
214	700	F861102107011340	325	165
	900	F861102109011340	418	212
	1000	F861102110011340	464	236
	1400	F861102114011340	650	330
286 mm magasság:				
286	700	F861102807011340	404	203
	900	F861102809011340	519	261
	1000	F861102810011340	577	290
	1400	F861102814011340	808	407

>> NARBONNE VT 22

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény	
			75/65/20 °C	55/45/20 °C
142 mm magasság:				
142	700	F862201407011340	449	231
	900	F862201409011340	577	296
	1000	F862201410011340	641	329
	1400	F862201414011340	897	461
214 mm magasság:				
214	700	F862202107011340	587	296
	900	F862202109011340	754	380
	1000	F862202110011340	838	422
	1400	F862202114011340	1173	591
286 mm magasság:				
286	700	F862202807011340	722	358
	900	F862202809011340	929	460
	1000	F862202810011340	1032	511
	1400	F862202814011340	1445	716

Kérjen árajánlatot a PURMO kereskedelmi partnerektől. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] a DIN 4703-3:2000-10 szabvány szerint.

Az összes méretvariáció műszaki adatai megtalálhatóak a PURMO nemzetközi honlapján:

<https://global.purmo.com/en/products/heating-systems/radiators/design-radiators/horizontal-designer-radiators/narbonne>

ALULNÉZETEK

méretek mm-ben

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
5 bar



MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110°C

PRÓBANYOMÁS
7 bar


GARANCIA
10 év

TÉRFOGAT, TÖMEG

Erre vonatkozó adatok, információk a PURMO német honlapján megtalálhatóak:
<https://www.purmo.com/de-de/produkte/heizung/heizkoerper/design-heizkoerper/designheizkoerper-horizontal/narbonne-vt>

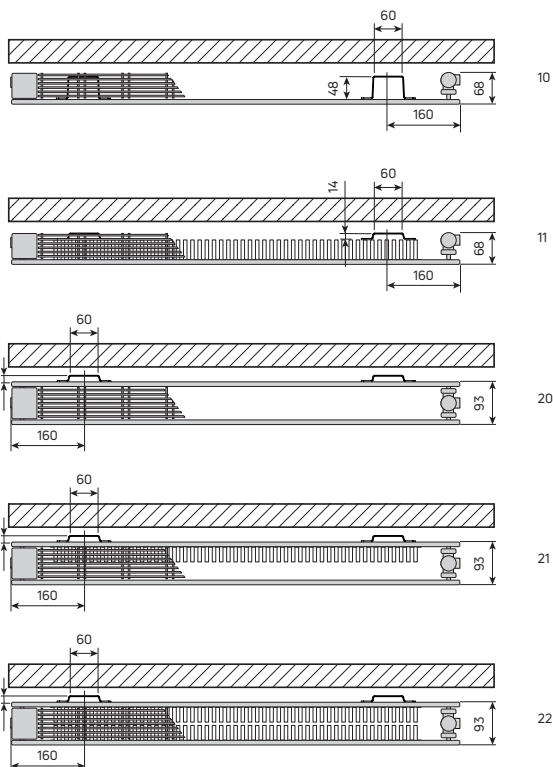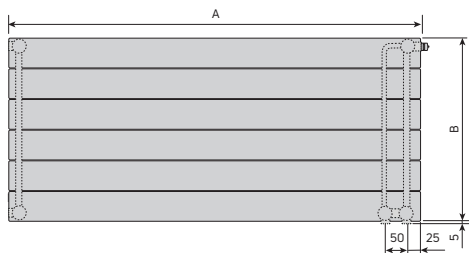


HÁTULNÉZET ÉS OLDALNÉZETEK

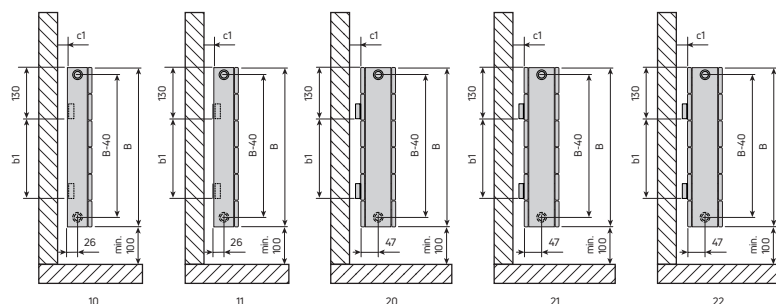


c1 függ a rögzítés típusától (a rögzítőelemek nem tartozékok)

CSATLAKOZÁSI VÁLTOZATOK



SZELEPES KIALAKÍTÁS
70 mm-es magasságban és 58-as típusban nem elérhető



SZELEPES KIALAKÍTÁS
középső csatlakozással
Elérhető típusok:
11: 286 mm
22: 214 mm és 286 mm
34-46: 142-286
10, 11, 20, 21 és 22: 358-790 mm
70 mm-es, valamint az összes többi - nem említett típusokban nem elérhetőek!

Megjegyzés: megrendelésekor feltétlenül adja meg a csatlakozási változatot! **Nem minden** csatlakozási változat elérhető a teljes hossz-, magasság- és típusvariációkban!

>> NARBONNE VT 21

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]		75/65/20 °C	55/45/20 °C
358 mm magasság:				
358	600	F862103606010340	571	292
	800	F862103606010340	762	390
	1000	F862103610010340	952	487
	1600	F862103616010340	1523	779
574 mm magasság:				
574	600	F862105706010340	798	402
	800	F862105708010340	1064	536
	1000	F862105710010340	1330	670
	1600	F862105716010340	2128	1073
790 mm magasság:				
790	600	F862107906010340	997	495
	800	F862107908010340	1330	660
	1000	F862107910010340	1662	825
	1600	F862107916010340	2659	1321

>> NARBONNE VT 22

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény	
			75/65/20 °C	55/45/20 °C
358 mm magasság:				
358	600	F862203606010340	718	363
	800	F862203608010340	958	484
	1000	F862203610010340	1197	605
	1600	F862203616010340	1915	968
574 mm magasság:				
574	600	F862205706010340	955	474
	800	F862205708010340	1274	632
	1000	F862205710010340	1592	790
	1600	F862205716010340	2547	1264
790 mm magasság:				
790	600	F862207906010340	1132	551
	800	F862207908010340	1509	735
	1000	F862207910010340	1886	919
	1600	F862207916010340	3018	1470

Kérjen árajánlatot a PURMO kereskedelmi partnerektől. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint.

Az összes méretvariáció műszaki adatai megtalálhatóak a PURMO német honlapján:

<https://www.purmo.com/de-de/produkte/heizung/heizkoerper/design-heizkoerper/designheizkoerper-horizontal/narbonne-vt>

NARBONNE V

– nem csak
designban
kiemelkedő



A **NARBONNE V** egy függőleges dekoratív lapradiátor.

Profilozott homloklemezei és finoman kialakított szélei teszik igazán különlegessé.

CSATLAKOZÁSOK
4 x G 1/2"

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK
Ld. 32. old.
FŰTŐKÖZEG
Víz

ALAPANYAG
Acéllemez

SZÍNE
Alap kivitel színe: RAL 9016 törtfehér
További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

A rögzítőelemek nem tartozékok



NARBONNE V

MAGASSÁG
1200, 1400, 1600, 1800; 2000; 2200 mm, méretválaszték az árlista szerint

SZÉLESSÉG
142; 214; 286; 358; 430; 502; 574; 646; 718; 790; 862; 934; 1006; 1078; 1150;
1222; 1294; 1366; 1438; 1510 mm, méretválaszték az árlista szerint

TÍPUSOK
10; 11; 20; 21

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
5 bar

MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110°C

PRÓBANYOMÁS
7 bar

GARANCIA
10 év


TÉRFOGAT, TÖMEG

Erre vonatkozó adatok, információk a PURMO nemzetközi honlapján megtalálhatóak:
<https://global.purmo.com/en/products/heating-systems/radiators/design-radiators/vertical-designer-radiators/narbonne-v>


Narbonne V (mm)				
A	214	286	358	430-862
a1	107	71	71	107

c1 függ a rögzítés típusától (a rögzítőelemek nem tartozékok)


CSATLAKOZÁSI VÁLTOZATOK




Csatlakozás egy oldalon



Csatlakozás az ellenkező oldalon



Szintbeli csatlakozás



Alsó csatlakozás
NA= BL-40




Középső csatlakozás
142 mm-es szélességben
nem elérhető!
Max. 862 mm-ig


Megjegyzés: megrendeléskor feltétlenül adja meg a csatlakozási változatot! **Nem minden** csatlakozási változat elérhető a teljes hossz-, magasság- és típusvariációkban!

ALULNÉZETEK


méretek mm-ben

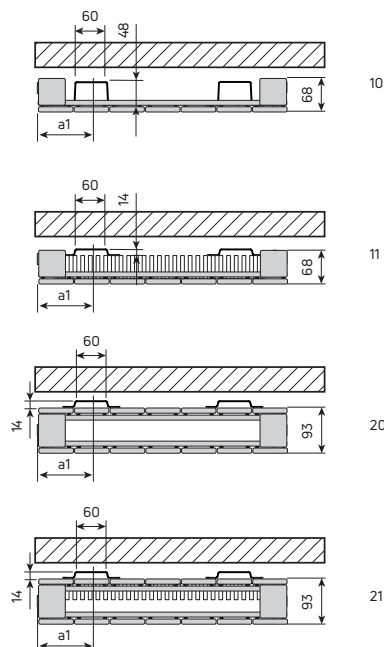

ELÖLNÉZET

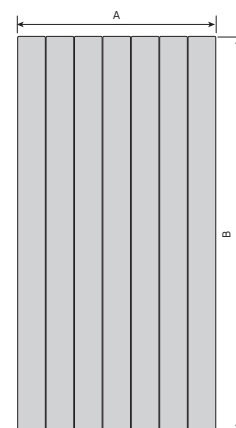

OLDALNÉZETEK

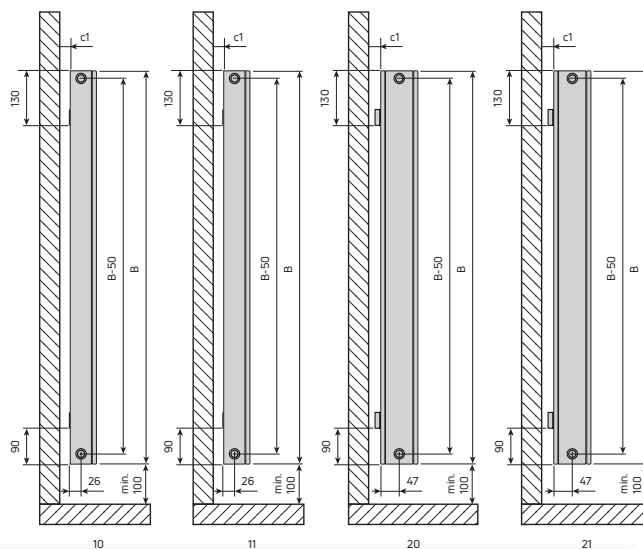

>> NARBONNE V 20

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]		75/65/20 °C	55/45/20 °C
1600 mm magasság:				
1600	358	F852016003610300	1050	512
	430	F852016004310300	1261	615
	574	F852016005710300	1683	821
	718	F852016007210300	2105	1027
1800 mm magasság:				
1800	358	F852018003610300	1182	578
	430	F852018004310300	1419	694
	574	F852018005710300	1895	926
	718	F852018007210300	2370	1158
2000 mm magasság:				
2000	358	F852020003610300	1315	646
	430	F852020004310300	1579	776
	574	F852020005710300	2108	1035
	718	F852020007210300	2636	1295

>> NARBONNE V 21

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]		75/65/20 °C	55/45/20 °C
1600 mm magasság:				
1600	358	F852116003610300	1140	556
	430	F852116004310300	1369	668
	574	F852116005710300	1828	892
	718	F852116007210300	2286	1116
1800 mm magasság:				
1800	358	F852118003610300	1285	629
	430	F852118004310300	1543	756
	574	F852118005710300	2060	1009
	718	F852118007210300	2576	1262
2000 mm magasság:				
2000	358	F852120003610300	1436	710
	430	F852120004310300	1725	852
	574	F852120005710300	2303	1138
	718	F852120007210300	2881	1423

Kérjen árajánlatot a PURMO kereskedelmi partnerektől. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] a DIN 4703-3:2000-10 szabvány szerint.

Az összes méretvariáció műszaki adatai megtalálhatóak a PURMO nemzetközi honlapján:

<https://global.purmo.com/en/products/heating-systems/radiators/design-radiators/vertical-designer-radiators/narbonne-v>

NARBONNE V VT

– nem csak
designban
kiemelkedő



A **NARBONNE V VT** egy függőleges dekoratív szelepes lapradiátor.

Profilozott homloklemezei és finoman kialakított szélei teszik igazán különlegessé.

CSATLAKOZÁSOK

2 x G 3/4"

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

ld. 36. old.

FŰTŐKÖZEG

Víz

ALAPANYAG

Acéllemez

SZÍNE

Alapkitétel színe: RAL 9016 törtfehér

További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

A rögzítőelemek nem tartozékok



NARBONNE V VT

MAGASSÁG

1200, 1400, 1600, 1800; 2000; 2200 mm, méretválaszték az árlista szerint

SZÉLESSÉG

214; 286; 358; 430; 502; 574; 646; 718; 790; 862 mm, méretválaszték az árlista szerint

TÍPUSOK

10; 11; 20; 21

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
5 bar

MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110°C

PRÓBANYOMÁS
7 bar

GARANCIA
10 év



TÉRFOGAT, TÖMEG

Erre vonatkozó adatok, információk a PURMO német honlapján megtalálhatóak:
<https://www.purmo.com/de-de/produkte/heizung/heizkoerper/design-heizkoerper/designheizkoerper-vertikal/narbonne-v-vt>

Narbonne V (mm)				
A2	14	286	358	430-862
a1	1077	1	71	107

c1 függ a rögzítés típusától (a rögzítőelemek nem tartozékok)

CSATLAKOZÁSI VARIÁCIÓK




SZELEPES KIALAKÍTÁS

142 mm-es magasságban nem elérhető! Maximum 862 mm-ig!
Achtung: Vorlaufanschluss außen!


Megjegyzés: megrendeléskor feltétlenül adja meg a csatlakozási változatot! **Nem minden** csatlakozási változat elérhető a teljes hossz-, magasság- és típusvariációkban!

ALULNÉZETEK

méretetek mm-ben

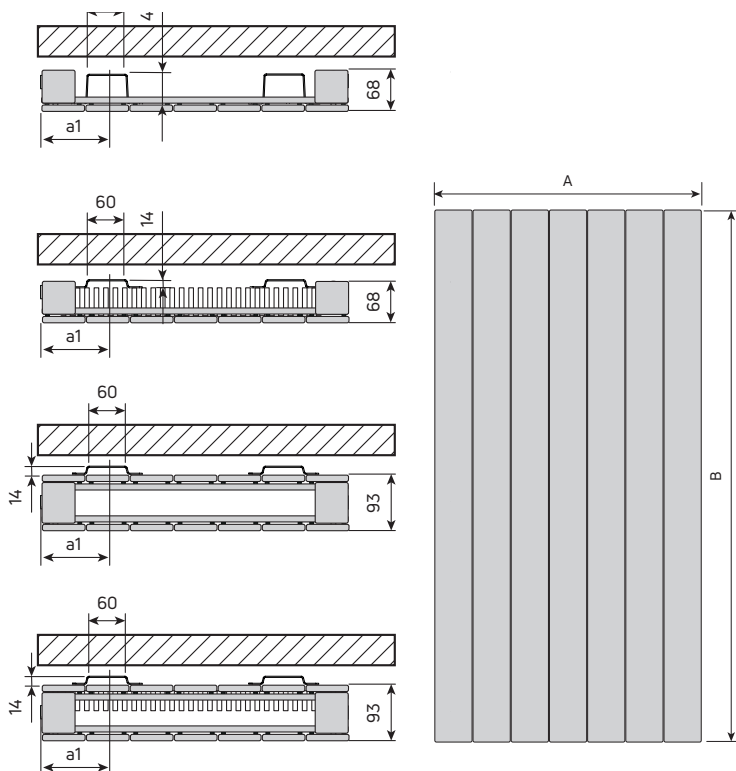

HÁTULNÉZET ÉS OLDALNÉZETEK

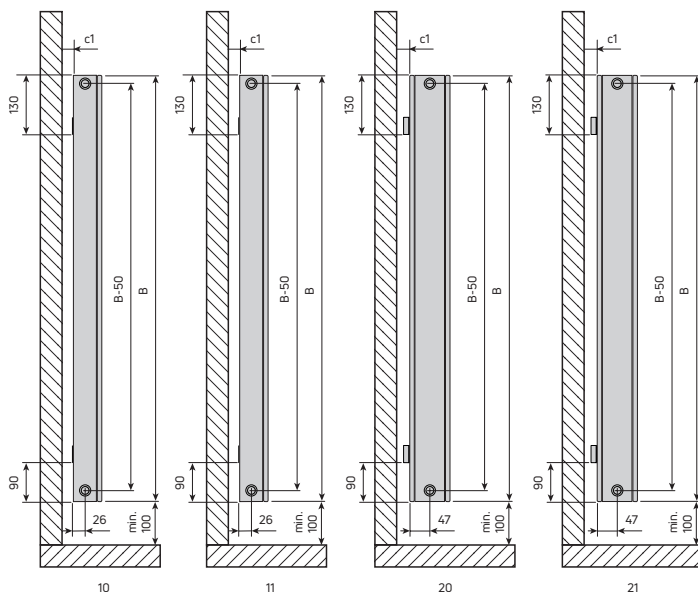

>> NARBONNE V VT 20

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]		75/65/20 °C	55/45/20 °C
1600 mm magasság:				
1600	358	F872016003610340	1050	512
	430	F872016004310340	1261	615
	574	F872016005710340	1683	821
	718	F872016007210340	2105	1027
1800 mm magasság:				
1800	358	F872018003610340	1182	578
	430	F872018004310340	1419	694
	574	F872018005710340	1895	926
	718	F872018007210340	2370	1158
2000 mm magasság:				
2000	358	F872020003610340	1315	646
	430	F872020004310340	1579	776
	574	F872020005710340	2108	1035
	718	F872020007210340	2636	1295

>> NARBONNE V VT 21

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]		75/65/20 °C	55/45/20 °C
1600 mm magasság:				
1600	358	F872116003610340	1140	556
	430	F872116004310340	1369	668
	574	F872116005710340	1828	892
	718	F872116007210340	2286	1116
1800 mm magasság:				
1800	358	F872118003610340	1285	629
	430	F872118004310340	1543	756
	574	F872118005710340	2060	1009
	718	F872118007210340	2576	1262
2000 mm magasság:				
2000	358	F872120003610340	1436	710
	430	F872120004310340	1725	852
	574	F872120005710340	2303	1138
	718	F872120007210340	2881	1423

Kérjen árajánlatot a PURMO kereskedelmi partnerektől. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az DIN 4703-3:2000-10 szabvány szerint.

Az összes méretvariáció műszaki adatai megtalálhatóak a PURMO német honlapján:

<https://www.purmo.com/de-de/produkte/heizung/heizkoerper/design-heizkoerper/designheizkoerper-vertikal/narbonne-v-vt>

Banga
– klasszikus
és praktikus



A BANGA csőradiátor egy letisztult megjelenésű fürdőszobai fűtőtest

CSATLAKOZÁSOK

4 x G 1/2" belső menet

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Alsó csatlakozás

FŰTŐKÖZEG

Víz

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anaförézis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés


SZÍNE

RAL 9016 törtfehér

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó
és vakdugó

Elektromos fűtőelem csatlakoztatása esetén T-idom használata
szükséges.



BANGA

MAGASSÁG

800, 1200, 1500, 1800 mm

SZÉLESSÉG

500 és 600 mm

TÍPUS

Egyenes, négypontsatlakozás, RAL 9016 törtfehér színben

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
8 bar


MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
99°C

GARANCIA
10 év


C = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
H_z = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

ELŐLNÉZET

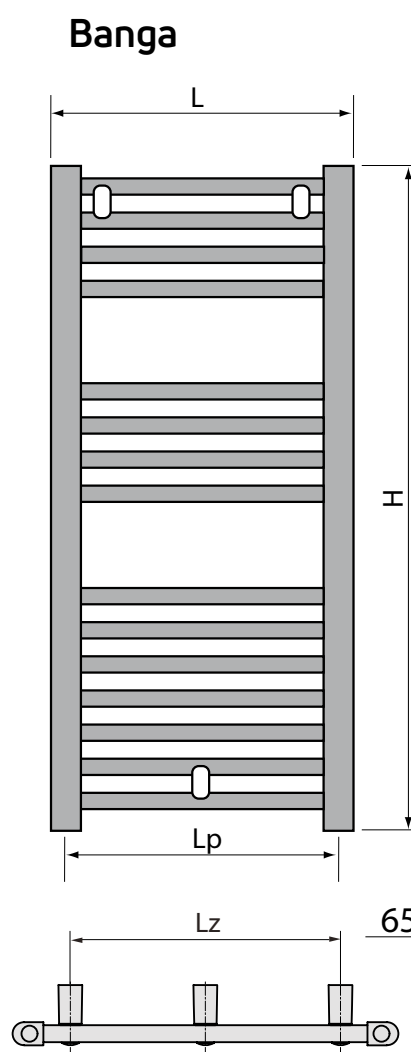

OLDALNÉZET

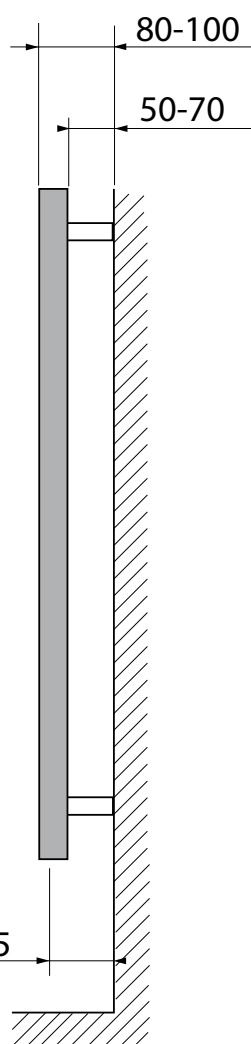

FELÜLNÉZET

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény	
			75/65/20 °C	55/45/20 °C
800 mm magasság:				
800	500	F5TA008005000300	370	198
	600	F5TA008006000300	427	228
1200 mm magasság:				
1200	500	F5TA012005000300	511	273
	600	F5TA012006000300	590	315
1500 mm magasság:				
1500	500	F5TA015005000300	644	343
	600	F5TA015006000300	744	397
1800 mm magasság:				
1800	500	F5TA018005000300	768	409
	600	F5TA018006000300	886	473

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
A Banga radiátorok RAL 9016 fehér színben rendelhetők.

MŰSZAKI ADATOK

BANGA típus	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [l]	tömeg [kg]
			Lz [mm]	Hz [mm]			
800 x 500	500	862	350	676	455	3,78	5,8
800 x 600	600	862	450	676	555	4,21	6,6
1200 x 500	500	1222	350	1036	455	5,28	8,0
1200 x 600	600	1222	450	1036	555	5,89	9,1
1500 x 500	500	1537	350	1351	455	6,59	10,0
1500 x 600	600	1537	450	1351	555	7,37	11,1
1800 x 500	500	1807	350	1621	455	7,95	11,9
1800 x 600	600	1807	450	1621	555	8,95	13,5

Banga C

– letisztult
és íves



A **BANGA C** egy igazán elegáns megjelenésű íves csőradiátor

CSATLAKOZÁSOK
4 x G 1/2"

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK
Alsó csatlakozás

FŰTŐKÖZEG
Víz


ALAPANYAG
Kiváló minőségű acél

FESTÉS
Alapozó festés anafórezis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE
RAL 9016 törtfehér

TARTOZÉKOK
Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó
és vakdugó

Elektromos fűtőelem csatlakoztatása esetén T-idom használata
szükséges.



BANGA C

MAGASSÁG
800, 1200, 1500, 1800 mm

SZÉLESSÉG
500 és 600 mm

TÍPUS
Íves, négypontsatlakozás, RAL 9016 törtfehér színben

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
8 bar


MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
99°C

GARANCIA
10 év


L = építési hossz
H = építési magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
H_z = a konzolok függőleges távolsága
L_p = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben


ELŐLNÉZET

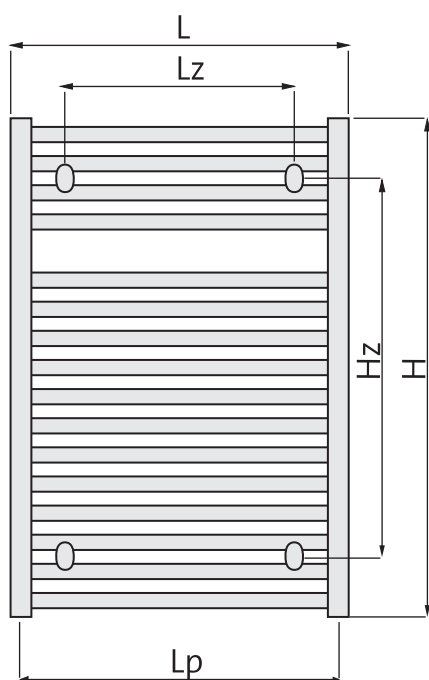

OLDALNÉZET

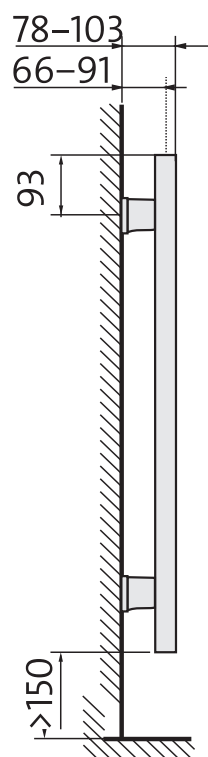

FELÜLNÉZET



Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény	
			75/65/20 °C	55/45/20 °C
800 mm magasság:				
800	500	F5UA008005000300	370	198
	600	F5UA008006000300	427	228
1200 mm magasság:				
1200	500	F5UA012005000300	511	273
	600	F5UA012006000300	590	315
1500 mm magasság:				
1500	500	F5UA015005000300	644	343
	600	F5UA015006000300	744	397
1800 mm magasság:				
1800	500	F5UA018005000300	768	409
	600	F5UA018006000300	886	473

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

A Banga C radiátorok RAL 9016 fehér színben rendelhetők.

MŰSZAKI ADATOK

BANGA C típus	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [l]	tömeg [kg]
			Lz [mm]	Hz [mm]			
800 x 500	500	862	350	676	455	3,78	5,8
800 x 600	600	862	450	676	555	4,21	6,6
1200 x 500	500	1222	350	1036	455	5,28	8
1200 x 600	600	1222	450	1036	555	5,89	9,1
1500 x 500	500	1537	350	1351	455	6,59	10
1500 x 600	600	1537	450	1351	555	7,37	11,1
1800 x 500	500	1807	350	1621	455	7,95	11,9
1800 x 600	600	1807	450	1621	555	8,95	13,5

**Banga E
(Bagana)**
– a független



A **BANGA E** elektromos fürdőszobai csőradiátor, így a helyiség fűthető fűtési szezontól függetlenül

ELEKTROMOS KIVITEL

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anafórezis technológiával, majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE

Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, programozható elektromos fűtőelem



BANGA E

MAGASSÁG

600, 1200, 1500, 1800

SZÉLESSÉG

500, 600 mm

TÍPUS

Elektromos kivitel, egyenes, RAL 9016 törtfehér színben

» BANGA E (BAGANA)

NÉVLEGES FESZÜLTSG
AC 230 V


VÉDETTSÉG
IP24 védetség

GARANCIA
10 év


L = építési hossz
H = építési magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
H_z = a konzolok függőleges távolsága
L_p = a csatlakozások távolsága

Méretek mm-ben


ELŐLNÉZET

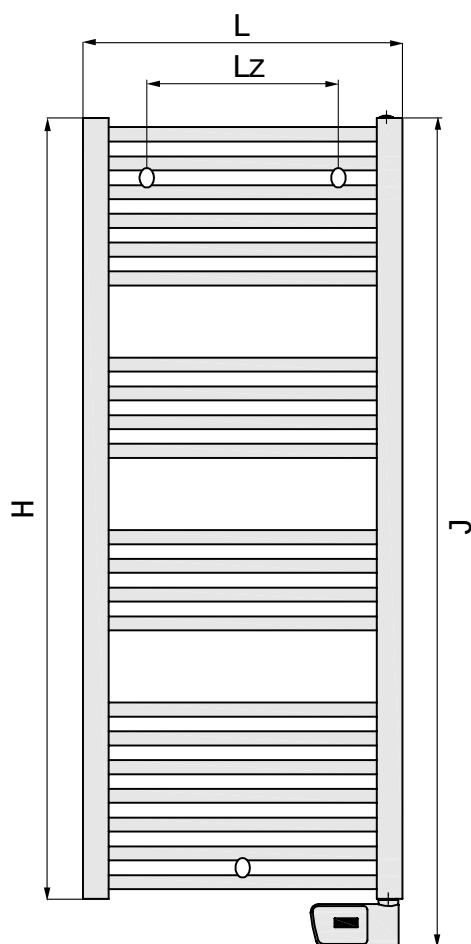

OLDALNÉZET

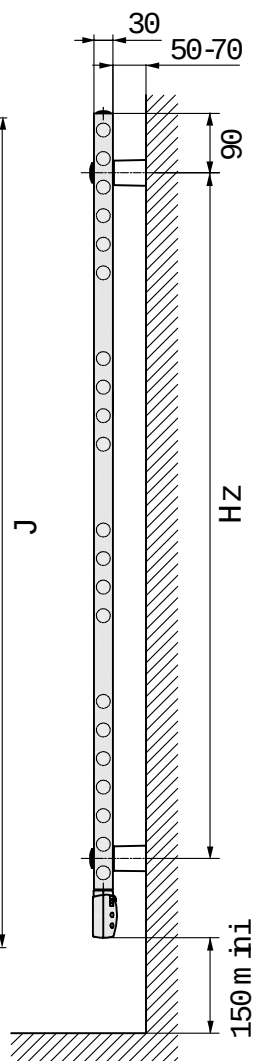

FELÜLNÉZET



» BANGA E (BAGANA)

Vízszintes csövek	Szélesség	Magasság	Cikkszám	Hőteljesítmény
száma [db]	[mm]	[mm]		60 °C-nál
száma		száma		
600 mm magasság:				
11 cső	500	608	F5TM00547500CNR0	300
1200 mm magasság:				
21 cső	500	1283	F5TM01220500CNR0	500
1500 mm magasság:				
26 cső	500	1598	F5TM01530500CNR0	750
1800 mm magasság:				
32 cső	600	1868	F5TM01800600CNR0	1000
36 cső	600	1868	F5TM11800600CNR0	1250

A Banga E radiátorok RAL 9016 fehér színben rendelhetők.

MŰSZAKI ADATOK

BANGA E	L	H	felfüggesztés		Lp	víztérfogat	tömeg
			Lz	Hz			
típus	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[kg]
800 x 500	500	862	350	676	455	3,78	5,8
800 x 600	600	862	450	676	555	4,21	6,6
1200 x 500	500	1222	350	1036	455	5,28	8
1200 x 600	600	1222	450	1036	555	5,89	9,1
1500 x 500	500	1537	350	1351	455	6,59	10
1500 x 600	600	1537	450	1351	555	7,37	11,1
1800 x 500	500	1807	350	1621	455	7,95	11,9
1800 x 600	600	1807	450	1621	555	8,95	13,5



Santorini

– könnyed és
esztétikus

A **Santorini** fűtőtestekhez választható kiegészítőket megtalálhatja a **Kiegészítők** c. fejezetnél. A fűtőelem, a törülközőtartó gyűrű és a törülköző szárító nem képezik az aplatív részét.

A **SANTORINI** csőradiátorok kör keresztmetszetű elemekkel, cső a csövön kialakítással készülnek

CSATLAKOZÁSOK

4 x G 1/2" belső menet

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Alsó csatlakozás

FŰTŐKÖZEG

Víz

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anafórezis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE

Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér


További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal,
légtelenítő dugó és vakdugó

KIEGÉSZÍTŐK

Elektromos fűtőelem csatlakoztatása esetén T-idom használata szükséges.



SANTORINI

MAGASSÁG

700, 1100, 1500, 1800 mm

SZÉLESSÉG

400, 500, 600, 750, 900 mm

TÍPUS

Egyenes kivitelű csőradiátor, négypont csatlakozással

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
10 bar

MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110 °C

GARANCIA
10 év

C = szélesség

H = magasság



Lz = a konzolok vízszintes távolsága

Hz = a konzolok függőleges távolsága

Lp = a csatlakozások távolsága


méretek mm-ben

ELŐLNÉZET

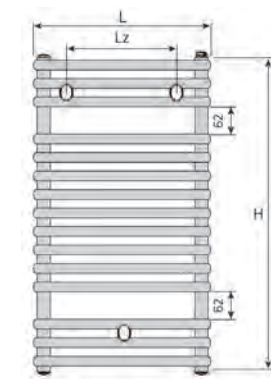

FELÜLNÉZET

OLDALNÉZET




MŰSZAKI ADATOK

SANTORINI típus	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víz- térfogat [l]	tömeg [kg]
			Lz [mm]	Hz [mm]			
700 x 400	400	714	250	546	360	2,7	5,6
700 x 500	500	714	350	546	460	2,8	6,8
700 x 600	600	714	450	546	560	3,2	7,8
700 x 750	750	714	600	546	710	3,9	9,2
700 x 900	900	714	750	546	860	4,6	10,6
1100 x 400	400	1134	250	966	360	4,0	8,8
1100 x 500	500	1134	350	966	460	4,5	10,4
1100 x 600	600	1134	450	966	560	5,3	11,8
1100 x 750	750	1134	600	966	710	6,4	13,9
1100 x 900	900	1134	750	966	860	7,5	16,0
1500 x 400	400	1470	350	1302	460	5,2	11,3
1500 x 500	500	1470	450	1302	560	6,1	13,3
1500 x 600	600	1470	600	1302	710	7,0	15,2
1500 x 750	750	1470	750	1302	860	8,2	18,0
1500 x 900	900	1470	350	1596	460	9,5	20,9
1800 x 400	400	1764	450	1596	560	6,2	13,5
1800 x 500	500	1764	600	1596	710	7,5	15,8
1800 x 600	600	1764	750	1596	860	8,5	18,2
1800 x 750	750	1764	600	1596	710	9,9	21,7
1800 x 900	900	1764	750	1596	860	11,3	25,2

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény	
			75/65/20 °C	55/45/20 °C
700 mm magasság:				
714	400	F3NA007007500000	314	168
	500	F3NA007005000000	374	196
	600	F3NA007006000000	437	223
	750	F3NA007007500000	529	272
	900	F3NA007009000000	617	319
1200 mm magasság:				
1134	400	F3NA007007500000	481	250
	500	F3NA007005000000	568	289
	600	F3NA007006000000	663	339
	750	F3NA007007500000	802	412
	900	F3NA007009000000	937	485
1500 mm magasság:				
1470	400	F3NA007007500000	623	322
	500	F3NA007005000000	733	371
	600	F3NA007006000000	856	435
	750	F3NA007007500000	1035	528
	900	F3NA007009000000	1208	620
1800 mm magasság:				
1764	400	F3NA007007500000	755	388
	500	F3NA007005000000	886	447
	600	F3NA007006000000	1035	523
	750	F3NA007007500000	1252	635
	900	F3NA007009000000	1462	745

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

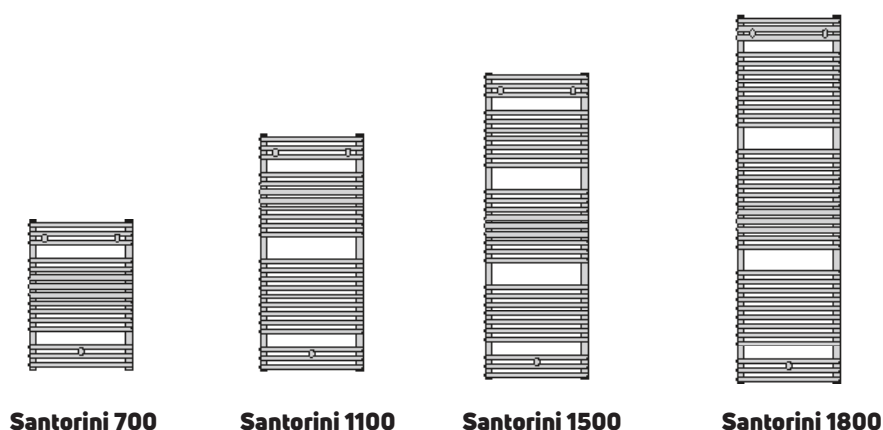

Santorini A

– modernizáció



A **SANTORINI A** modernizációs csőradiátort olyan felújításokhoz ajánljuk, ahol a csővezetésezés átalakítása nem lehetséges

CSATLAKOZÁSOK

6 x G 1/2" belső menet

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Oldalsó csatlakozás, speciális kötéstávolsággal

FŰTŐKÖZEG

Víz

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS


Alapozó festés anafórezis technológiával, majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE

Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér
További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó és 3 db vakdugó



SANTORINI A

MAGASSÁG

700, 1100, 1800 mm

SZÉLESSÉG

400, 500, 600, 750, 900 mm

TÍPUS

Egyenes kivitelű modernizációs radiátor, 6 pontos csatlakozással

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
10 bar

MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110 °C

GARANCIA
10 év

C = szélesség

H = magasság



Lz = a konzolok vízszintes távolsága

Hz = a konzolok függőleges távolsága


Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

ELŐLNÉZET



OLDALNÉZET




FELÜLNÉZET

MŰSZAKI ADATOK

SANTORINI A típus	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víz- térfigat [l]	tömeg [kg]
			Lz [mm]	Hz [mm]			
700 x 400	400	714	250	546	360	2,7	5,6
700 x 500	500	714	350	546	460	2,8	6,8
700 x 600	600	714	450	546	560	3,2	7,8
700 x 750	750	714	600	546	710	3,9	9,2
700 x 900	900	714	750	546	860	4,6	10,6
1100 x 400	400	1134	250	966	360	4,0	8,8
1100 x 500	500	1134	350	966	460	4,5	10,4
1100 x 600	600	1134	450	966	560	5,3	11,8
1100 x 750	750	1134	600	966	710	6,4	13,9
1100 x 900	900	1134	750	966	860	7,5	16,0
1800 x 400	400	1764	450	1596	560	13,5	11,3
1800 x 500	500	1764	600	1596	710	15,8	13,3
1800 x 600	600	1764	750	1596	860	18,2	15,2
1800 x 750	750	1764	600	1596	710	21,7	18,0
1800 x 900	900	1764	750	1596	860	25,2	20,9

Magasság	Szélesség	Cikkszám		Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]	Balos kivitel	Jobbos kivitel	75/65/20 °C	55/45/20 °C
700 mm magasság:					
714	400	F3UAB07004000010	F3UAB07004000000	314	168
	500	F3UAB07005000010	F3UAB07005000000	374	196
	600	F3UAB07006000010	F3UAB07006000000	437	223
	750	F3UAB07007500010	F3UAB07007500000	529	272
	900	F3UAB07009000010	F3UAB07009000000	617	319
1200 mm magasság:					
1134	400	F3UAB11004000010	F3UAB11004000000	481	250
	500	F3UAB11005000010	F3UAB11005000000	568	289
	600	F3UAB11006000010	F3UAB11006000000	663	339
	750	F3UAB11007500010	F3UAB11007500000	802	412
	900	F3UAB11009000010	F3UAB11009000000	937	485
1800 mm magasság:					
1764	400	F3UAB18004000010	F3UAB18004000000	755	388
	500	F3UAB18005000010	F3UAB18005000000	886	447
	600	F3UAB18006000010	F3UAB18006000000	1035	523
	750	F3UAB18007500010	F3UAB18007500000	1252	635
	900	F3UAB18009000010	F3UAB18009000000	1462	745


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.



Santorin A 700



Santorini A 1100



Santorini A 1800

Santorini C

– Letisztult és
különleges



A **SANTORINI C** ötvözi a hagyományokat a különleges megjelenéssel

CSATLAKOZÁSOK

4 x G 1/2" belső menet

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Alsó csatlakozás

FŰTŐKÖZEG

Víz

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anaförézis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE

Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér


További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal,
légtelenítő dugó és vakdugó

KIEGÉSZÍTŐK

Elektromos fűtőelem csatlakoztatása T-idom használata nélkül is lehetséges.



SANTORINI C

MAGASSÁG

700, 1100, 1500, 1800 mm

SZÉLESSÉG

400, 500, 600, 750, 900 mm

TÍPUS


Íves kivitelű csőradiátor, négy pont csatlakozással

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
10 bar


MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110 °C

GARANCIA
10 év

FELÜLNÉZET

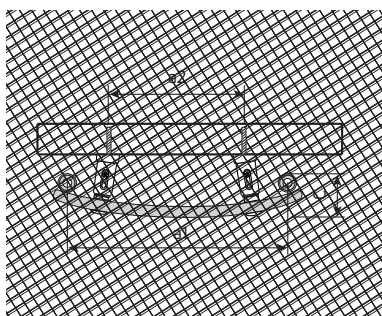


ELŐLNÉZET

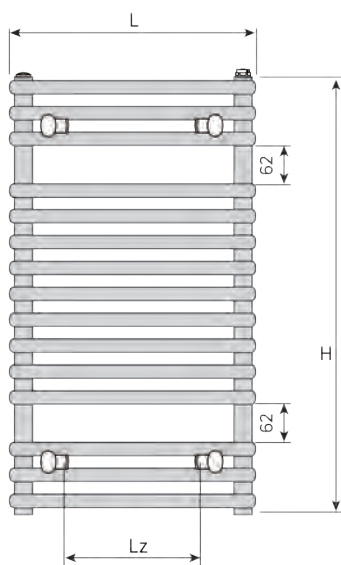

MŰSZAKI ADATOK

SANTORINI C típus	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víz- térfogat [l]	tömeg [kg]
			Lz [mm]	Hz [mm]			
700 x 400	400	714	250	546	360	2,7	5,6
700 x 500	500	714	350	546	460	2,8	6,8
700 x 600	600	714	450	546	560	3,2	7,8
700 x 750	750	714	600	546	710	3,9	9,2
700 x 900	900	714	750	546	860	4,6	10,6
1100 x 400	400	1134	250	966	360	4,0	8,8
1100 x 500	500	1134	350	966	460	4,5	10,4
1100 x 600	600	1134	450	966	560	5,3	11,8
1100 x 750	750	1134	600	966	710	6,4	13,9
1100 x 900	900	1134	750	966	860	7,5	16,0
1800 x 400	400	1764	450	1596	560	13,5	11,3
1800 x 500	500	1764	600	1596	710	15,8	13,3
1800 x 600	600	1764	750	1596	860	18,2	15,2
1800 x 750	750	1764	600	1596	710	21,7	18,0
1800 x 900	900	1764	750	1596	860	25,2	20,9

OLDALNÉZET

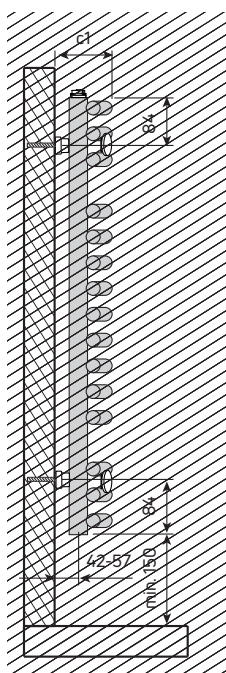


C = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága


méretetek mm-ben

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény	
			75/65/20 °C	55/45/20 °C
700 mm magasság:				
714	400	F3VA007004000000	314	168
	500	F3VA007005000000	374	196
	600	F3VA007006000000	437	223
	750	F3VA007007500000	529	272
	900	F3VA007009000000	617	319
1100 mm magasság:				
1134	400	F3VA011004000000	481	250
	500	F3VA011005000000	568	289
	600	F3VA011006000000	663	339
	750	F3VA011007500000	802	412
	900	F3VA011009000000	937	485
1500 mm magasság:				
1470	400	F3VA015004000000	623	322
	500	F3VA015005000000	733	371
	600	F3VA015006000000	856	435
	750	F3VA015007500000	1035	528
	900	F3VA015009000000	1208	620
1800 mm magasság:				
1764	400	F3VA018004000000	755	388
	500	F3VA018005000000	886	447
	600	F3VA018006000000	1035	523
	750	F3VA018007500000	1252	635
	900	F3VA018009000000	1462	745


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.




Santorini C 700



Santorini C 1100



Santorini C 1500



Santorini C 1800

Santorini M

– Megbízható és
praktikus



Megjegyzés: A golyóscsapblokk és a termosztátfej nem az alapfelszereltség része.



max. 10 bar



max. 110 °C



A **SANTORINI M** egy igazán elegáns megjelenésű „cső a csövön” típusú fürdőszobai csőradiátor, középső csatlakozással.

CSATLAKOZÁSOK
6 x G 1/2" belső menet

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK
Alsó csatlakozás középen

FŰTŐKÖZEG
Víz

ALAPANYAG
Kiváló minőségű acél


FESTÉS
Alapozó festés anaferezis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE
Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér
További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK
Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal,
légtelenítő dugó és vakdugó

KIEGÉSZÍTŐK
Elektromos fűtőelem csatlakoztatása T-idom használata nélkül is lehetséges.

MEGJEGYZÉS
A fűtési rendszerbe történő bekötéshez szükséges golyóscsapblokk és a szabályozáshoz szükséges termosztátfej nem az alapfelszereltség része.



SANTORINI M

MAGASSÁG
700, 1100, 1500, 1800 mm

SZÉLESSÉG
400, 500, 600, 750, 900 mm


TÍPUS
Egyenes kivitelű csőradiátor, középcsatlakozással

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
10 bar


MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110 °C

GARANCIA
10 év

ELŐLNÉZET

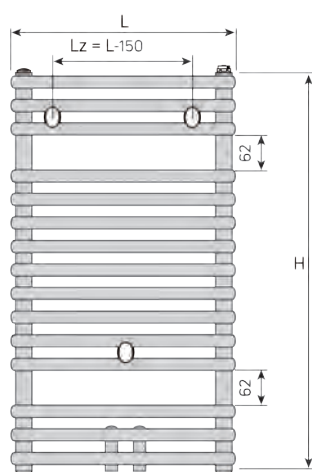


OLDALNÉZET

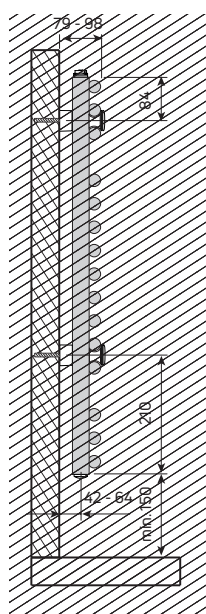

MŰSZAKI ADATOK

SANTORINI M típus	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víz- térfogat [l]	tömeg [kg]
			Lz [mm]	Hz [mm]			
700 x 400	400	714	250	546	360/50	2,7	5,6
700 x 500	500	714	350	546	460/50	2,8	6,8
700 x 600	600	714	450	546	560/50	3,2	7,8
700 x 750	750	714	600	546	710/50	3,9	9,2
700 x 900	900	714	750	546	860/50	4,6	10,6
1100 x 400	400	1134	250	966	360/50	4,0	8,8
1100 x 500	500	1134	350	966	460/50	4,5	10,4
1100 x 600	600	1134	450	966	560/50	5,3	11,8
1100 x 750	750	1134	600	966	710/50	6,4	13,9
1100 x 900	900	1134	750	966	860/50	7,5	16,0
1500 x 400	400	1470	350	1302	360/50	5,2	11,3
1500 x 500	500	1470	450	1302	460/50	6,1	13,3
1500 x 600	600	1470	600	1302	560/50	7,0	15,2
1500 x 750	750	1470	750	1302	710/50	8,2	18,0
1500 x 900	900	1470	900	1596	860/50	9,5	20,9
1800 x 400	400	1764	450	1596	360/50	6,2	13,5
1800 x 500	500	1764	600	1596	460/50	7,5	15,8
1800 x 600	600	1764	750	1596	560/50	8,5	18,2
1800 x 750	750	1764	900	1596	710/50	9,9	21,7
1800 x 900	900	1764	1050	1596	860/50	11,3	25,2

FELÜLNÉZET



méretek mm-ben

L = szélesség

H = magasság


Lz = a konzolok
vízszintes
távolsága

Hz = a konzolok
függőleges
távolsága


Lp = a csatlakozások
távolsága

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény	
			75/65/20 °C	55/45/20 °C
700 mm magasság:				
714	400	F3NE007004000000	314	168
	500	F3NE007005000000	374	196
	600	F3NE007006000000	437	223
	750	F3NE007007500000	529	272
	900	F3NE007009000000	617	319
1100 mm magasság:				
1134	400	F3NE011004000000	481	250
	500	F3NE011005000000	568	289
	600	F3NE011006000000	663	339
	750	F3NE011007500000	802	412
	900	F3NE011009000000	937	485
1500 mm magasság:				
1470	400	F3NE015004000000	623	322
	500	F3NE015005000000	733	371
	600	F3NE015006000000	856	435
	750	F3NE015007500000	1035	528
	900	F3NE015009000000	1208	620
1800 mm magasság:				
1764	400	F3NE018004000000	755	388
	500	F3NE018005000000	886	447
	600	F3NE018006000000	1035	523
	750	F3NE018007500000	1252	635
	900	F3NE018009000000	1462	745

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

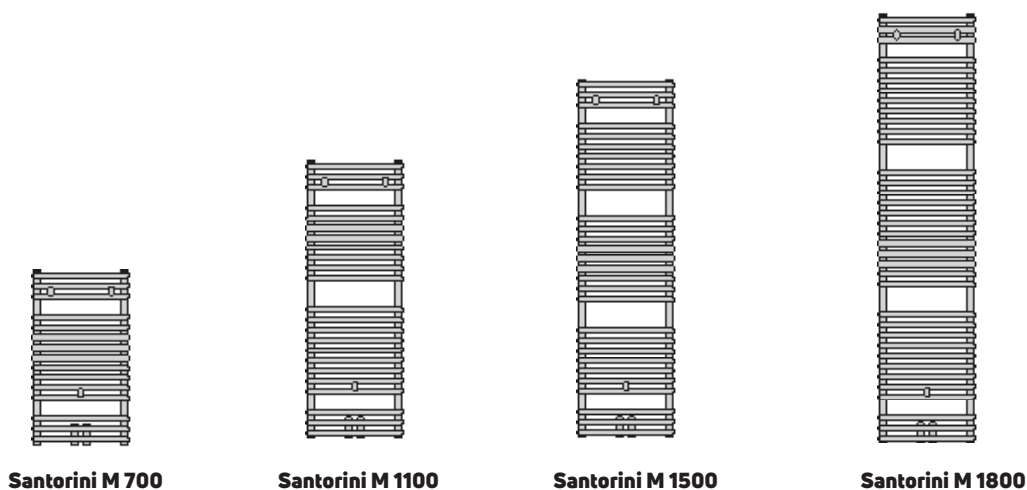

Santorini CM
– Íves és
elegáns

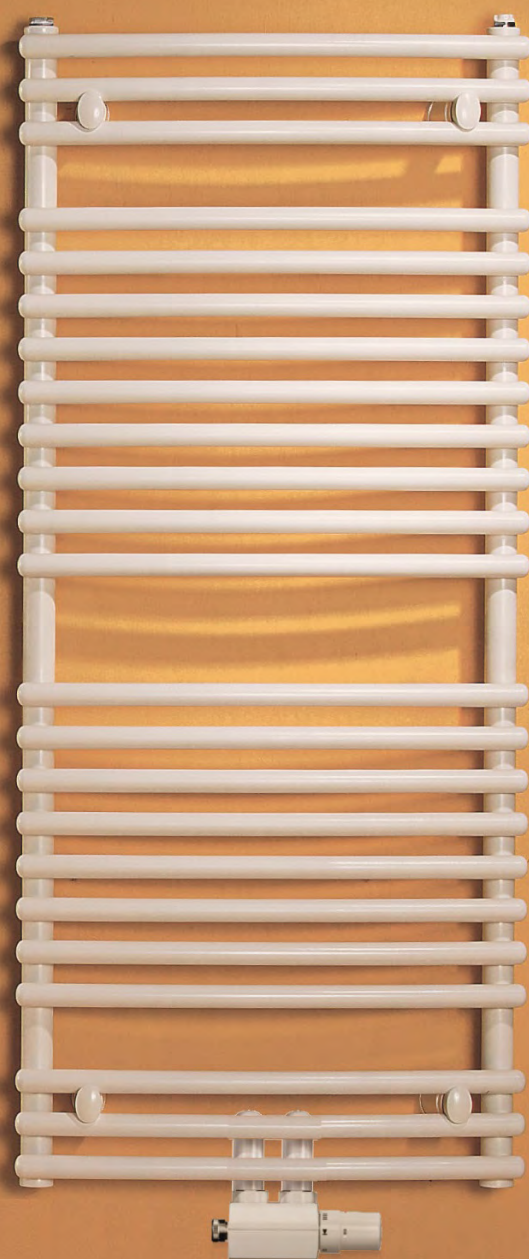



max. 10 bar



max. 110 °C



A **SANTORINI CM** egy igazán elegáns megjelenésű „cső a csövön” típusú fürdőszobai csőradiátor, íves csövekkel.

CSATLAKOZÁSOK
6 x G ½" belső menet

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK
középső alsó

FŰTŐKÖZEG
Víz

ALAPANYAG
Kiváló minőségű acél

FESTÉS
Alapozó festés anafórezis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE
Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér
További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK
Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal,
légtelenítő dugó és vakdugó

KIEGÉSZÍTŐK
Elektromos fűtőelem csatlakoztatása T-idom használata nélkül is lehetséges.

MEGJEGYZÉS
A fűtési rendszerbe történő bekötéshez szükséges golyóscsapblokk és a szabályozáshoz szükséges termosztátfej nem az alapfelszereltség része.



SANTORINI CM

MAGASSÁG
700, 1100, 1500, 1800 mm

SZÉLESSÉG
400, 500, 600, 750, 900 mm

TÍPUS
Íves kivitelű csőradiátor, közép-csatlakozással

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
10 bar


MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110 °C

GARANCIA
10 év


MŰSZAKI ADATOK

SANTORINI CM	L	H	felfüggesztés		Lp	W	M	víz- térfogat	tömeg
			Lz	Hz					
típus	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[kg]
700 x 400	399	714	220	420	353/50	88-103	83	2,7	5,6
700 x 500	498	714	320	420	451/50	96-111	91	2,8	6,8
700 x 600	596	714	420	420	548/50	105-120	100	3,2	7,8
700 x 750	742	714	565	420	691/50	123-138	118	3,9	9,2
700 x 900	887	714	730	420	835/50	141-156	136	4,6	10,6
1100 x 400	399	1134	220	840	353/50	88-103	83	4	8,8
1100 x 500	498	1134	320	840	451/50	96-111	91	4,5	10,4
1100 x 600	596	1134	420	840	548/50	105-120	100	5,3	11,8
1100 x 750	742	1134	565	840	691/50	123-138	118	6,4	13,9
1100 x 900	887	1134	730	840	835/50	141-156	136	7,5	16
1500 x 400	399	1470	220	1176	353/50	88-103	83	5,2	11,3
1500 x 500	498	1470	320	1176	451/50	96-111	91	6,1	13,3
1500 x 600	596	1470	420	1176	548/50	105-120	100	7	15,2
1500 x 750	742	1470	565	1176	691/50	123-138	118	8,2	18
1500 x 900	887	1470	730	1176	835/50	141-156	136	9,5	20,9
1800 x 400	399	1764	220	1470	353/50	88-103	83	6,2	13,5
1800 x 500	498	1764	320	1470	451/50	96-111	91	7,5	15,8
1800 x 600	596	1764	420	1470	548/50	105-120	100	8,5	18,2
1800 x 750	742	1764	565	1470	691/50	123-138	118	9,9	21,7
1800 x 900	887	1764	730	1470	835/50	141-156	136	11,3	25,2


ELŐLNÉZET

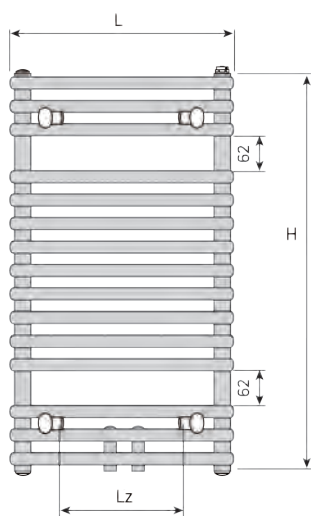

OLDALNÉZET

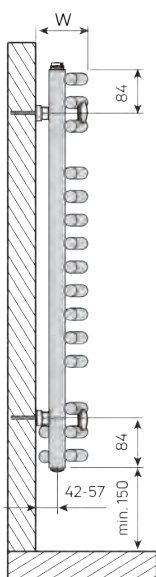

FELÜLNÉZET




méretek mm-ben


- L** = szélesség
- H** = magasság
- Lz** = a konzolok vízszintes távolsága
- Hz** = a konzolok függőleges távolsága
- Lp** = a csatlakozások távolsága
- M** = radiátor mélysége
- W** = a faltól való távolság

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény	
			75/65/20 °C	55/45/20 °C
700 mm magasság:				
714	400	F5VE007004000000	314	168
	500	F5VE007005000000	374	196
	600	F5VE007006000000	437	223
	750	F5VE007007500000	529	272
	900	F5VE007009000000	617	319
1100 mm magasság:				
1134	400	F5VE011004000000	481	250
	500	F5VE011005000000	568	289
	600	F5VE011006000000	663	339
	750	F5VE011007500000	802	412
	900	F5VE011009000000	937	485
1500 mm magasság:				
1470	400	F5VE015004000000	623	322
	500	F5VE015005000000	733	371
	600	F5VE015006000000	856	435
	750	F5VE015007500000	1035	528
	900	F5VE015009000000	1208	620
1800 mm magasság:				
1764	400	F5VE018004000000	755	388
	500	F5VE018005000000	886	447
	600	F5VE018006000000	1035	523
	750	F5VE018007500000	1252	635
	900	F5VE018009000000	1462	745


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.



Santorini CM 700



Santorini CM 1100




Santorini CM 1500



Santorini CM 1800

Santorini TWIN M

– Letisztult és
hatékony





A **SANTORINI TWIN M** duplasoros csövekkel rendkívül hatékony hőleadásra képes, esztétikus kialakítású design radiátor. Alsó, középső csatlakozással (50 mm)

CSATLAKOZÁSOK
6 x G 1/2" belső menet

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK
középső alsó, felső, oldalsó alsó, felső

FŰTŐKÖZEG
Víz

ALAPANYAG
Kiváló minőségű acél


FESTÉS
Alapozó festés anaforézis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE
Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér
További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK
Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal,
légtelenítő dugó és 3 db vakdugó

KIEGÉSZÍTŐK
Elektromos fűtőelem csatlakoztatása T-idom használata nélkül is lehetséges.

MEGJEGYZÉS
A fűtési rendszerbe történő bekötéshez szükséges golyóscsapblokk és a szabályozáshoz szükséges termosztátfej nem az alapfelszereltség része.



SANTORINI TWIN M

MAGASSÁG
700, 1100, 1800 mm

SZÉLESSÉG
500, 600, 750, 900 mm

TÍPUS
Egyenes kivitelű csőradiátor, duplasoros csövekkel, közép-csatlakozással

» SANTORINI TWIN M

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
10 bar


MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110 °C

GARANCIA
10 év


MŰSZAKI ADATOK

SANTORINI TWIN M	L	H	felfüggesztés		Lp	víz- térfogat	tömeg
			Lz	Hz			
típus	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[kg]
700 x 500	500	714	460	420	460/50	4,6	12,03
700 x 600	600	714	560	420	560/50	5,5	14,4
700 x 750	750	714	710	420	710/50	6,9	17,4
700 x 900	900	714	860	420	860/50	8,3	22,2
1100 x 500	500	1134	460	840	460/50	7,3	18,8
1100 x 600	600	1134	560	840	560/50	8,6	21,8
1100 x 750	750	1134	710	840	710/50	10,6	26,2
1100 x 900	900	1134	860	840	860/50	12,5	30,6
1800 x 500	500	1764	460	1470	460/50	11,4	28,6
1800 x 600	600	1764	560	1470	560/50	13,3	32,9
1800 x 750	750	1764	710	1470	710/50	16,1	39,3
1800 x 900	900	1764	860	1470	860/50	19	45,8


FELÜLNÉZET



ELŐLNÉZET

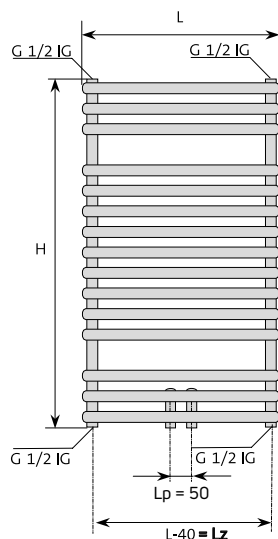

OLDALNÉZET

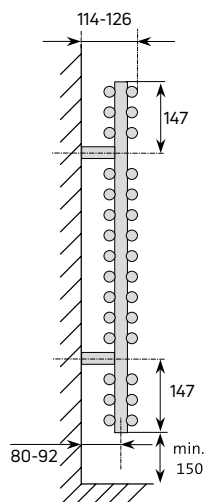


méretek mm-ben

- L** = szélesség
- H** = magasság
- Lz** = a konzolok vízszintes távolsága
- Hz** = a konzolok függőleges távolsága
- Lp** = a csatlakozások távolsága
- M** = radiátor mélysége


>> SANTORINI TWIN M

Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény	
			75/65/20 °C	55/45/20 °C
700 mm magasság:				
714	500	F3VE007005000000	559	294
	600	F3VE007006000000	671	356
	750	F3VE007007500000	840	450
	900	F3VE007009000000	1008	544
1100 mm magasság:				
1134	500	F3VE011005000000	819	423
	600	F3VE011006000000	983	513
	750	F3VE011007500000	1230	650
	900	F3VE011009000000	1477	791
1800 mm magasság:				
1764	500	F3VE018005000000	1221	614
	600	F3VE018006000000	1466	747
	750	F3VE018007500000	1834	951
	900	F3VE018009000000	2203	1163


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.



**Santorini
TWIN M
700**



**Santorini
TWIN M
1100**



**Santorini
TWIN M
1800**

Kea

– Légies és
különleges



A KEA vízszintes profiljai két oldalra nyúlnak, ritmikus szekvenciákat alkotva. A konstrukció lehetővé teszi több törölköző felakasztását.

CSATLAKOZÁSOK
4x G 1/2" belső menet

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK
középső alsó

FŰTŐKÖZEG
Víz


ALAPANYAG
Kiváló minőségű acél

FESTÉS
Alapozó festés anafórezis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés


SZÍNE
Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér
További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK
A feltől való távolságot szabályozó konzolok,
1/4" légtelenítő légtelenítő dugó és 2 db vakdugó

KIEGÉSZÍTŐK
Opcionálisan törölközőtartó és elektromos fűtőelem rendelhető, az árlista szerint. Elektromos fűtőelem csatlakoztatása esetén T-idom használata szükséges.

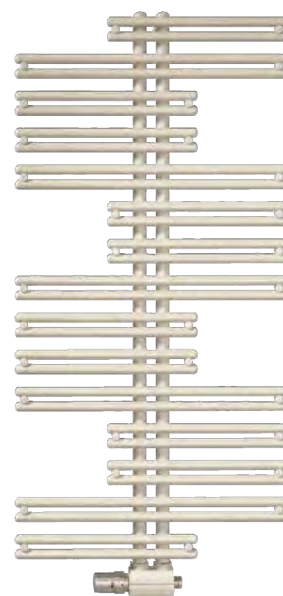

KEA



MAGASSÁG
1000, 1300, 1500 és 1800 mm * Árlista szerint

SZÉLESSÉG
600, 700 és 900 mm * Árlista szerint

TÍPUSOK
Középcsatlakozású kivitel

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
10 bar


MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110 °C

GARANCIA
10 év

MŰSZAKI ADATOK


KEA	L	H	Lx	víz- térfoogat	tömeg
típus	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[kg]
1000 x 600	600	1022	75	4,4	10,6
1300 x 600	600	1262	75	5,3	13,3
1300 x 700	750	1262	100	5,7	15,7
1500 x 600	600	1502	75	6,1	16
1500 x 700	750	1502	100	6,7	18,7
1500 x 900	900	1502	125	7,6	21,6
1800 x 700	750	1742	100	7,7	21,7
1800 x 900	900	1742	125	9,2	24,9

ELÖLNÉZET

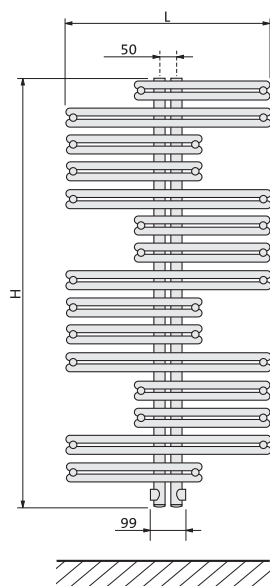


L = szélesség
H = magasság


OLDALNÉZET

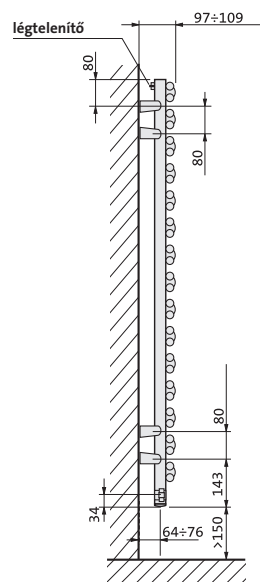

FELÜLNÉZET




CSATLAKOZÁS



Magasság	Szélesség	Cikkszám	Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]		75/65/20 °C	55/45/20 °C
1000 mm magasság:				
1022	600	F4IA010006000300	499	255
1300 mm magasság:				
1262	600	F4IA013006000300	613	313
	700	F4IA013007000300	739	377
1500 mm magasság:				
1502	600	F4IA015006000300	724	369
	700	F4IA015007000300	870	444
	900	F4IA015009000300	1030	526
1800 mm magasság:				
1742	700	F4IA018007000300	1008	514
	900	F4IA018009000300	1194	609

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
A színes KEA fűtőtest felfüggesztését króm színben szállítjuk.

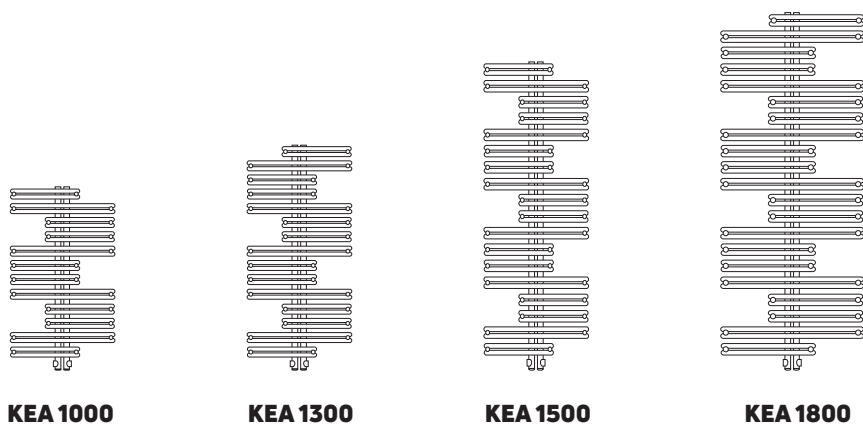

Ratea

– Forgatható és
kényelmes



A **RATEA** forgatható kivitele révén akár balról, akár jobbról nyitott fűtőtestként beköthető. Számos lehetőséget kínál a törölköző szárítására, amely a nyitott csővégek révén könnyedén felakasztható a csövekre.

CSATLAKOZÁSOK

4 x G 1/2" belső menet

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

oldalsó alsó, felső

FŰTŐKÖZEG

Víz

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anaforézis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE

Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér

További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK

A faltól való távolságot szabályozó konzolok, 1/2" légtelenítő dugó

KIEGÉSZÍTŐK

Opcionálisan törölközőtaró és elektromos fűtőelem rendelhető, az árlista szerint. Elektromos fűtőelem csatlakoztatása esetén T-idom használata szükséges.



RATEA

MAGASSÁG

800, 1200, 1800 mm

SZÉLESSÉG

50, 600, 700 mm

TÍPUS

Forgatható kivitel

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
10 bar


MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110 °C

GARANCIA
10 év

FELÜLNÉZET




ELŐLNÉZET

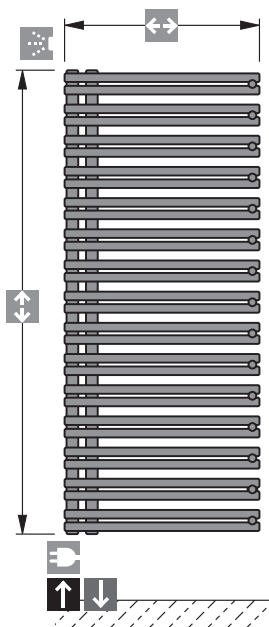


MŰSZAKI ADATOK

RATEA	L	H	víz- térforat	tömeg
típus	[mm]	[mm]	[l]	[kg]
800 x 500	500	796	3,8	8,8
800 x 600	600	796	4,3	10
800 x 700	750	796	5	11,9
1200 x 500	500	1196	5,9	12,9
1200 x 600	600	1196	6,7	14,8
1200 x 700	750	1196	8	17,6
1800 x 500	500	1756	8	19,2
1800 x 600	600	1756	9,5	21,8
1800 x 700	750	1756	11,7	25,7

OLDALNÉZET

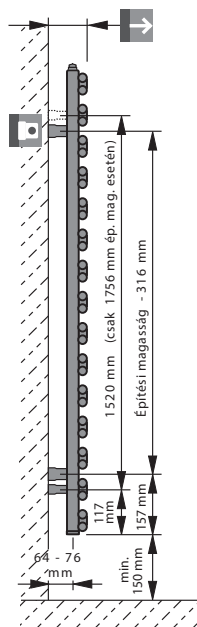

CSATLAKOZÁS




-  **H** = magasság
-  **L** = szélesség
-  Faltól való távolság
-  Felfogatás távolsága

méret mm-ben


Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény	
			75/65/20 °C	55/45/20 °C
800 mm magasság:				
714	500	F4BA00800500D300	446	228
	600	F4BA00800600D300	530	270
	700	F4BA00800700D300	653	333
1200 mm magasság:				
1134	500	F4BA01200500D300	650	332
	600	F4BA01200600D300	773	394
	700	F4BA01200700D300	955	487
1800 mm magasság:				
1764	500	F4BA01800500D300	897	458
	600	F4BA01800600D300	1081	552
	700	F4BA01800700D300	1357	692

A Ratea fűtőtest átfordítható, így jobbos és balos verzióként is felszerelhető.


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező.



Ratea 800




Ratea 1200

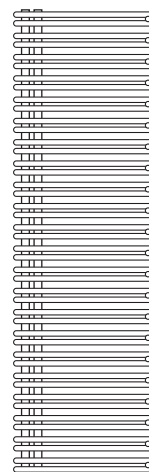

Ratea 1800

Muna

– Modern és
attraktív

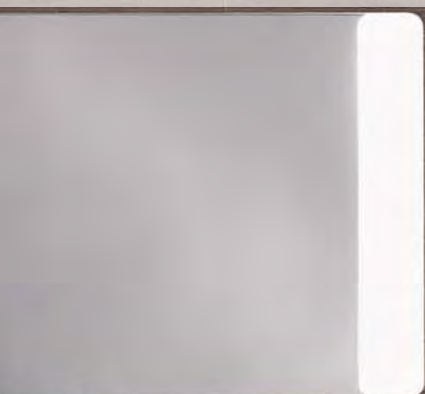

A **MUNA** a szokásosnál szélesebb méretekben is kapható
egy igazán elegáns megjelenésű „cső a csövön”

CSATLAKOZÁSOK
2 x G 1/2" belső menet

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK
Alsó csatlakozás

FŰTŐKÖZEG
Víz


ALAPANYAG
Kiváló minőségű acél

FESTÉS
Alapozó festés anafórezis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE
Alap kivitel színe: RAL 9016 törtfehér
További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK
Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal,
1/8" légtelenítő

KIEGÉSZÍTŐK
Opcionálisan törülközőtartó rendelhető, az árlista szerint.
Elektromos fűtőelem csatlakoztatása esetén T-idom használata szükséges.



MUNA

MAGASSÁG
900, 1200, 1600, 1700 és 2000 mm, 500 és 700 mm (széles kivitel esetén)

SZÉLESSÉG
500, 600, 800 mm és 1000, 1200 mm (széles kivitel esetén)

TÍPUSOK
21, 22



MAX. ÜZEMI NYOMÁS
4 bar

MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110 °C

GARANCIA
10 év

MŰSZAKI ADATOK


MUNA	L	H	felfüggesztés		Lp	víz- térfogat	tömeg
			Lz	H _z			
típus	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[kg]
900 x 500	500	905	438	620	447	4,8	10,8
1200 x 500	500	1205	438	990	447	6,3	14,1
1600 x 500	500	1650	438	1460	447	8,6	19,4
1700 x 600	600	1730	538	1460	547	10,3	23,1
1700 x 800	800	1730	738	1460	747	12,3	29,1
2000 x 800	800	2030	738	1790	747	14,3	33,9
500 x 800	800	530	738	330	747	3,8	9,6
700 x 1000	1000	680	938	520	947	6	16,5
700 x 1200	1200	680	1138	520	1147	7,2	21,5

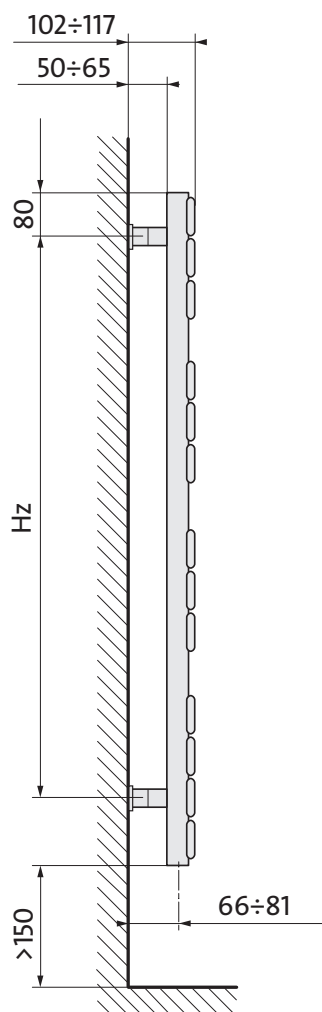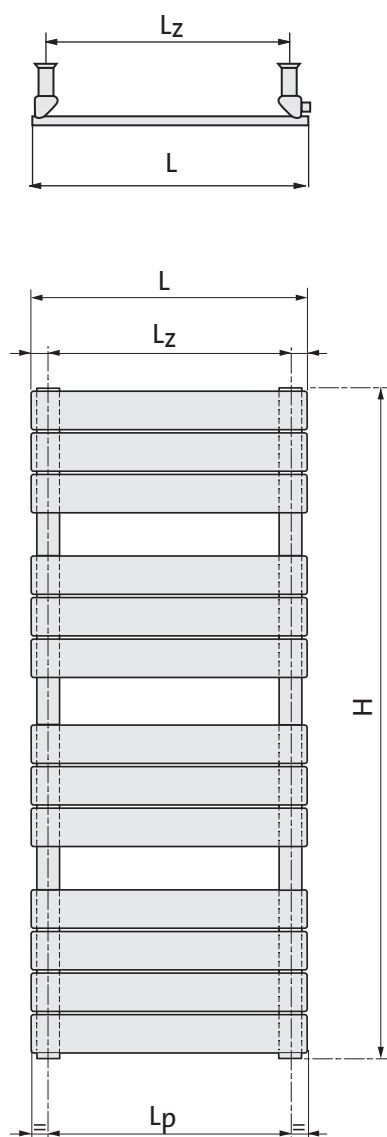

L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
H_z = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága
méretek mm-ben

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]		75/65/20 °C	55/45/20 °C
900 mm magasság:				
905	500	F8GA009005000320	470	240
1200 mm magasság:				
1205	500	F8GA012005000320	602	307
1600 mm magasság:				
1650	500	F8GA016505000320	815	416
1700 mm magasság:				
1730	600	F8GA017306000320	987	504
	800	F8GA017908000320	1311	669
2000 mm magasság:				
2030	800	F8GA020308000320	1465	747
500 mm magasság:				
530	800	F8FA005308000320	400	204
700 mm magasság:				
680	1000	F8FA006810000320	653	333
	1200	F8FA006812000320	784	400

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
A színes MUNA fűtőtest felfüggesztését króm színben szállítjuk.

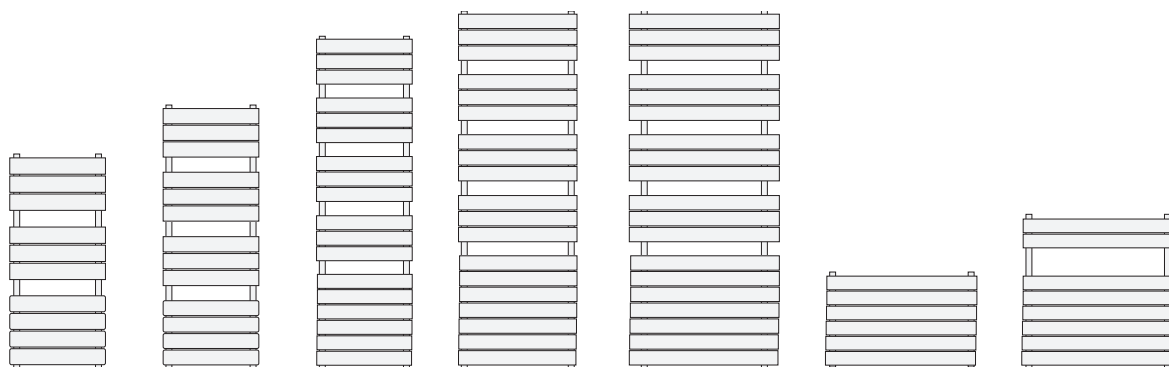

Elato
– Stílusos és
látványos



max. 4 bar



max. 110 °C



Az **ELATO** fűtőtest lapos csöveivel tökéletesen il-
lik letisztult belső terekhez, ahol egy attraktív da-
rabnak

CSATLAKOZÁSOK

2-2 db G 1/2" belső menet, alul és felül

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

oldalsó alsó, felső

FŰTŐKÖZEG

Víz

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anafórezis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE

Alapkitétel színe: RAL 9016 törtfehér

További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal,
1 db 1/2" légtelenítő és 1 db 1/2" záródugó

KIEGÉSZÍTŐK

Opcionálisan törülközőtartó és elektromos fűtőelem rendelhető, az
árlista szerint. Elektromos fűtőelem csatlakoztatása esetén T-idom
használatra szükséges.



ELATO

MAGASSÁG

800, 1100, 1400, 1700 mm

SZÉLESSÉG

450 és 600 mm

TÍPUS

Fürdőszobai radiátor lapos csövekkel

MAX. ÜZEMI NYOMÁS
4 bar


MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET
110 °C

GARANCIA
10 év

MŰSZAKI ADATOK

ELATO	L	H	felüggesztés		Lp	víz- térfogat	tömeg
			Lz	Hz			
típus	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[kg]
400 x 800	450	830	50	600	50	4,2	9,7
400 x 1100	450	1130	50	900	50	5,7	13,1
600 x 1100	600	1130	50	900	50	6,7	16,1
400 x 1400	450	1430	50	1200	50	7,2	16,4
600 x 1400	600	1430	50	1200	50	8,5	20,2
600 x 1700	600	1730	50	1500	50	10,2	24,3


FELÜLNÉZET




méretek mm-ben

- L** = szélesség
- H** = magasság
- Lz** = a konzolok vízszintes távolsága
- Hz** = a konzolok függőleges távolsága
- Lp** = a csatlakozások távolsága

ELŐLNÉZET

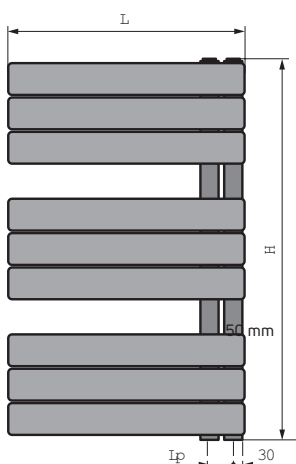


OLDALNÉZET

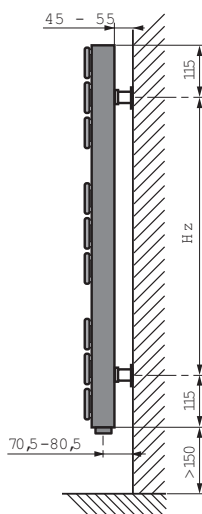


Magasság	Szélesség	Cikkszám	Hőteljesítmény	
[mm]	[mm]		75/65/20 °C	55/45/20 °C
800 mm magasság:				
830	450	F8MA008304500D40	406	207
1100 mm magasság:				
1134	450	F8MA011304500D40	528	269
	600	F8MA011306000D40	706	360
1400 mm magasság:				
1430	450	F8MA014304500D40	668	341
	600	F8MA014306000D40	855	436
1700 mm magasság:				
830	600	F8MA017306000D40	1008	514

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező.

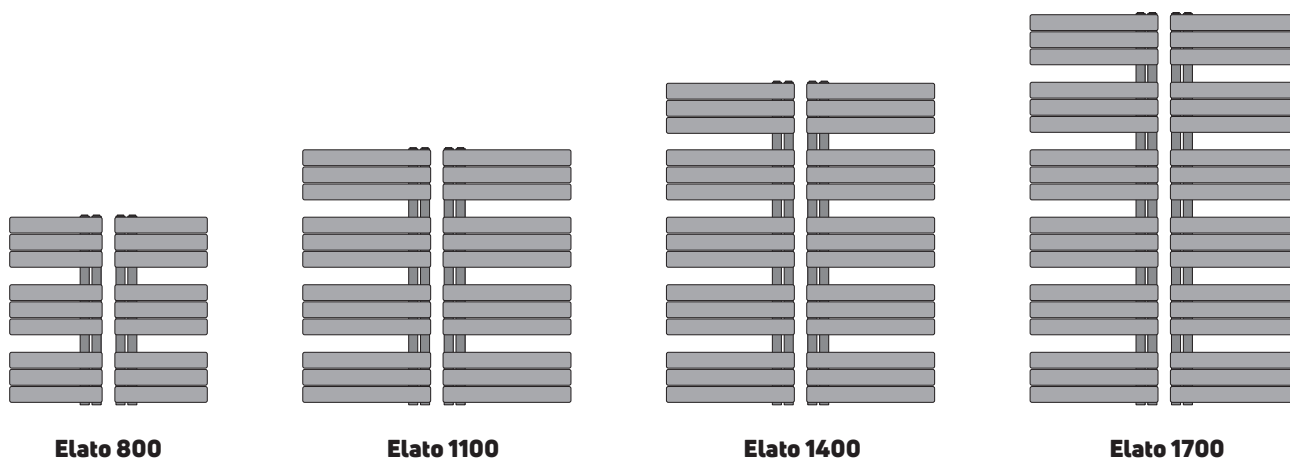

Fatala E

– állandó és
gondoskodó

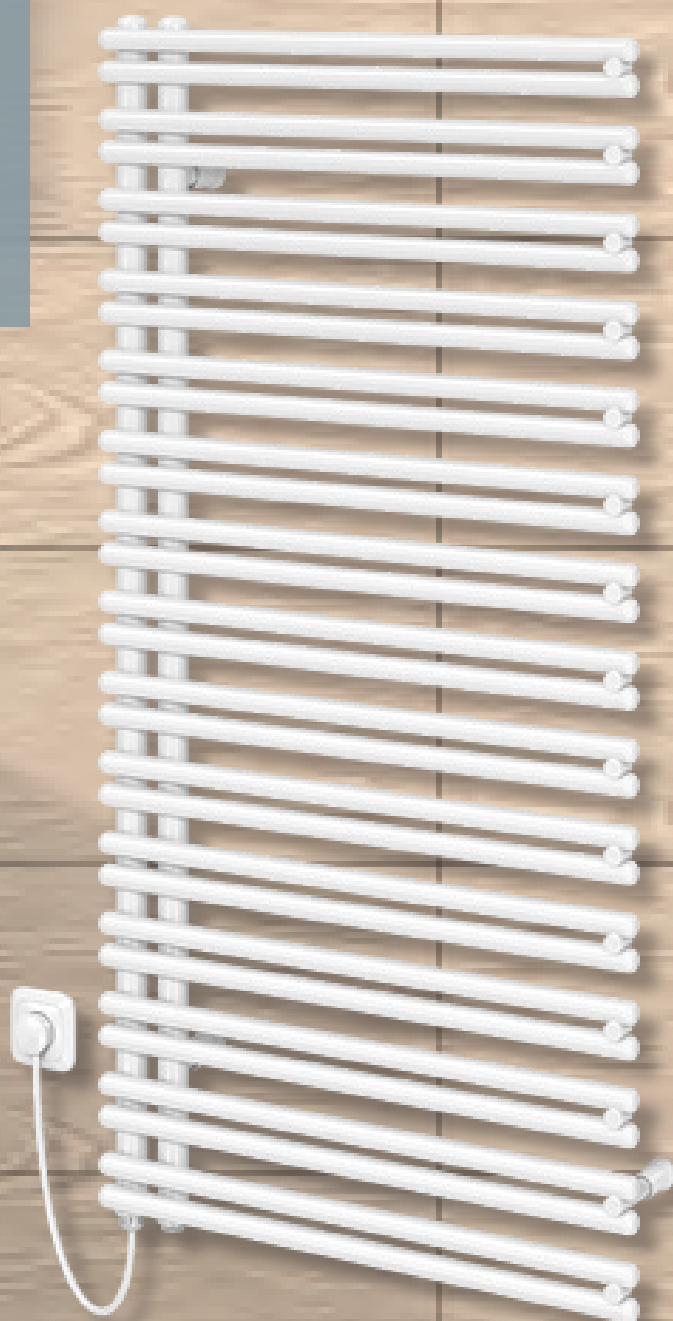

A **FATALA E** elektromos radiátor, jobbról, illetve balról nyitott kivitelben rendelhető. Számos lehetőséget kínál a törölköző szárítására, amely a nyitott csővégek révén könnyedén felakasztható a csövekre.

ELEKTROMOS KIVITEL

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anaforézis technológiával, majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE

Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér

További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK

A faltól való távolságot szabályzó konzolok



FATALA E

MAGASSÁG

800, 1200, 1800 mm

SZÉLESSÉG

500 és 600 mm

TÍPUSOK

Elektromos kivitel, jobb vagy bal oldali fűtőelemmel rendelhető (nem forgatható)

NÉVLEGES FESZÜLTÉG
AC 230 V


VÉDETTSÉG
IP24 védetség

GARANCIA
10 év


MŰSZAKI ADATOK

FATALA E	L	H	tömeg
típus	[mm]	[mm]	[kg]
800 x 500	500	796	12,6
1200 x 500	500	1196	18,7
1200 x 600	600	1196	21,4
1800 x 600	600	1756	31,1


FELÜLNÉZET




ELŐLNÉZET

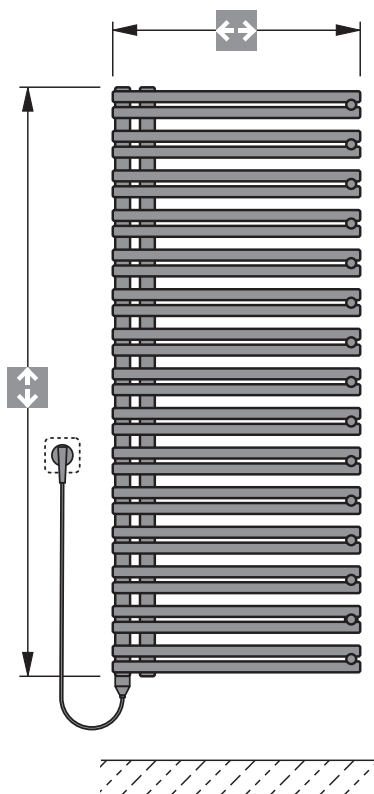

OLDALNÉZET

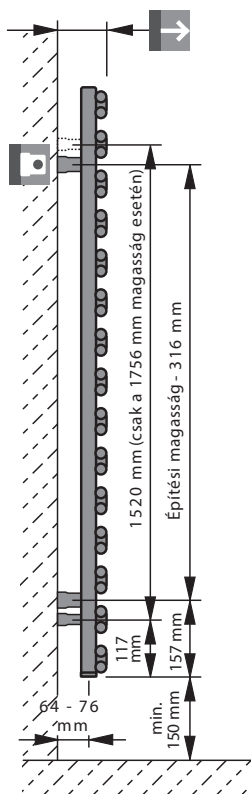

CSATLAKOZÁS

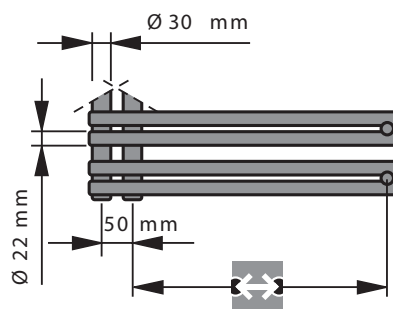

H = magasság


L = szélesség

méretek mm-ben


Magasság	Szélesség	Cikkszám		Beépített fűtőelem névleges teljesítménye [W]
[mm]	[mm]	Bal oldali fűtőelemmel	Jobb oldali fűtőelemmel	
800 mm magasság:				
796	500	F4BM008005000310	F4BM008005000300	300
1200 mm magasság:				
1196	500	F4BM012005000310	F4BM012005000300	400
	600	F4BM012006000310	F4BM012006000300	600
1800 mm magasság:				
1756	600	F4BM018006000310	F4BM018006000300	900

A Fatala E elektromos kivitelű fűtőtest jobb oldali vagy bal oldali, előre szerelt elektromos fűtőelemmel rendelhető.


A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező.

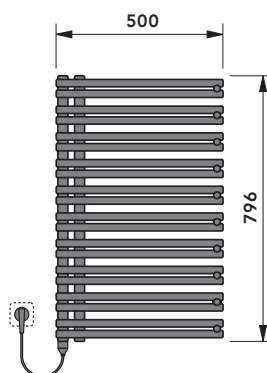

Fatala E 800

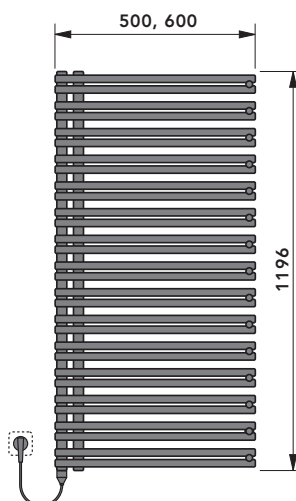

Fatala E 1200

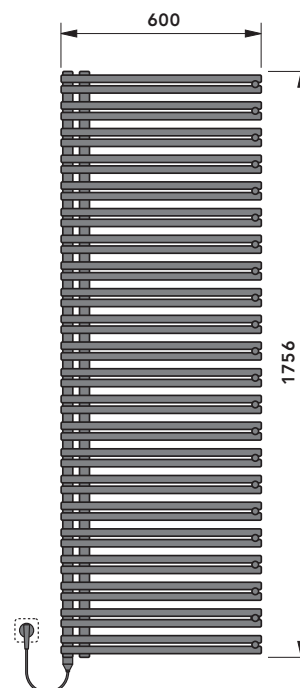


Fatala E 1800

Az ábrákon a bal oldali fűtőelemmel szerelt F4BM 310 cikkszámú termékek láthatóak.
A Fatala E elektromos fűtőtest nem forgatható.

Milos E

– Kifinomult és
dekoratív

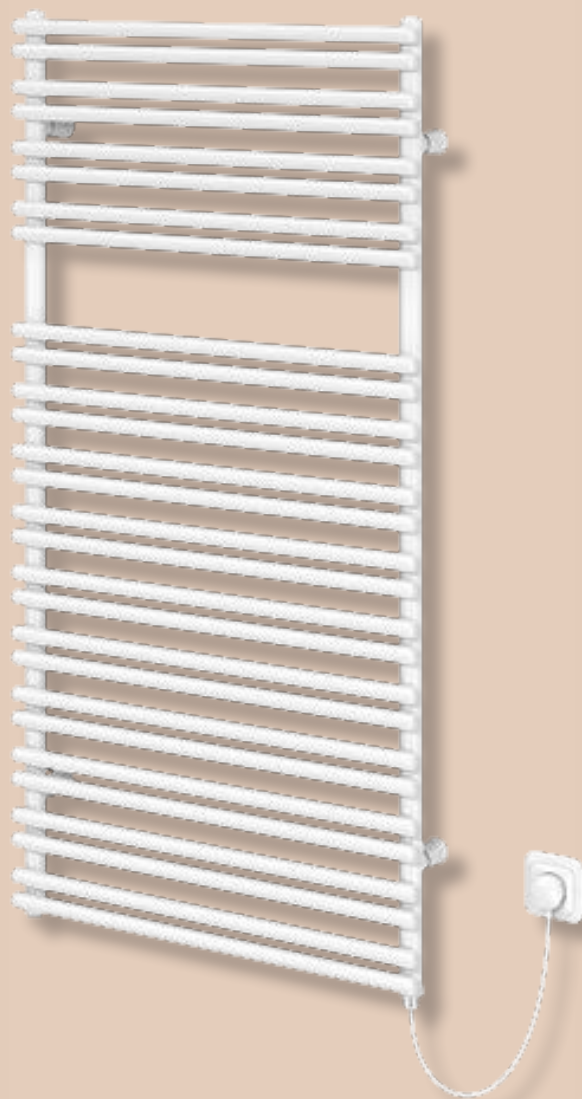

A **MILOS E** egy igazán elegáns megjelenésű „cső a csövön” típusú fürdőszobai csőradiátor, íves csövekkel.

ELEKTROMOS KIVITEL

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anaforézis technológiával,
majd elektrosztatikus porfestés


SZÍNE

Alap kivitel színe: RAL 9016 törtfehér

További színek a RAL színskála szerint rendelhetők

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal



MILOS E

MAGASSÁG

800, 1200 és 1800 mm, méretválaszték az árlista szerint

SZÉLESSÉG

500 és 600 mm, méretválaszték az árlista szerint

TÍPUSOK

Elektromos kivitel

NÉVLEGES FESZÜLTÉG
AC 230 V


VÉDETTSÉG
IP24 védetség

GARANCIA
10 év


MŰSZAKI ADATOK

MILOS E	L	H	Tömeg
típus	[mm]	[mm]	[kg]
800 x 500	500	796	11,3
1200 x 500	500	1196	17,1
1200 x 600	600	1196	19,7
1800 x 600	600	1756	28,5


FELÜLNÉZET




ELŐLNÉZET

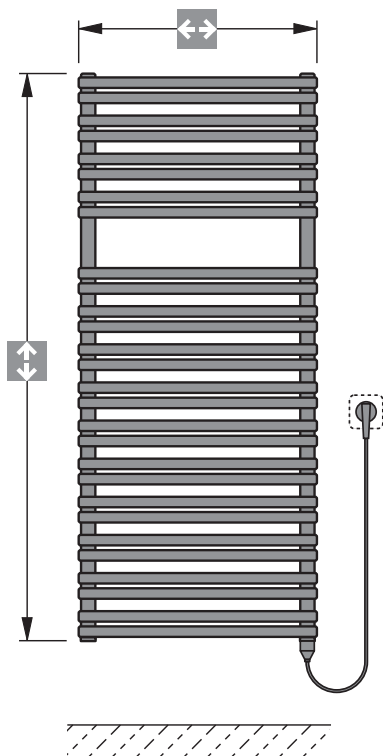

OLDALNÉZET

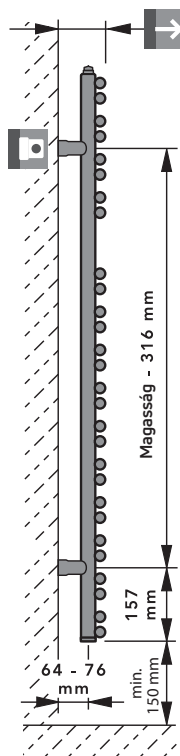

CSATLAKOZÁS



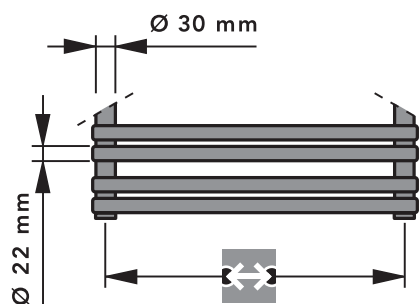


méretek mm-ben

- H** = magasság
- L** = szélesség
- Faltól való távolság
- Felfogatás távolsága


Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Hőteljesítmény [W] 60 °C
800 mm magasság:			
796	500	F45M008005000300	300
1200 mm magasság:			
1196	500	F45M012005000300	400
	600	F45M012006000300	600
1800 mm magasság:			
1756	600	F45M018006000300	900

A Milos E elektromos kivitelű fűtőtest jobb oldali vagy bal oldali szeleppel rendelhető.. A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező.

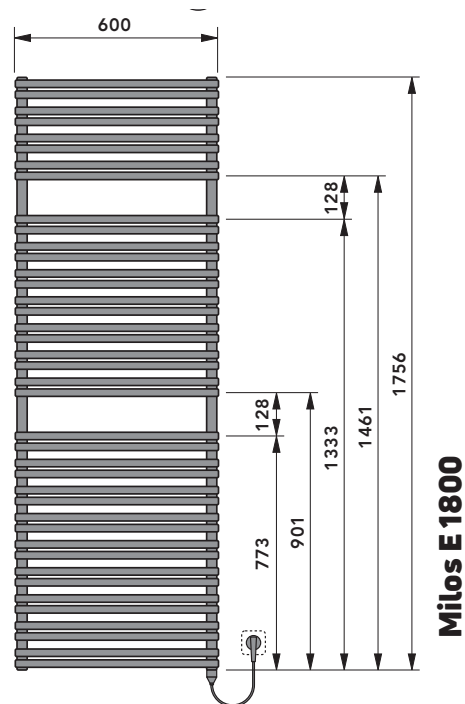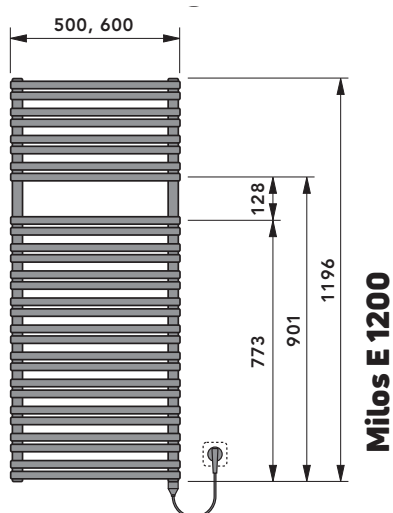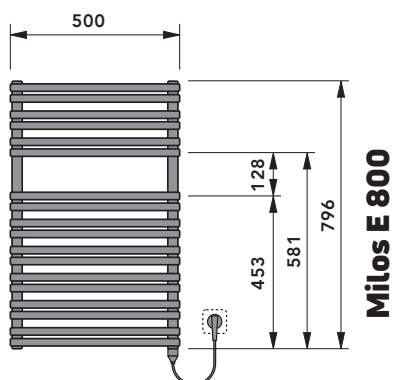

» KIEGÉSZÍTŐK Fürdőszobai fűtőtestekhez

A PURMO design radiátorokhoz számos kiegészítőt kínálunk, hogy a használatuk még kényelmesebbé váljon. A PURMO kínálatában polcok, fogasok, akasztók, illetve elektromos fűtőelem is elérhető. További információkért érdeklődjön kereskedelmi partnereinkél.

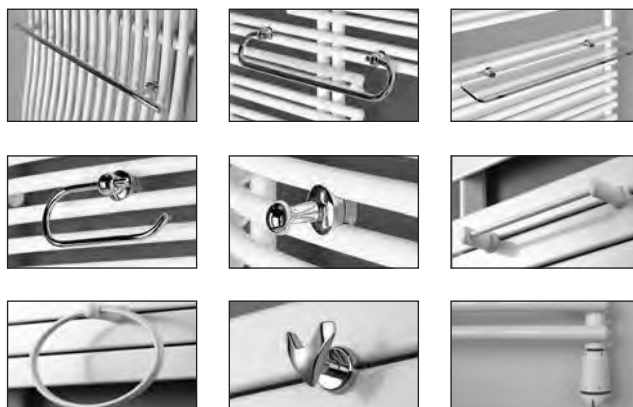

» TERMOSZTÁTFEJEK

A radiátorok Heimeier vagy Oventrop előszabályozható termosztatikus szelepbetéttel vannak ellátva. A betéteket a következő termosztatikus fejekkel lehet felszerelni:

GYÁRTÓ	KATALÓGUSSZÁM
Comap Senso RI	100 100
Danfoss RTS-K Everis	013L4250
Heimeier K	6000-00.500, 6020-00.500 6040-00.500
Heimeier DX	6700-00.500
Heimeier D	6850-00.500
Heimeier B	2500-00.500, 2502-00.500
Heimeier WK	7300-00.500
Heimeier VD	7400-00.500
Herz H	1 7260 98, 1 9260 98, 1 7330 98, 1 9330 98
Herz Mini	1 9200 68, 1 9200 38
Herz Herzcules	1 9860 98

GYÁRTÓ	KATALÓGUSSZÁM
Honeywell Thera 2	T9001H(...), T9001W(...), T9001 08, T9001 20, T9001 50
Honeywell Thera 3	T6001H(...), T6001W(...), T6001 08, T6001 20, T6001 50
Honeywell Thera 4	T3001, T2001
Oventrop UNI XH	101 1365
Oventrop UNI LH	101 1465, 67, 68, 69
Oventrop UNI CH	101 1265
Oventrop UNI DH	101 1065
Oventrop UNI SH	101 2065
Schlosser Diamant	6001 00001
Schlosser Brillant	6002 0000 (...)
Valvex GZ 03A/JFA	4410.09.0
Valvex GZ 05A/JFA	4440.01.0

A Vertical, Kos V és Faro V lemezzradiátorok nem rendelkeznek termosztatikus betéttel. Ezek a külön egyesített, 50 mm kötéstartávolságú levő, termosztatikus szelepekkel lehet szabályozni. A típusokat és azok gyártóit az alábbi táblázat tartalmazza:

KATALÓGUSSZÁM		
GYÁRTÓ	SZELEP	FEJ
Danfoss VHS	013G4741 013G4742	RTS-R Everis 013L4240
Heimeier Multilux	3851-02.000 3850-02.000	úgy, mint a termosztatikus betéttel ellátott radiátoroknál
Herz	1 3692 91 1 3694 91	1 9260 06, 1 7260 06, 1 9200 60, 1 7260 40
Honeywell Therafix	V2474YE0015 V2474YD0015	úgy, mint a termosztatikus betéttel ellátott radiátoroknál
Oventrop Multiblock T	118 40 83 118 40 84	úgy, mint a termosztatikus betéttel ellátott radiátoroknál
Schlosser Duo-plex	6021 00001, 6021 00003, 6021 00005, 6021 00007	úgy, mint a termosztatikus betéttel ellátott radiátoroknál



SZERELÉSI TÁVOLSÁGOK

A radiátorokat legalább 100 mm-re kell helyezni a padlótól, valamint az ablakpárkánytól. Amennyiben nincs lehetőség e távolságok betartására, engedélyezett a radiátor felszerelése a padlótól, illetve ablakpárkánytól 70-100 mm-re is, de ebben az esetben 5-10%-kal magasabb hőteljesítményű radiátort érdemes választani. Ha a radiátor távolsága a padlótól, illetve ablakpárkánytól 70 mm-nél kisebb, alacsonyabb radiátorokat kell alkalmazni.

A radiátorokat gyári csomagolásukban kell felszerelni. Ha a központi fűtést azért indítják be, hogy az épületet a befejezési munkák alatt fűtsék, vagy szárítsák, a radiátoroknak becsoma-

goltnak kell maradniuk. Ha a csomagolás megsérült, a radiátort más módon védeni kell, hogy ne szennyeződjön be.

Ajánlatos, hogy a csomagolást csak az összes befejező munka végeztével vegyék le. A radiátor csatlakoztatásait olyan módon kell kialakítani, hogy bekötés után a radiátorban ne alakuljon ki feszültség. Felszerelés után nem megengedett a csővezetékek hajlítása, a radiátor melegítése gázlámpával és minden olyan jellegű tevékenység, ami a radiátor eldeformálódását, a lakkréteg sérülését okozhatja.

» KORREKCIÓS TÉNYEZŐK

a fűtő közeg hőmérséklete [°C]		radiátorok hőtéljesítményének korrekciós szorzója a 75/65/20 °C értékektől eltérő hőmérsékleteknél							
		a helyiség t_i levegőhőmérsékletének értéke [°C]							
t_z	t_p	5	8	12	16	18	20	22	24
95	90	0,48	0,50	0,54	0,57	0,59	0,61	0,64	0,66
	85	0,50	0,52	0,56	0,60	0,62	0,64	0,67	0,70
	80	0,52	0,55	0,59	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73
	75	0,54	0,57	0,61	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
	70	0,57	0,60	0,65	0,70	0,73	0,76	0,79	0,83
90	85	0,52	0,55	0,58	0,63	0,65	0,67	0,70	0,73
	80	0,54	0,57	0,61	0,66	0,68	0,71	0,74	0,77
	75	0,57	0,60	0,64	0,69	0,72	0,75	0,78	0,82
	70	0,59	0,63	0,67	0,73	0,76	0,80	0,83	0,87
	65	0,62	0,66	0,71	0,77	0,81	0,85	0,89	0,93
85	80	0,56	0,59	0,64	0,69	0,72	0,75	0,78	0,81
	75	0,59	0,62	0,67	0,72	0,75	0,79	0,82	0,86
	70	0,62	0,65	0,70	0,77	0,80	0,84	0,88	0,92
	65	0,65	0,69	0,75	0,81	0,85	0,89	0,94	0,99
	60	0,68	0,73	0,79	0,87	0,91	0,96	1,01	1,07
80	75	0,61	0,65	0,70	0,76	0,79	0,83	0,87	0,91
	70	0,64	0,68	0,74	0,81	0,84	0,88	0,93	0,97
	65	0,68	0,72	0,78	0,86	0,90	0,94	0,99	1,05
	60	0,72	0,76	0,83	0,91	0,96	1,01	1,07	1,13
	55	0,76	0,81	0,89	0,98	1,04	1,10	1,16	1,24
75	70	0,67	0,72	0,78	0,85	0,89	0,94	0,98	1,04
	65	0,71	0,75	0,82	0,90	0,95	1,00	1,05	1,12
	60	0,75	0,80	0,88	0,97	1,02	1,08	1,14	1,21
	55	0,80	0,85	0,94	1,04	1,10	1,17	1,24	1,32
	50	0,85	0,91	1,01	1,13	1,20	1,28	1,37	1,47
70	65	0,75	0,79	0,87	0,96	1,01	1,07	1,13	1,19
	60	0,79	0,84	0,93	1,03	1,08	1,15	1,22	1,30
	55	0,84	0,90	0,99	1,11	1,17	1,25	1,33	1,42
	50	0,89	0,96	1,07	1,20	1,28	1,37	1,47	1,58
65	60	0,83	0,89	0,98	1,10	1,16	1,23	1,31	1,40
	55	0,88	0,95	1,05	1,18	1,26	1,34	1,43	1,54
	50	0,94	1,02	1,14	1,29	1,37	1,47	1,59	1,71
60	55	0,94	1,01	1,13	1,27	1,36	1,45	1,56	1,68
	50	1,00	1,08	1,22	1,39	1,48	1,60	1,73	1,87
	45	1,08	1,17	1,33	1,53	1,65	1,78	1,94	2,13
55	50	1,07	1,16	1,31	1,50	1,62	1,75	1,90	2,07
	45	1,15	1,26	1,43	1,66	1,80	1,96	2,15	2,37
	40	1,25	1,37	1,59	1,86	2,03	2,24	2,48	2,78
50	45	1,23	1,36	1,56	1,82	1,98	2,17	2,40	2,67
	40	1,34	1,48	1,73	2,05	2,25	2,50	2,79	3,15
	35	1,47	1,65	1,94	2,36	2,63	2,96	3,38	3,92
45	40	1,45	1,62	1,90	2,28	2,53	2,83	3,19	3,66
	35	1,60	1,80	2,15	2,64	2,96	3,37	3,89	4,58
40	35	1,75	1,98	2,40	3,00	3,41	3,93	4,62	5,54
	30	1,96	2,25	2,79	3,61	4,21	5,01	6,14	7,87

A táblázat $n = 1,3$ hőmérséklet kitevő mellett készült

HŐTELJESÍTMÉNYEK ÁTSZÁMÍTÁSA

A táblázatban szereplő átszámítási tényezők (f) egyoldali- és keresztirányú csatlakozások esetén megadják, hogy a szabvány szerinti:

előremenő hőmérséklet: $t_z = 75\text{ °C}$
 visszatérő hőmérséklet: $t_p = 65\text{ °C}$
 szobahőmérséklet: $t_i = 20\text{ °C}$

viszonyokra vonatkozó hőteljesítmény a szabványtól eltérő üzemeltetési feltételek esetén mennyivel emelendő meg.

A teljesítményadatok kiszámításához ill. az átszámítási faktor megállapításához egy átlagos exponenciális kitevő ($n=1,3$) használható, mely jelentéktelen teljesítmény-eltérést okozhat a számított értékhez képest.

Egy fűtőtest Φ_n szabvány hőteljesítménye, amely a választott üzemeltetési feltételek mellett a Φ hőigényt fedezi, a

$$\Phi_n = \Phi \times f$$

képlet szerint számítandó ki.

Φ_n = MSZ EN 442 szabvány szerinti
hőteljesítmény

Φ = Számított ill. szükséges hőigény

f = átszámítási tényező

Példa: Egy adott helyiség számított ill. szükséges hőigénye 1000 W

Számítási adatok: $t_z = 50\text{ °C}$
 $t_p = 40\text{ °C}$
 $t_i = 20\text{ °C}$

A táblázat szerinti tényező $f = 2,50$

$$\Phi_n = \Phi \times f = 1000\text{ W} \times 2,50 = 2500\text{ W}$$

Olyan fűtőtestet kell felszerelni, amelyik a szabvány feltételeinek megfelelően (75/65/20 °C) 2500 W-ot ad le.

» KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

CSOMAGOLÁS

Design radiátorainkat olyan védőcsomagolásban szállítjuk, amely lehetővé teszi felszerelésüket a csomagolóanyag levétele nélkül. A fűtőtesteket gyárilag hőre lágyuló fóliába, illetve kartondobozba csomagoljuk. A fólia alatt a csomagolás kiegészítő védelmet kap.

A designradiátorok felszerelése során a csomagolást csak a szükséges helyen kell felbontani. Csak az összes, a helyiségben elvégzendő munka befejezése után vegyünk le a csomagolást!

SZÁLLÍTÁS ÉS RAKTÁROZÁS

A radiátorokat kellő óvatossággal, száraz és fedett, zárt szállítójárművel kell szállítani. Mind a raklapokat, mind az egyes fűtőtesteket a szállítás idejére rögzíteni szükséges, hogy azok ne mozdulhassanak el. A fel- és lerakást olyan módon kell végezni, hogy ne sérüljön meg a lakkozott felület és radiátorok ne deformálódjanak. A lapradiátorokat zárt, száraz helyen, kizárólag függőleges helyzetben kell raktározni, hogy védve legyenek a nedvességgel és a maró anyagokkal szemben. A radiátorokat TILOS szabad térben tárolni!

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A radiátorokat – csomagolt állapotban is – száraz, zárt helyen, nedvességtől és korróziót okozó anyagoktól védve, raklapokon kell tárolni. A raklapokról levett fűtőtesteket gondosan kell tárolni. A fűtőtesteket nem szabad nyitott térben elhelyezni, még akkor sem, ha védőfóliával, illetve sátorfóliával vannak védve.

A csomagolás alá került szennyeződésekelt célszerű eltávolítani. Konvektorlemezeken esetében a tisztításhoz használjon arra alkalmas tisztítókefét. A radiátorok felületének tisztítására puha pamuttrörlőt és langyos szappanos vizet használjanak. A tisztítás után a felületet töröljék szárazra. Más anyagok használata TILOS!

Cégünkönél integrált minőségirányítási és környezetirányítási rendszer működik, amely teljesíti az ISO 9001 és ISO 14001 követelményeit, ezt a British Standards Institution által odaítélt tanusítványok igazolják.

Purmo Group

A Finnországból származó konszern Európa legnagyobb radiátorgyártója. Magas minőségű termékeink, valamint szerteágazó partnerhálózatunk cégünk sikerének kulcsa.

Radiátoraink beváltak Észak-Skandinávia nehéz időjárási körülményei között. Termékeinket 50 éve forgalmazzuk az európai piacokon és más földrészek piacain, amivel a szakmában elismerést szereztünk.

Tulajdonunkban van a legnagyobb és a legjobban szervezett eladási hálózat. Ennek köszönhetően ugyanolyan lelkesen állunk hozzá az apró tevékenységekhez, mint a nagy beruházások megvalósításához.

A Purmo Group cég az arcukat a regionális mérnököknek és managereknek köszönheti. A tapasztalt, magasan kvalifikált regionális eladási vezetők állandó kapcsolatban állnak a kereskedelmi egységekkel, tervezőkkel, szerelőkkel és beruházókkal, gondoskodva a vevő legmagasabb minőségű kiszolgálásáról.


Európa-szerte több ezer személyt foglalkoztatunk. Befektetünk a jövő szakembereinek képzésébe, együttműködve az egyetemi központokkal az ország egész területén. Továbbképzéseket szervezünk a tervezőknek és a szerelőknek. Mindez vevőink elégedettségét szolgálja, akik mindig számíthatnak segítségünkre.

Új színpaletta 2025



Standard



Fehér - Légy tiszta



Szürke árnyalatok

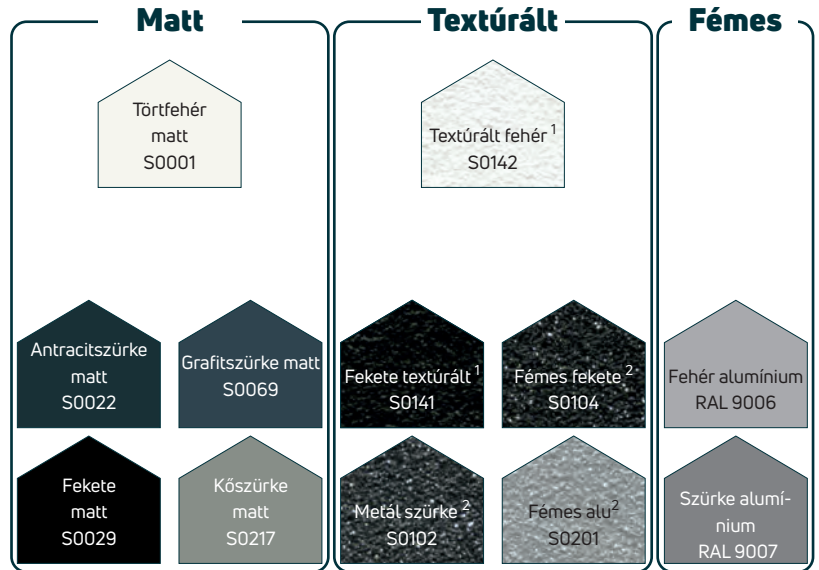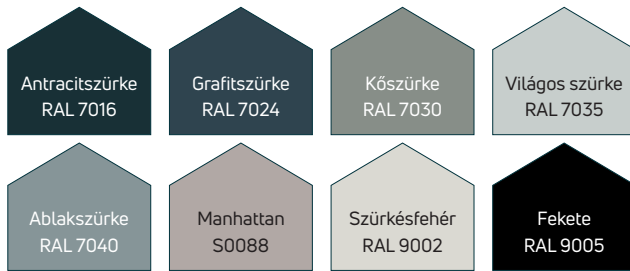

¹ Textúrált felülettel

² Durva felülettel

Vissza a természethez



A BANGA fürdőszobai csőradiátorcsalád csak RAL 9016 törtfehér színben elérhető.

A képeken látható színek nyomdatechnikai okokból eltérést mutathatnak a valóságtól!


További színek kérésre elérhetőek!

Kérjük vegye figyelembe, hogy a speciális színek hosszabb szállítási idővel rendelhetőek.

Pasztell - Az élet éppen elég kemény



Szín, mint kijelentés

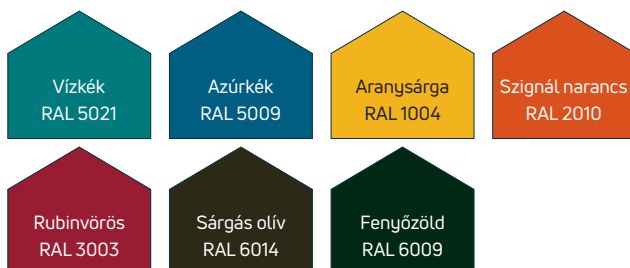

[illegible]

Fürdőszobai és design fűtőtestek

Jegyzetek

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Fürdőszobai és design fűtőtestek

Jegyzetek

[illegible]

Érvényes: 2025. október 1-től.

A műszaki változtatások és az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szaktereskedelem részére. ÁFA nélkül!

PG Hungary Kft.
info.hu@purmogroup.com
Tel.: +36 96 886 105
www.purmo.com/hu

