


BELIZE E2

*Nordens første ultraeffektive
lavtemperatur radiator*

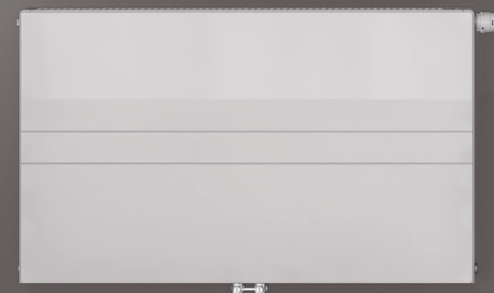

LAVTEMPERATUR RADIATOREN BELIZE E2 ER MEGET VELEGNET TIL VARMEPUMPER

Et koncept uden sidestykke


ULOW E2 lavtemperatur radiatorer med E2-teknologi realiserer et unikt produktkoncept, der muliggør en effektiv, økonomisk og æstetisk varmeafgivelse ved lave temperaturer.

Højtydende og intelligent

På den ene side afgiver ULOW-E2 en høj andel af strålevarme gennem vandopvarmede plader, og på den anden side tilbydes en behovsorienteret konvektionsoptimering. Intelligent styring mellem statisk og dynamisk drift sikrer hurtig varmeafgivelse og korte reaktionstider med høj effektivitet og maksimal varme-komfort ved fremløbstemperaturer op til 40°C. Fremløbstempera-
turen må ikke overstige 60°C.

Skønhed møder økonomi

Et avantgarde design møder alle krav fra moderne interiører og giver en elegant måde at skabe merværdi til rummene. De små ekstra investeringer i den højere effektivitet hos ULOW-E2 sikrer korte afskrivningsperioder. Personlig komfort sikres gennem manuel temperaturregulering af de enkelte rum.



BELIZE E2
Panelradiator

TYPE
Belize E2 leveres altid i
type 22.

HØJDE
500, 600, 900 mm

LÆNGDE
400, 600, 800, 1000, 1200, 1400,
1600 1800, 2000 mm

FARVE
Pulverlakeret hvid RAL 9016.
Fås også i sort.



Ved renovering: monovalent drift

Hvis du har opnået en god standard for isolering med termisk renovering, eller hvis du har installeret en moderne varmekilde, er der ideelle betingelser for at anvende en ULOW-E2. Så har du den perfekte mulighed for at udnytte fremløbstemperaturer på op til 40°C, med alle former for energikilder (olie, gas, træ, piller eller fjernvarme hhv. varmepumpe)



Ved nybyggeri: Kombineret drift

Moderne nybyggede huse har allerede en god isoleringsstandard og de anvender moderne energikilder med reduceret fremløbstemperatur (olie eller gaskondensvarme), eller andre lave temperaturkilder, der bruger vedvarende energi (træ, træpiller eller fjernvarme hhv. varmepumpe). ULOW-E2 er kompatibel med disse varmekilder for fremløbstemperaturer op til 60°C. Selv ved nybyggeri kan ULOW E2 i princippet anvendes i monovalent drift. Vi vil dog især anbefale er kombineret drift med andre varmesystemer med lave temperaturer, f.eks. gulvvarme, gulvkonvektorer eller lignende. Kombineret drift anbefales til lokaler, hvor der er behov for hurtigt rumopvarmning og korte reaktionstider (soveværelse, fitness, arbejdslokaler etc.)



Lavtemperatur kompatibel



Højt besparelspotentiale



Det mest moderne design



Intelligent styring



Meget hurtig varmeafgivelse og korte reaktionstider



Gennemprøvet teknik med midttilslutning



Høj andel af strålevarme



Ideal til renovering og nybyggeri



Fleksibel strømtilslutning



Meget enkel installation



Systemkompatibel



Boligkomfortehagelige værelser hele året



*"Renovering eller nybyggeri?
For mig skal en lavtemperatur radiatorer kunne alt
og samtidig være energieffektiv og æstetisk!"*

PURMO

Rettig Varme ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen
salg.danmark@purmo.dk | www.purmo.dk

