




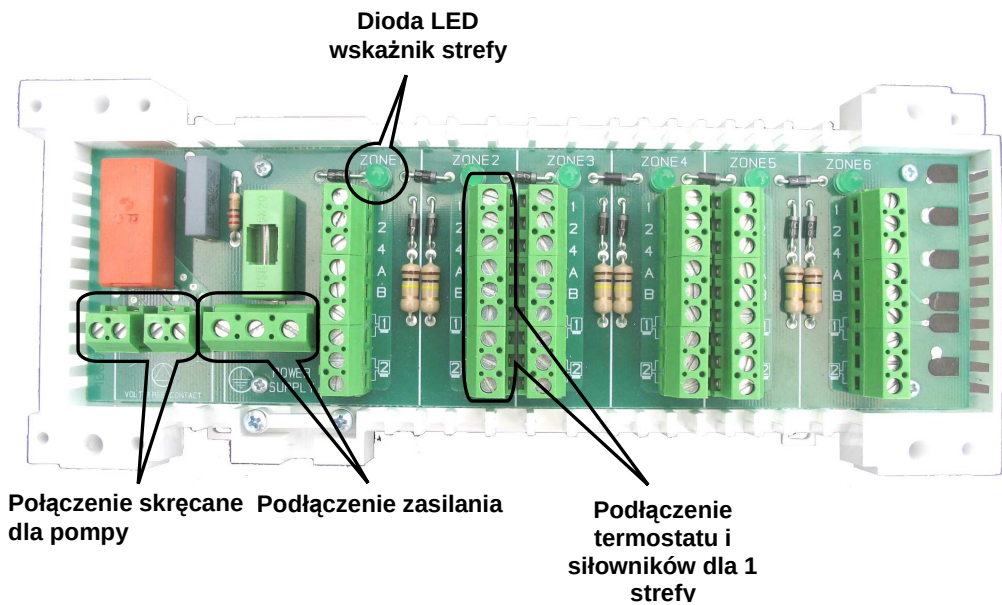

Możliwe kombinacje (6, 12 stref - Termostatów)

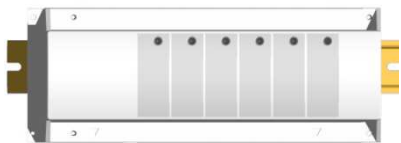


TempCo Connect 6M

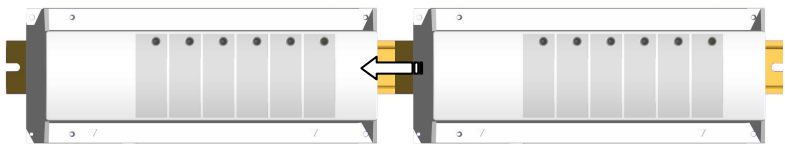

TempCo Connect 6M + TempCo Connect 6S

Instrukcja Użytkowania

TempCo Connect 230V (FAW3RWCDM0603P00) Listwa automatyki 6 stref

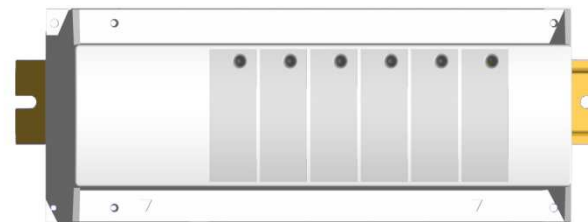

Charakterystyka techniczna

Temperatura pracy	0°C - 50°C
Stopień ochrony	Klasa I - IP20
Zasilanie Bezpiecznik	230 VAC +/- 10% 2.5AT 5x20mm
Wyjścia	<u>Pompa i akcesoria:</u> Przełącznik => 2 wolne wyjścia 8A 250Vac <u>Strefy:</u> 6 niezależnych stref => Maksymalna moc wyjściowa każdej ze stref zależy od termostatu jaki jest podłączony do strefy, ale dla nieprzesilenia instalacji zalecamy maksymalnie do 4 siłowników na strefę.


Funkcje i Opis


Listwa automatyki **TempCo Connect 6M** steruje pracą ogrzewania podłogowego w 6strefach i jest wyposażona w moduł sterujący pompą. Może być montowana na listwie DIN lub bezpośrednio na ścianie (na jednej listwie DIN można zamontować również listwę uzupełniającą dla 4 lub 6 dodatkowych stref **TempCo Connect 6S** lub moduł obsługujący grzanie i chłodzenie **TempCo Cool**. Spełnia ona rolę przełącznika sygnału pomiędzy termostatami i głowicami termostatycznymi. Grzanie każdej pojedynczej strefy obsługiwanej przez dany termostat sygnalizowane jest przez zieloną diodę. Ponadto każdy termostat można podpiąć do terminala A lub B na listwie, który będzie realizował program czasowy zapisany w pamięci **TempCo Central** lub **Touchscreen 230V**).

Dioda LED


Zielona: - Sygnalizacja grzania (woda cyrkuluje w pętli)

Okablowanie

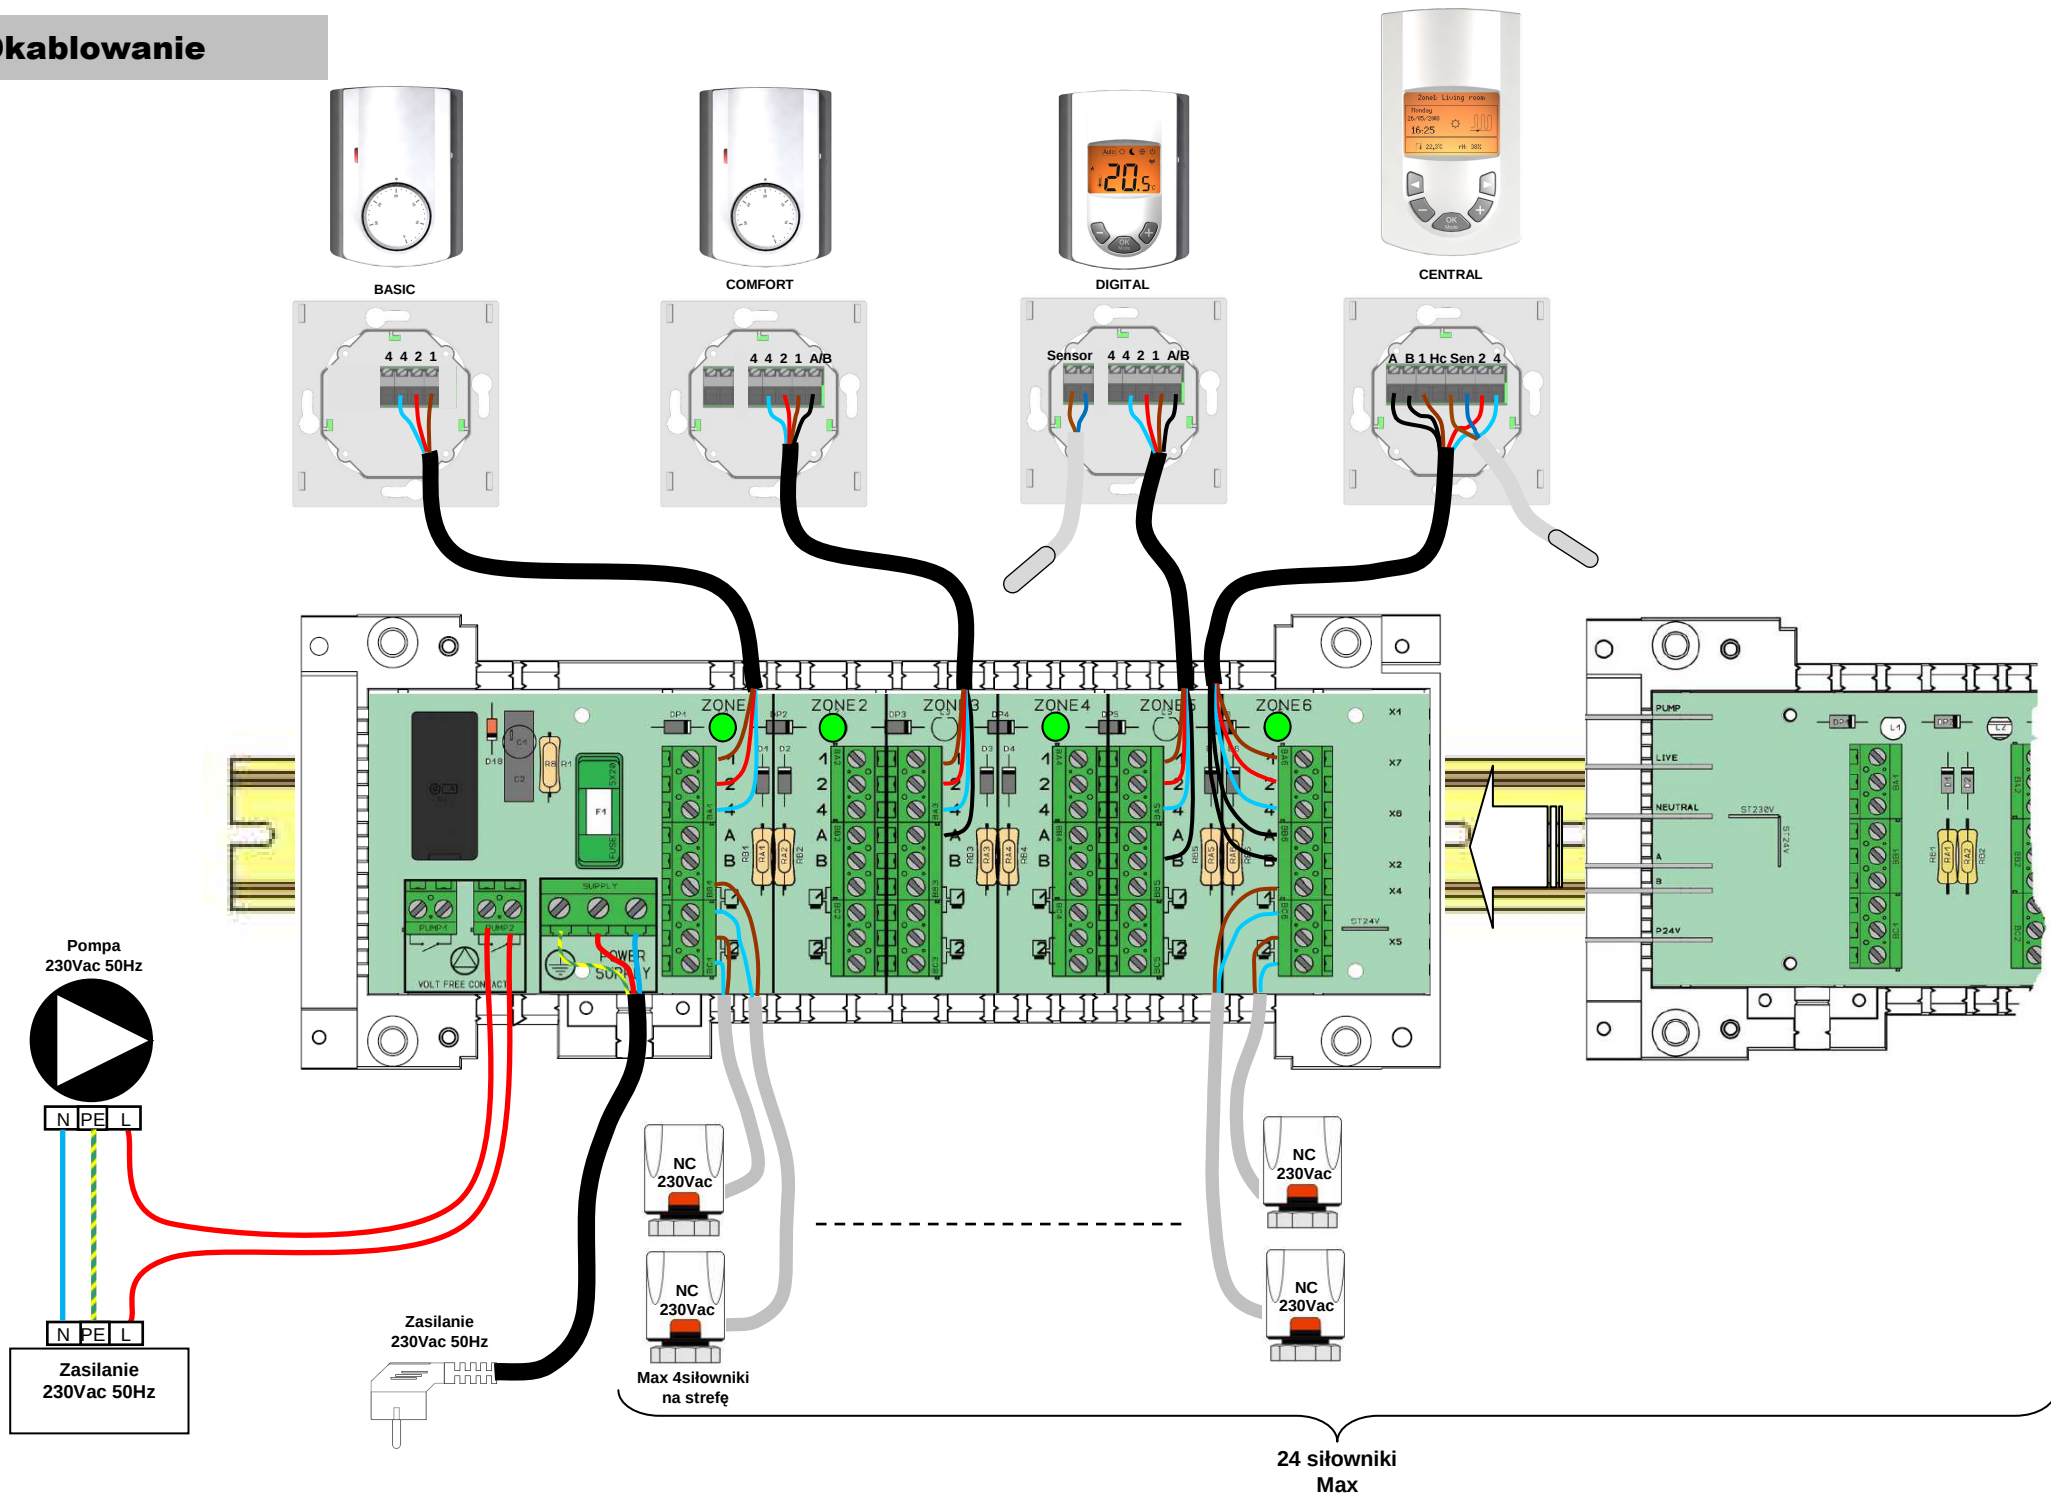


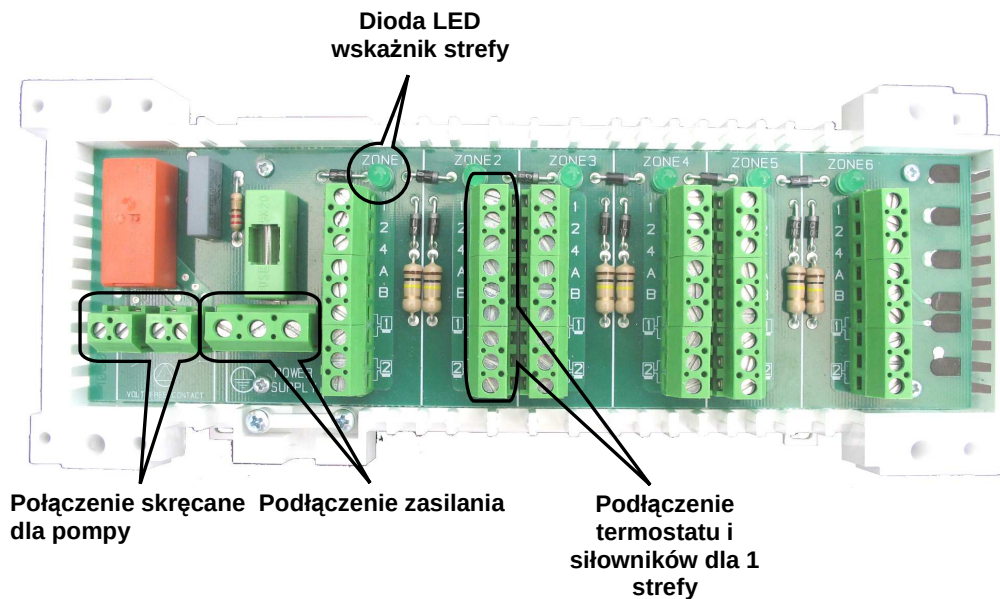

Możliwe kombinacje (6, 12 stref - Termostatów)

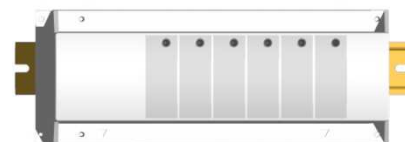

TempCo Connect 6M

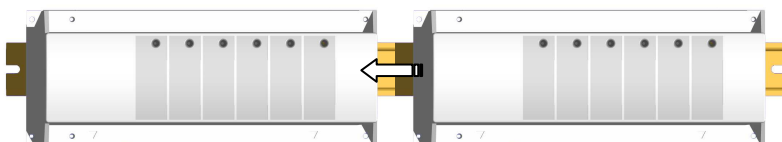

TempCo Connect 6M +

TempCo Connect 6S




Purmo DiaNorm Wärme AG
Lierestraße 68 38690 Vienenburg Germany
Tel: +49 5324 808-0 Fax: +49 5324 808-999
info@purmo.de / www.purmo.de

Rettig Heating Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa, 44-203 Rybnik, Poland Biuro Handlowe
ul. Rotmistrza Pileckiego 91, 02-781 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 643 25 20 Fax: +48 22 643 99 95
purmow@purmo.pl / www.purmo.pl

Instrukcja Użytkowania

PL

TempCo Connect (FAW3RWCDM0603P00) Listwa automatyki 6 stref

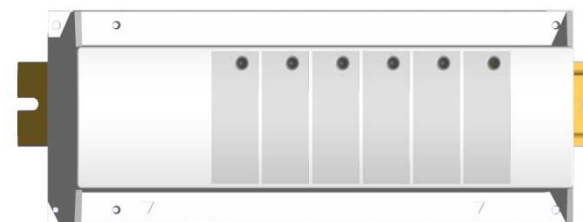

Charakterystyka techniczna

Temperatura pracy	0°C - 50°C
Stopień ochrony	Klasa I - IP20
Zasilanie Bezpiecznik	24 VAC +/- 10% 2.5AT 5x20mm
Wyjścia	<u>Pompa i akcesoria:</u> Przełącznik => 2 wolne wyjścia 8A 250Vac <u>Strefy:</u> 6 niezależnych stref => Maksymalna moc wyjściowa każdej ze stref zależy od termostatu jaki jest podłączony do strefy, ale dla nieprzesilenia instalacji zalecamy maksymalnie do 4 siłowników na strefę.


Funkcje i Opis

Listwa automatyki **TempCo Connect 6M** steruje pracą ogrzewania podłogowego w 6 strefach i jest wyposażona w moduł sterujący pompą. Może być montowana na listwie DIN lub bezpośrednio na ścianie (na jednej listwie DIN można zamontować również listwę uzupełniającą dla 4 lub 6 dodatkowych stref **TempCo Connect 6S** lub moduł obsługujący grzanie i chłodzenie (**TempCo Cool**). Spełnia ona rolę przełącznika sygnału pomiędzy termostatami i głowicami termostatycznymi. Grzanie każdej pojedynczej strefy obsługiwanej przez dany termostat sygnalizowane jest przez zieloną diodę. Ponadto każdy termostat można podpiąć do terminala A lub B na listwie, który będzie realizował program czasowy zapisany w pamięci głównego programatora (**TempCo Central** lub **Touchscreen 24V**).

Dioda LED


Zielona: - Sygnalizacja grzania (woda cyrkuluje w pętli)

Okablowanie

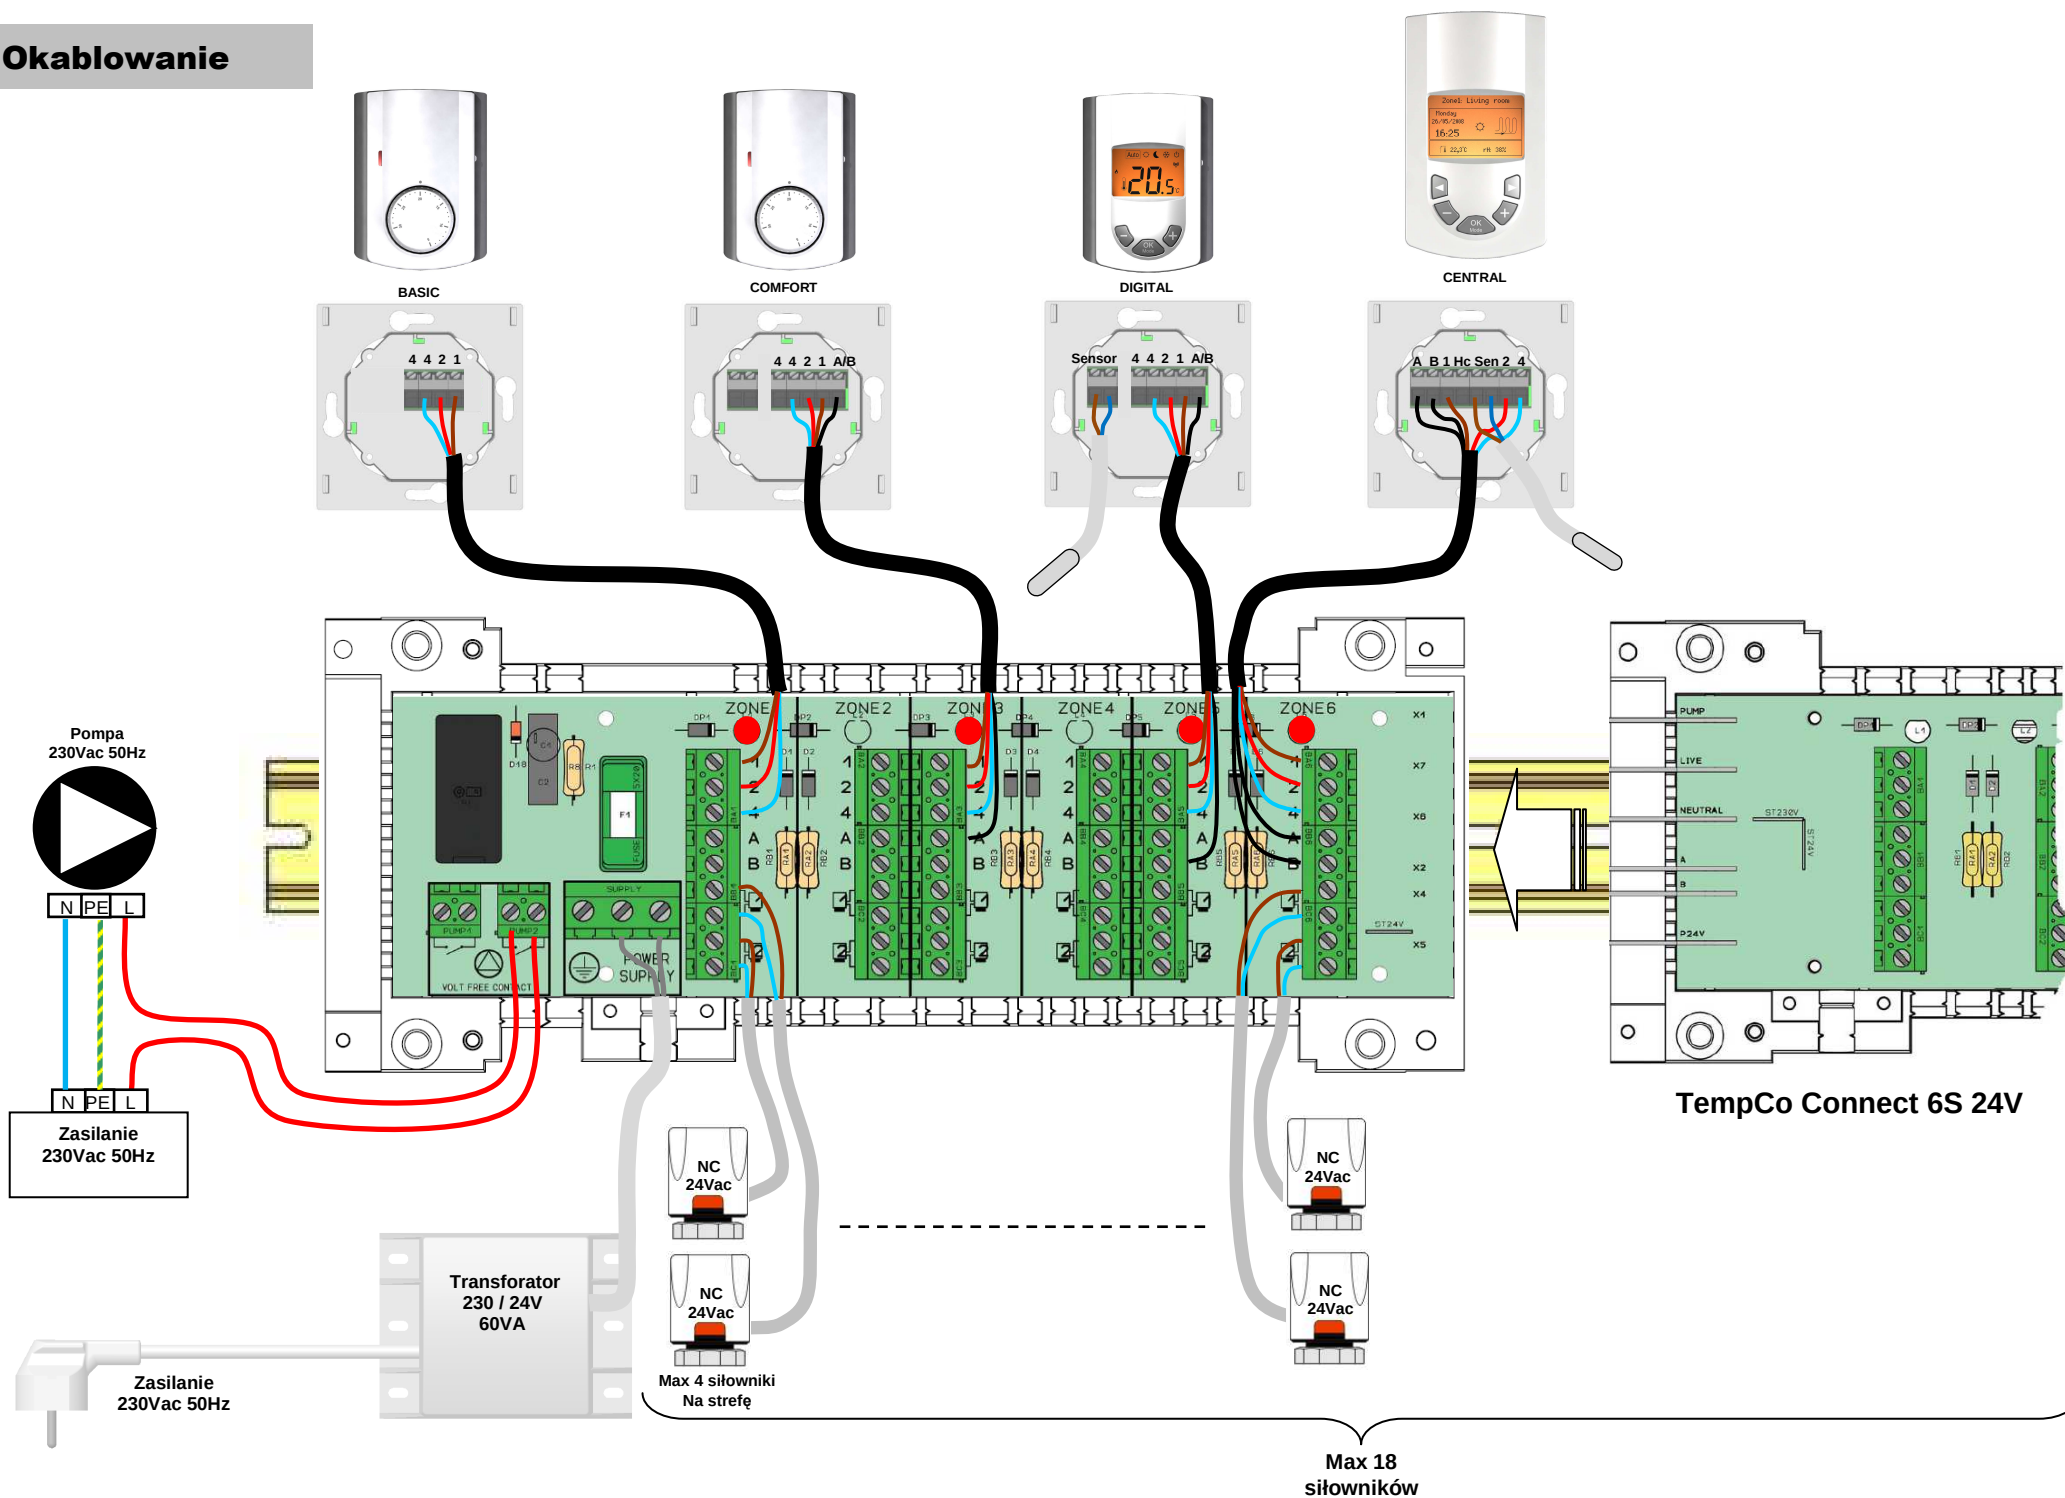


Listwa automatyki - przewodowa

TempCo Connect 1

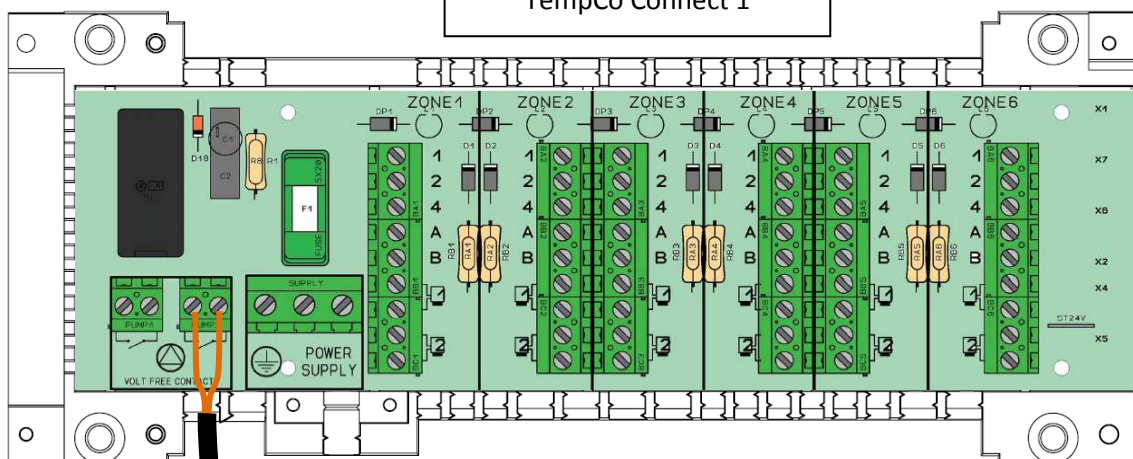

TempCo Connect 2

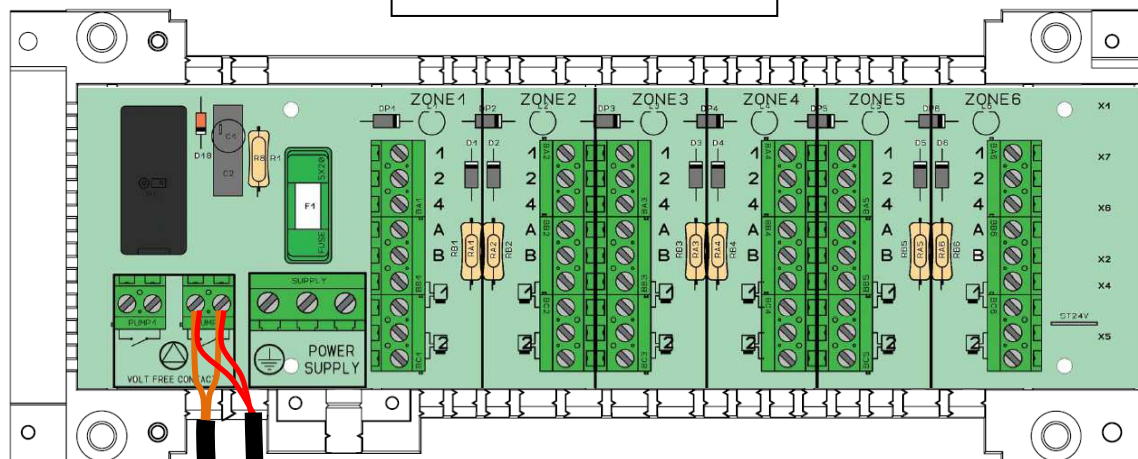

Pompa
230Vac 50Hz



PE N L

PE N L

Zasilanie
230Vac 50Hz