



Cennik PURMO

POLSKA 03/2020

Ceny obowiązują od dnia 01.03.2020

grzejniki elektryczne

Spis treści

grzejniki elektryczne

	Yali Parada	4
	Yali Ramo	6
	Yali Comfort	8
	Athena S	10
	Athena E	11
	Nila	12
Akcesoria		14




YALI PARADA

Yali Parada to zaprojektowany w nowoczesnym stylu elektryczny grzejnik płytowy. Całkowicie płaski panel frontowy dodaje elegancji klasycznym jak i modernistycznym wnętrzom. Dzięki zastosowaniu wielu nowych funkcji jest idealny zarówno do domów jak pomieszczeń biurowych. Yali Parada oferuje precyzyjną regulację temperatury a wszystkie nastawy są wyraźnie widoczne dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczowi umieszczonemu dyskretnie na osłonie bocznej. Zaawansowane sterowanie umożliwia wybór sposobu ogrzewania. Płyty grzejnika mogą pracować w trybie równoległym lub kaskadowym gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa a dopiero później tylna.


- Grzejnik napełniony olejem pochodzenia roślinnego.
- Produkowany z najwyższej jakości stali.
- Pokryty odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym w kolorze białym (RAL9010).
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem (0,5-10°C)
- System blokowania zawieszek.
- Bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko powstawania alergii.
- Zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie parametrów pracy.
- Sterowanie grupą grzejników w trybie zależnym.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy zwykłym trybie pracy).
- Możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C w trybie mocy zredukowanej.
- Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika.
- Zawieszenia ściennie w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu.
- Grzejniki są wyposażone w ożebrowanie konwekcyjne, montaż należy przeprowadzić tak, aby wyświetlacz termostatu znalazł się po prawej, górnej stronie grzejnika.



widok z boku




widok z przodu

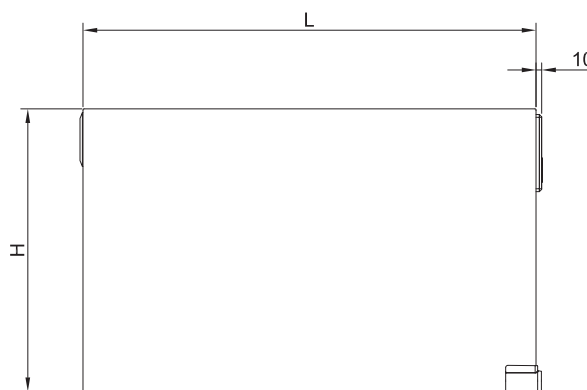

H = wysokość
 L = długość

widok z góry



Yali Parada – wysokość 500 mm

typ	moc [W]	wysokość H [mm]	długość L [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia	cena [PLN]
YALI P C 05 040 21 230 05 1	500	500	400	14	230	FE4210500401ASK0	1515
YALI P C 05 050 21 230 08 1	750	500	500	17	230	FE4210500501ASK0	1625
YALI P C 05 065 21 230 10 1	1000	500	650	22	230	FE4210500651ASK0	1722
YALI P C 05 080 21 230 13 1	1250	500	800	27	230	FE4210500801ASK0	1823
YALI P C 05 095 21 230 15 1	1500	500	950	32	230	FE4210500951ASK0	1950
YALI P C 05 125 21 230 20 1	2000	500	1250	42	230	FE4210501251ASK0	2177

Grzejnik dostępny na zamówienie. Standardowo dostarczany jest bez wtyczki sieciowej.

Dostępne dodatkowe akcesoria są na stronie 14.

Ceny netto w zł bez podatku VAT.



IP 44
CAT C

PROCESS
ISO 9001
ISO 14001



YALI RAMO

Yali Ramo to elektryczny grzejnik płytowy wykorzystujący najnowsze osiągnięcia techniki grzewczej. Panel frontowy charakteryzuje się dyskretnymi, poziomymi przetłoczeniami nadającymi bryle grzejnika wyjątkowej lekkości. Zastosowanie w urządzeniu zaawansowanych funkcji czyni go idealnym rozwiązaniem dla domów oraz obiektów biurowych.


Yali Ramo oferuje precyzyjną regulację temperatury a wszystkie nastawy są bardzo czytelne dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczowi umieszczonemu dyskretnie na osłonie bocznej.

Zaawansowane sterowanie umożliwia dokonanie wyboru trybu ogrzewania. Płyty grzejnika mogą pracować w trybie równoległym lub kaskadowym gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa a dopiero później tylna.


- Grzejnik napełniony olejem pochodzenia roślinnego.
- Produkowany z najwyższej jakości stali.
- Pokryty odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym w kolorze białym (RAL9010).
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem (0,5-10°C)
- System blokowania zawieszek.
- Bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko powstawania alergii.
- Zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie parametrów pracy.
- Sterowanie grupą grzejników w trybie zależnym.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy zwykłym trybie pracy).
- Możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C w trybie mocy zredukowanej.
- Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika.
- Zawieszenia ścienna w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu.
- Grzejniki są wyposażone w ożebrowanie konwekcyjne, montaż należy przeprowadzić tak, aby wyświetlacz termostatu znalazł się po prawej, górnej stronie grzejnika.



widok z boku

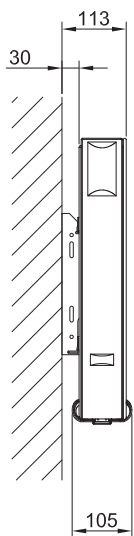


widok z przodu

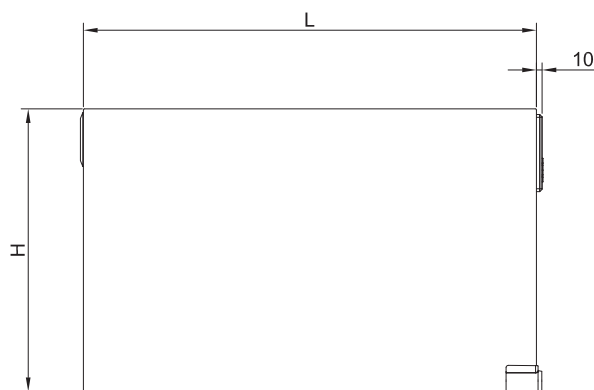

H = wysokość
 L = długość

widok z góry

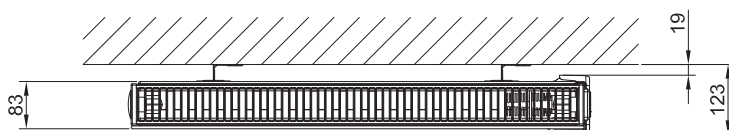

Yali Ramo – wysokość 500 mm

typ	moc [W]	wysokość H [mm]	długość L [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia	cena [PLN]
YALI R C 05 040 21 230 05 1	500	500	400	14	230	FE5210500401ASK0	1667
YALI R C 05 050 21 230 08 1	750	500	500	17	230	FE5210500501ASK0	1789
YALI R C 05 065 21 230 10 1	1000	500	650	22	230	FE5210500651ASK0	1895
YALI R C 05 080 21 230 13 1	1250	500	800	27	230	FE5210500801ASK0	2005
YALI R C 05 095 21 230 15 1	1500	500	950	32	230	FE5210500951ASK0	2147
YALI R C 05 125 21 230 20 1	2000	500	1250	42	230	FE5210501251ASK0	2396

Grzejnik dostępny na zamówienie. Standardowo dostarczany jest bez wtyczki sieciowej.

Dostępne dodatkowe akcesoria są na stronie 14.

Ceny netto w zł bez podatku VAT.



YALI COMFORT

Grzejnik Yali Comfort to dyskretny wygląd, typowy dla grzejników płytowych. Dwa panele o wysokości 300 lub 500 mm wypełnione olejem roślinnym tworzą stabilną konstrukcję i pozwalają uzyskiwać wysoką moc grzewczą.


Całości dopełnia górna kratka i osłony boczne, tworząc estetyczną bryłę grzejnika, kryjącą detale konstrukcyjne. Udana połączenie tradycji z nowoczesnością pozwala dopasować grzejnik do każdego wnętrza.




- Grzejnik napełniony olejem pochodzenia roślinnego.
- Produkowany z najwyższej jakości stali.
- Pokryty odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym w kolorze białym (RAL9016).
- System blokowania zawieszek.
- Bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko powstawania alergii.
- Regulowana maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy zwykłym trybie pracy) oraz 75°C lub 60°C (przy obniżonej mocy).
- Możliwość sterowania grupą grzejników.
- Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika.
- Zawieszenia ścienna wraz ze śrubami do stałego montażu, w zestawie.
- Grzejniki są wyposażone w ożebrowanie konwekcyjne, montaż należy przeprowadzić tak, aby termostat znalazł się po prawej, górnej stronie grzejnika.
- Przetąacznik włącz/wyłącz.




widok z boku



widok z przodu

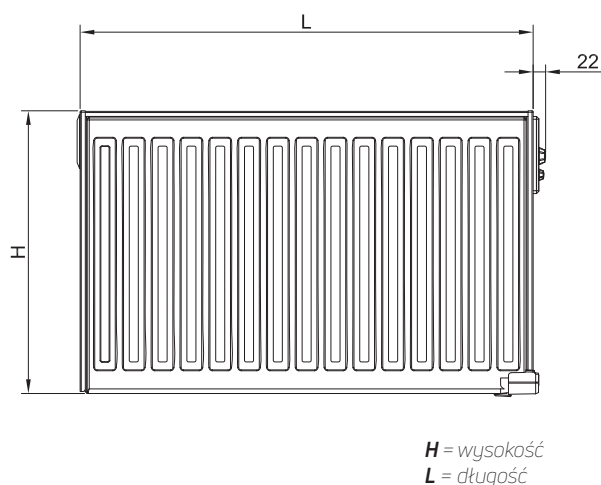

widok z góry

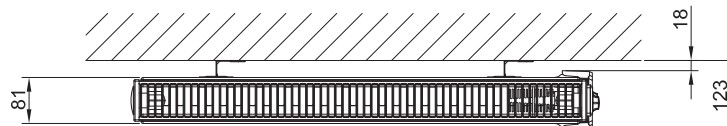

Yali Comfort – wysokość 300 mm

typ	moc [W]	wysokość H [mm]	długość L [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia	cena [PLN]
YALI C C 03 050 21 230 05 1	500	300	500	10	230	FE3210300501ASIO	1063
YALI C C 03 080 21 230 08 1	750	300	800	15	230	FE3210300801ASIO	1211
YALI C C 03 100 21 230 10 1	1000	300	1000	19	230	FE3210301001ASIO	1318
YALI C C 03 130 21 230 13 1	1250	300	1300	24	230	FE3210301301ASIO	1403


Yali Comfort – wysokość 500 mm

YALI C C 05 040 21 230 05 1	500	500	400	12	230	FE3210500401ASIO	1039
YALI C C 05 050 21 230 08 1	750	500	500	15	230	FE3210500501ASIO	1163
YALI C C 05 065 21 230 10 1	1000	500	650	20	230	FE3210500651ASIO	1262
YALI C C 05 080 21 230 13 1	1250	500	800	24	230	FE3210500801ASIO	1360
YALI C C 05 095 21 230 15 1	1500	500	950	28	230	FE3210500951ASIO	1542

Grzejnik dostępny na zamówienie. Standardowo dostarczany jest bez wtyczki sieciowej.

Dostępne dodatkowe akcesoria są na stronie 14.

Ceny netto w zł bez podatku VAT.




ATHENA S

Naturalny przepływ

Płynne krzywizny grzejnika Athena S przypominają zakola rzeki leniwie zmierzającej ku morzu, wprowadzając do każdej łazienki atmosferę relaksu, a jednocześnie stanowiąc mocny punkt wystroju wnętrza. Grzejnik ten okazuje się również niezwykle praktyczny – jego krzywizny pomieszczą niejednego ręcznik.

Grzejnik Athena S można montować w dowolnej orientacji góra-dół. Wersja z bezpośrednim podłączeniem do sieci elektrycznej zapewnia niezakłóconą wizualnie krzywiznę grzejnika, natomiast wersja z przewodem i wtyczką umożliwia szybkie podłączenie do zasilania. Grzejnik Athena S wyposażony jest w łatwy w obsłudze przełącznik zasilania włącz/wyłącz.


- Suszarka elektryczna z przewodem zasilającym do stałego montażu, z dwubiegunowym podświetlanym przełącznikiem zasilania i nakładkami maskującymi elementy montażowe.
- Produkowany z najwyższej jakości szwedzkiej stali.
- Bezgłośny, bezwonny.
- Dostępny w dwóch wersjach wykończenia: chrom i biały lakier.
- Montaż w dowolnej orientacji góra-dół.
- Dwubiegunowy przełącznik zasilania typu włącz/wyłącz.
- Łatwość i wygoda montażu. W trakcie montażu można wybrać optymalną lokalizację przełącznika zasilania: góra lub dół.
- Wybór pomiędzy ukrytym przyłączem do instalacji elektrycznej i podłączeniem z wtyczką.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 60°C.
- Grzejnik dostarczany z 1,5 m przewodem zasilającym z wtyczką do szybkiego podłączenia oraz śrubami i zawieszacami montażowymi.

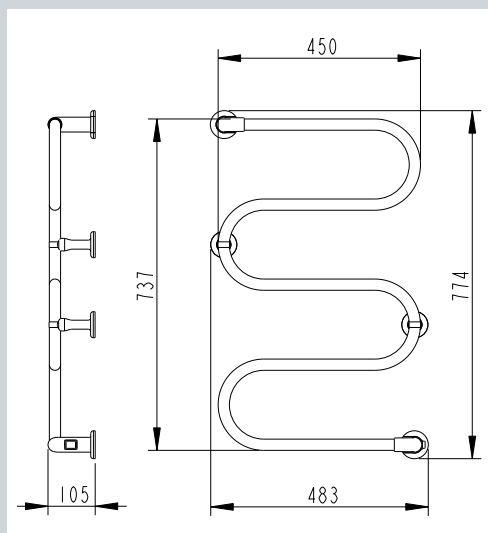

Athena S

typ	kolor	moc [W]	wysokość [mm]	szerokość [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia	cena [PLN]
ATH S P 07 05 230 01 2 C	chrom	50	737	450	3	230	FAKM00740450A0ASCHRO	506
ATH S P 07 05 230 01 2 W	biały	65	737	450	3	230	FAKM00740450A0A0	423


Grzejnik dostępny na zamówienie.
Ceny netto w zł bez podatku VAT.



ATHENA E


Nowoczesny szyk

Jeśli gustujesz w odważnych, geometrycznych kształtach, grzejnik Athena E to optymalny wybór. Jego kontrastujące krzywizny i kąty proste przyciągają uwagę, przy jednoczesnym ekonomicznym wykorzystaniu przestrzeni. Athena E jest nieznacznie mniejszy niż Athena S. Grzejnik ten daje szerokie możliwości aranżacji, dzięki dowolności w orientacji montażu (górze/dół, lewo/prawo).



Wersja z bezpośrednim podłączeniem do sieci elektrycznej zapewnia niezakłóconą wizualnie krzywiznę grzejnika, natomiast wersja z przewodem i wtyczką umożliwia szybkie podłączenie do zasilania. Grzejnik Athena E wyposażony jest w prosty w obsłudze przełącznik zasilania włącz/wyłącz.

- Suszarka elektryczna z przewodem zasilającym do stałego montażu, z dwubiegunowym podświetlanym przełącznikiem zasilania i nakładkami maskującymi elementy montażowe.
- Produkowany z najwyższej jakości szwedzkiej stali.
- Bezgłośny, bezwonny.
- Dostępny w dwóch wersjach wykończenia: chrom i biały lakier.
- Montaż w dowolnej orientacji góra-dół.
- Dwubiegunowy przełącznik zasilania typu włącz/wyłącz.
- Łatwość i wygoda montażu. W trakcie montażu można wybrać optymalną lokalizację przełącznika zasilania: góra lub dół.
- Wybór pomiędzy ukrytym przyłączeniem do instalacji elektrycznej i podłączeniem z wtyczką.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 60°C.
- Grzejnik dostarczany z 1,5 m przewodem zasilającym z wtyczką do szybkiego podłączenia oraz śrubami i zawieszakami montażowymi.

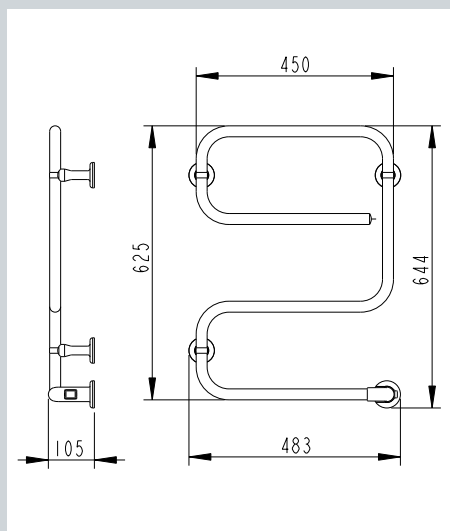

Athena E

typ	kolor	moc [W]	wysokość [mm]	szerokość [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia	cena [PLN]
ATH E P 06 05 230 01 2 C	chrom	55	625	450	3	230	FAKM00630450A0ASCHRO	487
ATH E P 06 05 230 01 2 W	biały	70	625	450	3	230	FAKM00630450A0A0	403

Grzejnik dostępny na zamówienie.
Ceny netto w zł bez podatku VAT.



NILA

Domknięta forma subtelnie zwężająca się ku dołowi to cecha charakterystyczna modelu Nila. Trzy poziome poprzeczki w doskonały sposób łączą wysoką estetykę z funkcjonalnością podkreślając tym samym podstawowe przeznaczenie suszarki. Elementy sterowania mogą być umieszczone w prawym dolnym, lub po obróceniu, lewym górnym narożniku urządzenia. Grzejnik Nila wyposażony jest w intuicyjny w obsłudze przełącznik zasilania włącz/wyłącz.



- Suszarka elektryczna z przewodem zasilającym do stałego montażu, z dwubiegunowym podświetlanym przełącznikiem zasilania i nakładkami maskującymi elementy montażowe.
- Produkowany z najwyższej jakości szwedzkiej stali.
- Bezgłośny, bezwonny.
- Wypełniony cieczą.
- Dostępny w dwóch wersjach wykończenia: chrom i biały lakier.
- Dwubiegunowy przełącznik zasilania typu włącz/wyłącz.
- Łatwość i wygoda montażu.
- Wybór pomiędzy ukrytym przyłączem do instalacji elektrycznej i podłączeniem z wtyczką.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 60°C.
- Grzejnik dostarczany z 1,5 m przewodem zasilającym z wtyczką do szybkiego podłączenia oraz śrubami i elementami montażowymi.





widok z boku

widok z przodu

widok z boku



widok z przodu

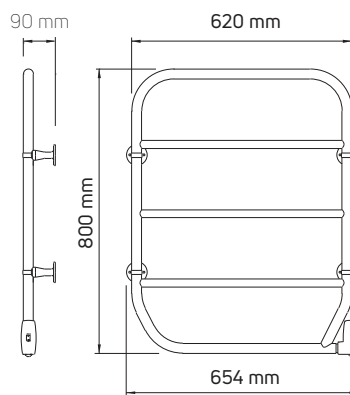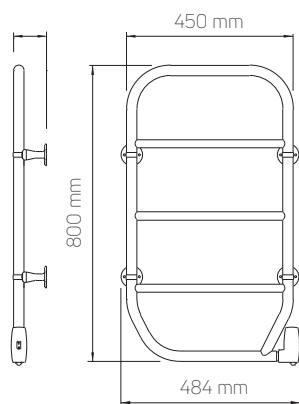

· Chrom

widok z góry

widok z góry



· Biały RAL 9016

Nila – wysokość 800 mm

typ	kolor	moc [W]	wysokość H [mm]	długość L [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia	cena [PLN]
NIL P0805230011C	chrom	70	800	450	6	230	FALMA0800450A0ASCHRO	582
NIL P0805230011W	biały RAL 9016	80	800	450	6	230	FALMA0800450A0A0	486
NIL P0806230011C	chrom	80	800	620	7	230	FALMA0800620A0ASCHRO	639
NIL P0806230011W	biały RAL 9016	100	800	620	7	230	FALMA0800620A0A0	541

Grzejnik dostępny na zamówienie.
Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Akcesoria

	opis	kod zamówienia	cena [PLN]
	przewód elektryczny podłączeniowy z wtyczką sieciową 230V: (pasujący do grzejników elektrycznych Yali Comfort, Yali Parada i Yali Ramo)	AZ01MM0000000100	134
	centralny sterownik TempCo Touch E3, zasilanie 230 V: kolorowy dotykowy wyświetlacz z intuicyjnym menu, wiele wersji językowych (w tym polska), wbudowany moduł Wi-Fi do połączenia z routerem, zdalny dostęp przez aplikację CLEVERTOUCH na smartfonie i tablecie lub komputer i stronę internetową, zarządzanie systemem ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, grzejnikami oraz urządzeniami elektrycznymi 230 V, możliwość kontroli do 125 różnych urządzeń (termostatów, głowic, odbiorników - szczegóły w instrukcji), komunikacja bezprzewodowa 868 MHz (dwukierunkowa) z innymi urządzeniami, montaż podtynkowy lub w stojaku na półce, podtrzymanie ustawień dzięki wbudowanej baterii, update oprogramowania przez kartę pamięci SD. (pasujący do grzejników elektrycznych Yali Parada i Yali Ramo)	FAW3R8PSTC9V05S0	1581

Ceny netto w zł bez podatku VAT.

[illegible]

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl

