



Purmo Hygiene, încălzire impecabilă

Purmo iubește încălzirea și de aici se nasc toate beneficiile pe care le oferă radiatoarele produse și comercializate sub această marcă. Calitatea specială, designul modern și adaptat oricărui spațiu, diversitatea gamei sunt caracteristici care diferențiază net în piața radiatoarelor Purmo.

De la spații de locuit, până la instituții și locuri publice, radiatoarele Purmo reprezintă o soluție sigură, eficientă, confortabilă și estetică de încălzire. Vă prezentăm în acest număr gama Purmo Hygiene, concepută special pentru locațiile care presupun o igienă impecabilă: spitale, clinici medicale, grădinițe, creșe, școli ș.a.m.d.



Hygiene (Purmo P)*

Radiatoarele - panou PURMO Hygiene cu panouri de încălzire profilate nu posedă elemente de convecție. Datorită lipsei protecțiilor laterale și a protecției superioare de tip grătar, ele sunt destinate clădirilor din sfera asistenței medicale sau altor clădiri cu cerințe de igienă sporite. Cele patru racorduri cu filet G 1/2" permit racordarea laterală atât la dreapta, cât și la stânga.

Date tehnice

- » Material: tablă de oțel de calitate superioară de ambutisare adâncă cu conținut scăzut de carbon laminată la rece FeP0 1 conform EN 10130
- » Grosimea nominală a tablei: panoul de încălzire - 1,25 mm; elementele de convecție - nu sunt prevăzute
- » Distanța între canalele verticale cu apă: 33,3 mm



- » Racorduri: 4 x G 1/2", laterale
- » Presiunea de lucru: 10 bari
- » Temperatura maximă: 110 °C
- » Presiunea de probă: 13 bari
- » Culoare: albă RAL 9016, alte culori din paletă la comandă
- » Accesorii: dispozitiv de fixare, dop, ventil de aerisire în dotare.

La comandă, radiatoarele Hygiene sunt disponibile și în varianta specială, cu protecție suplimentară împotriva coroziunii.

* denumirea anterioară a radiatorului

Numărul de console de fixare tip Monclac (BH) (în spitale) pentru diferite tipuri și înălțimi ale radiatoarelor igienice PURMO

Console cu deschidere de 108 mm – sarcina verticală maximă pe o consolă este de 125 kg (console de fixare cu construcție consolidată a tălpii)



Ventil Hygiene (Purmo PV)*

Radiatoarele-panou PURMO Ventil Hygiene cu panouri de încălzire profilate nu posedă elemente de convecție. Datorită lipsei protecțiilor laterale și a protecției superioare de tip grătar, ele sunt destinate clădirilor din sfera asistenței medicale sau altor clădiri cu cerințe de igienă sporite. Cele două racorduri inferioare și patru laterale cu filet G 1/2" permit racordarea de jos și dacă este necesar lateral. Radiatorul este prevăzut cu un ventil termostatic presetat marca Heimeier sau Oventrop.



Date tehnice

- » Material: tablă de oțel de calitate superioară de ambutisare adâncă cu conținut scăzut de carbon laminată la rece FeP0 1 conform EN 10130
- » Grosimea nominală a tablei: panoul de încălzire - 1,25 mm; elementele de convecție - nu sunt prevăzute
- » Distanța între canalele verticale cu apă: 33,3 mm
- » Racorduri: 2 x G 1/2", jos în partea dreaptă (la stânga pe bază de comandă), 4 x G 1/2", laterale




Hygiene

vedere laterală



vedere din față


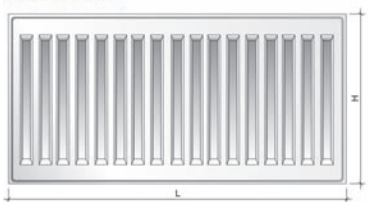


distanțe de montaj : mm			
tip	H 10	H 20	H 30
adâncimea radiatorului	47	102	152
A-adâncimea consolei de susținere	100	100	100
B-adâncime totală	114	202	252
C-axa racord*	84	151	151


* 201 mm la radiatorul tip H 30 după întoarcere la stânga

Ventil Hygiene

vedere laterală



vedere din față



distanțe de montaj : mm

tip	HV 10	HV 20	HV 30
adâncimea radiatorului	47	102	152
A-adâncimea consolei de susținere	100	100	100
B-adâncime totală	114	202	252
C-axa racord*	84	151	151

* 201 mm la radiatorul tip HV 30 după întoarcere la stânga

- » Presiunea de lucru: 10 bari
- » Temperatura maximă: 110 °C
- » Presiunea de probă: 13 bari
- » Culoare: albă RAL 9016, alte culori din paletă la comandă
- » Accesorii: dispozitiv de fixare, dop, ventil de aerisire în dotare.

La comandă, radiatoarele Ventil Hygiene sunt disponibile și în varianta specială, cu protecție suplimentară împotriva coroziunii.

* denumirea anterioară a radiatorului



Plan Hygiene

Radiatoarele panou PURMO Plan Hygiene se evidențiază prin panoul frontal absolut neted.

Acesta este lipit de panoul de bază profilat, astfel încât, privind din față nu se văd nici un fel de margini care să iasă în relief. Ca urmare a lipsei elemen-

telor de convecție, a protecțiilor laterale și a capacului superior de tip grătar, radiatoarele sunt destinate a fi utilizate în instituțiile sanitare și alte clădirilor cu cerințe igienice sporite. Patru racorduri cu filet interior G 1/2" permit racordarea laterală atât din partea dreaptă cât și din partea stângă.

Date tehnice

- » Material: tablă de oțel de calitate superioară de ambutisare adâncă cu conținut scăzut de carbon laminată la rece FeP0 1 conform EN 10130
- » Grosimea nominală a tablei: panoul de încălzire - 1,25 mm; elementele de convecție - nu sunt prevăzute
- » Distanța între canalele verticale cu apă: 33,3 mm
- » Racorduri: 4 x G 1/2" laterale
- » Presiunea de lucru: 10 bari
- » Temperatura maximă: 110 °C
- » Presiunea de probă: 13 bari
- » Culoare: albă RAL 9016, alte culori din paletă la comandă
- » Accesorii: dispozitiv de fixare, dop, ventil de aerisire în dotare.



Plan Ventil Hygiene

Radiatoarele panou PURMO Plan Ventil Hygiene se evidențiază prin panoul frontal absolut neted.

Acesta este lipit de panoul de bază profilat, astfel încât, privind din față nu se văd nici un fel de margini care să iasă în relief. Ca urmare a lipsei elementelor de convecție, a protecțiilor laterale și a capacului superior de tip grătar, radiatoarele sunt destinate a fi utilizate în instituțiile sanitare și alte clădiri cu cerințe igienice sporite. Două racorduri inferioare și patru laterale cu filet interior G 1/2" permit racordarea inferioară, iar în caz de necesitate de asemenea din lateral. Radiatorul este prevăzut cu un ventil termostatic presetat marca Heimeier sau Oventrop.

Date tehnice

- » Material: tablă de oțel de calitate superioară de ambutisare adâncă cu conținut scăzut de carbon laminată la rece FeP0 1 conform EN 10130
- » Grosimea nominală a tablei: panoul de încălzire - 1,25 mm; elementele de convecție - nu sunt prevăzute
- » Distanța între canalele verticale cu apă: 33,3 mm
- » Racorduri: 4 x G 1/2" laterale
- » Presiunea de lucru: 10 bari
- » Temperatura maximă: 110 °C
- » Presiunea de probă: 13 bari
- » Culoare: albă RAL 9016, alte culori din paletă la comandă
- » Accesorii: dispozitiv de fixare, dop, ventil de aerisire în dotare.


Pasiunea pentru soluțiile de încălzire profesionale asigură brandului Purmo calitatea de lider de piață și îi stimulează creativitatea. Observarea atentă a nevoilor pieței, dorința permanentă de a îmbunătăți produsele și de a adapta oferta oricărei nișe face ca Purmo să fie furnizorul ideal atunci când este vorba despre soluții de încălzire. Gama Purmo Hygiene, ca și celelalte game ale mărcii Purmo, este gândită în așa fel încât să combine soluția tehnică perfectă cu un design atrăgător și ergonomic. Posibilitatea unei igienizări impecabile este un plus care încununează reușita produselor din această gamă, aducându-le în poziția de a fi prima alegere atunci când este nevoie de încălzire impecabilă, din toate punctele de vedere.

Tünde SÁNDOR

Director General, Rettig SRL

Plan Hygiene

vedere laterală

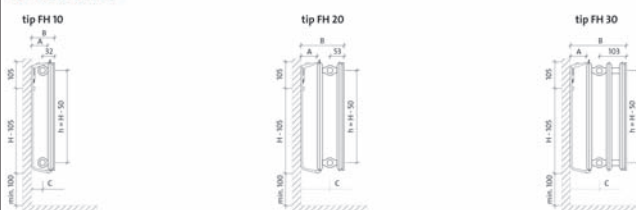

vedere din față




distanțe de montaj : mm

tip	FH 10	FH 20	FH 30
adâncimea radiatorului	49	104	154
A-adâncimea consolei de susținere	100	100	100
B-adâncime totală	116	204	254
C-axa racord*	84	151	151

Plan Ventil Hygiene

vedere laterală

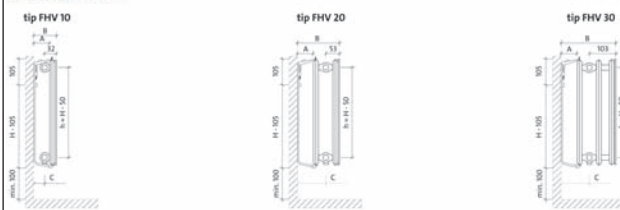

vedere din față



distanțe de montaj : mm

tip	FHV 10	FHV 20	FHV 30
adâncimea radiatorului	49	104	154
A-adâncimea consolei de susținere	100	100	100
B-adâncime totală	116	204	254
C-axa racord	84	151	151