




PURMO ULOW-E

RADIÁTOROK ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ
FŰTÉSI RENDSZEREKHEZ



A **PURMO ULOW-E** alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerekben gazdaságosan üzemeltethető lapradiátor, amely automatikusan bekapcsolja a beépített ventilátorokat, támogatja a radiátor természetes konvekcióját. Ez növeli a radiátor teljesítményét, és lehetővé teszi a csökkentett energiafogyasztást. Fűtési rendszerben üzemelő radiátor, a ventilátorok működéséhez hálózati feszültség szükséges. Tartófül nélküli kivitel.

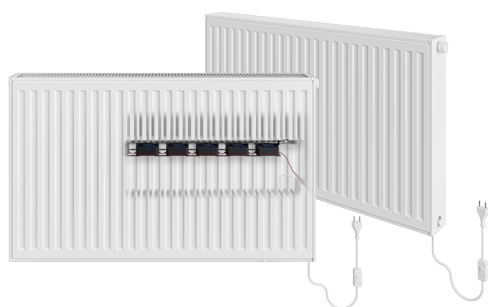

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acéllemez, MSZ EN 442 szerint

FESTÉS ÉS SZÍN

Alapozó festés DIN 55900 szerint, majd elektrosztatikus porfestés, RAL 9016 törtfehér színben

FŰTŐKÖZEG

Víz, maximális üzemi nyomás: 10 bar, maximális üzemi hőmérséklet: 60°C

FELSZERELTSÉG

Monclac fali konzolok, beépített, előszabályozott szelep, védőkupak, záródugó, légtelenítő dugó. A ventilátorok, a hőmérsékletérzékelő és az alacsony feszültségű transzformátor gyárilag beépítve. Készre szerelt villásdugóval csatlakoztatható. A kábel hossza 1,2 m.

CSATLAKOZÁSOK

4 x G 1/2" belső menet és 2 x G 3/4" külső menet, alsó, jobb oldali csatlakozás (50 mm kötéstávolság). Forgatással alsó, bal oldali csatlakozásúvá alakítható.

GARANCIA

6 év, az elektromos alkatrészekre 2 év

VÉDETTISÉG

IP30, Class II

A felszerelés helyét a VDI 6036 AK 2/3 szabvány szerint kell meghatározni.

MAGASSÁG

500, 600, 900 mm

SZÉLESSÉG

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 és 2000 mm


TÍPUSOK

Beépített szelepes, 22-es típus. Szelepcsatlakozás alul, jobb vagy bal oldalon (forgatható).

AJÁNLOTT CSATLAKOZÁSOK:


1. Alsó bekötés:

A gyárilag előszerelt, beépített szelep használatával lehetséges.

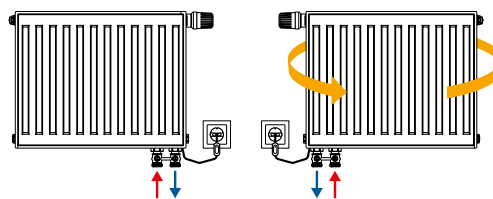


2. Oldalsó bekötés (külső szelep használatával):

Külső szelep használata szükséges. Az alsó csatlakozásokat G 3/4"-os fém zárókupakkal kell lezárni.




1600 mm hossz 2 db, 1800 és 2000 mm hossz esetén pedig 3 db fali konzol szükséges a radiátor felszereléséhez.

ELÖLNÉZET

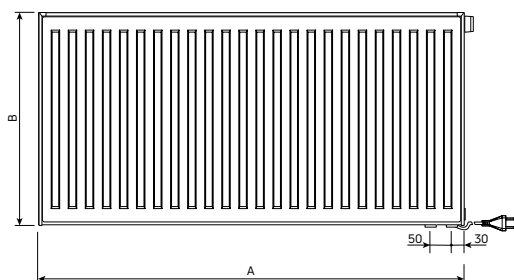


OLDALNÉZET




A = Hossz [mm]
B = Magasság [mm]

Az elektromos csatlakozóaljzat pozícionálása

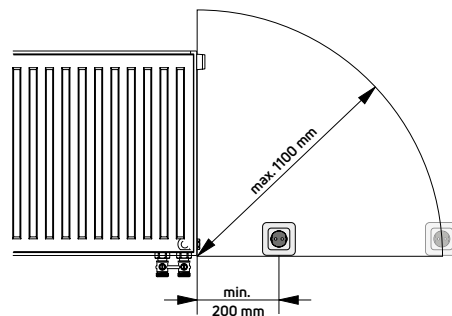

FELÜLNÉZET



TARTOZÉKOK

Kép	Leírás	Cikkszám
	G 3/4" eurokónusos zárókupak 2 db / szett	AZ0PL000C0002000
	Szelepbetét M 30 x 1,5 mm	AZ1VE000V0001000
	Oldallap H = 500 mm építési magasság H = 600 mm építési magasság H = 900 mm építési magasság	ACI220500001SP00 ACI220600001SP00 ACI220900001SP00
	Fedlap L = 400 mm építési magasság L = 600 mm építési magasság L = 800 mm építési magasság L = 1000 mm építési magasság L = 1200 mm építési magasság L = 1400 mm építési magasság L = 1600 mm építési magasság L = 1800 mm építési magasság L = 2000 mm építési magasság	ACI220000401TG00 ACI220000601TG00 ACI220000801TG00 ACI220001001TG00 ACI220001201TG00 ACI220001401TG00 ACI220001601TG00 ACI220001801TG00 ACI220002001TG00
	Fali tartó 2 db / szett 500 mm ép. mag. esetén 600 mm ép. mag. esetén 900 mm ép. mag. esetén	AGR5BW5187224300 AGR5BW5187224400 AGR5BW5187224600

PURMO ULOW-E

Hossz [mm] (A)	Magasság [mm] (B)	Cikkszám	Ventilátoros üzemmód				Statikus üzemmód				Tömeg [kg]	Vízter- fogat [l]
			55/45/20 °C [W]		45/35/20 °C [W]		55/45/20 °C [W]		45/35/20 °C [W]			
			Hőtelj. [W]	Exp. n. kitevő	Hőtelj. [W]	Exp. n. kitevő	Hőtelj. [W]	Exp. n. kitevő	Hőtelj. [W]	Exp. n. kitevő		
400	500	FMT2205004011000	458	1,1878	284	1,1327	302	1,3424	170	1,3463	13,81	2,44
	600	FMT2206004011000	493	1,1967	306	1,1208	335	1,3545	192	1,3110	15,24	2,84
	900	FMT2209004011000	602	1,2441	369	1,1548	445	1,3743	252	1,3484	21,39	4,08
600	500	FMT2205006011000	688	1,1878	425	1,1327	452	1,3424	256	1,3463	19,16	3,66
	600	FMT2206006011000	740	1,1967	460	1,1208	502	1,3545	287	1,3110	21,22	4,26
	900	FMT2209006011000	903	1,2441	554	1,1548	667	1,3743	377	1,3484	30,41	6,12
800	500	FMT2205008011000	917	1,1878	567	1,1327	603	1,3424	341	1,3463	24,50	4,88
	600	FMT2206008011000	986	1,1967	613	1,1208	670	1,3545	383	1,3110	27,20	5,68
	900	FMT2209008011000	1204	1,2441	738	1,1548	890	1,3743	503	1,3484	39,42	8,16
1000	500	FMT2205010011000	1146	1,1878	709	1,1327	754	1,3424	426	1,3463	29,93	6,10
	600	FMT2206010011000	1233	1,1967	766	1,1208	837	1,3545	479	1,3110	33,26	7,10
	900	FMT2209010011000	1505	1,2441	923	1,1548	1112	1,3743	629	1,3484	48,53	10,20
1200	500	FMT2205012011000	1375	1,1878	851	1,1327	905	1,3424	511	1,3463	35,27	7,32
	600	FMT2206012011000	1480	1,1967	919	1,1208	1004	1,3545	575	1,3110	39,24	8,52
	900	FMT2209012011000	1806	1,2441	1108	1,1548	1334	1,3743	755	1,3484	57,55	12,24
1400	500	FMT2205014011000	1604	1,1878	993	1,1327	1056	1,3424	596	1,3463	40,70	8,54
	600	FMT2206014011000	1726	1,1967	1072	1,1208	1172	1,3545	671	1,3110	45,31	9,94
	900	FMT2209014011000	2107	1,2441	1292	1,1548	1557	1,3743	881	1,3484	66,65	14,28
1600	500	FMT2205016011000	1834	1,1878	1134	1,1327	1206	1,3424	682	1,3463	46,04	9,76
	600	FMT2206016011000	1973	1,1967	1226	1,1208	1339	1,3545	766	1,3110	51,28	11,36
	900	FMT2209016011000	2408	1,2441	1477	1,1548	1779	1,3743	1006	1,3484	75,67	16,32
1800	500	FMT2205018011000	2063	1,1878	1276	1,1327	1357	1,3424	767	1,3463	51,57	10,98
	600	FMT2206018011000	2219	1,1967	1379	1,1208	1507	1,3545	862	1,3110	57,45	12,78
	900	FMT2209018011000	2709	1,2441	1661	1,1548	2002	1,3743	1132	1,3484	84,88	18,36
2000	500	FMT2205020011000	2292	1,1878	1418	1,1327	1508	1,3424	852	1,3463	56,91	12,20
	600	FMT2206020011000	2466	1,1967	1532	1,1208	1674	1,3545	958	1,3110	63,43	14,20
	900	FMT2209020011000	3010	1,2441	1848	1,1548	2224	1,3743	1258	1,3484	93,90	20,40

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint került meghatározásra.