



Технічний каталог






06/2021

конвектори **Aura**

КОНВЕКТОРИ

огляд типів	3
Aura Comfort.....	4
Aura Basic	12
Aura Bench.....	20
Aura Slim Comfort	26
Aura Slim Basic	36
встановлення конвекторів	46
нестандартні конвектори.....	49
гідравлічні характеристики	50
сервісне обслуговування і догляд	51
коригувальні коефіцієнти	52
аксесуари	53
коди замовлень	54
кольори	58

Огляд типів

		типи зразків
	Aura Comfort (підлогові конвектори) 2 приєднувальні патрубки висота [мм]: 90, 140, 240, 280 ширина [мм]: 96, 146, 186, 236 загальна довжина [мм]: від 600 до 2900	
	Aura Basic (підлогові конвектори) 2 приєднувальні патрубки висота [мм]: 90, 140, 240, 280 ширина [мм]: 146, 186, 236 загальна довжина [мм]: від 600 до 2900	
	Aura Bench (підлогові конвектори з дерев'яною лавкою) 2 приєднувальні патрубки висота [мм]: 140, 240, 280 ширина [мм]: 146, 186, 236 загальна довжина [мм]: від 800 до 2200	
	Aura Slim Comfort (настінні конвектори) 2 приєднувальні патрубки висота [мм]: 140, 240, 280, 350, 500, 650 ширина [мм]: 80, 130, 180, 230 загальна довжина [мм]: від 400 до 2000	
	Aura Slim Basic (настінні конвектори) 2 приєднувальні патрубки висота [мм]: 140, 240, 280, 350, 500, 650 ширина [мм]: 80, 130, 180, 230 загальна довжина [мм]: від 400 до 2000	

AURA COMFORT

Конвектори Aura Comfort універсальні. Вони можуть встановлюватись в офісних будівлях, зимових садах або вітринах магазинів. Ідеальні для приміщень з великою площею застління. Нагрівальним елементом є мідно-алюмінієвий теплообмінник, розташований в елегантному сталевому корпусі, закритий зверху решіткою з дюралюмінію. Корпус конвекторів Aura не нагрівається безпосередньо від теплоносія, що запобігає втратам енергії на випромінювання через вікна, в результаті чого знижуються експлуатаційні витрати. Виріб кріпиться до підлоги за допомогою монтажних стійок. До модельного ряду конвекторів Aura Comfort входить 265 стандартних типорозмірів.
















технічні характеристики

- Ширина : 96, 146, 186, 236 мм
- Довжина : від 600 до 2900 мм
- Висота : 90, 140, 240, 280 мм
- Діаметр приєднання : 2 x G 1/2" - внутрішня різьба
- Робочий тиск : 10 бар
- Максимальна температура : 110 °C
- Випробувальний тиск : 13 бар



- Стандартне оснащення :
 - корозійно-стійкий, мідно-алюмінієвий теплообмінник, що має два приєднувальні отвори з внутрішньою різьбою G 1/2"
 - сталевий корпус з верхньою поздовжньою решіткою з дюралюмінію
 - комплект стійок для встановлення на чистовій або чорновій підлозі, в залежності від обраної версії
 - повітровідвідник
 - сталевий корпус разом з верхньою решіткою і монтажні стійки, пофарбовані порошковим методом, стандартний колір - білосніжний RAL 9016
 - стандартне правостороннє підключення (конвектори з лівостороннім підключенням - на замовлення)
- Додаткове оснащення :
 - термостатичний клапан і запірно-регулюючий клапан
 - термостатична головка
 - сталевий корпус з верхньою решіткою, а також монтажні стійки іншого кольору, ніж RAL 9016
 - лакований теплообмінник
 - декоративні панелі монтажних стійок.


вид збоку

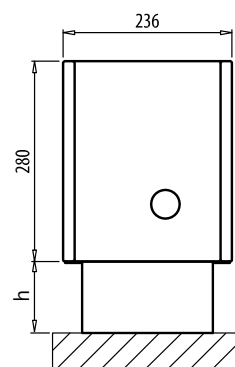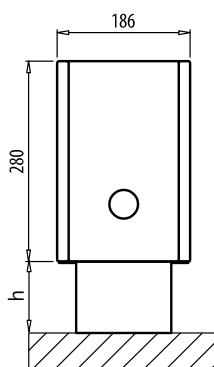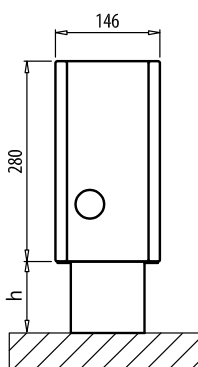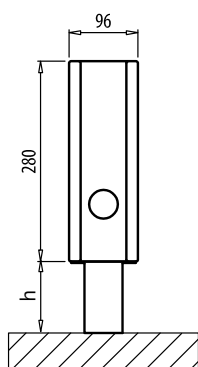

h - відстань від підлоги

h = 100 мм для версії WKF (монтаж на готовій підлозі)


h = 100 - 235 мм для версії WKH (монтаж на чорновій підлозі)

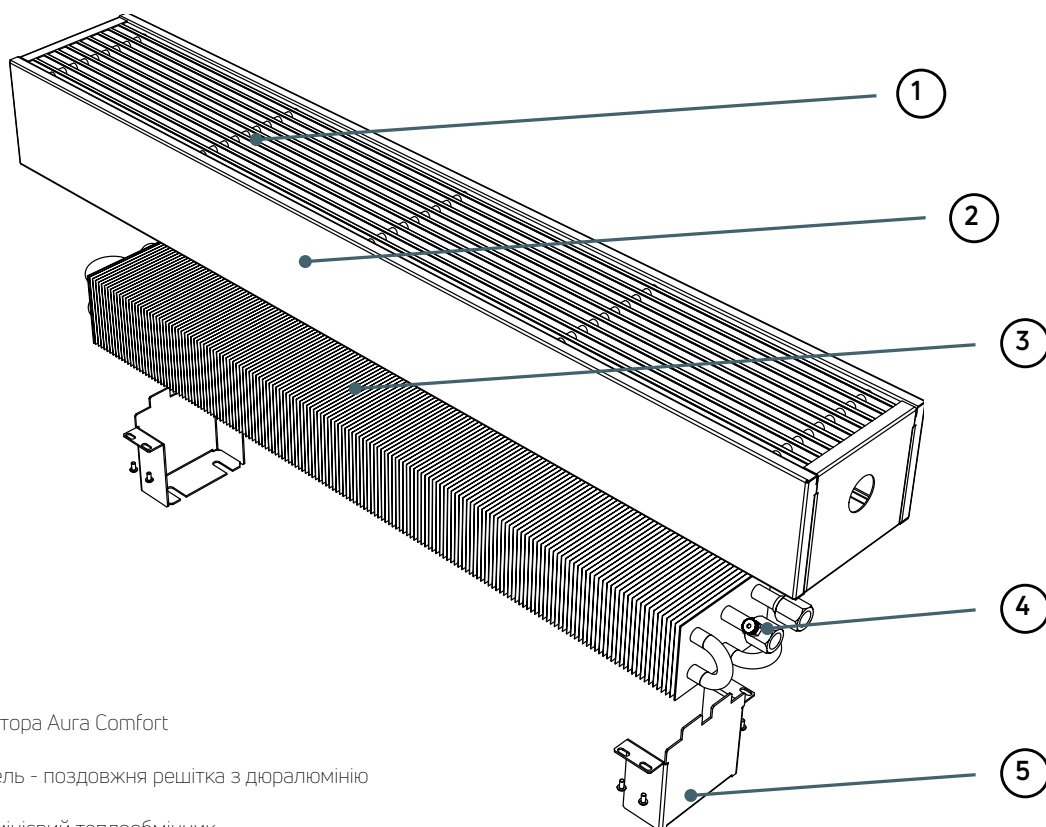

Будова конвектора Aura Comfort

- 1 - Верхня панель - поздовжня решітка з дюралюмінію
- 2 - Корпус
- 3 - Мідно-алюмінієвий теплообмінник
- 4 - Повітровідвідник
- 5 - Монтажні стійки

Конвектори серії Comfort
- поздовжня решітка з дюралюмінію

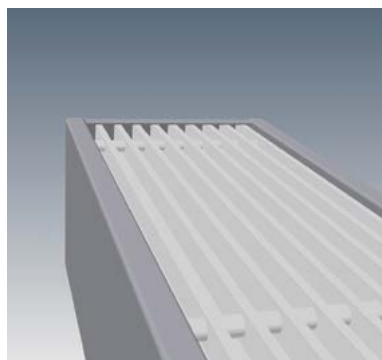


вага і об'єм

висота	[мм]	90			140				240				280			
ширина	[мм]	96	146	236	96	146	186	236	96	146	186	236	96	146	186	236
вага WKF	[кг/м]	7,1	8,4	10,9	9,0	10,9	12,6	14,4	12,3	14,0	15,8	17,7	13,5	15,2	17,1	19,1
вага WKN	[кг/м]	10,7	11,4	13,7	12,2	13,9	15,5	17,2	15,4	17,0	18,7	20,5	16,6	18,2	20,0	21,8
об'єм	[л/м]	0,2	0,4	0,8	0,4	0,7	1,1	1,5	0,4	0,7	1,1	1,5	0,4	0,7	1,1	1,5

висота 90 мм

ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА : **AURA WKF 09 100 14 00**




найменування
висота [см]
довжина [см]
ширина [см]
колір конвектора



Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_r$ [°C]	B - ширина [мм]		
		96	146	236
600	105/75/20	170	382	855
	90/70/20	139	312	699
	75/65/20	109	245	549
700	105/75/20	199	445	997
	90/70/20	163	364	814
	75/65/20	128	286	640
800	105/75/20	226	508	1140
	90/70/20	185	415	931
	75/65/20	145	326	732
900	105/75/20	255	573	1284
	90/70/20	209	468	1049
	75/65/20	164	368	824
1000	105/75/20	283	636	1425
	90/70/20	232	519	1164
	75/65/20	182	408	915
1100	105/75/20	312	699	1567
	90/70/20	255	571	1280
	75/65/20	200	449	1006
1200	105/75/20	341	763	1710
	90/70/20	279	624	1397
	75/65/20	219	490	1098
1300	105/75/20	369	827	1854
	90/70/20	302	676	1514
	75/65/20	237	531	1190
1400	105/75/20	397	889	1995
	90/70/20	324	727	1630
	75/65/20	255	571	1281
1500	105/75/20	425	953	2139
	90/70/20	347	779	1747
	75/65/20	273	612	1373
1600	105/75/20	453	1017	2280
	90/70/20	370	831	1863
	75/65/20	291	653	1464
1800	105/75/20	509	1143	2564
	90/70/20	416	934	2095
	75/65/20	327	734	1646
2000	105/75/20	567	1271	2851
	90/70/20	463	1038	2329
	75/65/20	364	816	1830
2200	105/75/20		1399	3136
	90/70/20		1143	2562
	75/65/20		898	2013
2400	105/75/20		1525	3421
	90/70/20		1246	2794
	75/65/20		979	2196
2600	105/75/20		1653	3706
	90/70/20		1350	3027
	75/65/20		1061	2379
2800	105/75/20		1832	4056
	90/70/20		1496	3314
	75/65/20		1176	2604
2900	105/75/20		1921	4305
	90/70/20		1569	3517
	75/65/20		1233	2764

Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.

Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.



ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА : **AURA WKF 14 100 19 00**

найменування

висота [см]

довжина [см]


ширина [см]

колір конвектора

Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_1$ [°C]	B - ширина [мм]			
		96	146	186	236
600	105/75/20	307	590	863	1125
	90/70/20	251	482	705	919
	75/65/20	197	379	554	722
700	105/75/20	357	688	1008	1312
	90/70/20	291	562	823	1071
	75/65/20	229	442	647	842
800	105/75/20	408	788	1151	1500
	90/70/20	333	644	940	1225
	75/65/20	262	506	739	963
900	105/75/20	460	886	1296	1687
	90/70/20	375	724	1059	1378
	75/65/20	295	569	832	1083
1000	105/75/20	511	984	1439	1874
	90/70/20	417	804	1176	1531
	75/65/20	328	632	924	1203
1100	105/75/20	561	1083	1583	2062
	90/70/20	458	884	1293	1685
	75/65/20	360	695	1016	1324
1200	105/75/20	612	1181	1726	2249
	90/70/20	500	965	1410	1838
	75/65/20	393	758	1108	1444
1300	105/75/20	671	1299	1900	2478
	90/70/20	548	1061	1552	2025
	75/65/20	431	834	1220	1591
1400	105/75/20	731	1416	2075	2706
	90/70/20	597	1157	1695	2210
	75/65/20	469	909	1332	1737
1500	105/75/20	790	1534	2249	2935
	90/70/20	645	1253	1838	2397
	75/65/20	507	985	1444	1884
1600	105/75/20	847	1651	2424	3162
	90/70/20	692	1349	1980	2583
	75/65/20	544	1060	1556	2030
1800	105/75/20	964	1886	2771	3617
	90/70/20	788	1541	2264	2955
	75/65/20	619	1211	1779	2322
2000	105/75/20	1083	2123	3120	4073
	90/70/20	884	1734	2549	3328
	75/65/20	695	1363	2003	2615
2200	105/75/20	1199	2358	3469	4530
	90/70/20	980	1927	2834	3700
	75/65/20	770	1514	2227	2908
2400	105/75/20	1319	2595	3818	4984
	90/70/20	1078	2120	3119	4072
	75/65/20	847	1666	2451	3200
2600	105/75/20	1441	2832	4167	5441
	90/70/20	1177	2313	3404	4445
	75/65/20	925	1818	2675	3493
2800	105/75/20	1570	3097	4536	5888
	90/70/20	1283	2530	3706	4810
	75/65/20	1008	1988	2912	3780
2900	105/75/20	1622	3189	4689	6123
	90/70/20	1325	2605	3830	5002
	75/65/20	1041	2047	3010	3931

Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.

Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.



ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА : **AURA WKF 24 100 19 00**

найменування

висота [см]

довжина [см]

ширина [см]


колір конвектора



Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_1$ [°C]	B - ширина [мм]			
		96	146	186	236
600	105/75/20	417	802	1173	1530
	90/70/20	341	655	958	1250
	75/65/20	268	515	753	982
700	105/75/20	484	936	1371	1784
	90/70/20	396	765	1120	1457
	75/65/20	311	601	880	1145
800	105/75/20	555	1072	1565	2041
	90/70/20	453	875	1279	1667
	75/65/20	356	688	1005	1310
900	105/75/20	625	1206	1763	2294
	90/70/20	510	985	1440	1874
	75/65/20	401	774	1132	1473
1000	105/75/20	695	1340	1958	2548
	90/70/20	568	1094	1600	2082
	75/65/20	446	860	1257	1636
1100	105/75/20	763	1472	2153	2805
	90/70/20	624	1203	1759	2292
	75/65/20	490	945	1382	1801
1200	105/75/20	832	1606	2349	3059
	90/70/20	680	1312	1919	2499
	75/65/20	534	1031	1508	1964
1300	105/75/20	913	1766	2586	3369
	90/70/20	746	1443	2112	2752
	75/65/20	586	1134	1660	2163
1400	105/75/20	994	1927	2822	3679
	90/70/20	812	1574	2306	3006
	75/65/20	638	1237	1812	2362
1500	105/75/20	1073	2087	3059	3991
	90/70/20	877	1705	2499	3260
	75/65/20	689	1340	1964	2562
1600	105/75/20	1153	2248	3296	4301
	90/70/20	942	1836	2693	3513
	75/65/20	740	1443	2116	2761
1800	105/75/20	1312	2567	3770	4919
	90/70/20	1071	2097	3079	4019
	75/65/20	842	1648	2420	3158
2000	105/75/20	1472	2888	4243	5539
	90/70/20	1203	2359	3466	4525
	75/65/20	945	1854	2724	3556
2200	105/75/20	1631	3207	4718	6161
	90/70/20	1332	2620	3854	5033
	75/65/20	1047	2059	3029	3955
2400	105/75/20	1794	3530	5192	6779
	90/70/20	1466	2884	4241	5538
	75/65/20	1152	2266	3333	4352
2600	105/75/20	1960	3852	5667	7399
	90/70/20	1601	3147	4629	6044
	75/65/20	1258	2473	3638	4750
2800	105/75/20	2137	4187	6157	8041
	90/70/20	1746	3421	5030	6569
	75/65/20	1372	2688	3953	5162
2900	105/75/20	2206	4337	6377	8327
	90/70/20	1802	3543	5210	6803
	75/65/20	1416	2784	4094	5346

Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.

Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.



ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА : **AURA WKF 28 100 19 00**

найменування

висота [см]

довжина [см]

ширина [см]

колір конвектора


Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_1$ [°C]	B - ширина [мм]			
		96	146	186	236
600	105/75/20	452	868	1268	1653
	90/70/20	369	709	1036	1350
	75/65/20	290	557	814	1061
700	105/75/20	525	1012	1481	1928
	90/70/20	429	827	1210	1575
	75/65/20	337	650	951	1238
800	105/75/20	600	1159	1692	2206
	90/70/20	490	947	1382	1802
	75/65/20	385	744	1086	1416
900	105/75/20	676	1302	1905	2480
	90/70/20	552	1064	1556	2026
	75/65/20	434	836	1223	1592
1000	105/75/20	751	1447	2115	2754
	90/70/20	613	1182	1728	2250
	75/65/20	482	929	1358	1768
1100	105/75/20	824	1592	2327	3031
	90/70/20	673	1301	1901	2476
	75/65/20	529	1022	1494	1946
1200	105/75/20	900	1737	2539	3307
	90/70/20	736	1419	2074	2702
	75/65/20	578	1115	1630	2123
1300	105/75/20	988	1910	2796	3642
	90/70/20	807	1560	2284	2975
	75/65/20	634	1226	1795	2338
1400	105/75/20	1073	2083	3051	3977
	90/70/20	877	1701	2493	3249
	75/65/20	689	1337	1959	2553
1500	105/75/20	1160	2255	3307	4313
	90/70/20	948	1843	2702	3524
	75/65/20	745	1448	2123	2769
1600	105/75/20	1246	2428	3562	4648
	90/70/20	1018	1984	2910	3797
	75/65/20	800	1559	2287	2984
1800	105/75/20	1417	2776	4075	5316
	90/70/20	1158	2268	3329	4343
	75/65/20	910	1782	2616	3413
2000	105/75/20	1592	3122	4587	5988
	90/70/20	1301	2550	3748	4892
	75/65/20	1022	2004	2945	3844
2200	105/75/20	1763	3467	5100	6659
	90/70/20	1440	2833	4166	5440
	75/65/20	1132	2226	3274	4275
2400	105/75/20	1939	3815	5612	7327
	90/70/20	1584	3116	4585	5986
	75/65/20	1245	2449	3603	4704
2600	105/75/20	2118	4164	6125	7999
	90/70/20	1731	3401	5004	6534
	75/65/20	1360	2673	3932	5135
2800	105/75/20	2301	4525	6654	8692
	90/70/20	1880	3697	5436	7101
	75/65/20	1477	2905	4272	5580
2900	105/75/20	2383	4687	6893	9002
	90/70/20	1947	3829	5631	7354
	75/65/20	1530	3009	4425	5779

Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.


Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.

ВСТАНОВЛЕННЯ КОНВЕКТОРІВ




WKF



WKN



конвектор WKF з декоративними панелями WZA

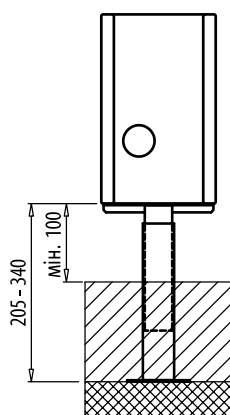

УВАГА:

Для конвекторів, що встановлюються на стійках на чистовій підлозі (WKF), можна додатково замовити декоративні панелі (WZA), що закривають місця під'єднань до системи. Це стосується конвекторів шириною 146, 186 і 236 мм

УВАГА:

При встановленні конвектора Aura Comfort використовуються комплекти стійок, призначених для встановлення на готовій чистовій підлозі (WKF) або стійки з регульованою висотою для встановлення на чорновій підлозі (WKN).

Кількість стійок:

Довжина від 600 до 1600 мм: 2 штуки

Довжина від 1800 до 2900 мм: 3 штуки

Нестандартні стійки на замовлення

Рисунки стійок носять наочний характер

Додаткові аксесуари див. ст. 53

Коригувальні коефіцієнти для підбору теплопродуктивності конвектора

Таблиці, в яких наведено коригувальні коефіцієнти для підбору теплопродуктивності конвектора див. ст. 52.

Перепади тиску

Графіки, на яких показано перепади тиску в теплообмінниках див. ст. 50.

КОДИ ЗАМОВЛЕНЬ

див. ст. 54.

AURA BASIC

Конвектори Aura Basic універсальні. Вони можуть встановлюватись в офісних будівлях, зимових садах або вітринах магазинів. Ідеальні для приміщень з великою площею застління. Нагрівальним елементом є мідно-алюмінієвий теплообмінник, розташований в елегантному сталевому корпусі, закритий зверху перфорованою сталевією решіткою. Корпус конвекторів Aura не нагрівається безпосередньо від теплоносія, що запобігає втратам енергії на випромінювання через вікна, в результаті чого знижуються експлуатаційні витрати. Виріб кріпиться до підлоги за допомогою монтажних стійок. До модельного ряду конвекторів Aura Basic входить 198 стандартних типорозмірів.












технічні характеристики

- Ширина : 146, 186, 236 мм
- Довжина : від 600 до 2900 мм
- Висота : 90, 140, 240, 280 мм
- Діаметр приєднання : 2 x G 1/2" - внутрішня різьба
- Робочий тиск : 10 бар
- Максимальна температура : 110 °C
- Випробувальний тиск : 13 бар



- Стандартне оснащення :
 - корозійно-стійкий, мідно-алюмінієвий теплообмінник, що має два приєднувальні отвори з внутрішньою різьбою G 1/2"
 - сталевий корпус зі сталевією перфорованою решіткою
 - комплект стійок для встановлення на чистовій або чорновій підлозі в залежності від обраного типу
 - повітровідвідник
 - сталевий корпус разом з верхньою решіткою і монтажні стійки, пофарбовані порошковим методом, стандартний колір - білосніжний RAL 9016
 - стандартне правостороннє підключення (конвектори з лівостороннім підключенням - на замовлення)
- Додаткове оснащення :
 - термостатичний клапан і запірно-регулюючий клапан
 - термостатична головка
 - сталевий корпус з верхньою решіткою, а також монтажні стійки іншого кольору, ніж RAL 9016
 - лакований теплообмінник
 - декоративні панелі монтажних стійок.


вид збоку

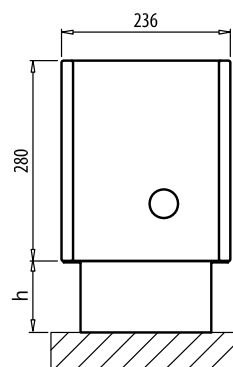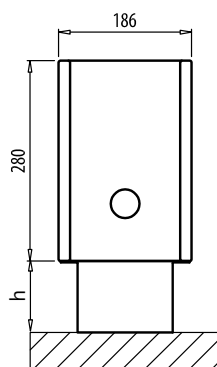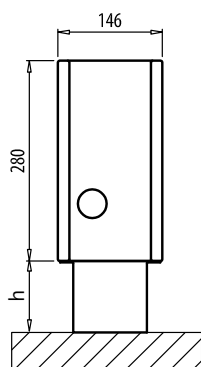

h - відстань від підлоги

h = 100 мм для версії WKF (монтаж на готовій підлозі)


h = 100 - 235 мм для версії WKH (монтаж на чорновій підлозі)

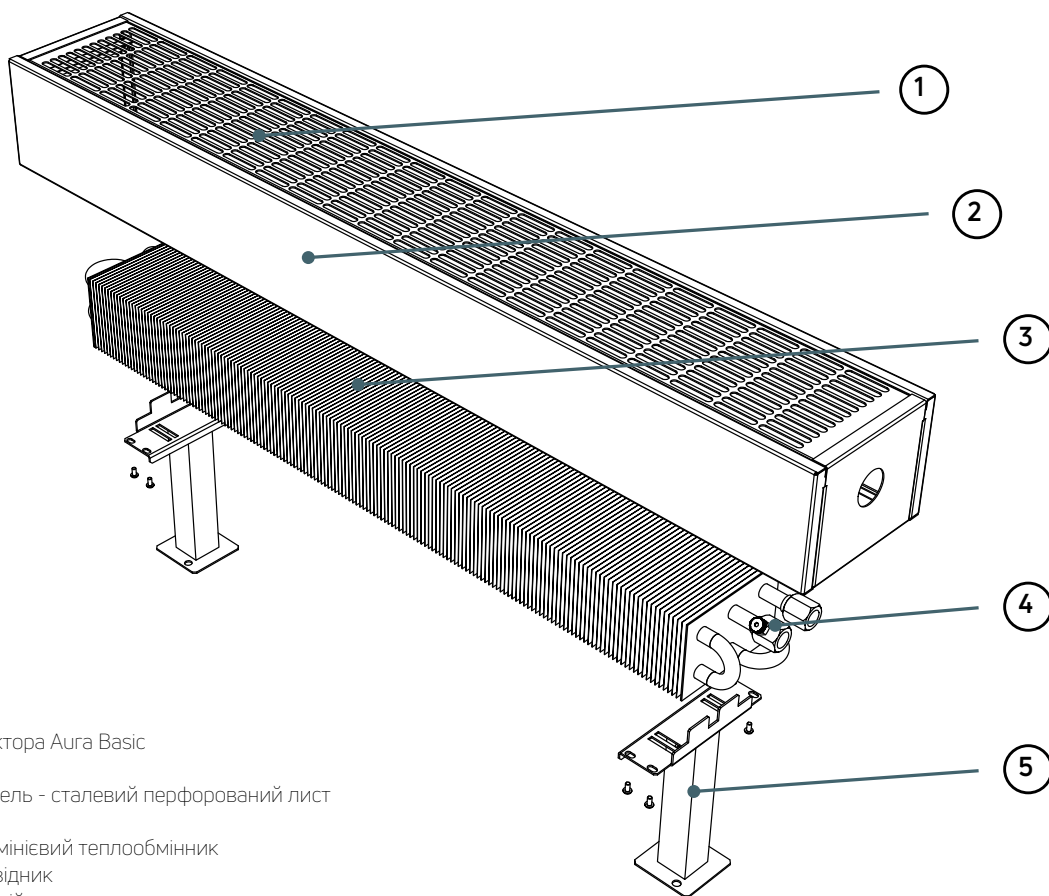

Будова конвектора Aura Basic

- 1 - Верхня панель - сталевий перфорований лист
- 2 - Корпус
- 3 - Мідно-алюмінієвий теплообмінник
- 4 - Повітровідвідник
- 5 - Монтажні стійки


Конвектори серії Basic
– сталевий лист перфорований,
покритий порошковою фарбою

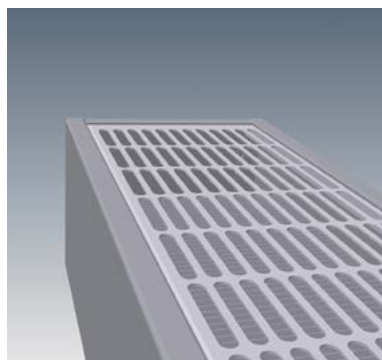

вага і об'єм

висота	[мм]	90		140			240			280		
ширина	[мм]	146	236	146	186	236	146	186	236	146	186	236
вага WBF	[кг/м]	8,3	10,4	10,9	12,4	14,0	14,0	15,6	17,3	15,2	16,8	18,6
вага WBH	[кг/м]	11,3	13,1	13,9	15,3	16,8	17,0	18,4	20,1	18,2	19,7	21,4
об'єм	[л/м]	0,4	0,8	0,7	1,1	1,5	0,7	1,1	1,5	0,7	1,1	1,5

ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА : AURA WBF 09 100 14 00




найменування
висота [см]
довжина [см]
ширина [см]
колір конвектора



Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_r$ [°C]	B - ширина [мм]	
		146	236
600	105/75/20	382	855
	90/70/20	312	699
	75/65/20	245	549
700	105/75/20	445	997
	90/70/20	364	814
	75/65/20	286	640
800	105/75/20	508	1140
	90/70/20	415	931
	75/65/20	326	732
900	105/75/20	573	1284
	90/70/20	468	1049
	75/65/20	368	824
1000	105/75/20	636	1425
	90/70/20	519	1164
	75/65/20	408	915
1100	105/75/20	699	1567
	90/70/20	571	1280
	75/65/20	449	1006
1200	105/75/20	763	1710
	90/70/20	624	1397
	75/65/20	490	1098
1300	105/75/20	827	1854
	90/70/20	676	1514
	75/65/20	531	1190
1400	105/75/20	889	1995
	90/70/20	727	1630
	75/65/20	571	1281
1500	105/75/20	953	2139
	90/70/20	779	1747
	75/65/20	612	1373
1600	105/75/20	1017	2280
	90/70/20	831	1863
	75/65/20	653	1464
1800	105/75/20	1143	2564
	90/70/20	934	2095
	75/65/20	734	1646
2000	105/75/20	1271	2851
	90/70/20	1038	2329
	75/65/20	816	1830
2200	105/75/20	1399	3136
	90/70/20	1143	2562
	75/65/20	898	2013
2400	105/75/20	1525	3421
	90/70/20	1246	2794
	75/65/20	979	2196
2600	105/75/20	1653	3706
	90/70/20	1350	3027
	75/65/20	1061	2379
2800	105/75/20	1832	4056
	90/70/20	1496	3314
	75/65/20	1176	2604
2900	105/75/20	1921	4305
	90/70/20	1569	3517
	75/65/20	1233	2764

Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.

Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.



ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА : **AURA WBF 14 100 14 00**

найменування

висота [см]

довжина [см]


ширина [см]

колір конвектора

Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_1$ [°C]	B - ширина [мм]		
		146	186	236
600	105/75/20	590	863	1125
	90/70/20	482	705	919
	75/65/20	379	554	722
700	105/75/20	688	1008	1312
	90/70/20	562	823	1071
	75/65/20	442	647	842
800	105/75/20	788	1151	1500
	90/70/20	644	940	1225
	75/65/20	506	739	963
900	105/75/20	886	1296	1687
	90/70/20	724	1059	1378
	75/65/20	569	832	1083
1000	105/75/20	984	1439	1874
	90/70/20	804	1176	1531
	75/65/20	632	924	1203
1100	105/75/20	1083	1583	2062
	90/70/20	884	1293	1685
	75/65/20	695	1016	1324
1200	105/75/20	1181	1726	2249
	90/70/20	965	1410	1838
	75/65/20	758	1108	1444
1300	105/75/20	1299	1900	2478
	90/70/20	1061	1552	2025
	75/65/20	834	1220	1591
1400	105/75/20	1416	2075	2706
	90/70/20	1157	1695	2210
	75/65/20	909	1332	1737
1500	105/75/20	1534	2249	2935
	90/70/20	1253	1838	2397
	75/65/20	985	1444	1884
1600	105/75/20	1651	2424	3162
	90/70/20	1349	1980	2583
	75/65/20	1060	1556	2030
1800	105/75/20	1886	2771	3617
	90/70/20	1541	2264	2955
	75/65/20	1211	1779	2322
2000	105/75/20	2123	3120	4073
	90/70/20	1734	2549	3328
	75/65/20	1363	2003	2615
2200	105/75/20	2358	3469	4530
	90/70/20	1927	2834	3700
	75/65/20	1514	2227	2908
2400	105/75/20	2595	3818	4984
	90/70/20	2120	3119	4072
	75/65/20	1666	2451	3200
2600	105/75/20	2832	4167	5441
	90/70/20	2313	3404	4445
	75/65/20	1818	2675	3493
2800	105/75/20	3097	4536	5888
	90/70/20	2530	3706	4810
	75/65/20	1988	2912	3780
2900	105/75/20	3189	4689	6123
	90/70/20	2605	3830	5002
	75/65/20	2047	3010	3931

Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.

Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.



ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА : **AURA WBF 24 100 14 00**


найменування

висота [см]

довжина [см]

ширина [см]


колір конвектора



Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_1$ [°C]	B - ширина [мм]		
		146	186	236
600	105/75/20	802	1173	1530
	90/70/20	655	958	1250
	75/65/20	515	753	982
700	105/75/20	936	1371	1784
	90/70/20	765	1120	1457
	75/65/20	601	880	1145
800	105/75/20	1072	1565	2041
	90/70/20	875	1279	1667
	75/65/20	688	1005	1310
900	105/75/20	1206	1763	2294
	90/70/20	985	1440	1874
	75/65/20	774	1132	1473
1000	105/75/20	1340	1958	2548
	90/70/20	1094	1600	2082
	75/65/20	860	1257	1636
1100	105/75/20	1472	2153	2805
	90/70/20	1203	1759	2292
	75/65/20	945	1382	1801
1200	105/75/20	1606	2349	3059
	90/70/20	1312	1919	2499
	75/65/20	1031	1508	1964
1300	105/75/20	1766	2586	3369
	90/70/20	1443	2112	2752
	75/65/20	1134	1660	2163
1400	105/75/20	1927	2822	3679
	90/70/20	1574	2306	3006
	75/65/20	1237	1812	2362
1500	105/75/20	2087	3059	3991
	90/70/20	1705	2499	3260
	75/65/20	1340	1964	2562
1600	105/75/20	2248	3296	4301
	90/70/20	1836	2693	3513
	75/65/20	1443	2116	2761
1800	105/75/20	2567	3770	4919
	90/70/20	2097	3079	4019
	75/65/20	1648	2420	3158
2000	105/75/20	2888	4243	5539
	90/70/20	2359	3466	4525
	75/65/20	1854	2724	3556
2200	105/75/20	3207	4718	6161
	90/70/20	2620	3854	5033
	75/65/20	2059	3029	3955
2400	105/75/20	3530	5192	6779
	90/70/20	2884	4241	5538
	75/65/20	2266	3333	4352
2600	105/75/20	3852	5667	7399
	90/70/20	3147	4629	6044
	75/65/20	2473	3638	4750
2800	105/75/20	4187	6157	8041
	90/70/20	3421	5030	6569
	75/65/20	2688	3953	5162
2900	105/75/20	4337	6377	8327
	90/70/20	3543	5210	6803
	75/65/20	2784	4094	5346

Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.

Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.



ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА : **AURA WBF 28 100 14 00**

найменування

висота [см]

довжина [см]

ширина [см]

колір конвектора


Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_1$ [°C]	B - ширина [мм]		
		146	186	236
600	105/75/20	868	1268	1653
	90/70/20	709	1036	1350
	75/65/20	557	814	1061
700	105/75/20	1012	1481	1928
	90/70/20	827	1210	1575
	75/65/20	650	951	1238
800	105/75/20	1159	1692	2206
	90/70/20	947	1382	1802
	75/65/20	744	1086	1416
900	105/75/20	1302	1905	2480
	90/70/20	1064	1556	2026
	75/65/20	836	1223	1592
1000	105/75/20	1447	2115	2754
	90/70/20	1182	1728	2250
	75/65/20	929	1358	1768
1100	105/75/20	1592	2327	3031
	90/70/20	1301	1901	2476
	75/65/20	1022	1494	1946
1200	105/75/20	1737	2539	3307
	90/70/20	1419	2074	2702
	75/65/20	1115	1630	2123
1300	105/75/20	1910	2796	3642
	90/70/20	1560	2284	2975
	75/65/20	1226	1795	2338
1400	105/75/20	2083	3051	3977
	90/70/20	1701	2493	3249
	75/65/20	1337	1959	2553
1500	105/75/20	2255	3307	4313
	90/70/20	1843	2702	3524
	75/65/20	1448	2123	2769
1600	105/75/20	2428	3562	4648
	90/70/20	1984	2910	3797
	75/65/20	1559	2287	2984
1800	105/75/20	2776	4075	5316
	90/70/20	2268	3329	4343
	75/65/20	1782	2616	3413
2000	105/75/20	3122	4587	5988
	90/70/20	2550	3748	4892
	75/65/20	2004	2945	3844
2200	105/75/20	3467	5100	6659
	90/70/20	2833	4166	5440
	75/65/20	2226	3274	4275
2400	105/75/20	3815	5612	7327
	90/70/20	3116	4585	5986
	75/65/20	2449	3603	4704
2600	105/75/20	4164	6125	7999
	90/70/20	3401	5004	6534
	75/65/20	2673	3932	5135
2800	105/75/20	4525	6654	8692
	90/70/20	3697	5436	7101
	75/65/20	2905	4272	5580
2900	105/75/20	4687	6893	9002
	90/70/20	3829	5631	7354
	75/65/20	3009	4425	5779

Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.


Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.

встановлення конвекторів




WBF



WBH



конвектор WBF з декоративними панелями WZA

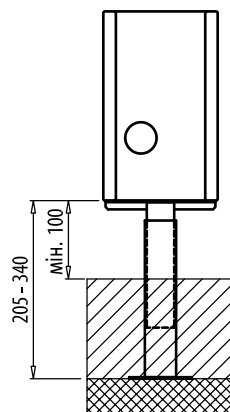

УВАГА:

Для конвекторів, що встановлюються на стійках на готовій підлозі (WBF), можна додатково замовити декоративні панелі (WZA), що закривають місце під'єднання до системи. Це стосується конвекторів шириною 146, 186 і 236 мм

УВАГА:

При встановленні конвекторів Aura Basic використовуються комплекти стійок, призначених для встановлення на готовій чистовій підлозі (WBF) або стійки з регульованою висотою для встановлення на чорновій підлозі (WBH).

Кількість стійок:

Довжина від 600 до 1600 мм: 2 штуки

Довжина від 1800 до 2900 мм: 3 штуки

Нестандартні стійки на замовлення

Фотографії стійок носять наочний характер

Додаткові аксесуари див. ст. 53

Коригувальні коефіцієнти для підбору теплопродуктивності конвектора

Таблиці, в яких наведено коригувальні коефіцієнти для підбору теплопродуктивності конвектора див. ст. 52.

Перепади тиску

Графіки, на яких показано перепади тиску в теплообмінниках див. ст. 50.

коди замовлень

див. ст. 54.


AURA BENCH

Конвектори Aura Bench представлені лише у версії зі стійками, що встановлюються на готовій підлозі. До складу комплекту також входять кронштейни для кріплення лавки, яка замовляється окремо.










Матеріал, що використовується - лакований бук. Інші матеріали і тип обробки лавки доступні на замовлення. Довжина і ширина дерев'яної лавки в коді замовлення відповідає довжині і ширині батареї опалення.

технічні характеристики


- Ширина : 146, 186, 236 мм
- Довжина : від 800 до 2200 мм
- Висота : 140, 240, 280 мм
- Діаметр приєднання : 2 x G ½" - внутрішня різьба
- Робочий тиск : 10 бар
- Максимальна температура : 110 °C
- Випробувальний тиск : 13 бар

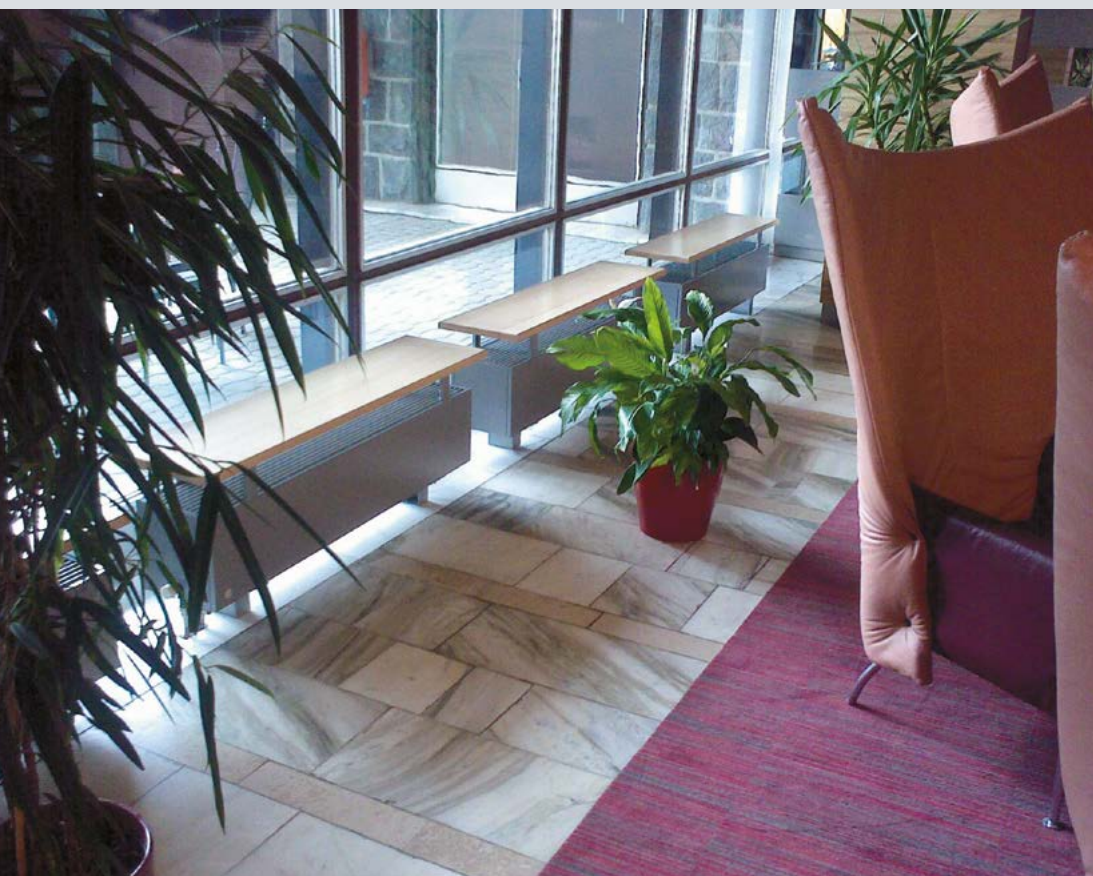


вид збоку (без лавки)

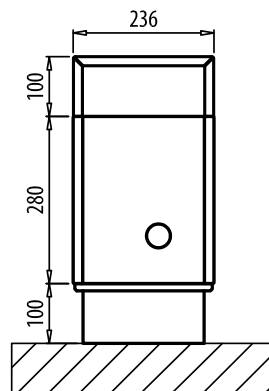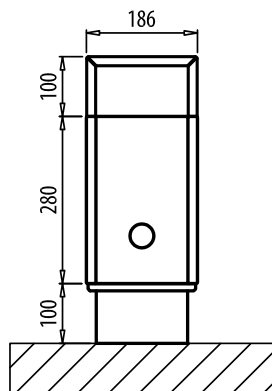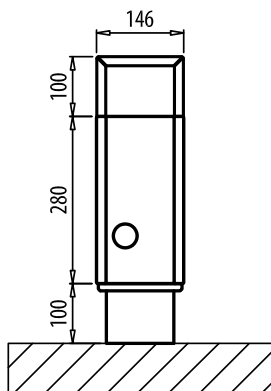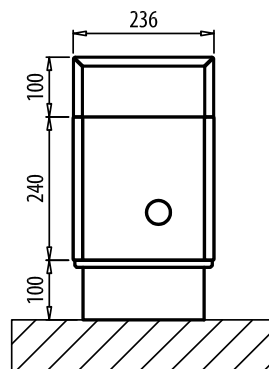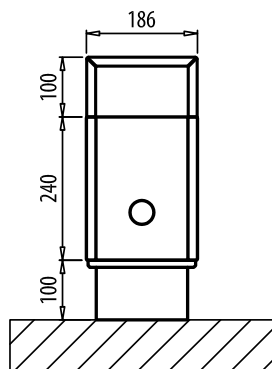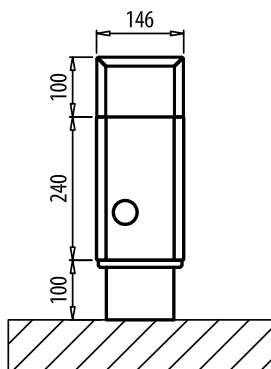

розміри лавки

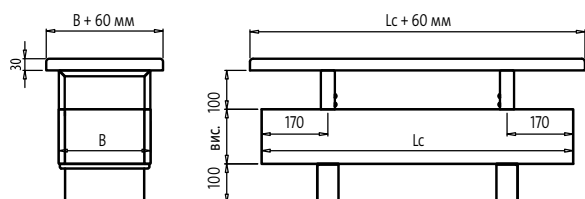

Довжина лавки = довжина конвектора + 60 мм
Ширина лавки = ширина конвектора + 60 мм
Товщина лавки = 30 мм

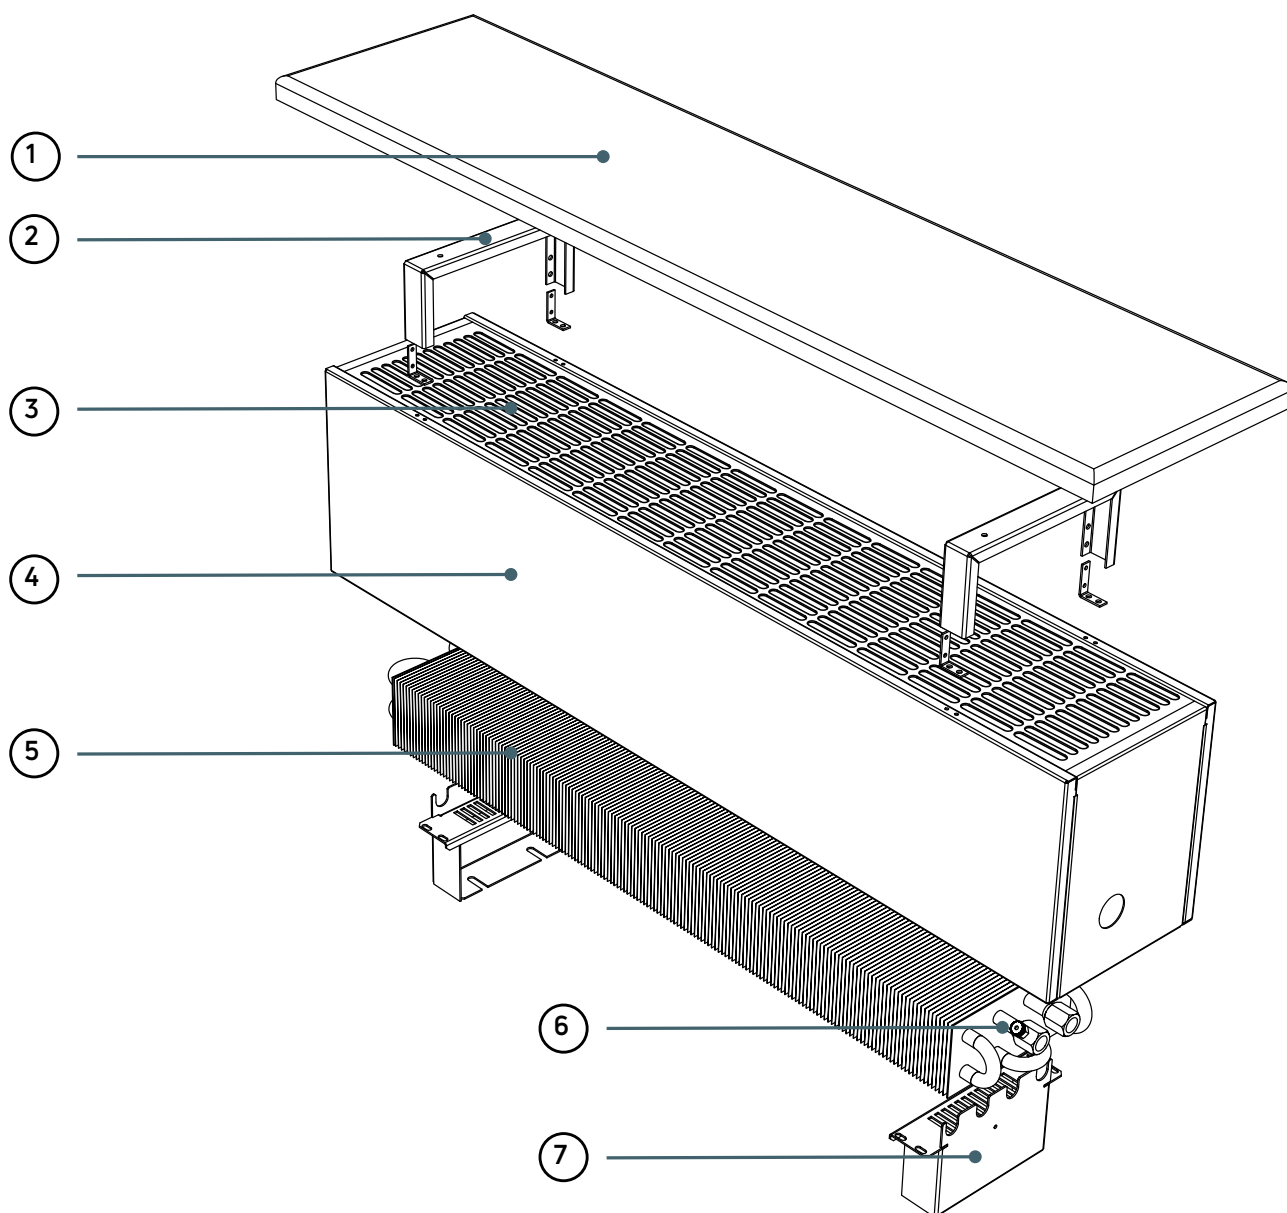

Будова конвектора Aura Bench

- 1 - Дерев'яна букова лавка (WZD)
- 2 - Кронштейни для лавки
- 3 - Верхня панель - сталевий перфорований лист
- 4 - Корпус
- 5 - Мідно-алюмінієвий теплообмінник
- 6 - Повітровідвідник
- 7 - Стійки для встановлення на чисту підлогу


УВАГА:

Дерев'яна букова лавка (WZD).
Це не є частиною радіатора Aura Bench.
Будь ласка, замовте його як окремий елемент.

вага і об'єм

висота	[мм]	140			240			280		
ширина	[мм]	146	186	236	146	186	236	146	186	236
вага конвектора WDF	[кг/м]	11,5	13,3	15,2	14,6	16,5	18,5	15,9	17,8	19,8
вага лавки WZD	[кг/м]	4,3	5,3	6,4	4,3	5,3	6,4	4,3	5,3	6,4
об'єм	[л/м]	0,7	1,1	1,5	0,7	1,1	1,5	0,7	1,1	1,5

висота 140 мм



ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА : **AURA WDF 14 100 14 00**

найменування
висота [см]
довжина [см]
ширина [см]
колір конвектора



Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_1$ [°C]	B - ширина [мм]		
		146	186	236
800	105/75/20	788	1151	1500
	90/70/20	644	940	1225
	75/65/20	506	739	963
1000	105/75/20	984	1439	1874
	90/70/20	804	1176	1531
	75/65/20	632	924	1203
1200	105/75/20	1181	1726	2249
	90/70/20	965	1410	1838
	75/65/20	758	1108	1444
1400	105/75/20	1416	2075	2706
	90/70/20	1157	1695	2210
	75/65/20	909	1332	1737
1600	105/75/20	1651	2424	3162
	90/70/20	1349	1980	2583
	75/65/20	1060	1556	2030
2000	105/75/20	2123	3120	4073
	90/70/20	1734	2549	3328
	75/65/20	1363	2003	2615
2200	105/75/20	2358	3469	4530
	90/70/20	1927	2834	3700
	75/65/20	1514	2227	2908

Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.

Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.

дерев'яна букова лавка (прозорий лак)

Lc загальна довжина [мм]	B - ширина [мм]		
	146	186	236
	код замовлення	код замовлення	код замовлення
800	AZA3WZD1408001	AZA3WZD1908001	AZA3WZD2408001
1000	AZA3WZD1410001	AZA3WZD1910001	AZA3WZD2410001
1200	AZA3WZD1412001	AZA3WZD1912001	AZA3WZD2412001
1400	AZA3WZD1414001	AZA3WZD1914001	AZA3WZD2414001
1600	AZA3WZD1416001	AZA3WZD1916001	AZA3WZD2416001
2000	AZA3WZD1420001	AZA3WZD1920001	AZA3WZD2420001
2200	AZA3WZD1422001	AZA3WZD1922001	AZA3WZD2422001

Додаткові аксесуари див. ст. 53

Коригувальні коефіцієнти для підбору теплопродуктивності конвектора


Таблиці, в яких наведено коригувальні коефіцієнти для підбору теплопродуктивності конвектора див. ст. 52.

Перепади тиску.

Графіки, на яких показано перепади тиску в теплообмінниках див. ст. 50.

коди замовлення для конвекторів

див. ст. 56 і 57.



ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА : **AURA WDF 24 100 14 00**

найменування

висота [см]

довжина [см]

ширина [см]

колір конвектора

Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_1$ [°C]	B - ширина [мм]		
		146	186	236
800	105/75/20	1072	1565	2041
	90/70/20	875	1279	1667
	75/65/20	688	1005	1310
1000	105/75/20	1340	1958	2548
	90/70/20	1094	1600	2082
	75/65/20	860	1257	1636
1200	105/75/20	1606	2349	3059
	90/70/20	1312	1919	2499
	75/65/20	1031	1508	1964
1400	105/75/20	1927	2822	3679
	90/70/20	1574	2306	3006
	75/65/20	1237	1812	2362
1600	105/75/20	2248	3296	4301
	90/70/20	1836	2693	3513
	75/65/20	1443	2116	2761
2000	105/75/20	2888	4243	5539
	90/70/20	2359	3466	4525
	75/65/20	1854	2724	3556
2200	105/75/20	3207	4718	6161
	90/70/20	2620	3854	5033
	75/65/20	2059	3029	3955

Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.

Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.

дерев'яна букова лавка (прозорий лак)

Lc загальна довжина [мм]	B - ширина [мм]		
	146	186	236
	код замовлення	код замовлення	код замовлення
800	AZA3WZD1408001	AZA3WZD1908001	AZA3WZD2408001
1000	AZA3WZD1410001	AZA3WZD1910001	AZA3WZD2410001
1200	AZA3WZD1412001	AZA3WZD1912001	AZA3WZD2412001
1400	AZA3WZD1414001	AZA3WZD1914001	AZA3WZD2414001
1600	AZA3WZD1416001	AZA3WZD1916001	AZA3WZD2416001
2000	AZA3WZD1420001	AZA3WZD1920001	AZA3WZD2420001
2200	AZA3WZD1422001	AZA3WZD1922001	AZA3WZD2422001

Додаткові аксесуари див. ст. 53

Коригувальні коефіцієнти для підбору теплопродуктивності конвектора


Таблиці, в яких наведено коригувальні коефіцієнти для підбору теплопродуктивності конвектора див. ст. 52.

Перепади тиску.

Графіки, на яких показано перепади тиску в теплообмінниках див. ст. 50.

коди замовлення для конвекторів

див. ст. 56 і 57.



ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА : **AURA WDF 28 100 14 00**

найменування
висота [см]
довжина [см]
ширина [см]
колір конвектора



Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_3$ [°C]	B - ширина [мм]		
		146	186	236
800	105/75/20	1159	1692	2206
	90/70/20	947	1382	1802
	75/65/20	744	1086	1416
1000	105/75/20	1447	2115	2754
	90/70/20	1182	1728	2250
	75/65/20	929	1358	1768
1200	105/75/20	1737	2539	3307
	90/70/20	1419	2074	2702
	75/65/20	1115	1630	2123
1400	105/75/20	2083	3051	3977
	90/70/20	1701	2493	3249
	75/65/20	1337	1959	2553
1600	105/75/20	2428	3562	4648
	90/70/20	1984	2910	3797
	75/65/20	1559	2287	2984
2000	105/75/20	3122	4587	5988
	90/70/20	2550	3748	4892
	75/65/20	2004	2945	3844
2200	105/75/20	3467	5100	6659
	90/70/20	2833	4166	5440
	75/65/20	2226	3274	4275

Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.

Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.

дерев'яна букова лавка (прозорий лак)

Lc загальна довжина [мм]	B - ширина [мм]		
	146	186	236
	код замовлення	код замовлення	код замовлення
800	AZA3WZD1408001	AZA3WZD1908001	AZA3WZD2408001
1000	AZA3WZD1410001	AZA3WZD1910001	AZA3WZD2410001
1200	AZA3WZD1412001	AZA3WZD1912001	AZA3WZD2412001
1400	AZA3WZD1414001	AZA3WZD1914001	AZA3WZD2414001
1600	AZA3WZD1416001	AZA3WZD1916001	AZA3WZD2416001
2000	AZA3WZD1420001	AZA3WZD1920001	AZA3WZD2420001
2200	AZA3WZD1422001	AZA3WZD1922001	AZA3WZD2422001

Додаткові аксесуари див. ст. 53

Коригувальні коефіцієнти для підбору теплопродуктивності конвектора

Таблиці, в яких наведено коригувальні коефіцієнти для підбору теплопродуктивності конвектора див. ст. 52.

Перепади тиску.

Графіки, на яких показано перепади тиску в теплообмінниках див. ст. 50.

коди замовлення для конвекторів

див. ст. 56 і 57.

AURA SLIM COMFORT

Настінні конвектори Aura Slim є чудовим доповненням до стандартної серії підлогових конвекторів Aura і внутрішньопідлогових каналних конвекторів Aquilo, а також як самостійне джерело тепла.

Плоскі конвектори Aura Slim відповідають, на перший погляд, несумісним вимогам, що стосуються мінімізації розмірів для досягнення максимальної теплової потужності, зберігаючи при цьому елегантний дизайн.

Конвектори Aura Slim складаються з зовнішнього сталевого корпусу, дюралюмінієвої верхньої решітки та мідно-алюмінієвого теплообмінника.

Конвектор у стандартному кольорі ідеально впишеться у будь-який інтер'єр. Нестандартні кольорові рішення дозволять елегантно виділити конвектор, роблячи його невід'ємною частиною простору, в якому він встановлений. Сучасний дизайн дозволяє встановлювати конвектори як у приватних будинках, так і у громадських будівлях, у маленьких кімнатах і у великих просторах залах. До модельного ряду настінних конвекторів Aura Slim Comfort входить 360 стандартних типорозмірів.


технічні характеристики

- Ширина : 80, 130, 180, 230 мм
- Довжина : від 400 до 2000 мм
- Висота : 140, 240, 280, 350, 500, 650 мм
- Діаметр приєднання : 2 x G ½" - внутрішня різьба
- Робочий тиск : 10 бар
- Максимальна температура : 110 °C
- Випробувальний тиск : 13 бар




- Стандартне оснащення :
 - корозійно-стійкий, мідно-алюмінієвий теплообмінник, що має два приєднувальні отвори з внутрішньою різьбою G ½" з кроком 50 мм
 - сталевий корпус з верхньою поздовжньою решіткою з дюралюмінію
 - комплект кронштейнів для встановлення на стіні
 - повітровідвідник
 - сталевий корпус разом з верхньою решіткою і монтажні стійки пофарбовані порошковим методом, стандартний колір - білосніжний RAL 9016
 - стандартне правостороннє підключення (конвектори з лівостороннім підключенням - на замовлення)
- Додаткове оснащення :
 - термостатичний клапан і запірно-регулюючий клапан
 - термостатична головка
 - сталевий корпус з верхньою решіткою, а також монтажні стійки іншого кольору, ніж RAL 9016
 - лакований теплообмінник.

вид збоку

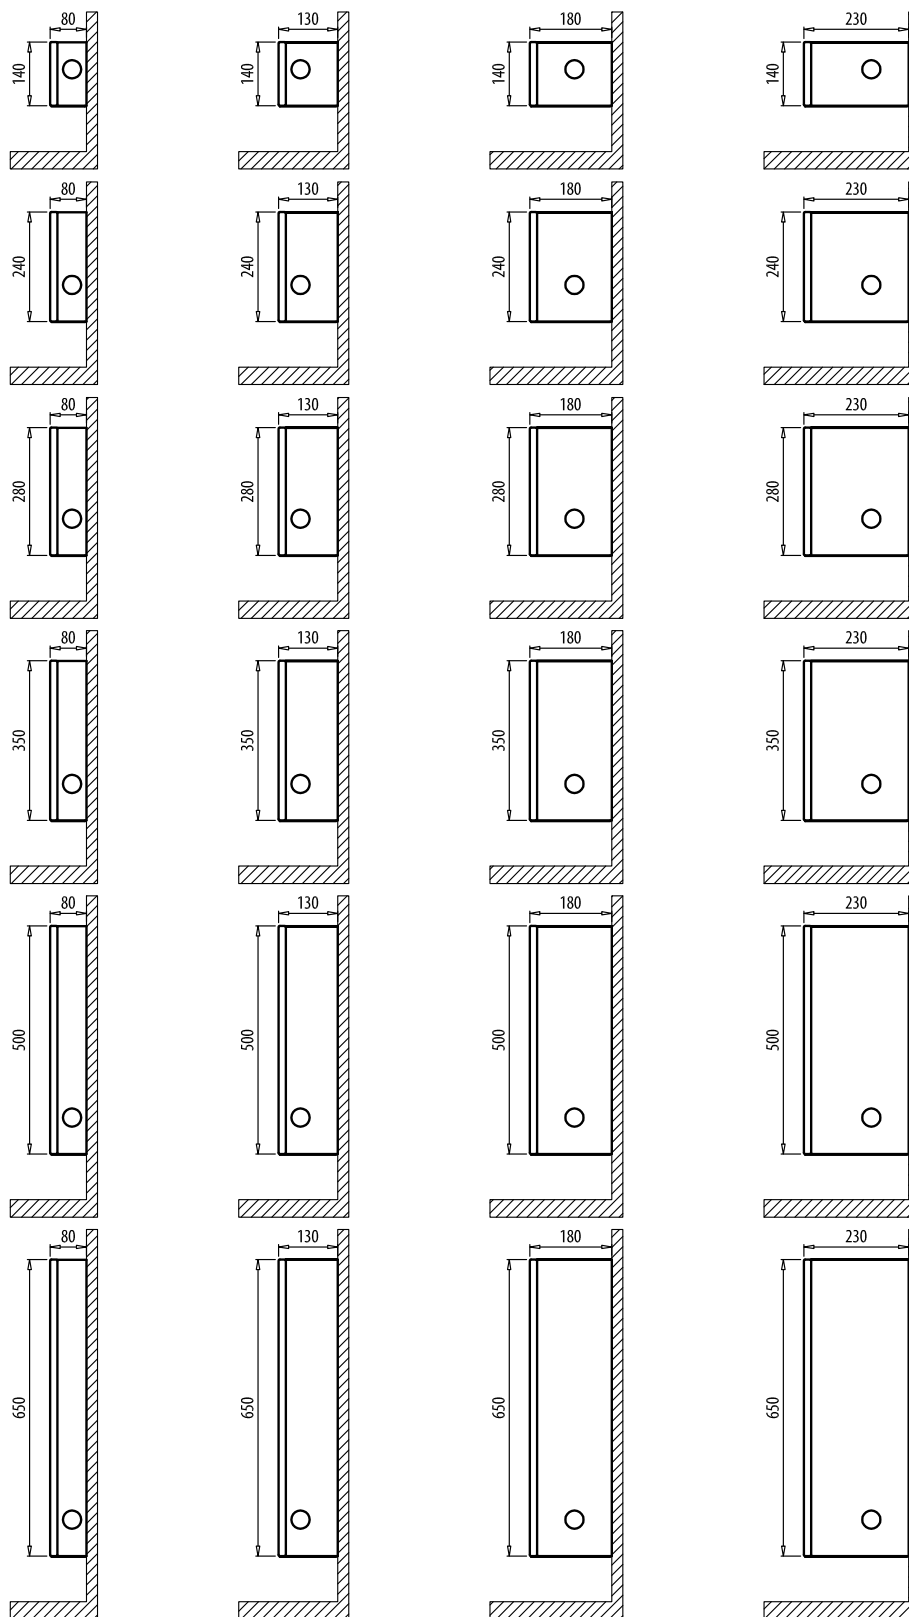

Мінімальна відстань нижньої частини батареї опалення від підлоги має становити 100 мм.

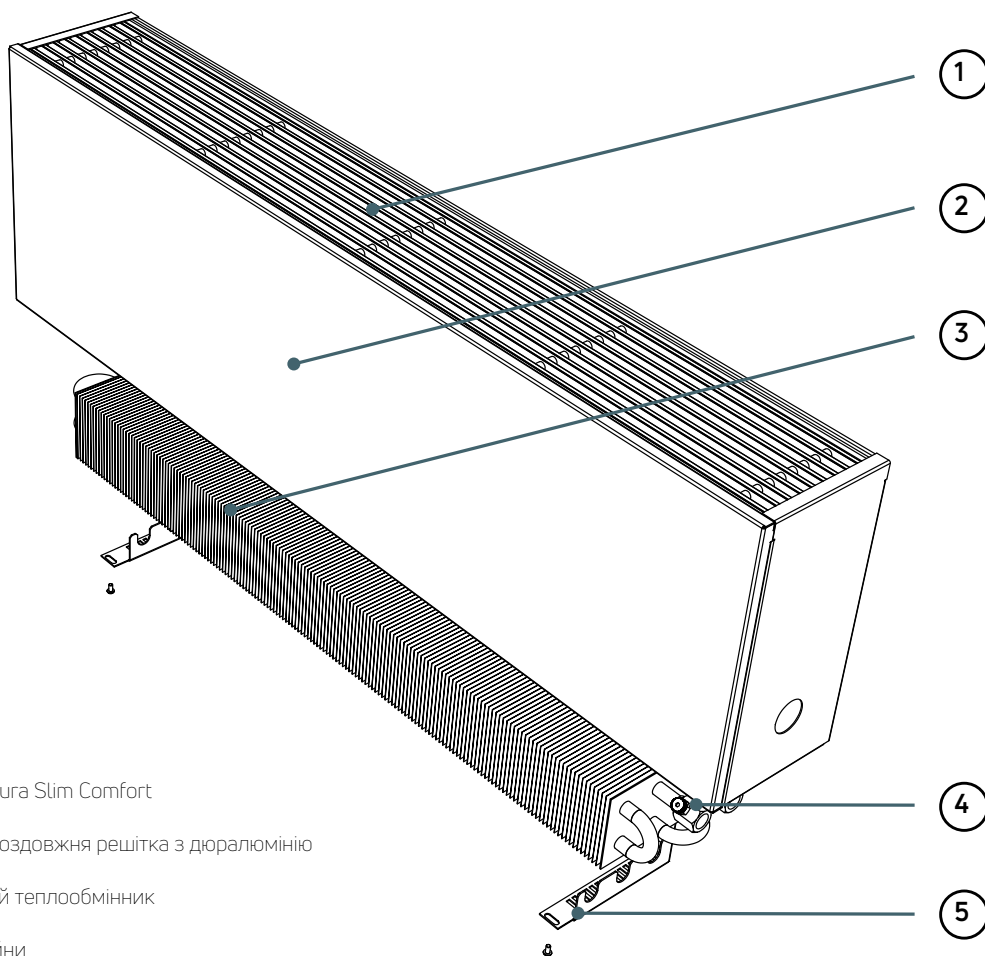

Будова конвектора Aura Slim Comfort

- 1 - Верхня панель - поздовжня решітка з дюралюмінію
- 2 - Корпус
- 3 - Мідно-алюмінієвий теплообмінник
- 4 - Повітровідвідник
- 5 - Настінні кронштейни


Конвектори серії Aura Slim Comfort
– поздовжня решітка з дюралюмінію.



вага і об'єм


висота	[мм]	140				240				280			
ширина	[мм]	80	130	180	230	80	130	180	230	80	130	180	230
вага WKE	[кг/м]	7,5	9,2	11,0	12,8	9,4	11,3	13,2	15,2	10,1	12,0	14,1	16,1
об'єм	[л/м]	0,4	0,7	1,1	1,5	0,4	0,7	1,1	1,5	0,4	0,7	1,1	1,5

висота	[мм]	350				500				650			
ширина	[мм]	80	130	180	230	80	130	180	230	80	130	180	230
вага WKE	[кг/м]	11,3	13,4	15,5	17,7	14,0	16,3	18,7	21,1	16,7	19,2	21,8	24,5
об'єм	[л/м]	0,4	0,7	1,1	1,5	0,4	0,7	1,1	1,5	0,4	0,7	1,1	1,5



ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА : **AURA WKE 14 100 18 00**



найменування
висота [см]
довжина [см]
ширина [см]
колір конвектора



Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_r$ [°C]	B - ширина [мм]			
		80	130	180	230
400	105/75/20 90/70/20 75/65/20	204	394	575	749
		167	322	470	612
		131	253	369	481
500	105/75/20 90/70/20 75/65/20	255	492	720	938
		209	402	588	766
		164	316	462	602
600	105/75/20 90/70/20 75/65/20	307	590	863	1125
		251	482	705	919
		197	379	554	722
700	105/75/20 90/70/20 75/65/20	357	688	1008	1312
		291	562	823	1071
		229	442	647	842
800	105/75/20 90/70/20 75/65/20	408	788	1151	1500
		333	644	940	1225
		262	506	739	963
900	105/75/20 90/70/20 75/65/20	460	886	1296	1687
		375	724	1059	1378
		295	569	832	1083
1000	105/75/20 90/70/20 75/65/20	511	984	1439	1874
		417	804	1176	1531
		328	632	924	1203
1100	105/75/20 90/70/20 75/65/20	561	1083	1583	2062
		458	884	1293	1685
		360	695	1016	1324
1200	105/75/20 90/70/20 75/65/20	612	1181	1726	2249
		500	965	1410	1838
		393	758	1108	1444
1300	105/75/20 90/70/20 75/65/20	671	1299	1900	2478
		548	1061	1552	2025
		431	834	1220	1591
1400	105/75/20 90/70/20 75/65/20	731	1416	2075	2706
		597	1157	1695	2210
		469	909	1332	1737
1500	105/75/20 90/70/20 75/65/20	790	1534	2249	2935
		645	1253	1838	2397
		507	985	1444	1884
1600	105/75/20 90/70/20 75/65/20	847	1651	2424	3162
		692	1349	1980	2583
		544	1060	1556	2030
1800	105/75/20 90/70/20 75/65/20	964	1886	2771	3617
		788	1541	2264	2955
		619	1211	1779	2322
2000	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1083	2123	3120	4073
		884	1734	2549	3328
		695	1363	2003	2615

Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.

Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.



ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА : **AURA WKE 24 100 18 00**

найменування

висота [см]

довжина [см]


ширина [см]

колір конвектора

Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_r$ [°C]	B - ширина [мм]			
		80	130	180	230
400	105/75/20	279	536	784	1020
		228	438	640	833
		179	344	503	655
500	105/75/20	347	670	978	1274
		284	547	799	1041
		223	430	628	818
600	105/75/20	417	802	1173	1530
		341	655	958	1250
		268	515	753	982
700	105/75/20	484	936	1371	1784
		396	765	1120	1457
		311	601	880	1145
800	105/75/20	555	1072	1565	2041
		453	875	1279	1667
		356	688	1005	1310
900	105/75/20	625	1206	1763	2294
		510	985	1440	1874
		401	774	1132	1473
1000	105/75/20	695	1340	1958	2548
		568	1094	1600	2082
		446	860	1257	1636
1100	105/75/20	763	1472	2153	2805
		624	1203	1759	2292
		490	945	1382	1801
1200	105/75/20	832	1606	2349	3059
		680	1312	1919	2499
		534	1031	1508	1964
1300	105/75/20	913	1766	2586	3369
		746	1443	2112	2752
		586	1134	1660	2163
1400	105/75/20	994	1927	2822	3679
		812	1574	2306	3006
		638	1237	1812	2362
1500	105/75/20	1073	2087	3059	3991
		877	1705	2499	3260
		689	1340	1964	2562
1600	105/75/20	1153	2248	3296	4301
		942	1836	2693	3513
		740	1443	2116	2761
1800	105/75/20	1312	2567	3770	4919
		1071	2097	3079	4019
		842	1648	2420	3158
2000	105/75/20	1472	2888	4243	5539
		1203	2359	3466	4525
		945	1854	2724	3556


Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.

Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.



ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА : AURA WKE 28 100 18 00



найменування
висота [см]
довжина [см]
ширина [см]
колір конвектора



Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_r$ [°C]	B - ширина [мм]			
		80	130	180	230
400	105/75/20 90/70/20 75/65/20	301	579	846	1103
		246	473	691	901
		193	372	543	708
500	105/75/20 90/70/20 75/65/20	375	723	1058	1379
		307	590	864	1126
		241	464	679	885
600	105/75/20 90/70/20 75/65/20	452	868	1268	1653
		369	709	1036	1350
		290	557	814	1061
700	105/75/20 90/70/20 75/65/20	525	1012	1481	1928
		429	827	1210	1575
		337	650	951	1238
800	105/75/20 90/70/20 75/65/20	600	1159	1692	2206
		490	947	1382	1802
		385	744	1086	1416
900	105/75/20 90/70/20 75/65/20	676	1302	1905	2480
		552	1064	1556	2026
		434	836	1223	1592
1000	105/75/20 90/70/20 75/65/20	751	1447	2115	2754
		613	1182	1728	2250
		482	929	1358	1768
1100	105/75/20 90/70/20 75/65/20	824	1592	2327	3031
		673	1301	1901	2476
		529	1022	1494	1946
1200	105/75/20 90/70/20 75/65/20	900	1737	2539	3307
		736	1419	2074	2702
		578	1115	1630	2123
1300	105/75/20 90/70/20 75/65/20	988	1910	2796	3642
		807	1560	2284	2975
		634	1226	1795	2338
1400	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1073	2083	3051	3977
		877	1701	2493	3249
		689	1337	1959	2553
1500	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1160	2255	3307	4313
		948	1843	2702	3524
		745	1448	2123	2769
1600	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1246	2428	3562	4648
		1018	1984	2910	3797
		800	1559	2287	2984
1800	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1417	2776	4075	5316
		1158	2268	3329	4343
		910	1782	2616	3413
2000	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1592	3122	4587	5988
		1301	2550	3748	4892
		1022	2004	2945	3844

Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.

Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.



ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА : **AURA WKE 35 100 18 00**

найменування

висота [см]

довжина [см]


ширина [см]

колір конвектора

Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_r$ [°C]	B - ширина [мм]			
		80	130	180	230
400	105/75/20 90/70/20 75/65/20	336	650	972	1262
		275	531	794	1031
		216	417	624	810
500	105/75/20 90/70/20 75/65/20	421	812	1217	1578
		344	663	994	1289
		270	521	781	1013
600	105/75/20 90/70/20 75/65/20	506	974	1460	1893
		414	795	1192	1546
		325	625	937	1215
700	105/75/20 90/70/20 75/65/20	589	1136	1703	2209
		481	928	1391	1804
		378	729	1093	1418
800	105/75/20 90/70/20 75/65/20	673	1298	1946	2523
		550	1060	1589	2061
		432	833	1249	1620
900	105/75/20 90/70/20 75/65/20	759	1460	2189	2840
		620	1192	1788	2320
		487	937	1405	1823
1000	105/75/20 90/70/20 75/65/20	843	1622	2432	3154
		688	1325	1986	2577
		541	1041	1561	2025
1100	105/75/20 90/70/20 75/65/20	924	1785	2674	3470
		755	1458	2185	2835
		593	1146	1717	2228
1200	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1009	1947	2917	3785
		825	1591	2383	3092
		648	1250	1873	2430
1300	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1107	2109	3162	4101
		905	1723	2583	3351
		711	1354	2030	2633
1400	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1204	2271	3405	4416
		984	1855	2782	3608
		773	1458	2186	2835
1500	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1301	2433	3648	4732
		1063	1988	2980	3866
		835	1562	2342	3038
1600	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1397	2595	3891	5047
		1141	2120	3179	4123
		897	1666	2498	3240
1800	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1590	2921	4377	5678
		1299	2386	3576	4638
		1021	1875	2810	3645
2000	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1785	3245	4863	6309
		1458	2651	3973	5154
		1146	2083	3122	4050

Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.

Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.



ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА : **AURA WKE 50 100 18 00**



найменування
висота [см]
довжина [см]
ширина [см]
колір конвектора



Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_r$ [°C]	B - ширина [мм]			
		80	130	180	230
400	105/75/20	388	746	1160	1553
	90/70/20	317	610	948	1269
	75/65/20	249	479	745	997
500	105/75/20	484	933	1450	1941
	90/70/20	396	762	1185	1586
	75/65/20	311	599	931	1246
600	105/75/20	583	1118	1740	2329
	90/70/20	476	914	1421	1902
	75/65/20	374	718	1117	1495
700	105/75/20	676	1305	2030	2718
	90/70/20	552	1066	1658	2221
	75/65/20	434	838	1303	1745
800	105/75/20	773	1492	2321	3106
	90/70/20	631	1219	1896	2537
	75/65/20	496	958	1490	1994
900	105/75/20	871	1679	2611	3494
	90/70/20	711	1372	2133	2854
	75/65/20	559	1078	1676	2243
1000	105/75/20	967	1865	2900	3882
	90/70/20	790	1523	2369	3171
	75/65/20	621	1197	1862	2492
1100	105/75/20	1062	2051	3190	4271
	90/70/20	868	1676	2606	3489
	75/65/20	682	1317	2048	2742
1200	105/75/20	1160	2238	3480	4659
	90/70/20	948	1829	2843	3806
	75/65/20	745	1437	2234	2991
1300	105/75/20	1273	2425	3771	5047
	90/70/20	1040	1981	3081	4123
	75/65/20	817	1557	2421	3240
1400	105/75/20	1383	2611	4061	5435
	90/70/20	1130	2133	3317	4440
	75/65/20	888	1676	2607	3489
1500	105/75/20	1495	2798	4351	5824
	90/70/20	1222	2285	3554	4758
	75/65/20	960	1796	2793	3739
1600	105/75/20	1606	2984	4640	6212
	90/70/20	1312	2438	3791	5075
	75/65/20	1031	1916	2979	3988
1800	105/75/20	1827	3357	5220	6988
	90/70/20	1493	2742	4264	5709
	75/65/20	1173	2155	3351	4486
2000	105/75/20	2053	3731	5801	7765
	90/70/20	1677	3048	4739	6344
	75/65/20	1318	2395	3724	4985

Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.

Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.



ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА : **AURA WKE 65 100 18 00**

найменування

висота [см]

довжина [см]

ширина [см]


колір конвектора

Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_r$ [°C]	B - ширина [мм]			
		80	130	180	230
400	105/75/20	430	827	1321	1808
		351	676	1079	1477
		276	531	848	1161
500	105/75/20	536	1033	1651	2262
		438	844	1349	1848
		344	663	1060	1452
600	105/75/20	645	1240	1981	2713
		527	1013	1619	2217
		414	796	1272	1742
700	105/75/20	749	1447	2312	3165
		612	1182	1888	2586
		481	929	1484	2032
800	105/75/20	857	1653	2642	3618
		700	1350	2158	2956
		550	1061	1696	2323
900	105/75/20	966	1860	2972	4070
		789	1519	2428	3325
		620	1194	1908	2613
1000	105/75/20	1073	2067	3302	4523
		877	1689	2698	3695
		689	1327	2120	2904
1100	105/75/20	1178	2273	3631	4975
		962	1857	2966	4064
		756	1459	2331	3194
1200	105/75/20	1287	2480	3961	5427
		1051	2026	3236	4433
		826	1592	2543	3484
1300	105/75/20	1410	2687	4291	5880
		1152	2195	3506	4804
		905	1725	2755	3775
1400	105/75/20	1533	2893	4622	6332
		1252	2363	3776	5173
		984	1857	2967	4065
1500	105/75/20	1657	3100	4952	6785
		1354	2532	4045	5543
		1064	1990	3179	4356
1600	105/75/20	1780	3307	5282	7237
		1454	2702	4315	5912
		1143	2123	3391	4646
1800	105/75/20	2025	3720	5942	8140
		1654	3039	4855	6650
		1300	2388	3815	5226
2000	105/75/20	2274	4132	6603	9045
		1858	3376	5394	7390
		1460	2653	4239	5807

Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.

Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.

встановлення конвекторів

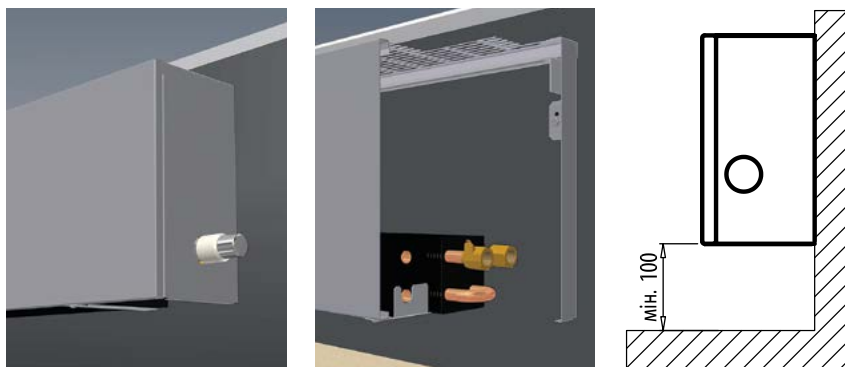

УВАГА:

Кількість настінних кронштейнів:

Довжина від 400 до 1600 мм: 2 штуки

Довжина від 1800 до 2000 мм: 3 штуки

Фотографії настінних кронштейнів носять наочний характер

Додаткові аксесуари див. ст. 53

Коригувальні коефіцієнти для підбору теплопродуктивності конвектора

Таблиці, в яких наведено коригувальні коефіцієнти для підбору теплопродуктивності конвектора див. ст. 52.

Перепади тиску

Графіки, на яких показано перепади тиску в теплообмінниках див. ст. 50.

КОДИ ЗАМОВЛЕНЬ

див. ст. 55.

AURA SLIM BASIC

Настінні конвектори Aura Slim є чудовим доповненням до стандартної серії підлогових конвекторів Aura і внутрішньопідлогових каналів Aquilo, а також як самостійне джерело тепла.

Плоскі конвектори Aura Slim відповідають, на перший погляд, несумісним вимогам, що стосуються мінімізації розмірів для досягнення максимальної теплової потужності, зберігаючи при цьому елегантний дизайн. Конвектори Aura Slim складаються з зовнішнього сталевго корпусу, дюралюмінієвої верхньої решітки та мідно-алюмінієвого теплообмінника.

Конвектор у стандартному кольорі ідеально впишеться у будь-який інтер'єр. Нестандартні кольорові рішення дозволять елегантно підкреслити конвектор, роблячи його невід'ємною частиною простору, в якому він встановлений. Сучасний дизайн дозволяє встановлювати конвектори як у приватних будинках, так і у громадських будівлях, у маленьких кімнатах і у великих просторах залах. До модельного ряду настінних конвекторів Aura Slim Basic входить 360 стандартних типорозмірів.


технічні характеристики

- Ширина : 80, 130, 180, 230 мм
- Довжина : від 400 до 2000 мм
- Висота : 140, 240, 280, 350, 500, 650 мм
- Діаметр приєднання : 2 x G 1/2" - внутрішня різьба
- Робочий тиск : 10 бар
- Максимальна температура : 110 °C
- Випробувальний тиск : 13 бар




- Стандартне оснащення :
 - корозійно-стійкий, мідно-алюмінієвий теплообмінник, що має два приєднувальні отвори
 - з внутрішньою різьбою G 1/2" з кроком 50 мм
 - сталевий корпус з верхньою перфорованою сталевгою решіткою
 - комплект кронштейнів для встановлення на стіні
 - повітровідвідник
 - сталевий корпус разом з верхньою решіткою і монтажні стійки, пофарбовані порошковим методом, стандартний колір - білосніжний RAL 9016
 - стандартне правостороннє підключення (конвектори з лівостороннім підключенням - на замовлення)
- Додаткове оснащення :
 - термостатичний клапан і запірно-регулюючий клапан
 - термостатична головка
 - сталевий корпус з верхньою решіткою, а також монтажні стійки іншого кольору, ніж RAL 9016
 - лакований теплообмінник.

вид збоку

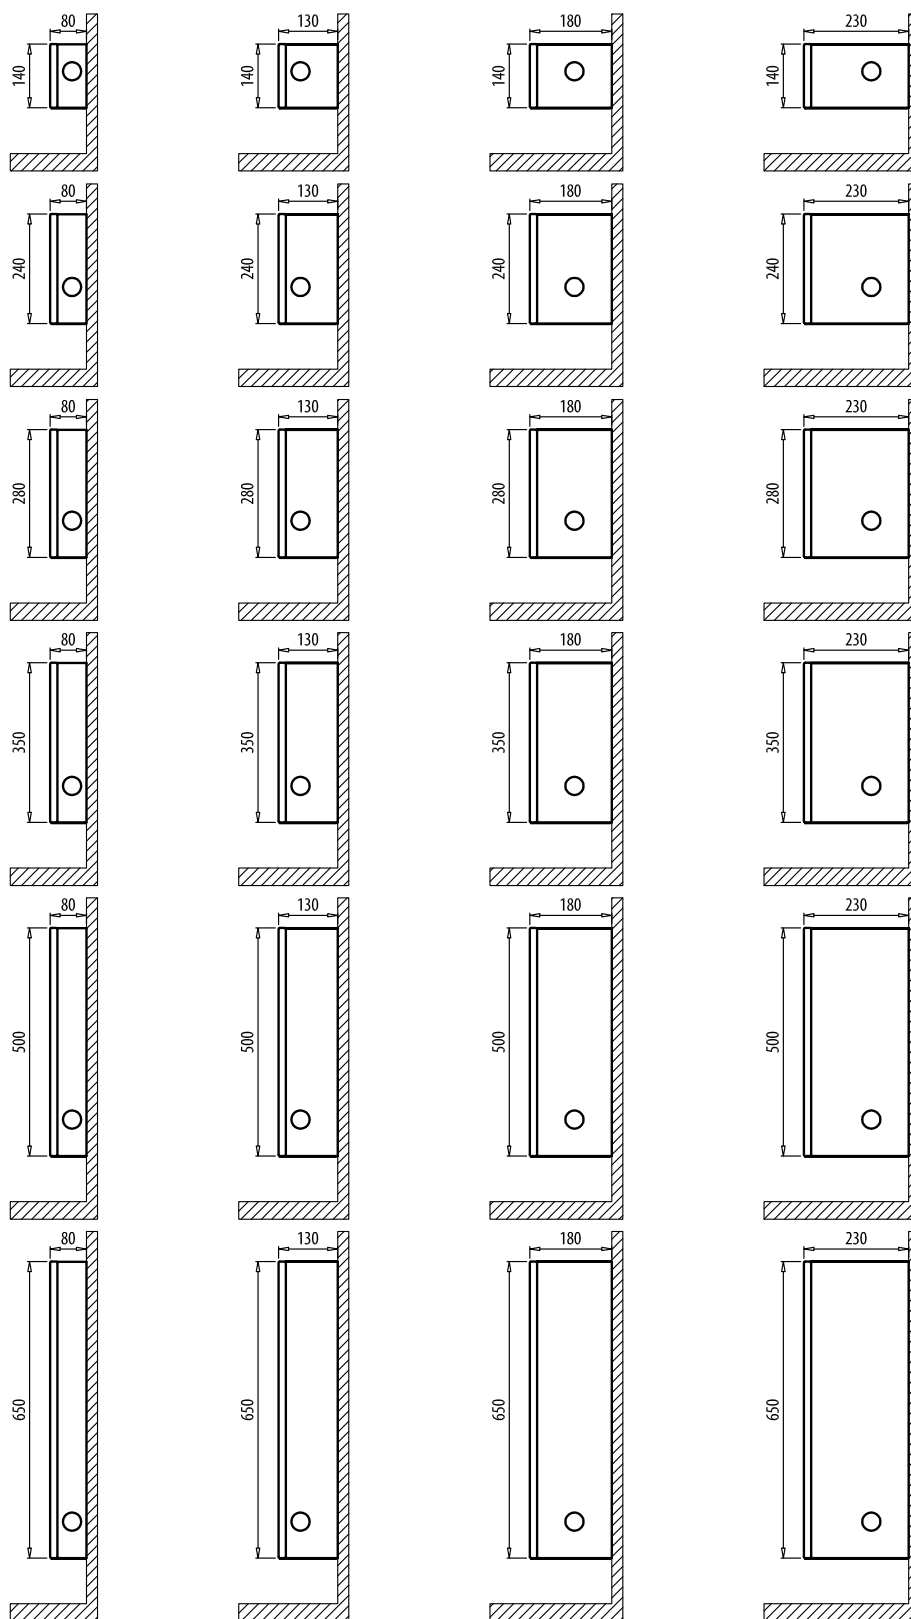


Мінімальна відстань нижньої частини батареї опалення від підлоги має становити 100 мм.

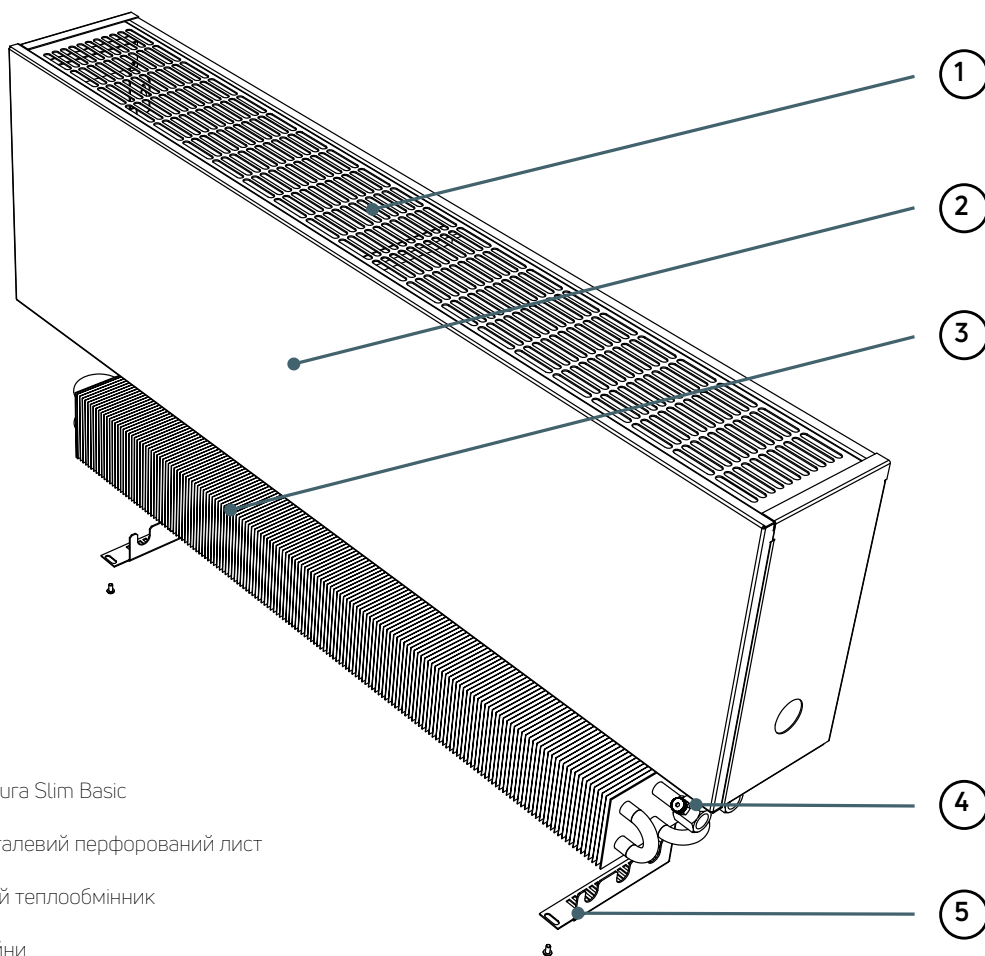

Будова конвектора Aura Slim Basic

- 1 - Верхня панель - сталевий перфорований лист
- 2 - Корпус
- 3 - Мідно-алюмінієвий теплообмінник
- 4 - Повітровідвідник
- 5 - Настінні кронштейни


Конвектори серії Aura Slim Basic - сталевий лист перфорований, покритий порошковою фарбою

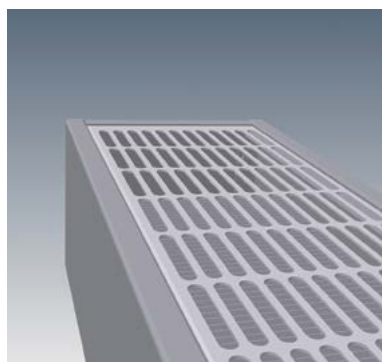

вага і об'єм


висота	[мм]	140				240				280			
ширина	[мм]	80	130	180	230	80	130	180	230	80	130	180	230
вага WBE	[кг/м]	7,0	8,5	10,1	11,6	8,8	10,4	12,1	13,9	9,5	11,2	13,0	14,8
об'єм	[л/м]	0,4	0,7	1,1	1,5	0,4	0,7	1,1	1,5	0,4	0,7	1,1	1,5

висота	[мм]	350				500				650			
ширина	[мм]	80	130	180	230	80	130	180	230	80	130	180	230
вага WBE	[кг/м]	10,7	12,5	14,4	16,4	13,4	15,5	17,6	19,7	16,1	18,4	20,7	23,1
об'єм	[л/м]	0,4	0,7	1,1	1,5	0,4	0,7	1,1	1,5	0,4	0,7	1,1	1,5



ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА : **AURA WBE 14 100 18 00**



найменування
висота [см]
довжина [см]
ширина [см]
колір конвектора



Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_r$ [°C]	B - ширина [мм]			
		80	130	180	230
400	105/75/20	204	394	575	749
	90/70/20	167	322	470	612
	75/65/20	131	253	369	481
500	105/75/20	255	492	720	938
	90/70/20	209	402	588	766
	75/65/20	164	316	462	602
600	105/75/20	307	590	863	1125
	90/70/20	251	482	705	919
	75/65/20	197	379	554	722
700	105/75/20	357	688	1008	1312
	90/70/20	291	562	823	1071
	75/65/20	229	442	647	842
800	105/75/20	408	788	1151	1500
	90/70/20	333	644	940	1225
	75/65/20	262	506	739	963
900	105/75/20	460	886	1296	1687
	90/70/20	375	724	1059	1378
	75/65/20	295	569	832	1083
1000	105/75/20	511	984	1439	1874
	90/70/20	417	804	1176	1531
	75/65/20	328	632	924	1203
1100	105/75/20	561	1083	1583	2062
	90/70/20	458	884	1293	1685
	75/65/20	360	695	1016	1324
1200	105/75/20	612	1181	1726	2249
	90/70/20	500	965	1410	1838
	75/65/20	393	758	1108	1444
1300	105/75/20	671	1299	1900	2478
	90/70/20	548	1061	1552	2025
	75/65/20	431	834	1220	1591
1400	105/75/20	731	1416	2075	2706
	90/70/20	597	1157	1695	2210
	75/65/20	469	909	1332	1737
1500	105/75/20	790	1534	2249	2935
	90/70/20	645	1253	1838	2397
	75/65/20	507	985	1444	1884
1600	105/75/20	847	1651	2424	3162
	90/70/20	692	1349	1980	2583
	75/65/20	544	1060	1556	2030
1800	105/75/20	964	1886	2771	3617
	90/70/20	788	1541	2264	2955
	75/65/20	619	1211	1779	2322
2000	105/75/20	1083	2123	3120	4073
	90/70/20	884	1734	2549	3328
	75/65/20	695	1363	2003	2615

Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.

Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.



ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА : **AURA WBE 24 100 18 00**

найменування

висота [см]

довжина [см]


ширина [см]

колір конвектора

Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_r$ [°C]	B - ширина [мм]			
		80	130	180	230
400	105/75/20 90/70/20 75/65/20	279	536	784	1020
		228	438	640	833
		179	344	503	655
500	105/75/20 90/70/20 75/65/20	347	670	978	1274
		284	547	799	1041
		223	430	628	818
600	105/75/20 90/70/20 75/65/20	417	802	1173	1530
		341	655	958	1250
		268	515	753	982
700	105/75/20 90/70/20 75/65/20	484	936	1371	1784
		396	765	1120	1457
		311	601	880	1145
800	105/75/20 90/70/20 75/65/20	555	1072	1565	2041
		453	875	1279	1667
		356	688	1005	1310
900	105/75/20 90/70/20 75/65/20	625	1206	1763	2294
		510	985	1440	1874
		401	774	1132	1473
1000	105/75/20 90/70/20 75/65/20	695	1340	1958	2548
		568	1094	1600	2082
		446	860	1257	1636
1100	105/75/20 90/70/20 75/65/20	763	1472	2153	2805
		624	1203	1759	2292
		490	945	1382	1801
1200	105/75/20 90/70/20 75/65/20	832	1606	2349	3059
		680	1312	1919	2499
		534	1031	1508	1964
1300	105/75/20 90/70/20 75/65/20	913	1766	2586	3369
		746	1443	2112	2752
		586	1134	1660	2163
1400	105/75/20 90/70/20 75/65/20	994	1927	2822	3679
		812	1574	2306	3006
		638	1237	1812	2362
1500	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1073	2087	3059	3991
		877	1705	2499	3260
		689	1340	1964	2562
1600	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1153	2248	3296	4301
		942	1836	2693	3513
		740	1443	2116	2761
1800	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1312	2567	3770	4919
		1071	2097	3079	4019
		842	1648	2420	3158
2000	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1472	2888	4243	5539
		1203	2359	3466	4525
		945	1854	2724	3556


Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.

Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.



ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА: **AURA WBE 28 100 18 00**



найменування
висота [см]
довжина [см]
ширина [см]
колір конвектора



Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_3$ [°C]	B - ширина [мм]			
		80	130	180	230
400	105/75/20	301	579	846	1103
	90/70/20	246	473	691	901
	75/65/20	193	372	543	708
500	105/75/20	375	723	1058	1379
	90/70/20	307	590	864	1126
	75/65/20	241	464	679	885
600	105/75/20	452	868	1268	1653
	90/70/20	369	709	1036	1350
	75/65/20	290	557	814	1061
700	105/75/20	525	1012	1481	1928
	90/70/20	429	827	1210	1575
	75/65/20	337	650	951	1238
800	105/75/20	600	1159	1692	2206
	90/70/20	490	947	1382	1802
	75/65/20	385	744	1086	1416
900	105/75/20	676	1302	1905	2480
	90/70/20	552	1064	1556	2026
	75/65/20	434	836	1223	1592
1000	105/75/20	751	1447	2115	2754
	90/70/20	613	1182	1728	2250
	75/65/20	482	929	1358	1768
1100	105/75/20	824	1592	2327	3031
	90/70/20	673	1301	1901	2476
	75/65/20	529	1022	1494	1946
1200	105/75/20	900	1737	2539	3307
	90/70/20	736	1419	2074	2702
	75/65/20	578	1115	1630	2123
1300	105/75/20	988	1910	2796	3642
	90/70/20	807	1560	2284	2975
	75/65/20	634	1226	1795	2338
1400	105/75/20	1073	2083	3051	3977
	90/70/20	877	1701	2493	3249
	75/65/20	689	1337	1959	2553
1500	105/75/20	1160	2255	3307	4313
	90/70/20	948	1843	2702	3524
	75/65/20	745	1448	2123	2769
1600	105/75/20	1246	2428	3562	4648
	90/70/20	1018	1984	2910	3797
	75/65/20	800	1559	2287	2984
1800	105/75/20	1417	2776	4075	5316
	90/70/20	1158	2268	3329	4343
	75/65/20	910	1782	2616	3413
2000	105/75/20	1592	3122	4587	5988
	90/70/20	1301	2550	3748	4892
	75/65/20	1022	2004	2945	3844

Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.

Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.



ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА : **AURA WBE 35 100 18 00**

найменування

висота [см]

довжина [см]


ширина [см]

колір конвектора

Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_r$ [°C]	B - ширина [мм]			
		80	130	180	230
400	105/75/20 90/70/20 75/65/20	336	650	972	1262
		275	531	794	1031
		216	417	624	810
500	105/75/20 90/70/20 75/65/20	421	812	1217	1578
		344	663	994	1289
		270	521	781	1013
600	105/75/20 90/70/20 75/65/20	506	974	1460	1893
		414	795	1192	1546
		325	625	937	1215
700	105/75/20 90/70/20 75/65/20	589	1136	1703	2209
		481	928	1391	1804
		378	729	1093	1418
800	105/75/20 90/70/20 75/65/20	673	1298	1946	2523
		550	1060	1589	2061
		432	833	1249	1620
900	105/75/20 90/70/20 75/65/20	759	1460	2189	2840
		620	1192	1788	2320
		487	937	1405	1823
1000	105/75/20 90/70/20 75/65/20	843	1622	2432	3154
		688	1325	1986	2577
		541	1041	1561	2025
1100	105/75/20 90/70/20 75/65/20	924	1785	2674	3470
		755	1458	2185	2835
		593	1146	1717	2228
1200	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1009	1947	2917	3785
		825	1591	2383	3092
		648	1250	1873	2430
1300	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1107	2109	3162	4101
		905	1723	2583	3351
		711	1354	2030	2633
1400	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1204	2271	3405	4416
		984	1855	2782	3608
		773	1458	2186	2835
1500	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1301	2433	3648	4732
		1063	1988	2980	3866
		835	1562	2342	3038
1600	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1397	2595	3891	5047
		1141	2120	3179	4123
		897	1666	2498	3240
1800	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1590	2921	4377	5678
		1299	2386	3576	4638
		1021	1875	2810	3645
2000	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1785	3245	4863	6309
		1458	2651	3973	5154
		1146	2083	3122	4050


Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.

Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.



ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА: **AURA WBE 50 100 18 00**



найменування
висота [см]
довжина [см]
ширина [см]
колір конвектора



Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_r$ [°C]	B - ширина [мм]			
		80	130	180	230
400	105/75/20	388	746	1160	1553
	90/70/20	317	610	948	1269
	75/65/20	249	479	745	997
500	105/75/20	484	933	1450	1941
	90/70/20	396	762	1185	1586
	75/65/20	311	599	931	1246
600	105/75/20	583	1118	1740	2329
	90/70/20	476	914	1421	1902
	75/65/20	374	718	1117	1495
700	105/75/20	676	1305	2030	2718
	90/70/20	552	1066	1658	2221
	75/65/20	434	838	1303	1745
800	105/75/20	773	1492	2321	3106
	90/70/20	631	1219	1896	2537
	75/65/20	496	958	1490	1994
900	105/75/20	871	1679	2611	3494
	90/70/20	711	1372	2133	2854
	75/65/20	559	1078	1676	2243
1000	105/75/20	967	1865	2900	3882
	90/70/20	790	1523	2369	3171
	75/65/20	621	1197	1862	2492
1100	105/75/20	1062	2051	3190	4271
	90/70/20	868	1676	2606	3489
	75/65/20	682	1317	2048	2742
1200	105/75/20	1160	2238	3480	4659
	90/70/20	948	1829	2843	3806
	75/65/20	745	1437	2234	2991
1300	105/75/20	1273	2425	3771	5047
	90/70/20	1040	1981	3081	4123
	75/65/20	817	1557	2421	3240
1400	105/75/20	1383	2611	4061	5435
	90/70/20	1130	2133	3317	4440
	75/65/20	888	1676	2607	3489
1500	105/75/20	1495	2798	4351	5824
	90/70/20	1222	2285	3554	4758
	75/65/20	960	1796	2793	3739
1600	105/75/20	1606	2984	4640	6212
	90/70/20	1312	2438	3791	5075
	75/65/20	1031	1916	2979	3988
1800	105/75/20	1827	3357	5220	6988
	90/70/20	1493	2742	4264	5709
	75/65/20	1173	2155	3351	4486
2000	105/75/20	2053	3731	5801	7765
	90/70/20	1677	3048	4739	6344
	75/65/20	1318	2395	3724	4985

Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.

Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.



ПРИКЛАД ОПИСУ РАДІАТОРА : **AURA WBE 65 100 18 00**

найменування

висота [см]

довжина [см]

ширина [см]


колір конвектора

Lc загальна довжина [мм]	параметри $t_1 / t_2 / t_r$ [°C]	B - ширина [мм]			
		80	130	180	230
400	105/75/20 90/70/20 75/65/20	430	827	1321	1808
		351	676	1079	1477
		276	531	848	1161
500	105/75/20 90/70/20 75/65/20	536	1033	1651	2262
		438	844	1349	1848
		344	663	1060	1452
600	105/75/20 90/70/20 75/65/20	645	1240	1981	2713
		527	1013	1619	2217
		414	796	1272	1742
700	105/75/20 90/70/20 75/65/20	749	1447	2312	3165
		612	1182	1888	2586
		481	929	1484	2032
800	105/75/20 90/70/20 75/65/20	857	1653	2642	3618
		700	1350	2158	2956
		550	1061	1696	2323
900	105/75/20 90/70/20 75/65/20	966	1860	2972	4070
		789	1519	2428	3325
		620	1194	1908	2613
1000	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1073	2067	3302	4523
		877	1689	2698	3695
		689	1327	2120	2904
1100	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1178	2273	3631	4975
		962	1857	2966	4064
		756	1459	2331	3194
1200	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1287	2480	3961	5427
		1051	2026	3236	4433
		826	1592	2543	3484
1300	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1410	2687	4291	5880
		1152	2195	3506	4804
		905	1725	2755	3775
1400	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1533	2893	4622	6332
		1252	2363	3776	5173
		984	1857	2967	4065
1500	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1657	3100	4952	6785
		1354	2532	4045	5543
		1064	1990	3179	4356
1600	105/75/20 90/70/20 75/65/20	1780	3307	5282	7237
		1454	2702	4315	5912
		1143	2123	3391	4646
1800	105/75/20 90/70/20 75/65/20	2025	3720	5942	8140
		1654	3039	4855	6650
		1300	2388	3815	5226
2000	105/75/20 90/70/20 75/65/20	2274	4132	6603	9045
		1858	3376	5394	7390
		1460	2653	4239	5807

Теплова потужність конвекторів [Вт] відповідно до норми EN 442 для параметрів 105/75/20 °C, 90/70/20 °C і 75/65/20 °C.

Витрати на кольорові радіатори - див. ст. 58. Всі конвектори Aura доступні на замовлення.

встановлення конвекторів

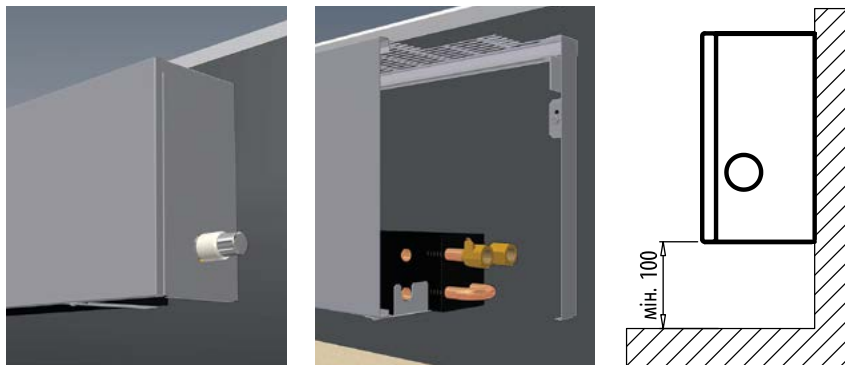

УВАГА:

Кількість настінних кронштейнів:

Довжина від 400 до 1600 мм: 2 штуки

Довжина від 1800 до 2000 мм: 3 штуки

Фотографії настінних кронштейнів носять наочний характер

Додаткові аксесуари див. ст. 53

Коригувальні коефіцієнти для підбору теплопродуктивності конвектора

Таблиці, в яких наведено коригувальні коефіцієнти для підбору теплопродуктивності конвектора див. ст. 52..

Перепади тиску

Графіки, на яких показано перепади тиску в теплообмінниках див. ст. 50.




КОДИ ЗАМОВЛЕНЬ

див. ст. 55.

Встановлення конвекторів

Aura Comfort


Висота 09 (90 мм)

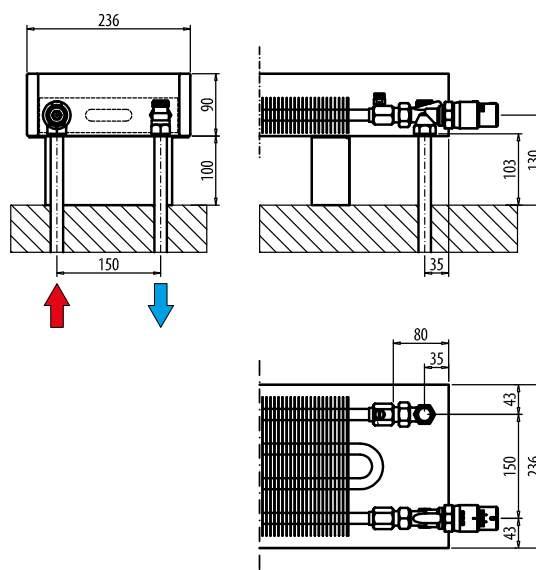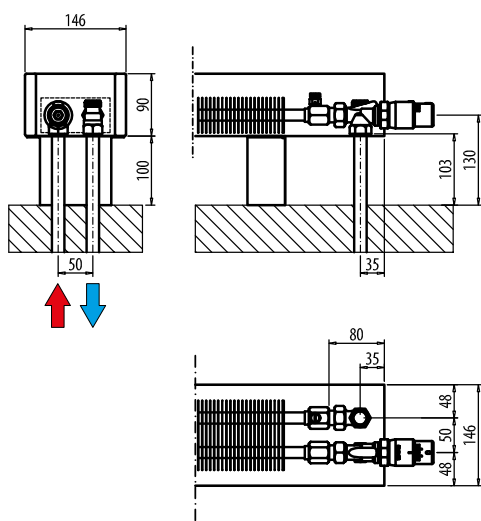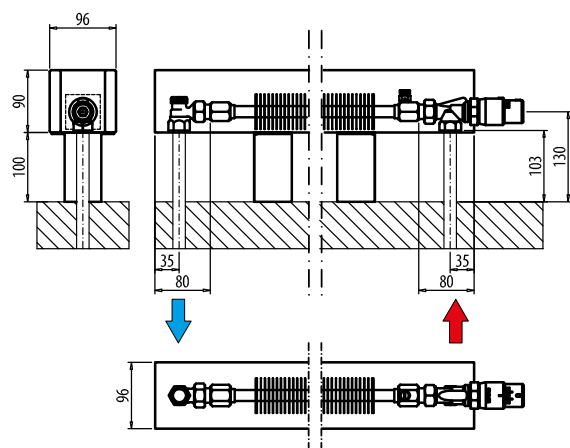

Встановлення конвекторів


Aura Comfort

Висота 14 (140 мм), 24 (240 мм), 28 (280 мм)
- ширина 96, 146 мм, 186 мм і 236 мм

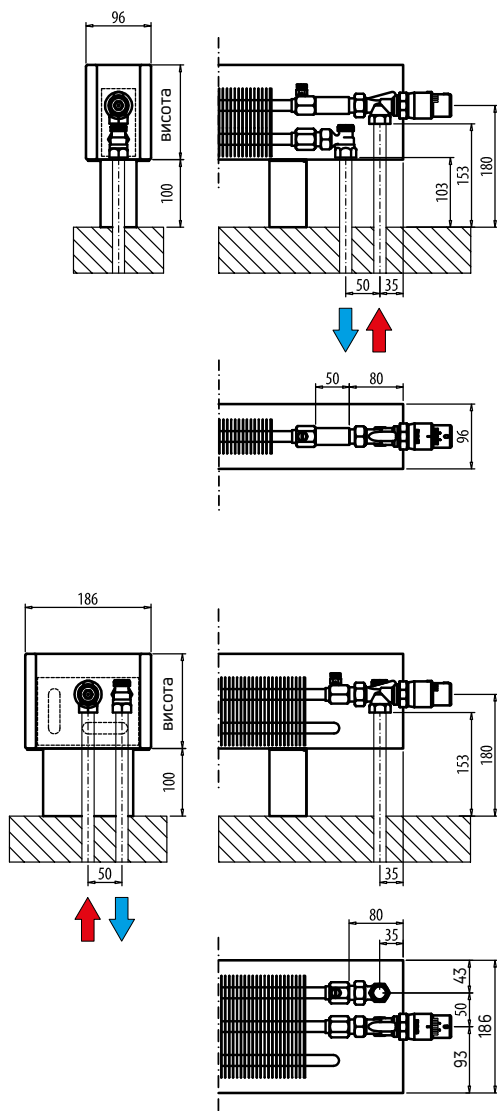

Aura Basic, Aura Bench

Висота 14 (140 мм), 24 (240 мм), 28 (280 мм)
- ширина лише 146 мм, 186 мм і 236 мм

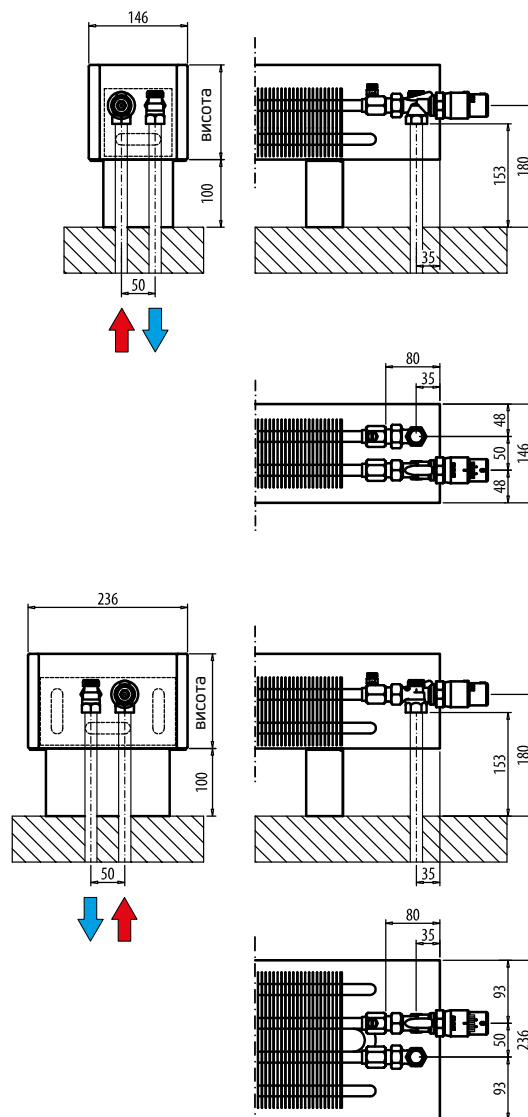


Встановлення конвекторів


Aura Slim Comfort, Aura Slim Basic

Висота 14 (140 мм), 24 (240 мм), 28 (280 мм), 35 (350 мм), 50 (500 мм), 65 (650 мм)

Підключення від підлоги

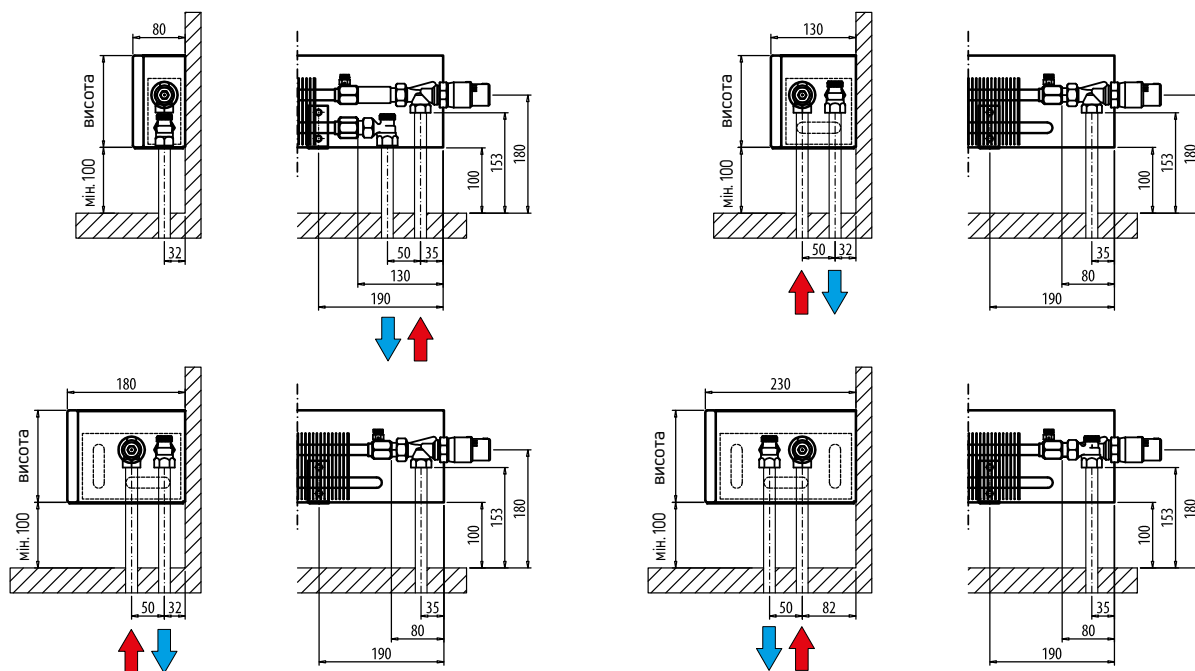


Підключення від стіни

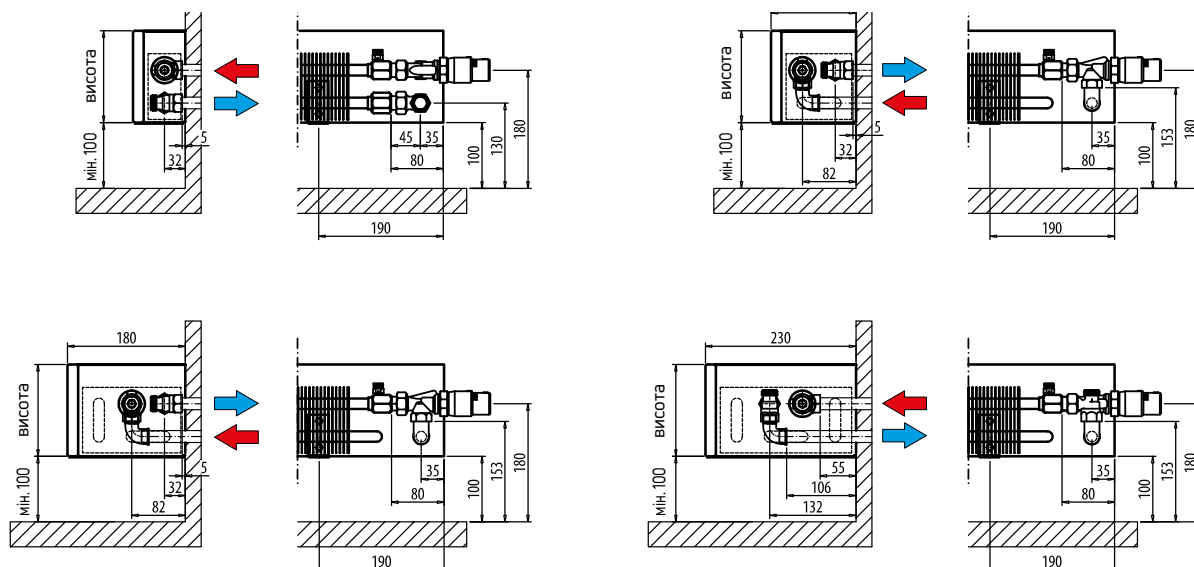

Нестандартні конвектори


верхні решітки

Верхні решітки, що застосовуються в конвекторах серії Comfort, можуть бути виготовлені з анодованого дюралюмінію і виконані в кольорі, що відрізняється від кольору корпусу конвектора. Сталеві решітки в серії Basic можуть випускатись у різних варіантах і формах перфорації. Слід обов'язково проконсультуватися з виробником стосовно обраних рішень.

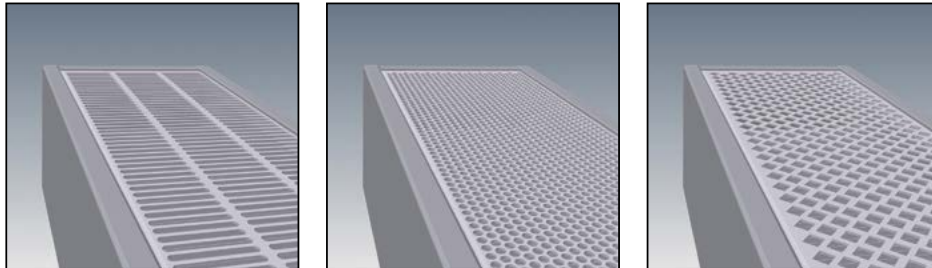

довжина конвектора більше 2900 мм

Конвектори довжиною від 3000 до 3600 мм можуть бути виготовлені з двох частин корпусу і одного теплообмінника. У даному випадку, панелі корпусу щільно прилягають одна до одної, утворюючи єдине ціле.

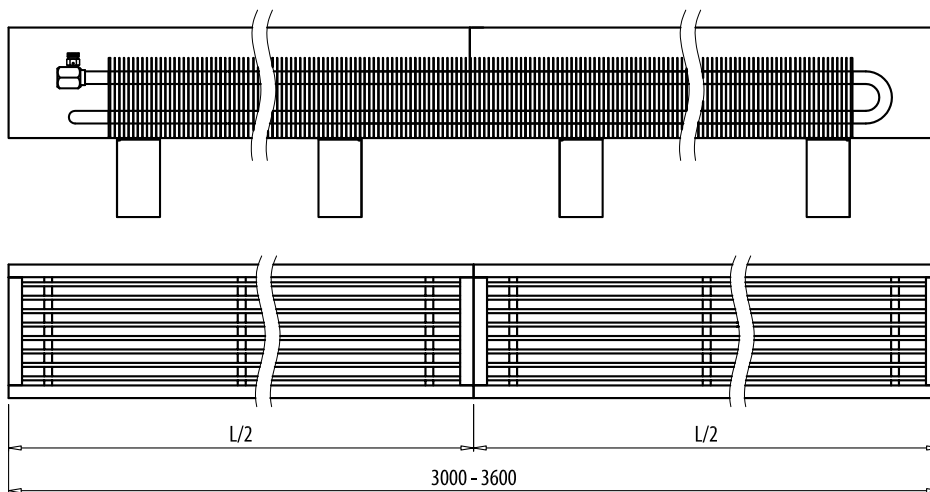

нестандартні стійки

Можливе застосування стійок/кронштейнів нестандартних розмірів. Необхідно проконсультуватися з виробником стосовно обраного рішення.


електричні приводи

У разі застосування електроприводів можливе виготовлення корпусу конвектора без отвору для встановлення термостатичної головки. У даному випадку привод сховано під корпусом конвектора.

Даний варіант також може бути застосовано у разі використання стандартних термоголовок. Обране рішення необхідно погодити з виробником.


Гідравлічні характеристики

Aura, Aura Slim

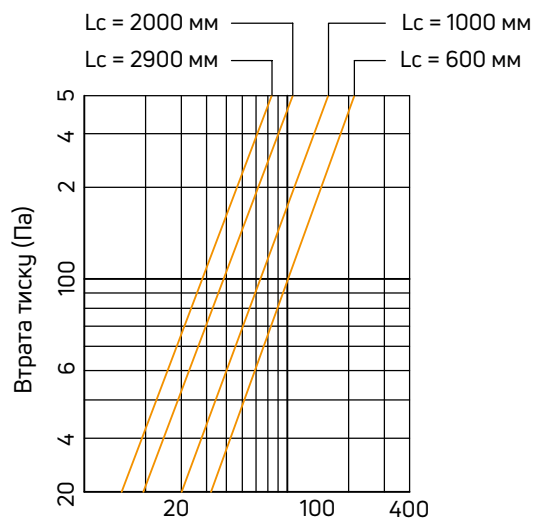


Масова витрата води (кг/год)

1	WKF-09-LLL-09
2	WKF-09-LLL-14
3	WKF-14-LLL-09, WKF-24-LLL-09, WKF-28-LLL-09
4	WKE-HH-LLL-08

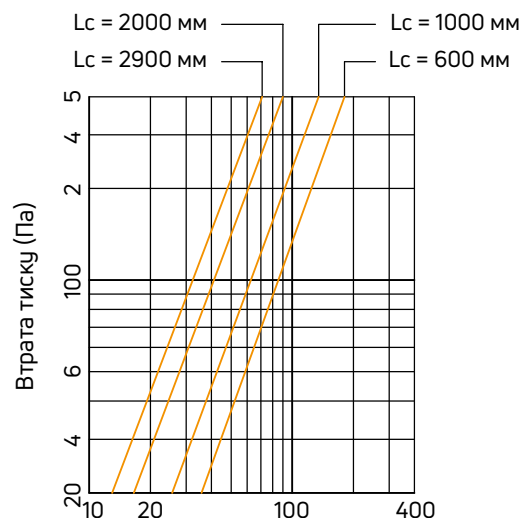


Масова витрата води (кг/год)

1	WKF-09-LLL-24
2	WKF-14-LLL-14, WKF-24-LLL-14, WKF-28-LLL-14
3	WKE-HH-LLL-13

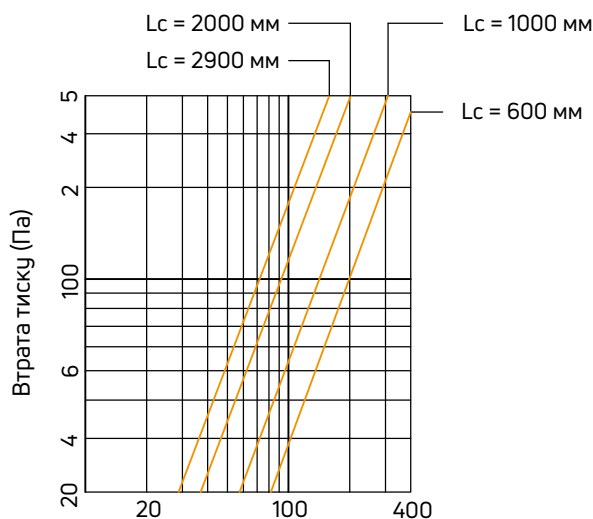

Масова витрата води (кг/год)

1	WKF-14-LLL-19, WKF-24-LLL-19, WKF-28-LLL-19
2	WKE-HH-LLL-18

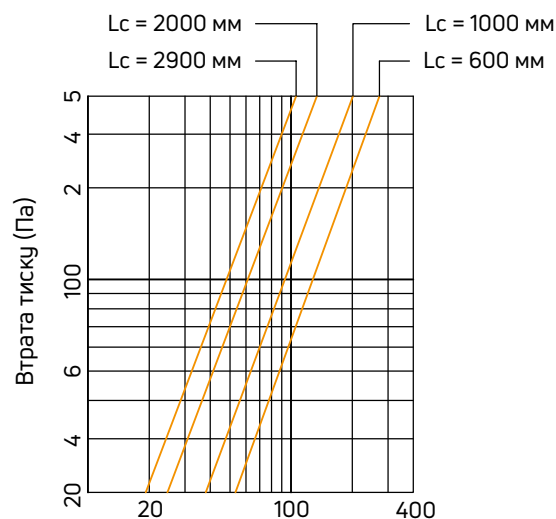

Масова витрата води (кг/год)

1	WKF-14-LLL-24, WKF-24-LLL-24, WKF-28-LLL-24
2	WKE-HH-LLL-23

LLL - загальна довжина конвектора
HH - висота конвектора

Сервісне обслуговування і догляд

Сервісне обслуговування і догляд за конвекторами

Для забезпечення правильної, тривалої роботи конвектора, його необхідно правильно встановити і проводити регулярне сервісне обслуговування:

- перед початком опалювального сезону рекомендується видалити з теплообмінника пил за допомогою пилососа з відповідною м'якою насадкою
- у разі наявності на панелі конвектора забруднень, їх слід видаляти тільки за допомогою вологої ганчірки
- для очищення конвекторів заборонено використовувати засоби, що містять абразивний матеріал, або мийні засоби, що містять хлор,
- принцип дії конвектора Aiga базується на віддачі тепла за рахунок конвекції. Для забезпечення належної роботи пристрою необхідно залишити достатньо вільного місця, як під конвектором, так і над ним, щоб забезпечити відповідну циркуляцію повітря через конвектор
- забороняється перекривати верх і низ конвектора будь-якими предметами, що перешкоджають вільному проходженню повітря

Встановлення конвекторів

- конвектори призначені для встановлення у закритих водяних опалювальних системах з примусовою циркуляцією теплоносія
- конвектори призначені для встановлення виключно всередині приміщень
- не рекомендується встановлювати конвектори Aiga в приміщеннях з підвищеним рівнем вологості (напр.: басейни, автомийки, ванни, громадські туалети, теплиці та ін.)
- рекомендується застосування термостатичного клапана і запірного клапана (вони не входять до стандартної комплектації), що дозволить здійснити автоматичне регулювання конвектора і полегшить його встановлення і, при необхідності, демонтаж
- під час встановлення конвектора його необхідно закрити, захищаючи від пошкоджень і забруднень. Заводську упаковку рекомендується знімати лише після закінчення всіх монтажних і оздоблювальних робіт (зокрема, після закінчення фарбувальних робіт у приміщенні).



Коригувальні коефіцієнти

температура води, що подається [°C]	температура повітря [°C]	температура зворотної води [°C]												
		35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
105	15	0,91	1,02	1,13	1,22	1,32	1,41	1,50	1,59	1,67	1,76	1,84	1,92	2,00
	20	0,76	0,87	0,98	1,08	1,17	1,26	1,35	1,44	1,52	1,61	1,69	1,77	1,85
	24	0,63	0,75	0,86	0,96	1,06	1,15	1,24	1,32	1,41	1,49	1,57	1,65	1,73
100	15	0,87	0,98	1,08	1,17	1,26	1,35	1,44	1,52	1,61	1,69	1,77	1,85	1,93
	20	0,72	0,83	0,93	1,03	1,12	1,21	1,30	1,38	1,46	1,54	1,62	1,70	1,77
	24	0,60	0,72	0,82	0,92	1,01	1,10	1,18	1,27	1,35	1,43	1,50	1,58	1,66
95	15	0,83	0,93	1,03	1,12	1,21	1,30	1,38	1,46	1,54	1,62	1,70	1,77	
	20	0,69	0,79	0,89	0,98	1,07	1,16	1,24	1,32	1,40	1,48	1,55	1,63	
	24	0,57	0,68	0,78	0,87	0,96	1,04	1,13	1,21	1,29	1,36	1,44	1,51	
90	15	0,79	0,89	0,98	1,07	1,16	1,24	1,32	1,40	1,48	1,55	1,63		
	20	0,65	0,75	0,84	0,93	1,02	1,10	1,18	1,26	1,33	1,41	1,48		
	24	0,53	0,64	0,73	0,82	0,91	0,99	1,07	1,15	1,22	1,30	1,37		
85	15	0,75	0,84	0,93	1,02	1,10	1,18	1,26	1,33	1,41	1,48			
	20	0,61	0,71	0,80	0,88	0,96	1,04	1,12	1,20	1,27	1,34			
	24	0,50	0,60	0,69	0,78	0,86	0,94	1,01	1,09	1,16	1,23			
80	15	0,71	0,80	0,88	0,96	1,04	1,12	1,20	1,27	1,34				
	20	0,57	0,66	0,75	0,83	0,91	0,99	1,06	1,13	1,20				
	24	0,46	0,56	0,65	0,73	0,81	0,88	0,96	1,03	1,10				
75	15	0,66	0,75	0,83	0,91	0,99	1,06	1,13	1,20					
	20	0,53	0,62	0,70	0,78	0,86	0,93	1,00	1,07					
	24	0,43	0,52	0,60	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96					
70	15	0,62	0,70	0,78	0,86	0,93	1,00	1,07						
	20	0,50	0,58	0,66	0,73	0,80	0,87	0,94						
	24	0,40	0,48	0,56	0,63	0,70	0,77	0,84						
65	15	0,58	0,66	0,73	0,80	0,87	0,94							
	20	0,46	0,54	0,61	0,68	0,75	0,81							
	24	0,36	0,44	0,51	0,58	0,65	0,71							
60	15	0,54	0,61	0,68	0,75	0,81								
	20	0,42	0,49	0,56	0,63	0,69								
	24	0,33	0,40	0,47	0,53	0,60								
55	15	0,49	0,56	0,63	0,69									
	20	0,38	0,45	0,51	0,57									
	24	0,29	0,36	0,42	0,48									
50	15	0,45	0,51	0,57										
	20	0,34	0,40	0,46										
	24	0,26	0,32	0,37										
45	15	0,40	0,46											
	20	0,30	0,35											
	24	0,22	0,27											

приклад:

Конвектор: WKE-14-100-18-00, теплова потужність 75/65/20 °C: QN = 924 Вт,

Температура води, що підводиться: 70 °C,

Температура зворотної води: 55 °C,


Температура повітря: 20 °C,

Коригувальний коефіцієнт K1 = 0,80


Розрахована теплова потужність: Q = QN x K1 = 924 Вт x 0,80 = 739 Вт

Конвектор WKE-14-100-18-00 при робочих параметрах 70/55/20 °C зможе досягти теплової потужності, рівної 739 Вт.

Аксесуари

опис		код замовлення																
	PTV-03 кутовий термостатичний клапан для моделі Aura Comfort, Aura Basic і Aura Bench: PN10/110 °C кутовий термостатичний клапан DN15	AZA3PTV03																
	<table><tr><th>регулювання клапана</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>N</th></tr><tr><td>k_{vs} [м³/ч]</td><td>0.13</td><td>0.23</td><td>0.34</td><td>0.52</td><td>0.66</td><td>0.77</td></tr></table>		регулювання клапана	1	2	3	4	5	N	k _{vs} [м³/ч]	0.13	0.23	0.34	0.52	0.66	0.77		
	регулювання клапана		1	2	3	4	5	N										
k _{vs} [м³/ч]	0.13	0.23	0.34	0.52	0.66	0.77												
	PRS-02 кутовий запірний клапан для моделі Aura Comfort, Aura Basic і Aura Bench: PN10/110 °C кутовий запірний клапан DN15	AZA3PRS02																
	<table><tr><th>кількість обертів від закриття</th><th>1</th><th>1.5</th><th>2</th><th>2.5</th><th>3</th><th>4</th><th>відкритий</th></tr><tr><td>k_{vs} [м³/ч]</td><td>0.65</td><td>1</td><td>1.3</td><td>1.7</td><td>1.9</td><td>2.3</td><td>2.5</td></tr></table>		кількість обертів від закриття	1	1.5	2	2.5	3	4	відкритий	k _{vs} [м³/ч]	0.65	1	1.3	1.7	1.9	2.3	2.5
	кількість обертів від закриття		1	1.5	2	2.5	3	4	відкритий									
k _{vs} [м³/ч]	0.65	1	1.3	1.7	1.9	2.3	2.5											
	Термостатична головка з різьбою M30 x 1,5 Регулювання температури Термостатична головка білого/хромованого кольору Термостатична головка хромованого/хромованого кольору Термостатична головка кольору нержавної сталі	7-28 °C THL-01 THL-02 THL-03	AZA3THC01 AZA3THC02 AZA3THC03															
	WZS-01 Монтажний комплект для підключення конвектора для конвекторів шириною 186 мм Aura Comfort, Aura Basic і Aura Bench	AZA3WZS01																
	WZS-02 Монтажний комплект для підключення конвектора для конвекторів шириною 146 і 236 мм Aura Comfort, Aura Basic і Aura Bench	AZA3WZS02																
	Декоративна панель монтажних стійок Декоративна панель монтажних стійок для конвекторів Aura Basic, Aura Comfort, Aura Bench при встановленні на чисту підлогу колір білий RAL 9016 інші кольори декоративної панелі доступні на замовлення; додаткова надбавка за інший колір + 20% до заявленої ціни для версії білої RAL 9016 ширина 146 мм ширина 186 мм ширина 246 мм	AZA3WZA1410000 AZA3WZA1910000 AZA3WZA2410000																
Дерев'яна букова лавка для Aura Bench див. ст. 23, 24, 25																		

Коди замовлень

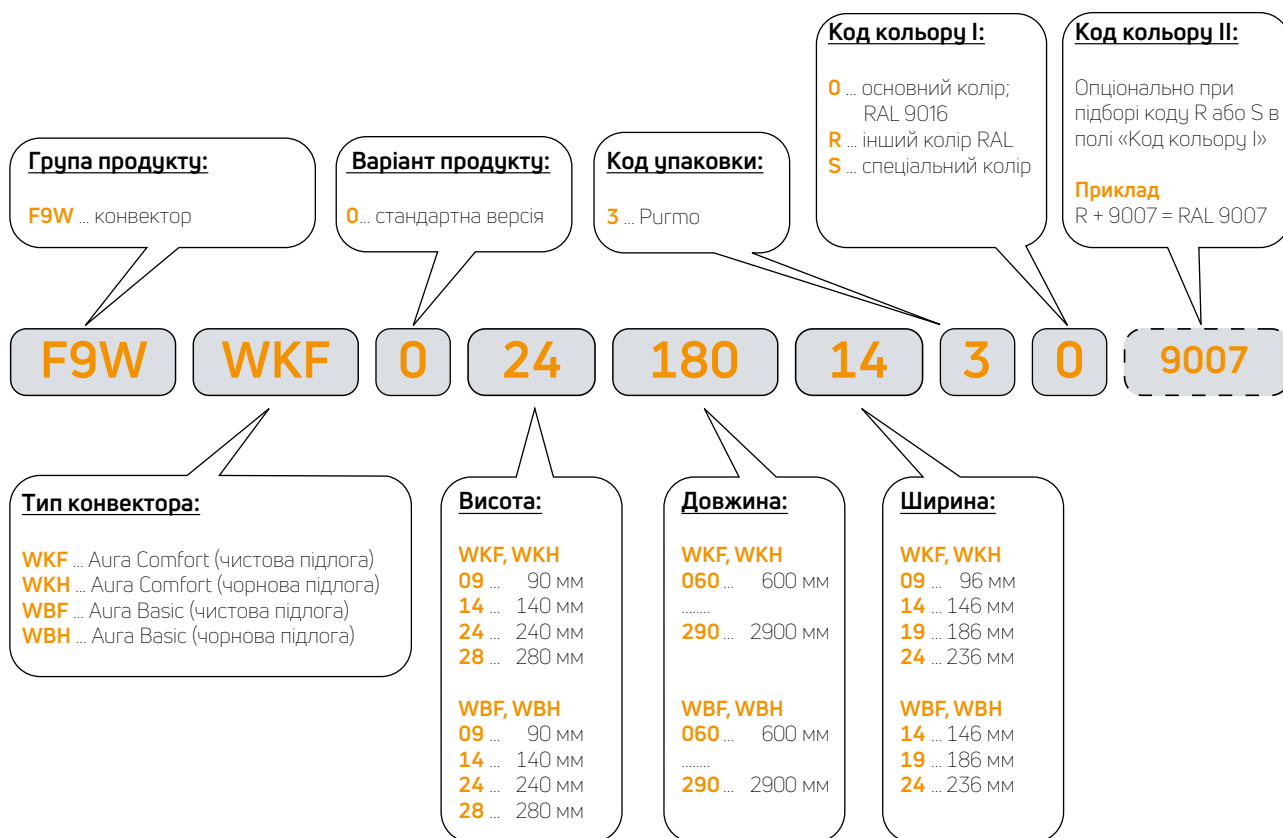

Зразковий код замовлення для конвектора серії **Aura Comfort**, тип WKF, стійки для встановлення на чистовій підлозі, висота 240 мм, довжина 1800 мм, ширина 146 мм, колір RAL 9016:

- група продукту: конвектор
- тип конвектора: **Aura Comfort**
- варіант продукту: стандартна версія
- висота: 240 мм
- довжина: 1800 мм
- ширина: 146 мм
- код упаковки: Purmo
- колір: RAL 9016

зразковий код замовлення - F9WWKF0241801430

Зразковий код замовлення для конвектора серії **Aura Basic**, тип WBF, стійки для встановлення на чистовій підлозі, висота 240 мм, довжина 1800 мм, ширина 146 мм, колір RAL 9016:

- група продукту: конвектор
- тип конвектора: **Aura Basic**
- варіант продукту: стандартна версія
- висота: 240 мм
- довжина: 1800 мм
- ширина: 146 мм
- код упаковки: Purmo
- колір: RAL 9016

зразковий код замовлення - F9WWBF0241801430

Коди замовлень



Зразковий код замовлення для конвектора серії **Aura Slim Comfort**, тип WKE для настінного кріплення, висота 240 мм, довжина 1800 мм, ширина 130 мм, колір RAL 9016:

- група продукту: конвектор
- тип конвектора: **Aura Slim Comfort**
- варіант продукту: стандартна версія
- висота: 240 мм
- довжина: 1800 мм
- ширина: 130 мм
- код упаковки: Purmo
- колір: RAL 9016

зразковий код замовлення - F9WWKE0241801330

Зразковий код замовлення для конвектора серії **Aura Slim Basic**, тип WBE для настінного монтажу, висота 240 мм, довжина 1800 мм, ширина 130 мм, колір RAL 9016:

- група продукту: конвектор
- тип конвектора: **Aura Slim Basic**
- варіант продукту: стандартна версія
- висота: 240 мм
- довжина: 1800 мм
- ширина: 130 мм
- код упаковки: Purmo
- колір: RAL 9016

зразковий код замовлення - F9WWBE0241801330

Коди замовлень




Зразковий код замовлення для конвектора серії **Aura Bench**, тип WBF для встановлення на готовій підлозі, висота 240 мм, довжина 1800 мм, ширина 146 мм, колір RAL 9016:

- група продукту: конвектор
- тип конвектора: **Aura Bench**
- варіант продукту: стандартна версія
- висота: 240 мм
- довжина: 1800 мм
- ширина: 146 мм
- код упаковки: Purmo
- колір: RAL 9016

зразковий код замовлення - F9WWDF0241801430

Коди замовлень

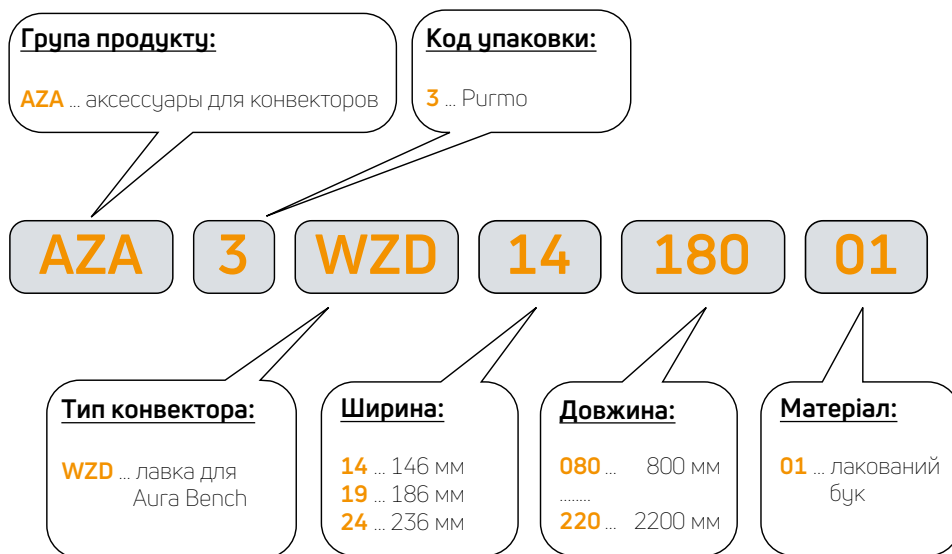

Зразковий код замовлення для **дерев'яної букової лавки** (WZD) ширина 146 мм, довжина 1800 мм, матеріал - лакований бук:

- дерев'яна лавка: WZD
- висота: 146 мм
- довжина: 1800 мм
- матеріал: лакований бук

код заказа скамейки: AZA3WZD1418001

Кольорова палітра Purmo Group

ОСНОВНИЙ КОЛІР

RAL 9016 Traffic white

Націнка за фарбування конвекторів Ауга за даною палітрою кольорів:
+20% до роздрібної ціни

Націнка за фарбування конвекторів Ауга іншими кольорами RAL:
+50% до роздрібної ціни.

КОЛЬОРИ RAL

RAL 1004 Golden yellow	RAL 1012 Lemon yellow	RAL 1023 Traffic yellow	RAL 1027 Curry yellow	RAL 1033 Dahlia yellow	RAL 2003 Pastel orange	RAL 2004 Pure orange	RAL 3000 Flame red
RAL 3005 Wine red	RAL 3014 Antique pink	RAL 3015 Light pink	RAL 4002 Red violet	RAL 4007 Purple violet	RAL 4008 Signal violet	RAL 4009 Pastel violet	RAL 5001 Green blue
RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 5009 Azure blue	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 5015 Sky blue	RAL 5017 Traffic blue	RAL 5022 Night blue	RAL 6004 Blue green	RAL 6019 Pastel green
RAL 6033 Mint turquoise	RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 7001 Silver grey	RAL 7013 Brown grey	RAL 7015 Slate grey	RAL 7016 Anthracite grey	RAL 7021 Black grey	RAL 7024 Graphite grey
RAL 7030 Stone grey	RAL 7035 Light grey	RAL 7037 Dusty grey	RAL 7040 Window grey	RAL 8017 Chocolate brown	RAL 8019 Grey brown	RAL 9001 Cream	RAL 9005 Jet black
RAL 9006 White aluminium	RAL 9007 Grey aluminium	RAL 9010 Pure White	RAL 040 80 05 Caffé Latte (S0222)	RAL 120 70 70 E-Green (S0221)	RAL 120 80 60 Modern green (S0220)	RAL 150 60 60 Green Apple (S0219)	RAL 250-2 Lemon Glow (S0182)
RAL 290 40 45 Mystic Purple (S0185)	RAL 290 70 20 Maive Haze (S0178)						

СПЕЦІАЛЬНІ КОЛЬОРИ

S0075 Jasmine	S0077 Magnolia	S0084 Anemone	S0087 Bahama beige	S0088 Manhattan	S0091 Pergamon	S0094 Natura	S0164 Banana
S0102 Metal Grey ²	S0104 Metal Black ²	S0141 Black Textured ¹	S0142 White Textured ¹	S0143 Light Grey	S0144 Brown Grey	S0145 Creme White	S0146 Anodic Bronze
S0147 Anodic Brown	S0148 Anodic Black	S0149 Anodic Natura	S0201 Metal Alu ²				

¹ структурний колір

² колір металік

Представлені в буклеті кольори слід розглядати як приблизні. Перед купівлею необхідно підбирати колір лише на підставі оригінального каталогу RAL. Виробник не несе відповідальності за підбір кольору на підставі друкованих або висвітлюваних на комп'ютерному екрані матеріалів.

УВАГА!!! Різні типи радіаторів можуть бути пофарбовані в різні відтінки одного й того ж кольору.

[illegible]

www.purmo.com

