

FÜRDŐSZOBAI ÉS DESIGN FŰTŐTESTEK

MŰSZAKI KATALÓGUS ÉS ÁRLISTA

2017/II.




design lapradiátorok

Típusáttekintés.....	6
 Kos H.....	8
 Faro H.....	14
 Kos V	20
 Faro V	23
 Tinos V	26
 Paros V	29
Tartozékok.....	32


fürdőszobai fűtőtestek

Típusáttekintés.....	34
 Banga és Banga CH	36
 Santorini.....	38
 Santorini A.....	40
 Santorini C.....	42
 Kea	44
 Ratea	46
 Apia.....	48
 Imia.....	50
 Mauritius.....	52
 Java.....	54
 Muna	56

fürdőszobai fűtőtestek



Flores CH 58



Flores C CH 60



Elato 62



Apolima 64

Fürdőszobai kiegészítők 66

kiegészítő információk

Korrekción tényezők 88

Hőteljesítmények átszámítása 89

Csomagolás, szállítás, tárolás 90

Termosztátfejek és szelepek 91

Minősítések 92

Színek 93

design fűtőtestek

Típusáttekintés 68

Csatlakozási pontok 71




Narbonne 73



Narbonne VT 77



Narbonne V 80



Narbonne V VT 82

Tartozékok 84



PURMO – AZ ÉLENJÁRÓ MÁRKA

A **Rettig ICC** a világ vezető radiátorgyártója. A Rettig ICC egyik legnagyobb márkája a PURMO, amely számos európai országban piacvezető szerepet tölt be. A finnországi, németországi, ausztriai, franciaországi, angliai, írországi, magyarországi, belgiumi, svédországi, lengyelországi, és törökországi üzemekben évi kb. 9 millió radiátort és fűtőtestet gyárt.

A **Rettig Group** beruházásai a legnagyobbak közé tartoznak a lengyel-finn kapcsolat történetében. Cégünk az egyik legnagyobb külföldi beruházó Lengyelországban, így jöhetett létre Rybnikben Európa egyik legnagyobb és legmodernebb lemezzradiátor gyára, ahonnan a magyar piac Purmo radiátorokkal való ellátása történik. A PURMO Magyarországon a lapradiátorok széles típus és méret skálája mellett exkluzív fürdőszobai és dekoratív fűtőtesteket is kínál.

Sikerünk kulcsa kétségtelenül a magas minőségben rejlik. Több mint 50 év nemzetközi múltunkkal megbízhatóan jelen vagyunk a piacon. Lépést tartunk a korral, de nem hagyjuk, hogy ez a termékeink minőségének rovására menjen. Annak érdekében, hogy a termékeink magas színvonalát továbbra is garantálni tudjuk, jelentős forrásokat fordítunk arra, hogy cégünkben kiváló képességű munkaerőt alkalmazzunk, hogy kifogástalan alapanyagokat használjunk, és hogy gyártástechnológiánkat folyamatosan fejlesszük.

Aktuális termékinformációinkról, műszaki adatokról további információkat találhat honlapunkon: www.purmo.com/hu

A woman in a black dress is sitting on a white chaise longue in a grand room. A large, ornate chandelier hangs from the ceiling. A large, dark, rectangular radiator is positioned on the right side of the room. The room has a wooden floor and a large window with white curtains.


DESIGN LAPRADIÁTOROK



Kos H

2 csatlakozási csomak


magasság [mm]: 400, 600, 750, 900
hossz [mm]: 450, 600, 750, 900, 1050, 1200,
1350, 1500, 1650, 1800, 1950



Faro H

2 csatlakozási csomak

magasság [mm]: 400, 600, 750, 900
hossz [mm]: 450, 600, 750, 900, 1050, 1200,
1350, 1500, 1650, 1800, 1950



Kos V

6 csatlakozási csomak

magasság [mm]: 1800, 1950, 2100
hossz [mm]: 300, 450, 600, 750



Faro V

6 csatlakozási csomak



magasság [mm]: 1800, 1950, 2100
hossz [mm]: 300, 450, 600, 750



Tinos V

6 csatlakozási csomak


magasság [mm]: 1800, 1950, 2100
hossz [mm]: 325, 475, 625, 775

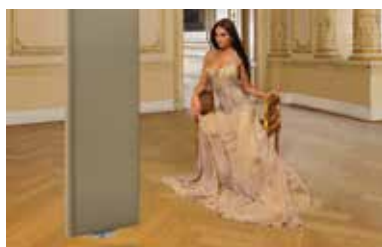

Paros V

6 csatlakozási csomak

magasság [mm]: 1800, 1950, 2100
hossz [mm]: 380, 530, 680, 830



	Kos H	Faro H	Kos V	Faro V	Tinos V	Paros V
profilozott előlső lemez	x	-	x	-	-	-
sima előlső lemez	x	x	x	x	x	x
maximális üzemnyomás [bar]	6	6	6	6	6	6
alsó + felső csatlakozás GW ½"	2	2	4+2	4+2	4+2	4+2
alsó csatlakozás középen	-	-	x	x	x	x
a konzolok a radiátorral együtt	x	x	x	x	x	x
oldalsó burkolatok	x	x	x	x	x	x
felső takarólemez	x	x	-	-	-	-
termosztatikus szelepbetét	x	x	-	-	-	-
középső csatlakozás	-	-	x	x	x	x

A DESIGN LAPRADIÁTOROK HŐTELJESÍTMÉNYE

A lapradiátorok hőteljesítményét az EN 442 szabvány szerint határozták meg laboratóriumi mérések alapján. Viszonyítási paraméterek: a 75/65/20°C.

A radiátorok hőteljesítményét az alábbi képlettel lehet számítani:

$$\Phi = \Phi_n \left[\frac{\Delta t}{\Delta t_n} \right]^n$$

ahol:

Φ – a radiátor hőteljesítménye [W]

Φ_n – a radiátor hőteljesítménye az EN 442 szabvány szerint végzett laboratóriumi mérések alapján [W]

Δt – logaritmus hőmérsékletkülönbség [K]

Δt_n – logaritmus hőmérsékletkülönbség 49,833 [K] a 75/65/20°C viszonyítási hőmérsékletekre számítva

n – radiátorra jellemző hőmérséklet kitevő

A logaritmus hőmérsékletkülönbséget a következő képlet alapján kell kiszámítani:

ahol:

t_z – előremenő vízhőmérséklet [°C]

t_p – visszatérő vízhőmérséklet [°C]

t_i – helyiség léghőmérséklet [°C]

$$\Delta t = \frac{t_z - t_p}{\ln((t_z - t_i) / (t_p - t_i))}$$



Kos H


A PURMO Kos H egy vízszintes dekoratív lapradiátor síklapú homloklemezzel, finoman kialakított szélekkel, egyedileg tervezett felső lemezzel.

- Csatlakozások: 2 x G ½" alsó (jobbos, balos kivitelben)
- Üzemi nyomás: 6 bar
- Maximális hőmérséklet: 99°C
- Próbanyomás: 8 bar
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Tartozékok: speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, Oventrop termosztatikus szelepbetét, légtelenítő dugó, vakdugó a radiátorral együtt




OLDALNÉZETEK


KOH 20 típus




KOH 21 típus




KOH 22 típus




KOH 33 típus



ELŐLNÉZET

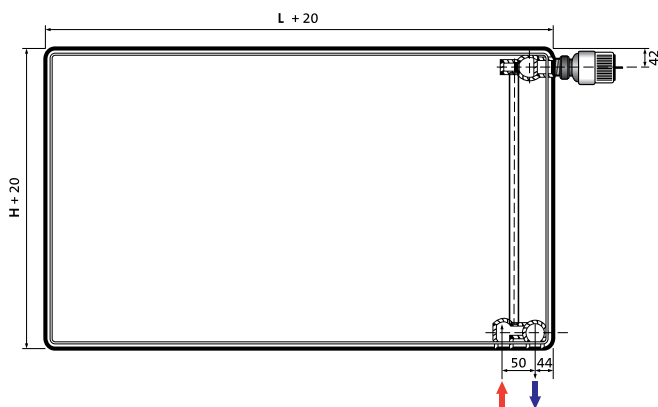

A MONCLAC KONZOL FELSZERELÉSE (a konzol felszerelés után nem látható)

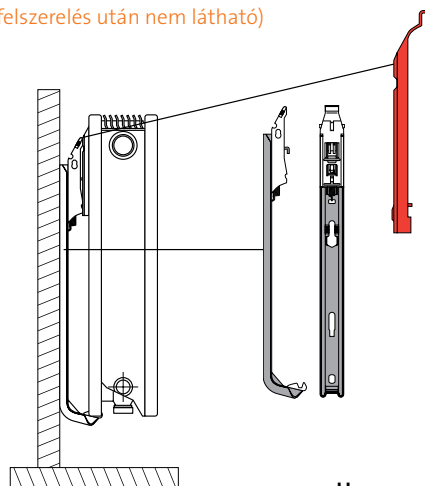

H = magasság
L = hossz

TÉRFOGAT ÉS TÖMEG


térfogata: l/m

típus	h	400	600	750	900
20		4,44	6,67	8,00	9,33
21		4,76	6,95	8,67	10,38
22		4,76	6,95	8,67	10,38
33		6,73	10,10	11,27	12,44


tömege: kg/m

típus	h	400	600	750	900
20		22,83	32,50	40,19	47,89
21		26,48	37,43	46,67	56,29
22		29,24	42,67	53,52	64,38
33		42,70	62,38	77,19	92,00

AJÁNLOTT CSATLAKOZÁSOK

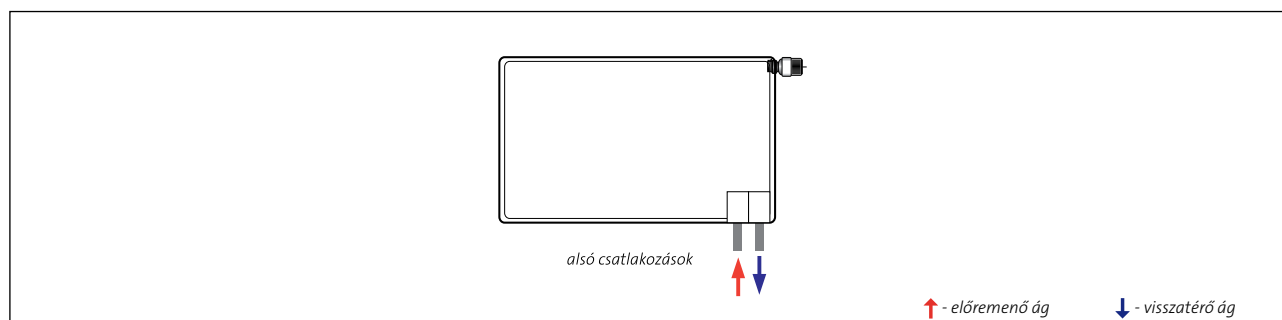

Kos H típus 20



MEGRENDELÉS KÓDJA : **KOH20XXXXYYZZ**

PÉLDA : **KOH206001200L**

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.


hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	93 465	306 157	94 639	428 221	102 636	512 264	104 764	590 304
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	94 639	407 209	99 994	571 295	107 624	683 352	111 953	786 405
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	98 601	509 262	104 764	713 368	112 760	854 440	119 657	983 507
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	102 929	611 314	111 292	856 442	120 610	1024 528	128 606	1179 608
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	109 092	713 367	118 849	999 515	129 267	1195 616	139 904	1376 709
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	118 629	815 419	127 433	1141 589	141 959	1366 704	150 836	1572 810
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	130 954	917 471	136 456	1284 663	156 925	1536 792	163 235	1769 912
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	137 263	1019 524	144 819	1427 736	166 168	1707 880	173 578	1965 1013
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	143 939	1120 576	155 237	1569 810				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	148 855	1222 628	161 840	1712 883				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	154 577	1324 681	177 466	1854 957				

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	859 1,2870	1201 1,2801	1437 1,2812	1655 1,2823
-------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. Az árban foglaltak: a takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepbetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kos H típus 21



KOH 21

MEGRENDELÉS KÓDJA : KOH21XXXXYYZZ

PÉLDA : KOH216001200L

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.



hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	126 112	445 224	127 800	602 303	138 658	701 350	141 372	802 400
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	127 800	593 299	135 136	802 403	145 260	934 466	151 202	1070 534
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	133 228	742 374	141 372	1003 504	152 230	1168 583	161 620	1337 667
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	138 951	890 448	150 322	1203 605	162 867	1401 700	173 651	1605 801
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	147 241	1038 523	160 447	1404 706	174 533	1635 817	188 912	1872 935
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	160 007	1187 598	172 111	1604 806	191 626	1868 933	203 658	2140 1068
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	176 806	1335 673	184 216	1805 907	211 801	2102 1049	220 384	2407 1202
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	185 464	1484 748	195 587	2006 1008	224 199	2336 1167	234 397	2675 1335
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	194 340	1632 822	209 453	2206 1109				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	200 870	1780 897	218 477	2407 1210				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	208 720	1929 972	239 532	2607 1310				


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	1260 1,3261	1704 1,3311	1989 1,3433	2278 1,3440
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. A takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepbetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal.
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Kos H típus 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : **KOH22XXXXYYZZ**

PÉLDA : **KOH226001200L**

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.


hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	128 826	573 288	132 421	764 378	144 086	922 456	147 534	1014 494
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	131 688	764 384	139 831	1018 503	152 230	1229 608	159 272	1352 659
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	137 410	956 480	148 782	1273 629	160 740	1536 760	172 111	1690 824
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	144 086	1147 576	158 465	1527 755	172 551	1843 912	185 757	2028 989
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	153 404	1338 672	170 130	1782 881	186 197	2150 1064	202 924	2366 1154
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	167 050	1529 768	183 336	2036 1006	204 758	2458 1217	219 504	2704 1318
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	184 583	1720 864	196 615	2291 1132	226 621	2765 1369	238 285	3042 1483
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	193 974	1911 960	208 720	2546 1258	240 633	3072 1521	254 278	3380 1648
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	203 217	2102 1056	224 713	2800 1384				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	210 994	2293 1152	234 397	3055 1510				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	220 091	2484 1248	256 919	3309 1635				

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	1211 1,3318	1701 1,3635	1857 1,3607	2163 1,3897
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. A takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepbetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kos H típus 33

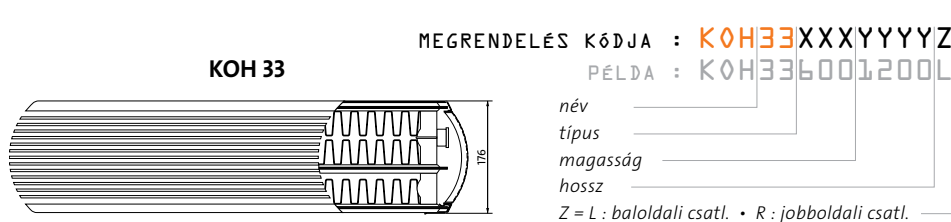

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	167 563	803 405	172 111	1114 553	187 371	1309 646	191 919	1471 722
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	171 158	1070 540	181 722	1485 738	197 935	1745 862	207 105	1961 963
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	178 714	1338 676	193 314	1856 922	209 086	2181 1077	223 759	2451 1204
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	187 371	1606 811	206 005	2228 1107	224 199	2617 1292	241 440	2941 1444
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	199 402	1873 946	221 191	2599 1291	242 027	3053 1508	263 816	3431 1685
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	217 230	2141 1081	238 432	2970 1475	266 237	3490 1724	285 532	3922 1926
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	239 899	2408 1216	255 673	3341 1659	294 555	3926 1939	309 814	4412 2167
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	252 151	2676 1351	271 299	3713 1844	312 896	4362 2154	330 503	4902 2407
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	264 256	2944 1486	292 134	4084 2029				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	274 380	3211 1621	304 753	4455 2213				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	286 045	3479 1757	334 171	4826 2397				

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	2270 1,3222	3168 1,3539	3730 1,3649	4200 1,3758
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. A takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepbetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Faro H


A PURMO Faro H egy vízszintes dekoratív lapradiátor profilozott homloklemezzel, finoman kialakított szélekkel, egyedileg tervezett felső lemezzel.

- A csatlakozások 2 x G ½" alsó (jobbos, balos kivitelben)
- Üzemi nyomás: 6 bar
- Maximális hőmérséklet: 99°C
- Próbanyomás: 8 bar
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Tartozékok: speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, Oventrop termosztatikus szelepbetét, légtelenítő dugó, vakdugó a radiátorral együtt




OLDALNÉZETEK


FAH 20 típus




FAH 21 típus




FAH 22 típus



FAH 33 típus




ELŐLNÉZET

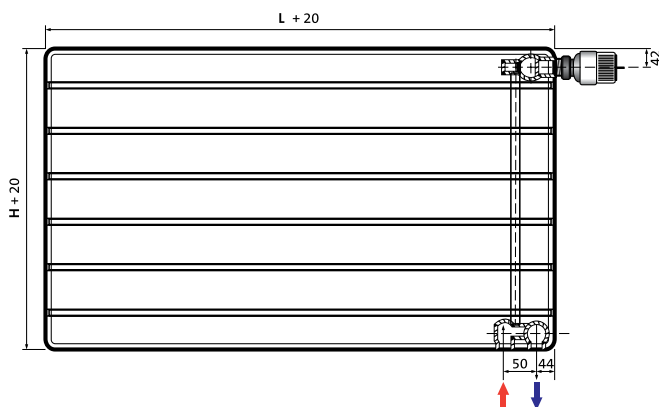

A MONCLAC KONZOL FELSZERELÉSE

(a konzol felszerelés után nem látható)

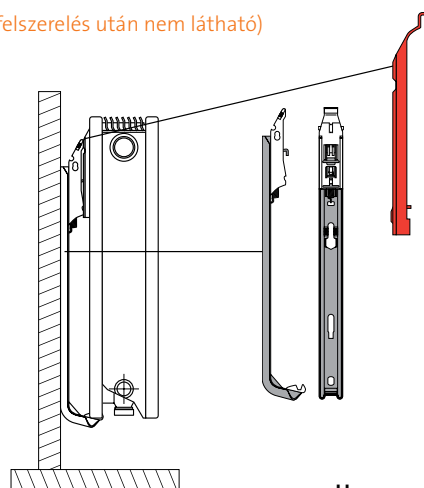

H = magasság
L = hossz

TÉRFOGAT ÉS TÖMEG


térfogata: l/m

típus \ h	400	600	750	900
20	4,44	6,67	8,00	9,33
21	4,76	6,95	8,67	10,38
22	4,76	6,95	8,67	10,38
33	6,73	10,10	11,27	12,44


tömege: kg/m

típus \ h	400	600	750	900
20	22,83	32,50	40,19	47,89
21	26,48	37,43	46,67	56,29
22	29,24	42,67	53,52	64,38
33	42,70	62,38	77,19	92,00

AJÁNLOTT CSATLAKOZÁSOK

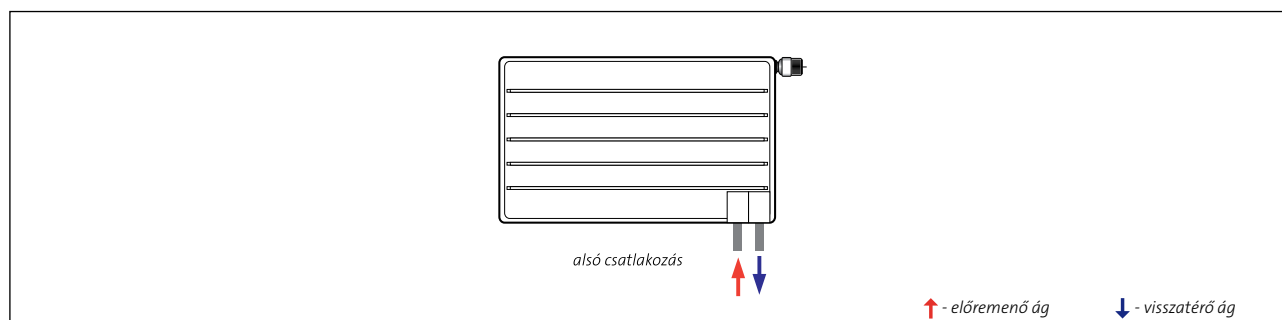

Faro H típus 20



MEGRENDELÉS KÓDJA : **FAH20XXXXYYYZZ**

PÉLDA : **FAH206001200L**

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.


hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	93 465	306 157	94 639	428 221	102 636	512 264	104 764	590 304
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	94 639	407 209	99 994	571 295	107 624	683 352	111 953	786 405
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	98 601	509 262	104 764	713 368	112 760	854 440	119 657	983 507
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	102 929	611 314	111 292	856 442	120 610	1024 528	128 606	1179 608
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	109 092	713 367	118 849	999 515	129 267	1195 616	139 904	1376 709
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	118 629	815 419	127 433	1141 589	141 959	1366 704	150 836	1572 810
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	130 954	917 471	136 456	1284 663	156 925	1536 792	163 235	1769 912
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	137 263	1019 524	144 819	1427 736	166 168	1707 880	173 578	1965 1013
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	143 939	1120 576	155 237	1569 810				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	148 855	1222 628	161 840	1712 883				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	154 577	1324 681	177 466	1854 957				

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	859 1,2870	1201 1,2801	1437 1,2812	1655 1,2823
-------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. A takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepbetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Faro H típus 21



MEGRENDELÉS KÓDJA : FAH21XXXXYYZZ

PÉLDA : FAH216001200L

név
típus
magasság
hossz
Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.



hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	126 112	445 224	127 800	602 303	138 658	701 350	141 372	802 400
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	127 800	593 299	135 136	802 403	145 260	934 466	151 202	1070 534
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	133 228	742 374	141 372	1003 504	152 230	1168 583	161 620	1337 667
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	138 951	890 448	150 322	1203 605	162 867	1401 700	173 651	1605 801
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	147 241	1038 523	160 447	1404 706	174 533	1635 817	188 912	1872 935
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	160 007	1187 598	172 111	1604 806	191 626	1868 933	203 658	2140 1068
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	176 806	1335 673	184 216	1805 907	211 801	2102 1049	220 384	2407 1202
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	185 464	1484 748	195 587	2006 1008	224 199	2336 1167	234 397	2675 1335
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	194 340	1632 822	209 453	2206 1109				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	200 870	1780 897	218 477	2407 1210				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	208 720	1929 972	239 532	2607 1310				


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	1260 1,3261	1704 1,3311	1989 1,3433	2278 1,3440
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. A takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepbetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Faro H típus 22



MEGRENDELÉS KÓDJA: **FAH22XXXXYYZZ**

PÉLDA : **FAH226001200L**

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
Z = L : baloldali csatl. • R : jobboldali csatl.


hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	128 826	573 288	132 421	764 378	144 086	922 456	147 534	1014 494
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	131 688	764 384	139 831	1018 503	152 230	1229 608	159 272	1352 659
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	137 410	956 480	148 782	1273 629	160 740	1536 760	172 111	1690 824
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	144 086	1147 576	158 465	1527 755	172 551	1843 912	185 757	2028 989
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	153 404	1338 672	170 130	1782 881	186 197	2150 1064	202 924	2366 1154
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	167 050	1529 768	183 336	2036 1006	204 758	2458 1217	219 504	2704 1318
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	184 583	1720 864	196 615	2291 1132	226 621	2765 1369	238 285	3042 1483
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	193 974	1911 960	208 720	2546 1258	240 633	3072 1521	254 278	3380 1648
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	203 217	2102 1056	224 713	2800 1384				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	210 994	2293 1152	234 397	3055 1510				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	220 091	2484 1248	256 919	3309 1635				

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	1211 1,3318	1701 1,3635	1857 1,3607	2163 1,3897
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. A takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepbetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Faro H típus 33

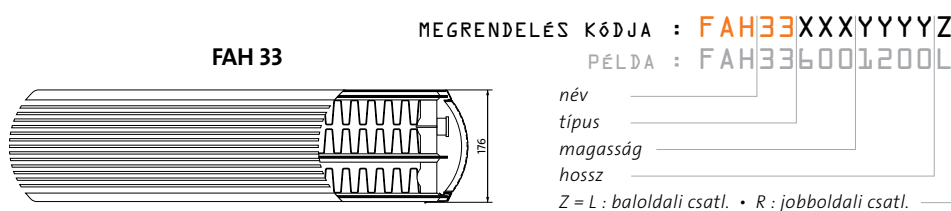

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság [mm]							
		400		600		750		900	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	167 563	803 405	172 111	1114 553	187 371	1309 646	191 919	1471 722
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	171 158	1070 540	181 722	1485 738	197 935	1745 862	207 105	1961 963
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	178 714	1338 676	193 314	1856 922	209 086	2181 1077	223 759	2451 1204
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	187 371	1606 811	206 005	2228 1107	224 199	2617 1292	241 440	2941 1444
1050	75/65/20 °C 55/45/20 °C	199 402	1873 946	221 191	2599 1291	242 027	3053 1508	263 816	3431 1685
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	217 230	2141 1081	238 432	2970 1475	266 237	3490 1724	285 532	3922 1926
1350	75/65/20 °C 55/45/20 °C	239 899	2408 1216	255 673	3341 1659	294 555	3926 1939	309 814	4412 2167
1500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	252 151	2676 1351	271 299	3713 1844	312 896	4362 2154	330 503	4902 2407
1650	75/65/20 °C 55/45/20 °C	264 256	2944 1486	292 134	4084 2029				
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	274 380	3211 1621	304 753	4455 2213				
1950	75/65/20 °C 55/45/20 °C	286 045	3479 1757	334 171	4826 2397				

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

[W/m] 90/70/20 °C n kitevő	2270 1,3222	3168 1,3539	3730 1,3649	4200 1,3758
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. A takarórács, két oldalburkolat, Oventrop termosztatikus szelepbetét, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet, tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.






Kos V

A PURMO Kos V függőleges dekoratív lapradiátor síklapú homloklemezzel, finoman kialakított szélekkel.

- Csatlakozások 6 x G ½"
- Üzemi nyomás: 6 bar
- Maximális hőmérséklet: 99°C
- Próbanyomás: 8 bar
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Több csatlakozási lehetőség (középső alsó, vagy felső, valamint oldalsó alsó, vagy felső)
- Tartozékok: speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó, vakdugó a radiátorral együtt

HÁTULNÉZET ÉS OLDALNÉZET

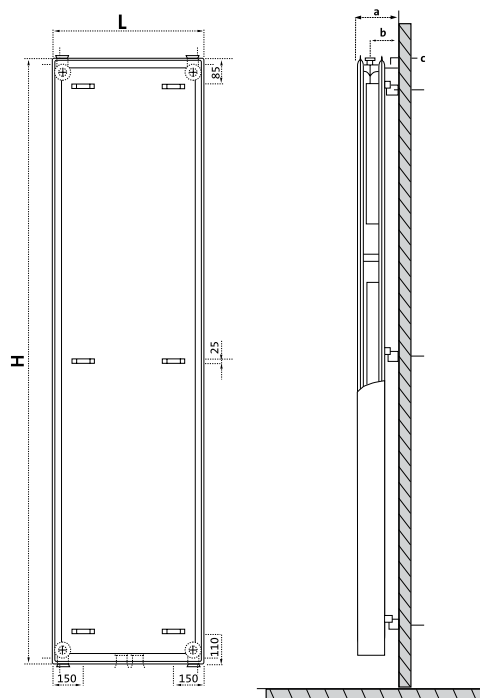


H = magasság
L = szélesség

a : 105 mm
b : 62 mm
c : 24 mm

méretek mm-ben

ALULNÉZETEK

KOV 21 típus

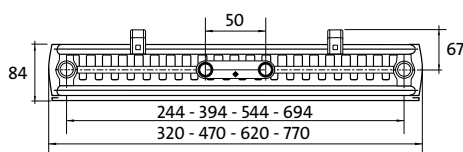

MEGRENDELÉSI KÓD: KOV21XXXXYYY

PÉLDÁUL: KOV211800600


rövidített név

típus

magasság

hossz

KOV 22 típus

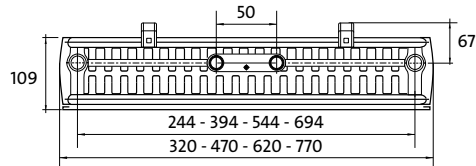

MEGRENDELÉSI KÓD: KOV22XXXXYYY

PÉLDÁUL: KOV221800600

rövidített név

típus

magasság

hossz

HŐTELJESÍTMÉNYEK [W]

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság		
		1800	1950	2100
300	75/65/20°C	886	936	978
	55/45/20°C	448	472	491
450	75/65/20°C	1329	1404	1467
	55/45/20°C	672	709	737
600	75/65/20°C	1772	1873	1957
	55/45/20°C	896	945	983
750	75/65/20°C	2216	2341	2446
	55/45/20°C	1121	1181	1228

[W/m] 90/70/20 °C	3757	3972	4158
n kitevő	1,3192	1,3231	1,3327

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság		
		1800	1950	2100
300	75/65/20°C	1046	1103	1161
	55/45/20°C	524	528	583
450	75/65/20°C	1569	1654	1742
	55/45/20°C	785	792	874
600	75/65/20°C	2092	2205	2323
	55/45/20°C	1047	1055	1166
750	75/65/20°C	2615	2756	2903
	55/45/20°C	1309	1319	1457

[W/m] 90/70/20 °C	4451	4766	4937
n kitevő	1,3387	1,4255	1,3343

Kos V inox	hossz [mm]	magasság [mm]	n kitevő	tömege (kg)	térfogata (l)	75/65/20°C	55/45/20°C
KOV211800450I	450	1800	1,3308	45,10	10,10	1183	595
KOV211950600I	600	1950	1,3600	64,20	14,30	1601	793
KOV212100750I	750	2100	1,3693	83,60	18,30	2095	1032


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

TÉRFOGAT ÉS TÖMEG


térfogat: l/m				
típus	magasság	1800	1950	2100
21		21,47	24,13	25,47
22		21,73	23,47	25,33

tömeg: kg/m				
típus	magasság	1800	1950	2100
21		100,27	109,33	117,07
22		111,60	123,73	130,93

AJÁNLOTT CSATLAKOZÁSOK

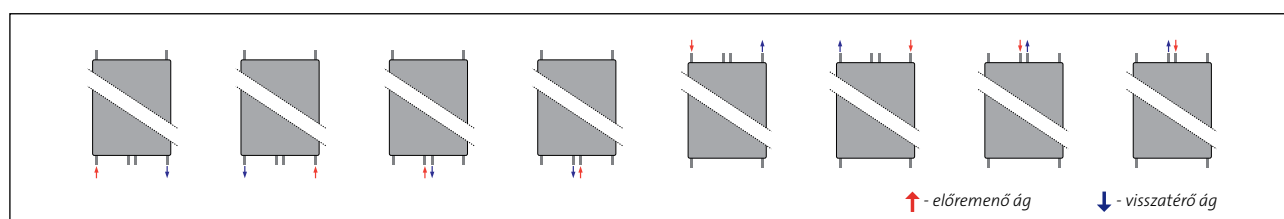


Kos V típus 21 & típus 22

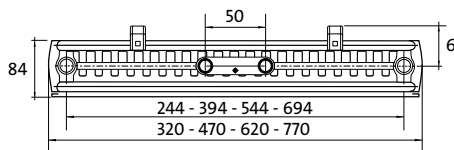

MEGRENDELÉS KÓDJA : **KOV21XXXXYYY**
 PÉLDA : **KOV211800600**
 név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

KOS V 21 hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	132 935	886 448	136 089	936 472	145 187	978 491
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	136 603	1329 672	140 198	1404 709	147 827	1467 737
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	163 381	1772 896	168 736	1873 945	178 421	1957 983
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	192 212	2216 1121	199 622	2341 1181	211 141	2446 1228
[W/m] 90/70/20 °C n kitevő		3757 1,3192		3972 1,3231		4158 1,3327	

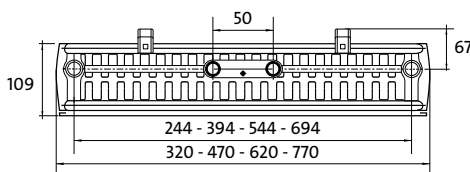

MEGRENDELÉS KÓDJA : **KOV22XXXXYYY**
 PÉLDA : **KOV221800600**
 név _____
 típus _____
 magasság _____
 hossz _____

A 22-es típus esetében a bekötési csomak aszimmetrikusan van elhelyezve.

KOS V 22 hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	148 268	1046 524	154 210	1103 528	160 447	1161 583
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	154 357	1569 785	158 392	1654 792	167 050	1742 874
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	184 729	2092 1047	190 672	2205 1055	201 603	2323 1166
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	217 230	2615 1309	225 594	2756 1319	238 579	2903 1457
[W/m] 90/70/20 °C n kitevő		4451 1,3387		4766 1,4255		4937 1,3343	

Kos V 21 inox	hossz [mm]	magasság [mm]	n kitevő	tömeg [kg]	kapacitás [l]	75/65/20 °C	55/45/20 °C	ár [HUF]
KOV211800450I	450	1800	1,3308	45,10	10,10	1183	595	249 070
KOV211950600I	600	1950	1,3600	64,20	14,30	1601	793	311 796
KOV212100750I	750	2100	1,3693	83,60	18,30	2095	1032	382 078

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. Az árban foglaltak: két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




Faro V

A PURMO Faro V egy függőleges dekoratív lapradiátor profilozott homloklemezrel, finoman kialakított szélekkel.

- Csatlakozások: 6 x G ½"
- Üzemi nyomás: 6 bar
- Maximális hőmérséklet: 99°C
- Próbanyomás: 8 bar
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Több csatlakozási lehetőség (középső alsó, vagy felső, valamint oldalsó alsó, vagy felső)
- Tartozékok: speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó, vakdugó a radiátorral együtt

HÁTULNÉZET ÉS OLDALNÉZET

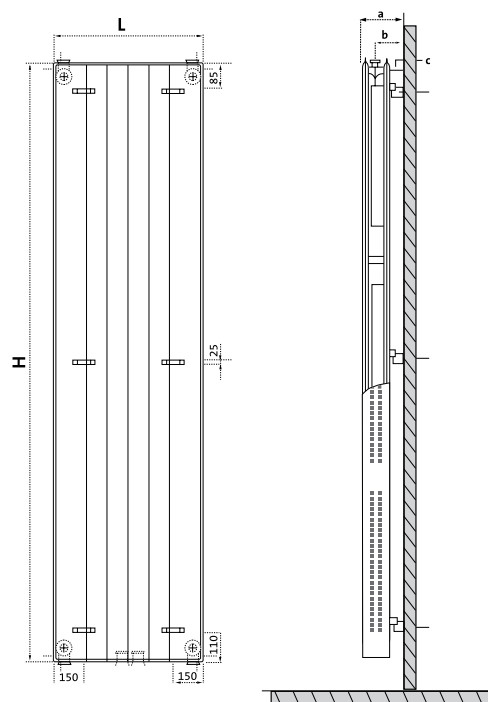

H = magasság


L = szélesség

méreték mm-ben

Faro V típus 21 & típus 22

ALULNÉZETEK

FAV 21 típus

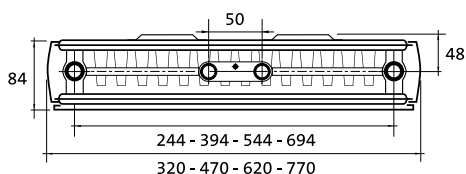

MEGRENDELÉSI KÓD: **FAV21**XXXXYYY

PÉLDÁUL: **FAV211800600**


rövidített név

típus

magasság

hossz

FAV 22 típus

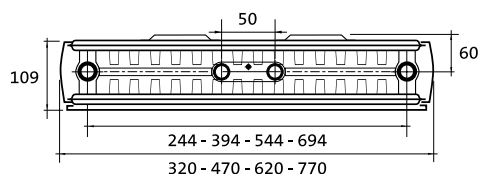

MEGRENDELÉSI KÓD: **FAV22**XXXXYYY

PÉLDÁUL: **FAV221800600**

rövidített név

típus

magasság

hossz

HŐTELJESÍTMÉNYEK [W]

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság		
		1800	1950	2100
300	75/65/20°C	886	936	978
	55/45/20°C	448	472	491
450	75/65/20°C	1329	1404	1467
	55/45/20°C	672	709	737
600	75/65/20°C	1772	1873	1957
	55/45/20°C	896	945	983
750	75/65/20°C	2216	2341	2446
	55/45/20°C	1121	1181	1228

[W/m] 90/70/20 °C	3757	3972	4158
n kitevő	1,3192	1,3231	1,3327

hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság		
		1800	1950	2100
300	75/65/20°C	1046	1103	1161
	55/45/20°C	524	528	583
450	75/65/20°C	1569	1654	1742
	55/45/20°C	785	792	874
600	75/65/20°C	2092	2205	2323
	55/45/20°C	1047	1055	1166
750	75/65/20°C	2615	2756	2903
	55/45/20°C	1309	1319	1457

[W/m] 90/70/20 °C	4451	4766	4937
n kitevő	1,3387	1,4255	1,3343

Faro V inox	hossz [mm]	magasság [mm]	n kitevő	tömege (kg)	térfogata (l)	75/65/20°C	55/45/20°C
FAV211800450I	450	1800	1,3308	45,10	10,10	1183	595
FAV211950600I	600	1950	1,3600	64,20	14,30	1601	793
FAV212100750I	750	2100	1,3693	83,60	18,30	2095	1032

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

TÉRFOGAT ÉS TÖMEG


térfogat: l/m

típus	magasság	1800	1950	2100
21		21,47	24,13	25,47
22		21,73	23,47	25,33


tömeg: kg/m

típus	magasság	1800	1950	2100
21		100,27	109,33	117,07
22		111,60	123,73	130,93

AJÁNLOTT CSATLAKOZÁSOK

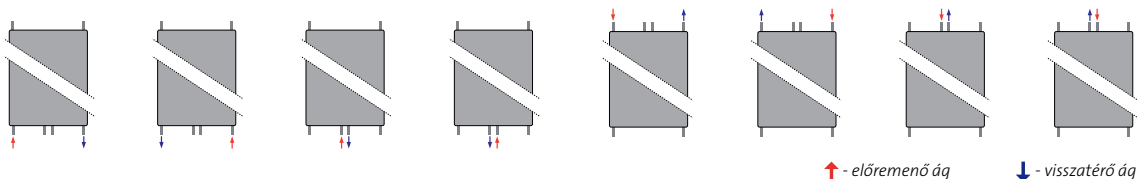


Faro V *típus 21 & típus 22*

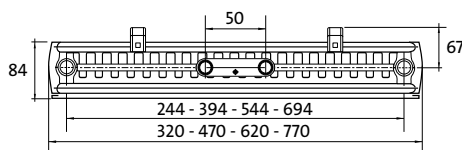

MEGRENDELÉS KÓDJA : **FAV21XXXXYYY**
PÉLDA : FAV211800600
név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____

FARO V 21 hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	133 741	886 448	138 804	936 472	145 260	978 491
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	139 758	1329 672	144 673	1404 709	148 709	1467 737
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	167 123	1772 896	174 386	1873 945	179 374	1957 983
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	196 468	2216 1121	206 005	2341 1181	212 535	2446 1228
[W/m] 90/70/20 °C n kitevő		3757 1,3192		3972 1,3231		4158 1,3327	

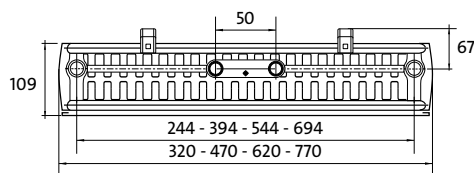

MEGRENDELÉS KÓDJA : **FAV22XXXXYYY**
PÉLDA : FAV221800600
név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____

A 22-es típus esetében a bekötési csomak aszimmetrikusan van elhelyezve.

FARO V 22 hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	151 496	1046 524	157 365	1103 528	163 308	1161 583
450	75/65/20 °C 55/45/20 °C	157 879	1569 785	163 381	1654 792	168 150	1742 874
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	188 912	2092 1047	196 982	2205 1055	202 777	2323 1166
750	75/65/20 °C 55/45/20 °C	221 999	2615 1309	232 782	2756 1319	240 192	2903 1457
[W/m] 90/70/20 °C n kitevő		4451 1,3387		4766 1,4255		4937 1,3343	

Faro V 21 inox	hossz [mm]	magasság [mm]	n kitevő	tömeg [kg]	kapacitás [l]	75/65/20 °C	55/45/20 °C	ár [HUF]
FAV211800450I	450	1800	1,3308	45,10	10,10	1183	595	252 518
FAV211950600I	600	1950	1,3600	64,20	14,30	1601	793	315 537
FAV212100750I	750	2100	1,3693	83,60	18,30	2095	1032	386 259

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. Az árban foglaltak: két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.






Tinos V

A PURMO Tinos V egy vertikális dekoratív lapradiátor síklapú homloklemezzel, finoman kialakított szélekkel.

- A csatlakozások 2 x G ½" belső menetes, középen (50 mm) és 4 x G ½" belső menetes, alul és felül, kétoldalt, vakdugó és légtelenítődugó
- Üzemi nyomás: 6 bar
- Maximális hőmérséklet: 99°C
- Próbanyomás: 8 bar
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Tartozékok: speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó, vakdugó a radiátorral együtt



ELŐL-, OLDAL- ÉS ALULNÉZETEK, VALAMINT A MONCLAC KONZOL FELSZERELÉSE

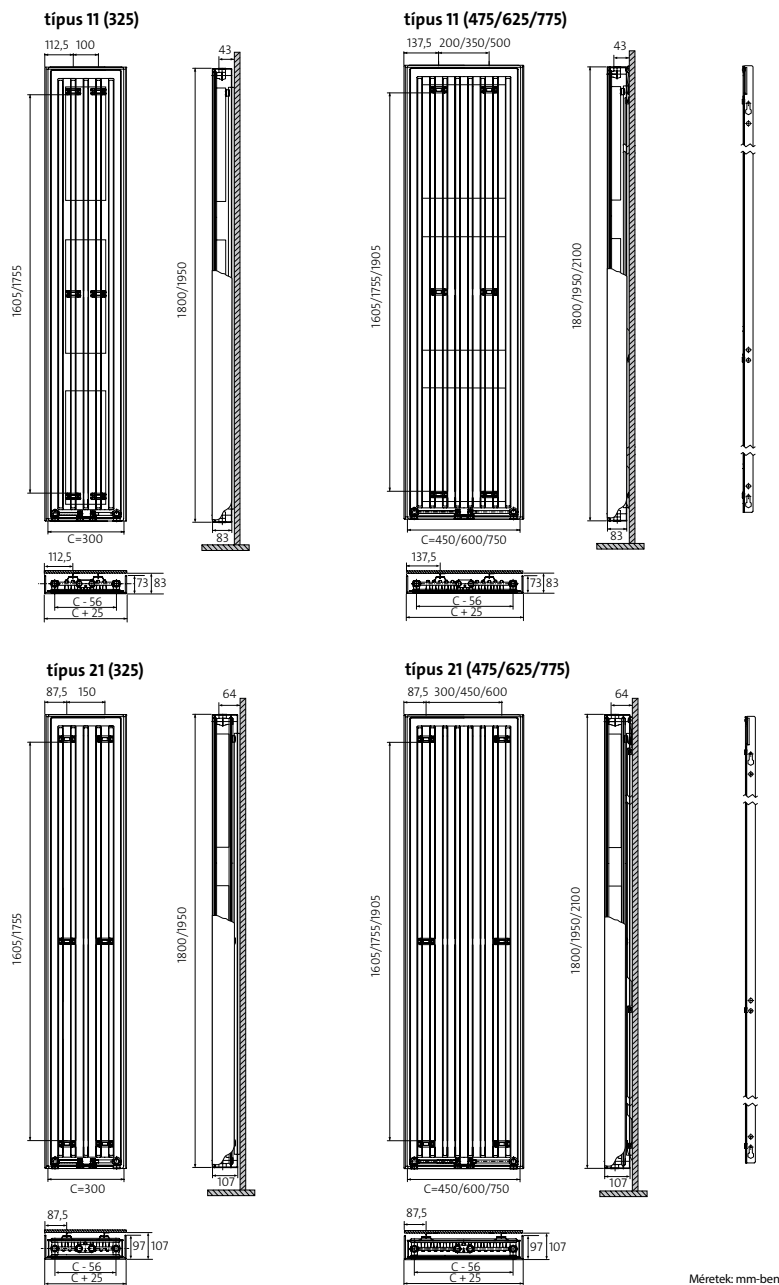

TÉRFOGAT ÉS TÖMEG


térfogata: l/m

típus	h	1800	1950	2100
11		11,20	11,36	12,99
21		20,64	23,20	24,48

tömege: kg/m

típus	h	1800	1950	2100
11		63,52	71,29	76,39
21		96,32	105,81	113,29

AJÁNLOTT CSATLAKOZÁSOK

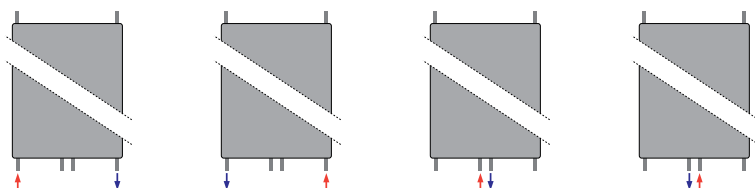

H = magasság

L = hossz


↑ - előremenő ág

↓ - visszatérő ág

Tinos V *típus 11 & típus 21*



TINOS V 11




MEGRENDELÉS KÓDJA: **TINOS V 11 1800 325**

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____

TINOS V 11 hossz [mm]	paraméterek t _i / t _p / t _i	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
325 (C=300)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	103 883	653 339	107 184	720 382		
475 (C=450)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	117 088	976 509	120 317	1056 549		
625 (C=600)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	129 707	1298 678	133 815	1393 710	142 032	1429 752
775 (C=750)	75/65/20 °C 55/45/20 °C			148 488	1729 863	157 879	1749 915
n kitevő: 325		1,2810		1,2418			
475		1,2761		1,2811			
625		1,2711		1,3205		1,2575	
775				1,3598		1,2685	



TINOS V 21



MEGRENDELÉS KÓDJA: **TINOS V 21 1800 325**

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____

TINOS V 21 hossz [mm]	paraméterek t _z / t _p / t _i	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
325 (C=300)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	144 159	886 452	147 681	936 476		
475 (C=450)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	148 268	1329 677	152 082	1405 715		
625 (C=600)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	177 246	1772 903	183 116	1873 953	193 534	1957 991
775 (C=750)	75/65/20 °C 55/45/20 °C			216 569	2341 1191	229 041	2446 1238
n kitevő: 325		1,3192		1,3231			
475		1,3192		1,3231			
625		1,3192		1,3231		1,3327	
775				1,3231		1,3327	

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. Az árban foglaltak: két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




Paros V

A PURMO Paros V egy vertikális dekoratív lapradiátor síklapú homloklemezzel, finoman kialakított szélekkel.

- A csatlakozások 2 x G ½" belső menetes, középen (50 mm) és 4 x G ½" belső menetes, alul és felül, kétoldalt, vakdugó és légtelenítő dugó
- Üzemi nyomás: 6 bar
- Maximális hőmérséklet: 99°C
- Próbanyomás: 8 bar
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Tartozékok: speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, légtelenítő dugó, vakdugó a radiátorral együtt



ELŐL-, OLDAL- ÉS ALULNÉZETEK, VALAMINT A MONCLAC KONZOL FELSZERELÉSE

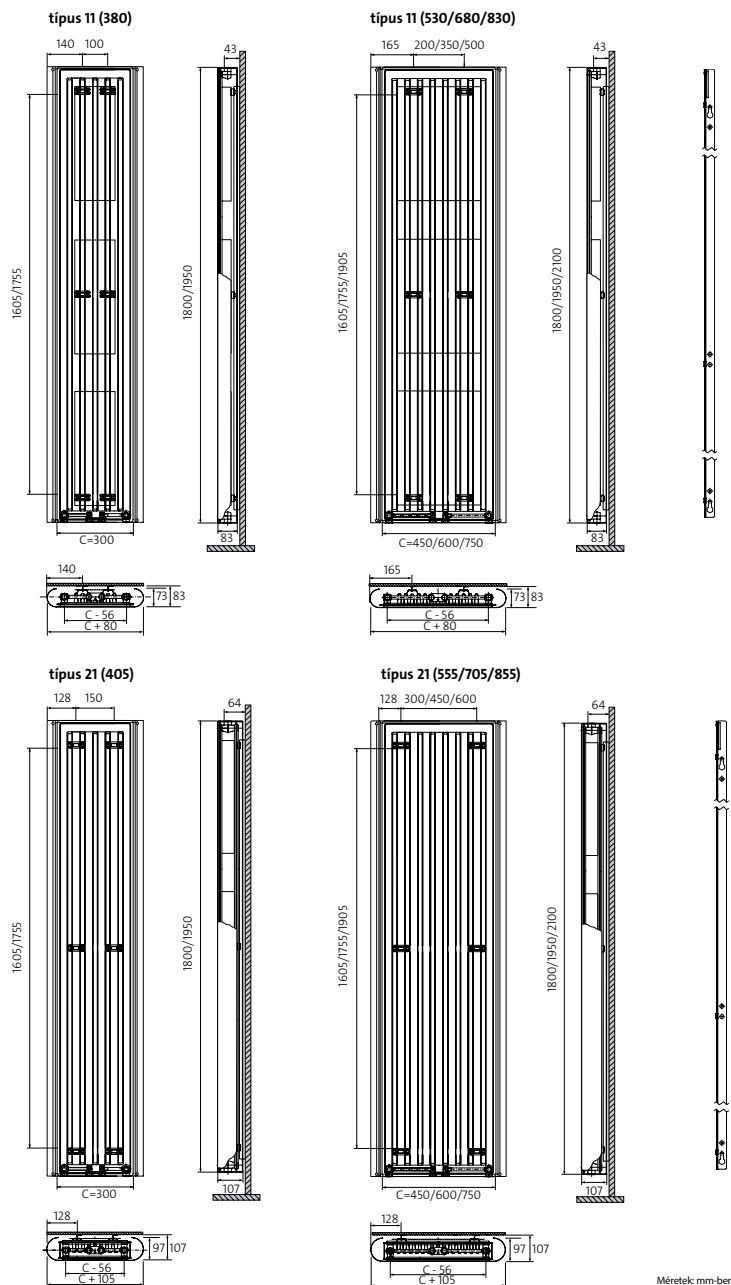

TÉRFOGAT ÉS TÖMEG


térfogata: l/m

típus \ h	1800	1950	2100
11	11,20	11,36	12,99
21	20,64	23,20	24,48

tömege: kg/m

típus \ h	1800	1950	2100
11	63,52	71,29	76,39
21	96,32	105,81	113,29

AJÁNLOTT CSATLAKOZÁSOK

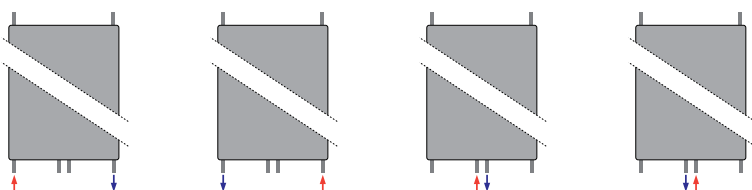


H = magasság
L = hossz

↑ - előremenő ág

↓ - visszatérő ág

Paros V típus 11 & típus 21

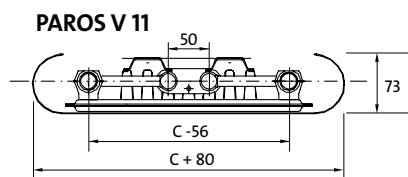


MEGRENDELÉS KÓDJA : **PAROS V 11 1800 380**

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____



PAROS V 11 hossz [mm]	paraméterek t _z / t _p / t _i	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
380 (C=300)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	106 231	653 339	112 100	720 382		
530 (C=450)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	119 730	976 509	124 131	1056 549		
680 (C=600)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	132 641	1298 678	138 217	1393 710	142 912	1429 752
830 (C=750)	75/65/20 °C 55/45/20 °C			153 184	1729 863	158 759	1749 915
n kitevő: 380		1,2810		1,2418			
530		1,2761		1,2811			
680		1,2711		1,3205		1,2575	
830				1,3598		1,2685	

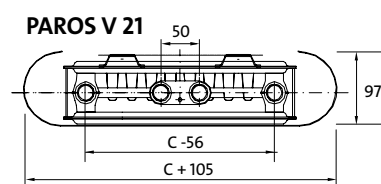


MEGRENDELÉS KÓDJA : **PAROS V 21 1800 405**

npv _____
típus _____
magasság _____
hossz _____



PAROS V 21 hossz [mm]	paraméterek t _z / t _p / t _i	magasság					
		1800		1950		2100	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
405 (C=300)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	145 114	886 452	150 616	936 476		
555 (C=450)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	151 642	1329 677	156 925	1405 715		
705 (C=600)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	181 281	1772 903	189 132	1873 953	194 634	1957 991
855 (C=750)	75/65/20 °C 55/45/20 °C			223 466	2341 1191	230 582	2446 1238
n kitevő: 405		1,3192		1,3231			
555		1,3192		1,3231			
705		1,3192		1,3231		1,3327	
855				1,3231		1,3327	

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A színes radiátorok ára 15%-kal magasabb. Az árban foglaltak: két oldalburkolat, vakdugó, légtelenítő, speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

	leírás	típus	méret	katalógus szám	ár [HUF]
	törülköző tartó Vertical radiátorokhoz. Fehér RAL 9016.	20C, 21C, 22C	300 mm	AZ04TRV590300000	4 035
			450 mm	AZ04TRV590450000	4 182
			600 mm	AZ04TRV590600000	4 402
			750 mm	AZ04TRV590750000	4 842
	törülköző tartó Kos V és Faro V radiátorokhoz. Anyaga matt, csiszolt, rozsdamentes acél.	21, 22	300 mm	AZ14BTKF00030000	19 808
			450 mm	AZ14BTKF00045000	21 202
			600 mm	AZ14BTKF00060000	22 376
			750 mm	AZ14BTKF00075000	23 990
	törülköző tartó Tinos V radiátorokhoz. Anyaga matt, csiszolt, rozsdamentes acél.	11	325 mm	AZ14BTTLT1132500	44 312
			475 mm	AZ14BTTLT1147500	49 594
			625 mm	AZ14BTTLT1162500	51 575
			775 mm	AZ14BTTLT1177500	53 336
		21	325 mm	AZ14BTTOT2132500	44 312
			475 mm	AZ14BTTOT2147500	49 594
			625 mm	AZ14BTTOT2162500	51 575
			775 mm	AZ14BTTOT2177500	53 336

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák



FÜRDŐSZOBAI FŰTŐTESTEK



	Banga 4 csatlakozó furat magasság [mm]: 714, 1134, 1764 szélesség [mm]: 400, 500, 600, 750, 900
	Santorini 4 csatlakozó furat magasság [mm]: 714, 1134, 1764 szélesség [mm]: 400, 500, 600, 750, 900
	Santorini A (modernizációs radiátor) 6 csatlakozó furat magasság [mm]: 714, 1134 szélesség [mm]: 400, 500, 600, 750
	Santorini C 4 csatlakozó furat magasság [mm]: 714, 1134, 1764 szélesség [mm]: 399, 498, 596, 742, 887
	Kea 4 csatlakozó furat magasság [mm]: 1022, 1262, 1502, 1742 szélesség [mm]: 600, 750, 900
	Ratea 2 csatlakozó furat magasság [mm]: 796, 1196, 1756 szélesség [mm]: 500, 600, 750
	Apia 6 csatlakozó furat magasság [mm]: 1200, 1800 szélesség [mm]: 500, 600, 750, 900
	Imia 3 csatlakozó furat magasság [mm]: 1600, 1800 szélesség [mm]: 510, 822, 1030, 1238

	Mauritius 3 csatlakozó furat magasság [mm]: 1194, 1754, 2154 szélesség [mm]: 500, 600, 750, 900
	Java 2 csatlakozó furat magasság [mm]: 700, 912, 1336, 1548, 1760, 1972 szélesség [mm]: 400, 500, 600
	Muna 2 csatlakozó furat magasság [mm]: 530*, 680*, 905, 1205, 1650, 1730, 2030 szélesség [mm]: 500, 600, 800, 1000*, 1200*
	Flores CH 4 csatlakozó furat magasság [mm]: 800, 1200, 1500, 1800 szélesség [mm]: 500, 600
	Flores C CH 4 csatlakozó furat magasság [mm]: 800, 1200, 1500, 1800 szélesség [mm]: 500, 600
	Elato 4 csatlakozó furat magasság [mm]: 800, 1200, 1500, 1800 szélesség [mm]: 500, 600
	Apolima 3 csatlakozó furat magasság [mm]: 800, 1200, 1500, 1800 szélesség [mm]: 500, 600
* vízszintes radiátoroknál	

	Banga	Santorini	Santorini A	Santorini C	Kea	Ratea	Apia	Imia	Mauritius	Java	Muna	Flores CH	Flores C CH	Elató	Apolima
maximális üzemeltetési nyomás [bar]	8	10	10	10	10	10	10	10	10	8	4	8	8	4	4
csatlakozások száma	4	4	6	4	4	2	6	3	3	2	2	4	4	4	3
alsó kétoldali csatlakozás	x	x	x	x	-	-	-	x	-	x	x	x	x	-	-
alsó, egyoldali csatlakozások 50 mm-es csatlakozási táv.	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-
alsó, középső csatlakozások 50 mm-es csatlakozási táv.	-	-	-	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	-	x
jobb vagy baloldali csatlakozások	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a légtelenítő átmérője	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/4"	1/4"	1/2"	1/4"	1/2"	1/8"	1/8"	1/2"	1/2"	1/8"	1/8"
a radiátorral együtt szállított konzolok száma	4	3	3	4	4	3 vagy 4	4	4	2 vagy 3 + padló garnitúra	4	4	4	4		4

A RADIÁTOROK HŐTELJESÍTMÉNYE

A radiátorok hőteljesítményét az EN 442 szabvány szerint határozták meg laboratóriumi mérések alapján. Viszonyítási paraméterekként a 75/65/20°C. hőmérsékleteket fogadták el.

A radiátorok hőteljesítményét az alábbi képlettel lehet számítani:

$$\Phi = \Phi_n \left[\frac{\Delta t}{\Delta t_n} \right]^n$$

ahol:

Φ – a radiátor hőteljesítménye [W]

Φ_n – a radiátor hőteljesítménye az EN 442 szabvány szerint végzett laboratóriumi mérések alapján [W]

Δt – logaritmusos hőmérsékletkülönbség [K]

Δt_n – logaritmusos hőmérsékletkülönbség 49,833 [K] a 75/65/20°C. viszonyítási hőmérsékletekre számítva

n – radiátorra jellemző hőmérséklet kitevő

A logaritmusos hőmérsékletkülönbséget a következő képlet alapján kell kiszámítani:

$$\Delta t = \frac{t_z - t_p}{\ln((t_z - t_i) / (t_p - t_i))}$$

ahol:

t_z – előremenő víz hőmérséklet [°C]

t_p – visszatérő víz hőmérséklet [°C]

t_i – helyiség léghőmérséklet [°C]



Banga és Banga CH


A PURMO Banga család elvárásolja Önt a konstrukció könnyedségével és egyszerűségével. Tökéletesen illik a minimalista és a hagyományos stílusú lakberendezéshez. A felfüggesztés faltól való távolságának szabályozása, valamint az optimális távolság a vízszintes elemek között lehetővé teszik, hogy törülközőszárítóként is használja a radiátort. Lehetőség van elektromos fűtőpatron beépítésére is, így használhatja a radiátort a fűtési szezonon kívül is. Törtfehér és krómozott kivitelben kínáljuk.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél
- Fűtőközeg: víz
- Csatlakozások: 4 db ½" belső menet
- Üzemi nyomás: 8 bar
- Maximális hőmérséklet: 110°C
- Az alapozó festés anafórezis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés
- Színe: fehér RAL 9016 vagy krómozott
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, ½" légtelenítő dugó és 1 db vakdugó




Banga és Banga CH

előlnézet

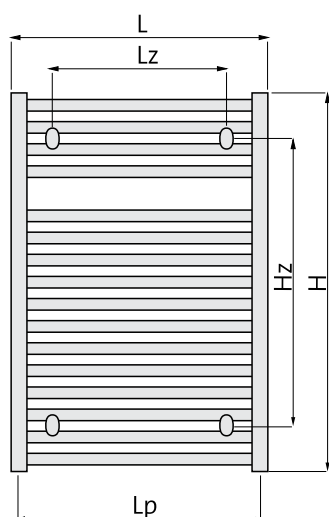


oldalnézet

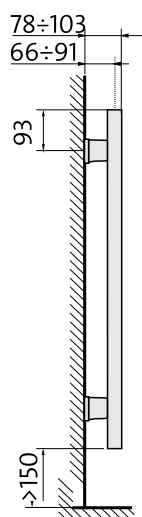

L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

felülnézet



típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	vítérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	Hz [mm]						
BAN 08 05	370	198	500	862	350	676	455	3,78	5,8	15	BAN85WS	12 780
BAN 08 06	427	228	600	862	450	676	555	4,21	6,6	15	BAN86WS	14 772
BAN 12 05	511	273	500	1222	350	1036	455	5,28	8,0	21	BAN125WS	18 589
BAN 12 06	590	315	600	1222	450	1036	555	5,89	9,1	21	BAN126WS	19 585
BAN 15 05	644	343	500	1537	350	1351	455	6,59	10,0	26	BAN155WS	21 697
BAN 15 06	744	397	600	1537	450	1351	555	7,37	11,1	26	BAN156WS	23 230
BAN 18 05	768	409	500	1807	350	1621	455	7,95	11,9	32	BAN185WS	24 564
BAN 18 06	886	473	600	1807	450	1621	555	8,95	13,5	32	BAN186WS	26 556
BAN 08 05 CH	249	132	500	862	350	676	455	3,78	5,8	15	BAN85CS	23 120
BAN 08 06 CH	289	154	600	862	450	676	555	4,21	6,6	15	BAN86CS	24 758
BAN 12 05 CH	343	181	500	1222	350	1036	455	5,28	8,0	21	BAN125CS	29 292
BAN 12 06 CH	398	211	600	1222	450	1036	555	5,89	9,1	21	BAN126CS	31 498
BAN 15 05 CH	434	228	500	1537	350	1351	455	6,59	10,0	26	BAN155CS	40 518
BAN 15 06 CH	503	265	600	1537	450	1351	555	7,37	11,1	26	BAN156CS	45 287
BAN 18 05 CH	520	274	500	1807	350	1621	455	7,95	11,9	32	BAN185CS	52 827
BAN 18 06 CH	603	318	600	1807	450	1621	555	8,95	13,5	32	BAN186CS	60 164

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű és a krómozott kivitelű fűtőtestekre vonatkoznak. A Banga és Banga CH radiátorok más színben nem rendelhető. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Santorini


A PURMO Santorini egy kortalan, klasszikus kinézetű radiátor. Minden fürdőszoba ideális tartozéka.

- Anyaga: kiváló minőségű acél
- Fűtőközeg: víz
- Csatlakozások: 4 db ½" belső menet
- Üzemi nyomás: 10 bar
- Maximális hőmérséklet: 110°C
- Az alapozó festés anafórezis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, ½" légtelenítő, vakdugó
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Santorini

ELŐLNÉZET

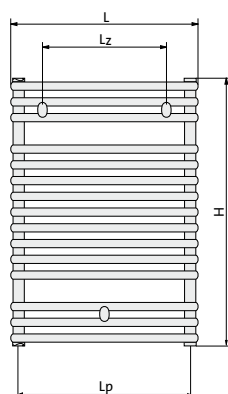

OLDALNÉZET




FELÜLNÉZET




L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága


méretetek mm-ben




SAN 07 ..



SAN 11 ..



SAN 15 ..



SAN 18 ..

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	vítérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	Hz [mm]						
SAN 07 04	300	153	400	714	250	546	360	2,3	5,8	15	PS07400	24 329
SAN 07 05	370	189	500	714	350	546	460	2,8	6,8	15	PS07500	26 721
SAN 07 06	435	222	600	714	450	546	560	3,2	7,8	15	PS07600	28 293
SAN 07 07	529	270	750	714	600	546	710	3,9	9,2	15	PS07750	30 480
SAN 07 09	622	317	900	714	750	546	860	4,6	10,6	15	PS07900	32 803
SAN 11 04	465	237	400	1134	250	966	360	3,8	8,9	23	PS11400	30 685
SAN 11 05	569	290	500	1134	350	966	460	4,5	10,4	23	PS11500	33 487
SAN 11 06	665	339	600	1134	450	966	560	5,3	11,8	23	PS11600	35 195
SAN 11 07	805	411	750	1134	600	966	710	6,4	13,9	23	PS11750	37 040
SAN 11 09	940	480	900	1134	750	966	860	7,5	16	23	PS11900	39 159
SAN 15 05	733	374	500	1470	350	1302	460	6,1	13,3	29	PS15500	43 123
SAN 15 06	856	437	600	1470	450	1302	560	7,0	15,2	29	PS15600	46 608
SAN 15 07	1035	528	750	1470	600	1302	710	8,2	18,0	29	PS15750	48 658
SAN 15 09	1208	616	900	1470	750	1302	860	9,5	20,9	29	PS15900	52 553
SAN 18 05	894	456	500	1764	350	1596	460	7,5	15,8	36	PS18500	49 957
SAN 18 06	1038	530	600	1764	450	1596	560	8,5	18,2	36	PS18600	56 039
SAN 18 07	1246	636	750	1764	600	1596	710	9,9	21,7	36	PS18750	60 413
SAN 18 09	1447	738	900	1764	750	1596	860	11,3	25,2	36	PS18900	64 718

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).

A színes Santorini fűtőtest felfüggesztését króm színben szállítjuk. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Santorini A

A PURMO Santorini A egy kortalan, klasszikus kinézetű modernizációs radiátor. Minden fürdőszoba ideális tartozéka.


A PURMO Santorini A nagyszerű megoldás azoknak, akik a régi radiátorukat ki akarják cserélni a meglévő kötéstavolságok átalakítása nélkül. A modell jobb-, vagy baloldali csatlakozással is kapható.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél
- Fűtőközeg: víz
- Csatlakozások: 6 db ½" belső menet
- Üzemi nyomás: 10 bar
- Maximális hőmérséklet: 110°C
- Az alapozó festés anaferezis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok ½" légtelenítő, dugó 3 db vakdugó
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Santorini A


előlnézet



oldalnézet




felülnézet



L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méreték mm-ben



SAA 07 ..



SAA 11 ..

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	Hz [mm]						
SAA 07 04 R	300	153	400	714	250	546	500	2,3	5,8	15	PS07400RP	28 566
SAA 07 05 R	370	189	500	714	350	546	500	2,8	6,8	15	PS07500RP	30 685
SAA 07 06 R	435	222	600	714	450	546	500	3,2	7,8	15	PS07600RP	32 735
SAA 07 07 R	529	270	750	714	600	546	500	3,9	9,2	15	PS07750RP	34 853
SAA 11 04 R	465	237	400	1134	250	966	500	3,8	8,9	23	PS11400RP	35 195
SAA 11 05 R	569	290	500	1134	350	966	500	4,5	10,4	23	PS11500RP	38 612
SAA 11 06 R	665	339	600	1134	450	966	500	5,3	11,8	23	PS11600RP	40 389
SAA 11 07 R	805	411	750	1134	600	966	500	6,4	13,9	23	PS11750RP	41 961
SAA 07 04 L	300	153	400	714	250	546	500	2,3	5,8	15	PS07400RL	28 566
SAA 07 05 L	370	189	500	714	350	546	500	2,8	6,8	15	PS07500RL	30 685
SAA 07 06 L	435	222	600	714	450	546	500	3,2	7,8	15	PS07600RL	32 735
SAA 07 07 L	529	270	750	714	600	546	500	3,9	9,2	15	PS07750RL	34 853
SAA 11 04 L	465	237	400	1134	250	966	500	3,8	8,9	23	PS11400RL	35 195
SAA 11 05 L	569	290	500	1134	350	966	500	4,5	10,4	23	PS11500RL	38 612
SAA 11 06 L	665	339	600	1134	450	966	500	5,3	11,8	23	PS11600RL	40 389
SAA 11 07 L	805	411	750	1134	600	966	500	6,4	13,9	23	PS11750RL	41 961

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). A színes Santorini fűtőtest felfüggesztését króm színben szállítjuk. A Santorini A fűtőtestek csatlakozása kérésre jobb- vagy baloldali. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Santorini C


A PURMO Santorini C vízszintes profiljai finom ívben vannak meghajlítva, ami a fűtőtestnek könnyed eleganciát kölcsönöz.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél
- Fűtőközeg: víz
- Csatlakozások: 4 db ½" belső menet
- Üzemi nyomás: 10 bar
- Maximális hőmérséklet: 110°C
- Az alapozó festés anafórezis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, ½" légtelenítő, vakdugó
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Santorini C


előlnézet

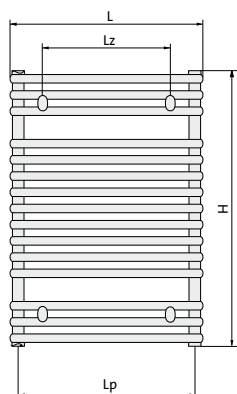

oldalnézet




felülnézet



L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méreték mm-ben

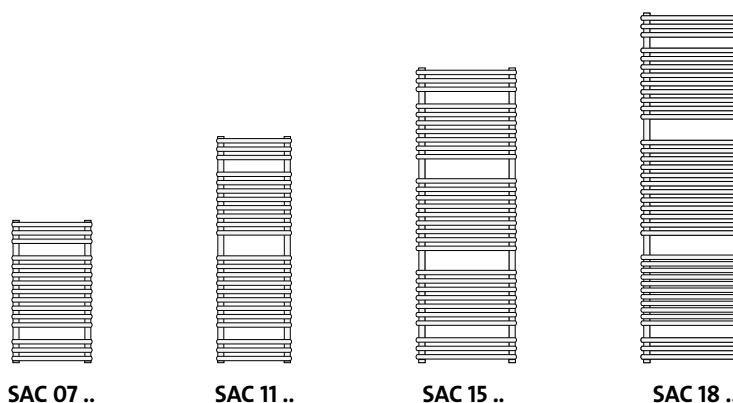

SAC 07 ..

SAC 11 ..

SAC 15 ..


SAC 18 ..

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	vítérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	Hz [mm]						
SAC 07 04	300	153	399	714	220	546	353	2,3	5,8	15	PA07400	26 858
SAC 07 05	370	189	498	714	320	546	451	2,8	6,8	15	PA07500	29 045
SAC 07 06	435	222	596	714	420	546	548	3,2	7,8	15	PA07600	30 821
SAC 07 07	529	270	742	714	565	546	691	3,9	9,2	15	PA07750	33 282
SAC 07 09	622	317	887	714	730	546	835	4,6	10,6	15	PA07900	35 127
SAC 11 04	465	237	399	1134	220	966	353	3,8	8,9	23	PA11400	33 692
SAC 11 05	569	290	498	1134	320	966	451	4,5	10,4	23	PA11500	36 494
SAC 11 06	665	339	596	1134	420	966	548	5,3	11,8	23	PA11600	38 407
SAC 11 07	805	411	742	1134	565	966	691	6,4	13,9	23	PA11750	40 321
SAC 11 09	940	480	887	1134	730	966	835	7,5	16,0	23	PA11900	42 097
SAC 15 05	733	374	498	1470	320	1302	451	6,1	13,3	29	PA15500	47 155
SAC 15 06	856	437	596	1470	420	1302	548	7,0	15,2	29	PA15600	50 777
SAC 15 07	1035	528	742	1470	565	1302	691	8,2	18,0	29	PA15750	52 964
SAC 15 09	1208	616	887	1470	730	1302	835	9,5	20,9	29	PA15900	57 064
SAC 18 05	894	456	498	1764	320	1596	451	7,5	15,8	36	PA18500	55 355
SAC 18 06	1038	530	596	1764	420	1596	548	8,5	18,2	36	PA18600	62 531
SAC 18 07	1246	636	742	1764	565	1596	691	9,9	21,7	36	PA18750	67 042
SAC 18 09	1447	738	887	1764	730	1596	835	11,3	25,2	36	PA18900	71 689

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).


A színes Santorini fűtőtest felfüggesztését króm színben szállítjuk. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Kea


A Kea vízszintes profiljai két oldalra nyúlnak, ritmikus szekvenciákat alkotva. A konstrukció lehetővé teszi több törölköző felakasztását.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél
- Fűtőközeg: víz
- Csatlakozások: 4 db nyílás ½" belső menettel
- Üzemi nyomás: 10 bar
- Maximális hőmérséklet: 110°C
- Az alapozó festése anafórezis módszerrel történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, ¼" légtelenítő, két vakdugó
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal

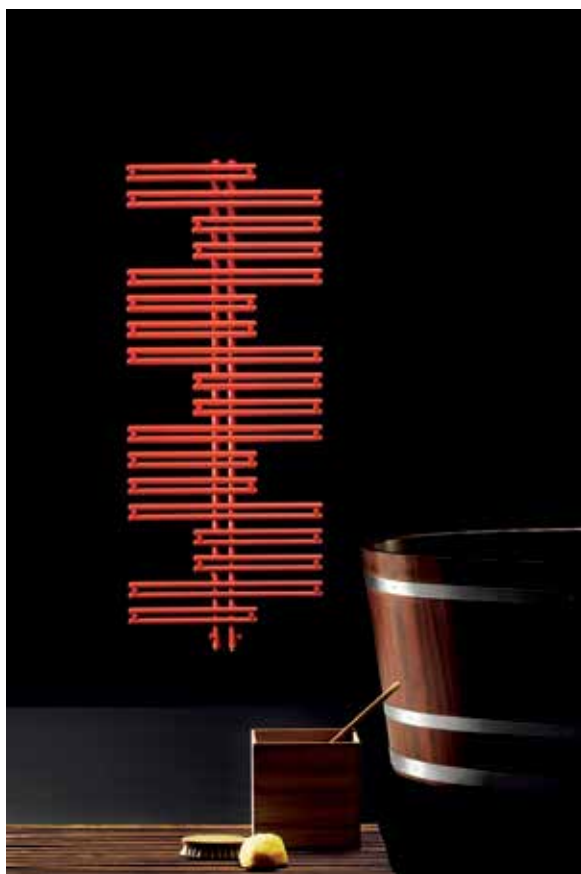


Kea

ELÖLNÉZET

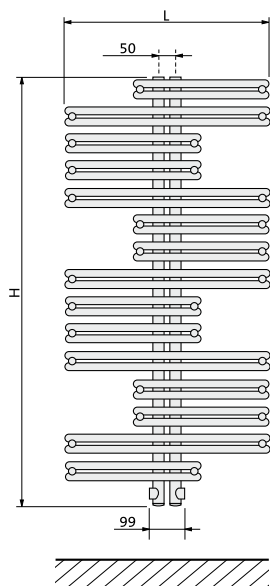


L = szélesség
H = magasság


OLDALNÉZET

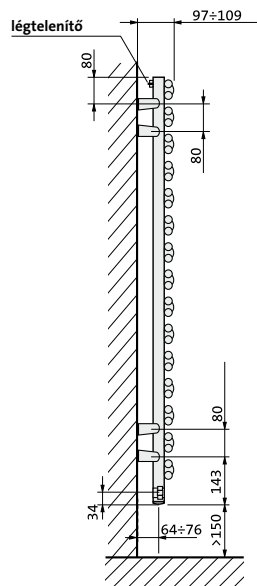

FELÜLNÉZET



CSATLAKOZÁS



KEA 10 06

KEA 13 ..

KEA 15 ..

KEA 18 ..

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	Lx [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
KEA 10 06	499	255	600	1022	75	4,4	10,6	12	PF10600	100 596
KEA 13 06	613	313	600	1262	75	5,3	13,3	15	PF13600	111 873
KEA 13 07	739	377	750	1262	100	5,7	15,7	15	PF13750	118 570
KEA 15 06	724	369	600	1502	75	6,1	16,0	18	PF15600	132 990
KEA 15 07	870	444	750	1502	100	6,7	18,7	18	PF15750	140 985
KEA 15 09	1030	526	900	1502	125	7,6	21,6	18	PF15900	148 913
KEA 18 07	1008	514	750	1742	100	7,7	21,7	21	PF18750	149 460
KEA 18 09	1194	609	900	1742	125	9,2	24,9	21	PF18900	157 592

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).

A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Ratea

A PURMO Ratea egyszerű, de egyben nem szokványos konstrukciója az oka a modell rendkívüli funkcionalitásának. Ez a fűtőtest jobbról nyitott és balról nyitott változatban is megrendelhető


- Anyaguk: kiváló minőségű acél
- Fűtőközeg: víz
- Csatlakozások: 2 db ½" belső menettel
- Üzemi nyomás: 10 bar
- Maximális hőmérséklet: 110°C
- Az alapozó festés anafórezis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, ¼" légtelenítő
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Ratea

előlnézet


(jobbról nyitott változat)

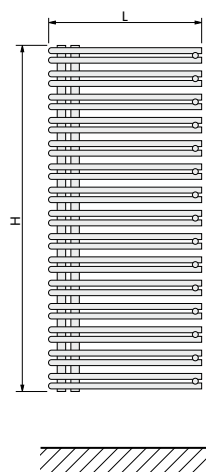


oldalnézet

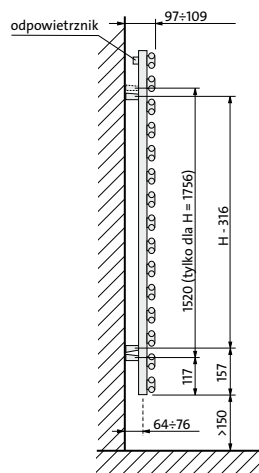

felülnézet




csatlakozás




H = magasság
L = szélesség


méreték mm-ben



RAT 08 ..



RAT 12 ..



RAT 18 ..

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	víztérfogat [dm ³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
RAT 08 05	446	228	500	796	3,8	8,8	10	PL08500	79 684
RAT 08 06	530	270	600	796	4,3	10,0	10	PL08600	82 145
RAT 08 07	653	333	750	796	5,0	11,9	10	PL08750	87 612
RAT 12 05	650	332	500	1196	5,9	12,9	15	PL12500	90 961
RAT 12 06	773	394	600	1196	6,7	14,8	15	PL12600	93 762
RAT 12 07	955	487	750	1196	8,0	17,6	15	PL12750	99 708
RAT 18 05	897	458	500	1756	8,0	19,2	22	PL18500	119 458
RAT 18 06	1081	552	600	1756	9,5	21,8	22	PL18600	123 217
RAT 18 07	1357	692	750	1756	11,7	25,7	22	PL18750	131 076

A Ratea fűtőtest elérhető balról nyitott verzióban is (rendelési kód pl.: PL08500R).

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.





Apia


A PURMO Apia duplasoros csövekkel rendkívül hatékony hőleadásra képes, esztétikus kialakítású design radiátor. Alsó, középső csatlakozással (50 mm).

- Anyaga: kiváló minőségű acél
- Fűtőközeg: víz
- Csatlakozások: 6 db ½" belső menet
- Üzemi nyomás: 10 bar
- Maximális hőmérséklet: 110°C
- Az alapozó festés anaforézis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, ½" légtelenítő dugó, 3 db vakdugó
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Apia


előlnézet

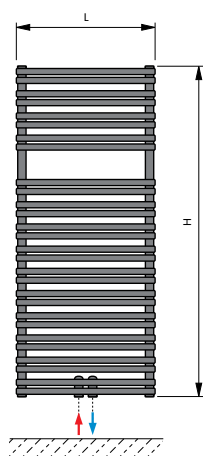

oldalnézet




felülnézet




- L = szélesség
H = magasság
L_z = a konzolok vízszintes távolsága
H_z = a konzolok függőleges távolsága
L_p = a csatlakozások távolsága

csatlakozás



méreték mm-ben

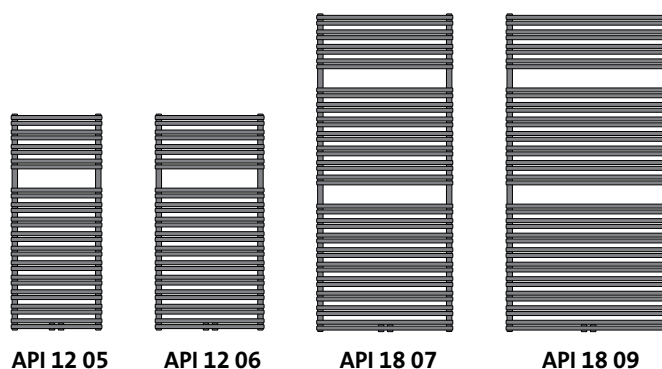

API 12 05

API 12 06

API 18 07

API 18 09

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		L _p [mm]	víztérfogat [dm ³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					L _z [mm]	H _z [mm]						
API 12 05	885	398	500	1196	460	882	460	9,4	20,8	56	API1205	115 836
API 12 06	1061	479	600	1196	560	882	560	11,2	24,2	56	API1206	119 458
API 12 07	1326	604	750	1196	660	882	660	14,0	29,4	56	API1207	124 994
API 12 09	1590	729	900	1196	860	882	860	16,6	34,4	56	API1209	132 511
API 18 05	1222	634	500	1756	460	1442	460	14,2	28,8	80	API1805	150 280
API 18 06	1466	752	600	1756	560	1442	560	16,6	34,9	80	API1806	154 995
API 18 07	1831	915	750	1756	660	1442	660	20,0	42,1	80	API1807	162 171
API 18 09	2196	1085	900	1756	860	1442	860	23,4	49,5	80	API1809	172 080

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Imia


A klasszikus fürdőszoba-radiátor modelljeitől eltérően, a PURMO Imia profiljai függőleges vonalúak, ami karcsú, vonzó kinézetet kölcsönöz neki.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél
- Fűtőközeg: víz
- Csatlakozások: 3 db ½" belső menettel
- Üzemi nyomás: 10 bar
- Maximális hőmérséklet: 110°C
- Az alapozó festés anaforézis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, ¼" légtelenítő, két ¼" vakdugó, 1 db ½" vakdugó
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Imia


előlnézet

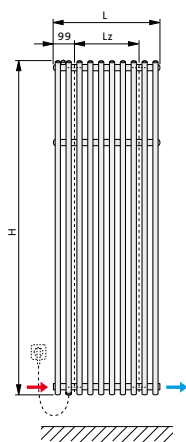


oldalnézet



felülnézet




csatlakozás




L = szélesség
H = magasság
W = mélység

méreték mm-ben



IMI 16 ..



IMI 18 ..

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	W [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	rendelési kód	ár [HUF]
IMI 16 05	850	434	510	1600	169-181	6,5	13,5	IMI1605	172 148
IMI 16 08	1359	693	822	1600	169-181	10,4	21,6	IMI1608	237 823
IMI 16 10	1699	867	1030	1600	169-181	13,0	27,0	IMI1610	284 363
IMI 18 05	948	484	510	1800	177-189	7,7	15,0	IMI1805	174 404
IMI 18 08	1516	773	822	1800	177-189	12,3	24,0	IMI1808	241 855
IMI 18 10	1895	967	1030	1800	177-189	15,4	30,0	IMI1810	292 085
IMI 18 12	2274	1160	1238	1800	177-189	18,5	35,8	IMI1812	341 222

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).
A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Mauritius

A PURMO stílusos térelválasztó modellje a Mauritius. A felszerelése eredeti megoldást kínál a helyiség fűtésére, térelválasztására akár szabad falfelület hiányában is.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél
- Fűtőközeg: víz
- Csatlakozások: 3 db ½" belső menettel
- Üzemi nyomás: 10 bar
- Maximális hőmérséklet: 110°C
- Az alapozó festés anafórezis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, ½" légtelenítő, két ½" vakdugó, támasztóláb
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal





Java


A PURMO Java profiljai szokatlan ellipszis alakúak. A profilok redőnyszerű elhelyezése pehelykönnyű benyomást kelt.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél
- Fűtőközeg: víz
- Csatlakozások: 2 db ½" belső menettel
- Üzemi nyomás: 8 bar
- Maximális hőmérséklet: 110 °C
- Az alapozó festés anafórezis technológiával történik, a végső festés, elektrosztatikus porfestés
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, 1/8" légtelenítő
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Java


ELÖLNÉZET

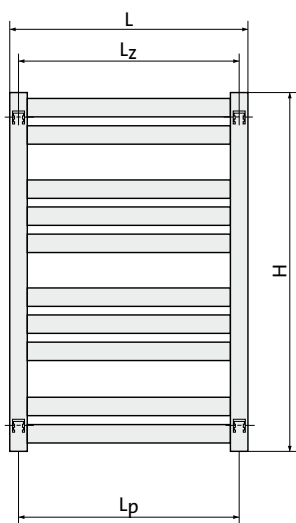

OLDALNÉZET

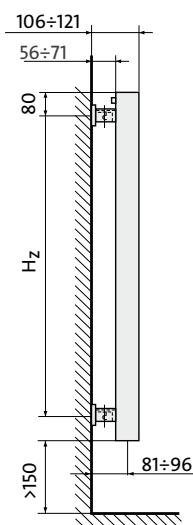


FELÜLNÉZET



L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

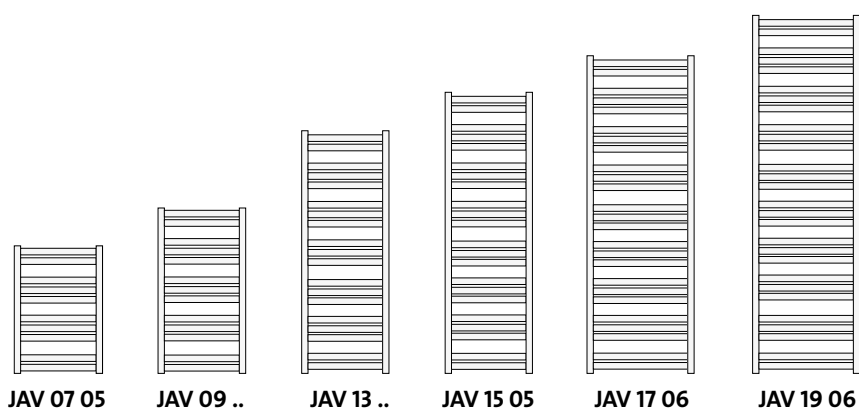

JAV 07 05

JAV 09 ..

JAV 13 ..

JAV 15 05

JAV 17 06

JAV 19 06

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	Hz [mm]						
JAV 07 05	358	183	500	700	470	520	470	3,2	6,6	10	PN03DEC	45 651
JAV 09 04	393	201	400	912	370	750	370	3,7	7,3	13	PN44DEC	55 082
JAV 09 05	463	236	500	912	470	750	470	4,2	8,7	13	PN05DEC	49 752
JAV 13 04	568	290	400	1336	370	1170	370	5,4	10,8	19	PN46DEC	66 016
JAV 13 05	668	341	500	1336	470	1170	470	6,1	12,3	19	PN07DEC	58 226
JAV 15 05	780	398	500	1548	470	1320	470	7,0	14,3	22	PN10DEC	63 420
JAV 17 06	1015	518	600	1760	570	1600	570	8,9	18,9	25	PN12DEC	69 980
JAV 19 06	1137	580	600	1972	570	1790	570	10,0	20,9	28	PN15DEC	76 746

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).

A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Muna


A PURMO Muna lapos elemei nyers kinézetet kölcsönöznek neki, amely tökéletesen illik letisztult belső terekhez, ahol egy attraktív darabnak különös jelentősége van.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél
- Fűtőközeg: víz
- Csatlakozások: 2 db 1/8" belső menettel
- Üzemi nyomás: 4 bar
- Maximális hőmérséklet: 110°C
- Festés: az alapozó festés anafórézis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, 1/8" légtelenítő
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Muna


előlnézet

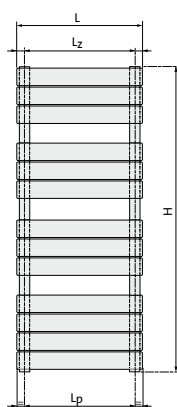

oldalnézet

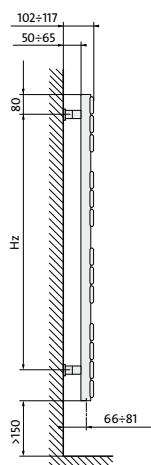


felülnézet



L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méreték mm-ben

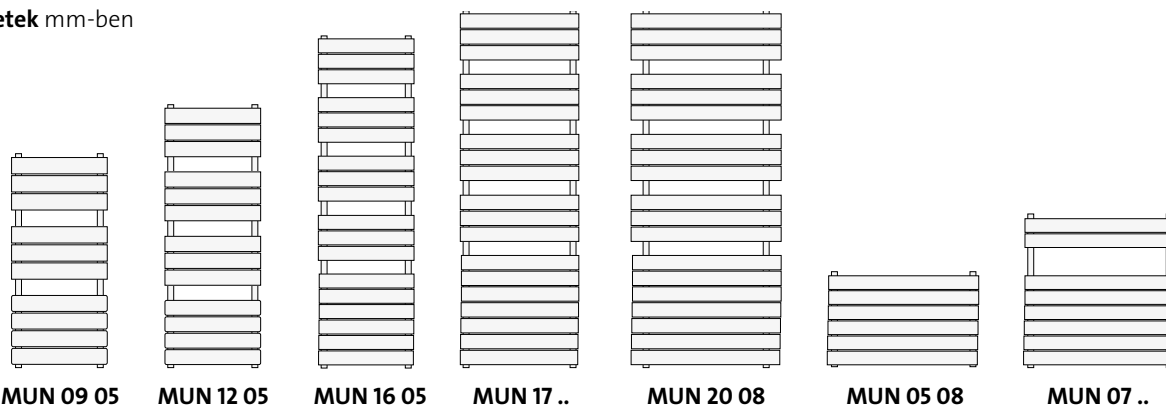

MUN 09 05

MUN 12 05

MUN 16 05

MUN 17 ..

MUN 20 08

MUN 05 08

MUN 07 ..

típus	telj. [W]		L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [dm ³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Lz [mm]	Hz [mm]						
MUN 09 05	470	240	500	905	438	620	447	4,8	10,8	10	PC09500	69 365
MUN 12 05	602	307	500	1205	438	990	447	6,3	14,1	13	PC12500	80 026
MUN 16 05	815	416	500	1650	438	1460	447	8,6	19,4	18	PC16500	96 428
MUN 17 06	987	504	600	1730	538	1460	547	10,3	23,1	19	PC17600	100 733
MUN 17 08	1311	669	800	1730	738	1460	747	12,3	29,1	19	PC17800	106 884
MUN 20 08	1464	747	800	2030	738	1790	747	14,3	33,9	22	PC20800	124 037
MUN 05 08	400	204	800	530	738	330	747	3,8	9,6	6	PC05800	57 952
MUN 07 10	653	333	1000	680	938	520	947	6,0	16,5	8	PC071000	67 520
MUN 07 12	784	400	1200	680	1138	520	1147	7,2	21,5	8	PC071200	71 210

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%).

A felfüggesztés színe a fűtőtest színével egyező. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Flores CH


A PURMO Flores CH krómozott kivitelű egyenes csövű design radiátor. A krómozott fel-színével elegáns megjelenést kölcsönöz a helyiségnek.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél
- Fűtőközeg: víz
- Csatlakozások: 4 db 1/2" belső menettel
- Üzemi nyomás: 8 bar
- Maximális hőmérséklet: 110°C
- Színe: krómozott
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, 1/2" légtelenítő, záródugó
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Flores CH

előlnézet

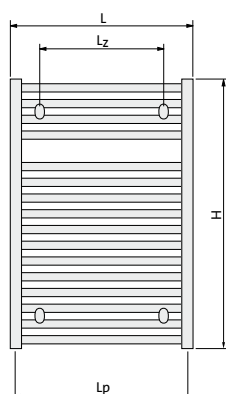

oldalnézet




felülnézet



- L** = szélesség
- H** = magasság
- Lz** = a konzolok vízszintes távolsága
- Hz** = a konzolok függőleges távolsága
- Lp** = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

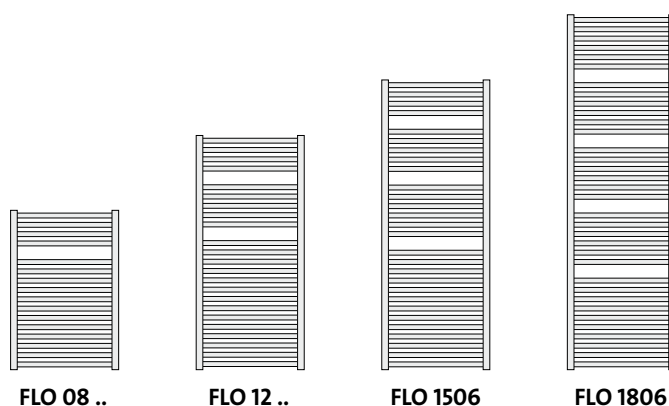

FLO 08 ..

FLO 12 ..

FLO 1506

FLO 1806

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	Hz [mm]						
FLO 08 05 CH	258	134	500	770	350	584	455	3,54	7,0	16	FLO0805CH	92 806
FLO 12 05 CH	354	186	500	1150	350	964	455	5,20	10,1	23	FLO1205CH	120 347
FLO 08 06 CH	296	156	600	770	450	584	555	4,04	7,7	16	FLO0806CH	105 449
FLO 12 06 CH	423	221	600	1150	450	964	555	5,92	11,3	23	FLO1206CH	138 457
FLO 15 06 CH	508	268	600	1430	450	1244	555	7,30	14,0	28	FLO1506CH	166 203
FLO 18 06 CH	635	337	600	1755	450	1569	555	8,84	16,9	34	FLO1806CH	180 554

Krómozott fűtőtest. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.





Flores C CH


A PURMO Flores C CH krómozott kivitelű íves csövű design radiátor. A krómozott fel-színével elegáns megjelenést kölcsönöz a helyiségnek.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél
- Fűtőközeg: víz
- Csatlakozások: 4 db 1/2" belső menettel
- Üzemi nyomás: 8 bar
- Maximális hőmérséklet: 110°C
- Színe: krómozott
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, 1/2" légtelenítő, záródugó
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Flores C CH


előlnézet

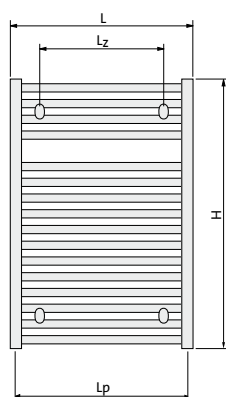

oldalnézet




felülnézet



L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méreték mm-ben

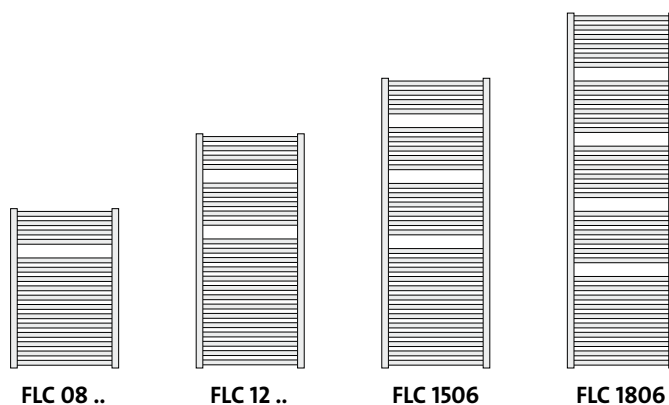

FLC 08 ..

FLC 12 ..

FLC 1506

FLC 1806

típus	telj. [W]		L [mm]	H [mm]	W [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	vítérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
	75/65/20 °C	55/45/20 °C				Lz [mm]	Hz [mm]						
FLC 08 05 CH	258	134	500	770	100-123	300	584	455	3,54	7,0	16	FLC0805CH	98 751
FLC 12 05 CH	354	186	500	1150	100-123	300	964	455	5,20	10,1	23	FLC1205CH	129 026
FLC 08 06 CH	296	156	600	770	109-132	400	584	555	4,04	7,7	16	FLC0806CH	109 891
FLC 12 06 CH	423	221	600	1150	109-132	400	964	555	5,92	11,3	23	FLC1206CH	151 168
FLC 15 06 CH	508	268	600	1430	109-132	400	1264	555	7,30	14,0	28	FLC1506CH	179 187
FLC 18 06 CH	635	337	600	1755	109-132	400	1569	555	8,84	16,9	34	FLC1806CH	195 111

Krómozott fűtőtest. A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Elato


A PURMO Elato lapos elemei nyers, mégis játékos kinézetet kölcsönöznek neki, amely tökéletesen illik letisztult belső terekhez, ahol egy attraktív darabnak különös jelentősége van. Balról nyitott és jobbról nyitott kivitelben is rendelhető.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél
- Fűtőközeg: víz
- Csatlakozások: 1-1 db 1/8" belső menettel alul és felül, 2-2 db 1/2" belső menet alul és felül
- Üzemi nyomás: 4 bar
- Maximális hőmérséklet: 110°C
- Festés: az alapozó festés anaforézis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, 1 db 1/8" légtelenítő dugó, 1 db 1/8" záródugó és 4 db 1/2" záródugó
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Elato


előlnézet

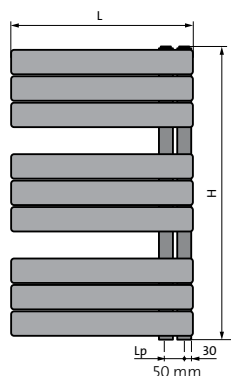

oldalnézet

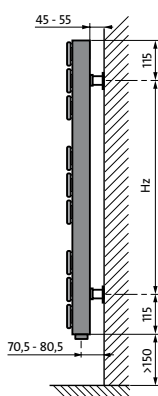


felülnézet



- L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méreték mm-ben

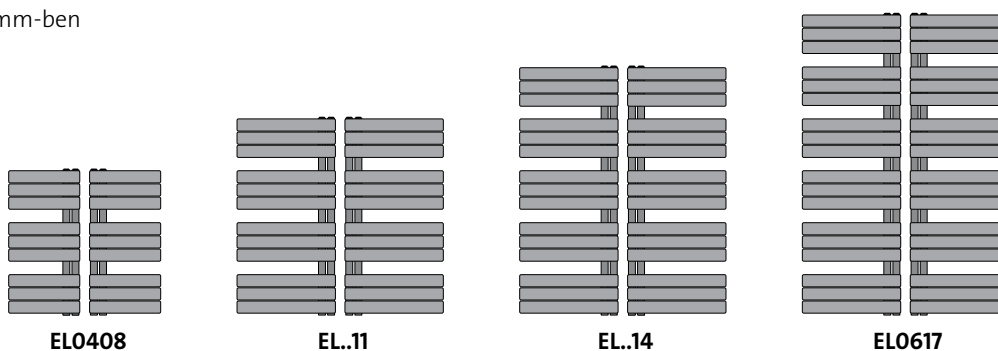

ELO408

EL..11

EL..14

ELO617

típus	telj. [W] 75/65/20 °C	telj. [W] 55/45/20 °C	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
					Lz [mm]	Hz [mm]						
ELA 04 08	406	207	450	830	50	600	50	4,2	9,7	9	ELA0408	89 184
ELA 04 11	528	269	450	1130	50	900	50	5,7	13,1	12	ELA0411	105 859
ELA 06 11	706	360	600	1130	50	900	50	6,7	16,1	12	ELA0611	109 207
ELA 04 14	668	341	450	1430	50	1200	50	7,2	16,4	15	ELA0414	122 192
ELA 06 14	855	436	600	1430	50	1200	50	8,5	20,2	15	ELA0614	134 425
ELA 06 17	1008	514	600	1730	50	1500	50	10,2	24,3	18	ELA0617	145 359

A megrendelésnél kérjük egyértelműen feltüntetni, hogy jobbról nyitott vagy balról nyitott változat kerül megrendelésre.
A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Apolima


A PURMO Apolima letisztult, íves elemei magukhoz vonzzák a tekintetet. Tökéletesen illik letisztult belső terekhez, ahol egy attraktív darabnak különös jelentősége van.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél
- Fűtőközeg: víz
- Csatlakozások: 2 db G 1/2" belső menettel középen, alul (50 mm)
- Üzemi nyomás: 4 bar
- Maximális hőmérséklet: 110°C
- Festés: az alapozó festés anafórezis technológiával történik, a végső festés elektrosztatikus porfestés
- Színe: fehér RAL 9016, más színek a RAL színskáláról rendelhetők
- Alapfelszerelése: a faltól való távolságot szabályozó konzolok, 1/8" légtelenítő (hátdalán, felül)
- Opcionális kiegészítők: ld. 66. oldal




Apolima


előlnézet

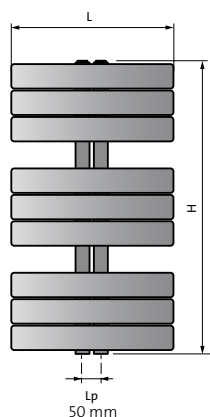

oldalnézet

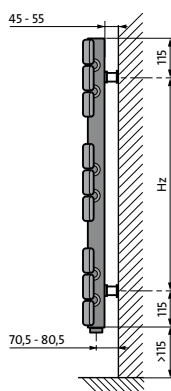


felülnézet



- L = szélesség
H = magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
Hz = a konzolok függőleges távolsága
Lp = a csatlakozások távolsága

méretek mm-ben

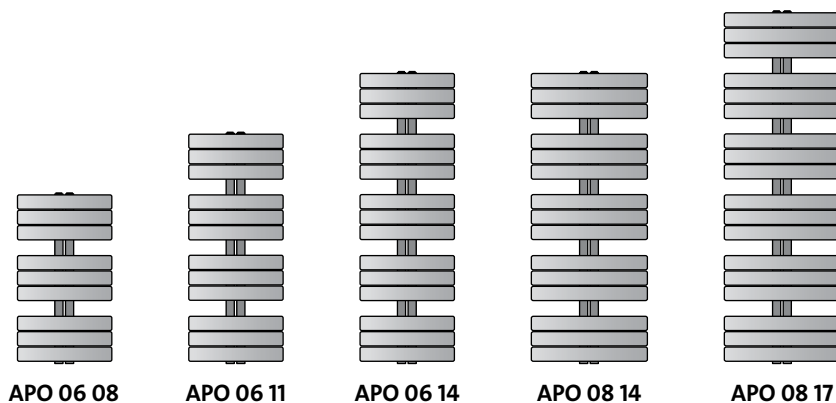

APO 06 08

APO 06 11

APO 06 14

APO 08 14

APO 08 17


típus	telj. [W]		L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [dm³]	tömeg [kg]	vízszintes profilok száma	rendelési kód	ár [HUF]
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Lz [mm]	Hz [mm]						
APO 06 08	558	285	650	830	50	600	50	5,3	12,8	9	APO0608	128 069
APO 06 11	732	373	650	1130	50	900	50	7,1	17,1	12	APO0611	141 327
APO 06 14	909	464	650	1430	50	1200	50	8,9	21,5	15	APO0614	165 861
APO 08 14	1086	554	800	1430	50	1200	50	10,2	25,3	15	APO0814	178 231
APO 08 17	1300	663	800	1730	50	1500	50	12,2	29,4	18	APO0817	199 895

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

	leírás	méret/szín	katalógus szám	ár [HUF]
	egyenes szárító rúd, krómozott			
	Kea, Ratea, Mauritius	492 mm	DAWZC0104A	18 247
	Imia	492 mm	DAWZC0304A	18 999
	Kea, Ratea (szél. 600, 750), Mauritius (szél. 600, 750, 900)	596 mm	DAWZC0105A	19 204
	Imia (szél. 822, 1030, 1238)	596 mm	DAWZC0305A	19 819
	Kea (szél. 750, 900), Mauritius (szél. 900)	804 mm	DAWZC0108A	20 297
	Imia (szél. 822, 1030, 1238)	804 mm	DAWZC0308A	20 844
	Imia (szél. 1030, 1238)	1012 mm	DAWZC0310A	22 005
	hajlított szárító, krómozott			
	Kea, Ratea, Mauritius	500 mm	DABZC0105A	16 812
	Kea (szél. 750, 900), Ratea (szél. 750), Mauritius (szél. 750, 900)	650 mm	DABZC0106A	17 427
	üvegpolc, krómozott			
	Kea, Ratea, Mauritius	300 mm	DAAZC0103A	16 128
	Kea, Ratea, Mauritius	500 mm	DAAZC0105A	17 153
	Kea (szél. 750, 900), Ratea (szél. 750), Mauritius (szél. 750, 900)	650 mm	DAAZC0106A	18 178
	C alakú törülközőgyűrű, krómozott			
	Kea, Ratea, Mauritius	krómozott	DARZC0100A	8 611
	Santorini	krómozott	DARZC0200A	8 679
	gomb alakú akasztó, krómozott			
	Kea, Ratea, Mauritius	krómozott	DAHZC0100A	4 852
	Santorini, Santorini C	krómozott	DAHZC0200A	5 057
	Imia	krómozott	DAHZC0300A	5 194
	fogas, krómozott			
	Imia	krómozott	DAGZC0300A	18 725
	egyszerű akasztó			
	Muna	fehér	BARP40BL	12 506
		krómozott	BARP40CH	12 506
	kerek törülközőgyűrű			
	Muna	fehér	ANOPBL	13 463
		krómozott	ANOPCH	13 463
	V alakú akasztó, 2 db			
	Muna	fehér	PATVPBL	6 082
		krómozott	PATVPCH	6 082
	elektromos fűtőpatron			
	Santorini, Santorini A, Santorini C, Kea, Ratea, Apia,	300 W *	GRZ300B	15 240
	Java, Muna, Flores CH, Flores C CH, Elato, Apolima	600 W *	GRZ600B	15 513
		900 W *	GRZ900B	15 923

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

DEKORATÍV FŰTŐTESTEK: NARBONNE CSALÁD

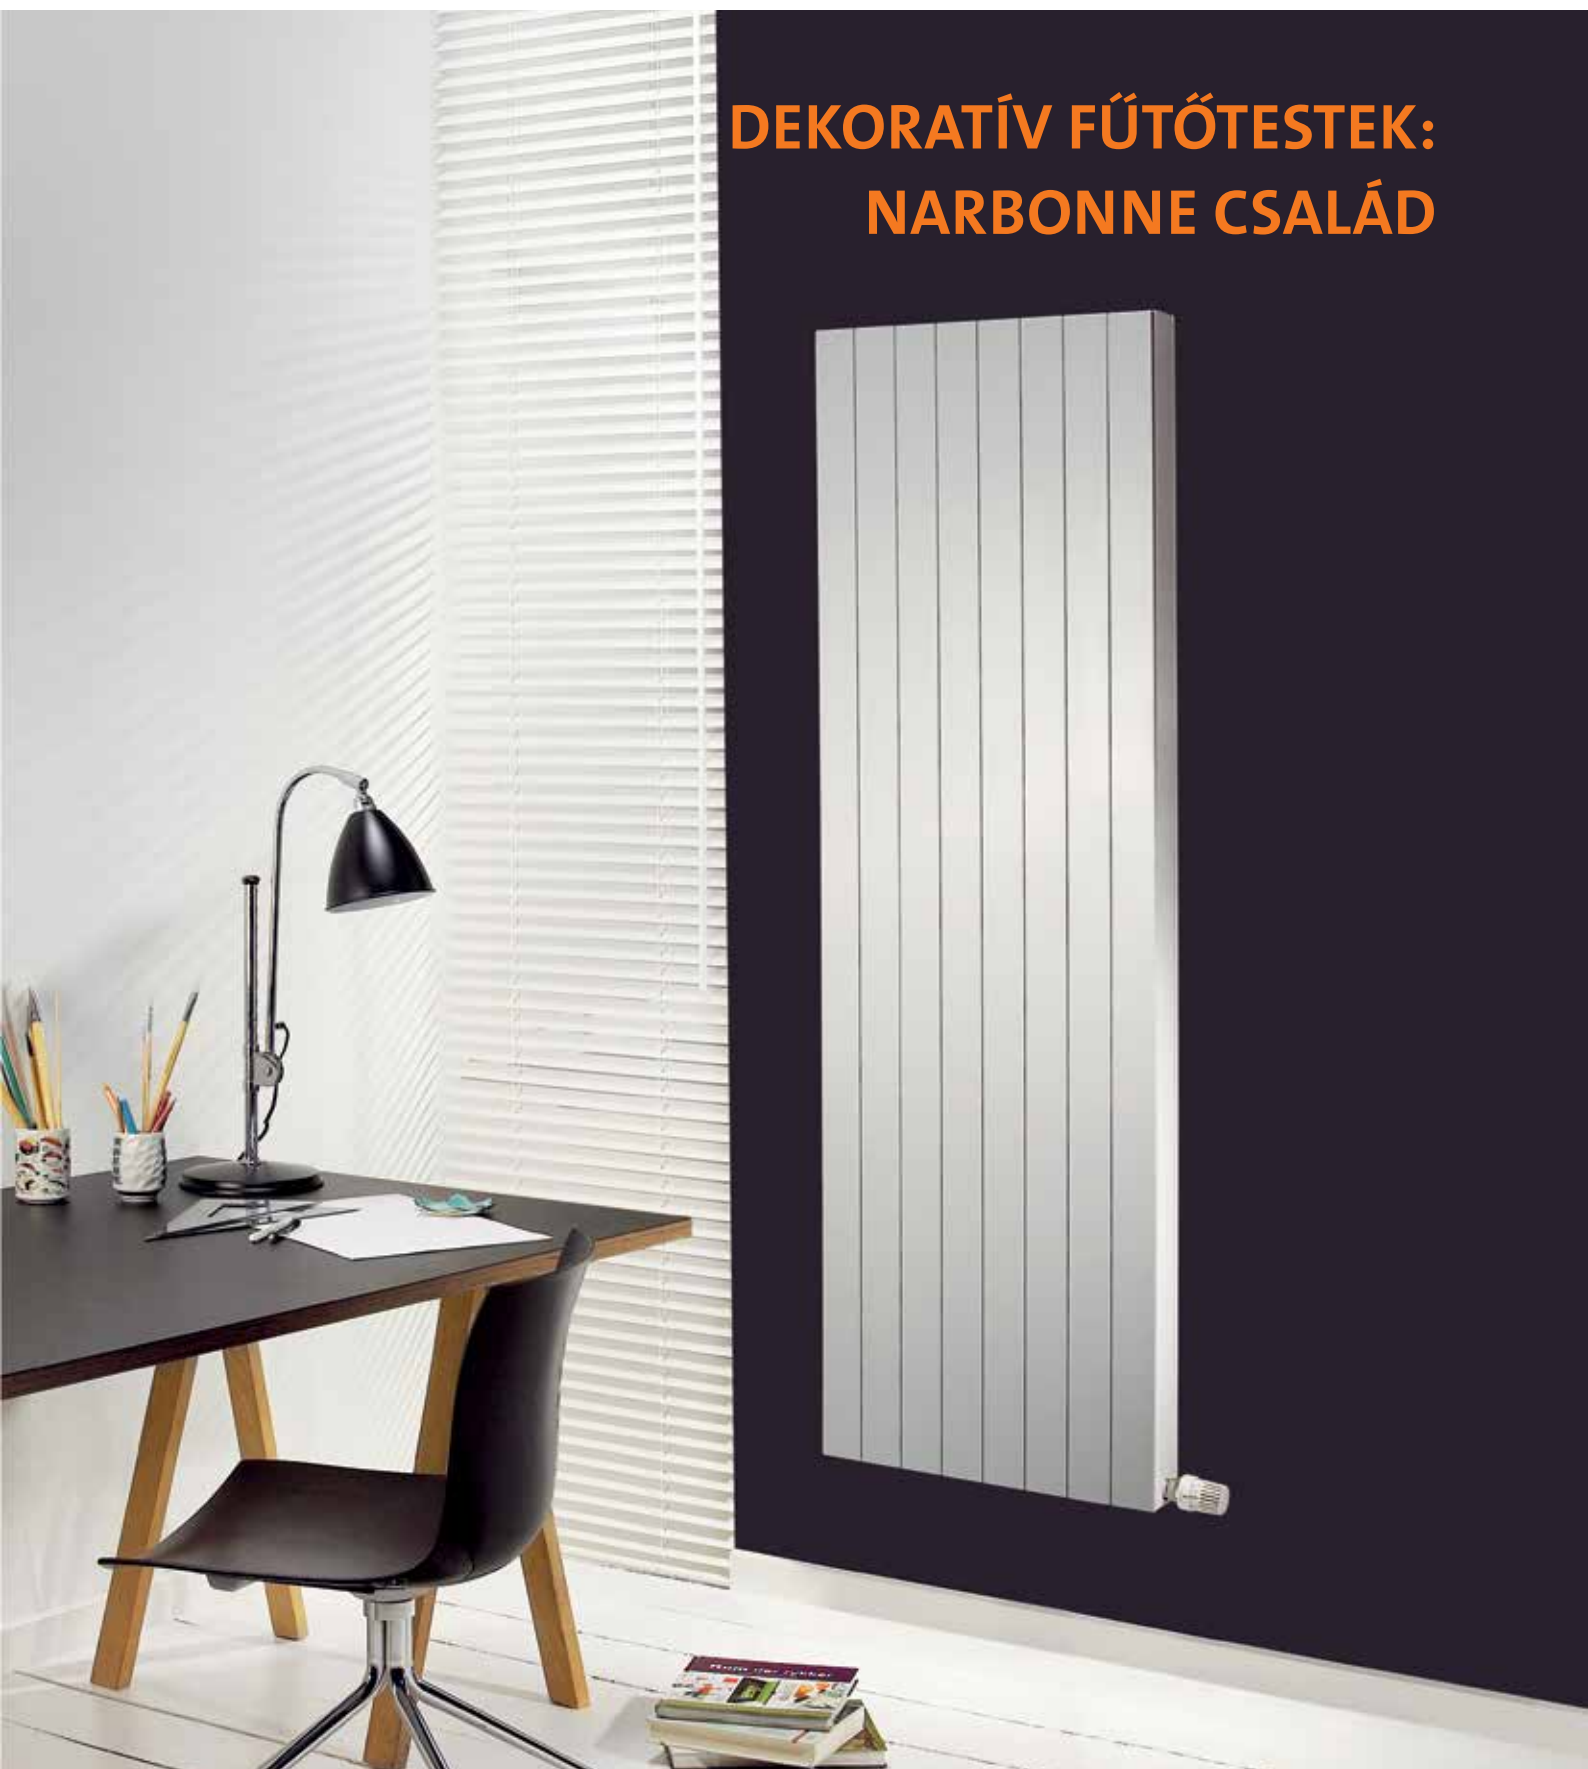



Narbonne

4 csatlakozó furat (70 mm magasság esetén: 2)

magasság [mm]: 70, 142, 214, 286

szélesség [mm]: 400, 500, 600, 750



Narbonne VT

2 csatlakozó furat

magasság [mm]: 142,

szélesség [mm]: 400, 500, 600, 750



Narbonne V

4 csatlakozó furat

magasság [mm]: 714, 1134

szélesség [mm]: 400, 500, 600, 750



Narbonne V VT

2 csatlakozó furat

magasság [mm]: 714, 1134

szélesség [mm]: 400, 500, 600, 750

	Narbonne	Narbonne VT	Narbonne V	Narbonne V VT
maximális üzemeltetési nyomás [bar]	5 (8)	5 (8)	5 (8)	5 (8)
csatlakozások száma	4 (70 mm.: 2)	2	4	2
alsó kétoldali csatlakozás	-	-	-	-
alsó, egyoldali csatlakozások 50 mm-es csatlakozási táv.	-	x	-	x
alsó, középső csatlakozások 50 mm-es csatlakozási táv.	-	-	-	-
jobb vagy baloldali csatlakozások	x	-	x	-
a légtelenítő átmérője	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
a radiátorral együtt szállított konzolok száma	-	-	-	-

A RADIÁTOROK HŐTELJESÍTMÉNYE

A lapradiátorok hőteljesítményét az EN 442 szabvány szerint határozták meg laboratóriumi mérések alapján. Viszonyítási paraméterek: a 75/65/20°C.

A radiátorok hőteljesítményét az alábbi képlettel lehet számítani:

$$\Phi = \Phi_n \left[\frac{\Delta t}{\Delta t_n} \right]^n$$

ahol:

Φ – a radiátor hőteljesítménye [W]

Φ_n – a radiátor hőteljesítménye az EN 442 szabvány szerint végzett laboratóriumi mérések alapján [W]

Δt – logaritmusos hőmérsékletkülönbség [K]

Δt_n – logaritmusos hőmérsékletkülönbség 49,833 [K]

a 75/65/20°C. viszonyítási hőmérsékletekre számítva

n – radiátorra jellemző hőmérséklet kitevő

A logaritmusos hőmérsékletkülönbséget a következő képlet alapján kell kiszámítani:

$$\Delta t = \frac{t_z - t_p}{\ln((t_z - t_i) / (t_p - t_i))}$$

ahol:

t_z – előremenő vízhőmérséklet [°C]

t_p – visszatérő vízhőmérséklet [°C]

t_i – helyiség léghőmérséklet [°C]



Narbonne, Narbonne VT Narbonne V, Narbonne V VT



A PURMO Narbonne család kiváló minőségű acéllemezéből készült design radiátorokból áll. Magas hőteljesítmény és esztétikus megjelenés jellemzi őket. Vertikális, illetve szelepes kivitelű változatok teszik sokszínűvé a csoportot.

- Anyaguk: kiváló minőségű acél
- Fűtőközeg: víz
- Csatlakozások: típusonként változó
- Üzemi nyomás: 5 bar / 8 bar (feláras)
- Maximális hőmérséklet: 110°C
- Bevonat: DIN 55 900 szerint, alapozóbevonat és beégetett elektrosztatikus porszórt bevonat
- Színe: alap szín RAL 9016 fehér. Kérésre színek a színpaletta szerint
- Alapfelszerelése: 1/2" légtelenítő, záródugó



NARBONNE ÉS NARBONNE V – CSATLAKOZÁSI PONTOK


Bekötési pontok a Narbonne 142, 214 és 286 mm magasságú termékek, illetve és Narbonne V esetén:

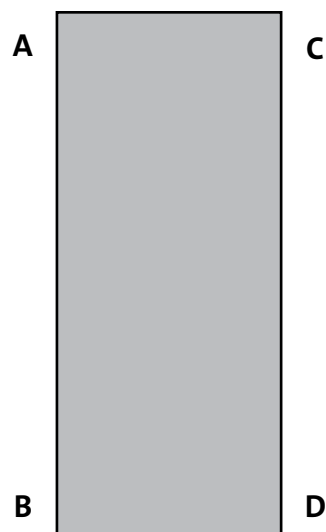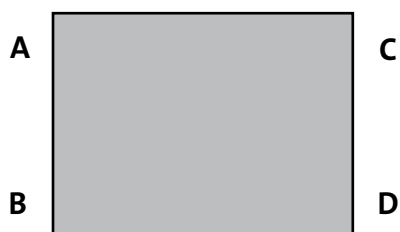

Bekötési pontok a Narbonne 70 mm magasságú termékek esetén:




NARBONNE VT ÉS NARBONNE V VT – CSATLAKOZÁSI PONTOK




Narbonne

méreték mm-ben

előlnézet

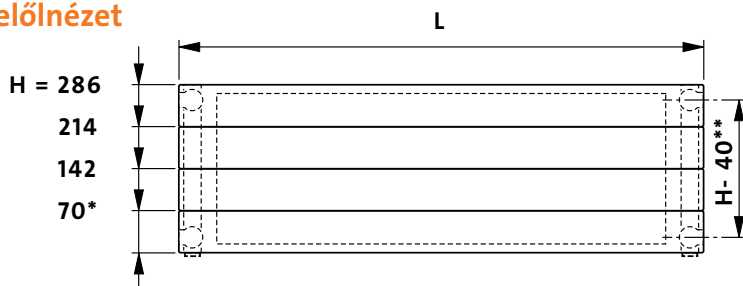


oldalnézet

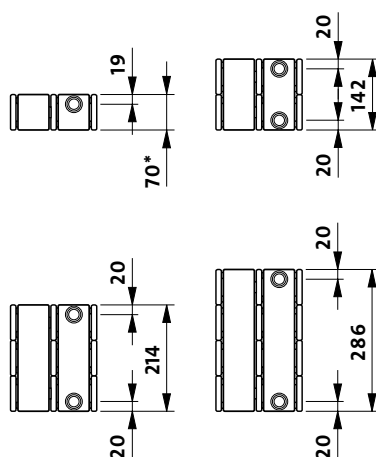


felülnézet


NA 11




NA 35



NA 22




NA 46



NA 23



NA 58




NA 34



Narbonne - magasság 70 mm

NARBONNE 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : **NA**XXDYYZZ-S

PÉLDA : **NA**220716AD-W

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
fűtőtest bekötése (AC vagy CA) _____
felfüggesztés (W-fali, F-padló) _____



Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	típus											
		NA 22		NA 23		NA 34		NA 35		NA 46		NA 58	
		HUF [W]		HUF [W]		HUF [W]		HUF [W]		HUF [W]		HUF [W]	
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	46 881	212 111	58 431	262 138	64 923	331 180	76 267	405 215	83 101	475 253	101 280	512 285
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	48 931	254 133	61 643	314 165	68 408	397 216	80 710	485 257	88 295	570 304	108 114	614 341
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	50 982	297 155	64 855	367 193	72 099	463 252	85 152	566 300	93 694	665 355	114 948	716 398
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	53 032	339 177	68 067	419 220	75 584	529 288	89 594	647 343	99 093	760 405	121 714	818 455
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	55 219	382 200	71 279	472 248	79 138	595 324	94 036	728 386	104 355	855 456	128 343	921 512
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	57 406	424 222	74 627	524 275	82 486	661 360	98 273	809 429	109 686	950 507	135 177	1023 569
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	59 387	466 244	77 771	576 303	86 108	727 396	102 715	890 472	114 948	1045 557	141 942	1125 625
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	61 506	509 266	80 915	629 330	89 662	793 432	107 157	971 515	120 073	1140 608	148 640	1228 682
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	63 625	551 288	84 263	681 358	93 079	859 468	111 531	1052 558	125 404	1235 659	155 405	1330 739
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	65 675	594 310	87 475	734 386	96 769	925 504	115 836	1133 601	130 734	1330 710	162 171	1432 796
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	69 912	678 354	94 036	838 440	103 672	1058 576	124 789	1294 687	141 395	1520 811	175 565	1637 910
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	74 149	763 399	100 323	943 495	110 711	1190 648	133 536	1456 773	152 057	1710 912	189 233	1841 1023
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	78 249	848 443	106 884	1048 551	117 955	1322 720	142 421	1618 859	162 649	1900 1014	202 696	2046 1137
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	82 486	933 488	113 239	1153 606	124 857	1454 792	151 031	1780 945	173 174	2090 1115	216 159	2251 1251
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	86 792	1018 532	119 732	1258 661	131 965	1586 864	160 052	1942 1031	183 835	2280 1216		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	95 403	1102 576	132 580	1362 716	145 974	1719 936	177 342	2103 1116	204 200	2470 1318		
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	99 913	1187 620	139 345	1467 771	153 423	1851 1008	186 432	2265 1202	215 271	2660 1419		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	104 355	1272 665	146 043	1572 826	160 804	1983 1080	195 726	2427 1288	226 547	2850 1520		
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	108 592	1357 709	152 808	1677 881	168 185	2115 1152	205 020	2589 1374				
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	113 103	1442 754	159 642	1782 936	175 565	2247 1223	214 246	2751 1460				
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	117 408	1526 798	166 340	1886 991	182 946	2380 1296	223 403	2912 1546				
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	121 987	1611 842	173 174	1991 1046	190 395	2512 1368	232 629	3074 1632				
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	126 361	1696 886	179 939	2096 1101	197 844	2644 1440	241 924	3236 1718				

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

n kitevő	1,27	1,26	1,19	1,24	1,23	1,15
----------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmólokat - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árak a táblázatban a radiátorok standard verziójára vonatkoznak (max. 5 bar nyomás). A magas rendszernyomású verziók ára (8 bar üzemi nyomáshoz) 10%-kal magasabb.


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Narbonne - magasság 142 mm



NARBONNE 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : **NA**XX14YYZZ-S

PÉLDA : **NA**221411AD-W

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
fűtőtest bekötése (AB, CD, AD és CB) _____
felfüggesztés (W-fali, F-padló) _____

Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	típus											
		NA 22		NA 23		NA 34		NA 35		NA 46		NA 58	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	63 009	321 165	79 684	399 205	87 954	525 276	99 366	599 310	113 718	727 374	142 626	830 438
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	66 632	385 198	85 562	478 246	94 583	630 331	107 089	718 371	123 080	872 449	155 268	995 525
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	69 980	449 231	91 439	558 287	101 212	735 386	114 675	838 434	132 443	1018 524	167 775	1161 613
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	73 397	513 264	97 111	638 328	107 841	840 441	122 260	958 496	141 669	1163 599	180 349	1327 701
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	76 883	577 297	103 057	717 369	114 470	945 496	129 983	1077 557	150 963	1309 674	192 924	1493 788
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	80 231	641 330	108 797	797 410	121 098	1050 552	137 500	1197 619	160 326	1454 748	205 362	1659 876
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	83 648	705 363	114 675	877 451	127 727	1155 607	145 154	1317 681	169 688	1599 823	218 005	1825 964
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	87 065	769 396	120 483	956 492	134 356	1260 662	152 808	1436 743	179 051	1745 898	230 579	1991 1051
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	90 619	833 429	126 361	1036 533	140 985	1365 717	160 394	1556 805	188 345	1890 973	243 085	2157 1139
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	94 104	897 462	132 101	1116 574	147 614	1470 772	168 116	1676 867	197 708	2036 1048	255 660	2323 1227
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	100 870	1026 528	143 787	1275 656	160 872	1680 883	183 356	1915 991	216 296	2326 1197	280 809	2654 1401
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	107 704	1154 594	155 474	1435 739	174 199	1890 993	198 664	2155 1115	235 090	2617 1347	305 890	2986 1577
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	114 538	1282 660	167 091	1594 821	187 457	2100 1103	213 836	2394 1239	253 678	2908 1497	331 039	3318 1752
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	121 372	1410 726	178 777	1753 902	200 646	2310 1214	229 212	2633 1362	272 403	3199 1647	356 051	3650 1927
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	128 206	1538 792	190 395	1913 985	213 836	2520 1324	244 384	2873 1486	290 992	3490 1796		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	142 011	1667 858	212 264	2072 1067	238 643	2730 1434	272 677	3112 1610	325 162	3780 1946		
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	149 186	1795 924	224 565	2232 1149	252 516	2940 1545	288 737	3352 1734	344 912	4071 2096		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	156 225	1923 990	236 798	2391 1231	266 321	3150 1655	304 728	3591 1858	364 389	4362 2245		
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	163 538	2051 1056	248 894	2550 1313	280 331	3360 1765	320 788	3830 1982				
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	170 645	2179 1122	261 127	2710 1395	294 272	3570 1876	336 780	4070 2106				
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	177 821	2308 1188	273 565	2869 1477	308 145	3780 1986	352 771	4309 2229				
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	185 133	2436 1254	285 730	3029 1559	322 155	3990 2096	368 694	4549 2354				
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	192 309	2564 1320	297 962	3188 1641	335 959	4200 2207	384 823	4788 2477				

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.


n kitevő	1,30	1,30	1,26	1,29	1,30	1,25
----------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő konzolokat - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árak a táblázatban a radiátorok standard verziójára vonatkoznak (max. 5 bar nyomás). A magas rendszernyomású verziók ára (8 bar üzemi nyomáshoz) 10%-kal magasabb.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Narbonne - magasság 214 mm

NARBONNE 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : **NA**XX21YYZZ-S

PÉLDA : **NA**222116AD-W

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
fűtőtest bekötése (AB, CD, AD és CB) _____
felfüggesztés (W-fali, F-padló) _____



Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	típus							
		NA 11		NA 22		NA 23		NA 34	
		HUF [W]		HUF [W]		HUF [W]		HUF [W]	
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	62 394	232 118	77 566	419 211	91 439	518 261	99 503	697 353
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	66 016	278 142	81 940	503 254	97 863	621 313	107 089	836 424
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	69 707	325 166	86 245	587 296	104 492	725 366	114 538	976 495
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	73 329	371 189	90 619	670 338	110 779	828 418	122 055	1115 565
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	76 951	418 213	94 993	754 380	117 271	932 470	129 573	1255 636
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	80 573	464 236	99 366	838 423	123 695	1035 522	137 090	1394 707
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	84 263	510 260	103 603	922 465	130 324	1139 574	144 607	1533 777
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	87 817	557 284	107 977	1006 507	136 817	1242 626	152 125	1673 848
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	91 507	603 307	112 351	1089 549	143 309	1346 679	159 642	1812 919
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	95 129	650 331	116 793	1173 592	149 665	1449 731	167 091	1952 990
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	102 305	742 378	125 336	1341 676	162 718	1656 835	182 194	2230 1130
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	109 686	835 425	134 151	1508 761	175 770	1863 940	197 161	2509 1272
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	116 930	928 473	142 831	1676 845	188 550	2070 1044	212 127	2788 1413
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	124 105	1021 520	151 715	1844 930	201 671	2277 1148	227 094	3067 1555
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	131 349	1114 568	160 257	2011 1014	214 656	2484 1253	242 197	3346 1696
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	145 564	1206 614	177 479	2179 1099	238 848	2691 1357	270 148	3624 1837
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	153 150	1299 662	186 637	2346 1183	252 516	2898 1462	285 866	3903 1979
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	160 804	1392 709	195 726	2514 1268	266 048	3105 1566	301 448	4182 2120
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	168 253	1485 757	204 883	2682 1353	279 784	3312 1670	317 303	4461 2261
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	175 976	1578 804	213 904	2849 1437	293 315	3519 1775	333 089	4740 2403
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	183 630	1670 851	223 198	3017 1522	306 915	3726 1879	348 807	5018 2544
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	191 147	1763 898	232 288	3184 1606	320 583	3933 1984	364 594	5297 2685
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	198 801	1856 946	241 445	3352 1691	334 183	4140 2088	380 380	5576 2827

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

n kitevő	1,32	1,34	1,34	1,33	1,35	1,36	1,35
----------	------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmókat - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árak a táblázatban a radiátorok standard verziójára vonatkoznak (max. 5 bar nyomás). A magas rendszernyomású verziók ára (8 bar üzemi nyomáshoz) 10%-kal magasabb.


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Narbonne - magasság 286 mm



NARBONNE 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : **NA**XX28YYZZ-S

PÉLDA : **NA**222816AD-W

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
fűtőtest bekötése (AB, CD, AD és CB) _____
felfüggesztés (W-fali, F-padló) _____

Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	típus													
		NA 11		NA 22		NA 23		NA 34		NA 35		NA 46		NA 58	
		HUF [W]		HUF [W]		HUF [W]		HUF [W]		HUF [W]		HUF [W]		HUF [W]	
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	75 516	289 146	93 216	516 255	108 114	631 312	116 998	862 426	131 144	986 482	157 045	1224 599	197 161	1511 743
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	80 026	346 175	98 683	619 306	116 110	757 374	126 497	1034 511	142 284	1183 579	170 645	1468 718	215 749	1813 891
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	84 537	404 204	104 287	722 357	124 379	883 436	135 928	1206 596	153 150	1380 675	184 450	1713 838	234 201	2115 1040
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	89 115	462 233	109 754	826 408	132 443	1009 499	145 428	1378 681	164 221	1577 771	198 118	1958 958	252 653	2418 1189
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	93 626	519 262	115 153	929 459	140 507	1135 561	154 927	1551 766	175 087	1774 868	211 922	2202 1077	271 173	2720 1337
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	98 000	577 291	120 552	1032 510	148 640	1261 623	164 358	1723 851	186 021	1971 964	225 590	2447 1197	289 830	3022 1486
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	102 578	635 320	125 951	1135 561	156 772	1387 685	173 789	1895 936	197 161	2168 1060	239 327	2692 1317	308 213	3324 1634
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	107 157	692 349	131 623	1238 612	164 836	1513 748	183 220	2068 1022	208 095	2365 1157	253 131	2936 1436	326 802	3626 1783
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	111 599	750 378	136 953	1342 663	172 900	1639 810	192 924	2240 1107	219 030	2562 1253	267 004	3181 1556	345 254	3929 1932
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	116 110	808 408	142 421	1445 714	181 033	1765 872	202 423	2412 1192	230 101	2759 1349	280 741	3426 1676	363 774	4231 2080
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	125 199	923 466	153 355	1651 816	197 298	2018 997	221 217	2757 1362	252 106	3154 1543	308 077	3915 1915	400 746	4835 2377
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	134 288	1039 524	164 221	1858 918	213 426	2270 1122	240 283	3101 1532	273 975	3548 1735	335 549	4405 2155	437 923	5440 2674
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	143 377	1154 582	175 087	2064 1020	229 691	2522 1246	259 214	3446 1703	295 981	3942 1928	363 022	4894 2394	474 895	6044 2971
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	152 330	1269 640	185 953	2270 1122	245 887	2774 1371	278 075	3791 1873	317 986	4336 2121	390 495	5383 2633	511 798	6648 3268
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	161 487	1385 699	196 888	2477 1224	262 084	3026 1495	297 142	4135 2043	339 923	4730 2314	417 967	5873 2873		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	179 051	1500 757	218 210	2683 1326	292 290	3279 1620	331 927	4480 2214	380 039	5125 2507	467 651	6362 3112		
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	188 482	1616 815	229 691	2890 1428	309 239	3531 1745	351 814	4824 2384	403 069	5519 2699	496 422	6852 3351		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	197 981	1731 873	241 035	3096 1530	326 187	3783 1869	371 701	5169 2554	426 100	5913 2892	525 330	7341 3591		
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	207 685	1846 931	252 585	3302 1632	343 203	4035 1994	391 520	5514 2725	449 062	6307 3085	0			
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	217 116	1962 990	263 997	3509 1734	360 288	4287 2118	411 543	5858 2895	472 161	6701 3278	0			
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	226 684	2077 1048	275 479	3715 1836	377 373	4540 2243	431 430	6203 3065	495 397	7096 3471	0			
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	235 978	2193 1106	287 096	3922 1938	394 322	4792 2368	451 454	6547 3235	518 359	7490 3663	0			
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	245 546	2308 1164	298 304	4128 2040	411 270	5044 2492	471 273	6892 3406	541 389	7884 3856	0			

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.


n kitevő	1,34	1,38	1,38	1,38	1,40	1,40	1,39
----------	------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmólokat - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árak a táblázatban a radiátorok standard verziójára vonatkoznak (max. 5 bar nyomás). A magas rendszernyomású verziók ára (8 bar üzemi nyomáshoz) 10%-kal magasabb.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Narbonne VT - magasság 142 mm

NARBONNE VT 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : **NA**XX14YYZZ-S

PÉLDA : **NA**221411VR-W

név
típus
magasság
hossz
fűtőtest bekötése (VR-jobb, VL-bal)
felfüggesztés (W-fali, F-padló)



Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	típus									
		NA 22		NA 23		NA 34		NA 35		NA 46	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	66 085	321 165	83 443	399 205	92 191	525 276	104 287	599 310	119 117	727 374
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	69 775	385 198	89 662	478 246	99 161	630 331	112 146	718 371	128 889	872 449
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	73 329	449 231	95 676	558 287	106 064	735 386	120 073	838 434	138 662	1018 524
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	76 951	513 264	101 827	638 328	113 034	840 441	128 138	958 496	148 434	1163 599
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	80 573	577 297	107 841	717 369	119 937	945 496	136 065	1077 557	158 207	1309 674
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	84 195	641 330	113 991	797 410	126 839	1050 552	144 129	1197 619	167 911	1454 748
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	87 749	705 363	120 073	877 451	133 810	1155 607	152 125	1317 681	177 752	1599 823
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	91 302	769 396	126 292	956 492	140 780	1260 662	160 121	1436 743	187 525	1745 898
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	94 856	833 429	132 306	1036 533	147 683	1365 717	168 116	1556 805	197 434	1890 973
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	98 478	897 462	138 457	1116 574	154 653	1470 772	176 112	1676 867	207 002	2036 1048
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	105 585	1026 528	150 690	1275 656	168 526	1680 883	192 035	1915 991	226 752	2326 1197
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	112 829	1154 594	162 854	1435 739	182 468	1890 993	208 095	2155 1115	246 092	2617 1347
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	120 005	1282 660	175 019	1594 821	196 272	2100 1103	224 019	2394 1239	265 774	2908 1497
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	127 249	1410 726	187 252	1753 902	210 146	2310 1214	240 147	2633 1362	285 320	3199 1647
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	134 356	1538 792	199 553	1913 985	224 155	2520 1324	256 002	2873 1486	304 796	3490 1796
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	148 640	1667 858	222 242	2072 1067	249 919	2730 1434	285 730	3112 1610	340 538	3780 1946
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	156 089	1795 924	235 226	2232 1149	264 476	2940 1545	302 473	3352 1734	361 109	4071 2096
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	163 743	1923 990	247 938	2391 1231	279 032	3150 1655	319 284	3591 1858	381 611	4362 2245
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	171 260	2051 1056	260 717	2550 1313	293 520	3360 1765	335 891	3830 1982		
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	178 777	2179 1122	273 633	2710 1395	308 213	3570 1876	352 771	4070 2106		
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	186 363	2308 1188	286 276	2869 1477	322 770	3780 1986	369 583	4309 2229		
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	193 881	2436 1254	299 329	3029 1559	337 326	3990 2096	386 258	4549 2354		
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	201 398	2564 1320	311 972	3188 1641	352 019	4200 2207	403 138	4788 2477		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

n kitevő	1,30	1,30	1,26	1,29	1,30
----------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmólokat - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árak a táblázatban a radiátorok standard verziójára vonatkoznak (max. 5 bar nyomás). A magas rendszernyomású verziók ára (8 bar üzemi nyomáshoz) 10%-kal magasabb.


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Narbonne VT - magasság 214 mm



NARBONNE VT 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : **NA**XX21YYZZ-S

PÉLDA : **NA**222116VR-W

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
fűtőtest bekötése (VR-jobb, VL-bal) _____
felfüggesztés (W-fali, F-padló) _____

Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z/t_p/t_i$	típus											
		NA 11		NA 22		NA 23		NA 34		NA 35		NA 46	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	65 675	232 118	81 120	419 211	95 744	518 261	104 355	697 353	118 297	826 414	137 705	1036 517
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	69 297	278 142	85 767	503 254	102 510	621 313	112 146	836 424	127 522	991 497	149 255	1243 621
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	72 919	325 166	90 345	587 296	109 412	725 366	119 937	976 495	136 748	1156 580	160 736	1450 724
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	76 746	371 189	94 924	670 338	116 041	828 418	127 864	1115 565	145 906	1321 663	172 217	1658 828
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	80 573	418 213	99 503	754 380	123 012	932 470	135 655	1255 636	155 063	1486 746	183 766	1865 931
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	84 468	464 236	103 945	838 423	129 709	1035 522	143 514	1394 707	164 289	1651 828	195 179	2072 1034
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	88 227	510 260	108 524	922 465	136 475	1139 574	151 373	1533 777	173 447	1816 911	206 729	2279 1138
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	91 917	557 284	113 103	1006 507	143 309	1242 626	159 369	1673 848	182 673	1981 994	218 210	2486 1241
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	95 744	603 307	117 750	1089 549	150 075	1346 679	167 160	1812 919	191 899	2146 1077	229 759	2694 1345
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	99 503	650 331	122 192	1173 592	156 909	1449 731	174 950	1952 990	201 125	2311 1160	241 172	2901 1448
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	107 157	742 378	131 486	1341 676	170 440	1656 835	190 737	2230 1130	219 508	2642 1326	264 339	3315 1655
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	114 743	835 425	140 507	1508 761	184 040	1863 940	206 523	2509 1272	237 892	2972 1491	287 370	3730 1862
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	122 329	928 473	149 596	1676 845	197 639	2070 1044	222 173	2788 1413	256 207	3302 1657	310 264	4144 2069
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	129 983	1021 520	158 685	1844 930	211 171	2277 1148	237 892	3067 1555	274 727	3632 1822	333 294	4558 2275
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	137 500	1114 568	167 843	2011 1014	224 770	2484 1253	253 678	3346 1696	293 110	3962 1988	356 188	4973 2483
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	152 398	1206 614	185 816	2179 1099	250 124	2691 1357	282 791	3624 1837	327 007	4293 2154	398 217	5387 2689
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	160 326	1299 662	195 384	2346 1183	264 476	2898 1462	299 398	3903 1979	346 415	4623 2320	422 478	5802 2896
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	168 253	1392 709	205 088	2514 1268	278 691	3105 1566	315 867	4182 2120	365 619	4953 2485	446 602	6216 3103
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	176 317	1485 757	214 656	2682 1353	293 042	3312 1670	332 269	4461 2261	385 028	5283 2651		
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	184 381	1578 804	224 155	2849 1437	307 393	3519 1775	348 876	4740 2403	404 299	5613 2816		
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	192 309	1670 851	233 791	3017 1522	321 403	3726 1879	365 414	5018 2544	423 571	5944 2983		
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	200 305	1763 898	243 359	3184 1606	335 754	3933 1984	381 952	5297 2685	443 048	6274 3148		
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	208 300	1856 946	252 790	3352 1691	350 106	4140 2088	398 354	5576 2827	462 320	6604 3314		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.


n kitevő	1,32	1,34	1,34	1,33	1,35	1,36
----------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő koznolokat - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árak a táblázatban a radiátorok standard verziójára vonatkoznak (max. 5 bar nyomás). A magas rendszernyomású verziók ára (8 bar üzemi nyomáshoz) 10%-kal magasabb.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Narbonne VT - magasság 286 mm

NARBONNE VT 22



MEGRENDELÉS KÓDJA : **NA**XX**28**YY**ZZ**-S

PÉLDA : **NA**22**28**1**6**VR-W

név
típus
magasság
hossz
fűtőtest bekötése (VR-jobb, VL-bal)
felfüggesztés (W-fali, F-padló)



Lc hossz [mm]	paraméterek t _z / t _p / t _i	típus											
		NA 11		NA 22		NA 23		NA 34		NA 35		NA 46	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	79 138	289 146	97 726	516 255	113 171	631 312	122 465	862 426	137 432	986 482	164 358	1224 599
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	83 648	346 175	103 398	619 306	121 782	757 374	132 511	1034 511	148 981	1183 579	178 846	1468 718
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	88 432	404 204	109 207	722 357	130 188	883 436	142 421	1206 596	160 394	1380 675	193 197	1713 838
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	93 147	462 233	114 948	826 408	138 594	1009 499	152 262	1378 681	172 080	1577 771	207 685	1958 958
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	97 931	519 262	120 552	929 459	147 204	1135 561	162 308	1551 766	183 493	1774 868	221 968	2202 1077
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	102 715	577 291	126 292	1032 510	155 610	1261 623	172 217	1723 851	194 906	1971 964	236 388	2447 1197
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	107 567	635 320	131 965	1135 561	164 153	1387 685	182 194	1895 936	206 523	2168 1060	250 808	2692 1317
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	112 283	692 349	137 705	1238 612	172 559	1513 748	192 035	2068 1022	218 005	2365 1157	265 159	2936 1436
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	116 998	750 378	143 446	1342 663	181 101	1639 810	201 945	2240 1107	229 554	2562 1253	279 579	3181 1556
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	121 782	808 408	149 186	1445 714	189 644	1765 872	211 922	2412 1192	240 899	2759 1349	293 862	3426 1676
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	131 144	923 466	160 667	1651 816	206 660	2018 997	231 809	2757 1362	263 997	3154 1543	322 701	3915 1915
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	140 780	1039 524	172 080	1858 918	223 472	2270 1122	251 628	3101 1532	287 165	3548 1735	351 541	4405 2155
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	150 211	1154 582	183 356	2064 1020	240 488	2522 1246	271 446	3446 1703	310 059	3942 1928	380 312	4894 2394
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	159 642	1269 640	194 837	2270 1122	257 505	2774 1371	291 333	3791 1873	333 089	4336 2121	409 015	5383 2633
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	169 142	1385 699	206 250	2477 1224	274 453	3026 1495	311 289	4135 2043	355 983	4730 2314	437 923	5873 2873
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	187 593	1500 757	228 529	2683 1326	306 095	3279 1620	347 646	4480 2214	398 081	5125 2507	489 929	6362 3112
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	197 571	1616 815	240 557	2890 1428	323 863	3531 1745	368 489	4824 2384	422 205	5519 2699	520 136	6852 3351
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	207 480	1731 873	252 585	3096 1530	341 632	3783 1869	389 470	5169 2554	446 329	5913 2892	550 410	7341 3591
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	217 390	1846 931	264 544	3302 1632	359 537	4035 1994	410 245	5514 2725	470 521	6307 3085		
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	227 299	1962 990	276 572	3509 1734	377 442	4287 2118	431 089	5858 2895	494 645	6701 3278		
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	237 413	2077 1048	288 531	3715 1836	395 210	4540 2243	451 932	6203 3065	518 769	7096 3471		
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	247 391	2193 1106	300 696	3922 1938	413 047	4792 2368	472 844	6547 3235	543 030	7490 3663		
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	257 232	2308 1164	312 656	4128 2040	430 815	5044 2492	493 688	6892 3406	567 222	7884 3856		

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

n kitevő	1,34	1,38	1,38	1,38	1,40	1,40
----------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő kozmólokat - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Az árak a táblázatban a radiátorok standard verziójára vonatkoznak (max. 5 bar nyomás). A magas rendszernyomású verziók ára (8 bar üzemi nyomáshoz) 10%-kal magasabb.


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Narbonne V - 1600 és 1800 mm



Narbonne V 21



MEGRENDELÉS KÓDJA : NVXXYYZZSS

PÉLDA : NV2116043AB

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
fűtőtest bekötése (AB, CD, AD és CB) _____

Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság 1600 mm				magasság 1800 mm			
		NV 10	NV 11	NV 20	NV 21	NV 10	NV 11	NV 20	NV 21
		HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]
142 (2)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	247 121	281 140	416 202	452 221	281 137	314 156	469 229	509 249
		40 936	60 549	92 874	134 288	42 918	63 693	96 906	140 507
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	372 182	424 211	627 305	681 333	424 207	473 235	706 345	768 376
		49 820	73 192	110 642	161 214	52 553	77 976	115 973	170 303
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	497 243	566 281	839 408	911 446	566 277	632 314	944 462	1026 502
		58 772	86 177	128 343	188 140	62 121	92 396	135 177	199 758
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	622 304	708 352	1050 511	1140 558	708 346	791 393	1182 578	1285 629
		67 452	99 093	146 043	214 929	71 620	106 269	154 243	229 486
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	747 365	851 423	1261 614	1369 670	851 416	950 472	1419 694	1543 755
		76 404	111 941	163 743	241 992	81 120	120 552	173 379	259 077
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	872 427	993 493	1472 716	1598 782	993 486	1109 551	1657 810	1801 881
		85 220	124 721	181 374	268 918	90 756	134 835	192 514	288 737
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	998 488	1136 564	1683 819	1828 894	1136 556	1268 630	1895 927	2060 1008
		94 173	137 500	199 279	295 776	100 255	148 981	211 649	318 328
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1123 549	1278 635	1894 922	2057 1006	1278 625	1427 709	2132 1043	2318 1134
		103 057	150 416	216 980	322 701	109 891	162 991	230 784	348 056
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1248 610	1421 706	2105 1024	2286 1118	1421 695	1586 788	2370 1159	2576 1260
		111 941	163 128	234 748	349 696	119 527	177 411	249 919	377 647
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1373 672	1563 776	2316 1127	2515 1230	1563 764	1745 867	2608 1276	2835 1387
		120 688	176 181	252 380	376 417	129 026	191 625	268 986	407 238
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1498 733	1706 847	2527 1230	2745 1343	1706 834	1904 946	2845 1392	3093 1513
		129 573	189 028	270 216	403 411	138 525	205 567	288 053	436 898


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

n kitévő	1,40	1,37	1,41	1,40	1,40	1,37	1,40	1,40
----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő konzolokat - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Csatlakozás a bal és a jobb oldalon. Minden radiátor alapfelszereltsége a légtelenítő és a vakdugó. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Narbonne V - 2000 és 2200 mm

Narbonne V 21



MEGRENDELÉS KÓDJA : NVXXXXZZSS

PÉLDA : NV2120043AB

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
fűtőtest bekötése (AB, CD, AD és CB) _____



Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság 2000 mm				magasság 2200 mm			
		NV 10	NV 11	NV 20	NV 21	NV 10	NV 11	NV 20	NV 21
		HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]
142 (2)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	317	348	521	570	354	384	575	633
		156	174	256	282	175	194	284	316
		44 899	66 768	101 007	146 999	47 155	70 937	105 107	154 790
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	478	524	786	859	534	578	866	953
		235	262	386	424	264	292	428	476
		55 150	82 281	121 509	179 324	57 952	87 749	127 181	189 917
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	638	701	1050	1147	714	772	1157	1274
		314	350	516	567	353	389	572	636
		65 470	97 863	141 942	211 444	69 023	104 765	149 186	225 112
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	799	877	1315	1436	893	967	1448	1595
		393	438	646	710	441	488	716	796
		75 652	113 376	162 513	243 769	80 094	121 714	170 987	260 239
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	960	1054	1579	1725	1073	1161	1740	1916
		472	526	776	852	530	586	860	956
		85 835	129 026	182 946	276 299	91 029	138 594	193 061	295 297
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1120	1230	1843	2014	1252	1356	2031	2236
		551	614	906	995	619	684	1004	1116
		96 154	144 539	203 380	308 623	101 963	155 542	214 929	330 424
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1281	1406	2108	2303	1432	1550	2322	2557
		630	702	1036	1138	708	782	1147	1276
		106 269	160 052	223 882	340 880	113 034	172 422	236 935	365 551
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1442	1583	2372	2592	1612	1745	2614	2878
		709	790	1166	1281	797	880	1292	1437
		116 793	175 497	244 521	373 205	124 037	189 438	259 009	400 609
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1603	1759	2636	2881	1791	1939	2905	3199
		788	878	1296	1424	885	978	1435	1597
		126 839	191 147	264 818	405 735	134 972	206 387	280 946	435 668
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1763	1936	2901	3169	1971	2134	3196	3519
		867	966	1426	1566	974	1076	1579	1757
		137 227	206 729	285 456	437 991	145 974	223 198	302 883	470 863
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1924	2112	3165	3458	2151	2328	3488	3840
		946	1054	1556	1709	1063	1174	1724	1917
		147 409	222 173	305 958	470 316	156 977	240 215	324 888	505 989

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

n kivevő	1,40	1,37	1,41	1,40	1,40	1,37	1,40	1,40
----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő konzolokat - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Csatlakozás a bal és a jobb oldalon. Minden radiátor alapfelszereltsége a légtelenítő és a vakdugó. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Narbonne V VT - 1600 és 1800 mm



NARBONNE V VT 21



MEGRENDELÉS KÓDJA : NVXXXXZZSS

PÉLDA : NV2116043VR

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
csatlakozás módja (VR-jobb, VL-bal) _____

Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_l$	magasság 1600 mm				magasság 1800 mm			
		NV 10	NV 11	NV 20	NV 21	NV 10	NV 11	NV 20	NV 21
		HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]	HUF [W]
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	372 182	424 211	627 305	681 333	424 207	473 235	706 345	768 376
		56 175	82 486	124 584	181 511	59 251	87 817	130 529	191 762
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	497 243	566 281	839 408	911 446	566 277	632 314	944 462	1026 502
		66 016	97 043	144 607	211 922	69 912	103 740	152 193	225 112
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	622 304	708 352	1050 511	1140 558	708 346	791 393	1182 578	1285 629
		76 062	111 531	164 494	242 265	80 710	119 800	173 720	258 394
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	747 365	851 423	1261 614	1369 670	851 416	950 472	1419 694	1543 755
		86 108	125 951	184 450	272 608	91 439	135 655	195 179	291 880
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	872 427	993 493	1472 716	1598 782	993 486	1109 551	1657 810	1801 881
		96 154	140 439	204 405	302 883	102 237	151 851	216 911	325 162
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	998 488	1136 564	1683 819	1828 894	1136 556	1268 630	1895 927	2060 1008
		106 064	154 995	224 497	333 158	113 034	167 775	238 370	358 580
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1123 549	1278 635	1894 922	2057 1006	1278 625	1427 709	2132 1043	2318 1134
		115 973	169 347	244 384	363 432	123 627	183 766	259 897	392 067
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1248 610	1421 706	2105 1024	2286 1118	1421 695	1586 788	2370 1159	2576 1260
		125 951	183 903	264 407	393 775	134 425	199 689	281 424	425 348
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1373 672	1563 776	2316 1127	2515 1230	1563 764	1745 867	2608 1276	2835 1387
		135 928	198 323	284 431	424 050	145 154	215 749	303 088	458 561
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1498 733	1706 847	2527 1230	2745 1343	1706 834	1904 946	2845 1392	3093 1513
		146 043	212 879	304 250	454 461	156 020	231 673	324 615	492 185

A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

n kitevő	1,40	1,37	1,41	1,40	1,40	1,37	1,40	1,40
----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő konzolokat - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Csatlakozás a bal és a jobb oldalon. Minden radiátor alapfelszereltsége a légtelenítő és a vakdugó. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Narbonne V VT - magasság 2000 mm

NARBONNE V VT 21



MEGRENDELÉS KÓDJA : **NVXX200ZZSS**

PÉLDA : **NV2120043VR**

név _____
típus _____
magasság _____
hossz _____
csatlakozás módja (VR-jobb, VL-bal) _____



Lc hossz [mm]	paraméterek $t_z / t_p / t_i$	magasság 2000 mm							
		NV 10		NV 11		NV 20		NV 21	
		HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]	HUF	[W]
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	62 121	478 235	92 737	524 262	136 748	786 386	201 876	859 424
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	73 466	638 314	110 096	701 350	159 779	1050 516	238 302	1147 567
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	85 152	799 393	127 659	877 438	182 946	1315 646	274 590	1436 710
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	96 701	960 472	145 154	1054 526	205 977	1579 776	311 015	1725 852
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	108 319	1120 551	162 718	1230 614	229 212	1843 906	347 646	2014 995
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	119 800	1281 630	180 144	1406 702	252 311	2108 1036	384 002	2303 1138
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	131 486	1442 709	197 776	1583 790	275 410	2372 1166	420 428	2592 1281
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	142 762	1603 788	215 271	1759 878	298 372	2636 1296	456 785	2881 1424
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	154 517	1763 867	232 698	1936 966	321 471	2901 1426	493 278	3169 1566
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	165 861	1924 946	250 124	2112 1054	344 844	3165 1556	529 772	3458 1709


A fűtőtestek hőteljesítménye [W] az EN 442 szabvány szerint a 75/65/20°C és 55/45/20°C paraméterek mellett.

n kitevő	1,39	1,36	1,39	1,38
----------	------	------	------	------

Az ár nem tartalmazza a rögzítő konzolokat - ezeket külön kell megrendelni. Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. Más színű radiátorok esetén a felár 30% (metál szín esetén 40%). Csatlakozás a bal és a jobb oldalon. Minden radiátor alapfelszereltsége a légtelenítő és a vakdugó. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




Tartozékok

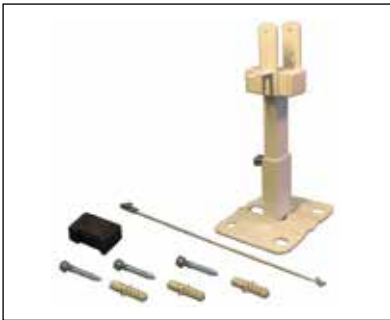	leírás	ár [HUF]
	SK 10 álló konzol kész padlóhoz: Narbonne típus: 11 Narbonne VT típus: 11 - alsó alap (80mm) 1 db., - felső támasz (175mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6697
	SK 11 álló konzol nyers padlóhoz: Narbonne típus: 11 Narbonne VT típus: 11 alkotórészek: - alsó alap (80mm) 1 db., - felső támasz (175mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6697
	SK 12 álló konzol kész padlóhoz: Narbonne típus: 22, 23 Narbonne VT típus: 22, 23 alkotórészek: - alsó alap (80mm) 1 db., - felső támasz (175mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6697
	SK 13 álló konzol nyers padlóhoz: Narbonne típus: 22, 23 Narbonne VT típus: 22, 23 alkotórészek: - alsó alap (175mm) 1 db., - felső támasz (175mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6697
	SK 14 álló konzol kész padlóhoz: Narbonne típus: 34, 35 Narbonne VT típus: 34, 35 alkotórészek: - alsó alap (80mm) 1 db., - felső támasz (175mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6697






Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tartozékok

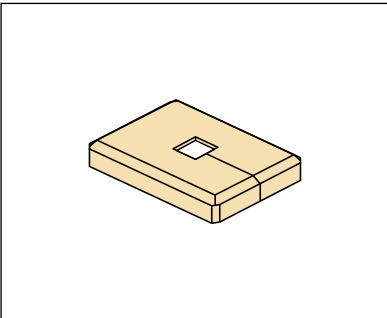	leírás	ár [HUF]
	SK 15 álló konzol nyers padlóhoz: Narbonne típus: 34, 35 Narbonne VT típus: 34, 35 alkotórészek: - alsó alap (80mm) 1 db., - felső támasz (175mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6697
	SK 16 álló konzol kész padlóhoz: Narbonne típus: 46 Narbonne VT típus: 46 alkotórészek: - alsó alap (80 mm) 1 db., - felső támasz (175 mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6697
	SK 17 álló konzol nyers padlóhoz: Narbonne típus: 46 Narbonne VT típus: 46 alkotórészek: - alsó alap (175 mm) 1 db., - felső támasz (175 mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6697
	SK 18 álló konzol kész padlóhoz: Narbonne típus: 58 alkotórészek: - alsó alap (80 mm) 1 db., - felső támasz (175 mm) hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6697
	Álló konzol alap burkolat: SK 10, SK 12, SK 14, SK 16, SK 18	2597

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tartozékok

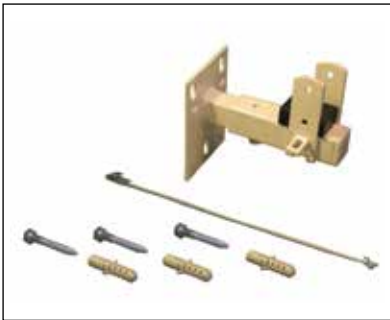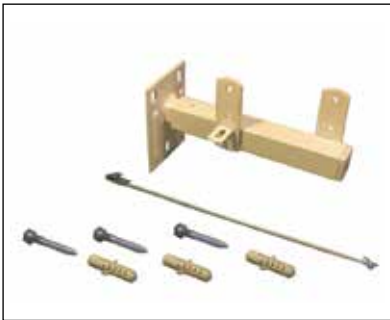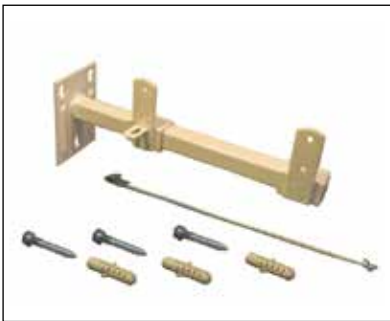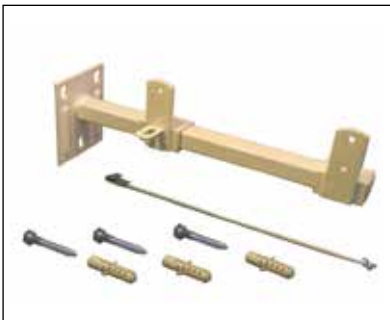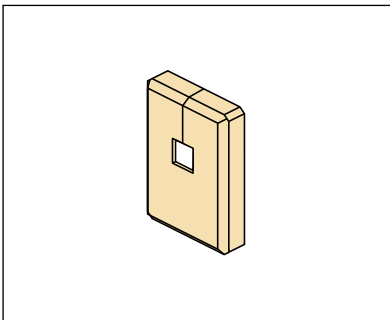	leírás	ár [HUF]
	WK 10 fali konzol: Narbonne típus: 11, 22 Narbonne VT típus: 11, 22 alkotórészek: - fali kar 1 db., - mozgatható rögzítőkar hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6697
	WK 11 fali konzol: Narbonne típus: 23, 34 Narbonne VT típus: 23, 34 alkotórészek: - fali kar 1 db., - mozgatható rögzítőkar hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6697
	WK 12 fali konzol: Narbonne típus: 35, 46 Narbonne VT típus: 35, 46 alkotórészek: - fali kar 1 db., - mozgatható rögzítőkar hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - Leszerelhető rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6697
	WK 13 fali konzol: Narbonne típus: 58 alkotórészek: - fali kar 1 db., - mozgatható rögzítőkar hangszigetelő csatlakozó felülettel – 1 db. - rögzítő – 1 db. Legfeljebb 286 mm magas radiátorok számára.	6697
	Burkolat fali konzolokhoz: WK 10, WK 11, WK 12, WK 13	2597

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tartozékok

	leírás	ár [HUF]
	WA 10 fali konzol: Narbonne V típus: 10, 11, 20, 21 (dla szerokości 142 i 214 mm) Narbonne V VT típus: 10, 11, 20, 21 (dla szerokości 142 i 214 mm) alkotórészek: - fali kar 1 db., - szakaszrögzítő – 1 db. - csavar – 1 db., távtartó – 1 db. - hangszigetelő csatlakozó felülettel.	1914
	WA 11 fali konzol: Narbonne V típus: 10, 11, 20, 21 (286 mm szélesség és afelett) Narbonne V VT típus: 10, 11, 20, 21 (286 mm szélesség és afelett) alkotórészek: - fali kar 1 db., - szakaszrögzítő – 1 db. - csavar – 1 db., távtartó – 1 db. - hangszigetelő csatlakozó felülettel.	1914

358 mm és 790 mm közötti magasságú Narbonne és Narbonne VT 11, 20, 22 típusok csak rendelésre, speciális fali konzol készlettel állnak rendelkezésre.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

a fűtő közeg hőmérséklete [°C]		radiátorok hőteljesítményének korrekciós szorzója a 75/65/20 °C értékektől eltérő hőmérsékleteknél							
		a helyiség t_l levegőhőmérsékletének értéke [°C]							
t_z	t_p	5	8	12	16	18	20	22	24
95	90	0,48	0,50	0,54	0,57	0,59	0,61	0,64	0,66
	85	0,50	0,52	0,56	0,60	0,62	0,64	0,67	0,70
	80	0,52	0,55	0,59	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73
	75	0,54	0,57	0,61	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
	70	0,57	0,60	0,65	0,70	0,73	0,76	0,79	0,83
90	85	0,52	0,55	0,58	0,63	0,65	0,67	0,70	0,73
	80	0,54	0,57	0,61	0,66	0,68	0,71	0,74	0,77
	75	0,57	0,60	0,64	0,69	0,72	0,75	0,78	0,82
	70	0,59	0,63	0,67	0,73	0,76	0,80	0,83	0,87
	65	0,62	0,66	0,71	0,77	0,81	0,85	0,89	0,93
85	80	0,56	0,59	0,64	0,69	0,72	0,75	0,78	0,81
	75	0,59	0,62	0,67	0,72	0,75	0,79	0,82	0,86
	70	0,62	0,65	0,70	0,77	0,80	0,84	0,88	0,92
	65	0,65	0,69	0,75	0,81	0,85	0,89	0,94	0,99
	60	0,68	0,73	0,79	0,87	0,91	0,96	1,01	1,07
80	75	0,61	0,65	0,70	0,76	0,79	0,83	0,87	0,91
	70	0,64	0,68	0,74	0,81	0,84	0,88	0,93	0,97
	65	0,68	0,72	0,78	0,86	0,90	0,94	0,99	1,05
	60	0,72	0,76	0,83	0,91	0,96	1,01	1,07	1,13
	55	0,76	0,81	0,89	0,98	1,04	1,10	1,16	1,24
75	70	0,67	0,72	0,78	0,85	0,89	0,94	0,98	1,04
	65	0,71	0,75	0,82	0,90	0,95	1,00	1,05	1,12
	60	0,75	0,80	0,88	0,97	1,02	1,08	1,14	1,21
	55	0,80	0,85	0,94	1,04	1,10	1,17	1,24	1,32
	50	0,85	0,91	1,01	1,13	1,20	1,28	1,37	1,47
70	65	0,75	0,79	0,87	0,96	1,01	1,07	1,13	1,19
	60	0,79	0,84	0,93	1,03	1,08	1,15	1,22	1,30
	55	0,84	0,90	0,99	1,11	1,17	1,25	1,33	1,42
	50	0,89	0,96	1,07	1,20	1,28	1,37	1,47	1,58
65	60	0,83	0,89	0,98	1,10	1,16	1,23	1,31	1,40
	55	0,88	0,95	1,05	1,18	1,26	1,34	1,43	1,54
	50	0,94	1,02	1,14	1,29	1,37	1,47	1,59	1,71
60	55	0,94	1,01	1,13	1,27	1,36	1,45	1,56	1,68
	50	1,00	1,08	1,22	1,39	1,48	1,60	1,73	1,87
	45	1,08	1,17	1,33	1,53	1,65	1,78	1,94	2,13
55	50	1,07	1,16	1,31	1,50	1,62	1,75	1,90	2,07
	45	1,15	1,26	1,43	1,66	1,80	1,96	2,15	2,37
	40	1,25	1,37	1,59	1,86	2,03	2,24	2,48	2,78
50	45	1,23	1,36	1,56	1,82	1,98	2,17	2,40	2,67
	40	1,34	1,48	1,73	2,05	2,25	2,50	2,79	3,15
	35	1,47	1,65	1,94	2,36	2,63	2,96	3,38	3,92
45	40	1,45	1,62	1,90	2,28	2,53	2,83	3,19	3,66
	35	1,60	1,80	2,15	2,64	2,96	3,37	3,89	4,58
40	35	1,75	1,98	2,40	3,00	3,41	3,93	4,62	5,54
	30	1,96	2,25	2,79	3,61	4,21	5,01	6,14	7,87

A táblázat $n = 1,3$ hőmérséklet kitevő mellett készült

HŐTELJESÍTMÉNYEK ÁTSZÁMÍTÁSA

A táblázatban szereplő átszámítási tényezők (f) egyoldali- és keresztirányú csatlakozások esetén megadják, hogy a szabvány szerinti:

előremenő hőmérséklet: $t_z = 75\text{ °C}$
visszatérő hőmérséklet: $t_p = 65\text{ °C}$
szobahőmérséklet: $t_i = 20\text{ °C}$

viszonyokra vonatkozó hőteljesítmény a szabványtól eltérő üzemeltetési feltételek esetén mennyivel emelendő meg.

A teljesítményadatok kiszámításához ill. az átszámítási faktor megállapításához egy átlagos exponenciális kitevő ($n=1,3$) használható, mely jelentéktelen teljesítmény-eltérést okozhat a számított értékhez képest.

Egy fűtőtest Φ_n szabvány hőteljesítménye, amely a választott üzemeltetési feltételek mellett a Φ hőigényt fedezi, a

$$\Phi_n = \Phi \times f$$

képlet szerint számítandó ki.

Φ_n = MSZ EN 442 szabvány szerinti
hőteljesítmény

Φ = Számított ill. szükséges hőigény

f = átszámítási tényező

Példa: Egy adott helyiség számított ill. szükséges hőigénye 1000 W

Számítási adatok: $t_z = 50\text{ °C}$
 $t_p = 40\text{ °C}$
 $t_i = 20\text{ °C}$

A táblázat szerinti tényező $f = 2,50$

$$\Phi_n = \Phi \times f = 1000\text{ W} \times 2,50 = 2500\text{ W}$$

Olyan fűtőtestet kell felszerelni, amelyik a szabvány feltételeinek megfelelően (75/65/20 °C) 2500 W-ot ad le.



CSOMAGOLÁS

Design radiátorainkat olyan védőcsomagolásban szállítjuk, amely lehetővé teszi felszerelésüket a csomagolóanyag levétele nélkül. A fűtőtesteket gyárilag hőre lágyuló fóliába, illetve kartondobozba csomagoljuk. A fólia alatt a csomagolás kiegészítő védelmet kap.

A designradiátorok felszerelése során a csomagolást csak a szükséges helyen kell felbontani. Csak az összes, a helyiségben elvégzendő munka befejezése után vegyük le a csomagolást!

SZÁLLÍTÁS ÉS RAKTÁROZÁS

A radiátorokat kellő óvatossággal, száraz és fedett, zárt szállítójárművel kell szállítani. Mind a raklapokat, mind az egyes fűtőtesteket a szállítás idejére rögzíteni szükséges, hogy azok ne mozdulhassanak el. A fel- és lerakást olyan módon kell végezni, hogy ne sérüljön meg a lakkozott felület és radiátorok ne deformálódjanak. A lapradiátorokat zárt, száraz helyen, kizárólag függőleges helyzetben kell raktározni, hogy védve legyenek a nedvességgel és a maró anyagokkal szemben. A radiátorokat TILOS szabad térben tárolni!

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A radiátorokat – csomagolt állapotban is – száraz, zárt helyen, nedvességtől és korróziót okozó anyagoktól védve, raklapokon kell tárolni. A raklapokról levett fűtőtesteket gondosan kell tárolni. A fűtőtesteket nem szabad nyitott térben elhelyezni, még akkor sem, ha védőfóliával, illetve sátorfóliával vannak védve.

A csomagolás alá került szennyeződések célszerű eltávolítani. Konvektorlemezek esetében a tisztításhoz használjon arra alkalmas tisztítókefét. A radiátorok felületének tisztítására puha pamuttörülőt és langyos szappanos vizet használnak. A tisztítás után a felületet törölgék szárazra. Más anyagok használata TILOS!

A radiátorok Heimeier vagy Oventrop előszabályozható termosztatikus szelepbetéttel vannak ellátva. A betéteket a következő termosztatikus fejekkel lehet felszerelni:

GYÁRTÓ	KATALÓGUSSZÁM	GYÁRTÓ	KATALÓGUSSZÁM
Comap Senso RI	100 100	Honeywell Thera 2	T9001H(...), T9001W(...), T9001 08, T9001 20, T9001 50
Danfoss RTS-K Everis	013L4250	Honeywell Thera 3	T6001H(...), T6001W(...), T6001 08, T6001 20, T6001 50
Heimeier K	6000-00.500, 6020-00.500 6040-00.500	Honeywell Thera 4	T3001, T2001
Heimeier DX	6700-00.500	Oventrop UNI XH	101 1365
Heimeier D	6850-00.500	Oventrop UNI LH	101 1465, 67, 68, 69
Heimeier B	2500-00.500, 2502-00.500	Oventrop UNI CH	101 1265
Heimeier WK	7300-00.500	Oventrop UNI DH	101 1065
Heimeier VD	7400-00.500	Oventrop UNI SH	101 2065
Herz H	1 7260 98, 1 9260 98, 1 7330 98, 1 9330 98	Schlosser Diamant	6001 00001
Herz Mini	1 9200 68, 1 9200 38	Schlosser Brillant	6002 0000 (...)
Herz Herzcules	1 9860 98	Valvex GZ 03A/JFA	4410.09.0
		Valvex GZ 05A/JFA	4440.01.0

A Vertical, Kos V és Faro V lemezzradiátorok nem rendelkeznek termosztatikus betéttel. Ezek a külön egyesített, 50 mm kötéstávolságú levő, termosztatikus szelepekkel lehet szabályozni. A típusokat és azok gyártóit az alábbi táblázat tartalmazza:

KATALÓGUSSZÁM		
GYÁRTÓ	SZELEP	FEJ
Danfoss VHS	013G4741 013G4742	RTS-R Everis 013L4240
Heimeier Multilux	3851-02.000 3850-02.000	úgy, mint a termosztatikus betéttel ellátott radiátoroknál
Herz	1 3692 91 1 3694 91	1 9260 06, 1 7260 06, 1 9200 60, 1 7260 40
Honeywell Therafix	V2474YE0015 V2474YD0015	úgy, mint a termosztatikus betéttel ellátott radiátoroknál
Oventrop Multiblock T	118 40 83 118 40 84	úgy, mint a termosztatikus betéttel ellátott radiátoroknál
Schlosser Duo-plex	6021 00001, 6021 00003, 6021 00005, 6021 00007	úgy, mint a termosztatikus betéttel ellátott radiátoroknál



SZERELÉSI TÁVOLSÁGOK

A radiátorokat legalább 100 mm-re kell helyezni a padlótól, valamint az ablakpárkánytól. Amennyiben nincs lehetőség e távolságok betartására, engedélyezett a radiátor felszerelése a padlótól, illetve ablakpárkánytól 70-100 mm-re is, de ebben az esetben 5-10%-kal magasabb hőteljesítményű radiátort érdemes választani. Ha a radiátor távolsága a padlótól, illetve ablakpárkánytól 70 mm-nél kisebb, alacsonyabb radiátorokat kell alkalmazni.

A radiátorokat gyári csomagolásukban kell felszerelni. Ha a központi fűtést azért indítják be, hogy az épületet a befejezési munkák alatt fűtsék, vagy szárítsák, a radiátoroknak be-

csomagoltnak kell maradniuk. Ha a csomagolás megsérült, a radiátort más módon védeni kell, hogy ne szennyeződjön be. Ajánlatos, hogy a csomagolást csak az összes befejező munka végeztével vegyék le. A radiátor csatlakoztatásait olyan módon kell kialakítani, hogy bekötés után a radiátorban ne alakuljon ki feszültség. Felszerelés után nem megengedett a csővezetékek hajlítása, a radiátor melegítése gázlámpával és minden olyan jellegű tevékenység, ami a radiátor eldeformálódását, a lakkréteg sérülését okozhatja.

Cégünknel integrált minőségirányítási és környezetirányítási rendszer működik, amely teljesíti az ISO 9001 és ISO 14001 követelményeit, ezt a British Standards Institution által odaítélt tanúsítványok igazolják.



Rettig ICC

A Finnországból származó konszern Európa legnagyobb radiátorgyártója. Magas minőségű termékeink, valamint szerteágazó partnerhálózatunk cégünk sikerének kulcsa.


Radiátoraink beváltak Észak-Skandinávia nehéz időjárási körülményei között. Termékeinket 50 éve forgalmazzuk az európai piacokon és más földrészek piacain, amivel a szakmában elismerést szereztünk.

Tulajdonunkban van a legnagyobb és a legjobban szervezett eladási hálózat. Ennek köszönhetően ugyanolyan lelkesen állunk hozzá az apró tevékenységekhez, mint a nagy beruházások megvalósításához.

A Rettig ICC cég az arculatát a regionális mérnököknek és managereknek köszönheti. A tapasztalt, magasan kvalifikált regionális eladási vezetők állandó kapcsolatban állnak a kereskedelmi egységekkel, tervezőkkel, szerelőkkel és beruházókkal, gondoskodva a vevő legmagasabb minőségű kiszolgálásáról.

Európa-szerte több ezer személyt foglalkoztatunk. Befektetünk a jövő szakembereinek képzésébe, együttműködve az egyetemi központokkal az ország egész területén. Továbbképzéseket szervezünk a tervezőknek és a szerelőknek. Mindez vevőink elégedettségét szolgálja, akik mindig számíthatnak segítségünkre.

STANDARD SZÍN



RAL-SZÍNEK

RAL 9010 Reinweiß	RAL 9001 Cremeweiß	RAL 250-2 Lemon Glow	RAL 1023 Verkehrsgelb	RAL 1012 Zitronengelb	RAL 1004 Goldgelb	RAL 1027 Currygelb
RAL 5014 Taubenblau	RAL 5009 Azurblau	RAL 5015 Himmelblau	RAL 5017 Verkehrsblau	RAL 5022 Nachtblau	RAL 5002 Ultramarinblau	RAL 5001 Grünblau
RAL 7021 Schwarzgrau	RAL 1033 Dahliengelb	RAL 2003 Pastellorange	RAL 2004 Reinorange	RAL 3000 Feuerrot	RAL 3005 Weinrot	RAL 4002 Rotviolett
RAL 4008 Signalviolett	RAL 290 70 20 Mauve Haze	RAL 290 40 45 Mystic Purple	RAL 4009 Pastellviolett	RAL 3015 Hellrosa	RAL 3014 Altrosa	RAL 6019 Weißgrün
RAL 120 70 70 E-Green	RAL 150 60 60 Green Apple	RAL 6033 Minttürkis	RAL 6004 Blaugrün	RAL 8017 Schokoladen- braun	RAL 8019 Graubraun	RAL 040 80 05 Caffé Latte
RAL 7040 Fenstergrau	RAL 7001 Silbergrau	RAL 7037 Staubgrau	RAL 7030 Steingrau	RAL 7013 Braungrau	RAL 7015 Schiefergrau	RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 9006 Weißaluminium	RAL 9007 Graualuminium	RAL 6034 Pastelltürkis	RAL 9005 Tiefschwarz	RAL 4007 Purpurviolett	RAL 120 80 60 Modern green	RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7024 Graphitgrau						

SZANITER SZÍNEK

S0075 Jasmin	S0091 Pergamon	S0094 Natura	S0087 Bahamabeige
S0084 Anemone	S0077 Magnolia	S0164 Banana	S0088 Manhattan

SPECIÁLIS SZÍNEK

S0145 Creme White	S0142 White Textured ¹	S0141 Black Textured ¹	S0147 Anodic Brown	S0148 Anodic Black	S0149 Anodic Natura	S0201 Metal Alu ²
S0102 Metal Grey ²	S0146 Anodic Bronze	S0104 Metal Black ²	S0144 Brown Grey	S0143 Light Grey		

¹ Strukturált felszínnel
² Sima felszínnel



[illegible]

[illegible]

Rettig Hungary Kft.
info.hu@rettigicc.com
Tel.: +36 96 886 105
www.purmo.com/hu

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem
részére. ÁFA nélkül!

Érvényes: 2017. július 1-től.