

Sèche-serviettes **ARBORESCENCE Smart** - électrique -



L'installation de chauffage sera réalisée à l'aide d'émetteurs en acier
de la **gamme Arborescence SMART** de la marque **FINIMETAL**,
bénéficiant de la certification NF et EN 442.


Caractéristiques techniques du Arborescence SMART

Fabriqué en France ce sèche-serviettes, identifiable par ses **tubes plats**, assure une parfaite diffusion de la chaleur. Ingénieux grâce à ses bras légèrement cintrés et à son habile mouvement latéral maîtrisé de 10 cm maximum, l'Arborescence Smart vous permet de bénéficier de serviettes de bains chaudes en permanence tout en vous facilitant leurs accès.


- Matériaux : Acier.
- Tubes émetteurs plats 70 x 11 mm.
- Tubes collecteurs verticaux triangulaires 42 x 42 x 51 mm.
- Hauteur : 1477 à 1777 mm.
- Largeur : 600mm.
- Raccordement : 2 orifices en bout Ø15/21 F portée plate sur chaque côté du collecteur, entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable.
- Fixations : 2 fixations indépendantes du sèche-serviettes.
- Finition : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission) :
 - Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses), phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
 - 1^{ère} phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au four à air chaud à une température de 175 °C.
 - Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.

Radiateur garanti 2 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture.


Fixations



2 fixations positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

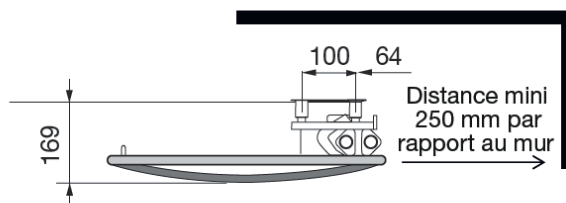

Détail de la fixation



Raccordement