

Sèche-serviettes **Bawa Double** - eau chaude -



L'installation de chauffage sera réalisée à l'aide d'émetteurs en acier
de la **gamme Bawa Double de la marque FINIMETAL**,
bénéficiant de la certification NF et EN 442.

Caractéristiques techniques du Bawa Double

Ce sèche-serviettes, identifiable par sa double rangée de **tubes rond**, est idéal pour les installations basse température. Son raccordement central permet d'anticiper l'installation.

- Matériaux : Acier.
- Tubes émetteurs : Ronds Ø 22 mm.
- Tubes collecteurs verticaux : Ronds Ø 30 mm.
- Hauteur : 1194 à 1754mm.
- Largeur : 500, 600 & 750mm.
- Pression de service : 10 bar.
- Raccordement : équipé de 2 orifices centraux Ø15/21 F portée plate, entraxe 50 mm, 4 orifices en bout Ø15/21 et purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable.
- Fixations : 4 fixations indépendantes du sèche-serviettes.
- Finition : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission) :
 - Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses), phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
 - 1^{ère} phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au four à air chaud à une température de 175 °C.
 - Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.

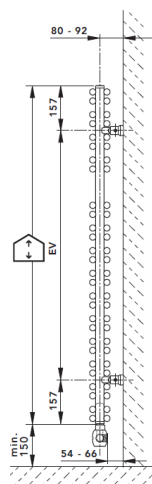
Radiateur garanti 10 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture.

Fixations






4 fixations positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

Raccordement



équipé de 2 orifices centraux Ø15/21 F portée plate, entraxe 50 mm, 4 orifices en bout Ø15/21 et purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable.

PRESENTATION DE LA GAMME

BAW2850C5 28 x 2 tubes	BAW2860C5 28 x 2 tubes	BAW4050C5 40 x 2 tubes	BAW4060C5 40 x 2 tubes	BAW5075C5 40 x 2 tubes
1194 mm	1194 mm	1754 mm	1754 mm	1754 mm
				
500 mm	600 mm	500 mm	600 mm	750 mm
885 W	1061 W	1222 W	1466 W	1831 W