

Sèche-serviettes **Jarua** - Electrique -



L'installation de chauffage sera réalisée à l'aide d'émetteurs en acier
de la **gamme Jarua de la marque FINIMETAL**,
bénéficiant de la certification NF et EN 442.


Caractéristiques techniques du Jarua

Fabriqué en France ce sèche-serviettes, identifiable par ses **tubes plats cintrés**, permettent de s'intégrer parfaitement dans votre intérieur. Une installation simplifiée grâce à son raccordement central 50 mm.

- Matériaux : Acier.
- Tubes émetteurs : Plats.
- Tubes collecteurs verticaux : Triangulaires 42 x 42 x 51 mm.
- Hauteur : 830 à 1730mm.
- Largeur : 650 à 800mm.
- Émetteur Tempco RF Elec :
 - 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables
 - Fonction Vacances / Boost / Détection d'ouverture de fenêtre / Indicateur comportemental à LED / Régulation intelligente/ Pilote plusieurs radiateurs
- Fixations : 4 fixations indépendantes du sèche-serviettes.
- Finition : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission) :
 - Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses), phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
 - 1^{ère} phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au four à air chaud à une température de 175 °C.
 - Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.

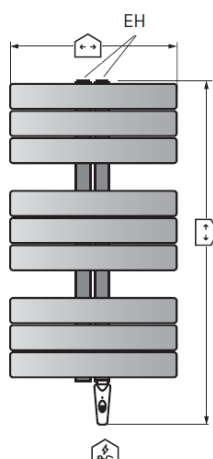
Radiateur garanti 2 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture.

Fixations








2 fixations positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

Émetteur Tempco RF Elec :



- 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables
- Fonction Vacances / Boost / Détection d'ouverture de


PRESENTATION DE LA GAMME

JA0608 9 tubes	JA0611 12 tubes	JA0614 15 tubes	JA0814 15 tubes	JA0817 18 tubes
 Eau Chaude 830 mm Élec. 950 mm 650 mm Δt 50°C 558 W Élec. 500 W	 Eau Chaude 1130 mm Élec. 1250 mm 650 mm Δt 50°C 732 W Élec. 750 W	 Eau Chaude 1430 mm 650 mm Δt 50°C 909 W	 Eau Chaude 1430 mm Élec. 1550 mm 800 mm Δt 50°C 1086 W Élec. 1000 W	 Eau Chaude 1730 mm Élec. 1850 mm 800 mm Δt 50°C 1300 W Élec. 1250 W

AL01450..

14 tubes

 Eau Chaude 849 mm
 Elec. Mixte 969 mm

 500 mm
 Δt 50°C 386 W
 Elec. 500 W

AL02050..

20 tubes

 Eau Chaude 1 220 mm
 Elec. Mixte 1 340 mm





 500 mm
 Δt 50°C 550 W
 Elec. 750 W

AL02850..

28 tubes

 Eau Chaude 1 750 mm
 Elec. Mixte 1 870 mm





 500 mm
 Δt 50°C 778 W
 Elec. 1000 W

AL02860..

28 tubes

 Eau Chaude 1 750 mm
 Elec. Mixte 1 870 mm

 600 mm
 Δt 50°C 923 W
 Elec. 1250 W