

Sèche-serviettes **Chorus Bains** - électrique -



L'installation de chauffage sera réalisée à l'aide d'émetteurs en acier
de la **gamme Chorus Bains de la marque FINIMETAL**,
bénéficiant de la certification NF et EN 442.

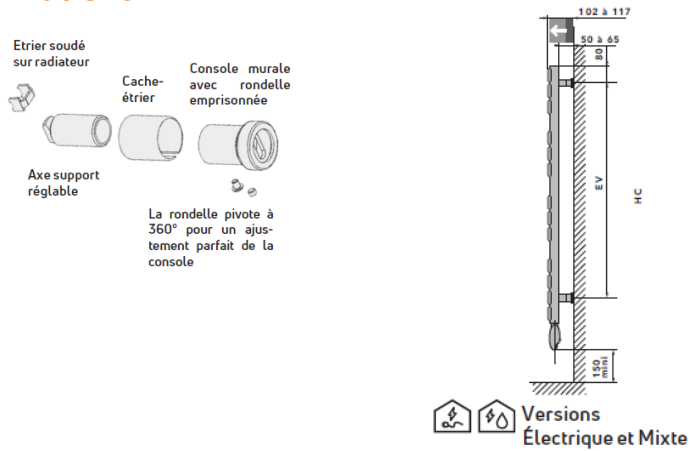
Caractéristiques techniques du Chorus Bains

Fabriquée en France ce sèche-serviettes, identifiable par des **tubes plats**, favorisent la diffusion uniforme de la chaleur.

- Matériaux : Acier.
- Tubes émetteurs : Plats 70 x 11mm.
- Tubes collecteurs verticaux : Triangulaires 42 X 42 x 51mm.
- Hauteur : 725 à 1850mm.
- Largeur : 500 à 800mm.
- Émetteur Tempco RF Elec :
 - 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables
 - Fonction Vacances / Boost / Détection d'ouverture de fenêtre /Indicateur comportemental à LED / Régulation intelligente/ Pilote plusieurs radiateurs
- Fixations : 4 fixations indépendantes du sèche-serviettes.
- Finition : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission) :
 - Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses), phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
 - 1^{ère} phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au four à air chaud à une température de 175 °C.
 - Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.

Radiateur garanti 2 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture.

Fixations










4 fixations positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

Émetteur Tempco RF Elec



- 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables
- Fonction Vacances / Boost / Détection

PRESENTATION DE LA GAMME

CH00640 6 tubes	CH01050 10 tubes	CH01340 13 tubes	CH01350 13 tubes	CH01850 18 tubes	CH01960 19 tubes	CH01980 19 tubes
						
725 mm	Eau Chaude 905 mm Élec. Mixte 1025 mm	Eau Chaude 1250 mm Élec. Mixte 1325 mm	Eau Chaude 1250 mm Élec. Mixte 1325 mm	Eau Chaude 1655 mm Élec. Mixte 1775 mm	Eau Chaude 1730 mm Élec. Mixte 1850 mm	Eau Chaude 1730 mm Élec. Mixte 1850 mm
400 mm	500 mm / 525 mm (avec soufflant)	400 mm	500 mm / 525 mm (avec soufflant)	500 mm / 525 mm (avec soufflant)	600 mm	800 mm
Élec. 300 W	Δt 50°C 470 W Élec. 500 W	Δt 50°C 501 W Élec. 500 W	Δt 50°C 602 W Élec. 750 W	Δt 50°C 815 W Élec. 1000 W	Δt 50°C 987 W Élec. 1250 W	Δt 50°C 1311 W Élec. 1500 W