

Gate | Fiche Technique

Tubes

Radiateur au design tubulaire rond avec des tubes de 30 mm pour les tubes collecteurs et de 22 mm pour les tubes émetteurs. Tube soudé sur collecteur.

Raccordement

4 x G 1/2" IG

Montage


Les radiateurs sont fixés au mur par 4 supports muraux assortis à la couleur du radiateur.

Set de montage

4 supports muraux en acier. Le montage sur le mur est possible grâce aux supports spécialement conçus pour ce type de tubes. Les supports sont conformes à la norme VDI 6036 de classe III.

Couleurs

Couleur standard : Blanc RAL 9016. D'autres couleurs sont disponibles en stock : Gris anthracite RAL 7016 mat (S0022) & Noir foncé RAL 9005 mat (S0029).

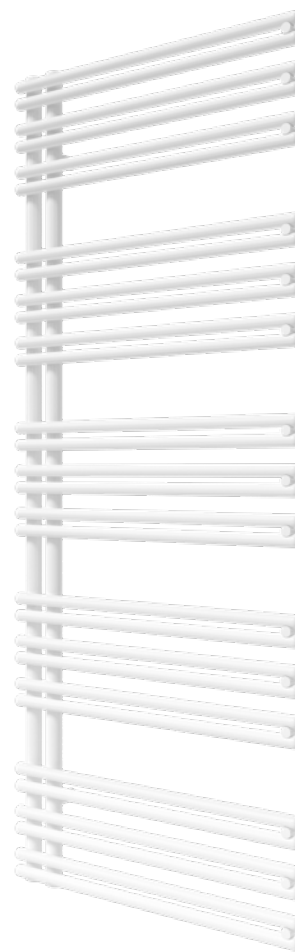

Design



max. 10 bar



Marque

Finimetal

Produit

Gate

Matériel

Sèche-serviettes en acier conforme selon la norme EN442-1&2 –
Acier (E220-CR2-S3-EN-10305-5)

Température de fonctionnement maximum

110 °C

Pression de fonctionnement maximum (MOP)

PN10 - 10 bars

Pression d'essai maximum

13 bars

Conformité


CE Rapport d'essai EN 442 1 & 2 – Règlementation (EU)
N° 305/2001 – ISO 9001



comfort delivered by

FINIMETAL

Gate | Caractéristiques techniques



Texte technique & design

Tubes émetteurs tubulaires, organisés en blocs séparés et montés sur les tubes collecteurs par deux, qui donnent l'apparence d'une porte.

Traitement et finition


Procédure de traitement conforme aux normes DIN 55900 et EN 442 (sans émissions) :

- Phase préparatoire : dégraissage, phosphatation et rinçage avec de l'eau déminéralisée
- Première phase de laquage : application de l'apprêt par cataphorèse
- Revêtement final : conforme au principe du procédé pour la poudre époxy-polyester

Gamme

6 modèles :

- 3 hauteurs : 1194, 1514, 1834 mm
- 2 largeurs : 500, 600 mm



Hauteur (B) Hauteur (B) Hauteur (B)
= 1194 mm = 1514 mm = 1834 mm

Couleurs

Couleur standard : Blanc RAL 9016. Autres couleurs disponibles en stock : Gris anthracite RAL 7016 mat (S0022) & Noir foncé RAL 9005 mat (S0029).

Montage

Les radiateurs sont fixés au mur par 4 supports muraux assortis à la couleur du radiateur.

