

Twist | Fiche Technique

Tubes

Radiateur au design tubulaire rond avec des tubes de 30 mm pour les tubes collecteurs et de 22 mm pour les tubes émetteurs. Tube soudé sur collecteur.

Raccordement

4 x G 1/2" IG

Montage

Les radiateurs sont fixés au mur par 4 supports muraux assortis à la couleur du radiateur.

Set de montage

4 supports muraux en acier. Le montage sur le mur est possible grâce aux supports spécialement conçus pour ce type de conduit. Les supports sont conformes à la norme VDI 6036 de classe III.

Couleurs

Couleur standard : Blanc RAL 9016. Autres couleurs disponibles en stock : Gris anthracite RAL 7016 mat (S0022) & Noir foncé RAL 9005 mat (S0029).



Design

max. 10 bar



Marque

Finimetal

Produit

Twist

Matériel

Radiateur de salle de bains en acier conforme à la norme EN442-1&2 – Acier (-CR2-S3-EN-10305-5)

Température maximum de fonctionnement

110 °C

Pression de fonctionnement maximum (MOP)

PN10 - 10 bars

Pression d'essai maximum

13 bars




Conformity

CE Rapport d'essai EN 442 1 & 2 – Reg. (EU)
N° 305/2001– ISO 9001



comfort delivered by

FINIMETAL

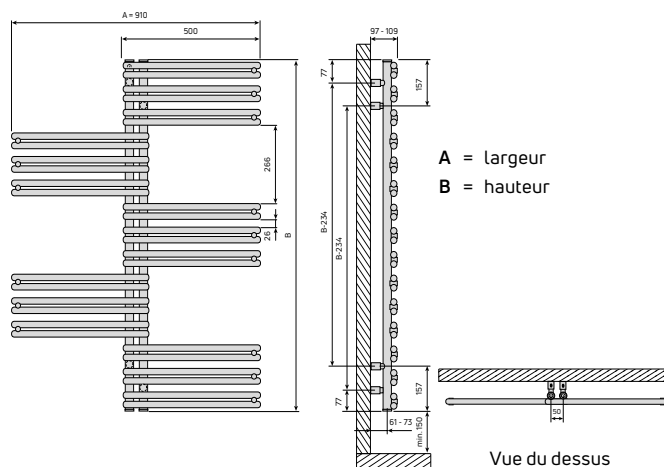

TWIST							
	Dimensions (mm)			Poids (kg)	Volume (l)	N Factor	75/65/20 °C (watt)
Type	Connexions raccordement	Hauteur (B)	Largeur (A)				
Twist 1194x910	50	1194	910	11,80	5,65	1,2043	706
Twist 1674x910	50	1674	910	16,45	7,90	1,2257	957

