

Squara E | Scheda tecnica

Scaldasalviette elettrico multifunzionale di design con tubi orizzontali quadrati 30x30 mm e tubi verticali 40x30 mm. I punti di saldatura tra i tubi orizzontali e i tubi verticali sono completamente lucidati per una finitura senza soluzione di continuità.

Collegamento elettrico

Spina Schuko CEE 7/7, 90° – Cavo 1,5 m – Resistenza e Controllo remoto (termostato ambiente) con comunicazione ad infrarossi. La resistenza è dimensionata per raggiungere una temperatura massima della superficie di 60°C (impostata al 100% a 230 V, ad una temperatura ambiente di 20 °C).

Installazione

Il radiatore è fissato alla parete tramite 4 staffe in tinta con il colore del radiatore.

Set di installazione

4 staffe da parete in acciaio, appositamente progettate per questo tipo di radiatore, conformi a VDI 6036 classe III.

Colori

Standard bianco lucido RAL 9016.

Altri colori disponibili: grigio antracite opaco RAL 7016 e nero corvino opaco RAL 9005.



Versione elettrica



Garanzia



Garanzia su componenti elettrici

Materiale

Acciaio dolce (E220-CR2-S3-EN-10305-5)

Spessore del materiale 1,5 mm

Conformità

Direttiva Bassa Tensione

Direttiva EMC

Regolamento EU 2015/1188



Squara E | Specifiche tecniche



I tubi quadrati orizzontali, saldati simmetricamente all'interno del telaio, creano una forma semplice e rilassante.

Trattamento e finitura


Procedura di trattamento secondo norme DIN 55900 ed EN 442 (senza emissioni):

- Fase preparatoria: sgrassaggio, fosfatazione e risciacquo con acqua demineralizzata.
- Prima fase di verniciatura: applicazione del primer mediante cataforesi.
- Verniciatura finale: con polveri epossipoliestere.

Gamma

4 modelli:

- 3 altezze: 1120, 1360, 1840 mm
- 2 larghezze: 500, 600 mm




Colori

Standard bianco lucido RAL 9016.


Altri colori disponibili: grigio antracite opaco RAL 7016 e nero corvino opaco RAL 9005 + altri colori disponibili a richiesta.

Installazione

Il radiatore è fissato al muro tramite 4 staffe in tinta con il colore del radiatore.

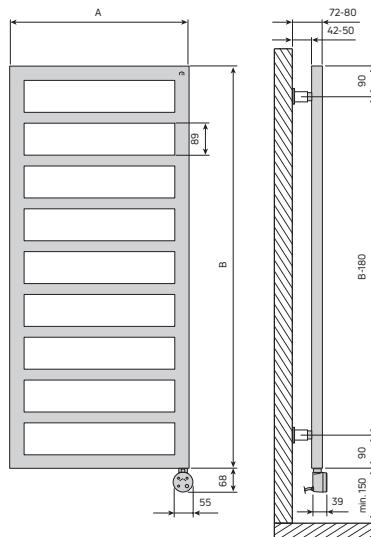

A = Larghezza
B = Altezza



Controllo

Elemento riscaldante elettrico con spina Schuko e controllo remoto (termostato ambiente), con comunicazione ad infrarossi.

Imballo

Il radiatore è confezionato singolarmente in un foglio di plastica e una scatola di cartone, rinforzata con angolari. Il foglio di plastica avvolge il radiatore fino a quando è installato, per evitare danni.

Normative

- Classe di Protezione I - 230 V / 50 Hz / IP X5
- Certificato CE - Direttiva Bassa Tensione - Direttiva EMC
- Direttiva 2011/65/CE (2002/95/CE), Direttiva RoHS
- Regolamento 1907/2006/CE, Regolamento REACH
- Direttiva 2012/19/EU (2002/96/CE), Direttiva RAEE
- Direttiva Eco Design 2015/1188 (EU)

Garanzia

5 anni - 2 anni per i componenti elettrici.

Modello	Dimensioni (mm)			Peso (kg)	Potenza (W)
	Altezza (B)	Altezza comprensiva di controllo	Larghezza (A)		
Squara E 1120x500	1120	1188	500	15,40	400
Squara E 1360x500	1360	1428	500	18,50	600
Squara E 1360x600	1360	1428	600	21,20	600
Squara E 1840x600	1840	1908	600	28,30	800

