Gate | Scheda tecnica

Scaldasalviette di design con elementi riscaldanti rotondi.
Tubi verticali diametro 30 mm e tubi orizzontali diametro 22 mm.
Versione sinistra e destra in un unico modello.
Possibilità di installazione di una resistenza elettrica integrativa per funzionamento combinato.

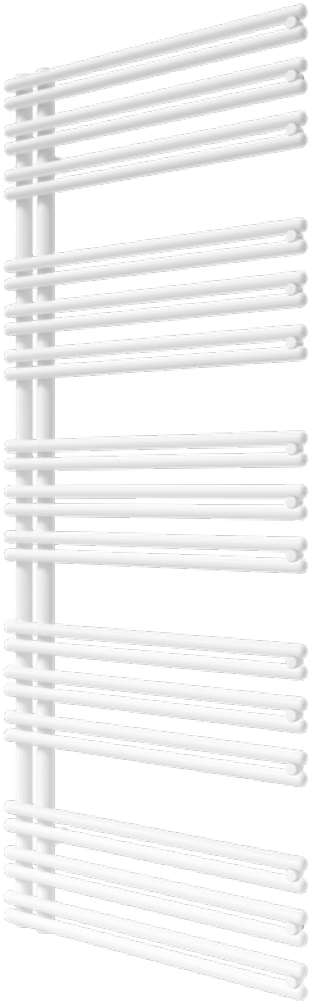

Connessioni idrauliche
4 x 1/2"

Installazione
Il radiatore è fissato alla parete tramite 4 staffe in tinta con il colore del radiatore.

Set di installazione
4 staffe da parete in acciaio, appositamente progettate per questo tipo di radiatore, conformi a VDI 6036 classe III.

Colori
Standard bianco lucido RAL 9016.
Altri colori disponibili: grigio antracite opaco RAL 7016 e nero corvino opaco RAL 9005.

max. 10 bar

Garanzia

Materiale
Acciaio dolce (E220-CR2-S3-EN-10305-5)

Temperatura massima di esercizio
110 °C

Pressione massima di esercizio (MOP)
10 bar

Pressione massima di test
13 bar

Conformità
UNI EN 442

CE

Via Brigata Osoppo, 166 - 33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italia
Tel. 0434.567911 - Fax 0434.567901 - www.emmeti.com - info@emmeti.com

comfort delivered by EMMETI

Gate | Specifiche tecniche



I tubi orizzontali rotondi, raggruppati in sezioni separate e montati su due tubi verticali, danno l'impressione di un cancello.

Trattamento e finitura

Procedura di trattamento secondo norme DIN 55900 ed EN 442 (senza emissioni):

- Fase preparatoria: sgrassaggio, fosfatazione e risciacquo con acqua demineralizzata.
- Prima fase di verniciatura: applicazione del primer mediante cataforesi.
- Verniciatura finale: con polveri epossipoliestere.

Gamma

6 modelli:

- 3 altezze: 1194, 1514, 1834 mm
- 2 larghezze: 500, 600 mm



Altezza (B) = 1194 mm | Altezza (B) = 1514 mm | Altezza (B) = 1834 mm

Colori

Standard bianco lucido RAL 9016.
Altri colori disponibili: grigio antracite opaco RAL 7016 e nero corvino opaco RAL 9005.

Installazione

Il radiatore è fissato alla parete tramite 4 staffe in tinta con il colore del radiatore.

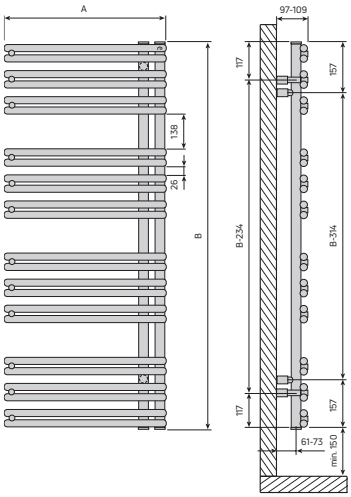

A = Larghezza
B = Altezza



vista dall'alto

Connessioni idrauliche

4 x 1/2"



Imballo

Il radiatore è confezionato singolarmente in un foglio di plastica e una scatola di cartone, rinforzata con angolari. Il foglio di plastica avvolge il radiatore fino a quando è montato, per evitare danni.

Normative

Le emissioni dei radiatori, espresse in Watt, sono misurate secondo la norma UNI EN 442: temperatura di mandata 75 °C, temperatura di ritorno 65 °C, temperatura ambiente 20 °C.

Garanzia

5 anni.

GATE						
Modello	Dimensioni (mm)			Peso (kg)	Volume (l)	Potenza termica (W) 75/65/20 °C
	Interasse attacchi	Altezza (B)	Larghezza (A)			
Gate 1194x500	50	1194	500	9,85	4,80	547
Gate 1194x600	50	1194	600	11,17	5,44	644
Gate 1514x500	50	1514	500	12,30	5,80	678
Gate 1514x600	50	1514	600	13,96	6,80	798
Gate 1834x500	50	1834	500	14,80	6,45	835
Gate 1834x600	50	1834	600	16,76	7,89	984

Rev. 0 - 09.2021 - CML/B.Toniol
9901013400001

Via Brigata Osoppo, 166 - 33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italia
Tel. 0434.567911 - Fax 0434.567901 - www.emmeti.com - info@emmeti.com

comfort delivered by EMMETI