





Modular Multiplex - Topway M

Collettori di distribuzione
Distribution manifolds

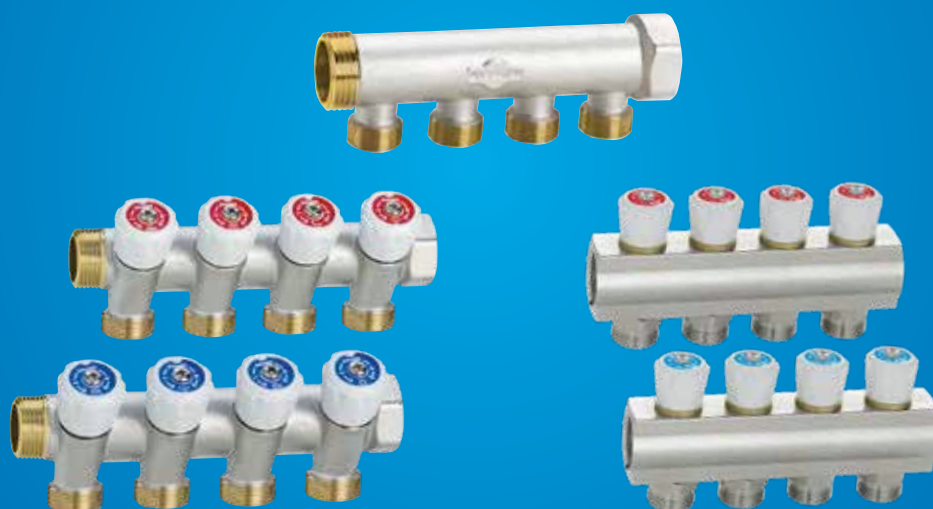

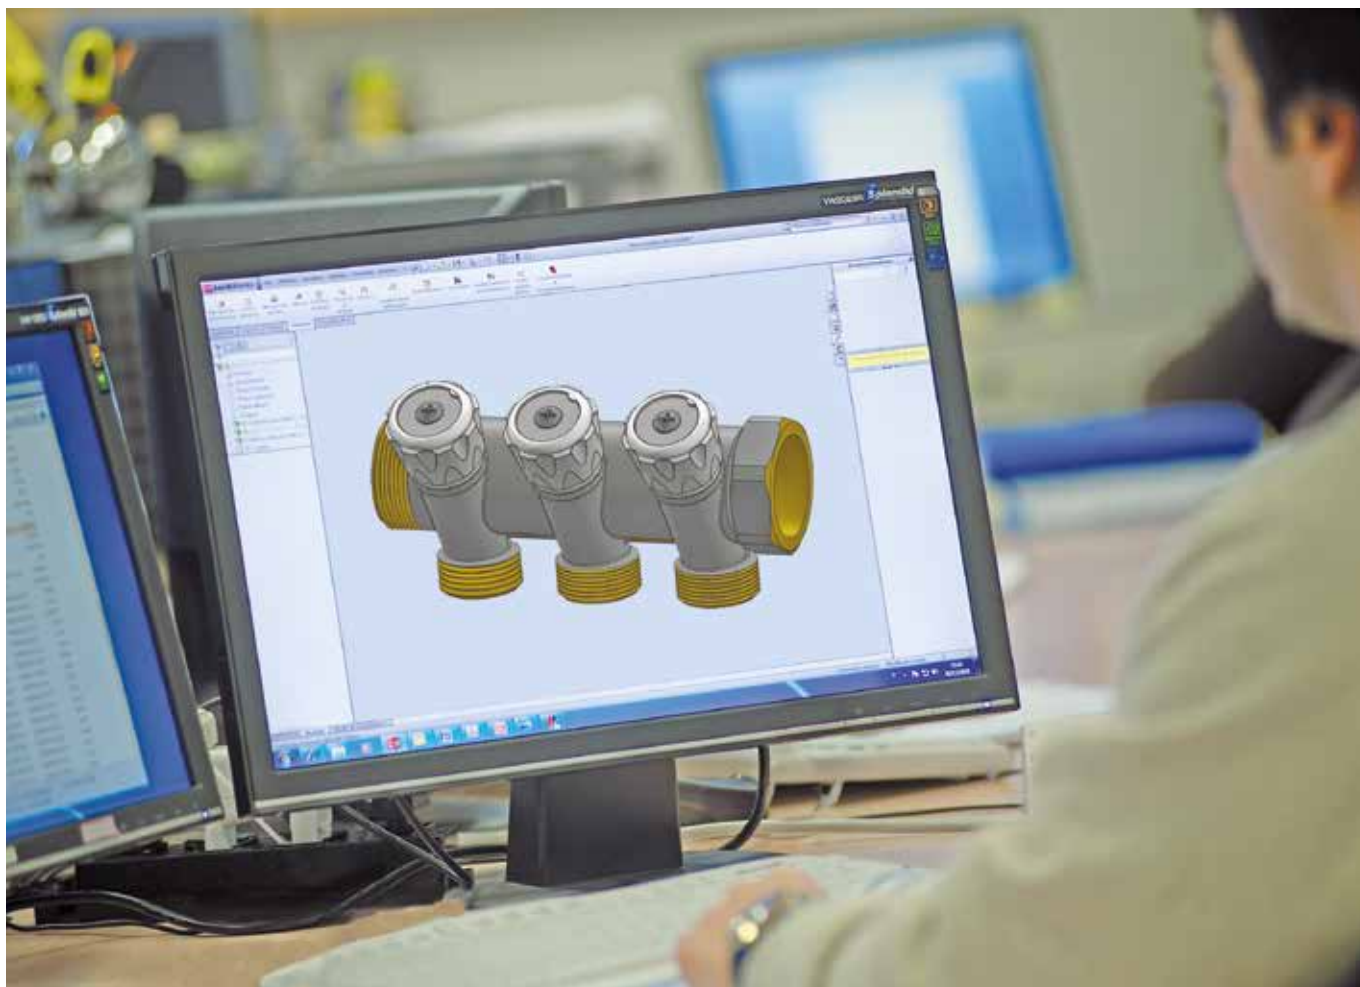

Qualità ed affidabilità

L'elevato standard qualitativo dei materiali impiegati, la robustezza dei componenti ed il loro grado di finitura rendono i Collettori Emmeti affidabili e funzionali nel tempo, prolungando la vita dell'impianto e riducendo le manutenzioni.

La garanzia qualitativa è la conseguenza di una produzione altamente automatizzata che determina la costanza delle caratteristiche costruttive e fluidodinamiche di un intero lotto di produzione.

Quality and reliability

High quality standard materials, sturdy components and a durable finish make the Emmeti Manifolds both reliable and functional: the longevity of the system is increased and the need for ongoing maintenance is decreased.

The company places great importance on quality throughout the fully automated manufacturing process, thus, keeping the manufacturing and fluid dynamic characteristics of a whole lot constant.

Rapidità, facilità e sicurezza di esecuzione

Rapidità e sicurezza di installazione sono aspetti particolarmente curati. Tutti gli elementi si combinano in modo semplice tra loro.

Fast, easy and safe installation

Emmeti provides the installer with a system consisting of interchangeable components, thus ensuring ease and speed of installation in safe manner.

Indice

Index

MODULAR

Collettore in ottone / <i>Brass manifold</i>	4
--	---

MULTIPLEX

Collettore in ottone con rubinetti / <i>Brass manifold with bibcocks</i>	7
--	---

TOPWAY M

Collettore in ottone con rubinetti / <i>Sanitary manifold with bibcocks</i>	10
---	----

Accessori per collettori

<i>Accessories for manifold</i>	13
---	----

Tenute monoblocco

<i>Monoblocco seals</i>	14
-----------------------------------	----

Accessori per monoblocco

<i>Accessories for Monoblocco</i>	16
---	----

TERMOBOX

Cassetta per collettori / <i>Manifold boxes</i>	17
---	----

Guida alla scelta della cassetta in plastica / <i>Guidelines for choosing plastic manifold box</i>	18
--	----

Modular

Collettore in ottone

Brass manifold



Impieghi

Il collettore in ottone Modular rappresenta una soluzione economica per realizzare un impianto idraulico punto a punto, e per ridurre il numero di giunti intermedi sottotraccia.

Può essere facilmente collegato a qualsiasi gamma di tubi multistrato, plastici o rame, utilizzando le tenute monoblocco Emmeti, e inserito nell'apposita cassetta per collettori Termobox.

Application

Modular brass manifolds is a cost effective way to install point to point plumbing in order to reduce concealed intermediate joints. It can be easily connected to any of the multi-layer, plastics or cooper pipes available, by using Emmeti Monoblocco fittings.

Modular manifold is suitable for the insertion into the manifold box Termobox.

La gamma

3/4", derivazioni 24x19 interasse 36 mm, 2 vie

3/4", derivazioni 24x19 interasse 36 mm, 3 vie

3/4", derivazioni 24x19 interasse 36 mm, 4 vie

1", derivazioni 24x19 interasse 36 mm, 2 vie

1", derivazioni 24x19 interasse 36 mm, 3 vie

1", derivazioni 24x19 interasse 36 mm, 4 vie

The range

3/4", 24x19 thread, takeoffs 36 mm, 2-ways

3/4", 24x19 thread, takeoffs 36 mm, 3-ways

3/4", 24x19 thread, takeoffs 36 mm, 4-ways


1", 24x19 thread, takeoffs 36 mm, 2-ways

1", 24x19 thread, takeoffs 36 mm, 3-ways

1", 24x19 thread, takeoffs 36 mm, 4-ways

Esempio di installazione collettore Modular

Example of Modular manifold installation

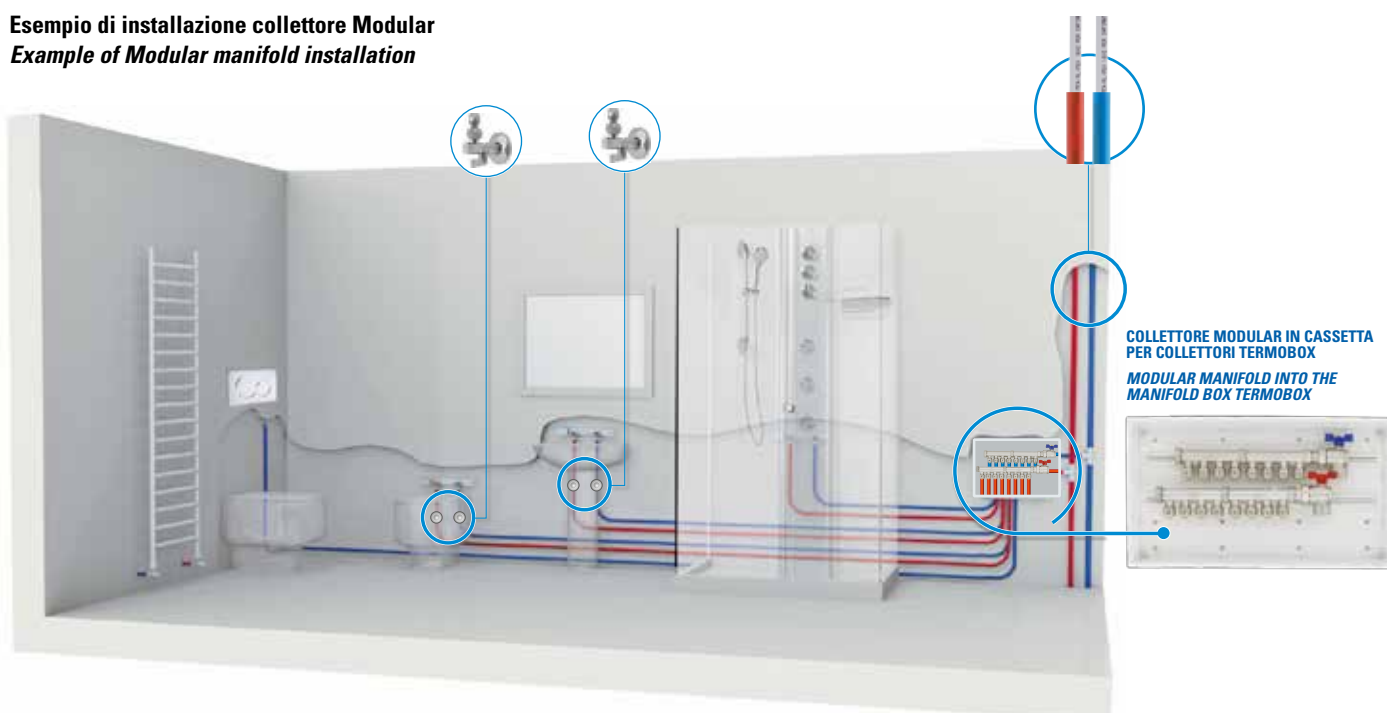

Costruzione

Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N - DW nichelato
Attacchi filettati 24x19 Maschio

Dati tecnici

Temperatura massima di esercizio	110 °C
Pressione massima di esercizio	10 bar
Filettatura di testa	G 3/4" - G 1", ISO 228
Filettature derivazioni	24x19 Maschio, interasse 36 mm
Passaggio	Ø 14 mm

NOTA: Filettatura 24x19: filettatura gas di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice.

Construction


Body made of brass UNI EN 12165 CW617N -DW with nickel finish
Thread connections 24x19 Male

Technical data

Maximum operating temperature	110 °C
Maximum operating pressure	10 bar
Head thread	G 3/4" - G 1", ISO 228
Ways thread	24x19 Male, takeoffs 36 mm
Flow	Ø 14 mm


NOTE: 24x19 thread: 24 mm diameter gas thread and 19 screw threads per inch.

Dimensioni
Dimensions

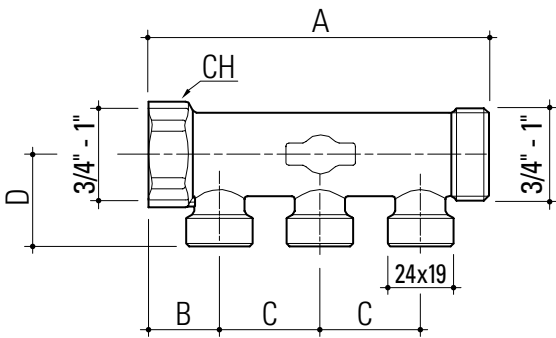

Modello Model	N. Vie Nr. ways	DN	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	CH [mm]
3/4"	2	20	85	24,5	36	29	31
3/4"	3	20	121	24,5	36	29	31
3/4"	4	20	157	24,5	36	29	31
1"	2	25	86	25,5	36	33	38
1"	3	25	122	25,5	36	33	38
1"	4	25	158	25,5	36	33	38

Fissaggio e collegamento collettore Modular
Modular manifold mounting and connection

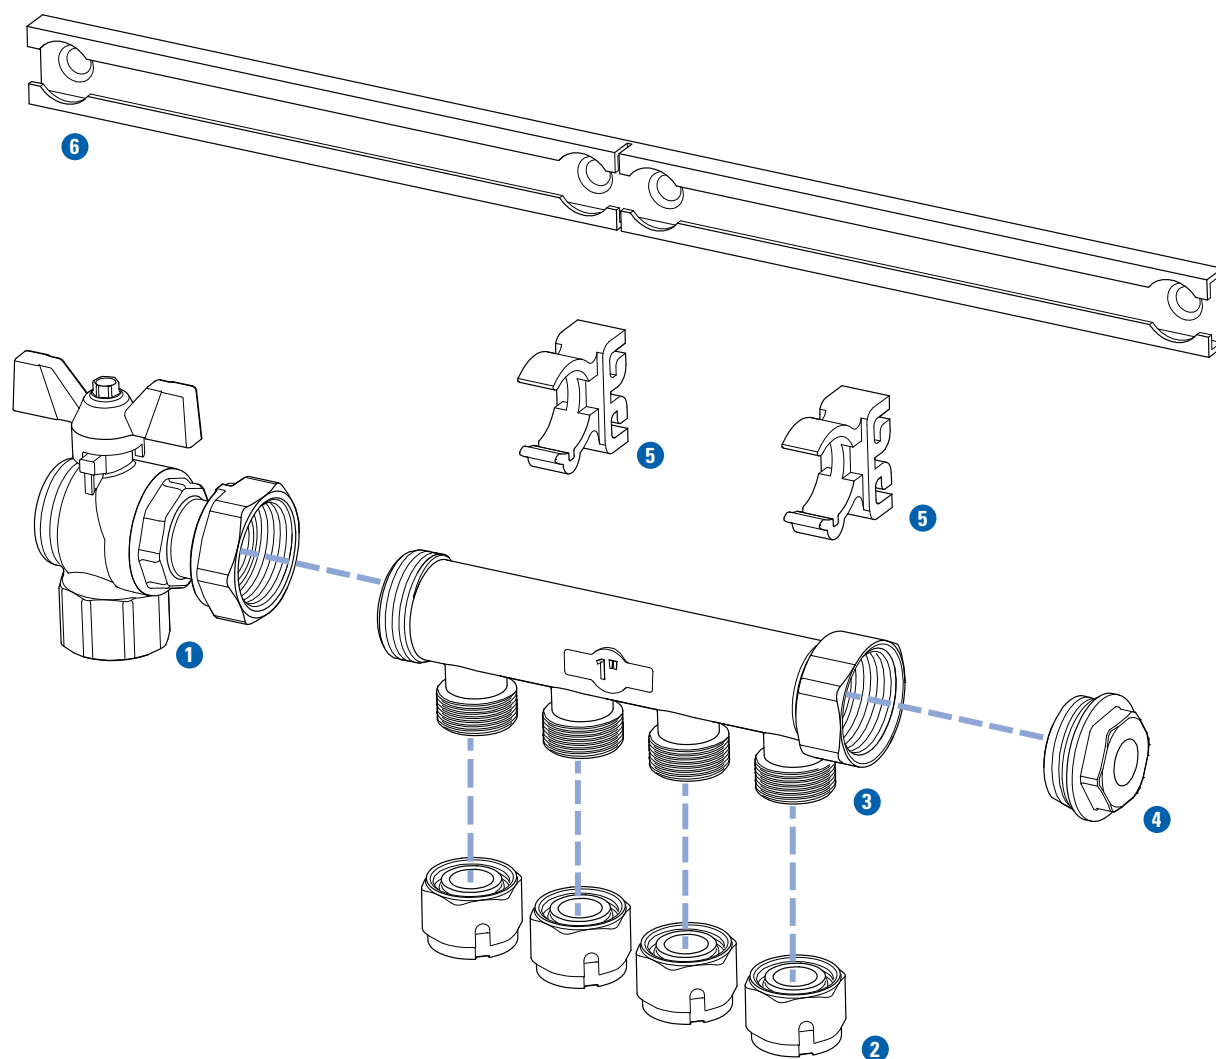

Legenda

1	Valvola a sfera Progress
2	Tenute Monoblocco
3	Collettore Modular
4	Tappo cieco
5	Supporti in plastica
6	Guida in alluminio

Key

1	Progress ball valve
2	Monoblocco fittings
3	Modular manifold
4	Blanking plug
5	Plastic supports
6	Aluminium rail

Multiplex

Collettore in ottone con rubinetti
Brass manifold with bibcocks



Impieghi

Collettore in ottone stampato, con rubinetti, per impianti termosanitari, componibile mediante nipplo di giunzione.

I rubinetti di intercettazione, corredati di etichette rosse e blu per una identificazione immediata di ogni circuito, sono inclinati a 45°; ciò rende piuttosto semplice il loro utilizzo.

Il collettore Multiplex può essere facilmente collegato a qualsiasi gamma di tubi multistrato, plastici o rame, utilizzando le tenute monoblocco Emmeti, e inserito nell'apposita cassetta per collettori Termobox.

Nota: Non adatto alla regolazione delle vie, solo aperto o chiuso.

Application


Manifold in moulded brass with bibcocks, for thermo-sanitary systems, modular by means of a special joint fitting.

Wheelhead isolation bibcocks, supplied with red and blue labels for easy identification of each circuit, are inclined at a 45° angle; this makes their use quite simple.

Multiplex manifold can be easily connected to any range of multi-layer, plastic or copper pipes, using Emmeti Monoblocco fittings, and can be installed into the manifold box Termobox.

Note: Not suitable for the way regulating, only open or closed.

Esempio di installazione collettore Multiplex *Example of Multiplex manifold installation*

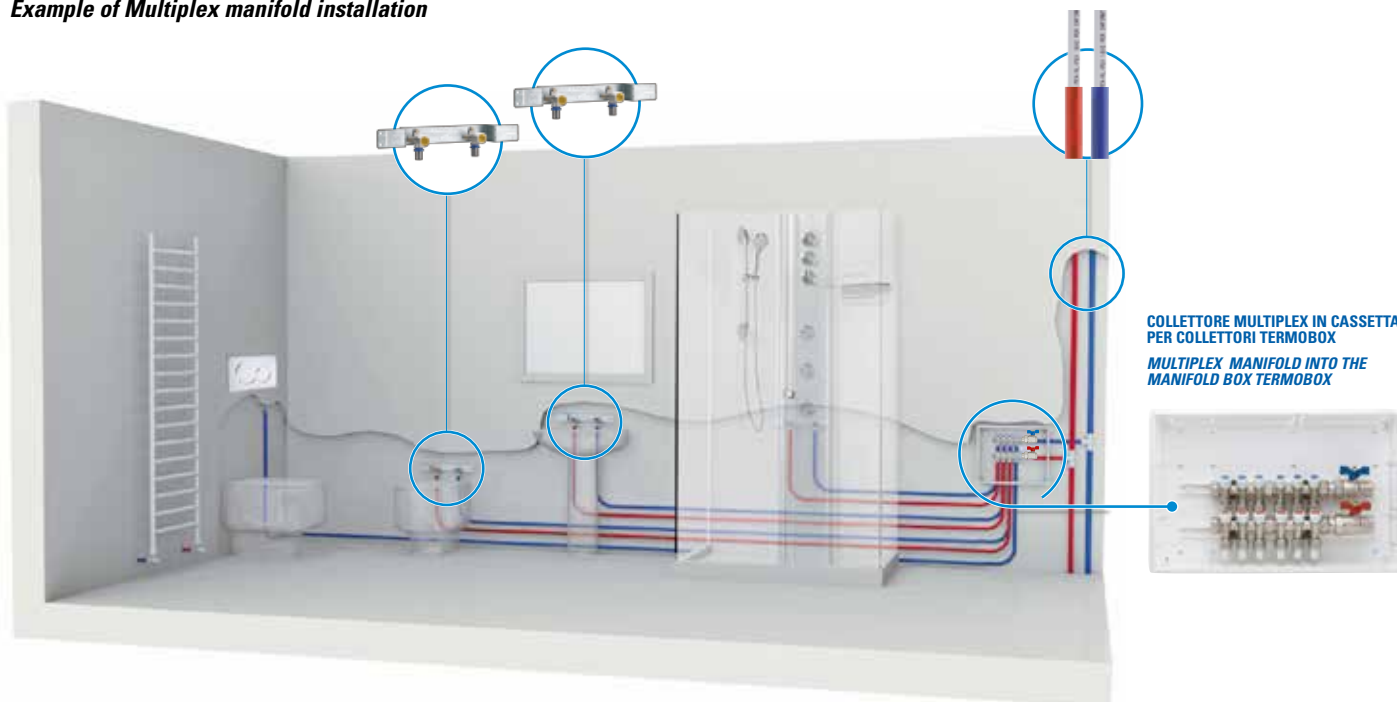

La gamma

3/4", derivazioni 24x19, interasse 36 mm, 2 vie
3/4", derivazioni 24x19, interasse 36 mm, 3 vie
3/4", derivazioni 24x19, interasse 36 mm, 4 vie
1", derivazioni 24x19, interasse 36 mm, 2 vie
1", derivazioni 24x19, interasse 36 mm, 3 vie
1", derivazioni 24x19, interasse 36 mm, 4 vie

Costruzione

Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N - DW nichelato
 Derivazioni filettate 24x19 Maschio, interasse 36 mm
 Maniglie in ABS colore bianco
 Tenute in NBR

Dati tecnici

Temperatura massima di esercizio	110 °C
Pressione massima di esercizio	10 bar
Filettatura di testa	G 3/4" - G 1" ISO 228
Filettature derivazioni	24x19 Maschio, interasse 36 mm

NOTA: Filettatura 24x19: filettatura gas di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice.

The range

3/4", 24x19 thread, takeoffs 36 mm, 2-ways
3/4", 24x19 thread, takeoffs 36 mm, 3-ways
3/4", 24x19 thread, takeoffs 36 mm, 4-ways
1", 24x19 thread, takeoffs 36 mm, 2-ways
1", 24x19 thread, takeoffs 36 mm, 3-ways
1", 24x19 thread, takeoffs 36 mm, 4-ways

Construction


Body made of brass UNI EN 12165 CW617N - DW with nickel finish
 Thread ways 24x19 Male, takeoffs 36 mm
 ABS white knobs
 Gasket in NBR

Technical data

Maximum operating temperature	110 °C
Maximum operating pressure	10 bar
Head thread	G 3/4" - G 1" ISO 228
Ways thread	24x19 Male, takeoffs 36 mm

NOTE: 24x19 thread: 24 mm diameter gas thread and 19 screw threads per inch.


Dimensioni Dimensions

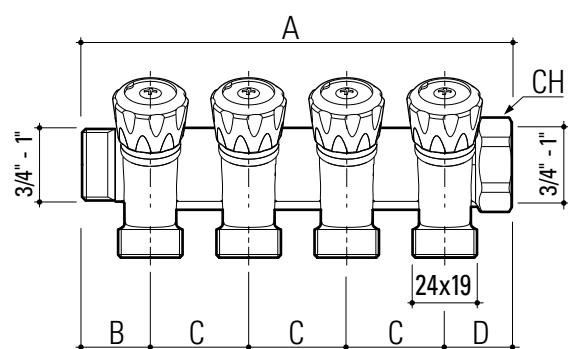

Modello Model	N. Vie Nr. ways	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	CH [mm]
3/4"	2	86	25	36	24,5	31
3/4"	3	122	25	36	24,5	31
3/4"	4	158	25	36	24,5	31
1"	2	92	27	36	27,5	37
1"	3	128	27	36	27,5	37
1"	4	164	27	36	27,5	37

Diagramma perdite di carico Pressure drop diagram

Perdite di carico singola via con rubinetto tutto aperto (Kv max)
 Pressure drop of a single way with all open manifold (Kv max)

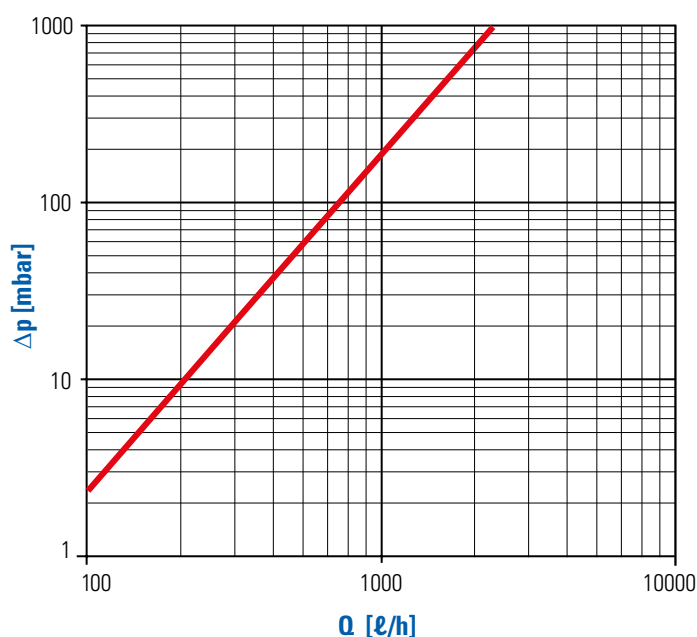

Niplo di collegamento per collettore Multiplex
Bridging piece of Multiplex manifold




Modello
Model

3/4"

1"

Fissaggio e collegamento collettore Multiplex
Multiplex manifold mounting and connection

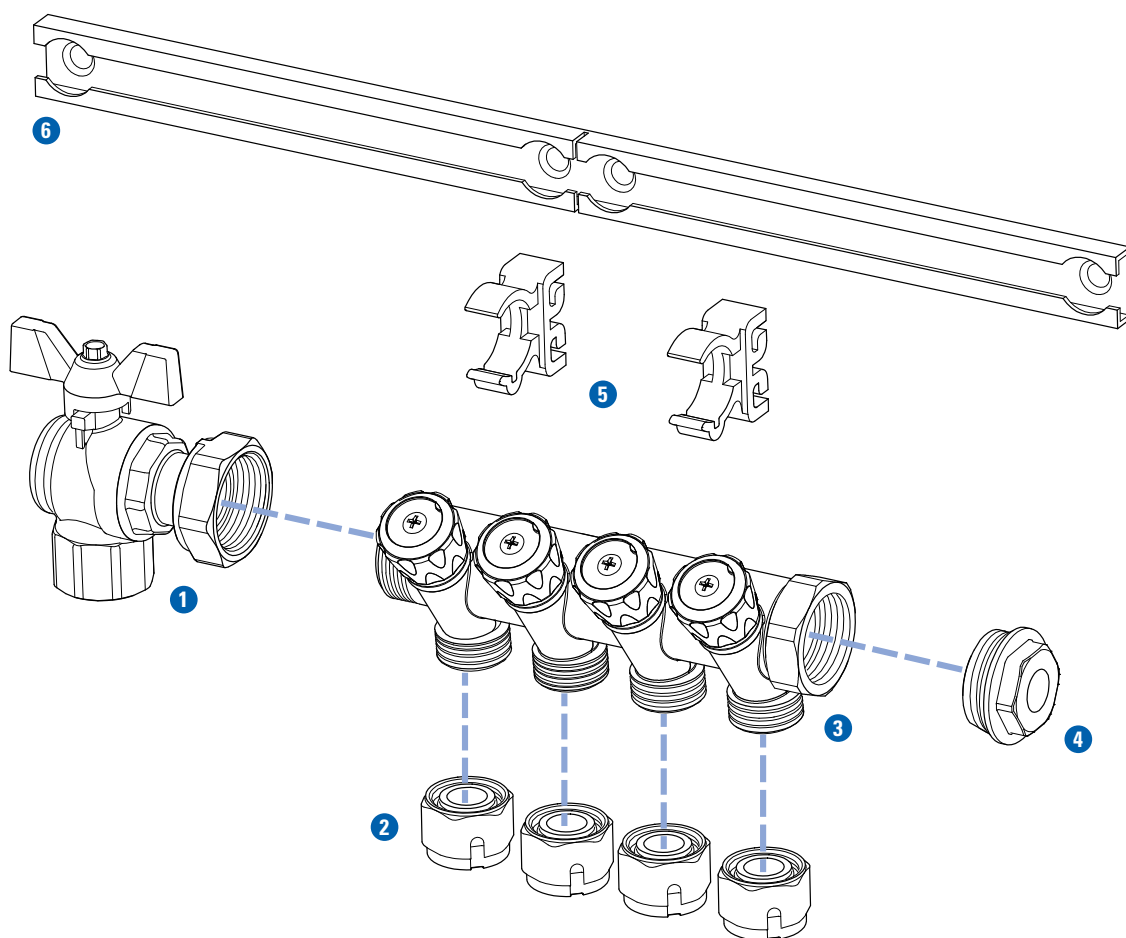

Legenda

- ① Valvola a sfera Progress
- ② Tenute Monoblocco
- ③ Collettore Multiplex
- ④ Tappo cieco
- ⑤ Supporti in plastica
- ⑥ Guida in alluminio

Key

- ① Progress ball valve
- ② Monoblocco fittings
- ③ Multiplex manifold
- ④ Blanking plug
- ⑤ Plastic supports
- ⑥ Aluminium rail

Topway M

Collettore in ottone con rubinetti
Brass manifold with bibcocks



Impieghi

Collettore di distribuzione per impianti di riscaldamento a radiatori, termoconvettori e ventilconvettori.

I rubinetti di intercettazione sono corredati di etichette rosse e blu, per una identificazione immediata di ogni circuito.

Il collettore Topway M può essere facilmente collegato a qualsiasi gamma di tubi multistrato, plastici o rame, utilizzando le tenute monoblocco Emmeti, e inserito nell'apposita cassetta per collettori Termobox.

NOTE:

- Non adatto alla regolazione delle vie, solo aperto o chiuso.
- Tenuta su filettature di testa SOLO con o-ring. NON impiegare filettature coniche.

Application

Distribution manifold for radiator, convector and fan coil heating systems. Wheelhead isolation bibcocks are supplied with red and blue labels, for easy identification of each circuit.


Topway M manifold can be easily connected to any range of multi-layer, plastic or copper pipes, using Emmeti Monoblocco fittings, and can be installed into the manifold box Termobox.

NOTES:

- Not suitable for the way regulating, only open or closed.
- Seals on head thread ONLY with o-ring. DO NOT USE tapered threads.

Esempio di installazione collettore Topway M

Example of Topway M manifold installation

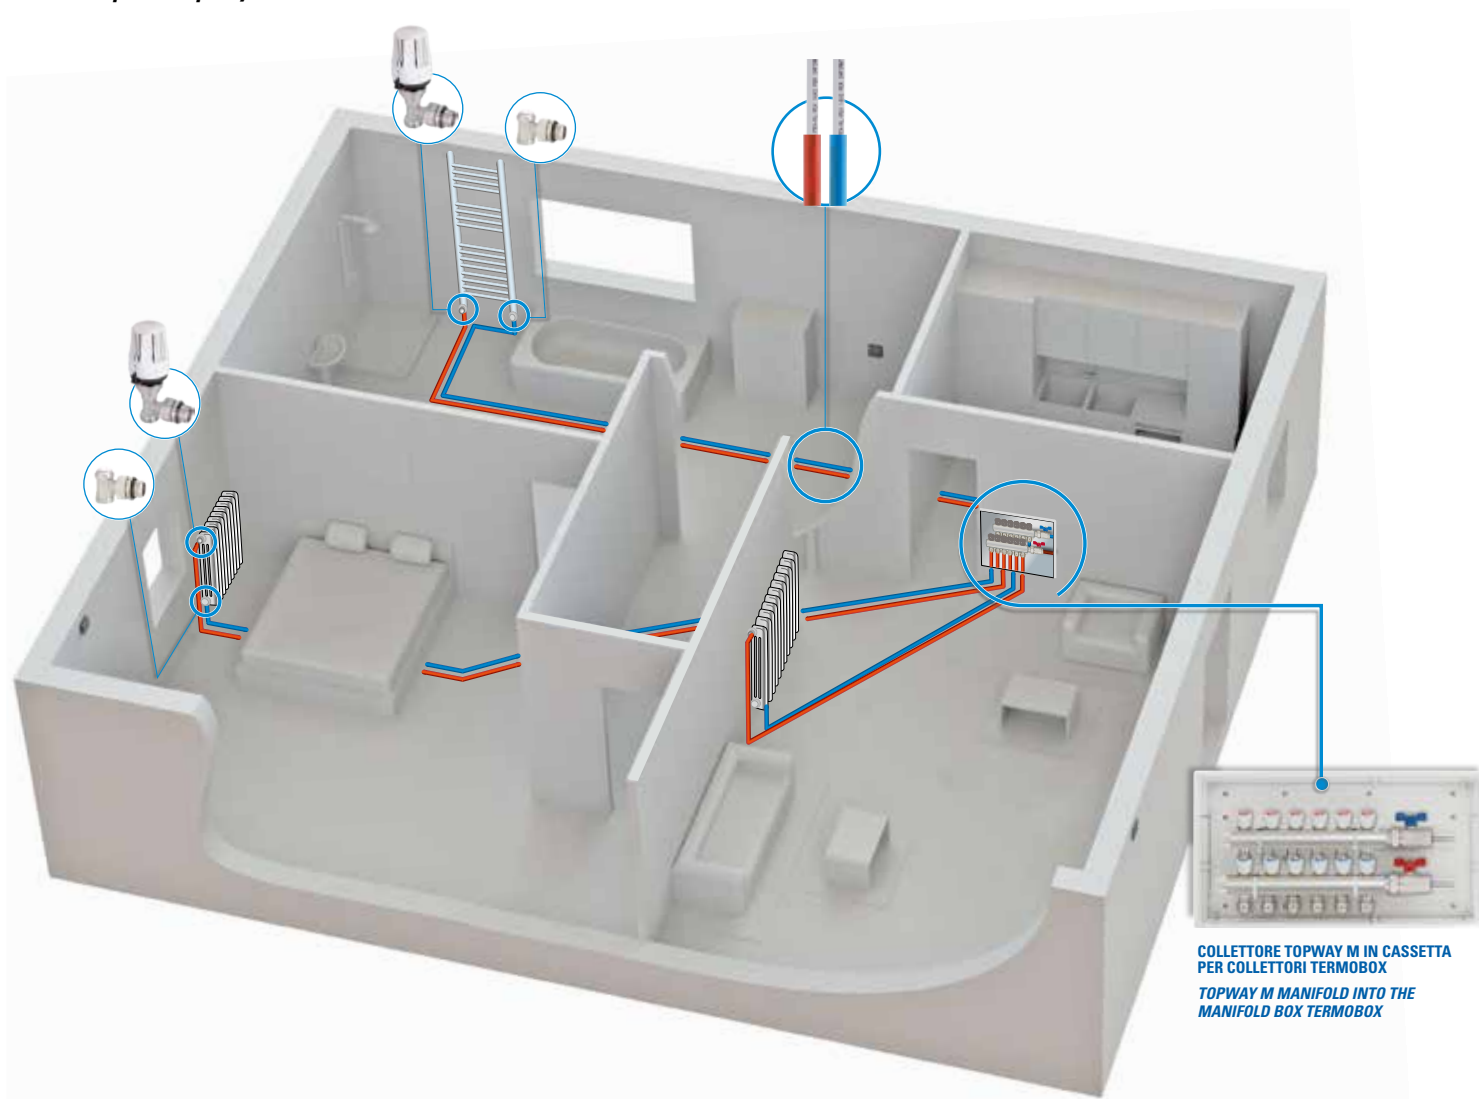

La gamma

3/4", derivazioni 24x19 interasse 36 mm, 4 vie

3/4", derivazioni 24x19 interasse 36 mm, 5 vie

3/4", derivazioni 24x19 interasse 36 mm, 6 vie

Costruzione

Collettore in ottone ottenuto da barra trafilata TN UNI EN 12168 CW614N

Filettature vie laterali 24x19 Maschio, interasse 36 mm

Maniglie in ABS colore bianco

Guarnizione in NBR

Dati tecnici

Temperatura massima di esercizio	110 °C
Pressione massima di esercizio	10 bar
Filettatura di testa	G 3/4" ISO 228
Filettature derivazioni	24x19 Maschio, interasse 36 mm

NOTA: Filettatura 24x19: filettatura gas di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice.

The range

3/4", 24x19 thread, takeoffs 36 mm, 4-ways

3/4", 24x19 thread, takeoffs 36 mm, 5-ways

3/4", 24x19 thread, takeoffs 36 mm, 6-ways

Construction

Brass header retrieved through a bar drawing process TN UNI EN 12168 CW614N

Thread ways 24x19 Male, takeoffs 36 mm

ABS white knobs

Gasket in NBR


Technical data

Maximum operating temperature	110 °C
Maximum operating pressure	10 bar
Head thread	G 3/4" ISO 228
Ways thread	24x19 Male, takeoffs 36 mm

NOTE: 24x19 thread: 24 mm diameter gas thread and 19 screw threads per inch.

Dimensioni

Dimensions

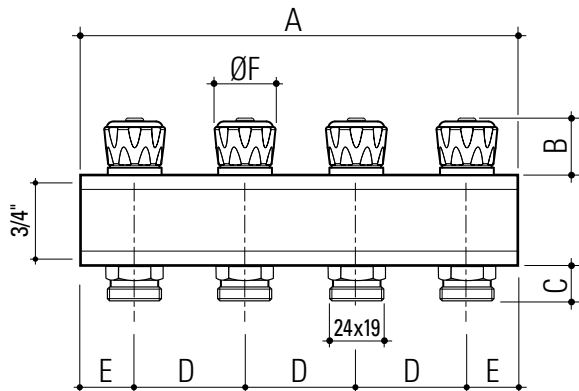


Modello Model	N. Vie Nr. ways	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	ØF [mm]
3/4"	4	157	24,5	16,5	36	24,5	27
3/4"	5	193	24,5	16,5	36	24,5	27
3/4"	6	229	24,5	16,5	36	24,5	27

Diagramma perdite di carico


Pressure drop diagram

Perdite di carico singola via (andata + ritorno)
con rubinetto tutto aperto (Kv max)


Pressure drop of a single way (flow + return)
with all open manifold (Kv max)

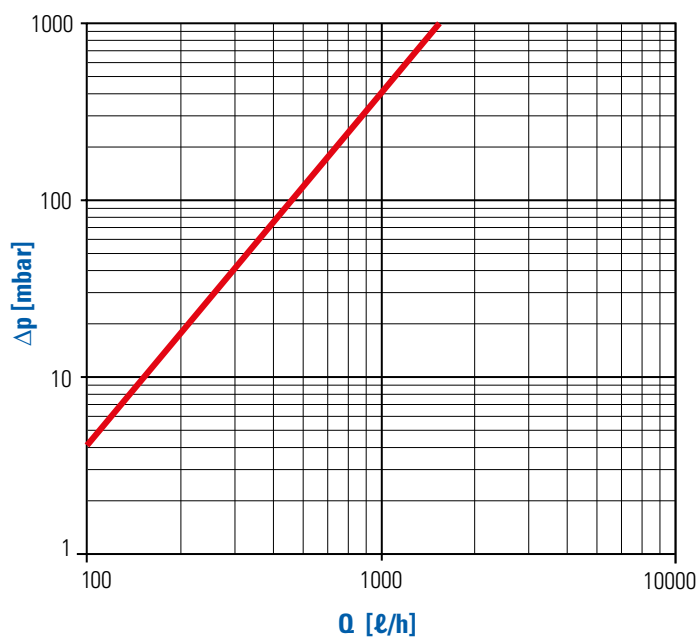

Etichette rosse e blu di indicazione dei circuiti, fornite a corredo del collettore Topway M
Blue and Red color identification labels of each circuit, supplied with Topway M manifold

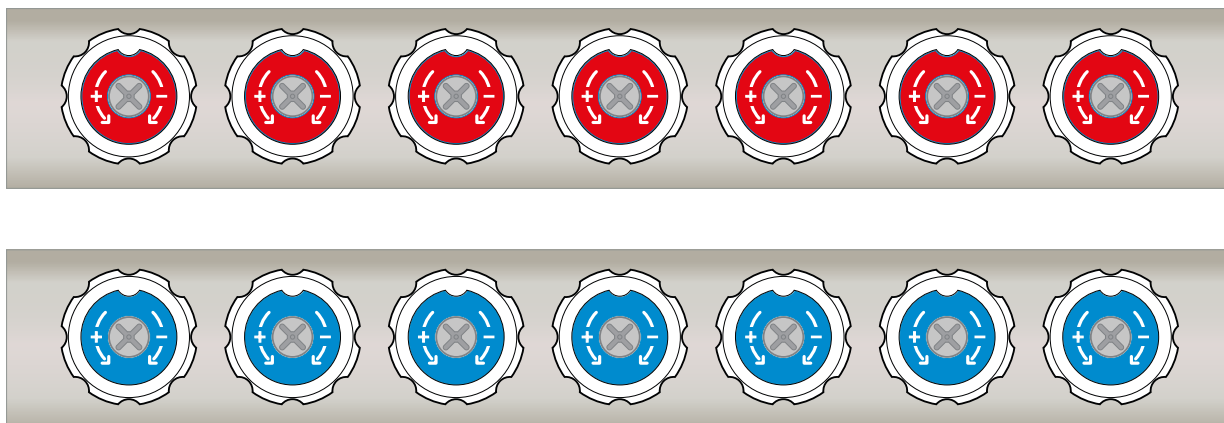

Fissaggio e collegamento collettore Topway M
Topway M manifold mounting and connection

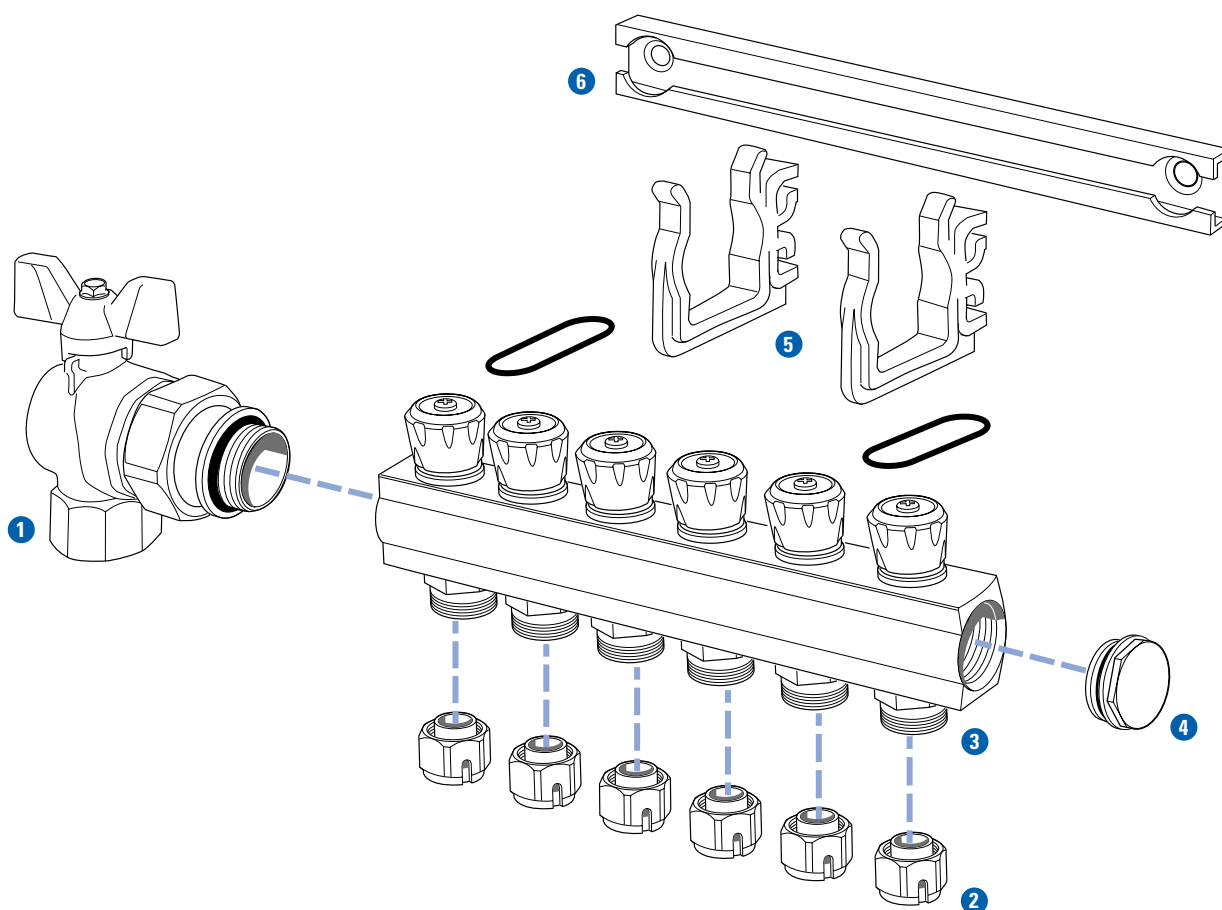

Legenda

- ① Valvola a sfera Progress
- ② Tenute Monoblocco
- ③ Collettore Topway M
- ④ Tappo cieco
- ⑤ Supporti in plastica
- ⑥ Guida in alluminio

Key

- ① Progress ball valve
- ② Monoblocco fittings
- ③ Topway M manifold
- ④ Blanking plug
- ⑤ Plastic supports
- ⑥ Aluminium rail

Accessori per collettori

Accessories for manifolds

Kit valvole Progress a squadra con termometri e bocchettoni
Right-angle Progress ball valves with thermometers and pipe unions

Misura / Size
1"



Kit valvole Progress a squadra con bocchettone
Right-angle Progress ball valves with pipe union

Misura / Size
 $\frac{3}{4}$ " - 1"



Kit valvole Progress dritte con termometri e bocchettoni
Straight Progress ball valve with thermometers and pipe unions

Misura / Size
1"



Kit valvole Progress dritte con bocchettone
Straight Progress ball valves with pipe union

Misura / Size
 $\frac{3}{4}$ " - 1"



Tecno-Varia, valvola di sfiato aria nichelata
Tecno-Varia air vent valve nickel-plated

Misura / Size:
1/2"



Varia, valvola di sfiato aria nichelata
Varia air vent valve nickel-plated

Misura / Size:
1/2"



Tappo cieco nichelato
Nickel-plated blind plug

Misura / Size
 $\frac{3}{4}$ " - 1" - 24x19



Tappo nichelato con o-ring
Nickel plated plug with o-ring

Misura / Size
 $\frac{3}{4}$ " - 1"



Riduzione nichelata
Nickel-plated reduction



Valvolina di sfiato
Bleed valve

Misura / Size:
1/2"



Tenute monoblocco

Monoblocco seals

Tenuta Monoblocco 24x19 per tubazioni in rame

Monoblocco seal 24x19 for copper pipe



Misura / Size

Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 15	Ø 16
------	------	------	------	------


Tenuta standard 24x19 per tubazioni in rame

Standard seal 24x19 for copper pipe



Misura / Size

Ø 18

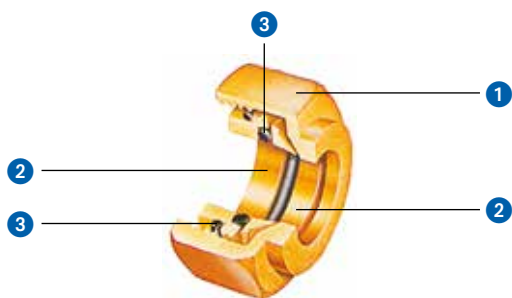

Costruzione

- 1 Dado in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato
- 2 Ghiera interne di tenuta in ottone TN UNI EN 12164 CW614N
- 3 O-Ring di tenuta in NBR

Construction

- 1 Nut in nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N
- 2 Metal components in brass TN UNI EN 12164 CW614N
- 3 O-ring fitting in NBR

Dati tecnici

Pressione massima: 10 bar
Temperatura massima: 100 °C

Technical data

Maximum pressure: 10 bar
Maximum temperature: 100 °C

Misura Size [mm]	Coppia di serraggio Maximum torque [Nm]
10	30÷35
12	35÷40
14	40÷45
15	40÷45
16	45÷50
18 Tenuta standard / standard seal	50÷55
Tenuta monoblocco cieca (tappo) Monoblocco blind seals (plug)	30÷35

Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo plastica PB

Monoblocco seal 24x19 for plastic pipe PB




Misura / Size

Ø 15

Per l'utilizzo delle tenute Emmeti per tubo polibutilene, è necessario l'uso degli inserti di rinforzo per il tubo forniti dal produttore del tubo stesso.

When using Emmeti compression fittings for Polybutylene pipe, please ensure you use the plastic pipe insert provided by the manufacturer of the pipe you are using.

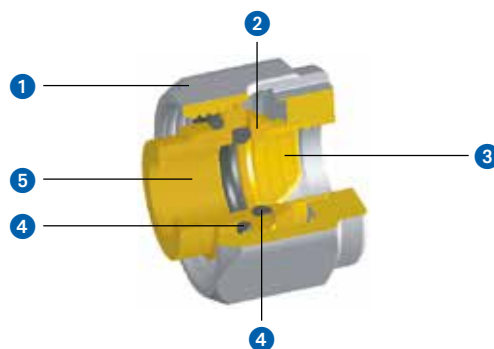

Costruzione

- 1 Dado in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato
- 2 Ghiera in ottone ST UNI EN 12164 CW614N
- 3 Ogiva dentata stringitubo, tagliata, ottone ST UNI EN 12164 CW614N
- 4 O-Ring di tenuta in EPDM
- 5 Adattatore in ottone ST UNI EN 12164 CW614N

Construction

- 1 Nut in nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N
- 2 Collar in brass TN UNI EN 12164 CW614N
- 3 Serrated hose-clamp in brass TN UNI EN 12164 CW614N
- 4 O-ring seals in EPDM
- 5 Adapter in brass TN UNI EN 12164 CW614N

Dati tecnici

Pressione massima: 10 bar
Temperatura massima: 100 °C

Technical data

Maximum pressure: 10 bar
Maximum temperature: 100 °C

Misura Size [mm]	Coppia di serraggio Maximum torque [Nm]
15	30÷35


Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo multistrato
Monoblocco seal 24x19 for multilayer pipe



Misura / Size

12x1,6	14x2	16x2	16x2,25
18x2	20x2	20x2,5	26 x 3*

* Filettatura M32x1,5 / Thread M32x1.5

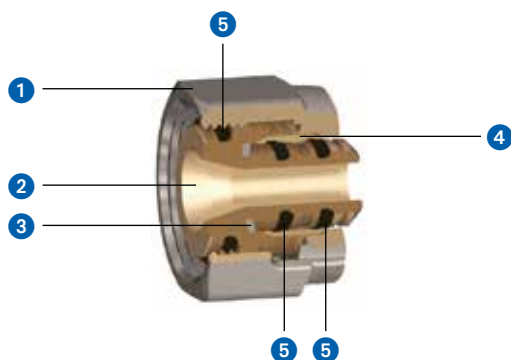

Costruzione

- ① Dado in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato
- ② Adattatore in ottone TN UNI EN 12164 CW614N
- ③ Rondella in PTFE
- ④ Ogiva dentata stringitubo, tagliata in ottone TN UNI EN 12164 CW614N
- ⑤ O-Ring di tenuta in EPDM

Construction

- ① Nut in nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N
- ② Adapter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
- ③ Ring in PTFE
- ④ Serrated hose-clamp in brass TN UNI EN 12164 CW614N
- ⑤ O-ring seals in EPDM

Dati tecnici

Pressione massima: 10 bar
 Temperatura massima: 100 °C

Technical data

Maximum pressure: 10 bar
 Maximum temperature: 100 °C

Misura Size [mm]	Coppia di serraggio Maximum torque [Nm]
12 x 1,6	30÷35
14 x 2	30÷35
16 x 2	30÷35
16 x 2,25	30÷35
18 x 2	30÷35
20 x 2	30÷35
20 x 2,5	30÷35
26 x 3	55÷60


Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo plastica, PEX, PP
Monoblocco seal 24x19 for plastic, PEX, PP pipe



Misura / Size

12x1	12x2	15x1,7	16x1,5
16x2	16x2,2	17x2	18x2,5
20x2	25 x 2,3*		

* Filettatura M32x1,5 / Thread M32x1.5

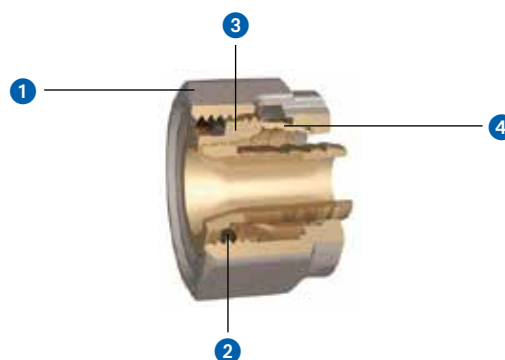

Costruzione

- ① Dado in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato
- ② O-Ring di tenuta in EPDM
- ③ Adattatore in ottone TN UNI EN 12164 CW614N
- ④ Ogiva dentata stringitubo, tagliata, in ottone TN UNI EN 12164 CW614N

Construction

- ① Nut in nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N
- ② O-Ring seals in EPDM
- ③ Adapter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
- ④ Serrated hose-clamp in brass TN UNI EN 12164 CW614N

Dati tecnici

Pressione massima: 10 bar
 Temperatura massima: 100 °C

Technical data

Maximum pressure: 10 bar
 Maximum temperature: 100 °C


Misura Size [mm]	Coppia di serraggio Maximum torque [Nm]
12 x 1	30÷35
12 x 2	30÷35
14 x 2	30÷35
15 x 1,7	30÷35
16 x 1,5	30÷35
16 x 2	30÷35
16 x 2,2	30÷35
17 x 2	30÷35
18 x 2	30÷35
18 x 2,5	30÷35
20 x 2	30÷35
25 x 2,3	55÷60

Tenute 3 pezzi 24x19 per tubazioni in PEX e Multistrato
Three-pieces seal 24x19 for PEX, PERT and Multi-layer pipe



Misura / Size

12 x 2	14 x 2	16 x 2	17 x 2
--------	--------	--------	--------

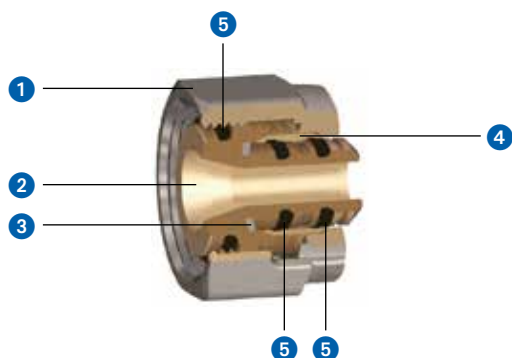

Costruzione

- 1 Dado in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato
- 2 Adattatore ottone ST UNI EN 12164 CW614N
- 3 Rondella PTFE
- 4 Ogiva dentata stringitubo, tagliata ottone UNI EN 12164 CW 614 N
- 5 O-ring di tenuta EPDM

Construction

- 1 Nut in nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N
- 2 Adapter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
- 3 Ring in PTFE
- 4 Serrated hose-clamp in brass TN UNI EN 12164 CW614N
- 5 O-ring seals in EPDM

Dati tecnici

Pressione massima: 10 bar
 Temperatura massima: 100 °C

Technical data

Maximum pressure: 10 bar
 Maximum temperature: 100 °C

Misura Size [mm]	Coppia di serraggio Maximum torque [Nm]
12 x 2	30÷35
14 x 2	30÷35
16 x 2	30÷35
17 x 2	30÷35
20 x 2	35÷40

Raccordo Femmina 24x19 - Maschio M32x1,5 Fitting Female 24x19 - Male M32x1,5



Misura / Size

24x19 - M32x1,5

Completo di O-ring e adattatore lato femmina
 Complete with O-Ring and adapter on Female side

Accessori per monoblocco Accessories for Monoblocco

Chiave poligonale aperta CH 27 - 30 CH 27 - 30 open polygonal key



Chiave CH 27 per serraggio derivazioni,
 utilizzabile fino a tubi DN 18

CH 27 spanner for tightening takeoffs,
 until DN 18 pipes



Chiave CH 38 per tenute Monoblocco multistrato 26x3 Key CH 38 for multilayer 26x3 Monoblocco seals



Termobox


Cassetta per collettori

Manifolds box



Misura Size [mm]

310 x 310 x 90
460 x 310 x 90
610 x 310 x 90



L 310



L 460



L 610

Impieghi

Cassetta in plastica per installazione da incasso, adatta a collettori per riscaldamento, acqua calda e fredda sanitaria, fino alla misura 1".

Integrate nella parete posteriore vi sono due guide, opportunamente distanziate per consentire l'installazione dei supporti per i collettori.

Tutte le pareti laterali sono dotate di pannelli rimovibili per la massima libertà di orientamento dei collettori e delle tubature.

NOTA:

Viene fornita completa di rete sintetica porta intonaco posteriore e cartone di protezione da cantiere.

Application

Plastic box for built-in installation, suitable for manifolds for heating systems, hot and cold domestic water, up to 1" size.

Integrated in the back wall there are two guides, suitably spaced to allow the installation of the supports for the manifolds.

All side walls are equipped with removable panels for maximum freedom of orientation of the manifolds and pipes.

NOTE:

Supplied complete with plastic netting and cover for protection during site work.

Costruzione

Scatola in ABS

Coperchio in polistirene rigido antiurto

Supporti per collettori in PA6

Construction

ABS box

Cover in PS shock-resistant polystyrene

Supports for manifolds in PA6

Kit supporti per collettori Modular e Multiplex Kit supports for Modular and Multiplex manifolds

Misura / Size:

3/4"

1"



Kit supporti per collettori Topway M Kit supports for Topway M manifolds

Misura / Size:

3/4"



Binario in alluminio per supporti collettori, completo di viti e tasselli

Aluminium rail for supports manifold, screws and dowels supplied

Misura / Size:

400 mm


200 mm



Guida alla scelta della cassetta in plastica

Guidelines for choosing plastic manifold box


Termobox con collettore Modular: numero massimo di vie consigliato
Termobox with Modular manifold: maximum number of ways

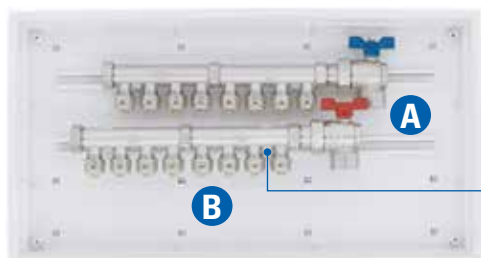

TERMOBOX

Misura Size	1" A+B	3/4" A+B
310 x 310	3 vie/ways	4 vie/ways
460 x 310	7 vie/ways	8 vie/ways
610 x 310	12 vie/ways	12 vie/ways


Termobox con collettore Multiplex: numero massimo di vie consigliato
Termobox with Multiplex manifold: maximum number of ways

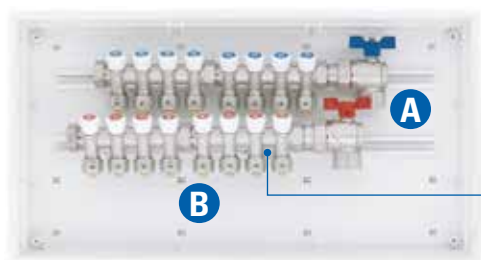

TERMOBOX

Misura Size	1" A+B	3/4" A+B
310 x 310	3 vie/ways	4 vie/ways
460 x 310	7 vie/ways	8 vie/ways
610 x 310	12 vie/ways	12 vie/ways

Termobox con collettore Topway M: numero massimo di vie consigliato
Termobox with Topway M manifold: maximum number of ways

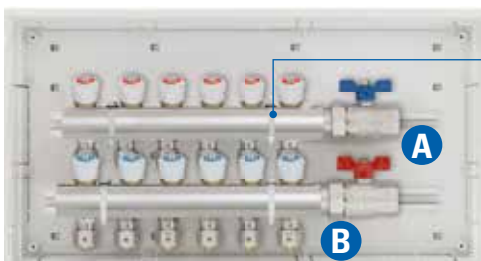

TERMOBOX

Misura Size	1" A+B	3/4" A+B
310 x 310	3 vie/ways	4 vie/ways
460 x 310	7 vie/ways	8 vie/ways
610 x 310	12 vie/ways	12 vie/ways



Rispetta l'ambiente!

Per il corretto smaltimento, i diversi materiali devono essere separati e conferiti secondo la normativa vigente.

Respect the environment!

For a correct disposal, the different materials must be divided and collected according to the regulations in force.

Copyright Emmeti

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della pubblicazione può essere riprodotta o diffusa senza il permesso scritto da Emmeti.

Emmeti copyright

All rights are reserved. This publication nor any of its contents can be reproduced or publicized without Emmeti's written authorization.

I dati contenuti in questa pubblicazione possono, per una riscontrata esigenza tecnica e/o commerciale, subire delle modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno; pertanto la Emmeti Spa non si ritiene responsabile di eventuali errori o inesattezze in essa contenute.

The data contained in this publication are subject to change in every time, for technical and commercial requirements.
Emmeti are not responsible for eventual errors or inexactitudes.



EMMETI spa Unipersonale

Via Brigata Osoppo, 166

33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italia

Tel. 0434 56 79 11 - Fax 0434 56 79 01

www.emmeti.com - info@emmeti.com

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL

= ISO 9001 =
= ISO 14001 =



990043660001

Rev. C - 10.2020 - Ufficio Pubblicità & Immagine - BT