


TP 1-rörs fördelare

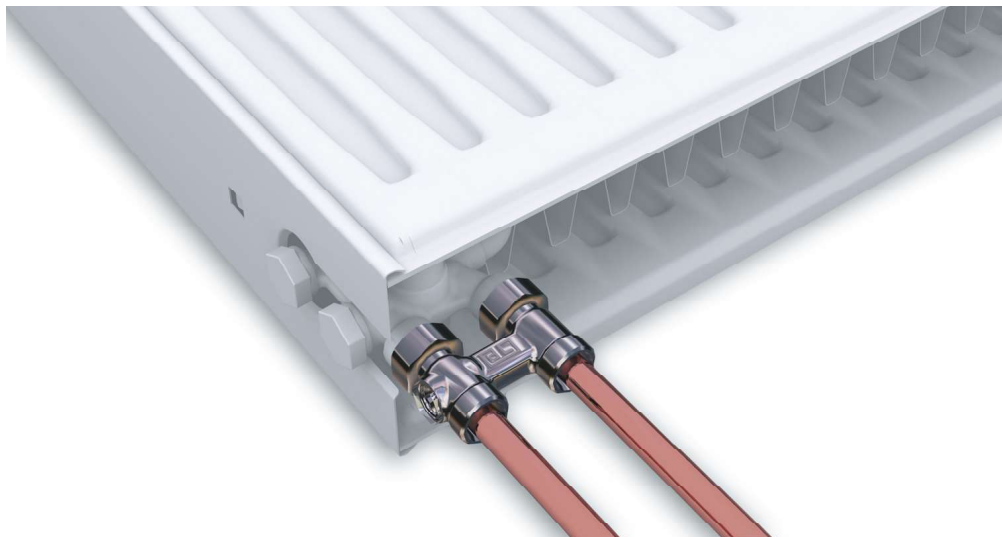

- Inställd på 1-rörs, 35% relativt radiatorflöde vid leverans
- c/c 40 mm
- Vändbar fördelare. Det är inte nödvändigt men det rekommenderas att röd plastpropp är synlig utåt vid installation.

Beskrivning *TP 1-rörs fördelare*

Användningsområde

Thermopanel 1-rörs fördelare måste användas när Thermopanel radiatorer ska installeras i ettrörssystem.

Beskrivning


1-rörs fördelaren har c/c 40 mm.

Fördelarens kägla ställs in med insexnyckel 2,5 mm.

Vid leverans är ettrörsfördelarens kägla utskruvad 4,5 varv vilket ger ett relativt radiatorflöde på 35%. För att öka andelen flöde till radiatoren kan käglan skruvas in men då ökar tryckfallet i hela slingan vilket kan minska slingflödet.

Fördelaren är vändbar och kan monteras med röd plastpropp inåt/nedåt men det rekommenderas att den monteras med röd plastpropp synlig.

Måttuppgifter



Beställningsbeteckningar

RSK - nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning
660 65 62	AZ08VE6065620000	TP 1-rörs fördelare	Omställningsbar 1-2rörs c/c 40


Beskrivning *TP Flex Fördelare*



Diagram

OMSTÄLLNING 2-RÖR TILL 1-RÖR

% rad

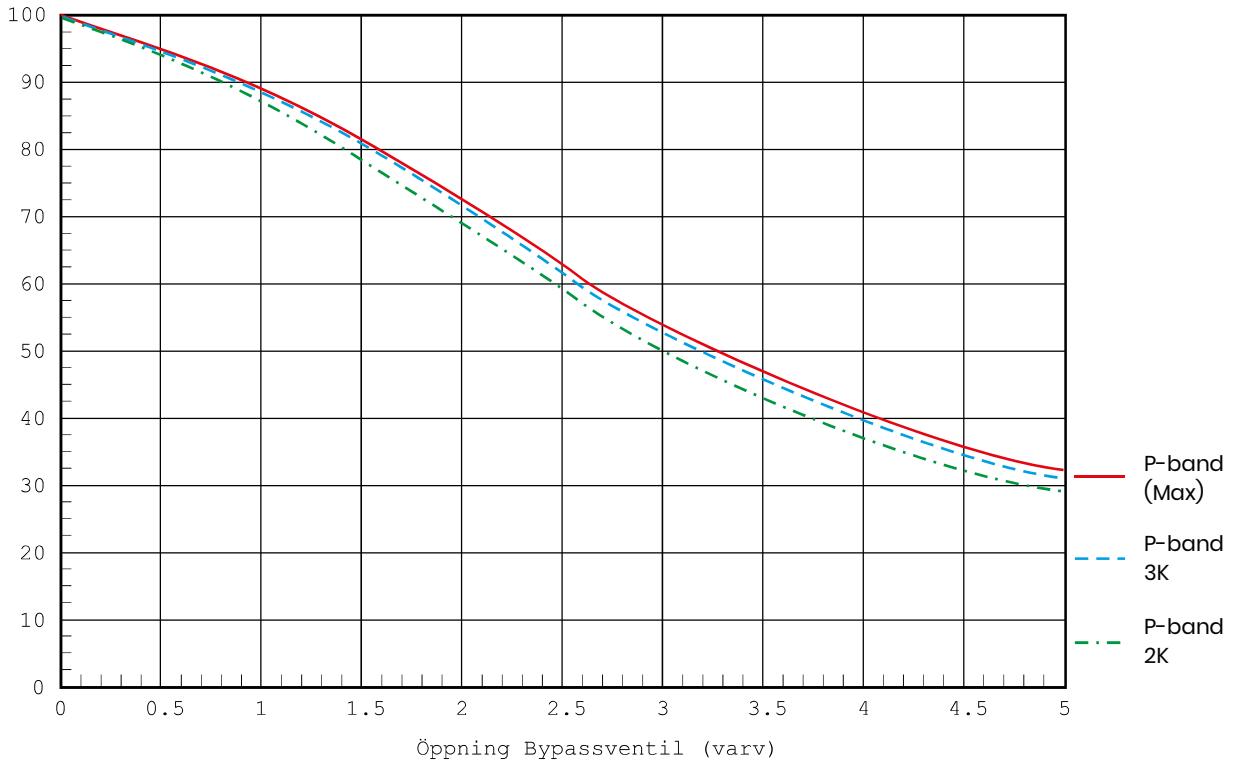

TOTALKAPACITET, VENTILARRANGEMANG INKL. RADIATOR
Förinställning fullt öppen

Kv

