


Quattrofordelare

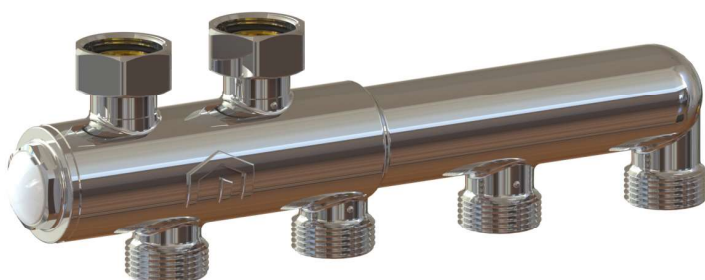

- För 2-rörs system
- Med avstängning
- Finns i krom och vitt
- M22x,15

Beskrivning *Quattrofördelare*

Användningsområde

Quattro 2-rörs fördelare används för att kombinera 1-rörs systemets enkla installation med 2-rörs systemets enkla dimensionering.

Rördragningen i golv blir skarvfri och logisk utan att rör korsar varandra och totala rörlängden blir kortare eftersom rör inte behöver dras från fördelare till varje radiator.

På nya Quattrofördelaren är avstängningen inbyggd.

Bygghöjden är det samma som tidigare men för att förenkla montering är röravstånd ökat till 50 mm mellan alla rör.

Beskrivning


Quattro ansluts med två lekande muttrar mot radiatoren och 4 gånger med M22x1,5 mot rörnätet. Det går att stänga av radiatoren för service genom att skruva in spindeln.

Anslutningarna mot rörnätet stängs inte av.

Tryckfall i avstängningen mot radiatoren: Kv 1,1


Tryckfall i del för vidarekoppling: Kv 2,2

Måttuppgifter och flödesförbindning

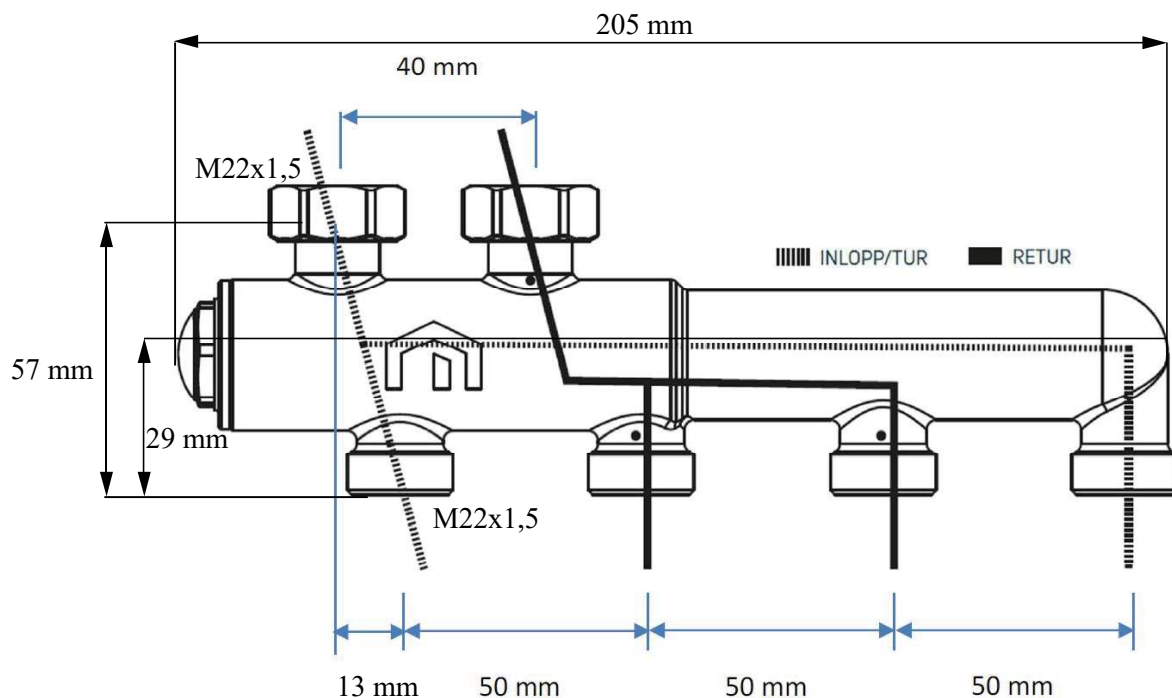


Beskrivning *Quattrofordelare*

Avstängning

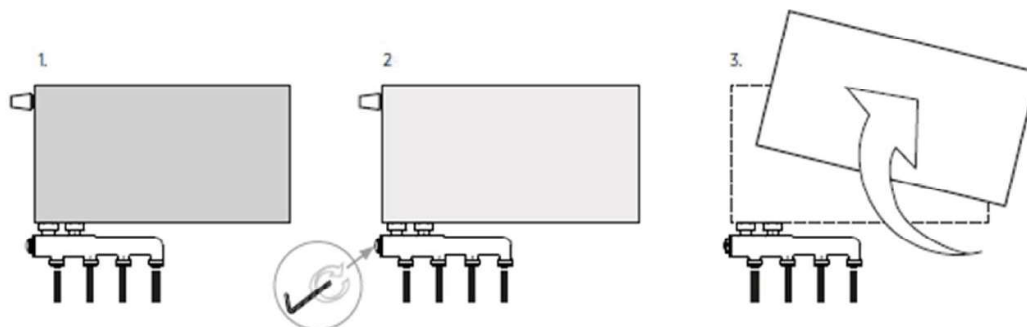

Rördragning

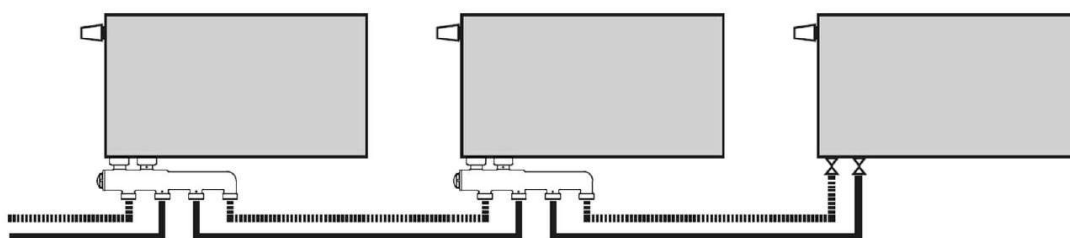

Beställningsbeteckningar

RSK - nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning
671 22 05		Quattrofordelare	Kom med avstängning
671 22 06		Quattrofordelare	Vit med avstängning