

LVI
BY PURMO



YALI PARADA

Yali Parada har en helt slät frontpanel och passar in i all slags modern inredning. Yali Parada ger nya möjligheter till att inreda med värme där radiatoren blir en vacker inredningsdetalj. Yali Parada har samma smarta egenskaper som Yali Digital – öppet fönster-funktion och en elektronisk termostat. Radiatorn kan kompletteras med tillvalet Touch E3 pekskärm och kan då enkelt styras på distans, med en app i telefonen eller från en dator, via trådlös kommunikation och befintlig Wifi-router. Anslutning till både trådbundet och trådlöst system är möjlig. Den är även utrustad med sekventiell styrning en smart funktion som gör att den bakre panelen börjar arbeta först när temperaturen är 1 grad under inställt värde.

TEKNISKA DATA

GENERELLT

- Oljefylld radiator med vegetabilisk olja.
- Frostskydd (5–10°C)
- Tillverkad av hållfast stål av högsta kvalitet.
- Beständig vit epoxylackering (Vit RAL 9016).
- Kan anslutas till trådbundet system, trådlöst system eller WiFi (tillval).
- Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
- System för låsning av fästansordning.
- Luktfrri, tyst och ej allergiframkallande.
- Radiatorerna har konvektorplåt och levereras för högermontage

TERMOSTAT

- Avancerad digital termostat med exakt reglering.
- Yttemperaturen kan reduceras till 75°C eller 60°C. Temperaturlägena 75°C och 60°C minskar effekten på radiatoren till 70% respektive 55% för en enkel radiator och 90% respektive 80% för en dubbel radiator.
- Adaptiv start vid timerfunktion
- Veckoprogram individuellt i varje radiator. LVI rekommenderar dock en central extern klocka eller Touch E3 vid behov av veckoprogram.
- Sekventiell temperaturstyrning av främre och bakre panel.
- Öppet fönster-funktion.
- Låsbar termostatenhet.
- Termostathus gjord i självslocknande och UV-resistent plast ABS-PC V0
- Temperatursänkningen aktiveras manuellt eller via ett centralt kopplingsur och separat N-ledning.
- På radiatoren är ett kablage med "plug-in-kontakt" monterat för sammankoppling av radiator och bifogad väggdosa.
- Master/slavkopplingsbar (obegränsat antal, gäller endast Yali C/D/P/R)


TILLBEHÖR

- LVI Cable kit för stickproppsanslutning av 230 V radiatorerna, E-nr 8500167. Den centrala temperatursänkingsmöjligheten/slavkopplingen är ej möjlig med detta tillbehör.
- IP-stänkskydd för uppgradering till IP 44, E-nr 85 550 95.
- Touch E3 pekskärm, E-nr 8500014


INGÅR

- Monclac väggkonsoler och skruv för fast montage.

NYHET! Yali Parada finns nu med en slät frontplåt i fem olika färger (+20% pristillägg).

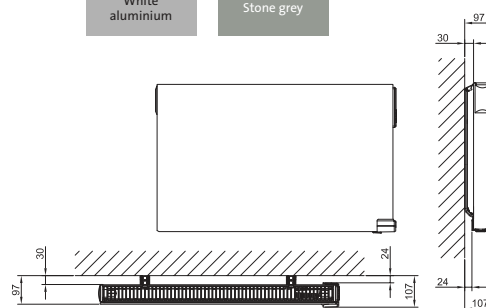

• Enkel radiator

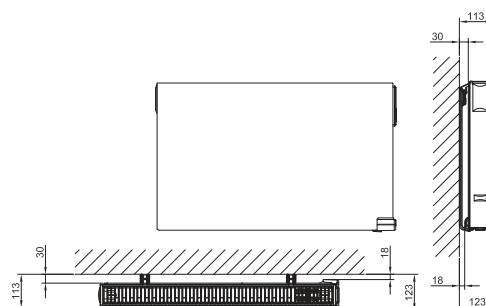

• Dubbel radiator

HÖJD 300 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt kg
YALI P C 03 040 11 230 03 1	85 011 18	250	300	400	230	6
YALI P C 03 040 11 400 03 1	85 011 19	250	300	400	400	6
YALI P C 03 080 11 230 05 1	85 011 20	500	300	800	230	11
YALI P C 03 080 11 400 05 1	85 011 21	500	300	800	400	11
YALI P C 03 050 21 230 05 1	85 011 22	500	300	500	230	11
YALI P C 03 050 21 400 05 1	85 011 23	500	300	500	400	11
YALI P C 03 110 11 230 08 1	85 011 24	750	300	1 100	230	17
YALI P C 03 110 11 400 08 1	85 011 25	750	300	1 100	400	17
YALI P C 03 080 21 230 08 1	85 011 26	750	300	800	230	17
YALI P C 03 080 21 400 08 1	85 011 27	750	300	800	400	17
YALI P C 03 150 11 230 10 1	85 011 28	1 000	300	1 500	230	14
YALI P C 03 150 11 400 10 1	85 011 29	1 000	300	1 500	400	14
YALI P C 03 100 21 230 10 1	85 011 30	1 000	300	1 000	230	22
YALI P C 03 100 21 400 10 1	85 011 31	1 000	300	1 000	400	22
YALI P C 03 130 21 230 13 1	85 011 32	1 250	300	1 300	230	27
YALI P C 03 130 21 400 13 1	85 011 33	1 250	300	1 300	400	27
YALI P C 03 160 21 230 15 1	85 011 34	1 500	300	1 600	230	34
YALI P C 03 160 21 400 15 1	85 011 35	1 500	300	1 600	400	34
YALI P C 03 200 21 230 20 1	85 011 36	2 000	300	2 000	230	42
YALI P C 03 200 21 400 20 1	85 011 37	2 000	300	2 000	400	42

HÖJD 500 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt kg
YALI P C 05 055 11 230 05 1	85 011 38	500	500	550	230	12
YALI P C 05 055 11 400 05 1	85 011 39	500	500	550	400	12
YALI P C 05 040 21 230 05 1	85 011 40	500	500	400	230	14
YALI P C 05 040 21 400 05 1	85 011 41	500	500	400	400	14
YALI P C 05 080 11 230 08 1	85 011 42	750	500	800	230	17
YALI P C 05 080 11 400 08 1	85 011 43	750	500	800	400	17
YALI P C 05 050 21 230 08 1	85 011 44	750	500	500	230	17
YALI P C 05 050 21 400 08 1	85 011 45	750	500	500	400	17
YALI P C 05 105 11 230 10 1	85 011 46	1 000	500	1 050	230	23
YALI P C 05 105 11 400 10 1	85 011 47	1 000	500	1 050	400	23
YALI P C 05 065 21 230 10 1	85 011 48	1 000	500	650	230	22
YALI P C 05 065 21 400 10 1	85 011 49	1 000	500	650	400	22
YALI P C 05 130 11 230 13 1	85 011 50	1 250	500	1 300	230	29
YALI P C 05 130 11 400 13 1	85 011 51	1 250	500	1 300	400	29
YALI P C 05 080 21 230 13 1	85 011 52	1 250	500	800	230	27
YALI P C 05 080 21 400 13 1	85 011 53	1 250	500	800	400	27
YALI P C 05 095 21 230 15 1	85 011 54	1 500	500	950	230	32
YALI P C 05 095 21 400 15 1	85 011 55	1 500	500	950	400	32
YALI P C 05 125 21 230 20 1	85 011 56	2 000	500	1 250	230	42
YALI P C 05 125 21 400 20 1	85 011 57	2 000	500	1 250	400	42



- Adapter för att vrida kontrollbox 90°. Display eller vred kan ses framifrån på Yali D, P, R, C.
- Tillbehöret underlättar om t.ex. radiatoren är placerad så kontrollboxen kommer nära en vägg. E-nr: 85 805 60



- Kan anslutas till internet via router.
- Styrning av driftläge och temperatur.
- Insamling av data (förbrukning etc)
E-nr: 85 000 14



- IP-stänkskydd för uppgradering till IP 44
E-nr: 85 550 95



IP 21*



* IP 44 med IP-stänkskydd (tillbehör). IP21 om endast den bifogade kopplingsboxen används.