LVI BY PURMO

YALI RAMO

Yali Ramo har en attraktiv, strömlinjeformad frontpanel med tunna vågräta linjer, raka sidopaneler och ett dekorativt toppgaller. Yali Ramo ger nya möjligheter till att inreda med värme och blir en vacker inredningsdetalj. Yali Ramo har samma smarta egenskaper som Yali Digital – öppet fönster-funktion och en elektronisk termostat. Radiatorn kan kompletteras med tillvalet Touch E3 pekskärm och kan då enkelt styras på distans, med en app i telefonen eller från en dator, via trådlös kommunikation och befintlig Wifi-router. Anslutning till både trådbundet och trådlöst system är möjlig. Den är även utrustad med sekventiell styrning en smart funktion som gör att den bakre panelen börjar arbeta först när temperaturen är 1 grad under inställt värde.

TEKNISKA DATA

GENERELLT

- Oljefylld radiator med vegetabilisk olja.
- Frostskydd (5–10˚C)
- Tillverkad av hållfast stål av högsta kvalitet.
- Beständig vit epoxylackering (Vit RAL 9016).
- Kan anslutas till trådbundet system, trådlöst system eller WiFi (tillval).
- Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
- System för låsning av fästanordning.
- Luktfri, tyst och ej allergiframkallande.
- Radiatorerna har konvektorplåt och levereras för högermontage

TERMOSTAT

- Avancerad digital termostat med exakt reglering.
- Yttemperaturen kan reduceras till 75˚C eller 60˚C. Temperaturlägena 75˚C och 60˚C minskar effekten på radiatorn till 70% respektive 55% för en enkel radiator och 90% respektive 80% för en dubbel radiator.
- Adaptiv start vid timerfunktion
- Veckoprogram individuellt i varje radiator. LVI rekommenderar dock en central extern klocka eller Touch E3 vid behov av veckoprogram.
- Sekventiell temperaturstyrning av främre och bakre panel.
- Öppet fönster-funktion.
- Låsbar termostatenhet.
- Termostathus gjord i självslocknande och UV-resistent plast ABS-PC V0
- Temperatursänkningen aktiveras manuellt eller via ett centralt kopplingsur och separat N-ledning.
- På radiatorn är ett kablage med ”plug-in-kontakt” monterat för sammankoppling av radiator och bifogad väggdosa.
- Master/slavkopplingsbar (obegränsat antal, gäller endast Yali C/D/P/R)

TILLBEHÖR

- LVI Cable kit för stickproppsanslutning av 230 V radiatorerna, E-nr 8500167. Den centrala temperatursänkningsmöjligheten/ slavkopplingen är ej möjlig med detta tillbehör.
- IP-stänkskydd för uppgradering till IP 44, E-nr 85 550 95.
- Touch E3 pekskärm, E-nr 8500014

INGÅR

- Monclac väggkonsoler och skruv för fast montage.

NYHET! Yali Ramo finns nu med en slät frontplåt i fem olika färger (+20% pristillägg).

RAL 3000 Flame red	RAL 4009 Pastel violet	RAL 9005 Jet black
RAL 9006 White aluminium	RAL 7030 Stone grey	

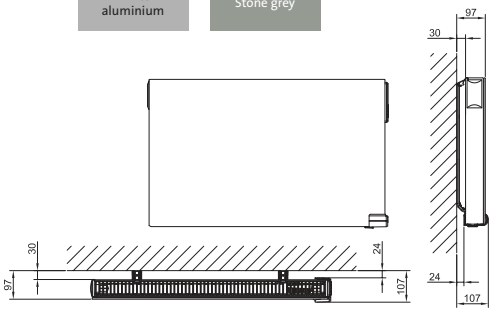

• Enkel radiator

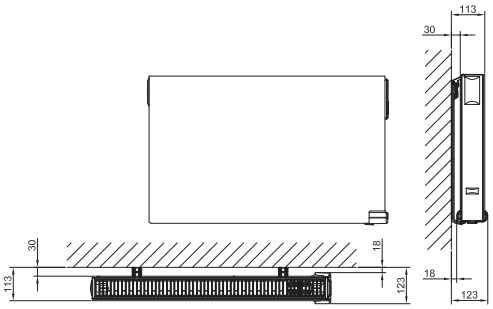

• Dubbel radiator

HÖJD 300 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt kg
YALI R C 03 040 11 230 03 1	85 011 58	250	300	400	230	6
YALI R C 03 040 11 400 03 1	85 011 59	250	300	400	400	6
YALI R C 03 080 11 230 05 1	85 011 60	500	300	800	230	11
YALI R C 03 080 11 400 05 1	85 011 61	500	300	800	400	11
YALI R C 03 050 21 230 05 1	85 011 62	500	300	500	230	11
YALI R C 03 050 21 400 05 1	85 011 63	500	300	500	400	11
YALI R C 03 110 11 230 08 1	85 011 64	750	300	1 100	230	17
YALI R C 03 110 11 400 08 1	85 011 65	750	300	1 100	400	17
YALI R C 03 080 21 230 08 1	85 011 66	750	300	800	230	17
YALI R C 03 080 21 400 08 1	85 011 67	750	300	800	400	17
YALI R C 03 150 11 230 10 1	85 011 68	1 000	300	1 500	230	14
YALI R C 03 150 11 400 10 1	85 011 69	1 000	300	1 500	400	14
YALI R C 03 100 21 230 10 1	85 011 70	1 000	300	1 000	230	22
YALI R C 03 100 21 400 10 1	85 011 71	1 000	300	1 000	400	22
YALI R C 03 130 21 230 13 1	85 011 72	1 250	300	1 300	230	27
YALI R C 03 130 21 400 13 1	85 011 73	1 250	300	1 300	400	27
YALI R C 03 160 21 230 15 1	85 011 74	1 500	300	1 600	230	34
YALI R C 03 160 21 400 15 1	85 011 75	1 500	300	1 600	400	34
YALI R C 03 200 21 230 20 1	85 011 76	2 000	300	2 000	230	42
YALI R C 03 200 21 400 20 1	85 011 77	2 000	300	2 000	400	42

HÖJD 500 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt kg
YALI R C 05 055 11 230 05 1	85 011 78	500	500	550	230	12
YALI R C 05 055 11 400 05 1	85 011 79	500	500	550	400	12
YALI R C 05 040 21 230 05 1	85 011 80	500	500	400	230	14
YALI R C 05 040 21 400 05 1	85 011 81	500	500	400	400	14
YALI R C 05 080 11 230 08 1	85 011 82	750	500	800	230	17
YALI R C 05 080 11 400 08 1	85 011 83	750	500	800	400	17
YALI R C 05 050 21 230 08 1	85 011 84	750	500	500	230	17
YALI R C 05 050 21 400 08 1	85 011 85	750	500	500	400	17
YALI R C 05 105 11 230 10 1	85 011 86	1 000	500	1 050	230	23
YALI R C 05 105 11 400 10 1	85 011 87	1 000	500	1 050	400	23
YALI R C 05 065 21 230 10 1	85 011 88	1 000	500	650	230	22
YALI R C 05 065 21 400 10 1	85 011 89	1 000	500	650	400	22
YALI R C 05 130 11 230 13 1	85 011 90	1 250	500	1 300	230	29
YALI R C 05 130 11 400 13 1	85 011 91	1 250	500	1 300	400	29
YALI R C 05 080 21 230 13 1	85 011 92	1 250	500	800	230	27
YALI R C 05 080 21 400 13 1	85 011 93	1 250	500	800	400	27
YALI R C 05 095 21 230 15 1	85 011 94	1 500	500	950	230	32
YALI R C 05 095 21 400 15 1	85 011 95	1 500	500	950	400	32
YALI R C 05 125 21 230 20 1	85 011 96	2 000	500	1 250	230	42
YALI R C 05 125 21 400 20 1	85 011 97	2 000	500	1 250	400	42

- *Adapter för att vrida kontrollbox 90°. Display eller vred kan ses framifrån på Yali D, P, R, C.*
- *Tillbehöret underlättar om t.ex. radiatorn är placerad så kontrollboxen kommer nära en vägg. E-nr: 85 805 60*

- *Kan anslutas till internet via router.*
- *Styrning av driftläge och temperatur.*
- *Insamling av data (förbrukning etc) E-nr: 85 000 14*

- *IP-stänkskydd för uppgradering till IP 44 E-nr: 85 550 95*

CE **IP 21***

**** IP 44 med IP-stänkskydd (tillbehör). IP21 om endast den bifogade kopplingsboxen används.***