



TTW termostat

SENADO

Senado är en minimalistisk handdukstork som är vackert kromad och ger i kombination med de tillhörande kromade väggfästena en extra glans i badrummet. De glasa rören och väggfästernas smarta placering gör att så många handdukar som möjligt ska få plats. Senado som är vätskefylld vid leverans, behöver kompletteras med en TTW termostat. TTW L är för installation med dold anslutning och TTW P har 1,5 m kabel och stickproppsanslutning.

TEKNISKA DATA

- GENERELLT**
- Elektrisk vätskefylld handdukstork
 - Tystgående
 - Lättmonterad.
 - Kromad
 - Max yttemperatur 60°C
- TERMOSTAT**
- Ingår ej
 - TTW termostat monteras på elpatronen nertill på höger sida. Elpatron och termostat kan flyttas till vänster sida vid installationen.
- INGÅR**
- Levereras vätskefylld och med elpatron. Behöver kompletteras med en TTW termostat.



TTW L 230 10 W C

- Termostat för handdukstork Senado med fast anslutning. E-nr: 85 805 53
- Effektläge 1-5 motsvarar yttemperatur på ca 30-60°C
 - Timer funktion 1-4 h
 - Arbetstidsräknare (energiförbrukning)
 - Antifrost läge
 - Tvåpolig strömbrytare



TTW P 230 10 W C

- Termostat för handdukstork Senado med 1,5 m anslutningskabel med stickpropp. E-nr: 85 805 54
- Effektläge 1-5 motsvarar yttemperatur på ca 30-60°C
 - Timer funktion 1-4 h
 - Arbetstidsräknare (energiförbrukning)
 - Antifrost läge


SENADO

Modell	E-nummer	Färg	Effekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Vikt kg
SEN 08 05 230 02 1 C	94 115 10	Krom	120	780	500	230	5,39
SEN 10 05 230 02 1 C	94 115 11	Krom	120	960	500	230	6,83
SEN 12 05 230 02 1 C	94 115 12	Krom	120	1140	500	230	7,61

TTW TERMOSTAT

TTW L 230 10 1 C	85 805 53	Krom	-	90	67	230	0,15
TTW P 230 10 1 C	85 805 54	Krom	-	82	67	230	0,25

• Senado

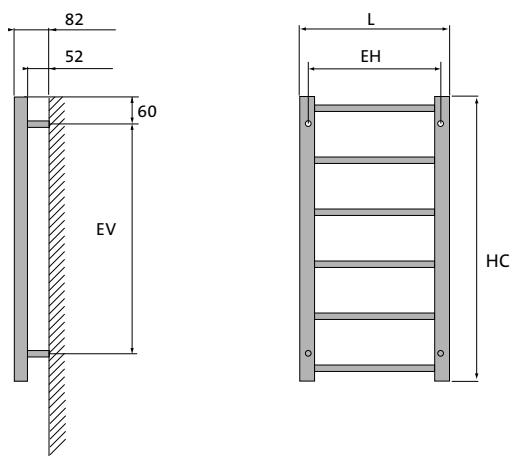

Modell	L (mm)	HC (mm)	EV (mm)	EH (mm)
SEN 08 05 230 02 1 C	500	780	652	455
SEN 10 05 230 02 1 C	500	960	832	455
SEN 12 05 230 02 1 C	500	1140	1012	455



IPx4/ IPx5*



*Tillsammans med Senado handduktork. IPx4: TTW L version med dold anslutning. IPx5: TTW P version med anslutningskabel och stickpropp.