


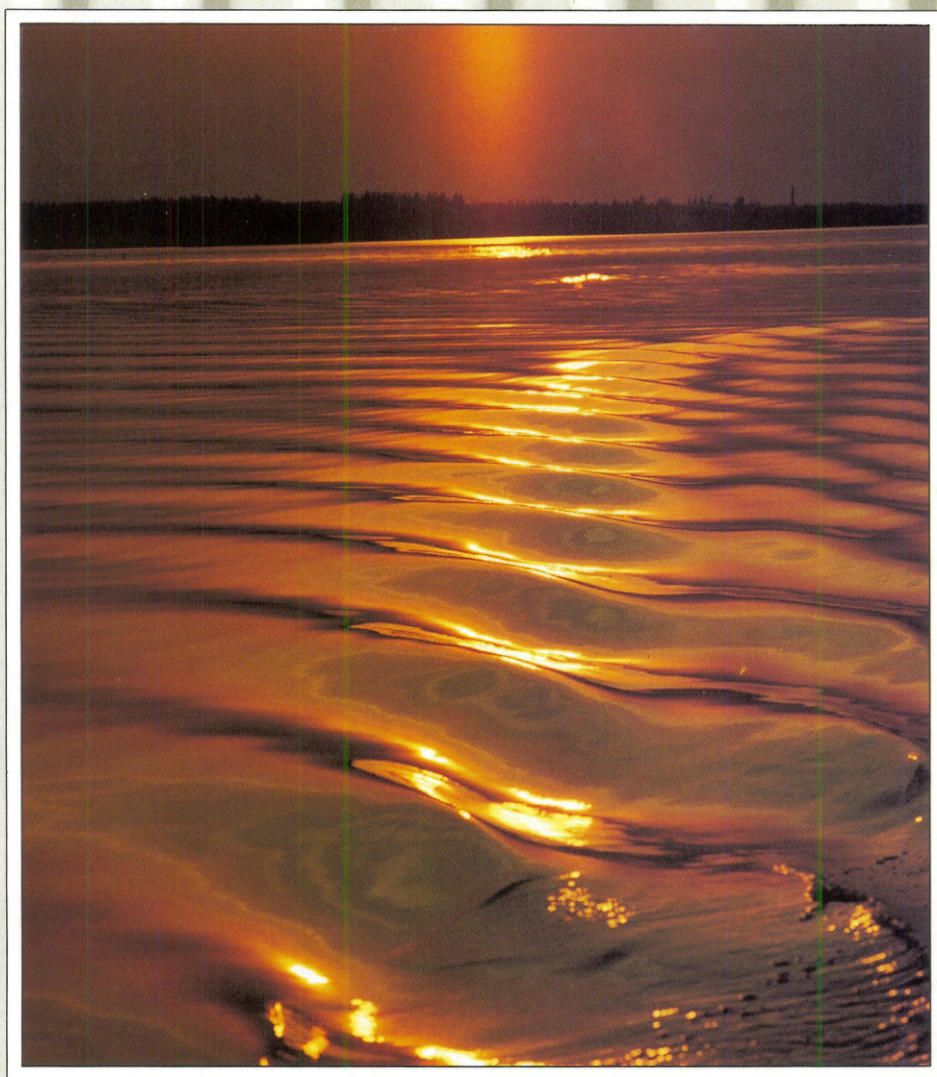


FELLINGSBRO FP-RADIATORER

Rettig-koncernen omfattar moderbolaget OY Rettig Ab med dotterbolag. Koncernomsättningen under 1989 var 1.566 miljoner FIM och totalantalet anställda var 2.900 personer.


RETTIG VÄRME

Inom värmedivisionen tillverkas radiatorer, konvektorer, oljefyllda el-radiatorer och golvvärmesystem.

Rettig är efter förvärvet under 1990 av DIA-NORM i Tyskland och på Irland, Radson i Belgien och AB Fellingsbro Verkstäder i Sverige den största tillverkaren av radiatorer i Europa. Värmedivisionen förfogar över sex tillverkningsenheter, två i Finland, en i vardera Tyskland, Irland, Sverige och Belgien.

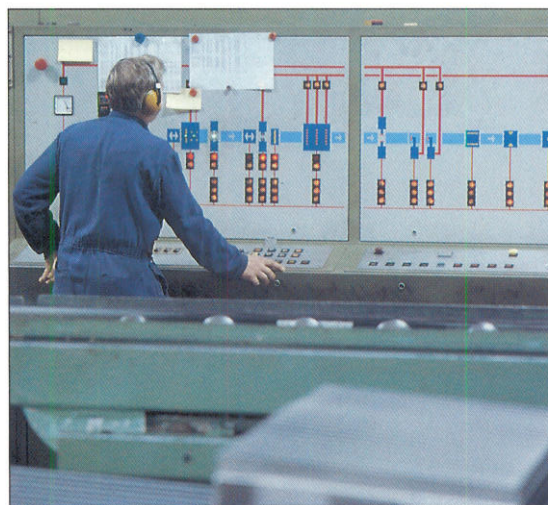

FP-RADIATORER

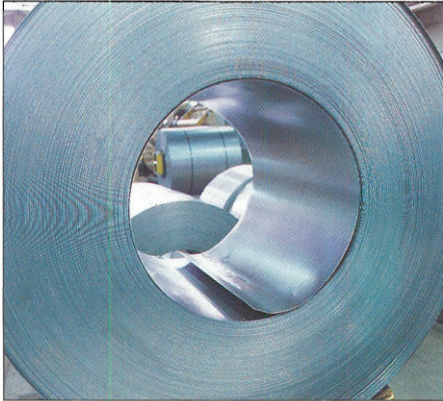


UTFÖRANDE

FP-radiatorer tillverkas i bandstål CR2-01, 1,20 mm och provtryckes vid NT 6.

EFFEKTGRUPPER

- FP 10 — Enkel panel
- FP 11 — Enkel panel med en lamell
- FP 21 — Dubbel panel med en lamell mellan panelerna
- FP 22 — Dubbel panel med två lameller mellan panelerna
- FP 33 — Tredubbel panel med lameller mellan panelerna

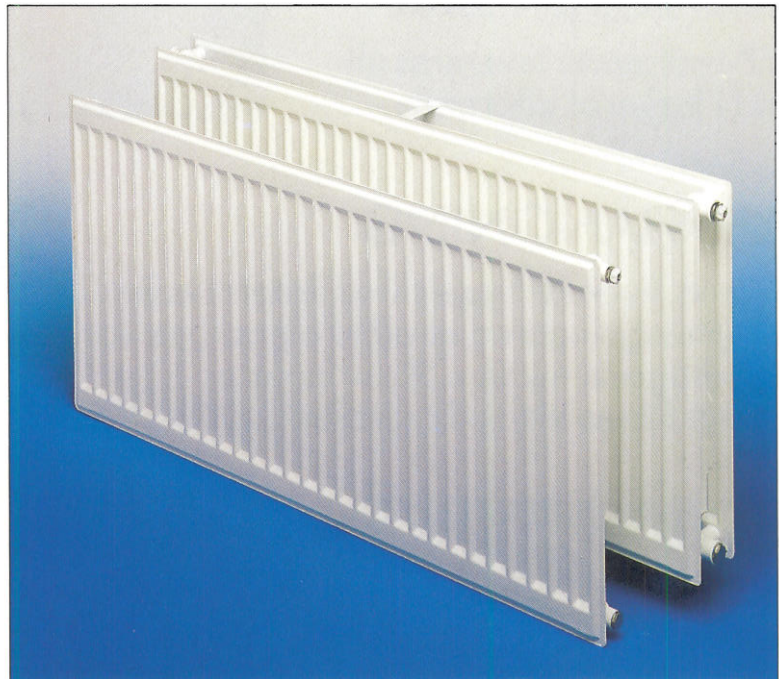

HÖJDER

FP-radiatorer levereras i fyra höjder — 300 mm, 400 mm, 500 mm och 600 mm.

BREDDER

FP-radiatorer levereras i fjorton bredder från 400 mm upp till 3.000 mm med 200 mm mellan varje bredd.

VÄRMEAVGIVNING

Värmeavgivningen baserar sig på mätningar enligt ISO/DIN 4704.

LACKERING

Ytbehandlingen utföres i fyra faser

- fosfatering
- doppning i rostskyddande primer
- pulverlackering med epoxypolyester
- härdning i 200° C

Skiktjocklek är 60-100 μm . Kulören är vit motsvarande RAL 9010. Ytbehandling utföres enligt DIN-55900.

FP-radiatorer levereras alltid i lackerat utförande.




UPPHÄNGNING

Skena, fixerad i bygel på radiatorns baksida, omfattande radiatorns underkant. Upphängningarna är alltid bipackade varje enskild radiator tillsammans med montageinstruktion. Skruv ingår ej.

Antal fästen vid radiatorbredd 400 – 1800 mm 2 st, 2000 – 3000 mm 3 st.




Radtyp	Höjd	300	400	500	600
FP 10 FP 11	H 1	125	225	325	425
FP 21 FP 22 FP 33	H 2	95	195	295	395
	c/c	250	350	450	550

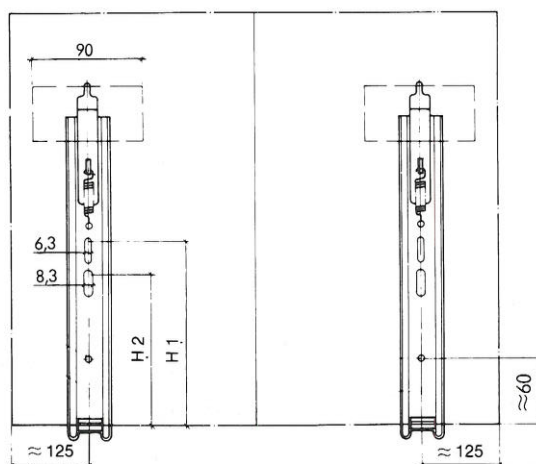


ANSLUTNINGSMÅTT

Fyra anslutningar ABCD är standard. Leverans sker med eller utan monterad ventilkoppel.

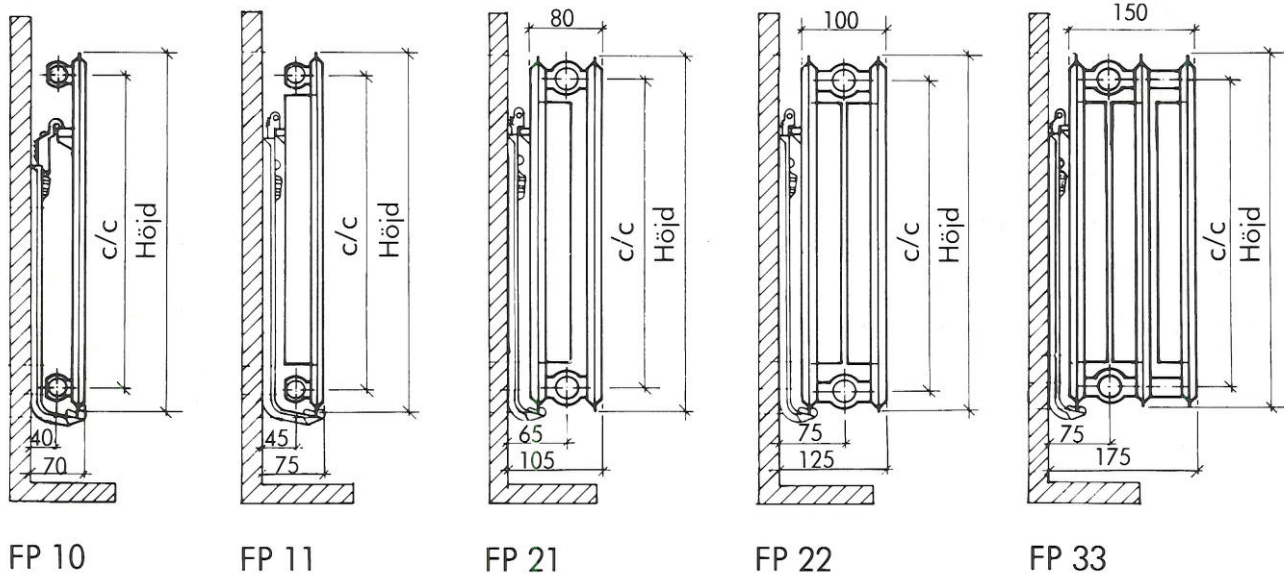

ANSLUTNINGAR

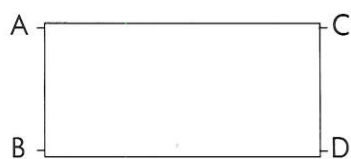

FÖRPACKNING

FP-radiatorer levereras med wellpapp på över- och underkant, hörnskydd i hårdplast och med krympt plastfolie.



Radiatorhöjd 300 mm

Värmeavgivning för FP-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
FP10-304	400	6732409	143	82	75	3,4	1	0,7	FP10-304
FP10-306	600	6732411	214	123	112	4,6	1	1,0	FP10-306
FP10-308	800	6732413	286	164	149	5,8	1	1,4	FP10-308
FP10-310	1000	6732415	357	205	187	7,0	1	1,7	FP10-310
FP10-312	1200	6732417	429	245	224	8,1	1	2,0	FP10-312
FP10-314	1400	6732419	500	286	261	9,3	1	2,3	FP10-314
FP10-316	1600	6732420	572	327	299	10,5	1	2,7	FP10-316
FP10-318	1800	6732421	643	368	336	11,7	1	3,0	FP10-318
FP10-320	2000	6732422	714	409	373	12,8	1	3,3	FP10-320
FP10-322	2200	6732423	786	450	411	14,0	1	3,6	FP10-322
FP10-324	2400	6732424	857	491	448	15,2	2	4,0	FP10-324
FP10-326	2600	6732426	929	532	486	16,4	2	4,3	FP10-326
FP10-328	2800	6732427	1000	573	523	17,5	2	4,6	FP10-328
FP10-330	3000	6732428	1072	614	560	18,7	2	5,0	FP10-330

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
FP11-304	400	6732429	217	124	113	4,3	1	0,7	FP11-304
FP11-306	600	6732431	325	186	170	5,9	1	1,0	FP11-306
FP11-308	800	6732433	433	248	227	7,4	1	1,4	FP11-308
FP11-310	1000	6732435	542	310	283	9,0	1	1,7	FP11-310
FP11-312	1200	6732437	650	372	340	10,6	1	2,0	FP11-312
FP11-314	1400	6732439	759	434	397	12,2	1	2,3	FP11-314
FP11-316	1600	6732440	867	496	453	13,8	1	2,7	FP11-316
FP11-318	1800	6732441	975	558	510	15,4	2	3,0	FP11-318
FP11-320	2000	6732442	1084	621	567	16,9	2	3,3	FP11-320
FP11-322	2200	6732443	1192	683	623	18,5	2	3,6	FP11-322
FP11-324	2400	6732444	1300	745	680	20,1	2	4,0	FP11-324
FP11-326	2600	6732446	1409	807	737	21,7	2	4,3	FP11-326
FP11-328	2800	6732447	1517	869	793	23,3	2	4,6	FP11-328
FP11-330	3000	6732448	1626	931	850	24,9	2	5,0	FP11-330


Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
FP21-304	400	6732449	329	188	172	7,0	1	1,4	FP21-304
FP21-306	600	6732451	493	283	258	9,8	1	2,1	FP21-306
FP21-308	800	6732453	658	377	344	12,5	1	2,7	FP21-308
FP21-310	1000	6732455	822	471	430	15,3	2	3,4	FP21-310
FP21-312	1200	6732457	987	565	516	18,1	2	4,0	FP21-312
FP21-314	1400	6732459	1151	659	602	20,8	2	4,7	FP21-314
FP21-316	1600	6732460	1316	754	688	23,6	2	5,3	FP21-316
FP21-318	1800	6732461	1480	848	774	26,3	2	6,0	FP21-318
FP21-320	2000	6732462	1645	942	860	29,1	2	6,6	FP21-320
FP21-322	2200	6732463	1809	1036	946	31,9	2	7,3	FP21-322
FP21-324	2400	6732464	1974	1130	1032	34,6	2	7,9	FP21-324
FP21-326	2600	6732466	2138	1224	1118	37,4	3	8,6	FP21-326
FP21-328	2800	6732467	2303	1319	1204	40,1	3	9,2	FP21-328
FP21-330	3000	6732468	2467	1413	1290	42,9	3	9,9	FP21-330

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
FP22-304	400	6732469	419	240	219	7,8	1	1,4	FP22-304
FP22-306	600	6732471	628	360	328	11,0	1	2,1	FP22-306
FP22-308	800	6732473	837	479	438	14,2	1	2,7	FP22-308
FP22-310	1000	6732475	1047	599	547	17,3	2	3,4	FP22-310
FP22-312	1200	6732477	1256	719	657	20,5	2	4,0	FP22-312
FP22-314	1400	6732479	1465	839	766	23,7	2	4,7	FP22-314
FP22-316	1600	6732480	1675	959	875	26,9	2	5,3	FP22-316
FP22-318	1800	6732481	1884	1079	985	30,0	2	6,0	FP22-318
FP22-320	2000	6732482	2093	1199	1094	33,2	2	6,6	FP22-320
FP22-322	2200	6732483	2303	1318	1204	36,4	3	7,3	FP22-322
FP22-324	2400	6732484	2512	1438	1313	39,5	3	7,9	FP22-324
FP22-326	2600	6732486	2721	1558	1423	42,7	3	8,6	FP22-326
FP22-328	2800	6732487	2931	1678	1532	45,9	3	9,2	FP22-328
FP22-330	3000	6732488	3140	1798	1642	49,0	3	9,9	FP22-330

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
FP33-306	600	6732491	889	509	465	16,2	2	3,1	FP33-306
FP33-308	800	6732493	1185	678	619	20,9	2	4,1	FP33-308
FP33-310	1000	6732495	1481	848	774	25,7	2	5,1	FP33-310
FP33-312	1200	6732497	1777	1018	929	30,4	2	6,0	FP33-312
FP33-314	1400	6732499	2073	1187	1084	35,2	3	7,0	FP33-314
FP33-316	1600	6732500	2370	1357	1239	39,9	3	8,0	FP33-316
FP33-318	1800	6732501	2666	1526	1394	44,7	3	9,0	FP33-318
FP33-320	2000	6732502	2962	1696	1549	49,4	3	10,0	FP33-320
FP33-322	2200	6732503	3258	1866	1703	54,2	3	10,9	FP33-322
FP33-324	2400	6732504	3555	2035	1858	58,9	3	11,9	FP33-324
FP33-326	2600	6732506	3851	2205	2013	63,7	4	12,9	FP33-326
FP33-328	2800	6732507	4147	2375	2168	68,5	4	13,9	FP33-328
FP33-330	3000	6732508	4443	2544	2323	73,2	4	14,8	FP33-330

 = Lagersortiment

Omräkningsskala till annat td än 50°C

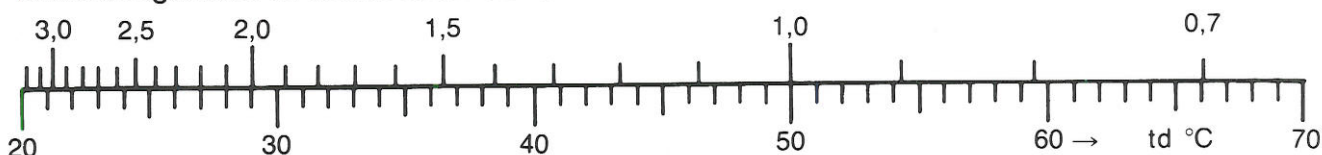

Rummets effekt x omräkningsfaktorn = Effekt i td 50°C tabellen.

Ex: td 35°C ger omräkningsfaktor 1.57. Rummets effektbehov 300 watt ger $300 \times 1.57 = 471$ watt. Sök radiatören med effekt 471 watt i td 50°C tabellerna.

Radiatorhöjd 400 mm

Värmeavgivning för FP-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
FP10-404	400	6732509	184	107	97	4,2	1	0,9	FP10-404
FP10-406	600	6732511	276	161	145	5,8	1	1,3	FP10-406
FP10-408	800	6732513	369	214	194	7,4	1	1,7	FP10-408
FP10-410	1000	6732515	461	268	242	8,9	1	2,1	FP10-410
FP10-412	1200	6732517	553	321	290	10,5	1	2,5	FP10-412
FP10-414	1400	6732519	645	375	339	12,1	1	2,9	FP10-414
FP10-416	1600	6732520	737	428	387	13,6	1	3,4	FP10-416
FP10-418	1800	6732521	829	482	436	15,2	2	3,8	FP10-418
FP10-420	2000	6732522	922	536	484	16,8	2	4,2	FP10-420
FP10-422	2200	6732523	1014	589	533	18,3	2	4,6	FP10-422
FP10-424	2400	6732524	1106	643	581	19,9	2	5,0	FP10-424
FP10-426	2600	6732526	1198	696	629	21,5	2	5,4	FP10-426
FP10-428	2800	6732527	1290	750	678	23,0	2	5,8	FP10-428
FP10-430	3000	6732528	1382	803	726	24,6	2	6,2	FP10-430

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
FP11-404	400	6732529	280	162	146	5,5	1	0,9	FP11-404
FP11-406	600	6732531	421	242	219	7,6	1	1,3	FP11-406
FP11-408	800	6732533	561	323	292	9,8	1	1,7	FP11-408
FP11-410	1000	6732535	701	404	365	12,0	1	2,1	FP11-410
FP11-412	1200	6732537	841	485	437	14,2	1	2,5	FP11-412
FP11-414	1400	6732539	981	565	510	16,4	2	2,9	FP11-414
FP11-416	1600	6732540	1122	646	583	18,5	2	3,4	FP11-416
FP11-418	1800	6732541	1262	727	656	20,7	2	3,8	FP11-418
FP11-420	2000	6732542	1402	808	729	22,9	2	4,2	FP11-420
FP11-422	2200	6732543	1542	889	802	25,1	2	4,6	FP11-422
FP11-424	2400	6732544	1682	969	875	27,3	2	5,0	FP11-424
FP11-426	2600	6732546	1823	1050	948	29,5	2	5,4	FP11-426
FP11-428	2800	6732547	1963	1131	1021	31,6	2	5,8	FP11-428
FP11-430	3000	6732548	2103	1212	1094	33,8	2	6,2	FP11-430


Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
FP21-404	400	6732549	422	242	218	9,0	1	1,8	FP21-404
FP21-406	600	6732551	633	363	327	12,7	1	2,6	FP21-406
FP21-408	800	6732553	844	484	437	16,5	2	3,4	FP21-408
FP21-410	1000	6732555	1055	605	546	20,2	2	4,2	FP21-410
FP21-412	1200	6732557	1266	726	655	24,0	2	5,0	FP21-412
FP21-414	1400	6732559	1477	847	764	27,7	2	5,9	FP21-414
FP21-416	1600	6732560	1688	968	873	31,5	2	6,7	FP21-416
FP21-418	1800	6732561	1899	1089	982	35,2	3	7,5	FP21-418
FP21-420	2000	6732562	2110	1210	1092	39,0	3	8,3	FP21-420
FP21-422	2200	6732563	2321	1331	1201	42,7	3	9,1	FP21-422
FP21-424	2400	6732564	2532	1452	1310	46,5	3	10,0	FP21-424
FP21-426	2600	6732566	2743	1573	1419	50,2	3	10,8	FP21-426
FP21-428	2800	6732567	2954	1694	1528	54,0	3	11,6	FP21-428
FP21-430	3000	6732568	3165	1815	1637	57,7	3	12,4	FP21-430

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
FP22-404	400	6732569	535	305	274	10,2	1	1,8	FP22-404
FP22-406	600	6732571	803	457	411	14,6	1	2,6	FP22-406
FP22-408	800	6732573	1071	609	548	18,9	2	3,4	FP22-408
FP22-410	1000	6732575	1339	761	685	23,3	2	4,2	FP22-410
FP22-412	1200	6732577	1606	914	823	27,7	2	5,0	FP22-412
FP22-414	1400	6732579	1874	1066	960	32,0	2	5,9	FP22-414
FP22-416	1600	6732580	2142	1218	1097	36,4	3	6,7	FP22-416
FP22-418	1800	6732581	2409	1370	1234	40,8	3	7,5	FP22-418
FP22-420	2000	6732582	2677	1523	1371	45,1	3	8,3	FP22-420
FP22-422	2200	6732583	2945	1675	1508	49,5	3	9,1	FP22-422
FP22-424	2400	6732584	3212	1827	1645	53,8	3	10,0	FP22-424
FP22-426	2600	6732586	3480	1979	1782	58,2	3	10,8	FP22-426
FP22-428	2800	6732587	3748	2132	1919	62,6	4	11,6	FP22-428
FP22-430	3000	6732588	4016	2284	2056	66,9	4	12,4	FP22-430

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
FP33-406	600	6732591	1135	643	578	21,5	2	3,9	FP33-406
FP33-408	800	6732593	1513	857	771	28,1	2	5,1	FP33-408
FP33-410	1000	6732595	1891	1071	964	34,6	2	6,3	FP33-410
FP33-412	1200	6732597	2270	1285	1156	41,2	3	7,6	FP33-412
FP33-414	1400	6732599	2648	1499	1349	47,7	3	8,8	FP33-414
FP33-416	1600	6732600	3026	1714	1542	54,2	3	10,0	FP33-416
FP33-418	1800	6732601	3404	1928	1735	60,8	4	11,3	FP33-418
FP33-420	2000	6732602	3783	2142	1927	67,3	4	12,5	FP33-420
FP33-422	2200	6732603	4161	2356	2120	73,9	4	13,7	FP33-422
FP33-424	2400	6732604	4539	2571	2313	80,4	4	15,0	FP33-424
FP33-426	2600	6732606	4917	2785	2506	87,0	4	16,2	FP33-426
FP33-428	2800	6732607	5296	2999	2698	93,5	4	17,4	FP33-428
FP33-430	3000	6732608	5674	3213	2891	100,0	5	18,7	FP33-430

 = Lagersortiment

Omräkningsskala till annat td än 50°C

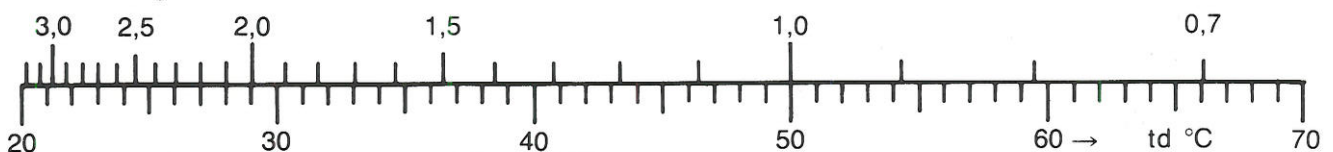

Rummets effekt x omräkningsfaktorn = Effekt i td 50°C tabellen.

Ex: td 35°C ger omräkningsfaktor 1.57. Rummets effektbehov 300 watt ger $300 \times 1.57 = 471$ watt. Sök radiatören med effekt 471 watt i td 50°C tabellerna.

Radiatorhöjd 500 mm

Värmeavgivning för FP-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
FP10-504	400	6732609	225	130	118	5,0	1	1,1	FP10-504
FP10-506	600	6732611	337	196	177	7,0	1	1,6	FP10-506
FP10-508	800	6732613	449	261	236	8,9	1	2,1	FP10-508
FP10-510	1000	6732615	561	326	295	10,9	1	2,5	FP10-510
FP10-512	1200	6732617	674	391	354	12,8	1	3,0	FP10-512
FP10-514	1400	6732619	786	457	413	14,8	1	3,5	FP10-514
FP10-516	1600	6732620	898	522	472	16,8	2	4,0	FP10-516
FP10-518	1800	6732621	1010	587	531	18,7	2	4,5	FP10-518
FP10-520	2000	6732622	1123	652	590	20,7	2	5,0	FP10-520
FP10-522	2200	6732623	1235	718	649	22,6	2	5,5	FP10-522
FP10-524	2400	6732624	1347	783	708	24,6	2	6,0	FP10-524
FP10-526	2600	6732626	1460	848	767	26,6	2	6,5	FP10-526
FP10-528	2800	6732627	1572	913	826	28,5	2	7,0	FP10-528
FP10-530	3000	6732628	1684	979	885	30,5	2	7,5	FP10-530

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
FP11-504	400	6732629	342	197	178	6,7	1	1,1	FP11-504
FP11-506	600	6732631	514	296	267	9,4	1	1,6	FP11-506
FP11-508	800	6732633	685	395	356	12,2	1	2,1	FP11-508
FP11-510	1000	6732635	856	493	445	15,0	2	2,5	FP11-510
FP11-512	1200	6732637	1027	592	534	17,8	2	3,0	FP11-512
FP11-514	1400	6732639	1198	690	623	20,5	2	3,5	FP11-514
FP11-516	1600	6732640	1370	789	712	23,3	2	4,0	FP11-516
FP11-518	1800	6732641	1541	888	801	26,1	2	4,5	FP11-518
FP11-520	2000	6732642	1712	986	890	28,9	2	5,0	FP11-520
FP11-522	2200	6732643	1883	1085	979	31,6	2	5,5	FP11-522
FP11-524	2400	6732644	2054	1184	1068	34,4	2	6,0	FP11-524
FP11-526	2600	6732646	2225	1282	1157	37,2	3	6,5	FP11-526
FP11-528	2800	6732647	2397	1381	1246	40,0	3	7,0	FP11-528
FP11-530	3000	6732648	2568	1479	1335	42,8	3	7,5	FP11-530


Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
FP21-504	400	6732649	512	294	265	11,0	1	2,1	FP21-504
FP21-506	600	6732651	768	440	397	15,7	2	3,1	FP21-506
FP21-508	800	6732653	1024	587	530	20,4	2	4,1	FP21-508
FP21-510	1000	6732655	1279	734	662	25,2	2	5,1	FP21-510
FP21-512	1200	6732657	1535	881	794	29,9	2	6,1	FP21-512
FP21-514	1400	6732659	1791	1028	927	34,7	2	7,1	FP21-514
FP21-516	1600	6732660	2047	1174	1059	39,4	3	8,0	FP21-516
FP21-518	1800	6732661	2303	1321	1192	44,1	3	9,0	FP21-518
FP21-520	2000	6732662	2559	1468	1324	48,9	3	10,0	FP21-520
FP21-522	2200	6732663	2815	1615	1456	53,6	3	11,0	FP21-522
FP21-524	2400	6732664	3071	1762	1589	58,3	3	12,0	FP21-524
FP21-526	2600	6732666	3327	1908	1721	63,1	4	13,0	FP21-526
FP21-528	2800	6732667	3582	2055	1854	67,8	4	14,0	FP21-528
FP21-530	3000	6732668	3838	2202	1986	72,5	4	15,0	FP21-530

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
FP22-504	400	6732669	648	369	332	12,6	1	2,1	FP22-504
FP22-506	600	6732671	972	553	498	18,2	2	3,1	FP22-506
FP22-508	800	6732673	1296	737	664	23,7	2	4,1	FP22-508
FP22-510	1000	6732675	1620	921	830	29,3	2	5,1	FP22-510
FP22-512	1200	6732677	1944	1106	995	34,8	2	6,1	FP22-512
FP22-514	1400	6732679	2268	1290	1161	40,4	3	7,1	FP22-514
FP22-516	1600	6732680	2592	1474	1327	45,9	3	8,0	FP22-516
FP22-518	1800	6732681	2916	1658	1493	51,5	3	9,0	FP22-518
FP22-520	2000	6732682	3240	1843	1659	57,1	3	10,0	FP22-520
FP22-522	2200	6732683	3564	2027	1825	62,6	4	11,0	FP22-522
FP22-524	2400	6732684	3888	2211	1991	68,2	4	12,0	FP22-524
FP22-526	2600	6732686	4212	2395	2157	73,7	4	13,0	FP22-526
FP22-528	2800	6732687	4536	2580	2323	79,3	4	14,0	FP22-528
FP22-530	3000	6732688	4860	2764	2489	84,8	4	15,0	FP22-530

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
FP33-506	600	6732691	1372	777	699	26,9	2	4,6	FP33-506
FP33-508	800	6732693	1829	1036	932	35,2	3	6,1	FP33-508
FP33-510	1000	6732695	2286	1295	1165	43,6	3	7,6	FP33-510
FP33-512	1200	6732697	2744	1554	1398	51,9	3	9,1	FP33-512
FP33-514	1400	6732699	3201	1813	1631	60,2	4	10,6	FP33-514
FP33-516	1600	6732700	3658	2072	1864	68,6	4	12,1	FP33-516
FP33-518	1800	6732701	4115	2331	2097	76,9	4	13,6	FP33-518
FP33-520	2000	6732702	4573	2590	2330	85,2	4	15,0	FP33-520
FP33-522	2200	6732703	5030	2848	2563	93,6	4	16,5	FP33-522
FP33-524	2400	6732704	5487	3107	2796	101,9	5	18,0	FP33-524
FP33-526	2600	6732706	5945	3366	3029	110,2	5	19,5	FP33-526
FP33-528	2800	6732707	6402	3625	3262	118,6	5	21,0	FP33-528
FP33-530	3000	6732708	6859	3884	3495	126,9	>125	22,5	FP33-530

 = Lagersortiment

Omräkningsskala till annat td än 50°C

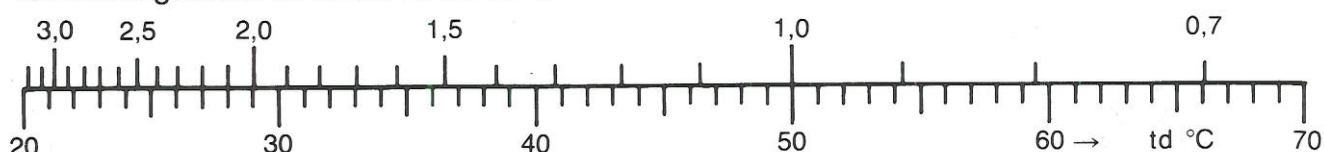

Rummets effekt x omräkningsfaktor = Effekt i td 50°C tabellen.

Ex: td 35°C ger omräkningsfaktor 1.57. Rummets effektbehov 300 watt ger $300 \times 1.57 = 471$ watt. Sök radiatören med effekt 471 watt i td 50°C tabellerna.

Radiatorhöjd 600 mm

Värmeavgivning för FP-radiatorer enligt ISO/DIN 4704


Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
FP10-604	400	6732709	264	153	139	5,8	1	1,2	FP10-604
FP10-606	600	6732711	396	230	208	8,1	1	1,8	FP10-606
FP10-608	800	6732713	528	307	277	10,5	1	2,4	FP10-608
FP10-610	1000	6732715	660	383	347	12,8	1	3,0	FP10-610
FP10-612	1200	6732717	792	460	416	15,2	2	3,6	FP10-612
FP10-614	1400	6732719	924	537	485	17,5	2	4,1	FP10-614
FP10-616	1600	6732720	1055	613	555	19,9	2	4,7	FP10-616
FP10-618	1800	6732721	1187	690	624	22,2	2	5,3	FP10-618
FP10-620	2000	6732722	1319	767	693	24,6	2	5,9	FP10-620
FP10-622	2200	6732723	1451	843	762	26,9	2	6,5	FP10-622
FP10-624	2400	6732724	1583	920	832	29,3	2	7,0	FP10-624
FP10-626	2600	6732726	1715	997	901	31,6	2	7,6	FP10-626
FP10-628	2800	6732727	1847	1073	970	34,0	2	8,2	FP10-628
FP10-630	3000	6732728	1979	1150	1040	36,3	3	8,8	FP10-630

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
FP11-604	400	6732729	403	232	210	7,8	1	1,2	FP11-604
FP11-606	600	6732731	605	348	314	11,2	1	1,8	FP11-606
FP11-608	800	6732733	806	464	419	14,6	1	2,4	FP11-608
FP11-610	1000	6732735	1008	581	524	18,0	2	3,0	FP11-610
FP11-612	1200	6732737	1209	697	629	21,3	2	3,6	FP11-612
FP11-614	1400	6732739	1411	813	734	24,7	2	4,1	FP11-614
FP11-616	1600	6732740	1612	929	838	28,1	2	4,7	FP11-616
FP11-618	1800	6732741	1814	1045	943	31,5	2	5,3	FP11-618
FP11-620	2000	6732742	2015	1161	1048	34,8	2	5,9	FP11-620
FP11-622	2200	6732743	2217	1277	1153	38,2	3	6,5	FP11-622
FP11-624	2400	6732744	2418	1393	1258	41,6	3	7,0	FP11-624
FP11-626	2600	6732746	2620	1509	1362	45,0	3	7,6	FP11-626
FP11-628	2800	6732747	2821	1626	1467	48,3	3	8,2	FP11-628
FP11-630	3000	6732748	3023	1742	1572	51,7	3	8,8	FP11-630


Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
FP21-604	400	6732749	599	344	310	12,9	1	2,4	FP21-604
FP21-606	600	6732751	899	516	465	18,7	2	3,6	FP21-606
FP21-608	800	6732753	1198	687	620	24,4	2	4,8	FP21-608
FP21-610	1000	6732755	1498	859	775	30,1	2	5,9	FP21-610
FP21-612	1200	6732757	1798	1031	930	35,8	3	7,1	FP21-612
FP21-614	1400	6732759	2097	1203	1085	41,6	3	8,2	FP21-614
FP21-616	1600	6732760	2397	1375	1240	47,3	3	9,4	FP21-616
FP21-618	1800	6732761	2696	1547	1395	53,0	3	10,6	FP21-618
FP21-620	2000	6732762	2996	1719	1550	58,7	3	11,7	FP21-620
FP21-622	2200	6732763	3296	1891	1705	64,5	4	12,9	FP21-622
FP21-624	2400	6732764	3595	2062	1860	70,2	4	14,0	FP21-624
FP21-626	2600	6732766	3895	2234	2015	75,9	4	15,2	FP21-626
FP21-628	2800	6732767	4194	2406	2170	81,6	4	16,4	FP21-628
FP21-630	3000	6732768	4494	2578	2325	87,4	4	17,5	FP21-630

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
FP22-604	400	6732769	757	431	388	15,0	1	2,4	FP22-604
FP22-606	600	6732771	1136	646	582	21,7	2	3,6	FP22-606
FP22-608	800	6732773	1515	861	776	28,5	2	4,8	FP22-608
FP22-610	1000	6732775	1893	1077	970	35,2	3	5,9	FP22-610
FP22-612	1200	6732777	2272	1292	1163	42,0	3	7,1	FP22-612
FP22-614	1400	6732779	2650	1507	1357	48,7	3	8,2	FP22-614
FP22-616	1600	6732780	3029	1723	1551	55,5	3	9,4	FP22-616
FP22-618	1800	6732781	3408	1938	1745	62,2	4	10,6	FP22-618
FP22-620	2000	6732782	3786	2153	1939	69,0	4	11,7	FP22-620
FP22-622	2200	6732783	4165	2369	2133	75,7	4	12,9	FP22-622
FP22-624	2400	6732784	4544	2584	2327	82,5	4	14,0	FP22-624
FP22-626	2600	6732786	4922	2799	2521	89,2	4	15,2	FP22-626
FP22-628	2800	6732787	5301	3015	2715	96,0	5	16,4	FP22-628
FP22-630	3000	6732788	5679	3230	2909	102,7	5	17,5	FP22-630

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
FP33-606	600	6732791	1602	907	816	32,3	2	5,4	FP33-606
FP33-608	800	6732793	2136	1209	1088	42,4	3	7,2	FP33-608
FP33-610	1000	6732795	2670	1512	1360	52,5	3	8,9	FP33-610
FP33-612	1200	6732797	3204	1814	1632	62,6	4	10,6	FP33-612
FP33-614	1400	6732799	3737	2117	1904	72,8	4	12,4	FP33-614
FP33-616	1600	6732800	4271	2419	2176	82,9	4	14,1	FP33-616
FP33-618	1800	6732801	4805	2721	2448	93,0	4	15,9	FP33-618
FP33-620	2000	6732802	5339	3024	2720	103,1	5	17,6	FP33-620
FP33-622	2200	6732803	5873	3326	2992	113,2	5	19,3	FP33-622
FP33-624	2400	6732804	6407	3628	3265	123,4	5	21,1	FP33-624
FP33-626	2600	6732806	6941	3931	3537	133,5	>125	22,8	FP33-626
FP33-628	2800	6732807	7475	4233	3809	143,6	>125	24,6	FP33-628
FP33-630	3000	6732808	8009	4535	4081	153,7	>125	26,3	FP33-630

 = Lagersortiment

Omräkningsskala till annat td än 50°C

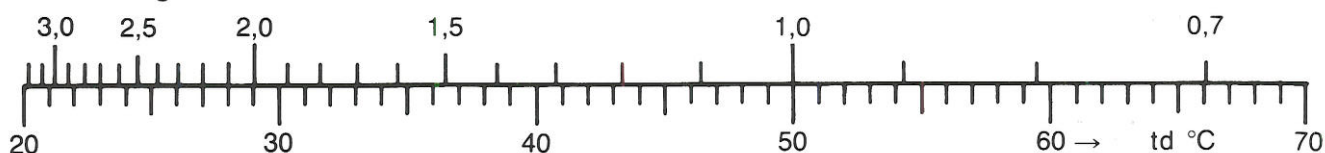


Rummets effekt x omräkningsfaktor = Effekt i td 50°C tabellen.

Ex: td 35°C ger omräkningsfaktor 1.57. Rummets effektbehov 300 watt ger $300 \times 1.57 = 471$ watt. Sök radiatoren med effekt 471 watt i td 50°C tabellerna.

VENTILKOPPEL


Fellingsbro ventilkoppel för termostat DANFOSS RA 2000 eller handratt RA

TVÅ-VB

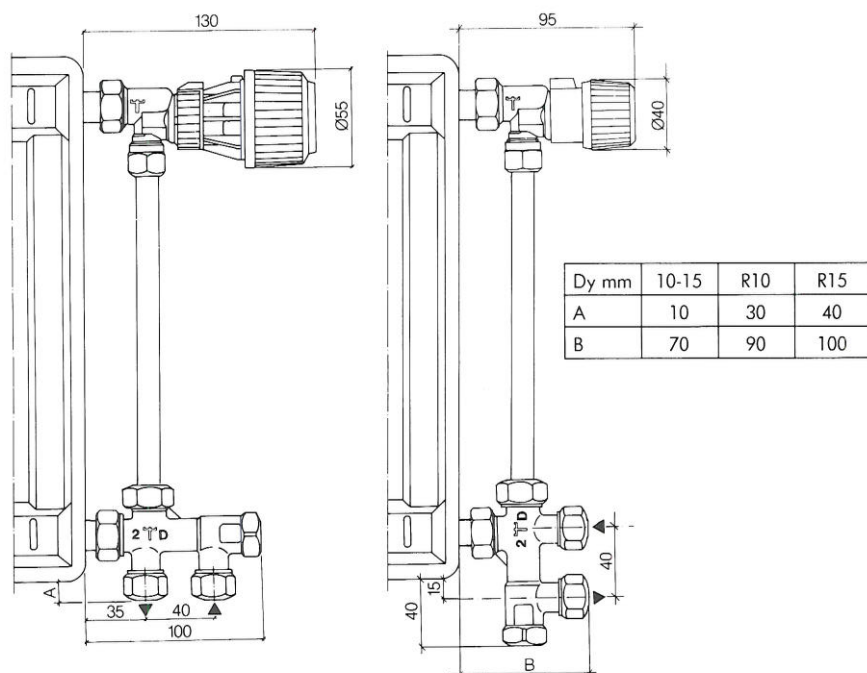

Två-rörsventil med inbyggd förinställning. (kv 0,01-0,60)
Fördelaren är vändbar och avstängbar i både tillopp och retur.



TVÅ-VBU

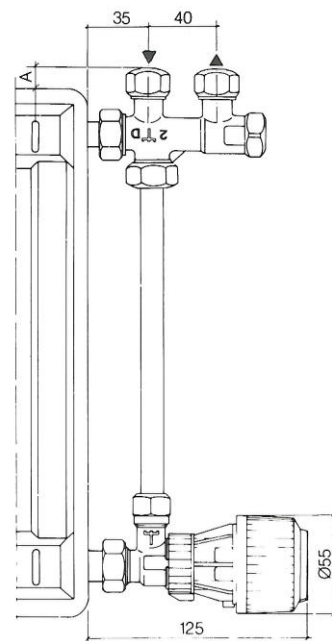

Lika TVÅ-VB med regler-ventil avsedd för upp- och nedvänt montage.

ETT-RA

Ett-rörs radiatorventil med bundet tillopp och retur där tilloppet är närmast radiatorn.

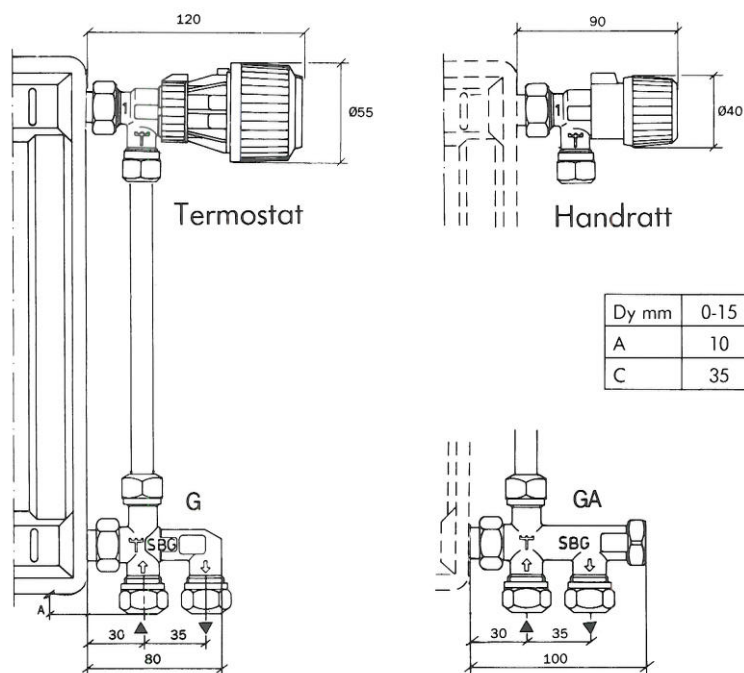


ETT-RA-G

Ej avstängbar mot radiator, anslutningar mot golv.

ETT-RA-GA

Avstängbar mot radiator, anslutningar mot golv.




ETT-RA-VA

Avstängbar mot radiator, vridbar anslutning för sockel montage eller mot vägg.


TA-ventilkoppel för termostat RVT eller handratt

TA-UNI, 40F, 2-R

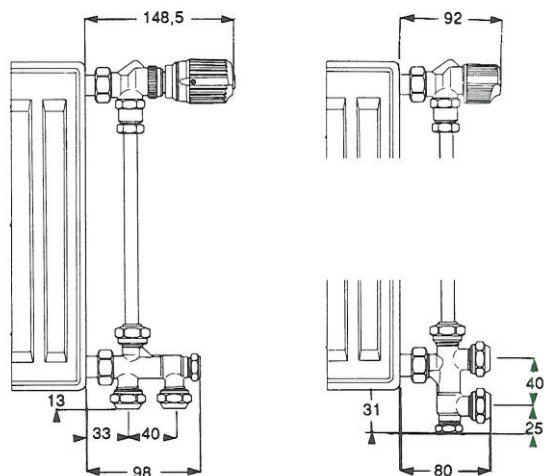


Tvårörsventil med injustering och vändbar fördelare.

TA-UNI, 40FS, 2-R

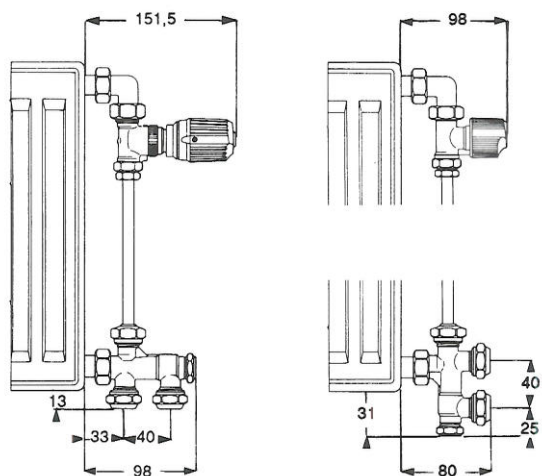


Tvårörsventil med injustering, vridbar reglerventil och vändbar fördelare.

TA-UNI, 1-R

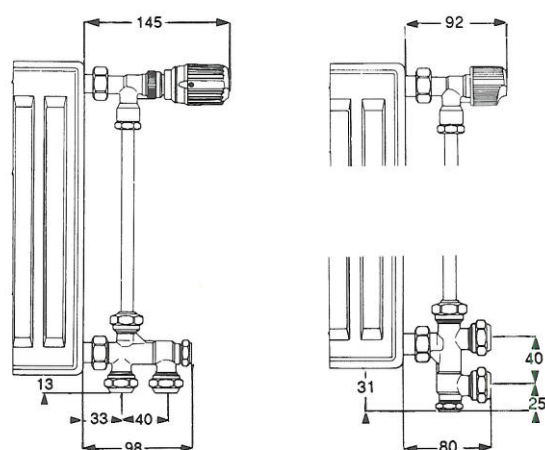

Ettrörsventil med vändbar fördelare.

h-stycke

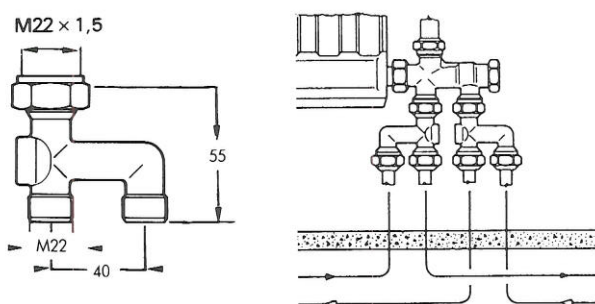

h-stycke för användning vid skarvfri förläggning av rör i golv och anslutning till tvårörskoppel.

Beställningsexempel

	FP 21	520	HS	TVÅ-VB	12	7985
Radiator typ: _____						
Antal paneler: 1,2 eller 3 _____						
Antal konvektorer: 0, 1, 2 eller 3 _____						
Höjd: 3, 4, 5 eller 6 dm _____						
Längd: 04, 06, 08.....30 dm _____						
Ventilplacering: H = höger V = vänster _____						
Rörriktning: S = sida G = golv T = tak _____						
Ventiltyp: TVÅ-VB, TVÅ-VBU, ETT-RA, TA-UNI 40F, 40 FS, 1-R _____						
Ansl.dim: 10, 12, 15, 18 släta rör _____						
R10 eller R15 för gängade rör _____						
Termostat eller handratt: Art. nr _____						

AB Fellingsbro Verkstäder

Huvudkontor

Oppboga, 710 41 FELLINGSBRO

Telefon 0589-261 00

Telefax 0589-213 90

Order och offert Telefax 0589-202 32

