




Fellingsbro F-radiatorer

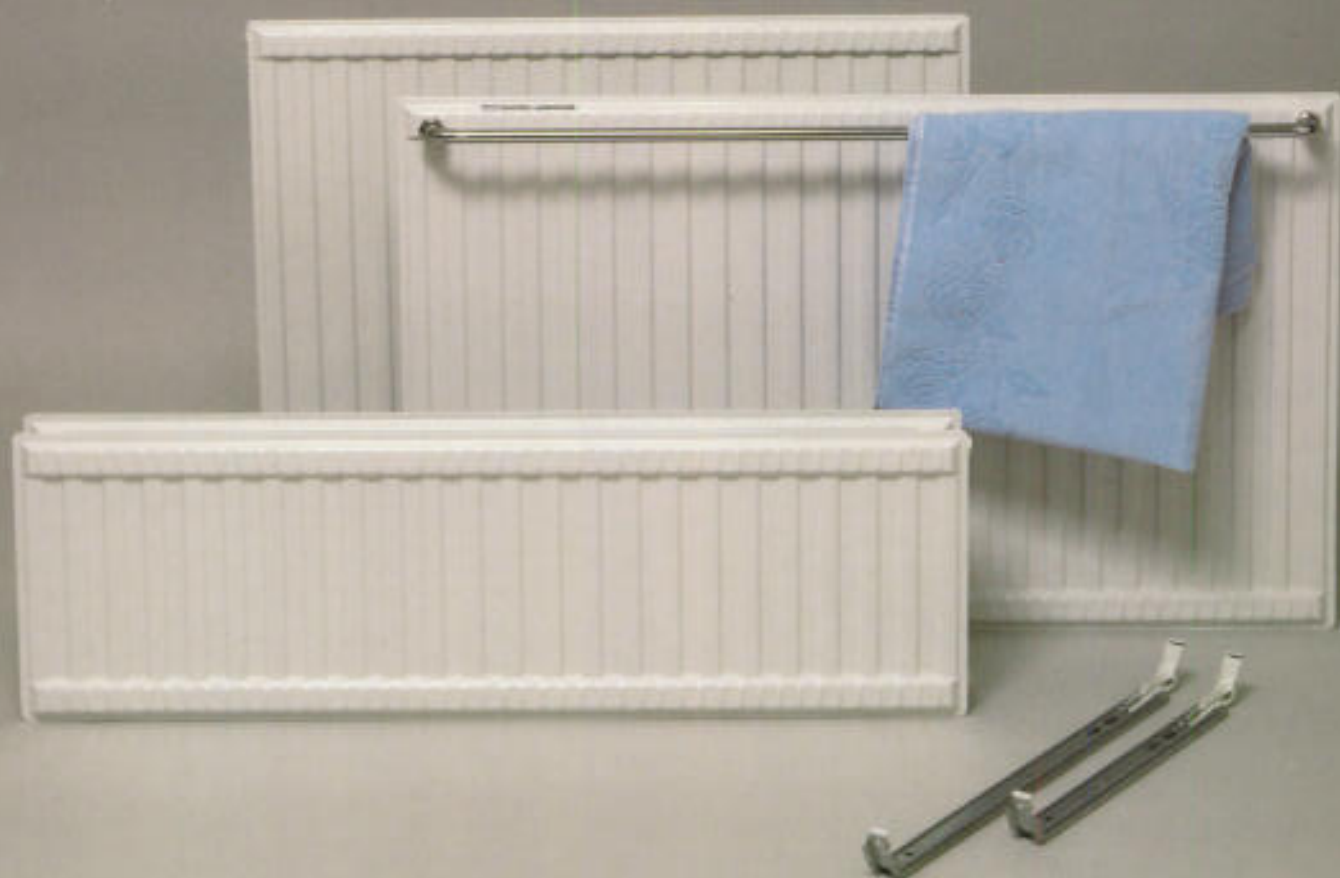

Tekniska data och Prislista

Radiatorhöjd 200 mm

Värmeavgivning för F-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F10- 204	400	6726001	192	98	56	51	1,8	1	0,6	F10- 204
206	600	6726002	220	147	84	77	2,6	1	0,9	206
208	800	6726003	247	195	112	102	3,5	1	1,2	208
210	1000	6726004	275	244	140	128	4,3	1	1,5	210
212	1200	6726005	302	293	168	153	5,1	1	1,8	212
214	1400	6726006	330	342	196	179	5,9	1	2,1	214
216	1600	6726007	357	391	224	204	6,7	1	2,4	216
218	1800	6726008	385	440	252	230	7,5	1	2,7	218
220	2000	6726009	412	488	280	255	8,4	1	3,0	220
222	2200	6726010	439	537	308	281	9,2	1	3,3	222
224	2400	6726011	467	586	336	306	10,0	1	3,6	224
226	2600	6726012	494	635	364	332	10,8	1	3,9	226
228	2800	6726013	522	684	391	357	11,6	1	4,2	228

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F11- 204	400	6726079	213	133	76	70	2,2	1	0,6	F11- 204
206	600	6726080	246	199	114	104	3,2	1	0,9	206
208	800	6726081	278	266	152	139	4,3	1	1,2	208
210	1000	6726082	311	332	190	174	5,3	1	1,5	210
212	1200	6726083	344	399	228	209	6,3	1	1,8	212
214	1400	6726084	377	465	266	243	7,3	1	2,1	214
216	1600	6726085	410	532	305	278	8,4	1	2,4	216
218	1800	6726086	442	598	343	313	9,4	1	2,7	218
220	2000	6726087	475	665	381	348	10,4	1	3,0	220
222	2200	6726088	508	731	419	382	11,5	1	3,3	222
224	2400	6726089	541	798	457	417	12,5	1	3,6	224
226	2600	6726090	574	864	495	452	13,5	1	3,9	226
228	2800	6726091	606	931	533	487	14,5	1	4,2	228

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F21- 204	400	6726157	344	220	126	115	3,9	1	1,2	F21- 204
206	600	6726158	407	330	189	172	5,8	1	1,8	206
208	800	6726159	471	440	252	230	7,6	1	2,4	208
210	1000	6726160	534	550	315	287	9,5	1	3,0	210
212	1200	6726161	598	660	378	345	11,3	1	3,6	212
214	1400	6726162	661	770	441	402	13,2	1	4,2	214
216	1600	6726163	725	880	504	460	15,0	2	4,8	216
218	1800	6726164	788	990	567	517	16,8	2	5,4	218
220	2000	6726165	852	1100	630	575	18,7	2	6,0	220
222	2200	6726166	915	1210	693	632	20,5	2	6,6	222
224	2400	6726167	978	1320	756	690	22,4	2	7,2	224
226	2600	6726168	1042	1430	819	747	24,2	2	7,8	226
228	2800	6726169	1105	1539	881	805	26,1	2	8,4	228

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F22- 204	400	6726235	409	271	155	142	4,3	1	1,2	F22- 204
206	600	6726236	487	406	233	212	6,4	1	1,8	206
208	800	6726237	565	542	310	283	8,4	1	2,4	208
210	1000	6726238	643	677	388	354	10,5	1	3,0	210
212	1200	6726239	722	813	465	425	12,5	1	3,6	212
214	1400	6726240	800	948	543	496	14,6	1	4,2	214
216	1600	6726241	878	1084	621	567	16,7	2	4,8	216
218	1800	6726242	956	1219	698	637	18,7	2	5,4	218
220	2000	6726243	1034	1355	776	708	20,8	2	6,0	220
222	2200	6726244	1113	1490	853	779	22,8	2	6,6	222
224	2400	6726245	1191	1626	931	850	24,9	2	7,2	224
226	2600	6726246	1269	1761	1009	921	26,9	2	7,8	226
228	2800	6726247	1347	1897	1086	992	29,0	2	8,4	228

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F23- 204	400	6726313	504	317	182	166	4,7	1	1,2	F23- 204
206	600	6726314	595	476	273	249	7,0	1	1,8	206
208	800	6726315	687	635	363	332	9,2	1	2,4	208
210	1000	6726316	778	793	454	415	11,5	1	3,0	210
212	1200	6726317	870	952	545	498	13,8	1	3,6	212
214	1400	6726318	961	1111	636	581	16,0	2	4,2	214
216	1600	6726319	1053	1269	727	663	18,3	2	4,8	216
218	1800	6726320	1145	1428	818	746	20,6	2	5,4	218
220	2000	6726321	1236	1586	908	829	22,8	2	6,0	220
222	2200	6726322	1328	1745	999	912	25,1	2	6,6	222
224	2400	6726323	1419	1904	1090	995	27,4	2	7,2	224
226	2600	6726324	1511	2062	1181	1078	29,6	2	7,8	226
228	2800	6726325	1602	2221	1272	1161	31,9	2	8,4	228

OBS! Typ 200 och 740 ej standardhöjd.

Värmeavgivning för F-radiatorer försedda med täckgaller se sid 21.

Omräkningsskala till annat td än 50°C



Rummets effekt x omräkningsfaktorn = Effekt i td 50°C tabellen.

Ex: td 35°C ger omräkningsfaktor 1.57. Rummets effektbehov 300 watt ger $300 \times 1.57 = 471$ watt. Sök radiatören med effekt 471 watt i td 50°C tabellerna.

Radiatorhöjd 300 mm

Värmeavgivning för F-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F10- 304	400	6726014	201	137	78	72	2,6	1	0,8	F10- 304
306	600	6726015	233	206	118	107	3,8	1	1,2	306
308	800	6726016	265	274	157	143	5,0	1	1,6	308
310	1000	6726017	297	343	196	179	6,2	1	2,0	310
312	1200	6726018	329	411	235	215	7,4	1	2,4	312
314	1400	6726019	361	480	275	251	8,6	1	2,8	314
316	1600	6726020	393	548	314	287	9,8	1	3,2	316
318	1800	6726021	425	617	353	322	11,0	1	3,6	318
320	2000	6726022	457	685	392	358	12,2	1	4,0	320
322	2200	6726023	489	754	432	394	13,4	1	4,4	322
324	2400	6726024	521	822	471	430	14,6	1	4,8	324
326	2600	6726025	553	891	510	466	15,8	2	5,2	326
328	2800	6726026	585	959	549	502	17,0	2	5,6	328

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F11- 304	400	6726092	230	203	116	106	3,4	1	0,8	F11- 304
306	600	6726093	272	305	175	159	5,0	1	1,2	306
308	800	6726094	313	406	233	212	6,6	1	1,6	308
310	1000	6726095	355	508	291	266	8,2	1	2,0	310
312	1200	6726096	396	610	349	319	9,8	1	2,4	312
314	1400	6726097	438	711	407	372	11,5	1	2,8	314
316	1600	6726098	479	813	465	425	13,1	1	3,2	316
318	1800	6726099	521	915	524	478	14,7	1	3,6	318
320	2000	6726100	562	1016	582	531	16,3	2	4,0	320
322	2200	6726101	604	1118	640	584	17,9	2	4,4	322
324	2400	6726102	646	1219	698	637	19,6	2	4,8	324
326	2600	6726103	687	1321	756	691	21,2	2	5,2	326
328	2800	6726104	729	1423	815	744	22,8	2	5,6	328

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F21- 304	400	6726170	364	309	177	162	5,8	1	1,6	F21- 304
306	600	6726171	438	464	266	243	8,7	1	2,4	306
308	800	6726172	512	619	354	324	11,5	1	3,2	308
310	1000	6726173	585	774	443	404	14,3	1	4,0	310
312	1200	6726174	659	928	531	485	17,1	2	4,8	312
314	1400	6726175	733	1083	620	566	19,9	2	5,6	314
316	1600	6726176	806	1238	709	647	22,7	2	6,4	316
318	1800	6726177	880	1392	797	728	25,6	2	7,2	318
320	2000	6726178	953	1547	886	809	28,4	2	8,0	320
322	2200	6726179	1027	1702	974	890	31,2	2	8,8	322
324	2400	6726180	1101	1856	1063	971	34,0	2	9,6	324
326	2600	6726181	1174	2011	1152	1051	36,8	3	10,4	326
328	2800	6726182	1248	2166	1240	1132	39,6	3	11,2	328

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F22- 304	400	6726248	436	386	221	202	6,6	1	1,6	F22- 304
306	600	6726249	528	579	332	303	9,9	1	2,4	306
308	800	6726250	620	773	442	404	13,1	1	3,2	308
310	1000	6726251	712	966	553	505	16,3	2	4,0	310
312	1200	6726252	804	1159	664	606	19,6	2	4,8	312
314	1400	6726253	896	1352	774	707	22,8	2	5,6	314
316	1600	6726254	988	1545	885	808	26,1	2	6,4	316
318	1800	6726255	1080	1738	995	909	29,3	2	7,2	318
320	2000	6726256	1172	1931	1106	1010	32,5	2	8,0	320
322	2200	6726257	1264	2125	1217	1111	35,8	3	8,8	322
324	2400	6726258	1356	2318	1327	1212	39,0	3	9,6	324
326	2600	6726259	1448	2511	1438	1313	42,3	3	10,4	326
328	2800	6726260	1540	2704	1548	1414	45,5	3	11,2	328

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F23- 304	400	6726326	539	459	263	240	7,4	1	1,6	F23- 304
306	600	6726327	649	689	395	360	11,0	1	2,4	306
308	800	6726328	758	919	526	480	14,7	1	3,2	308
310	1000	6726329	867	1148	658	600	18,4	2	4,0	310
312	1200	6726330	977	1378	789	720	22,0	2	4,8	312
314	1400	6726331	1086	1608	921	841	25,7	2	5,6	314
316	1600	6726332	1195	1838	1052	961	29,4	2	6,4	316
318	1800	6726333	1305	2067	1184	1081	33,0	2	7,2	318
320	2000	6726334	1414	2297	1315	1201	36,7	3	8,0	320
322	2200	6726335	1523	2527	1447	1321	40,3	3	8,8	322
324	2400	6726336	1633	2756	1578	1441	44,0	3	9,6	324
326	2600	6726337	1742	2986	1710	1561	47,7	3	10,4	326
328	2800	6726338	1851	3216	1841	1681	51,3	3	11,2	328

Värmeavgivning för F-radiatorer försedda med täckgaller se sid 21.

Omräkningsskala till annat td än 50°C



Rummets effekt x omräkningsfaktorn = Effekt i td 50°C tabellen.

Ex: td 35°C ger omräkningsfaktor 1.57. Rummets effektbehov 300 watt ger $300 \times 1.57 = 471$ watt. Sök radiatören med effekt 471 watt i td 50°C tabellerna.

Radiatorhöjd 440 mm

Värmeavgivning för F-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F10- 404	400	6726027	215	191	109	100	3,7	1	0,9	F10- 404
406	600	6726028	253	286	164	149	5,4	1	1,4	406
408	800	6726029	292	381	218	199	7,1	1	1,8	408
410	1000	6726030	330	477	273	249	8,9	1	2,3	410
412	1200	6726031	369	572	327	299	10,6	1	2,7	412
414	1400	6726032	407	667	382	349	12,3	1	3,2	414
416	1600	6726033	446	762	437	399	14,0	1	3,6	416
418	1800	6726034	484	858	491	448	15,8	2	4,1	418
420	2000	6726035	523	953	546	498	17,5	2	4,5	420
422	2200	6726036	561	1048	600	548	19,2	2	5,0	422
424	2400	6726037	600	1144	655	598	21,0	2	5,4	424
426	2600	6726038	638	1239	709	648	22,7	2	5,9	426
428	2800	6726039	677	1334	764	698	24,4	2	6,3	428

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F11- 404	400	6726105	251	290	166	152	4,8	1	0,9	F11- 404
406	600	6726106	304	435	249	227	7,2	1	1,4	406
408	800	6726107	356	580	332	303	9,5	1	1,8	408
410	1000	6726108	408	725	415	379	11,9	1	2,3	410
412	1200	6726109	460	870	498	455	14,3	1	2,7	412
414	1400	6726110	512	1015	581	530	16,6	2	3,2	414
416	1600	6726111	564	1159	664	606	19,0	2	3,6	416
418	1800	6726112	617	1304	747	682	21,4	2	4,1	418
420	2000	6726113	669	1449	830	758	23,7	2	4,5	420
422	2200	6726114	721	1594	913	833	26,1	2	5,0	422
424	2400	6726115	773	1739	996	909	28,5	2	5,4	424
426	2600	6726116	825	1884	1079	985	30,8	2	5,9	426
428	2800	6726117	877	2029	1162	1061	33,2	2	6,3	428


Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F21- 404	400	6726183	395	426	244	223	8,4	1	1,8	F21- 404
406	600	6726184	484	639	366	334	12,5	1	2,7	406
408	800	6726185	573	851	487	445	16,6	2	3,6	408
410	1000	6726186	662	1064	609	556	20,7	2	4,5	410
412	1200	6726187	751	1277	731	668	24,7	2	5,4	412
414	1400	6726188	840	1490	853	779	28,8	2	6,3	414
416	1600	6726189	929	1703	975	890	32,9	2	7,2	416
418	1800	6726190	1018	1916	1097	1001	37,0	3	8,1	418
420	2000	6726191	1107	2128	1219	1113	41,1	3	9,0	420
422	2200	6726192	1196	2341	1341	1224	45,2	3	9,9	422
424	2400	6726193	1285	2554	1462	1335	49,3	3	10,8	424
426	2600	6726194	1374	2767	1584	1446	53,4	3	11,7	426
428	2800	6726195	1463	2980	1706	1558	57,5	3	12,6	428

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F22-404	400	6726261	475	531	304	278	9,5	1	1,8	F22-404
406	600	6726262	586	796	456	416	14,2	1	2,7	406
408	800	6726263	697	1062	608	555	19,0	2	3,6	408
410	1000	6726264	808	1327	760	694	23,7	2	4,5	410
412	1200	6726265	919	1593	912	833	28,4	2	5,4	412
414	1400	6726266	1030	1858	1064	971	33,2	2	6,3	414
416	1600	6726267	1141	2124	1216	1110	37,9	3	7,2	416
418	1800	6726268	1252	2389	1368	1249	42,6	3	8,1	418
420	2000	6726269	1363	2655	1520	1388	47,4	3	9,0	420
422	2200	6726270	1474	2920	1672	1527	52,1	3	9,9	422
424	2400	6726271	1585	3185	1824	1665	56,8	3	10,8	424
426	2600	6726272	1696	3451	1976	1804	61,5	4	11,7	426
428	2800	6726273	1807	3716	2128	1943	66,3	4	12,6	428

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F23-404	400	6726339	586	634	363	332	10,7	1	1,8	F23-404
406	600	6726340	718	951	545	497	16,0	2	2,7	406
408	800	6726341	851	1269	726	663	21,4	2	3,6	408
410	1000	6726342	984	1586	908	829	26,7	2	4,5	410
412	1200	6726343	1116	1903	1090	995	32,1	2	5,4	412
414	1400	6726344	1249	2220	1271	1161	37,5	3	6,3	414
416	1600	6726345	1382	2537	1453	1326	42,8	3	7,2	416
418	1800	6726346	1514	2854	1634	1492	48,2	3	8,1	418
420	2000	6726347	1647	3171	1816	1658	53,6	3	9,0	420
422	2200	6726348	1780	3488	1997	1824	58,9	3	9,9	422
424	2400	6726349	1912	3806	2179	1989	64,3	4	10,8	424
426	2600	6726350	2045	4123	2361	2155	69,7	4	11,7	426
428	2800	6726351	2178	4440	2542	2321	75,0	4	12,6	428

Värmeavgivning för F-radiatorer försedda med täckgaller se sid 22.

Omräkningsskala till annat td än 50°C

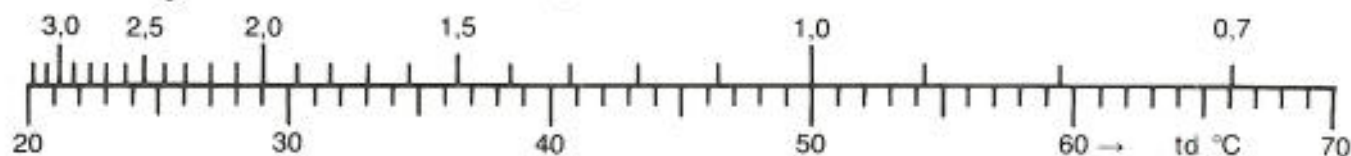

Rummets effekt x omräkningsfaktorn = Effekt i td 50°C tabellen.

Ex: td 35°C ger omräkningsfaktor 1.57. Rummets effektbehov 300 watt ger $300 \times 1.57 = 471$ watt. Sök radiatören med effekt 471 watt i td 50°C tabellerna.

Radiatorhöjd 500 mm

Värmeavgivning för F-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F10- 504	400	6726040	220	213	122	111	4,1	1	1,1	F10- 504
506	600	6726041	262	319	183	167	6,1	1	1,7	506
508	800	6726042	303	425	244	222	8,0	1	2,2	508
510	1000	6726043	345	532	304	278	10,0	1	2,8	510
512	1200	6726044	386	638	365	334	12,0	1	3,3	512
514	1400	6726045	427	744	426	389	13,9	1	3,9	514
516	1600	6726046	469	851	487	445	15,9	2	4,4	516
518	1800	6726047	510	957	548	500	17,8	2	5,0	518
520	2000	6726048	552	1063	609	556	19,8	2	5,5	520
522	2200	6726049	593	1170	670	612	21,7	2	6,1	522
524	2400	6726050	634	1276	731	667	23,7	2	6,6	524
526	2600	6726051	676	1382	792	723	25,7	2	7,2	526
528	2800	6726052	717	1489	852	778	27,6	2	7,7	528

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F11- 504	400	6726118	259	323	185	169	5,5	1	1,1	F11- 504
506	600	6726119	316	484	277	253	8,2	1	1,7	506
508	800	6726120	372	646	370	338	10,9	1	2,2	508
510	1000	6726121	428	807	462	422	13,6	1	2,8	510
512	1200	6726122	484	969	555	507	16,3	2	3,3	512
514	1400	6726123	540	1130	647	591	19,0	2	3,9	514
516	1600	6726124	597	1292	740	675	21,7	2	4,4	516
518	1800	6726125	653	1453	832	760	24,4	2	5,0	518
520	2000	6726126	709	1615	925	844	27,1	2	5,5	520
522	2200	6726127	765	1776	1017	929	29,8	2	6,1	522
524	2400	6726128	821	1938	1110	1013	32,5	2	6,6	524
526	2600	6726129	877	2099	1202	1097	35,1	3	7,2	526
528	2800	6726130	934	2261	1294	1182	37,8	3	7,7	528

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F21- 504	400	6726196	407	472	270	247	9,5	1	2,2	F21- 504
506	600	6726197	502	708	406	370	14,1	1	3,3	506
508	800	6726198	597	945	541	494	18,8	2	4,4	508
510	1000	6726199	692	1181	676	617	23,4	2	5,5	510
512	1200	6726200	787	1417	811	741	28,1	2	6,6	512
514	1400	6726201	883	1653	947	864	32,8	2	7,7	514
516	1600	6726202	978	1889	1082	988	37,4	3	8,8	516
518	1800	6726203	1073	2125	1217	1111	42,1	3	9,9	518
520	2000	6726204	1168	2362	1352	1235	46,7	3	11,0	520
522	2200	6726205	1263	2598	1487	1358	51,4	3	12,1	522
524	2400	6726206	1358	2834	1623	1481	56,1	3	13,2	524
526	2600	6726207	1453	3070	1758	1605	60,7	4	14,3	526
528	2800	6726208	1548	3306	1893	1728	65,4	4	15,4	528

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F22- 504	400	6726274	489	587	336	307	10,8	1	2,2	F22- 504
506	600	6726275	607	880	504	460	16,2	2	3,3	506
508	800	6726276	725	1174	672	614	21,6	2	4,4	508
510	1000	6726277	843	1467	840	767	27,0	2	5,5	510
512	1200	6726278	961	1761	1008	921	32,4	2	6,6	512
514	1400	6726279	1080	2054	1176	1074	37,8	3	7,7	514
516	1600	6726280	1198	2348	1344	1227	43,2	3	8,8	516
518	1800	6726281	1316	2641	1512	1381	48,6	3	9,9	518
520	2000	6726282	1434	2935	1681	1534	54,0	3	11,0	520
522	2200	6726283	1552	3228	1849	1688	59,4	3	12,1	522
524	2400	6726284	1670	3522	2017	1841	64,8	4	13,2	524
526	2600	6726285	1789	3815	2185	1995	70,2	4	14,3	526
528	2800	6726286	1907	4109	2353	2148	75,6	4	15,4	528

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F23- 504	400	6726352	602	699	400	366	12,1	1	2,2	F23- 504
506	600	6726353	743	1049	601	548	18,3	2	3,3	506
508	800	6726354	883	1398	801	731	24,4	2	4,4	508
510	1000	6726355	1024	1748	1001	914	30,6	2	5,5	510
512	1200	6726356	1165	2097	1201	1097	36,7	3	6,6	512
514	1400	6726357	1306	2447	1401	1279	42,8	3	7,7	514
516	1600	6726358	1446	2797	1601	1462	49,0	3	8,8	516
518	1800	6726359	1587	3146	1802	1645	55,1	3	9,9	518
520	2000	6726360	1728	3496	2002	1828	61,3	4	11,0	520
522	2200	6726361	1869	3845	2202	2010	67,4	4	12,1	522
524	2400	6726362	2009	4195	2402	2193	73,5	4	13,2	524
526	2600	6726363	2150	4545	2602	2376	79,7	4	14,3	526
528	2800	6726364	2291	4894	2802	2559	85,8	4	15,4	528

Värmeavgivning för F-radiatorer försedda med täckgaller se sid 22.

Omräkningsskala till annat td än 50°C



Rummets effekt x omräkningsfaktorn = Effekt i td 50°C tabellen.

Ex: td 35°C ger omräkningsfaktor 1.57. Rummets effektbehov 300 watt ger $300 \times 1.57 = 471$ watt. Sök radiatoren med effekt 471 watt i td 50°C tabellerna.

Radiatorhöjd 590 mm

Värmeavgivning för F-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F10- 604	400	6726053	229	247	141	129	4,8	1	1,3	F10- 604
606	600	6726054	275	370	212	193	7,1	1	2,0	606
608	800	6726055	321	493	283	258	9,4	1	2,6	608
610	1000	6726056	367	617	353	322	11,7	1	3,3	610
612	1200	6726057	413	740	424	387	14,0	1	3,9	612
614	1400	6726058	459	863	494	451	16,3	2	4,6	614
616	1600	6726059	505	987	565	516	18,6	2	5,2	616
618	1800	6726060	551	1110	636	580	20,9	2	5,9	618
620	2000	6726061	597	1234	706	645	23,2	2	6,5	620
622	2200	6726062	643	1357	777	709	25,5	2	7,2	622
624	2400	6726063	689	1480	848	774	27,8	2	7,8	624
626	2600	6726064	734	1604	918	838	30,1	2	8,5	626
628	2800	6726065	780	1727	989	903	32,4	2	9,1	628

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F11- 604	400	6726131	271	368	211	192	6,3	1	1,3	F11- 604
606	600	6726132	333	552	316	288	9,5	1	2,0	606
608	800	6726133	396	735	421	384	12,6	1	2,6	608
610	1000	6726134	458	919	526	481	15,8	2	3,3	610
612	1200	6726135	520	1103	632	577	18,9	2	3,9	612
614	1400	6726136	582	1287	737	673	22,1	2	4,6	614
616	1600	6726137	644	1471	842	769	25,2	2	5,2	616
618	1800	6726138	706	1655	947	865	28,4	2	5,9	618
620	2000	6726139	768	1838	1053	961	31,5	2	6,5	620
622	2200	6726140	830	2022	1158	1057	34,7	2	7,2	622
624	2400	6726141	892	2206	1263	1153	37,8	3	7,8	624
626	2600	6726142	954	2390	1369	1249	41,0	3	8,5	626
628	2800	6726143	1016	2574	1474	1346	44,1	3	9,1	628

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F21- 604	400	6726209	424	538	308	282	11,0	1	2,6	F21- 604
606	600	6726210	528	808	462	422	16,5	2	3,9	606
608	800	6726211	631	1077	617	563	21,9	2	5,2	608
610	1000	6726212	735	1346	771	704	27,4	2	6,5	610
612	1200	6726213	838	1615	925	845	32,8	2	7,8	612
614	1400	6726214	942	1885	1079	985	38,3	3	9,1	614
616	1600	6726215	1045	2154	1233	1126	43,7	3	10,4	616
618	1800	6726216	1149	2423	1387	1267	49,2	3	11,7	618
620	2000	6726217	1252	2692	1542	1408	54,6	3	13,0	620
622	2200	6726218	1356	2962	1696	1548	60,1	4	14,3	622
624	2400	6726219	1459	3231	1850	1689	65,5	4	15,6	624
626	2600	6726220	1563	3500	2004	1830	71,0	4	16,9	626
628	2800	6726221	1667	3769	2158	1971	76,4	4	18,2	628

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F22- 604	400	6726287	508	665	380	347	12,6	1	2,6	F22- 604
606	600	6726288	636	997	571	521	18,9	2	3,9	606
608	800	6726289	764	1329	761	695	25,2	2	5,2	608
610	1000	6726290	891	1661	951	868	31,4	2	6,5	610
612	1200	6726291	1019	1994	1141	1042	37,7	3	7,8	612
614	1400	6726292	1147	2326	1332	1216	44,0	3	9,1	614
616	1600	6726293	1275	2658	1522	1390	50,3	3	10,4	616
618	1800	6726294	1402	2990	1712	1563	56,6	3	11,7	618
620	2000	6726295	1530	3323	1902	1737	62,9	4	13,0	620
622	2200	6726296	1658	3655	2093	1911	69,2	4	14,3	622
624	2400	6726297	1786	3987	2283	2084	75,5	4	15,6	624
626	2600	6726298	1914	4319	2473	2258	81,8	4	16,9	626
628	2800	6726299	2041	4652	2663	2432	88,1	4	18,2	628

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F23- 604	400	6726365	623	785	450	411	14,1	1	2,6	F23- 604
606	600	6726366	774	1178	675	616	21,2	2	3,9	606
608	800	6726367	925	1571	900	821	28,4	2	5,2	608
610	1000	6726368	1076	1964	1124	1027	35,5	3	6,5	610
612	1200	6726369	1227	2356	1349	1232	42,7	3	7,8	612
614	1400	6726370	1378	2749	1574	1437	49,8	3	9,1	614
616	1600	6726371	1529	3142	1799	1643	56,9	3	10,4	616
618	1800	6726372	1680	3535	2024	1848	64,1	4	11,7	618
620	2000	6726373	1831	3927	2249	2053	71,2	4	13,0	620
622	2200	6726374	1982	4320	2474	2259	78,4	4	14,3	622
624	2400	6726375	2133	4713	2699	2464	85,5	4	15,6	624
626	2600	6726376	2284	5106	2923	2669	92,7	4	16,9	626
628	2800	6726377	2435	5498	3148	2874	99,8	5	18,2	628

Värmeavgivning för F-radiatorer försedda med täckgaller se sid 23.

Omräkningsskala till annat td än 50°C



Rummets effekt x omräkningsfaktorn = Effekt i td 50°C tabellen.

Ex: td 35°C ger omräkningsfaktor 1.57. Rummets effektbehov 300 watt ger $300 \times 1.57 = 471$ watt. Sök radiatorm med effekt 471 watt i td 50°C tabellerna.

Radiatorhöjd 740 mm

Värmeavgivning för F-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F10- 704	400	6726066	349	302	173	158	5,9	1	1,5	F10- 704
706	600	6726067	424	454	260	237	8,8	1	2,3	706
708	800	6726068	500	605	346	316	11,7	1	3,0	708
710	1000	6726069	576	756	433	395	14,6	1	3,8	710
712	1200	6726070	652	907	520	474	17,4	2	4,5	712
714	1400	6726071	728	1059	606	553	20,3	2	5,3	714
716	1600	6726072	804	1210	693	633	23,2	2	6,0	716
718	1800	6726073	880	1361	779	712	26,1	2	6,8	718
720	2000	6726074	956	1512	866	791	28,9	2	7,5	720
722	2200	6726075	1032	1664	953	870	31,8	2	8,3	722
724	2400	6726076	1107	1815	1039	949	34,7	2	9,0	724
726	2600	6726077	1183	1966	1126	1028	37,6	3	9,8	726
728	2800	6726078	1259	2117	1212	1107	40,4	3	10,5	728

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F11- 704	400	6726144	409	429	246	224	7,5	1	1,5	F11- 704
706	600	6726145	509	643	368	336	11,2	1	2,3	706
708	800	6726146	608	858	491	448	14,9	1	3,0	708
710	1000	6726147	708	1072	614	560	18,6	2	3,8	710
712	1200	6726148	807	1286	737	673	22,4	2	4,5	712
714	1400	6726149	906	1501	859	785	26,1	2	5,3	714
716	1600	6726150	1006	1715	982	897	29,8	2	6,0	716
718	1800	6726151	1105	1930	1105	1009	33,5	2	6,8	718
720	2000	6726152	1205	2144	1228	1121	37,2	3	7,5	720
722	2200	6726153	1304	2359	1350	1233	41,0	3	8,3	722
724	2400	6726154	1403	2573	1473	1345	44,7	3	9,0	724
726	2600	6726155	1503	2787	1596	1457	48,4	3	9,8	726
728	2800	6726156	1602	3002	1719	1569	52,1	3	10,5	728

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F21- 704	400	6726222	642	641	367	335	13,3	1	3,0	F21- 704
706	600	6726223	807	962	551	503	19,9	2	4,5	706
708	800	6726224	973	1282	734	670	26,5	2	6,0	708
710	1000	6726225	1138	1603	918	838	33,1	2	7,5	710
712	1200	6726226	1304	1924	1101	1006	39,7	3	9,0	712
714	1400	6726227	1469	2244	1285	1173	46,3	3	10,5	714
716	1600	6726228	1635	2565	1469	1341	52,9	3	12,0	716
718	1800	6726229	1801	2885	1652	1508	59,5	3	13,5	718
720	2000	6726230	1966	3206	1836	1676	66,1	4	15,0	720
722	2200	6726231	2132	3527	2019	1844	72,7	4	16,5	722
724	2400	6726232	2297	3847	2203	2011	79,3	4	18,0	724
726	2600	6726233	2463	4168	2386	2179	85,9	4	19,5	726
728	2800	6726234	2629	4488	2570	2346	92,4	4	21,0	728


Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F22- 704	400	6726300	762	776	445	406	14,8	1	3,0	F22-704
706	600	6726301	963	1165	667	609	22,3	2	4,5	706
708	800	6726302	1163	1553	889	812	29,7	2	6,0	708
710	1000	6726303	1364	1941	1111	1015	37,2	3	7,5	710
712	1200	6726304	1564	2329	1334	1218	44,6	3	9,0	712
714	1400	6726305	1765	2717	1556	1421	52,0	3	10,5	714
716	1600	6726306	1965	3105	1778	1623	59,5	3	12,0	716
718	1800	6726307	2166	3494	2000	1826	66,9	4	13,5	718
720	2000	6726308	2366	3882	2223	2029	74,4	4	15,0	720
722	2200	6726309	2567	4270	2445	2232	81,8	4	16,5	722
724	2400	6726310	2767	4658	2667	2435	89,2	4	18,0	724
726	2600	6726311	2968	5046	2889	2638	96,7	5	19,5	726
728	2800	6726312	3168	5435	3112	2841	104,1	5	21,0	728

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F23- 704	400	6726378	923	900	515	470	16,4	2	3,0	F23-704
706	600	6726379	1155	1350	773	706	24,7	2	4,5	706
708	800	6726380	1388	1800	1031	941	32,9	2	6,0	708
710	1000	6726381	1620	2250	1288	1176	41,2	3	7,5	710
712	1200	6726382	1853	2700	1546	1411	49,5	3	9,0	712
714	1400	6726383	2085	3150	1803	1647	57,8	3	10,5	714
716	1600	6726384	2317	3599	2061	1882	66,1	4	12,0	716
718	1800	6726385	2550	4049	2319	2117	74,4	4	13,5	718
720	2000	6726386	2782	4499	2576	2352	82,7	4	15,0	720
722	2200	6726387	3015	4949	2834	2587	91,0	4	16,5	722
724	2400	6726388	3247	5399	3092	2823	99,2	5	18,0	724
726	2600	6726389	3479	5849	3349	3058	107,5	5	19,5	726
728	2800	6726390	3712	6299	3607	3293	115,8	5	21,0	728

OBS! Typ 200 och 740 ej standardhöjd.

Värmeavgivning för F-radiatorer försedda med täckgaller se sid 23.

Omräkningsskala till annat td än 50°C

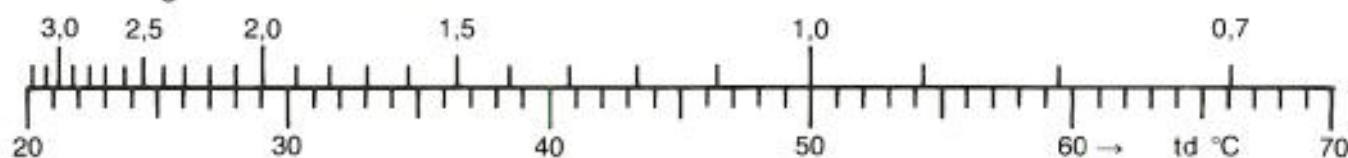

Rummets effekt x omräkningsfaktor = Effekt i td 50°C tabellen.

Ex: td 35°C ger omräkningsfaktor 1.57. Rummets effektbehov 300 watt ger $300 \times 1.57 = 471$ watt. Sök radiatoren med effekt 471 watt i td 50°C tabellerna.

Radiatorer sorterade i stigande effekter

Värmeavgivning för F-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Värmeavgivning i watt vid			Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter
td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45							
98	56	51	F10-204	400	6726001	192	1,8	1	0,6
133	76	70	F11-204	400	6726079	213	2,2	1	0,6
137	78	72	F10-304	400	6726014	201	2,6	1	0,8
147	84	77	F10-206	600	6726002	220	2,6	1	0,9
191	109	100	F10-404	400	6726027	215	3,7	1	0,9
195	112	102	F10-208	800	6726003	247	3,5	1	1,2
200	114	104	F11-206	600	6726080	246	3,2	1	0,9
203	116	106	F11-304	400	6726092	230	3,4	1	0,8
206	118	107	F10-306	600	6726015	233	3,8	1	1,2
213	122	111	F10-504	400	6726040	220	4,1	1	1,1
220	126	115	F21-204	400	6726157	344	3,9	1	1,2
244	140	128	F10-210	1000	6726004	275	4,3	1	1,5
247	141	129	F10-604	400	6726053	229	4,8	1	1,3
266	152	139	F11-208	800	6726081	278	4,3	1	1,2
271	155	142	F22-204	400	6726235	409	4,3	1	1,2
274	157	143	F10-308	800	6726016	265	5,0	1	1,6
286	164	149	F10-406	600	6726028	253	5,4	1	1,4
290	166	152	F11-404	400	6726105	251	4,8	1	0,9
293	168	153	F10-212	1200	6726005	302	5,1	1	1,8
302	173	158	F10-704	400	6726066	349	5,9	1	1,5
305	175	159	F11-306	600	6726093	272	5,0	1	1,2
309	177	162	F21-304	400	6726170	364	5,8	1	1,6
317	182	166	F23-204	400	6726313	504	4,7	1	1,2
319	183	167	F10-506	600	6726041	262	6,1	1	1,7
323	185	169	F11-504	400	6726118	259	5,5	1	1,1
330	189	172	F21-206	600	6726158	407	5,8	1	1,8
333	190	174	F11-210	1000	6726082	311	5,3	1	1,5
342	196	179	F10-214	1400	6726006	330	5,9	1	2,1
343	196	179	F10-310	1000	6726017	297	6,2	1	2,0
368	211	192	F11-604	400	6726131	271	6,3	1	1,3
370	212	193	F10-606	600	6726054	275	7,1	1	2,0
381	218	199	F10-408	800	6726029	292	7,1	1	1,8
386	221	202	F22-304	400	6726248	436	6,6	1	1,6
391	224	204	F10-216	1600	6726007	357	6,7	1	2,4
399	228	209	F11-212	1200	6726083	344	6,3	1	1,8
406	233	212	F11-308	800	6726094	313	6,6	1	1,6
406	233	212	F22-206	600	6726236	487	6,4	1	1,8
411	235	215	F10-312	1200	6726018	329	7,4	1	2,4
425	244	222	F10-508	800	6726042	303	8,0	1	2,2
426	244	223	F21-404	400	6726183	395	8,4	1	1,8
429	246	224	F11-704	400	6726144	409	7,5	1	1,5
435	249	227	F11-406	600	6726106	304	7,2	1	1,4
440	252	230	F10-218	1800	6726008	385	7,5	1	2,7
440	252	230	F21-208	800	6726159	471	7,6	1	2,4
454	260	237	F10-706	600	6726067	424	8,8	1	2,3
459	263	240	F23-304	400	6726326	539	7,4	1	1,6
464	266	243	F21-306	600	6726171	438	8,7	1	2,4
466	266	243	F11-214	1400	6726084	377	7,3	1	2,1
472	270	247	F21-504	400	6726196	407	9,5	1	2,2
476	273	249	F23-206	600	6726314	595	7,0	1	1,8
477	273	249	F10-410	1000	6726030	330	8,9	1	2,3
480	275	251	F10-314	1400	6726019	361	8,6	1	2,8
484	277	253	F11-506	600	6726119	316	8,2	1	1,7
488	280	255	F10-220	2000	6726009	412	8,4	1	3,0
493	283	258	F10-608	800	6726055	321	9,4	1	2,6
508	291	266	F11-310	1000	6726095	355	8,2	1	2,0
531	304	278	F22-404	400	6726261	475	9,5	1	1,8
532	304	278	F10-510	1000	6726043	345	10,0	1	2,8
532	305	278	F11-216	1600	6726085	410	8,4	1	2,4
537	308	281	F10-222	2200	6726010	439	9,2	1	3,3

OBS! Typ 200 och 740 ej standardhöjd.

Radiatorer sorterade i stigande effekter

Värmeavgivning för F-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Värmeavgivning i watt vid			Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter
td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45							
538	308	282	F21-604	400	6726209	424	11,0	1	2,6
542	310	283	F22-208	800	6726237	565	8,4	1	2,4
548	314	287	F10-316	1600	6726020	393	9,8	1	3,2
550	315	287	F21-210	1000	6726160	534	9,5	1	3,0
552	316	288	F11-606	600	6726132	333	9,5	1	2,0
572	327	299	F10-412	1200	6726031	369	10,6	1	2,7
579	332	303	F22-306	600	6726249	528	9,9	1	2,4
580	332	303	F11-408	800	6726107	356	9,5	1	1,8
586	336	306	F10-224	2400	6726011	467	10,0	1	3,6
587	336	307	F22-504	400	6726274	489	10,8	1	2,2
599	343	313	F11-218	1800	6726086	442	9,4	1	2,7
605	346	316	F10-708	800	6726068	500	11,7	1	3,0
610	349	319	F11-312	1200	6726096	396	9,8	1	2,4
617	353	322	F10-810	1000	6726056	367	11,7	1	3,3
617	353	322	F10-318	1800	6726021	425	11,0	1	3,6
619	354	324	F21-308	800	6726172	512	11,5	1	3,2
634	363	332	F23-404	400	6726339	586	10,7	1	1,8
635	363	332	F23-208	800	6726315	687	9,2	1	2,4
635	364	332	F10-226	2600	6726012	494	10,8	1	3,9
638	365	334	F10-512	1200	6726044	386	12,0	1	3,3
639	366	334	F21-406	600	6726184	484	12,5	1	2,7
641	367	335	F21-704	400	6726222	642	13,3	1	3,0
643	368	336	F11-706	600	6726145	509	11,2	1	2,3
646	370	338	F11-508	800	6726120	372	10,9	1	2,2
660	378	345	F21-212	1200	6726161	598	11,3	1	3,6
665	380	347	F22-604	400	6726287	508	12,6	1	2,6
665	381	348	F11-220	2000	6726087	475	10,4	1	3,0
667	382	349	F10-414	1400	6726032	407	12,3	1	3,2
677	388	354	F22-210	1000	6726238	643	10,5	1	3,0
684	391	357	F10-228	2800	6726013	522	11,6	1	4,2
685	392	358	F10-320	2000	6726022	457	12,2	1	4,0
689	395	360	F23-306	600	6726327	649	11,0	1	2,4
699	400	366	F23-504	400	6726352	602	12,1	1	2,2
708	406	370	F21-506	600	6726197	502	14,1	1	3,3
711	407	372	F11-314	1400	6726097	438	11,5	1	2,8
725	415	379	F11-410	1000	6726108	408	11,9	1	2,3
732	419	382	F11-222	2200	6726088	508	11,5	1	3,3
735	421	384	F11-608	800	6726133	396	12,6	1	2,6
740	424	387	F10-612	1200	6726057	413	14,0	1	3,9
744	426	389	F10-514	1400	6726045	427	13,9	1	3,9
754	432	394	F10-322	2200	6726023	489	13,4	1	4,4
756	433	395	F10-710	1000	6726069	576	14,6	1	3,8
762	437	399	F10-416	1600	6726033	446	14,0	1	3,6
770	441	402	F21-214	1400	6726162	661	13,2	1	4,2
773	442	404	F22-308	800	6726250	620	13,1	1	3,2
774	443	404	F21-310	1000	6726173	585	14,3	1	4,0
776	445	406	F22-704	400	6726300	762	14,8	1	3,0
785	450	411	F23-604	400	6726365	623	14,1	1	2,6
793	454	415	F23-210	1000	6726316	778	11,5	1	3,0
796	456	416	F22-406	600	6726262	586	14,2	1	2,7
798	457	417	F11-224	2400	6726089	541	12,5	1	3,6
807	462	422	F11-510	1000	6726121	428	13,6	1	2,8
808	462	422	F21-606	800	6726210	528	16,5	2	3,9
813	465	425	F11-316	1600	6726098	479	13,1	1	3,2
813	465	425	F22-212	1200	6726239	722	12,5	1	3,6
822	471	430	F10-324	2400	6726024	521	14,6	1	4,8
851	487	445	F10-516	1600	6726046	469	15,9	2	4,4
851	487	445	F21-408	800	6726185	573	16,6	2	3,6
858	491	448	F11-708	800	6726146	608	14,9	1	3,0
858	491	448	F10-418	1800	6726034	484	15,8	2	4,1

OBS! Typ 200 och 740 ej standardhöjd.

Radiatorer sorterade i stigande effekter

Värmeavgivning för F-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Värmeavgivning i watt vid td=50°C td=32,5°C td=30°C			Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter
80/60	60/45	55/45							
863	494	451	F10-614	1400	6726058	459	16,3	2	4,6
864	495	452	F11-226	2600	6726090	574	13,5	1	3,9
870	498	455	F11-412	1200	6726109	460	14,3	1	2,7
880	504	460	F21-216	1600	6726163	725	15,0	2	4,8
880	504	460	F22-506	600	6726275	607	16,2	2	3,3
891	510	466	F10-326	2600	6726025	553	15,8	2	5,2
900	515	470	F23-704	400	6726378	923	16,4	2	3,0
907	520	474	F10-712	1200	6726070	652	17,4	2	4,5
915	524	478	F11-318	1800	6726099	521	14,7	1	3,6
919	526	480	F23-308	800	6726328	758	14,7	1	3,2
919	526	481	F11-610	1000	6726134	458	15,8	2	3,3
928	531	485	F21-312	1200	6726174	659	17,1	2	4,8
931	533	487	F11-228	2800	6726091	606	14,5	1	4,2
945	541	494	F21-508	800	6726198	597	18,8	2	4,4
948	543	496	F22-214	1400	6726240	800	14,6	1	4,2
951	545	497	F23-406	600	6726340	718	16,0	2	2,7
952	545	498	F23-212	1200	6726317	870	13,8	1	3,6
953	546	498	F10-420	2000	6726035	523	17,5	2	4,5
957	548	500	F10-518	1800	6726047	510	17,8	2	5,0
959	549	502	F10-328	2800	6726026	585	17,0	2	5,6
982	551	503	F21-706	600	6726223	807	19,9	2	4,5
986	553	505	F22-310	1000	6726251	712	16,3	2	4,0
989	555	507	F11-512	1200	6726122	484	16,3	2	3,3
987	565	516	F10-616	1600	6726059	505	18,6	2	5,2
990	567	517	F21-218	1800	6726164	788	16,8	2	5,4
997	571	521	F22-606	600	6726288	636	18,9	2	3,9
1015	581	530	F11-414	1400	6726110	512	16,6	2	3,2
1016	582	531	F11-320	2000	6726100	562	16,3	2	4,0
1048	600	548	F10-422	2200	6726036	561	19,2	2	5,0
1049	601	548	F23-506	600	6726353	743	18,3	2	3,3
1059	606	553	F10-714	1400	6726071	728	20,3	2	5,3
1062	608	555	F22-408	800	6726263	697	19,0	2	3,6
1063	609	556	F10-520	2000	6726048	552	19,8	2	5,5
1064	609	556	F21-410	1000	6726186	662	20,7	2	4,5
1072	614	560	F11-710	1000	6726147	708	18,6	2	3,8
1077	617	563	F21-608	800	6726211	631	21,9	2	5,2
1083	620	566	F21-314	1400	6726175	733	19,9	2	5,6
1084	621	567	F22-216	1600	6726241	878	16,7	2	4,8
1100	630	575	F21-220	2000	6726165	852	18,7	2	6,0
1103	632	577	F11-612	1200	6726135	520	18,9	2	3,9
1110	636	580	F10-618	1800	6726060	551	20,9	2	5,9
1111	636	581	F23-214	1400	6726318	961	16,0	2	4,2
1118	640	584	F11-322	2200	6726101	604	17,9	2	4,4
1130	647	591	F11-514	1400	6726123	540	19,0	2	3,9
1144	655	598	F10-424	2400	6726037	600	21,0	2	5,4
1148	658	600	F23-310	1000	6726329	867	18,4	2	4,0
1159	664	606	F22-312	1200	6726252	804	19,6	2	4,8
1159	664	606	F11-416	1600	6726111	564	19,0	2	3,6
1165	667	609	F22-706	600	6726301	963	22,3	2	4,5
1170	670	612	F10-522	2200	6726049	593	21,7	2	6,1
1174	672	614	F22-508	800	6726276	725	21,8	2	4,4
1178	675	616	F23-606	600	6726366	774	21,2	2	3,9
1181	676	617	F21-510	1000	6726199	692	23,4	2	5,5
1210	693	632	F21-222	2200	6726166	915	20,5	2	6,6
1210	693	633	F10-716	1600	6726072	804	23,2	2	6,0
1219	698	637	F11-324	2400	6726102	646	19,6	2	4,8
1219	698	637	F22-218	1800	6726242	956	18,7	2	5,4
1234	706	645	F10-620	2000	6726061	597	23,2	2	6,5
1238	709	647	F21-316	1600	6726176	806	22,7	2	6,4
1239	709	648	F10-426	2600	6726038	638	22,7	2	5,9

OBS! Typ 200 och 740 ej standardhöjd.

Radiatorer sorterade i stigande effekter

Värmeavgivning för F-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Värmeavgivning i watt vid			Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter
td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45							
1269	726	663	F23-408	800	6726341	851	21,4	2	3,6
1269	727	663	F23-216	1600	6726319	1053	18,3	2	4,8
1276	731	667	F10-524	2400	6726050	634	23,7	2	6,6
1277	731	668	F21-412	1200	6726187	751	24,7	2	5,4
1282	734	670	F21-708	800	6726224	973	26,5	2	6,0
1286	737	673	F11-712	1200	6726148	807	22,4	2	4,5
1287	737	673	F11-614	1400	6726136	582	22,1	2	4,6
1292	740	675	F11-516	1600	6726124	597	21,7	2	4,4
1304	747	682	F11-418	1800	6726112	617	21,4	2	4,1
1320	756	690	F21-224	2400	6726167	978	22,4	2	7,2
1321	756	691	F11-326	2600	6726103	687	21,2	2	5,2
1327	760	694	F22-410	1000	6726264	808	23,7	2	4,5
1329	761	695	F22-608	800	6726289	764	25,2	2	5,2
1334	764	698	F10-428	2800	6726039	677	24,4	2	6,3
1346	771	704	F21-610	1000	6726212	735	27,4	2	6,5
1350	773	706	F23-706	600	6726379	1155	24,7	2	4,5
1352	774	707	F22-314	1400	6726253	896	22,8	2	5,6
1355	776	708	F22-220	2000	6726243	1034	20,8	2	6,0
1357	777	709	F10-622	2200	6726062	643	25,5	2	7,2
1361	779	712	F10-718	1800	6726073	880	26,1	2	6,8
1378	789	720	F23-312	1200	6726330	977	22,0	2	4,8
1382	792	723	F10-526	2600	6726051	676	25,7	2	7,2
1392	797	728	F21-318	1800	6726177	880	25,6	2	7,2
1398	801	731	F23-508	800	6726354	883	24,4	2	4,4
1417	811	741	F21-512	1200	6726200	787	28,1	2	6,6
1423	815	744	F11-328	2800	6726104	729	22,8	2	5,6
1428	818	746	F23-218	1800	6726320	1145	20,6	2	5,4
1430	819	747	F21-226	2600	6726168	1042	24,2	2	7,8
1449	830	758	F11-420	2000	6726113	669	23,7	2	4,5
1453	832	760	F11-518	1800	6726125	653	24,4	2	5,0
1467	840	767	F22-510	1000	6726277	843	27,0	2	5,5
1471	842	769	F11-616	1600	6726137	644	25,2	2	5,2
1480	848	774	F10-624	2400	6726063	689	27,8	2	7,8
1489	852	778	F10-528	2800	6726052	717	27,6	2	7,7
1490	853	779	F21-414	1400	6726188	840	28,8	2	6,3
1490	853	779	F22-222	2200	6726244	1113	22,8	2	6,6
1501	859	785	F11-714	1400	6726149	906	26,1	2	5,3
1512	866	791	F10-720	2000	6726074	956	28,9	2	7,5
1539	881	805	F21-228	2800	6726169	1105	26,1	2	8,4
1545	885	808	F22-316	1600	6726254	988	26,1	2	6,4
1547	886	809	F21-320	2000	6726178	953	28,4	2	8,0
1553	889	812	F22-708	800	6726302	1163	29,7	2	6,0
1571	900	821	F23-608	800	6726367	925	28,4	2	5,2
1586	908	829	F23-410	1000	6726342	984	26,7	2	4,5
1586	908	829	F23-220	2000	6726321	1236	22,8	2	6,0
1593	912	833	F22-412	1200	6726265	919	28,4	2	5,4
1594	913	833	F11-422	2200	6726114	721	26,1	2	5,0
1603	918	838	F21-710	1000	6726225	1138	33,1	2	7,5
1604	918	838	F10-626	2600	6726064	734	30,1	2	8,5
1608	921	841	F23-314	1400	6726331	1086	25,7	2	5,6
1615	925	844	F11-520	2000	6726126	709	27,1	2	5,5
1615	925	845	F21-612	1200	6726213	838	32,8	2	7,8
1626	931	850	F22-224	2400	6726245	1191	24,9	2	7,2
1653	947	864	F21-514	1400	6726201	883	32,8	2	7,7
1655	947	865	F11-618	1800	6726138	706	28,4	2	5,9
1661	951	868	F22-610	1000	6726290	891	31,4	2	6,5
1664	953	870	F10-722	2200	6726075	1032	31,8	2	8,3
1702	974	890	F21-322	2200	6726179	1027	31,2	2	8,8
1703	975	890	F21-416	1600	6726189	929	32,9	2	7,2
1715	982	897	F11-716	1600	6726150	1006	29,8	2	6,0

OBS! Typ 200 och 740 ej standardhöjd.

Radiatorer sorterade i stigande effekter

Värmeavgivning för F-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Värmeavgivning i watt vid			Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter
td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45							
1727	989	903	F10-628	2800	6726065	780	32,4	2	9,1
1738	995	909	F22-318	1800	6726255	1080	29,3	2	7,2
1739	996	909	F11-424	2400	6726115	773	28,5	2	5,4
1745	999	912	F23-222	2200	6726322	1328	25,1	2	6,6
1748	1001	914	F23-510	1000	6726355	1024	30,6	2	5,5
1761	1008	921	F22-512	1200	6726278	961	32,4	2	6,6
1761	1009	921	F22-226	2600	6726246	1269	26,9	2	7,8
1776	1017	929	F11-522	2200	6726127	765	29,8	2	6,1
1800	1031	941	F23-708	800	6726380	1388	32,9	2	6,0
1815	1039	949	F10-724	2400	6726076	1107	34,7	2	9,0
1838	1052	961	F23-316	1600	6726332	1195	29,4	2	6,4
1838	1053	961	F11-620	2000	6726139	768	31,5	2	6,5
1856	1063	971	F21-324	2400	6726180	1101	34,0	2	9,6
1858	1064	971	F22-414	1400	6726266	1030	33,2	2	6,3
1884	1079	985	F11-426	2600	6726116	825	30,8	2	5,9
1885	1079	985	F21-614	1400	6726214	942	38,3	3	9,1
1889	1082	988	F21-516	1600	6726202	978	37,4	3	8,8
1897	1086	992	F22-228	2800	6726247	1347	29,0	2	8,4
1903	1090	995	F23-412	1200	6726343	1116	32,1	2	5,4
1904	1090	995	F23-224	2400	6726323	1419	27,4	2	7,2
1916	1097	1001	F21-418	1800	6726190	1018	37,0	3	8,1
1924	1101	1006	F21-712	1200	6726226	1304	39,7	3	9,0
1930	1105	1009	F11-718	1800	6726151	1105	33,5	2	6,8
1931	1106	1010	F22-320	2000	6726256	1172	32,5	2	8,0
1938	1110	1013	F11-524	2400	6726128	821	32,5	2	6,6
1941	1111	1015	F22-710	1000	6726303	1364	37,2	3	7,5
1964	1124	1027	F23-610	1000	6726368	1076	35,5	3	6,5
1966	1126	1028	F10-728	2600	6726077	1183	37,6	3	9,8
1994	1141	1042	F22-612	1200	6726291	1019	37,7	3	7,8
2011	1152	1051	F21-326	2600	6726181	1174	36,8	3	10,4
2022	1158	1057	F11-622	2200	6726140	830	34,7	2	7,2
2029	1162	1061	F11-428	2800	6726117	877	33,2	2	6,3
2054	1176	1074	F22-514	1400	6726279	1080	37,8	3	7,7
2062	1181	1078	F23-226	2600	6726324	1511	29,6	2	7,8
2067	1184	1081	F23-318	1800	6726333	1305	33,0	2	7,2
2097	1201	1097	F23-512	1200	6726356	1165	36,7	3	6,6
2099	1202	1097	F11-526	2600	6726129	877	35,1	3	7,2
2117	1212	1107	F10-728	2800	6726078	1259	40,4	3	10,5
2124	1216	1110	F22-416	1600	6726267	1141	37,9	3	7,2
2125	1217	1111	F22-322	2200	6726257	1264	35,8	3	8,8
2125	1217	1111	F21-518	1800	6726203	1073	42,1	3	9,9
2128	1219	1113	F21-420	2000	6726191	1107	41,1	3	9,0
2144	1228	1121	F11-720	2000	6726152	1205	37,2	3	7,5
2154	1233	1126	F21-616	1600	6726215	1045	43,7	3	10,4
2166	1240	1132	F21-328	2800	6726182	1248	39,6	3	11,2
2206	1263	1153	F11-624	2400	6726141	892	37,8	3	7,8
2220	1271	1161	F23-414	1400	6726344	1249	37,5	3	6,3
2221	1272	1161	F23-228	2800	6726325	1602	31,9	2	8,4
2244	1285	1173	F21-714	1400	6726227	1469	46,3	3	10,5
2250	1288	1176	F23-710	1000	6726381	1620	41,2	3	7,5
2261	1294	1182	F11-528	2800	6726130	934	37,8	3	7,7
2297	1315	1201	F23-320	2000	6726334	1414	36,7	3	8,0
2318	1327	1212	F22-324	2400	6726258	1356	39,0	3	9,6
2326	1332	1216	F22-614	1400	6726292	1147	44,0	3	9,1
2329	1334	1218	F22-712	1200	6726304	1564	44,6	3	9,0
2341	1341	1224	F21-422	2200	6726192	1196	45,2	3	9,9
2348	1344	1227	F22-516	1600	6726280	1198	43,2	3	8,8
2356	1349	1232	F23-612	1200	6726369	1227	42,7	3	7,8
2359	1350	1233	F11-722	2200	6726153	1304	41,0	3	8,3
2362	1352	1235	F21-520	2000	6726204	1168	46,7	3	11,0

OBS! Typ 200 och 740 ej standardhöjd.

Radiatorer sorterade i stigande effekter

Värmeavgivning för F-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Värmeavgivning i watt vid			Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter
td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45							
2389	1368	1249	F22-418	1800	6726268	1252	42,6	3	8,1
2390	1369	1249	F11-626	2600	6726142	954	41,0	3	8,5
2423	1387	1267	F21-618	1800	6726216	1149	49,2	3	11,7
2447	1401	1279	F23-514	1400	6726357	1306	42,8	3	7,7
2511	1438	1313	F22-326	2600	6726259	1448	42,3	3	10,4
2527	1447	1321	F23-322	2200	6726335	1523	40,3	3	8,8
2537	1453	1326	F23-416	1600	6726345	1382	42,8	3	7,2
2554	1462	1335	F21-424	2400	6726193	1285	49,3	3	10,8
2565	1469	1341	F21-716	1600	6726228	1635	52,9	3	12,0
2573	1473	1345	F11-724	2400	6726154	1403	44,7	3	9,0
2574	1474	1346	F11-628	2800	6726143	1016	44,1	3	9,1
2598	1487	1358	F21-522	2200	6726205	1263	51,4	3	12,1
2641	1512	1381	F22-518	1800	6726281	1316	48,6	3	9,9
2655	1520	1388	F22-420	2000	6726269	1363	47,4	3	9,0
2658	1522	1390	F22-616	1600	6726293	1275	50,3	3	10,4
2692	1542	1408	F21-620	2000	6726217	1252	54,6	3	13,0
2700	1546	1411	F23-712	1200	6726382	1853	49,5	3	9,0
2704	1548	1414	F22-328	2800	6726260	1540	45,5	3	11,2
2717	1556	1421	F22-714	1400	6726305	1765	52,0	3	10,5
2749	1574	1437	F23-614	1400	6726370	1378	49,8	3	9,1
2756	1578	1441	F23-324	2400	6726336	1633	44,0	3	9,6
2767	1584	1446	F21-426	2600	6726194	1374	53,4	3	11,7
2787	1596	1457	F11-726	2600	6726155	1503	48,4	3	9,8
2797	1601	1462	F23-516	1600	6726358	1446	49,0	3	8,8
2834	1623	1481	F21-524	2400	6726206	1358	56,1	3	13,2
2854	1634	1492	F23-418	1800	6726346	1514	48,2	3	8,1
2885	1652	1508	F21-718	1800	6726229	1801	59,5	3	13,5
2920	1672	1527	F22-422	2200	6726270	1474	52,1	3	9,9
2935	1681	1534	F22-520	2000	6726282	1434	54,0	3	11,0
2962	1696	1548	F21-622	2200	6726218	1356	60,1	4	14,3
2980	1706	1558	F21-428	2800	6726195	1463	57,5	3	12,6
2986	1710	1561	F23-326	2600	6726337	1742	47,7	3	10,4
2990	1712	1563	F22-618	1800	6726294	1402	56,6	3	11,7
3002	1719	1569	F11-728	2800	6726156	1602	52,1	3	10,5
3070	1758	1605	F21-526	2600	6726207	1453	60,7	4	14,3
3105	1778	1623	F22-716	1600	6726306	1965	59,5	3	12,0
3142	1799	1643	F23-616	1600	6726371	1529	56,9	3	10,4
3146	1802	1645	F23-518	1800	6726359	1587	55,1	3	9,9
3150	1803	1647	F23-714	1400	6726363	2085	57,8	3	10,5
3171	1816	1658	F23-420	2000	6726347	1647	53,6	3	9,0
3185	1824	1665	F22-424	2400	6726271	1585	56,8	3	10,8
3206	1836	1676	F21-720	2000	6726230	1966	66,1	4	15,0
3216	1841	1681	F23-328	2800	6726338	1851	51,3	3	11,2
3228	1849	1688	F22-522	2200	6726283	1552	59,4	3	12,1
3231	1850	1689	F21-624	2400	6726219	1459	65,5	4	15,6
3308	1893	1728	F21-528	2800	6726208	1548	65,4	4	15,4
3323	1902	1737	F22-620	2000	6726295	1530	62,9	4	13,0
3451	1976	1804	F22-426	2600	6726272	1696	61,5	4	11,7
3488	1997	1824	F23-422	2200	6726348	1780	58,9	3	9,9
3494	2000	1826	F22-718	1800	6726307	2166	66,9	4	13,5
3496	2002	1828	F23-520	2000	6726360	1728	61,3	4	11,0
3500	2004	1830	F21-626	2600	6726220	1563	71,0	4	16,9
3522	2017	1841	F22-524	2400	6726284	1670	64,8	4	13,2
3527	2019	1844	F21-722	2200	6726231	2132	72,7	4	16,5
3535	2024	1848	F23-618	1800	6726372	1680	64,1	4	11,7
3599	2061	1882	F23-716	1600	6726384	2317	66,1	4	12,0
3655	2093	1911	F22-622	2200	6726296	1658	69,2	4	14,3
3716	2128	1943	F22-428	2800	6726273	1807	66,3	4	12,6
3769	2158	1971	F21-628	2800	6726221	1667	76,4	4	18,2
3806	2179	1989	F23-424	2400	6726349	1912	64,3	4	10,8

OBS! Typ 200 och 740 ej standardhöjd.

Radiatorer sorterade i stigande effekter

Värmeavgivning för F-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Värmeavgivning i watt vid			Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter
td=50°C	td=32,5°C	td=30°C							
80/60	60/45	55/45							
3815	2185	1995	F22-526	2600	6726285	1789	70,2	4	14,3
3845	2202	2010	F23-522	2200	6726361	1869	67,4	4	12,1
3847	2203	2011	F21-724	2400	6726232	2297	79,3	4	18,0
3882	2223	2029	F22-720	2000	6726308	2366	74,4	4	15,0
3927	2249	2053	F23-620	2000	6726373	1831	71,2	4	13,0
3987	2283	2084	F22-624	2400	6726297	1786	75,5	4	15,6
4049	2319	2117	F23-718	1800	6726385	2550	74,4	4	13,5
4109	2353	2148	F22-528	2800	6726286	1907	75,6	4	15,4
4123	2361	2155	F23-426	2600	6726350	2045	69,7	4	11,7
4168	2386	2179	F21-726	2600	6726233	2463	85,9	4	19,5
4195	2402	2193	F23-524	2400	6726362	2009	73,5	4	13,2
4270	2445	2232	F22-722	2200	6726309	2567	81,8	4	16,5
4319	2473	2258	F22-626	2600	6726298	1914	81,8	4	16,9
4320	2474	2259	F23-622	2200	6726374	1982	78,4	4	14,3
4440	2542	2321	F23-428	2800	6726351	2178	75,0	4	12,6
4488	2570	2346	F21-728	2800	6726234	2629	92,4	4	21,0
4499	2576	2352	F23-720	2000	6726386	2782	82,7	4	15,0
4545	2602	2376	F23-526	2600	6726363	2150	79,7	4	14,3
4652	2663	2432	F22-628	2800	6726299	2041	88,1	4	18,2
4658	2667	2435	F22-724	2400	6726310	2767	89,2	4	18,0
4713	2699	2464	F23-624	2400	6726375	2133	85,5	4	15,6
4894	2802	2559	F23-528	2800	6726364	2291	85,8	4	15,4
4949	2834	2587	F23-722	2200	6726387	3015	91,0	4	16,5
5046	2889	2638	F22-726	2600	6726311	2968	96,7	5	19,5
5106	2923	2669	F23-626	2600	6726376	2284	92,7	4	16,9
5399	3092	2823	F23-724	2400	6726388	3247	99,2	5	18,0
5435	3112	2841	F22-728	2800	6726312	3168	104,1	5	21,0
5498	3148	2874	F23-628	2800	6726377	2435	99,8	5	18,2
5849	3349	3058	F23-726	2600	6726389	3479	107,5	5	19,5
6299	3607	3293	F23-728	2800	6726390	3712	115,8	5	21,0

OBS! Typ 200 och 740 ej standardhöjd.

Omräkningsskala till annat td än 50°C



Rummets effekt x omräkningsfaktorn = Effekt i td 50°C tabellen.

Ex: td 35°C ger omräkningsfaktor 1.57. Rummets effektbehov 300 watt ger $300 \times 1.57 = 471$ watt. Sök radiatoren med effekt 471 watt i td 50°C tabellerna.

Värmeavgivning för F-radiatorer försedda med täckgaller enligt ISO/DIN 4704

Täckgaller räknas som tillbehör. Nedanstående priser inkluderar radiator/täckgaller och montering av gallret.

Radiator Typ	Längd imm	Pris Kr	Effekt i watt vid		
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45
F21-204-G	400	378	216	124	113
206-G	600	450	324	186	170
208-G	800	523	433	248	226
210-G	1000	595	541	310	283
212-G	1200	668	649	372	339
214-G	1400	740	757	434	396
216-G	1600	813	865	495	452
218-G	1800	885	973	557	509
220-G	2000	958	1081	619	565
222-G	2200	1030	1189	681	622
224-G	2400	1102	1298	743	678
226-G	2600	1175	1406	805	735
228-G	2800	1247	1514	867	792

Radiator Typ	Längd imm	Pris Kr	Effekt i watt vid		
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45
F21-304-G	400	398	302	173	158
306-G	600	481	452	259	237
308-G	800	564	603	345	315
310-G	1000	646	754	432	394
312-G	1200	729	905	518	473
314-G	1400	812	1056	605	552
316-G	1600	894	1206	691	631
318-G	1800	977	1357	777	710
320-G	2000	1059	1508	864	788
322-G	2200	1142	1659	950	867
324-G	2400	1225	1810	1036	946
326-G	2600	1307	1960	1123	1025
328-G	2800	1390	2111	1209	1104

Radiator Typ	Längd imm	Pris Kr	Effekt i watt vid		
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45
F22-204-G	400	443	264	151	138
206-G	600	530	395	227	207
208-G	800	617	527	302	276
210-G	1000	704	659	378	345
212-G	1200	792	791	453	414
214-G	1400	879	923	529	482
216-G	1600	966	1055	604	551
218-G	1800	1053	1186	680	620
220-G	2000	1140	1318	755	689
222-G	2200	1228	1450	831	758
224-G	2400	1315	1582	906	827
226-G	2600	1402	1714	982	896
228-G	2800	1489	1846	1057	965

Radiator Typ	Längd imm	Pris Kr	Effekt i watt vid		
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45
F22-304-G	400	470	371	212	194
306-G	600	571	556	318	291
308-G	800	672	741	425	388
310-G	1000	773	927	531	484
312-G	1200	874	1112	637	581
314-G	1400	975	1297	743	678
316-G	1600	1076	1483	849	775
318-G	1800	1177	1668	955	872
320-G	2000	1278	1853	1061	969
322-G	2200	1379	2039	1168	1066
324-G	2400	1480	2224	1274	1163
326-G	2600	1581	2409	1380	1260
328-G	2800	1682	2595	1486	1357

Radiator Typ	Längd imm	Pris Kr	Effekt i watt vid		
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45
F23-204-G	400	538	310	178	162
206-G	600	638	465	266	243
208-G	800	739	620	355	324
210-G	1000	839	775	444	405
212-G	1200	940	930	533	486
214-G	1400	1040	1085	621	567
216-G	1600	1141	1240	710	648
218-G	1800	1242	1395	799	729
220-G	2000	1342	1550	888	810
222-G	2200	1443	1705	976	891
224-G	2400	1543	1860	1065	972
226-G	2600	1644	2015	1154	1053
228-G	2800	1744	2170	1243	1134

Radiator Typ	Längd imm	Pris Kr	Effekt i watt vid		
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45
F23-304-G	400	573	444	254	232
306-G	600	692	666	381	348
308-G	800	810	887	508	464
310-G	1000	928	1109	635	580
312-G	1200	1047	1331	762	696
314-G	1400	1165	1553	890	812
316-G	1600	1283	1775	1017	928
318-G	1800	1402	1997	1144	1044
320-G	2000	1520	2219	1271	1160
322-G	2200	1638	2441	1398	1276
324-G	2400	1757	2662	1525	1392
326-G	2600	1875	2884	1652	1508
328-G	2800	1993	3106	1779	1624

OBS! Typ 200 och 740 ej standardhöjd.

Omräkningsskala till annat td än 50°C



Rummets effekt x omräkningsfaktorn = Effekt i td 50°C tabellen.

Ex: td 35°C ger omräkningsfaktor 1.57. Rummets effektbehov 300 watt ger $300 \times 1.57 = 471$ watt. Sök radiatören med effekt 471 watt i td 50°C tabellerna.

Värmeavgivning för F-radiatorer försedda med täckgaller enligt ISO/DIN 4704

Täckgaller räknas som tillbehör. Nedanstående priser inkluderar radiator/täckgaller och montering av gallret.

Radiator Typ	Längd i mm	Pris Kr	Effekt i watt vid		
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45
F21-404-G	400	429	410	235	214
406-G	600	527	615	352	321
408-G	800	625	820	470	429
410-G	1000	723	1025	587	536
412-G	1200	821	1230	704	643
414-G	1400	919	1435	822	750
416-G	1600	1017	1640	939	857
418-G	1800	1115	1845	1056	964
420-G	2000	1213	2050	1174	1072
422-G	2200	1311	2254	1291	1179
424-G	2400	1409	2459	1409	1286
426-G	2600	1507	2664	1526	1393
428-G	2800	1605	2869	1643	1500

Radiator Typ	Längd i mm	Pris Kr	Effekt i watt vid		
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45
F21-504-G	400	441	452	259	237
506-G	600	545	679	389	355
508-G	800	649	905	518	473
510-G	1000	753	1131	648	591
512-G	1200	857	1357	778	710
514-G	1400	962	1584	907	828
516-G	1600	1066	1810	1037	946
518-G	1800	1170	2036	1166	1065
520-G	2000	1274	2262	1296	1183
522-G	2200	1378	2489	1425	1301
524-G	2400	1482	2715	1555	1419
526-G	2600	1586	2941	1685	1538
528-G	2800	1690	3167	1814	1656


Radiator Typ	Längd i mm	Pris Kr	Effekt i watt vid		
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45
F22-404-G	400	509	499	286	261
406-G	600	629	749	429	392
408-G	800	749	999	572	522
410-G	1000	869	1248	715	653
412-G	1200	989	1498	858	783
414-G	1400	1109	1748	1001	914
416-G	1600	1229	1997	1144	1044
418-G	1800	1349	2247	1287	1175
420-G	2000	1469	2497	1430	1305
422-G	2200	1589	2747	1573	1436
424-G	2400	1709	2996	1716	1567
426-G	2600	1829	3246	1859	1697
428-G	2800	1949	3496	2002	1828

Radiator Typ	Längd i mm	Pris Kr	Effekt i watt vid		
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45
F22-504-G	400	523	547	314	286
506-G	600	650	821	470	429
508-G	800	777	1095	627	572
510-G	1000	904	1368	784	715
512-G	1200	1031	1642	941	859
514-G	1400	1159	1916	1097	1002
516-G	1600	1286	2189	1254	1145
518-G	1800	1413	2463	1411	1288
520-G	2000	1540	2737	1568	1431
522-G	2200	1667	3011	1724	1574
524-G	2400	1794	3284	1881	1717
526-G	2600	1922	3558	2038	1860
528-G	2800	2049	3832	2195	2003

Radiator Typ	Längd i mm	Pris Kr	Effekt i watt vid		
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45
F23-404-G	400	620	603	345	315
406-G	600	761	904	518	473
408-G	800	903	1205	690	630
410-G	1000	1045	1507	863	788
412-G	1200	1186	1808	1036	945
414-G	1400	1328	2110	1208	1103
416-G	1600	1470	2411	1381	1261
418-G	1800	1611	2712	1553	1418
420-G	2000	1753	3014	1726	1576
422-G	2200	1895	3315	1899	1733
424-G	2400	2036	3616	2071	1891
426-G	2600	2178	3918	2244	2048
428-G	2800	2320	4219	2416	2206

Radiator Typ	Längd i mm	Pris Kr	Effekt i watt vid		
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45
F23-504-G	400	636	660	378	345
506-G	600	786	989	567	517
508-G	800	935	1319	756	690
510-G	1000	1085	1649	944	862
512-G	1200	1235	1979	1133	1034
514-G	1400	1385	2308	1322	1207
516-G	1600	1534	2638	1511	1379
518-G	1800	1684	2968	1700	1552
520-G	2000	1834	3298	1889	1724
522-G	2200	1984	3627	2078	1897
524-G	2400	2133	3957	2267	2069
526-G	2600	2283	4287	2455	2241
528-G	2800	2433	4617	2644	2414

Omräkningsskala till annat td än 50°C

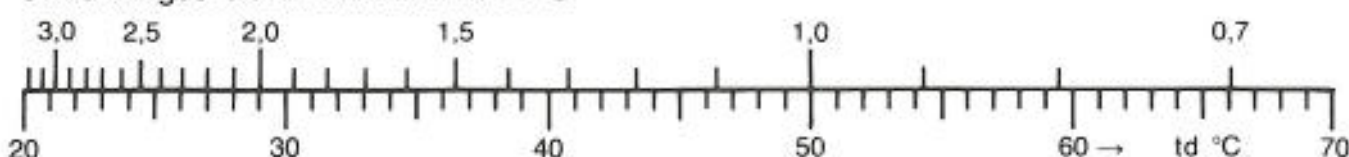

Rummets effekt x omräkningsfaktor = Effekt i td 50°C tabellen.

Ex: td 35°C ger omräkningsfaktor 1.57. Rummets effektbehov 300 watt ger 300 x 1.57 = 471 watt. Sök radiatören med effekt 471 watt i td 50°C tabellerna.

Värmeavgivning för F-radiatorer försedda med täckgaller enligt ISO/DIN 4704

Täckgaller räknas som tillbehör. Nedanstående priser inkluderar radiator/täckgaller och montering av gallret.

Radiator Typ	Längd i mm	Pris Kr	Effekt i watt vid		
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45
F21-604-G	400	458	512	293	268
606-G	600	571	768	440	402
608-G	800	683	1024	587	535
610-G	1000	796	1280	733	669
612-G	1200	908	1536	880	803
614-G	1400	1021	1792	1026	937
616-G	1600	1133	2048	1173	1071
618-G	1800	1246	2304	1320	1205
620-G	2000	1358	2560	1466	1338
622-G	2200	1471	2816	1613	1472
624-G	2400	1583	3072	1760	1606
626-G	2600	1696	3328	1906	1740
628-G	2800	1809	3584	2053	1874

Radiator Typ	Längd i mm	Pris Kr	Effekt i watt vid		
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45
F21-704-G	400	676	602	345	315
706-G	600	850	904	518	472
708-G	800	1025	1205	690	630
710-G	1000	1199	1506	863	787
712-G	1200	1374	1807	1035	945
714-G	1400	1548	2108	1208	1102
716-G	1600	1723	2410	1380	1260
718-G	1800	1898	2711	1553	1417
720-G	2000	2072	3012	1725	1575
722-G	2200	2247	3313	1898	1732
724-G	2400	2421	3614	2070	1890
726-G	2600	2596	3916	2243	2047
728-G	2800	2771	4217	2415	2205

Radiator Typ	Längd i mm	Pris Kr	Effekt i watt vid		
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45
F22-604-G	400	542	612	350	320
606-G	600	679	917	525	480
608-G	800	816	1223	701	640
610-G	1000	952	1529	876	799
612-G	1200	1089	1835	1051	959
614-G	1400	1226	2141	1226	1119
616-G	1600	1363	2446	1401	1279
618-G	1800	1499	2752	1576	1439
620-G	2000	1636	3058	1751	1599
622-G	2200	1773	3364	1927	1759
624-G	2400	1910	3669	2102	1919
626-G	2600	2047	3975	2277	2078
628-G	2800	2183	4281	2452	2238

Radiator Typ	Längd i mm	Pris Kr	Effekt i watt vid		
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45
F22-704-G	400	796	899	400	365
706-G	600	1006	1048	600	548
708-G	800	1215	1398	800	731
710-G	1000	1425	1747	1001	913
712-G	1200	1634	2096	1201	1096
714-G	1400	1844	2446	1401	1279
716-G	1600	2053	2795	1601	1461
718-G	1800	2263	3145	1801	1644
720-G	2000	2472	3494	2001	1827
722-G	2200	2682	3843	2201	2009
724-G	2400	2891	4193	2401	2192
726-G	2600	3101	4542	2602	2375
728-G	2800	3310	4892	2802	2558

Radiator Typ	Längd i mm	Pris Kr	Effekt i watt vid		
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45
F23-604-G	400	657	733	420	383
606-G	600	817	1099	629	575
608-G	800	977	1465	839	766
610-G	1000	1137	1831	1049	958
612-G	1200	1297	2198	1259	1149
614-G	1400	1457	2564	1469	1341
616-G	1600	1617	2930	1678	1532
618-G	1800	1777	3297	1888	1724
620-G	2000	1937	3663	2098	1915
622-G	2200	2097	4029	2308	2107
624-G	2400	2257	4395	2517	2298
626-G	2600	2417	4762	2727	2490
628-G	2800	2577	5128	2937	2681

Radiator Typ	Längd i mm	Pris Kr	Effekt i watt vid		
			td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45
F23-704-G	400	957	822	471	430
706-G	600	1198	1233	706	645
708-G	800	1440	1645	942	860
710-G	1000	1681	2056	1177	1075
712-G	1200	1923	2467	1413	1290
714-G	1400	2164	2878	1648	1505
716-G	1600	2405	3289	1884	1720
718-G	1800	2647	3700	2119	1935
720-G	2000	2888	4112	2355	2150
722-G	2200	3130	4523	2590	2365
724-G	2400	3371	4934	2826	2580
726-G	2600	3612	5345	3061	2795
728-G	2800	3854	5756	3297	3010

OBS! Typ 200 och 740 ej standardhöjd.

Omräkningsskala till annat td än 50°C



Rummets effekt x omräkningsfaktorn = Effekt i td 50°C tabellen.


Ex: td 35°C ger omräkningsfaktor 1.57. Rummets effektbehov 300 watt ger $300 \times 1.57 = 471$ watt. Sök radiatören med effekt 471 watt i td 50°C tabellerna.

Tekniska data

Material: 1,20 mm bandstål
Provtryckning: NT6 eller NT9
Ytbehandling: F-radiatorn levereras i lackat utförande.
 Grundmålning sker genom doppning i rostskyddande primer.
 Skiktjocklek ca 30 µm.
 Framsida och kanter förses med toppskikt av epoxy/polyesterpulver ugnshärdat i 180°C.
 Kulör: SIS 056821 nyans nr 2. = RAL 9016
 Glans: framsida ca 60° Gardner.
 Målningsklass: framsida P3a3, baksida P4a3.
 Kvalitetskrav enligt SIS 576212 4:4 uppfylls med god marginal
Upphängning: U88
 Antal fästen per radiator:
 4–20 dm: 2 st.
 22–28 dm: 3 st.

Standard-anslutning

F 10-11 F 21 F 22 F 23

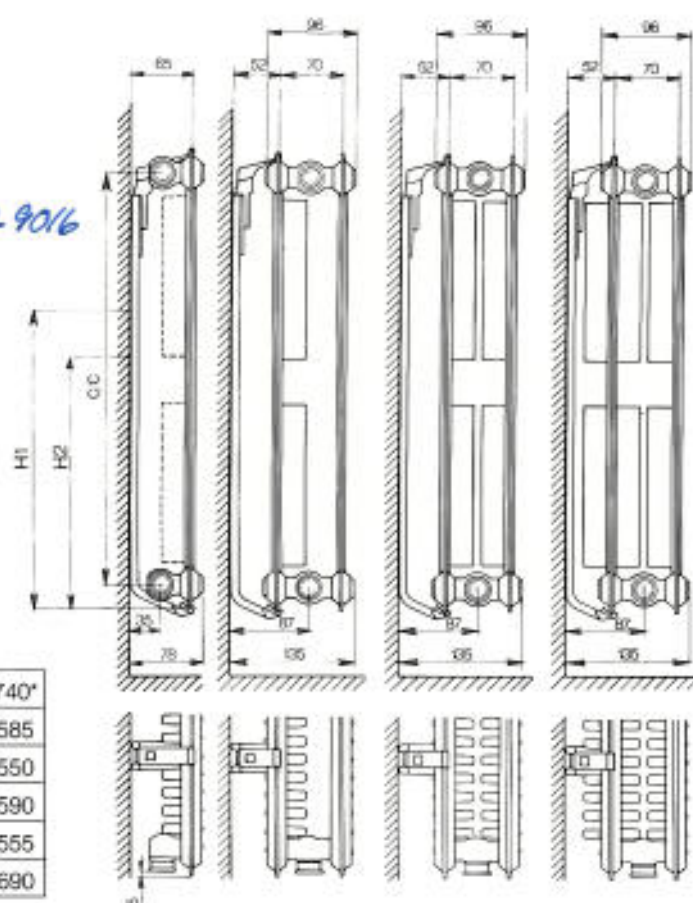

Rad. typ/höjd		200*	300	440	500	590	740*
F10 – F11	H ₁ ± 10 mm	45	150	285	350	440	585
	H ₂ ± 10 mm		115	250	315	405	550
F21, F22 och F23	H ₁ ± 10 mm	50	155	290	355	445	590
	H ₂ ± 10 mm		120	255	320	410	555
	c/c	150	250	390	450	540	690

* höjd 200 och 740 ej standard

Anslutningar:

AB eller CD R10 är standard. För ansl. EM FG och HI anges c/c måttet. För etthålsanslutning måste placering och ventiltyp anges, även typ av anslutningsmuff. M68-V, -M eller -H för anslutning mot golv eller vinklade (15°) för sockelmontage anslutes i panelen närmast vägg. Se måttskiss.


Förpackning:





F-radiatorn krympfilmemballeras med kraftig plastfolie, förstärkt med styroporskydd på utsatta delar.
 Leverans sker på engångspall.

Värmeavgivning: Enligt ISO/DIN 4704

Kvalitetskontroll: Enligt BS 5750 del 2.

Tvåhålsanslutning

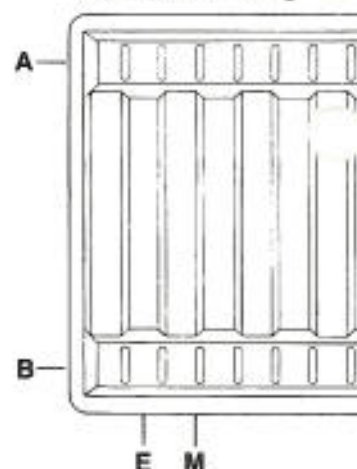

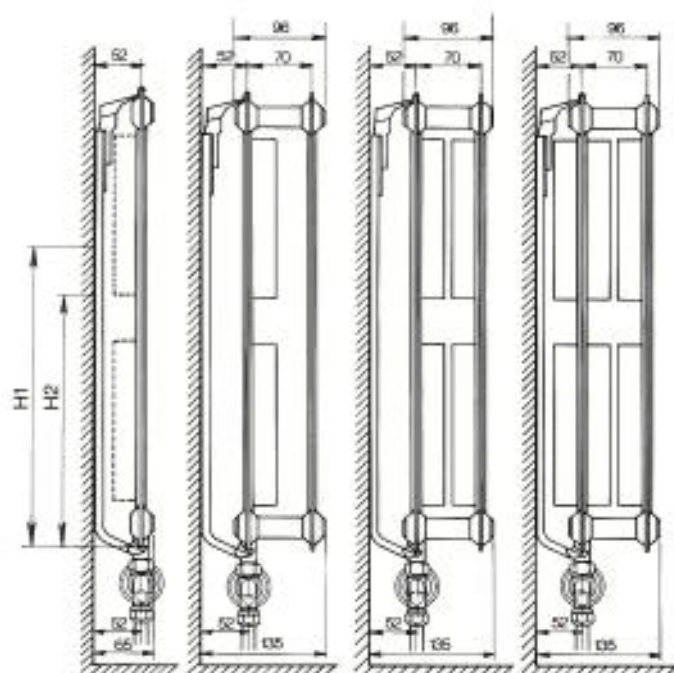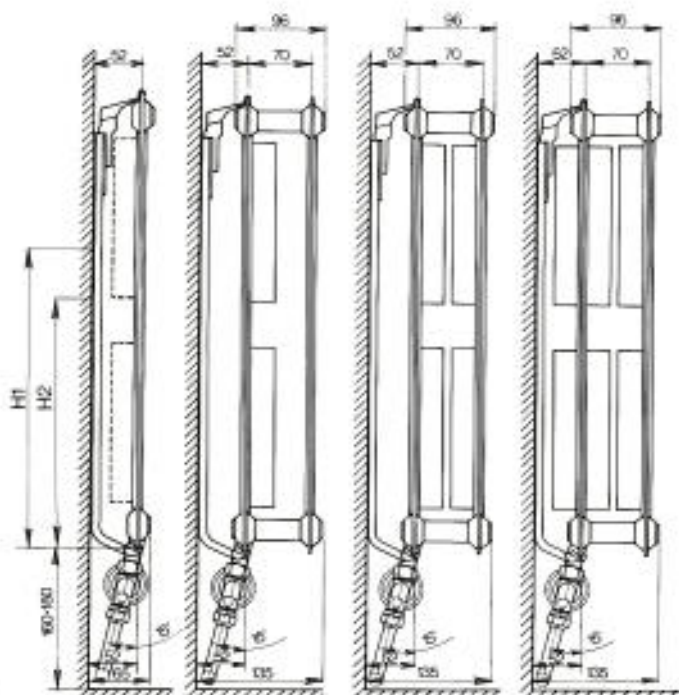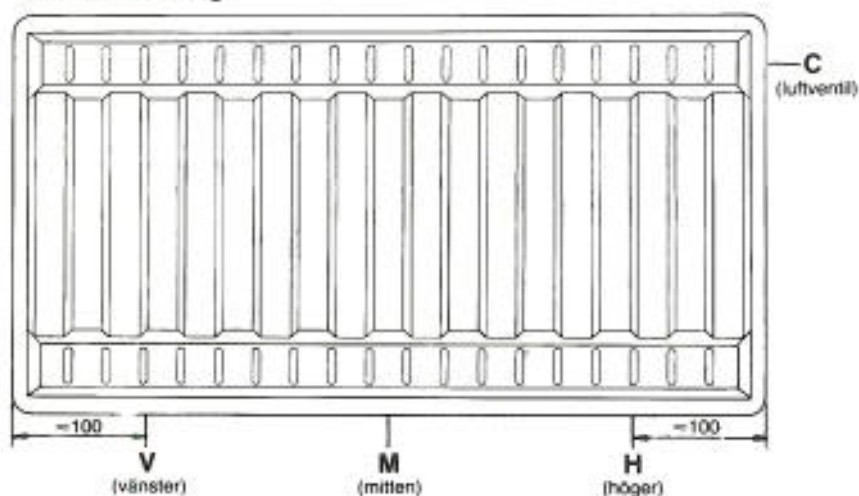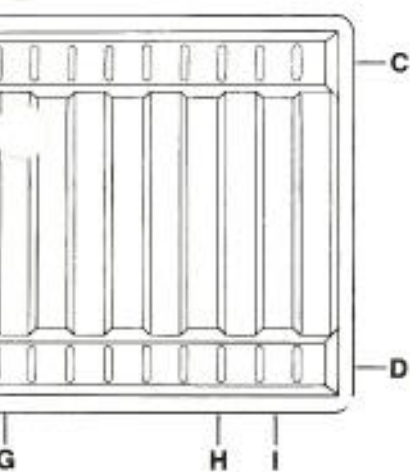M68-anslutning**F 10-11****F 21****F 22****F 23****M68-anslutning mot sockel****F 10-11****F 21****F 22****F 23****Etthålsanslutning**

Tilläggspriser

Specialanslutningar

Ethålsbottenkoppling M68	Kr/radiator
Ethålsbottenkoppling R 1/2" m.m.	27:-
Tvåhålsbottenkoppling R 3/8"	43:-
Tvåhålsbottenkoppling R 1/2"	48:-
Anslutningar AB, CD R 1/2"	72:-
	26:-

Montering av ventiler

Montering av eget ventilkoppel	17:-
Montering av främmande ventilkoppel	37:-
Montering av eget ventilkoppel och bipackning av U88-upphängningar	38:-
Montering av M68 ventiler	10:-
Montering av föreningshylsor för DUAL	10:-

Korta radiatorer,

kortare än 4 dm debiteras med pris för 4 dm.

Långa radiatorer

Radiatorer med större bredd än 35 dm levereras omålade.

Stagning

Om det anses nödvändigt kan stagning förekomma. Materialet debiteras med självkostnadspris, dock lägst med 16:-/m material netto.

Materialet återtas ej.

Buntning

110:-/bunt

Med buntning avses sortering, bandning och uppmärkning av buntar motsvarande ca 100 kg, lägenhetsvis, trapphusvis, husvis eller slingvis efter beställarens specifikationer.

Engångspall

82:-/pall

Expeditionstillägg

120:-

Upp t.o.m. 5 radiatorer eller vid köp av tillbehör mm under 2000:- brutto.

Fraktkostnad

Fraktfri leverans vid 70 radiatorer och däröver.

Högre arbetstryck

Radiatorer med högre arbetstryck än NT6 (max NT9) debiteras med ett tillägg av 20%.

Svängning och bockning

Radiatorer kan levereras svängda eller bockade. Radie respektive vinkel skall anges i order eller mall insändas. Beträffande lackering kontakta vår orderavdelning. Pris vid förfrågan.

Lagringskostnad

Lagerkostnad debiteras för senareläggning av leverans 15:-/pall och dag

Låsskena för U88-konsol

Art.nr. 7218

10:-/st

Upphängning med större c/c, U88 c/c 85 mm

Vid radiatorleverans med U88 c/c 85 tillkommer 32:-/st

Handdukstork

Fellingsbro radiatorer kan förses med torkstång för radiatorbredderna 6, 8 och 10 dm. Beteckning T.

Ex: F11-508-T (se framsida) 192:-/st

Övrigt

För tilläggspriser gäller radiatorrabatten, där ej annat angives. I övrigt gäller priser, försäljnings- och leveransvillkor enligt Fabrikant gruppens villkor samt AA VVS 88.

Tillbehörsprislista

(extra tillbehör)

Upphängning	U88	U88 c/c 85 mm
höjd 200 mm	16:-	48:-
höjd 300	16:-	48:-
höjd 440	19:-	51:-
höjd 500	19:-	51:-
höjd 590	19:-	51:-
höjd 740	22:-	54:-

Bättringsfärg aerosol	48:-/st
Bättringsfärg i burk	31:-/st
Luftskruvsnyckel	5:-/st
Luftskruv	4:-/st

Radiatorgaller

Galler för F 21, F 22 och F 23	4.50:-/dm
Montering av galler	16:-/ radiator

AA VVS 88 tillämpas om inte annat skriftligen överenskommits.
DÄRUTÖVER GÄLLER FÖR LEVERANSER FR O M JANUARI 1988

BESTÄLLNINGAR OCH LEVERANSER

- Beställningen skall vara till kvantitet bestämd och med anslutningsplacering och dimension angiven.
OBS! Väggbult för konsoler ingår ej.
I de fall särskild ventilanordning skall monteras av fabrikant skall typ och placering för respektive radiator anges.
- Leverans sker FRAKTFRITT om sändningen innehåller minimum 70 st radiatorer.
För övriga leveranser gäller FRITT FABRIK.
- Med FRAKTFRITT avses att lastbil kan angöra sådan plats, där godset kan lossas direkt på mark eller lastkaj.
Mottagaren svarar för den arbetskraft och de hjälpmedel (kran, truck etc) som erfordras för att hjälpa chauffören att lossa godset.
SÄLJAREN ÄGER FRITT VÄLJA TRANSPORTÖR.

ÄNDRING AV SPECIFIKATION, LEVERANSTID eller ANNULLERING

Begär köparen ändring eller annullering av inlämnad order senare än 3 arbetsveckor före avtalad leveransdag debiteras följande procentsatser, beräknat på fakturavärdet:

A. F10 och F11 i höjd 300, 440, 500, 590 mm och intill 20 dm längd med ansl 10 C/D	35 %
B. Övriga F-radiatorer med ansl 10 C/D	60 %
C. F-radiatorer med specialanslutning	100 %

FÖR BEGÄRD SENARELÄGGNING DEBITERAS LAGERKOSTNADER

RETURER

RETURGODS MOTTAGES ENDAST EFTER ÖVERENSKOMMELSE och AVISERING och med FRAKTEN BETALD.
Med returgodset skall finnas uppgifter om ursprungsorder – och/eller fakturanummer.

Vid ankomsten KURANT material krediteras med nedanstående RETUR-
AVDRAG beräknat på det fakturavärde, som gällde vid leveranstillfället.

A. F10 och F11 i höjd 300, 440, 500, 590 mm och intill 20 dm längd med ansl 10 C/D	- 35 %
B. Övriga F-radiatorer med ansl 10 C/D	- 60 %
C. F-radiatorer med specialanslutning	kred ej
D. Armatur	- 25 %

OAVISERAT, SKADAT eller INKURANT material krediteras ej.
Köparen avgör om sådant material skall återsändas på köparens bekostnad eller skrotas av mottagaren.

