



Reduktion af riste



Værktøj

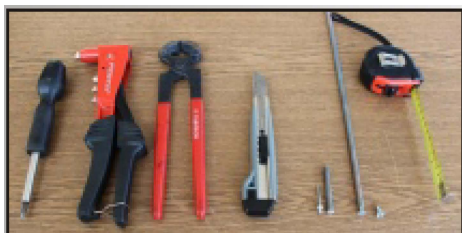



Original riste

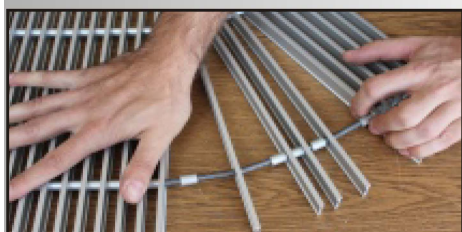

Træk fjederen ud, og fastgør den





Detaljeret visning af sikret fjeder

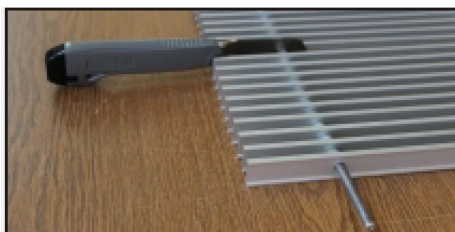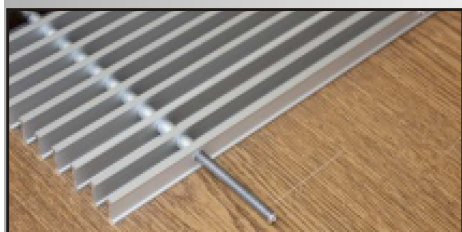

Sikret forår




Fastgør den anden fjeder

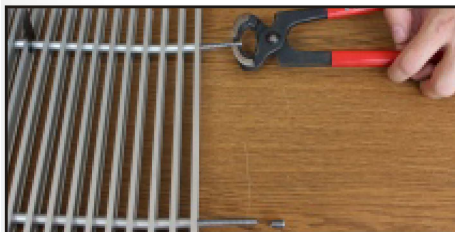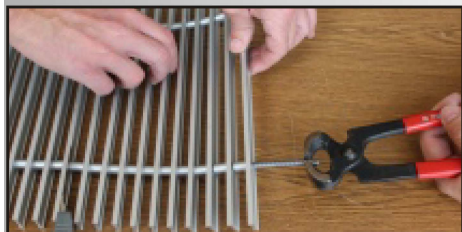


Fjern originale nitter


Reduktion af riste

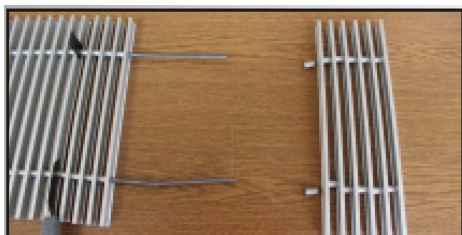


Fjern den del af gitteret, du ikke har brug for

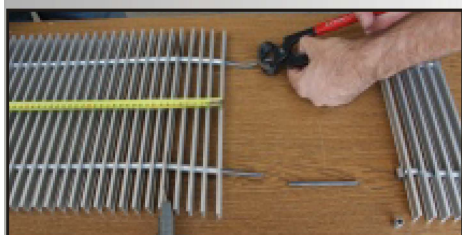


Skær fjerene af

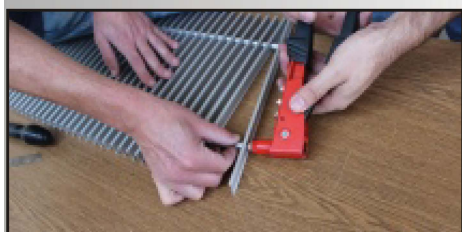

A: nitte de forkortede fjedre tilbage

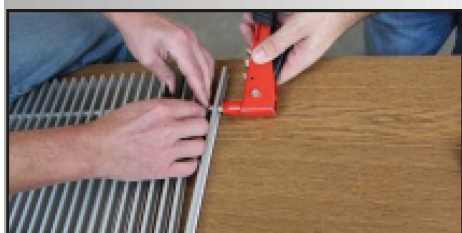

A: nitte de forkortede fjedre tilbage

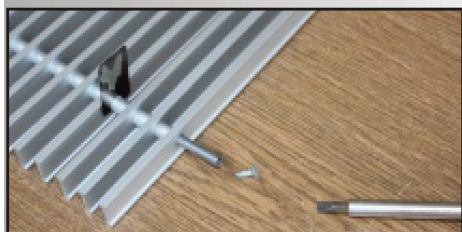

B: skrue i fjederen (et alternativ til nitning)

