



Säleiköiden vähentäminen



Työkalu

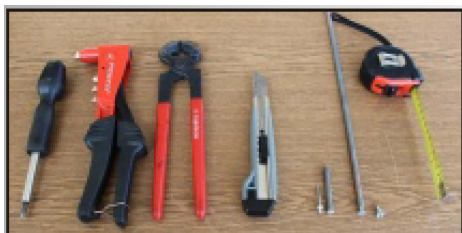



Alkuperäinen ruudukko

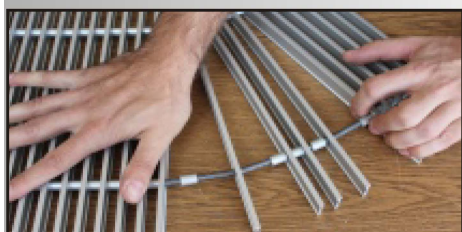

Vedä jousi ulos ja kiinnitä se





Yksityiskohtainen näkymä kiinnitetystä jousesta

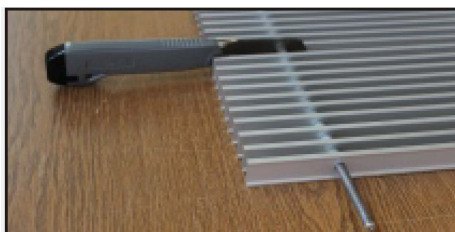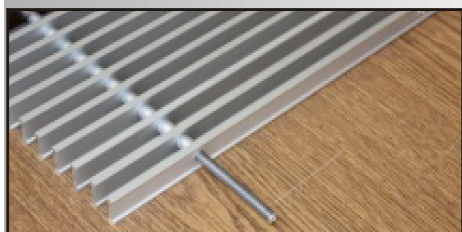

Varmistettu jousi




Kiinnitä toinen jousi

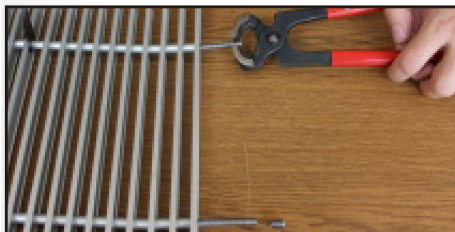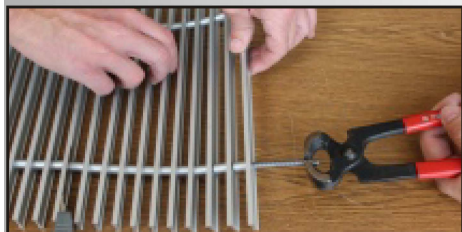


Poista alkuperäiset niitit


Säleiköiden vähentäminen

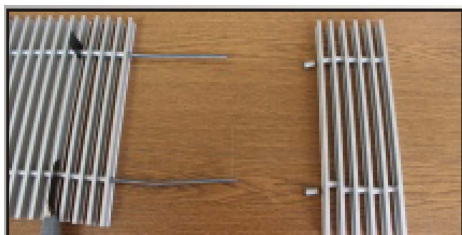


Poista etusäleikön osa, jota et tarvitse

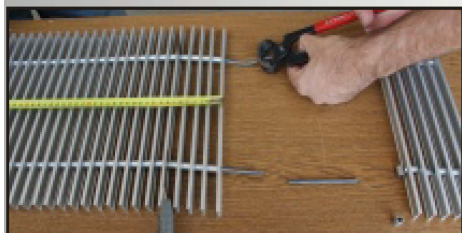


Leikkaa höyhenet

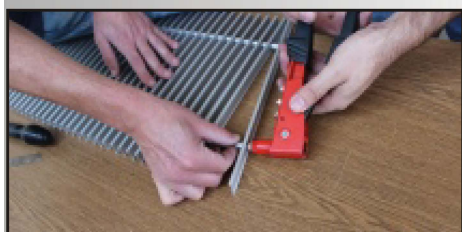

A: niitti takaisin lyhennetyt jouset

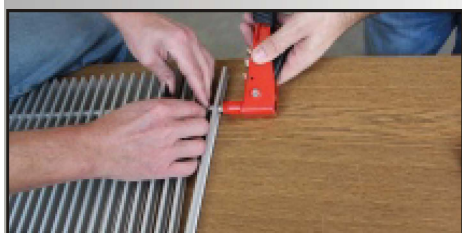

A: niitti takaisin lyhennetyt jouset

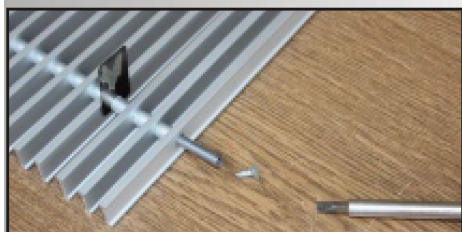

B: ruuvaa jousi (vaihtoehto niittaukselle)

