

## Excenterkopplingar



- Tryckklass: PN 10
- Temperaturområde: 5°C - 120°C

# Beskrivning *Excenterkoppling*



## Användningsområde

Excenterkoppling används där radiatoren inte är excentrisk mot rören.

## Beskrivning

Excenterkopplingar finns i två utförande. EXC 2215 med c/c15 och EXK med c/c10. EXC 2215 är utvändigt och invändigt gängad M22x1,5, EXK är utvändigt gängad 3/8" och invändigt gängad 3/8" eller 1/2".

## Teknisk data

### Tryckklass

PN 10

### Max temperatur

120°C

### Material

Mässing

O- ringar EPDM

### Vikt

0,07g

### Min temperatur

5°C




**PURMO**

# Produktinformation *Excenterkoppling*

## Måttuppgifter

| RSK nr.   |            | A  | B       | C       | c/c |
|-----------|------------|----|---------|---------|-----|
| 480 61 06 | EXC 2215   | 41 | M22x1,5 | M22x1,5 | 15  |
| 480 61 18 | EXK 3/8"   | 40 | R3/8"   | R3/8"   | 10  |
| 480 61 19 | EXK 1/2"   | 40 | R3/8"   | R1/2"   | 10  |
| 660 60 35 | EXK 2211   | 37 | M22x1,5 | M22x1,5 | 11  |
| 660 65 61 | TP M22x1,5 | 35 | M22x1,5 | M22,1,5 | 26  |

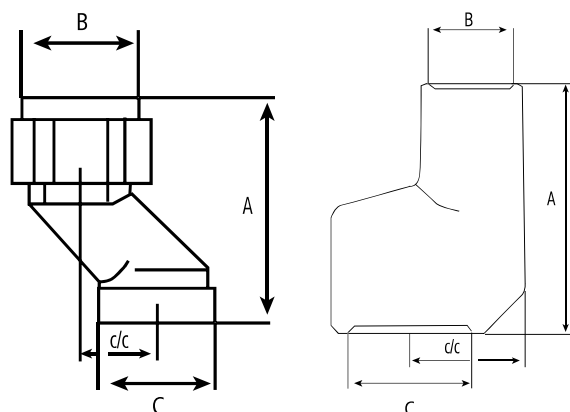

## Beställningsbeteckningar Sverige

| RSK nr.   | Art.nr.           | Benämning  | Beskrivning             |
|-----------|-------------------|------------|-------------------------|
| 480 61 06 | FD8C9001400X00SE0 | EXC 2215   | Excenterkoppling c/c 15 |
| 480 61 18 | FD8C9002400X00SE0 | EXK 3/8"   | Excenterkoppling c/c 10 |
| 480 61 19 | FD8C9002500X00SE0 | EXK 1/2"   | Excenterkoppling c/c 10 |
| 480 59 97 | FD8C9001100X00SE0 | FX 22      | Flexkoppling (17-30°)   |
| 660 60 35 | FD8C9002300X00SE0 | EXK 2211   | Excenterkoppling 11mm   |
| 660 65 61 | FD8C9001600X00SE0 | TP M22x1,5 | Excenterkoppling 26mm   |

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan förvarning